

Tökéletes. Ez a **ResetPasswordView.vue** a folyamat "záróköve". Itt történik a legszigorúbb validáció (két jelszó összehasonlítása) és a token alapú biztonsági ellenőrzés.

Mivel ez a nézet csak speciális URL-en keresztül érhető el (ahol ott a token), a dokumentációban és a folyamatábrán is ezt a **Token-ellenőrzést** helyeztem fókuszba.

Itt a dokumentáció a kódod alapján:

ResetPasswordView.vue

1. Áttekintés

A **ResetPasswordView** a jelszó-helyreállítási folyamat befejező lépése. Ez az oldal csak akkor jelenik meg helyesen, ha a felhasználó egy érvényes, tokenet tartalmazó linkre kattintott az emailjében. A felület célja az új jelszó biztonságos megadása és megerősítése.


- **Típus:** Page Component (Auth)
- **Útvonal:** `/reset-password?token=...`
- **Előfeltétel:** Érvényes token jelenléte az URL-ben.
- **Szülő Layout:** `AuthLayout.vue`

2. Felépítés és Architektúra

A komponens felépítése követi a többi auth oldal mintáját, de az űrlap logikája itt speciális (jelszóegyezés figyelése).

2.1 Komponens Hierarchia

A diagram a **ResetPasswordView** szerkezetét mutatja. Mivel az `AuthLayout` vissza gombja itt sincs konfigurálva, a navigációt a kártya alján lévő gomb biztosítja.

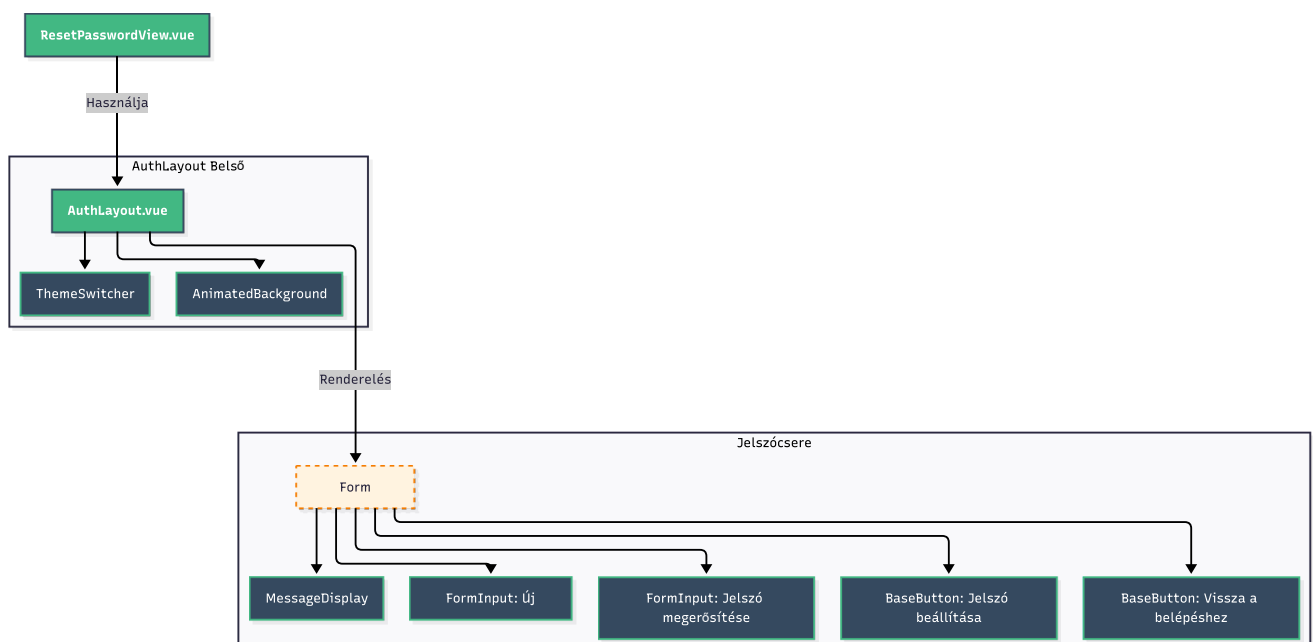

3. Üzleti Logika (<script setup>)

A logika két fő pilléren nyugszik: az URL-ben érkező token ellenőrzésén és a két jelszómező szinkronizált validációján.


3.1 Életciklus: Token Ellenőrzés (onMounted)


Az oldal betöltésekor (onMounted) a kód azonnal kiolvassa a token-t az útvonalból (route.query.token).

- **Ha nincs token:** A `setError('Érvénytelen token')` hívással azonnal piros hibaüzenet jelenik meg, és a felhasználó nem tudja használni az űrlapot.
- **Ha van token:** A felhasználó megkezdheti a kitöltést.

3.2 Folyamatvezérlés (Flowchart)

Az alábbi ábra bemutatja a jelszócsere teljes menetét, beleértve a speciális 3 másodperces késleltetést a siker után.

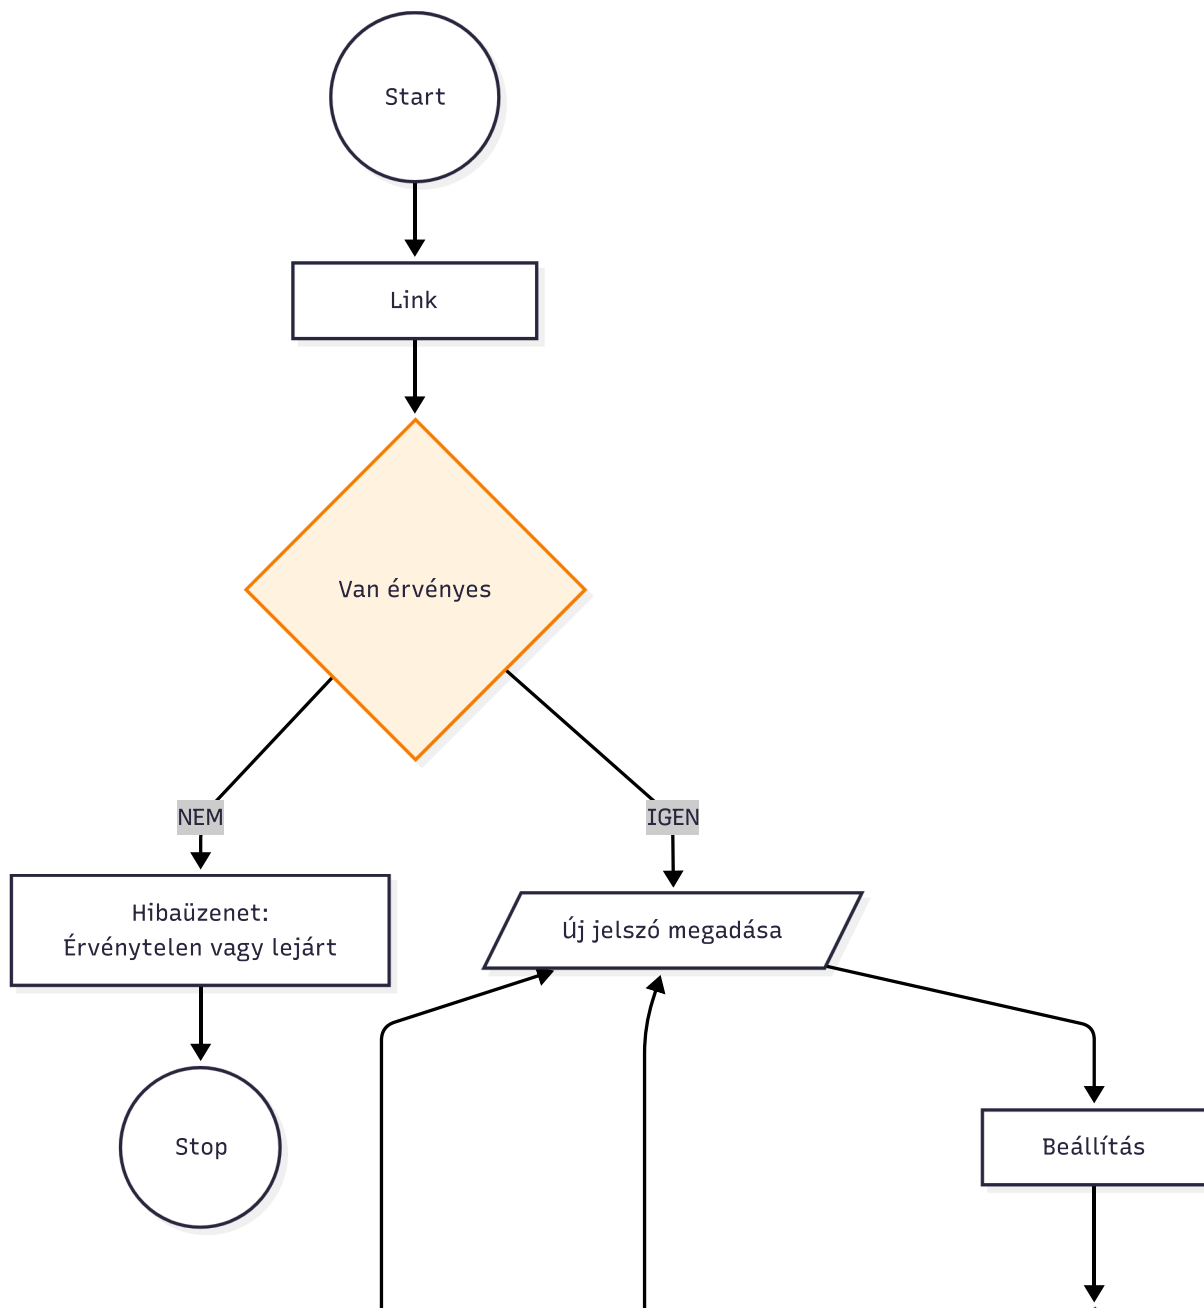

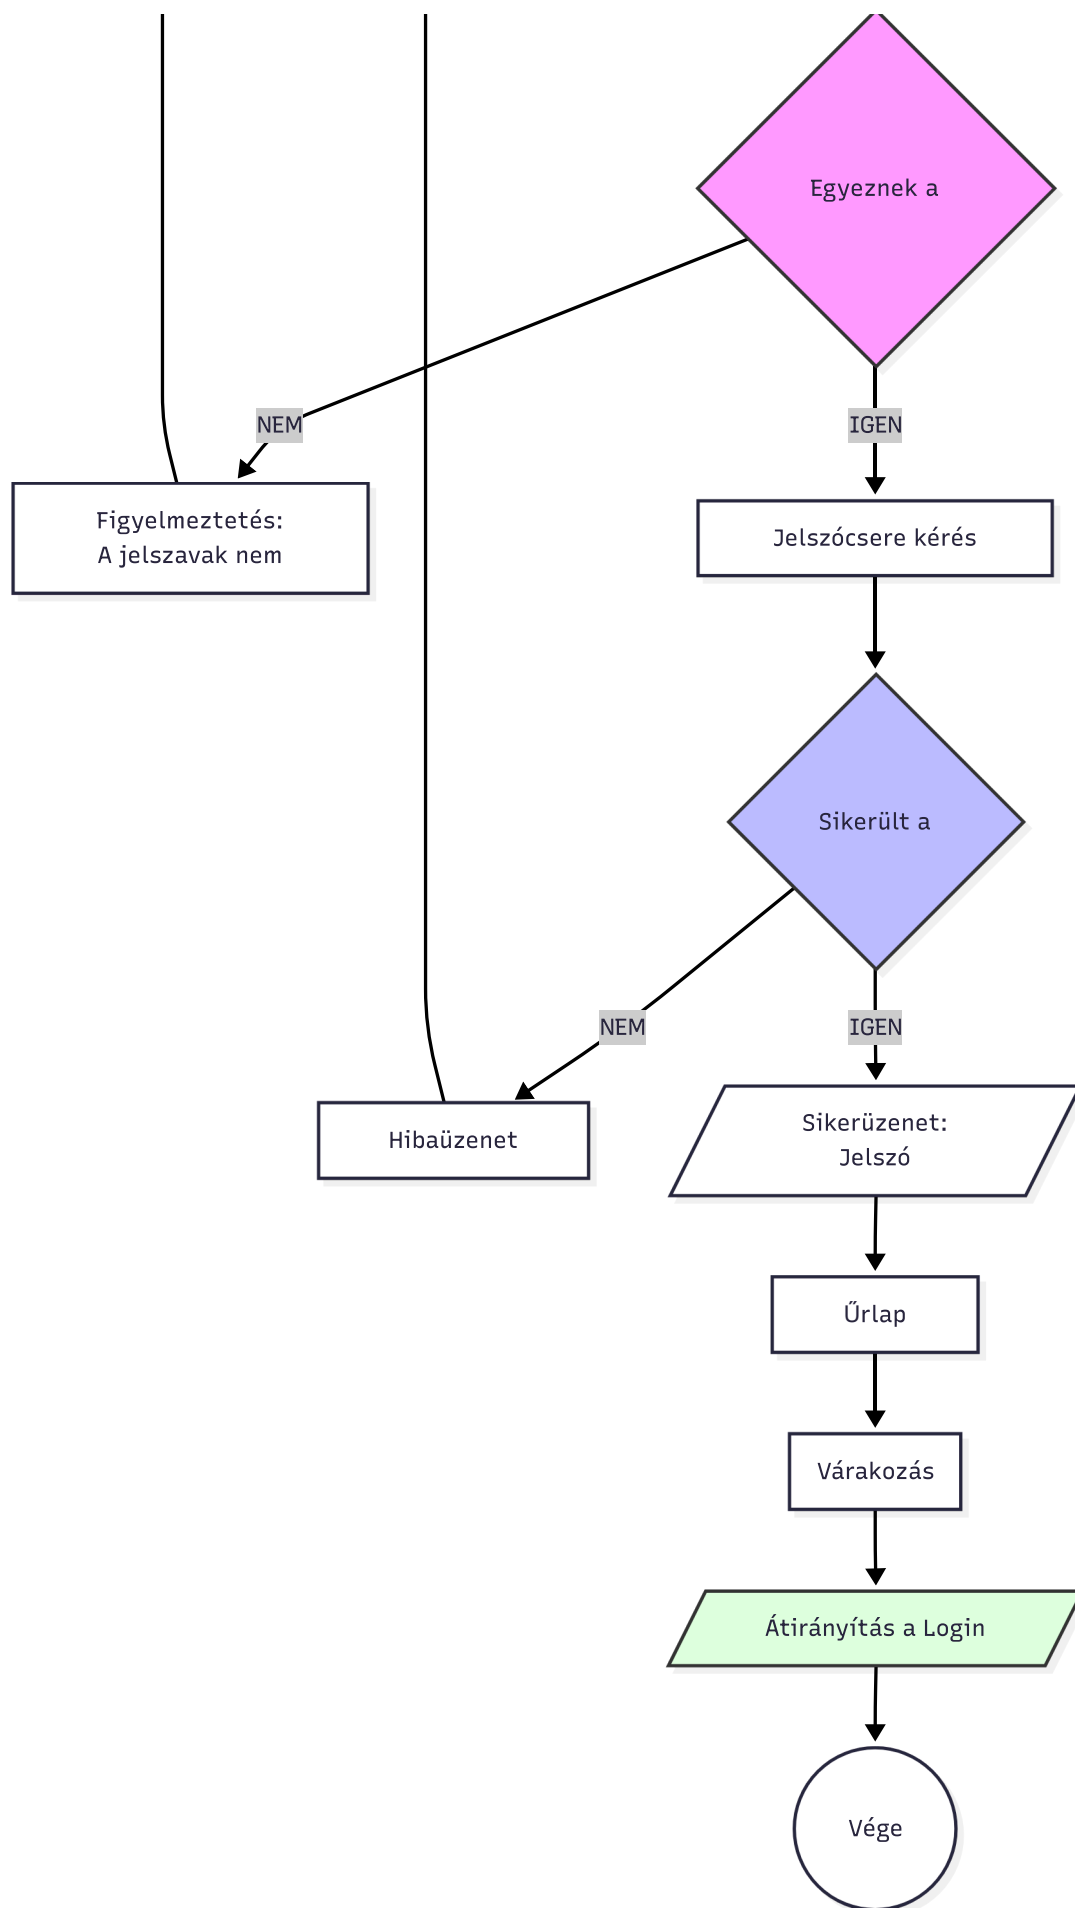

3.3 Validáció és Szabályok

A `validateField` függvény itt egy speciális szabályt alkalmaz a második mezőre:

1. **Password:** Normál jelszóerősség ellenőrzés.
2. **ConfirmPassword:** Egyedi validátor függvényt futtat (`fieldValidators.passwordConfirm`), amely összehasonlítja a beírt értéket az első jelszó mező értékével (`formData.password`). Ha nem egyeznek, azonnal hibát jelez.

3.4 Sikerkezelés és Időzítés

Sikeres API válasz esetén a felhasználói élmény javítása érdekében:

1. **Visszajelzés:** Megjelenik a "Jelszó sikeresen megváltoztatva!" üzenet.
2. **Törlés:** A jelszó mezők kiürülnek biztonsági okokból.
3. **Késleltetés:** A `setTimeout` 3000 ms (3 másodperc) várakozást iktat be az átirányítás előtt, hogy a felhasználónak legyen ideje elolvasni a sikerüzenetet.

4. Felhasználói Felület (<template>)

A felület két `FormInput` (`type="password"`) komponenst tartalmaz.

- **Jelszó megerősítése:** Ez a mező vizuálisan ugyanolyan, mint az első, de a logikája biztosítja, hogy a felhasználó ne írhatta el véletlenül az új jelszavát.
- **Gombok:**
 - `primary`: Jelszó beállítása (küldés).
 - `ghost`: Vissza a bejelentkezéshez (ha a felhasználó meggondolná magát, vagy lejárt a token).

5. Stílus (CSS)

A komponens az egységes `@/assets/auth-common.css` fájlt használja. A `.reset-container` osztály biztosítja a megfelelő méretezést, ami megegyezik a többi auth kártya megjelenésével, így a felhasználó egy koherens rendszerben érzi magát a teljes folyamat során.