

LoginPage.vue

1. Áttekintés

A **LoginPage** az alkalmazás elsődleges belépési pontja. Ez a felület végzi a felhasználók azonosítását és a belépéshez szükséges hitelesítési kulcs (JWT token) megszerzését. A nézet nemcsak az űrlapot kezeli, hanem fogadja a más oldalokról (pl. regisztráció) érkező visszajelzéseket is.


- **Típus:** Page Component (Auth)
- **Útvonal:** `/login`
- **Szülő Layout:** `AuthLayout.vue`

2. Felépítés és Architektúra

A komponens a "Smart Component" mintát követi: a **LoginPage** fogja össze az üzleti logikát és az állapotkezelést, míg a konkrét megjelenítést az újrahasznosítható, "buta" komponensek (**FormInput**, **BaseButton**) végzik.

2.1 Komponens Hierarchia

A diagram a **LoginPage** futásidejű felépítését mutatja. Mivel a nézet nem igényel fejlécbeli visszalépést (nincs `backTo` paraméter), az **AuthLayout** vissza gombja rejtve marad.

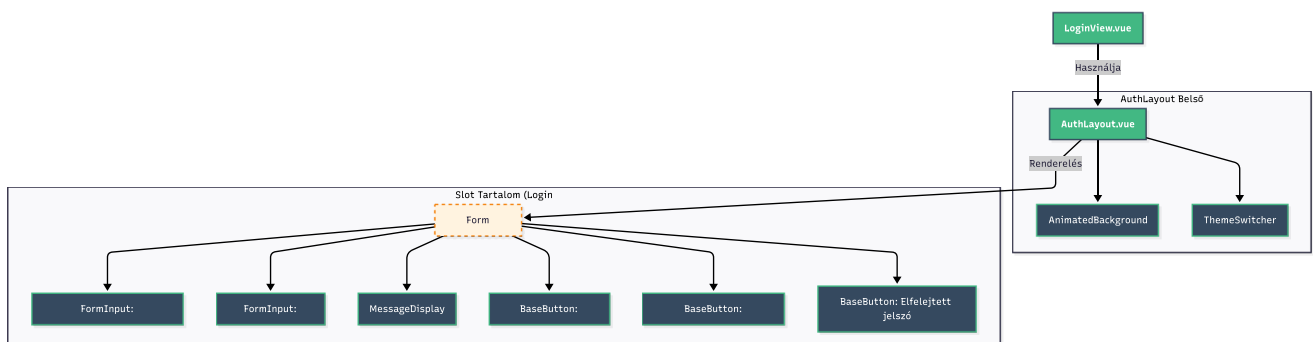

3. Üzleti Logika (<script setup>)

A logika központi eleme a `useAuth` composable, amely biztosítja a bejelentkezési funkciót (`login`), az állapotjelzőket (`loading`, `errorMessage`) és a navigációt.


3.1 Életciklus és Üzenetkezelés


A komponens betöltődésekor (`onMounted`) egy speciális ellenőrzés fut le:

- **checkQueryMessages:** A függvény megvizsgálja az URL paramétereit. Ha a felhasználó egy sikeres regisztráció vagy jelszócsere után érkezik ide, a rendszer automatikusan megjelenít egy zöld sikerüzenetet (pl. "Sikeres regisztráció, kérjük lépjen be"), javítva ezzel a felhasználói élményt.

3.2 Folyamatvezérlés (Flowchart)

Az alábbi ábra a bejelentkezési folyamat lépéseit és a döntési pontokat szemlélteti:

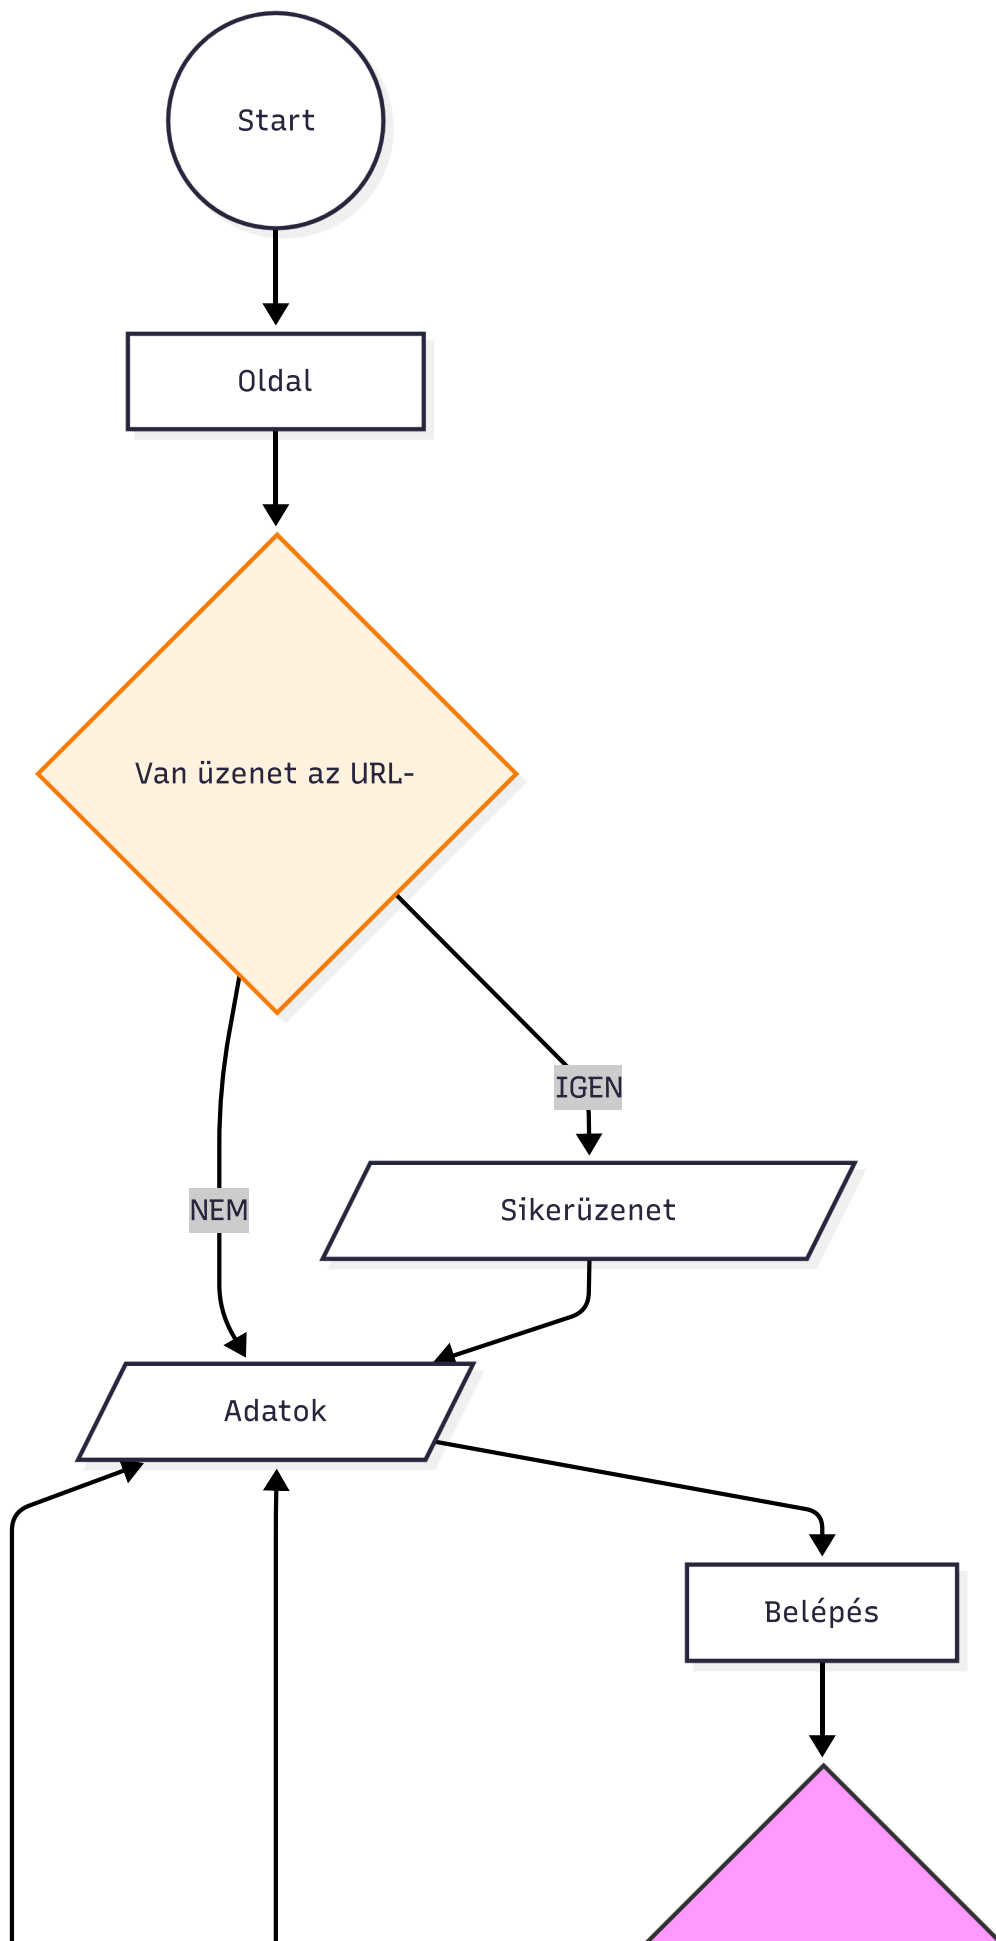

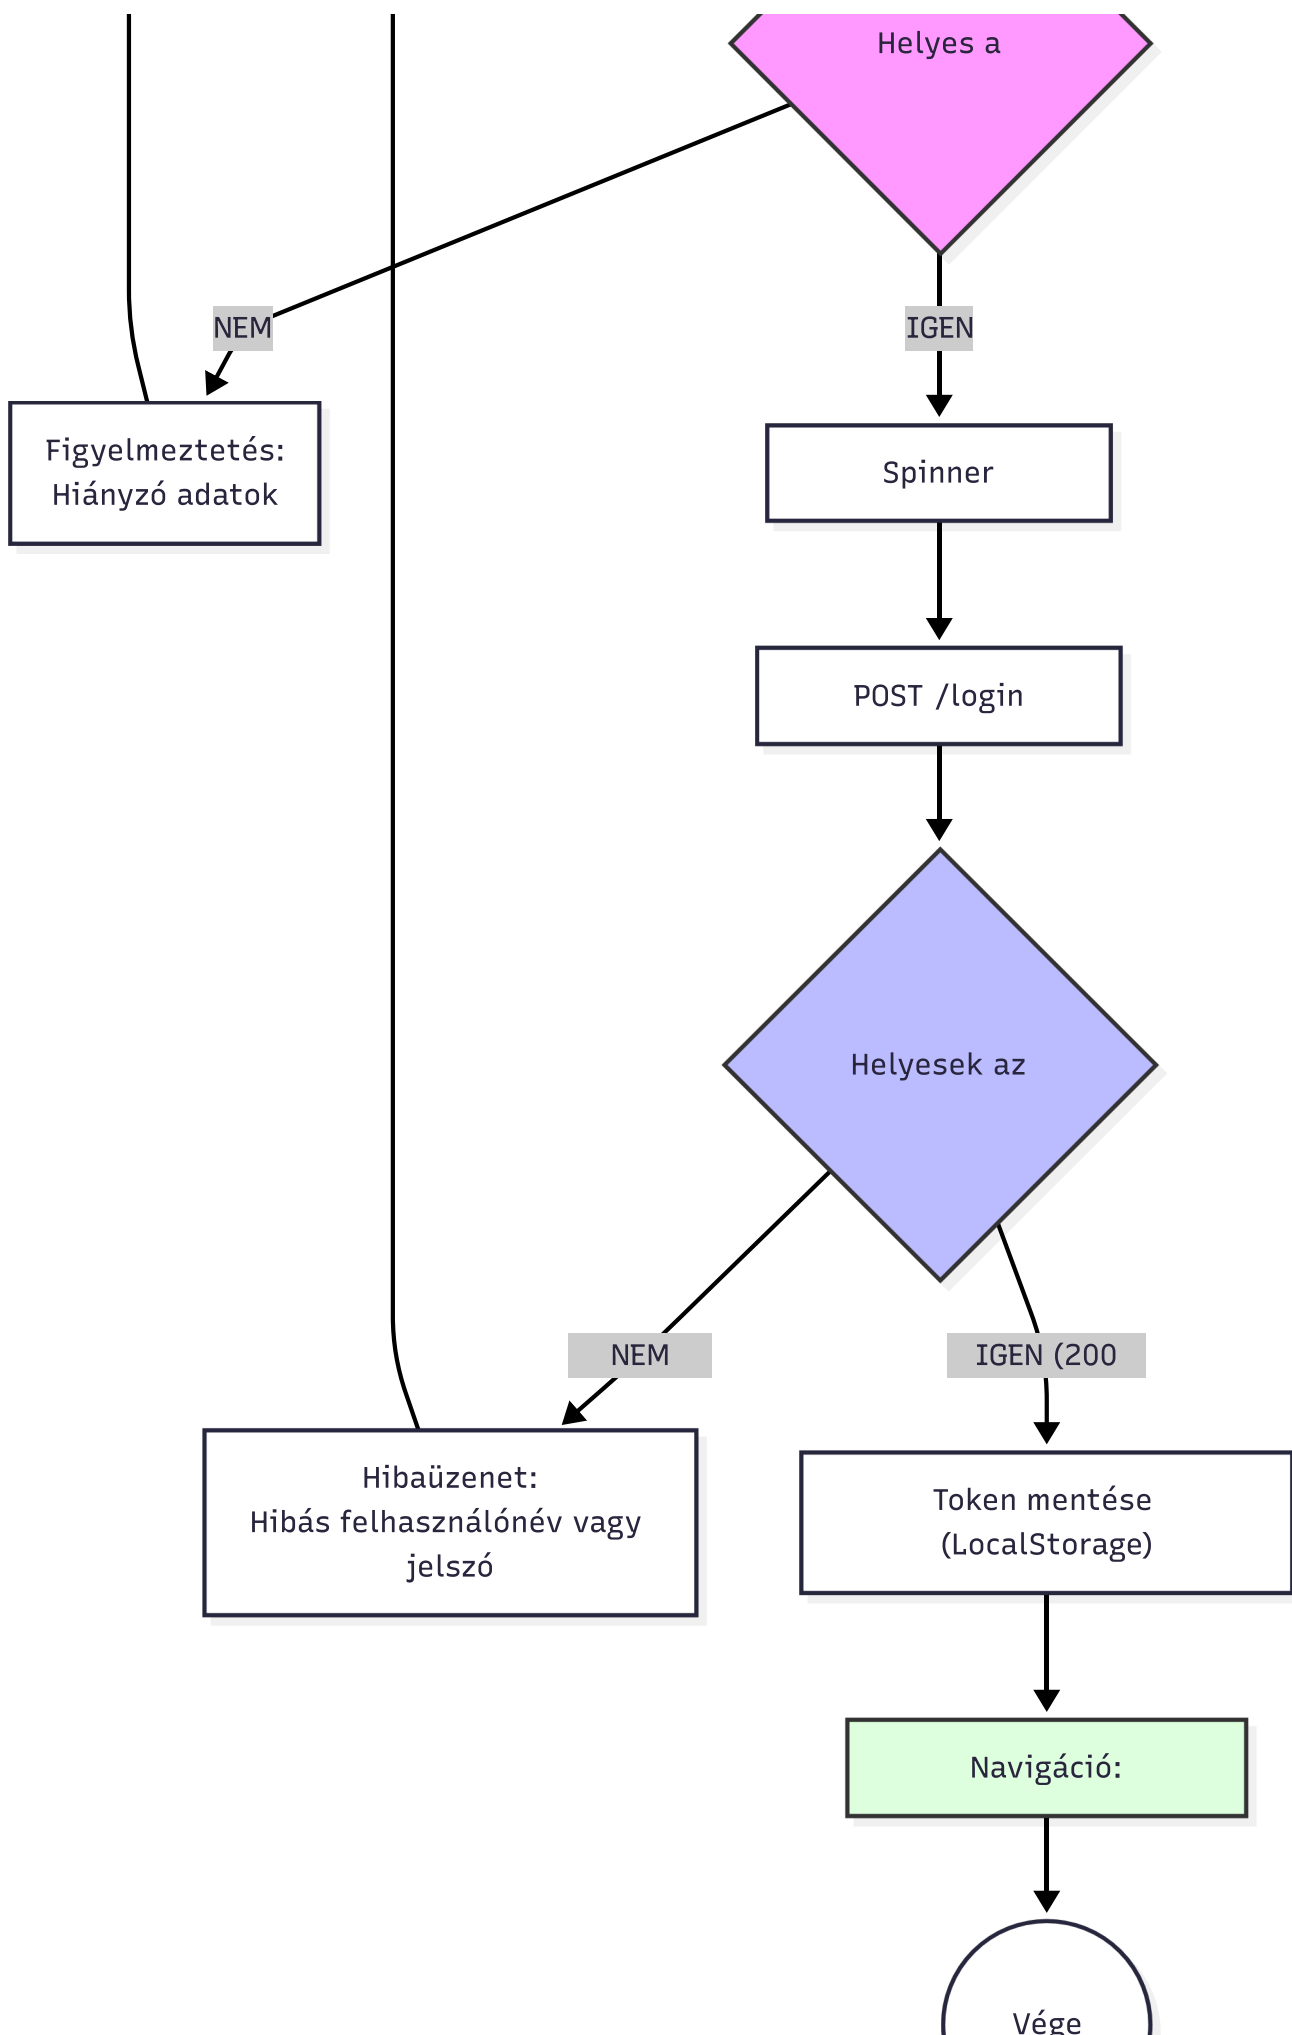



3.3 Validáció

A hibák megelőzése érdekében a validáció két lépcsőben történik:

1. **Mező szinten (@blur)**: Amikor a felhasználó befejezi a gépelést és kilép egy mezőből, a rendszer azonnal ellenőrzi a formátumot.
2. **Űrlap szinten (handleSubmit)**: A "Belépés" gomb megnyomásakor a rendszer újraellenőrzi minden mezőt. Ha bármelyik adat hiányzik, a kérés nem indul el a szerver felé.

4. Felhasználói Felület (<template>)

A felület szerkezete az `AuthLayout` komponensbe ágyazódik be, ami biztosítja a kártyaszerű megjelenést.

- **Interaktív Elemek:**
- **FormInput**: Két beviteli mező (Felhasználónév, Jelszó). A jelszó mező `type="password"` beállítása gondoskodik a karakterek elrejtéséről.
- **BaseButton (Primary)**: A fő "Belépés" gomb. Töltés közben (`loading`) automatikusan letiltódik, és egy homokórát jelenít meg, hogy a felhasználó ne tudja kétszer elküldeni az adatokat.
- **BaseButton (Secondary)**: A "Regisztráció" és "Elfelejtett jelszó" gombok. Ezek vizuálisan visszafogottabbak (csak kerettel rendelkeznek), jelezve, hogy ezek másodlagos műveletek.

5. Stílus (CSS)

A komponens nem használ egyedi CSS szabályokat, teljes mértékben az `auth-common.css` közös stíluskönyvtárra támaszkodik.

- **Előny**: Ha változtatni kell a gombok színén vagy a beviteli mezők kerekítésén, elég egy helyen módosítani a kódot, és a bejelentkezési oldal is azonnal frissül.
- **Reszponzivitás**: Mobilon az űrlap kitölti a képernyőt, míg asztali nézetben egy központosított, elegáns kártyán jelenik meg.