

Estación 4

Diseñando el QUÉ

Spec Driven Development - DDD - BDD + AI-DLC

Christian Braatz · Hardcore AI | 30X

Módulo 01

Complejidad típica en la construcción de productos

Demo → MVP → Full product

La complejidad no está en el código · está en las decisiones


- ▶ **Demo (1-2 días):** vibe coding · chatbot que medio funciona · complejidad baja
- ▶ **MVP (4-6 semanas):** un usuario real · features acopladas · complejidad media
- ▶ **Full (meses):** cientos de usuarios · deuda técnica acumulada · complejidad **explosiva**
- ▶ Prompt → código → deploy: Es ingeniería de software, pero falta la estructura.

💡 ¿Cuántos han generado código con IA que dos semanas después no entendían? Ese es el costo de no especificar.

El cambio de paradigma

Primero chatea,
luego construye.

Explora ideas y repítelas a medida
que descubres necesidades.

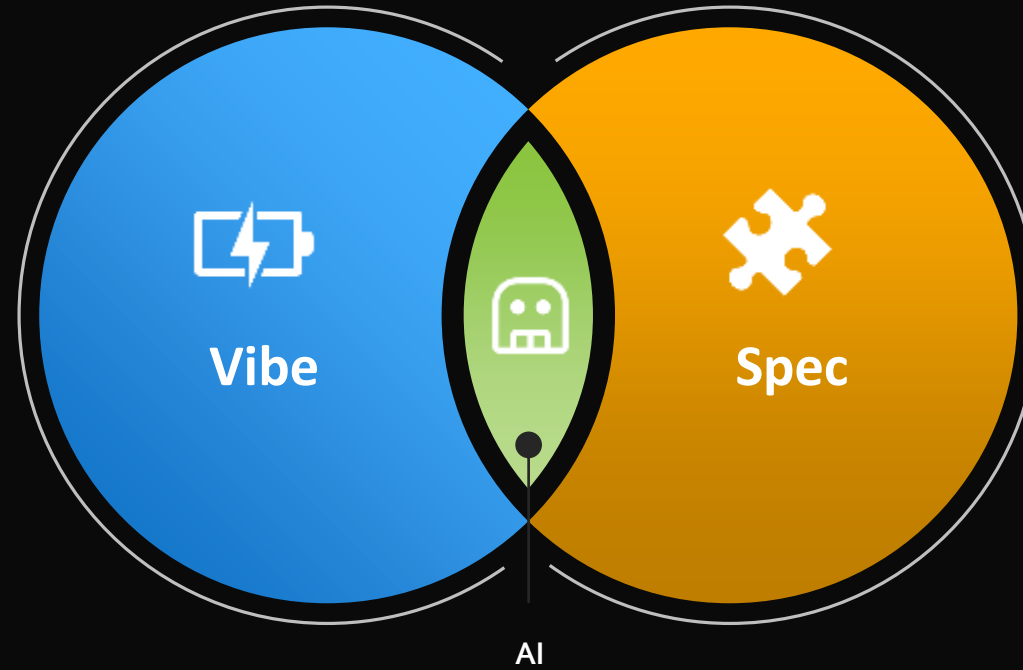

Primero planifica,
luego construye.

Crea requisitos y diseña antes de
empezar a codificar.

💡 *"Escribir prompts no es desarrollar; definir especificaciones sí lo es."*

XDD: DDD + BDD + TDD



Módulo 02

Spec Driven Development como fuente de la verdad

Especificación VS. Spec Driven Development

Especificación

Documento formal, preciso y no ambiguo que define comportamiento, interfaces y restricciones.

Objetivo

Eliminar la ambigüedad entre diseño e implementación.



Principio

Corregir en la spec es mucho más barato que hacerlo en producción.

Spec Driven Development

Eliminar la ambigüedad entre diseño e implementación.

💡 La IA genera lo que le pidas. Asegúrate de pedirle solo lo que importa **ahora**.


Open Spec

✓ Enfoque Brownfield-first

Diseñado para bases de código existentes. Su filosofía es: *"Fluido no rígido, iterativo no cascada"*.

✓ ¿Cuándo usar?

- Equipos Senior
- Equipos pequeños/ágiles
- Priorizar velocidad

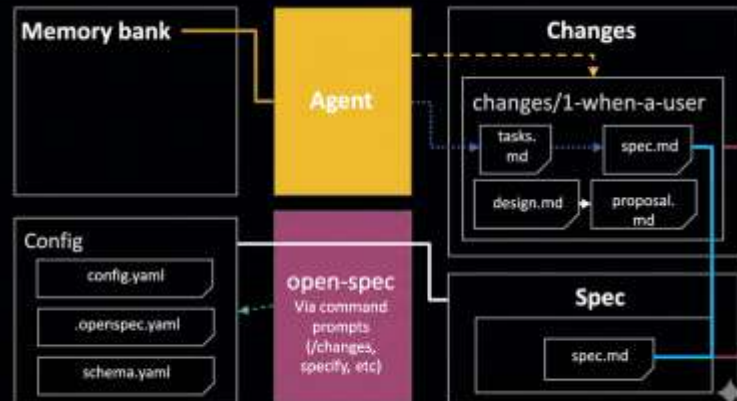

Spec Kit

✓ La fuente de Verdad

Las especificaciones no sirven al código; el código sirve a las especificaciones.

✓ ¿Cuándo usar?

- Separación clara de roles
- Necesitas verificación
- Desarrolladores Junior




AI-DLC

✓ Nativo para co-crear con IA

Metodología completa con trazabilidad integral e integración con DDD.


✓ ¿Cuándo usar?

- Trazabilidad completa
- Lógica de dominio compleja
- Entornos regulados

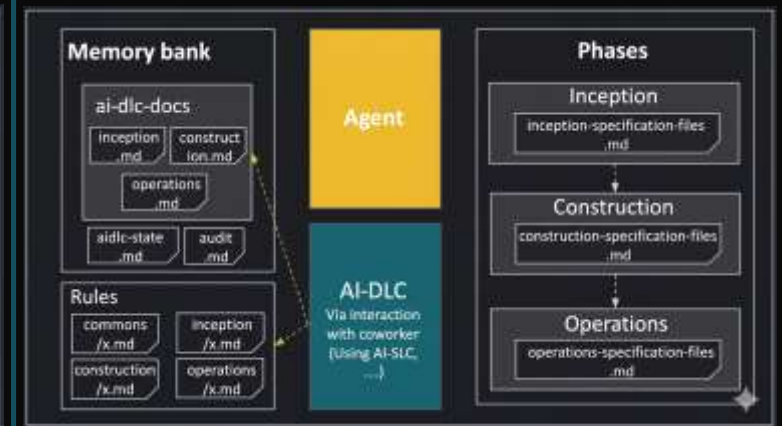

Tres fases · una sola verdad

Inception genera lo que Construction necesita para que Operations mantenga y soporte

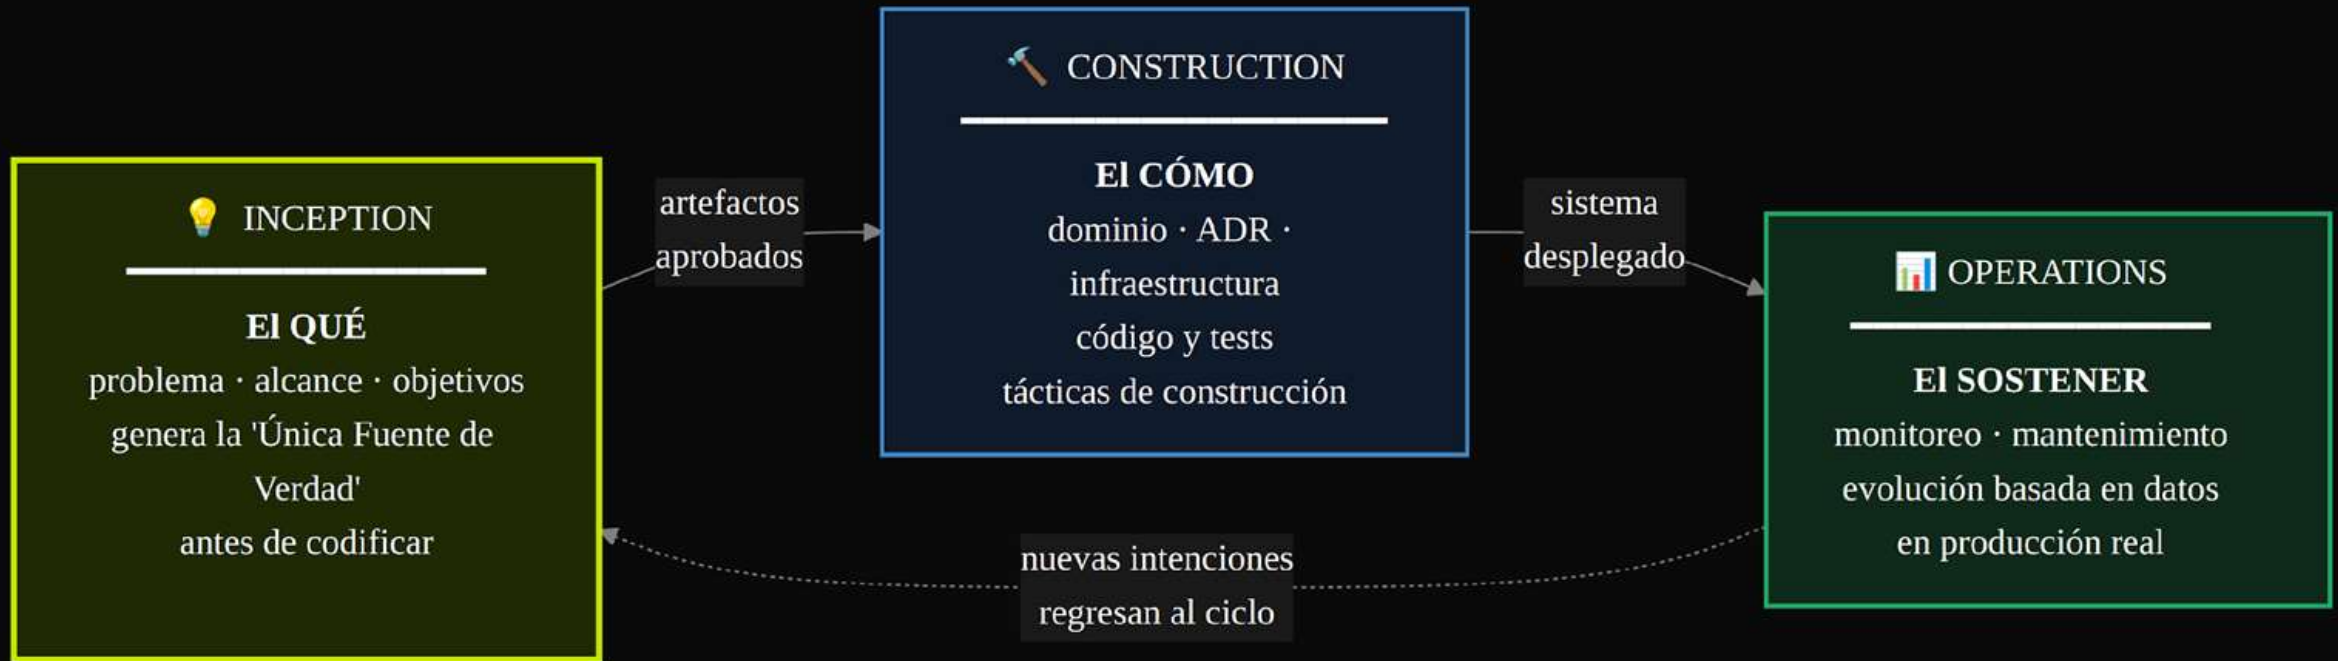

💡 Hoy cubrimos solo **Inception**. Las Estaciones 5-7 cubrirán Construction. Las Estaciones 9-11 cubrirán Operations.

Cuatro pasos · una sola regla

Human-in-the-loop en cada actividad



01

Describe tu objetivo

Explica lo que quieres lograr en un lenguaje sencillo.



02

Responde las preguntas

La IA hace preguntas para minimizar la ambigüedad.



03

Valida los artefactos

En cada actividad, se generarán los artefactos con especificaciones para la fase.



04

Aprueba y continúa

Confirmando decisiones en momentos críticos.

Kahoot

SDD - AI-DLC


Módulo 03

Hands-On AL-DLC - Fase 1: Inception (El Qué)

Objetivo: Definir la “Única Fuente de Verdad” antes de codificar

Captura intenciones, elabora requisitos y desglosa el trabajo en unidades manejables.

Inception - ¿Qué construiremos hoy?

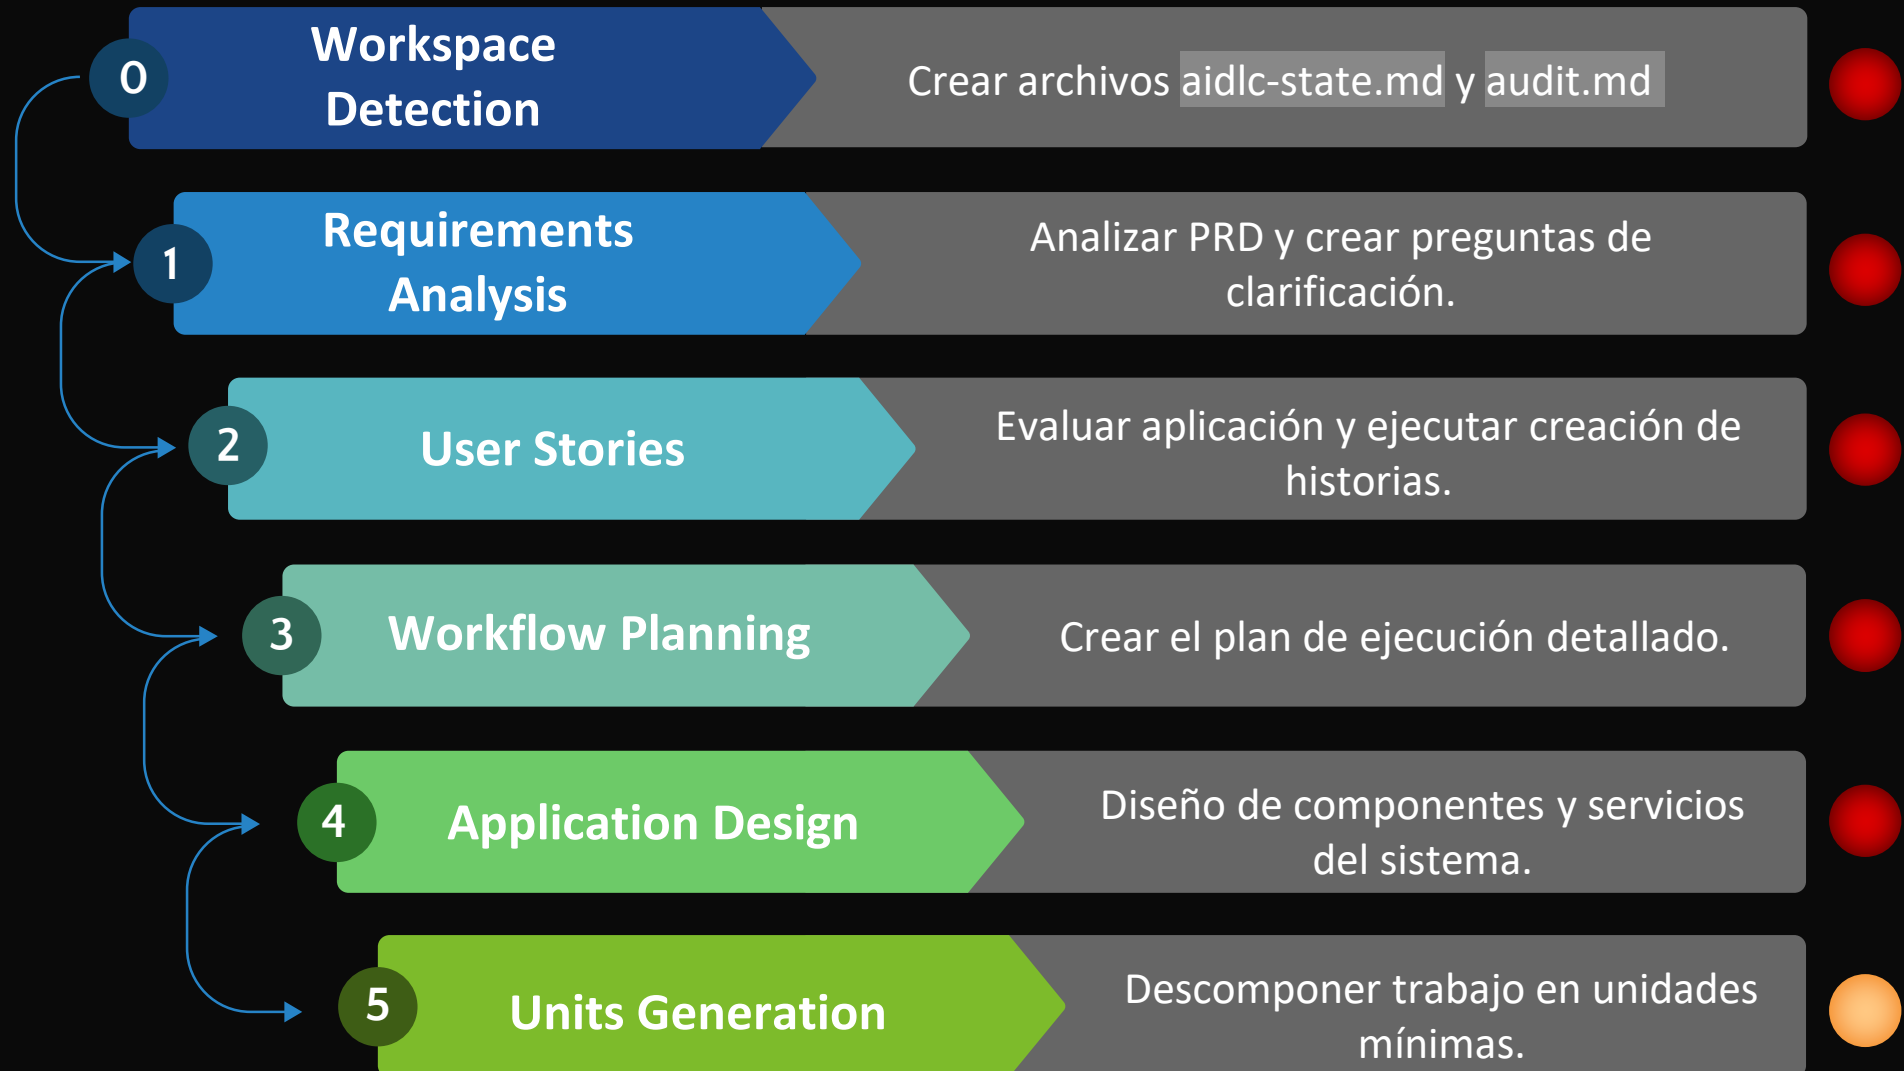

Paso 1: Descarga del framework AI-DLC

Repositorio oficial y guía de uso del framework: [aidlc-workflow](#)

Descarga del Framework: [Descargar versión v0.1.8](#)

Partimos de un espacio con el PRD y la carpeta con el framework e inicializamos el proyecto con los 2 artefactos

```
cd /Users/cbraatz/workspace/SDD/ai-dlc
```

```
mkdir agentic_interviewer_ai
```

```
cd agentic_interviewer_ai
cp ../PRD_agentic_interviewer_ai.md PRD_agentic_interviewer_ai.md
cp ../aidlc-rules/aws-aidlc-rules/core-workflow.md ./CLAUDE.md
mkdir -p .aidlc-rule-details
cp -R ../aidlc-rules/aws-aidlc-rule-details/* .aidlc-rule-details/
```

```
cursor .
```

El prompt de contexto inicial

Usando AI-DLC, ...

 PROMPT / CONTEXTO

Usando AI-DLC, construiremos un producto que consiste en una plataforma de entrevistas agénticas que conduce screenings conversacionales inteligentes vía Telegram para empresas de alto volumen en América Latina, reemplazando chatbots de reglas estáticas con un agente que razona, repregunta y entrega evidencia estructurada al reclutador humano; con base en el Product Requirements Document (PRD) @PRD_agentic_interviewer_ai.md.

Detección del contexto del proyecto

Project Information

- **Project Name:** Agentic Interviewer AI
- **Project Type:** Greenfield
- **Start Date:** 2026-03-09
- **Current Stage:** INCEPTION → Requirements Analysis

Workspace State


- **Existing Code:** No
- **Reverse Engineering:** No
- **Root:** .../ai-dlc/agentic_interviewer_ai

Code location rules


- **Application Code:** Workspace root (NEVER in aidlc-docs/)
- **Documentation:** aidlc-docs/ only
- **Structure Patterns:** See code-generation.md Critical Rules

Preparación del ambiente

Establece las bases del proyecto para determinar el alcance del framework a aplicar.

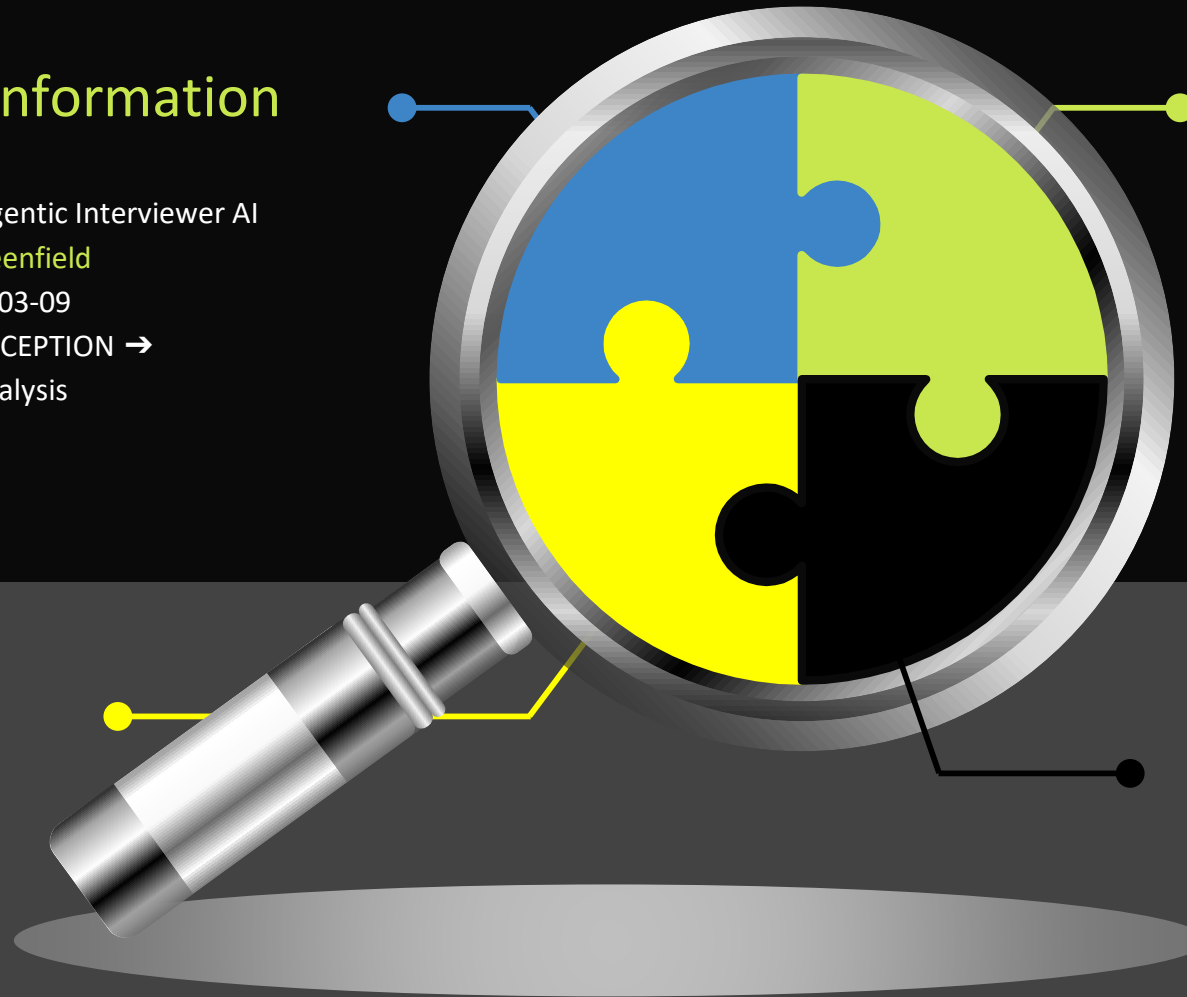

Análisis de requerimientos

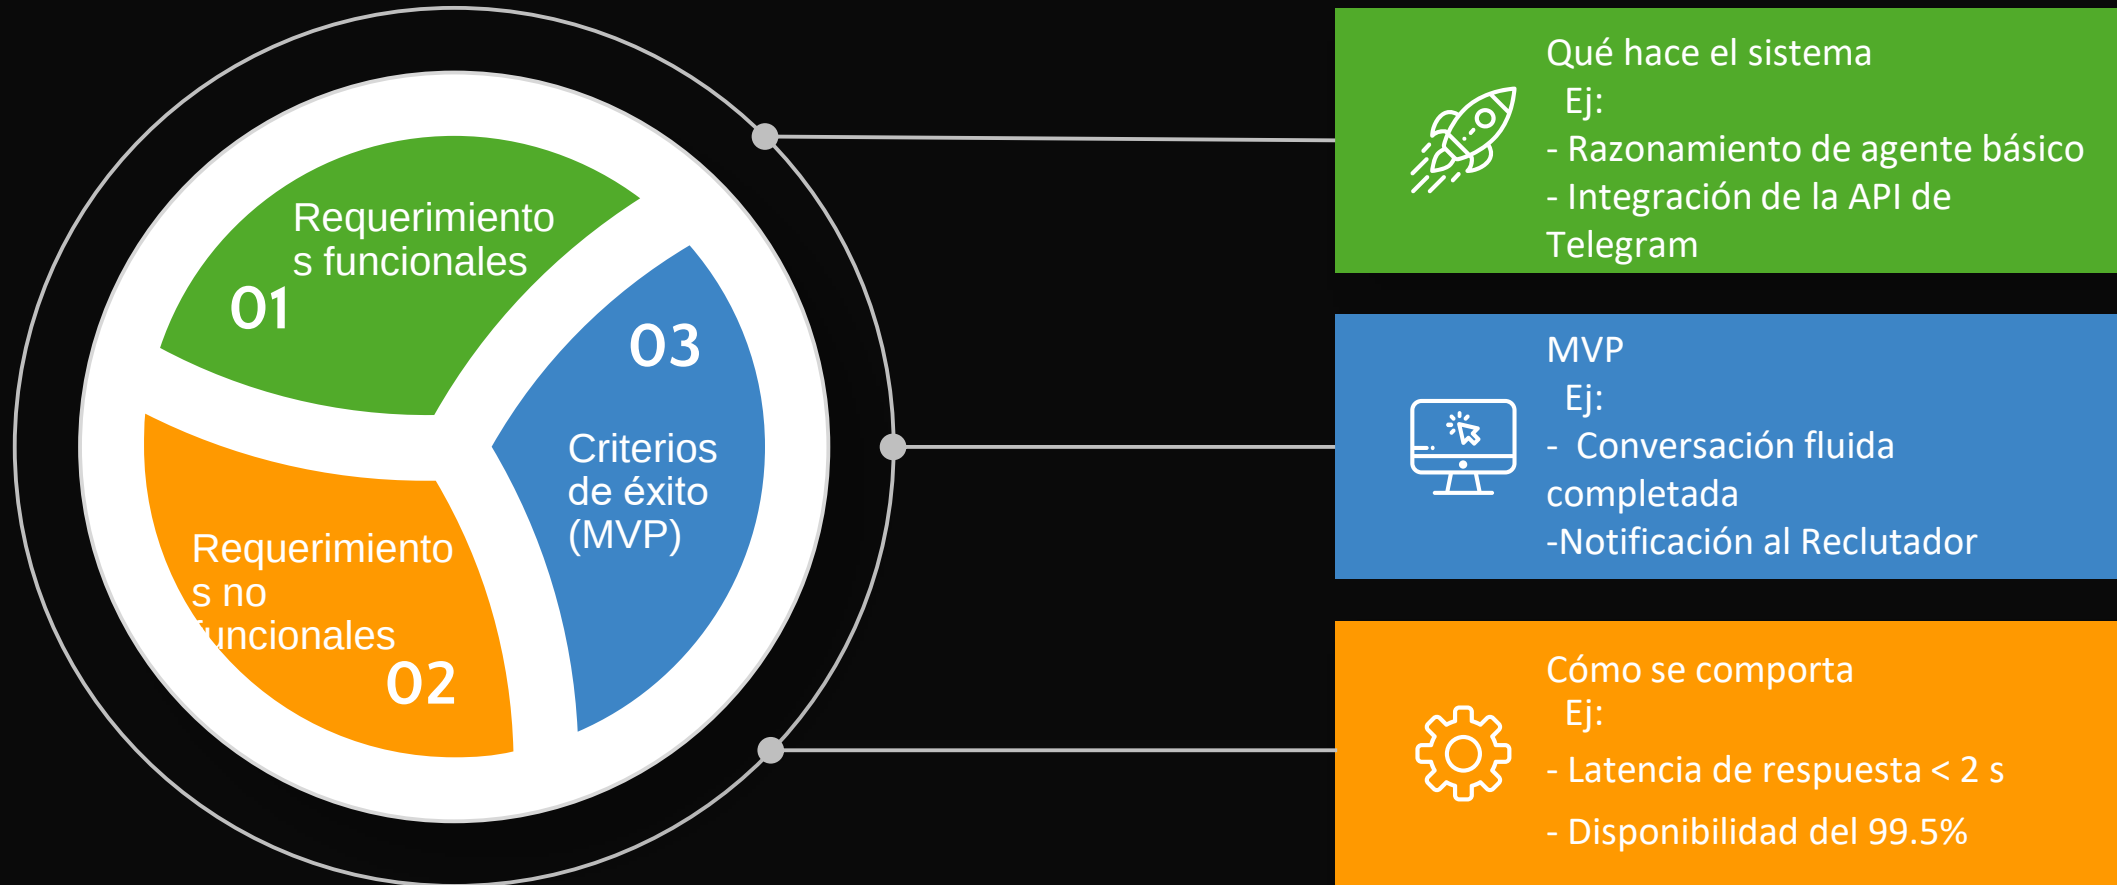

Personas + Gherkin = historias verificables



PERSONA'S NAME

Position

User Persona


Representación semi-ficticia enfocada en necesidades psicológicas y laborales.

Las historias de usuario se derivan de sus "pain points" específicos.

NEEDS

PAIN POINTS

PERSONALITY

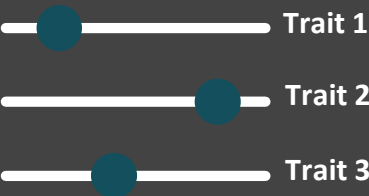

GOALS

- Goal 1
- Goal 2
- Goal 3

Historias de usuario asociadas a personas

Escenarios con criterios de aceptación

Lenguaje Gherkin

Given-When-Then

Epic 1

Epic 2

HU 1

HU 1


HU 2

HU 2

HU 3

HU 3


Workflow Planning + Application Design

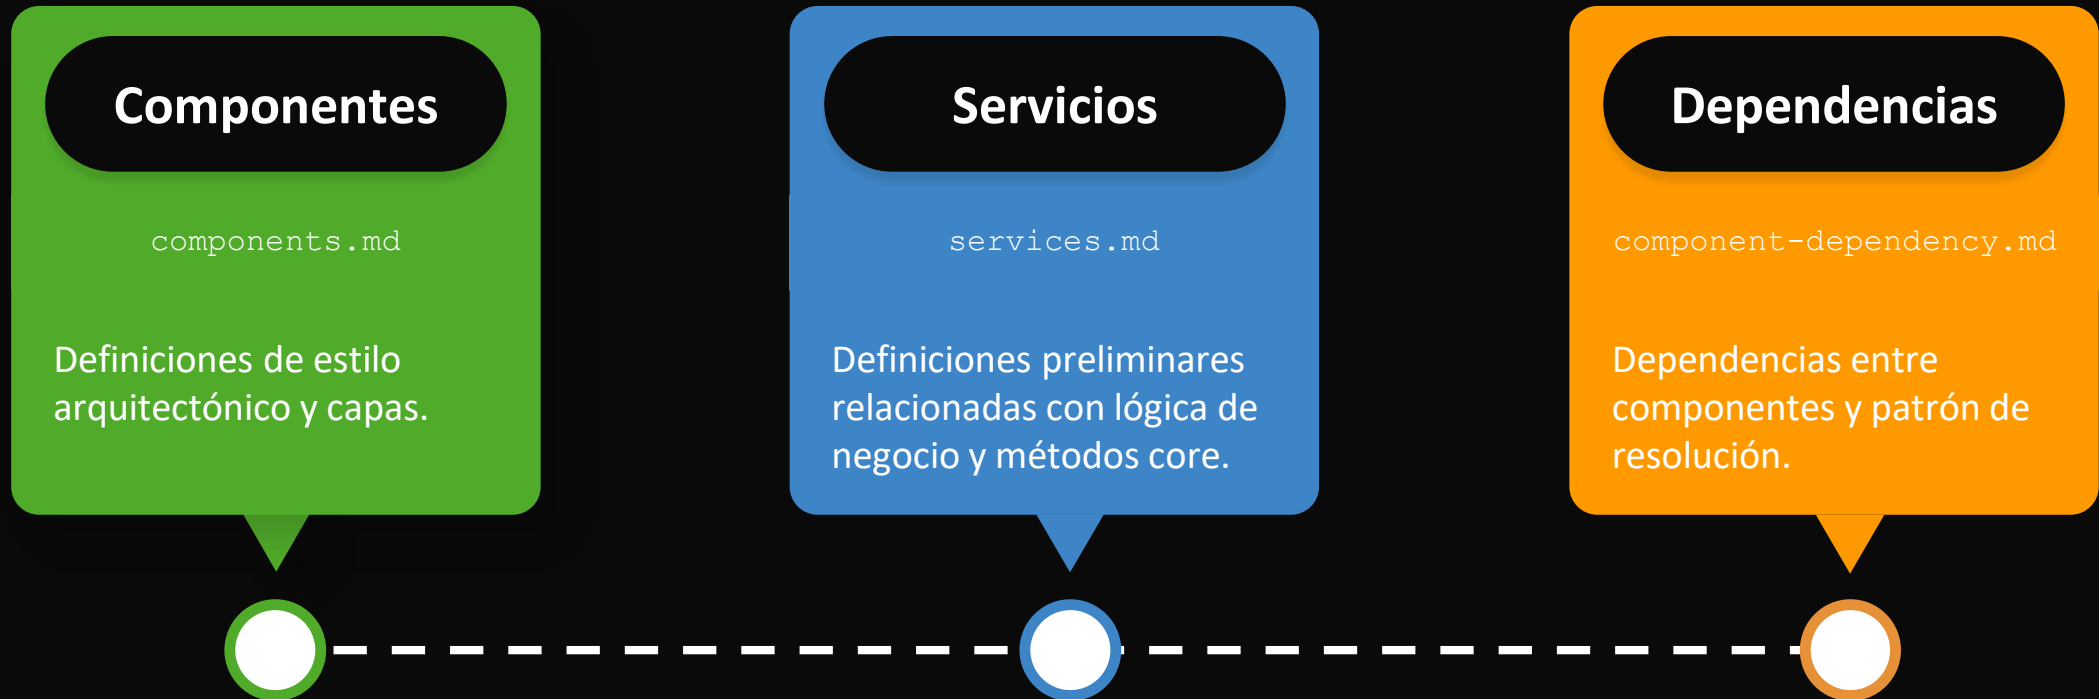

Generación de Unidades

Una **Unidad** es un elemento de trabajo cohesivo y autónomo derivado de una Intención.

Las unidades están acopladas libremente y se pueden desarrollar de forma independiente.

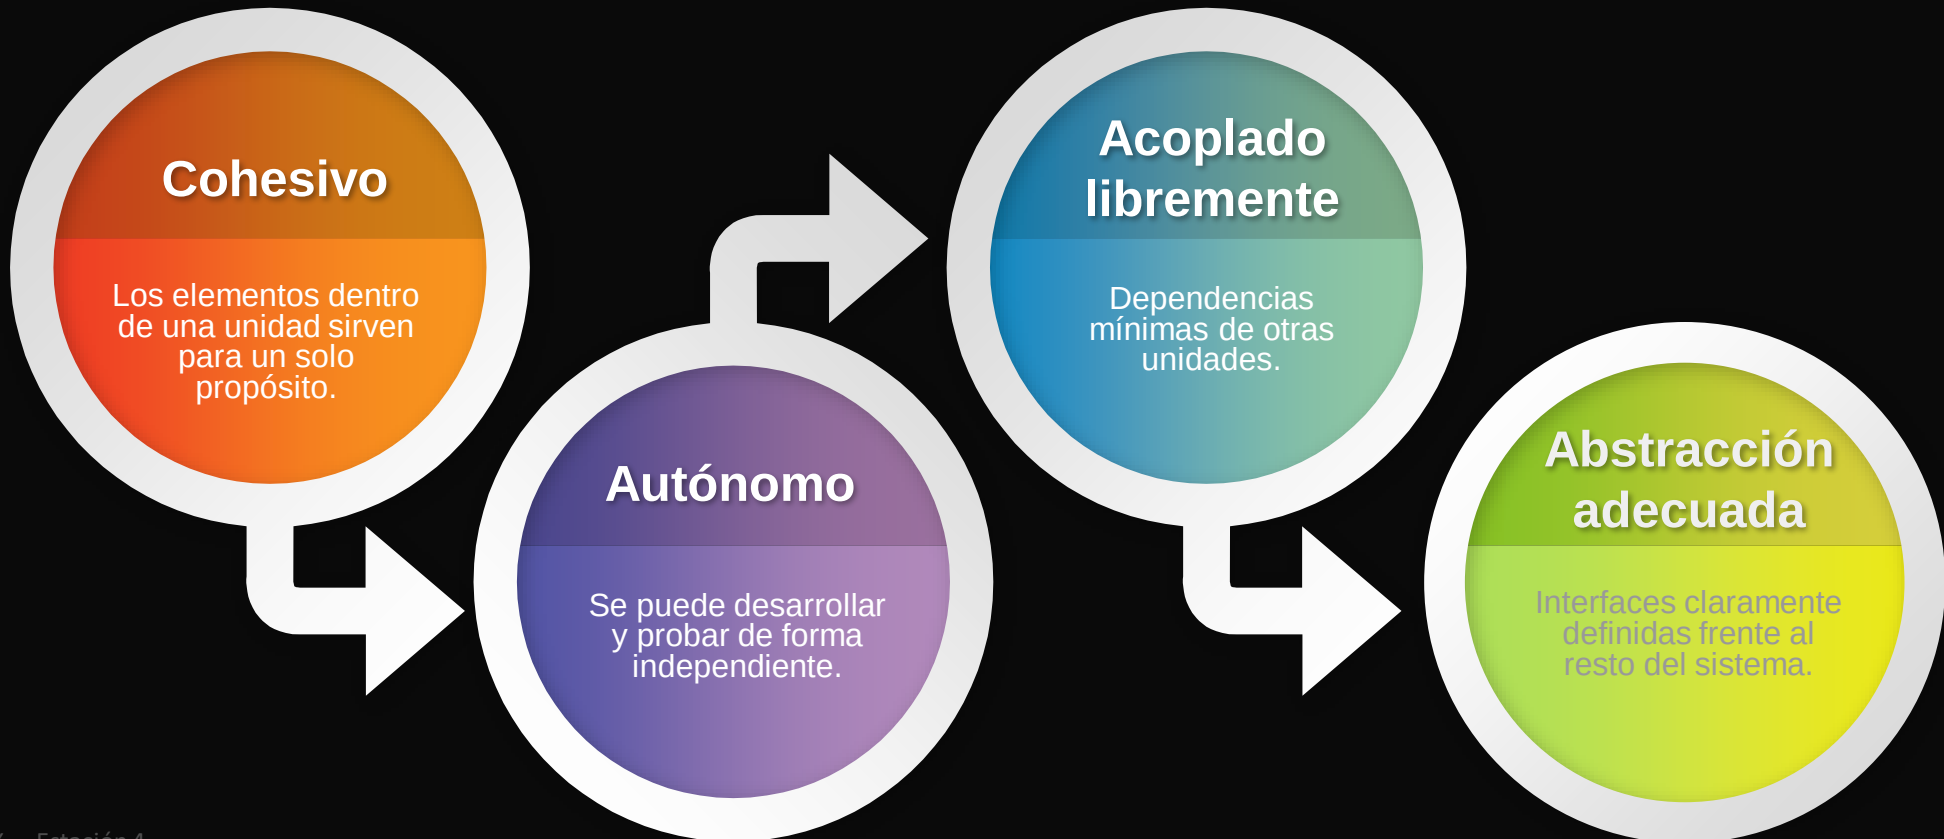



Módulo 04

Arquitectura Just In Time

C4 · NFRs · ADR · el filtro de 3 pasos

Visualización con C4 (niveles 1 y 2)


Si no puedes dibujar el sistema en 3 cajas, la IA va a hacer 100 sin sentido

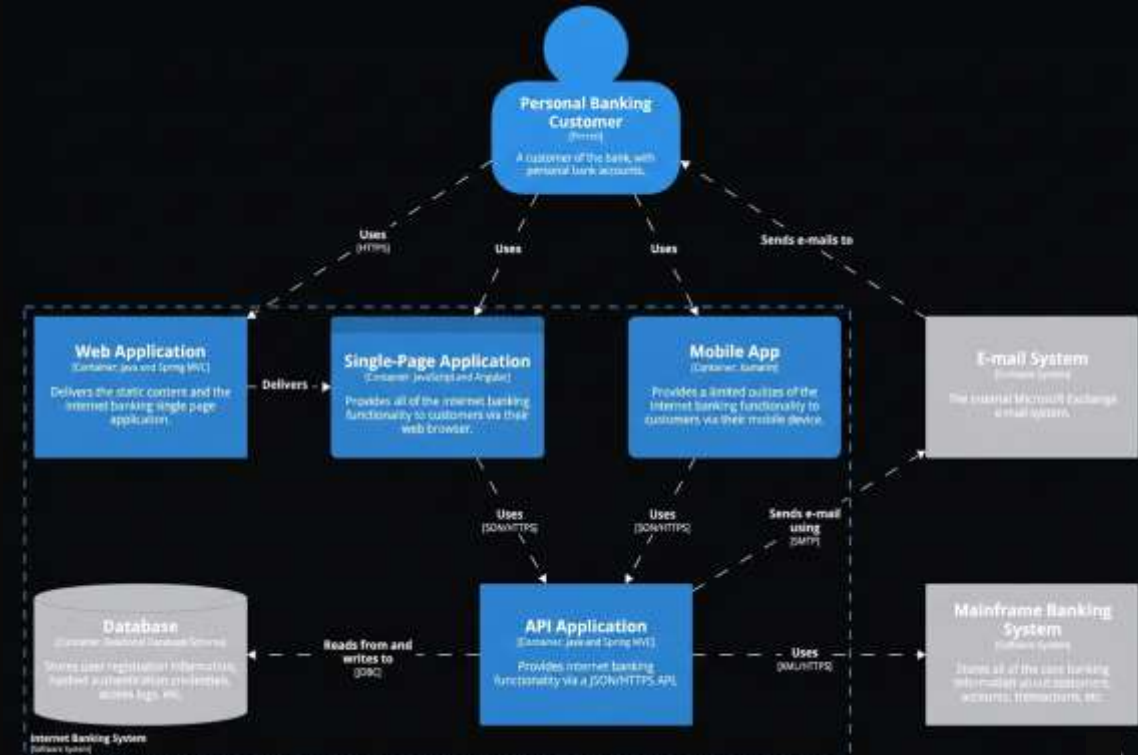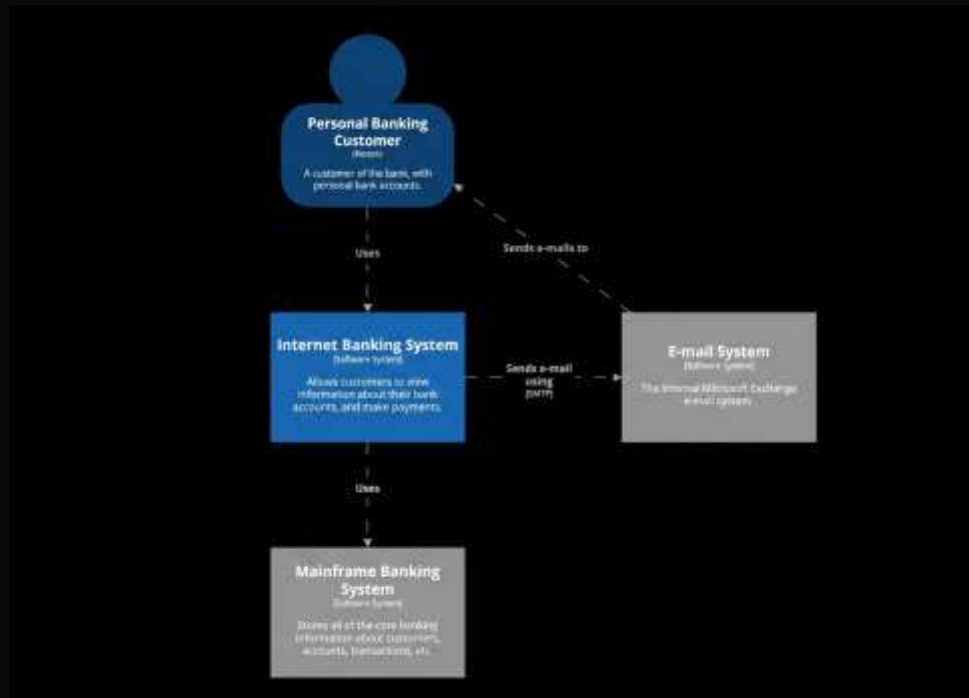

💡 **Técnica IA:** "Genera el C4 Model nivel 1 y 2 de este sistema en Mermaid.js". Empieza por contexto, no por código.

Dibuja · Cuestiona · Registra

El checklist que separa "código que funciona" de "sistema que sobrevive"

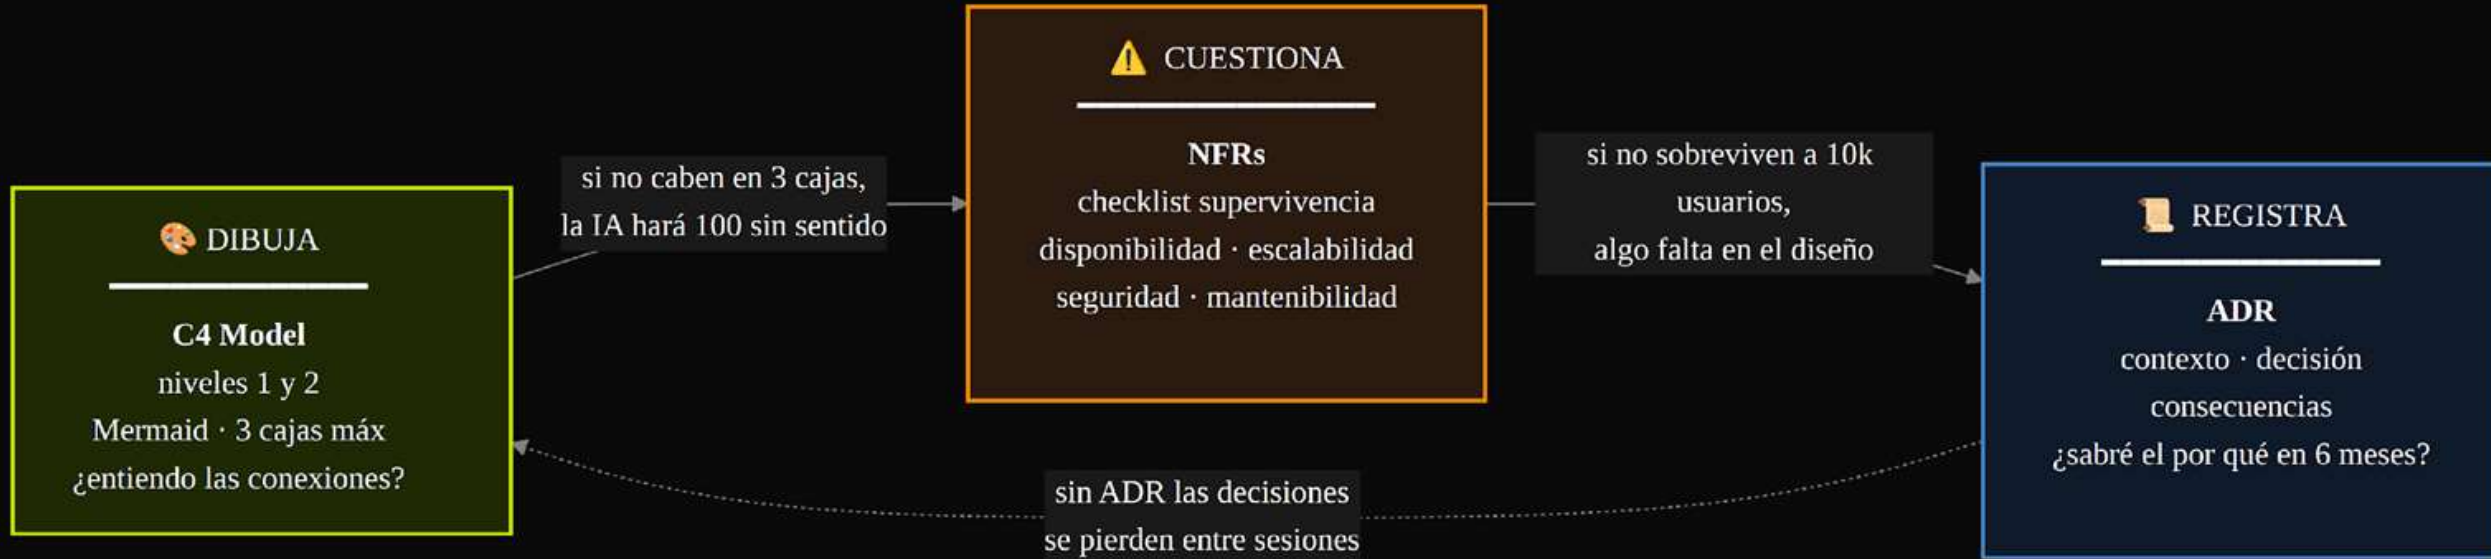

💡 *NFR técnica IA: "Identifica los 3 atributos de calidad más críticos. Para cada uno, sugiere una táctica técnica". ADR: contexto → decisión → consecuencias.*

Actividad

Para la próxima estación...

Previo a la estación 5

Aplica AI-DLC fase Inception completa a tu producto personal

- ▶ ☐ **Los 6 artefactos de Inception:** `workspace-detection`, `requirements-analysis`, `user-stories` (3 historias + Gherkin), `workflow-planning`, `application-design`, `units-generation` (1 unidad)
- ▶ ☐ **C4 Model nivel 1 y 2** de tu producto en Mermaid (validado visualmente)
- ▶ ☐ **Matriz de NFRs** con 2 atributos de calidad críticos identificados
- ▶ ☐ **Primer ADR** documentando la decisión técnica más importante de tu stack

💡 Sin estos 6 artefactos no hay Estación 5. La Construction necesita el QUÉ resuelto antes de pelear con el CÓMO.