



Tasca 1: Configuració de l'Entorn de Desenvolupament i Fonaments PHP

Portada

- Nom: Óscar Benítez Uroz
- Assignatura: Programació web en entorn servidor B1
- Títol del treball: Tasca 1: Configuració de l'Entorn de Desenvolupament i Fonaments PHP
- Data: 20/9/2026
- Curs: 2n DAW



Objectius

Configurar un entorn de desenvolupament web local

Comprendre i practicar amb els conceptes bàsics de PHP

Aprendre a gestionar diferents tipus de variables i mètodes d'output

Crear una aplicació web simple

Part 1: Configuració de l'Entorn (20% de la nota)

Lliurament

Crea un document PDF amb:

- Captures de pantalla del procés d'instal·lació
- Versió dels components instal·lats
- Ubicació del directori web
- Problemes trobats i solucions aplicades

1.1 Instal·lació de l'entorn de desenvolupament

Escull i instal·la UN dels següents entorns:

- **XAMPP**

XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

¿Qué es XAMPP?

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP


XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar.

Descargar
Pulsa aquí para otras versiones

XAMPP para Windows
8.2.12 (PHP 8.2.12)

XAMPP para Linux
8.2.12 (PHP 8.2.12)


XAMPP para OS X
8.2.4 (PHP 8.2.4)

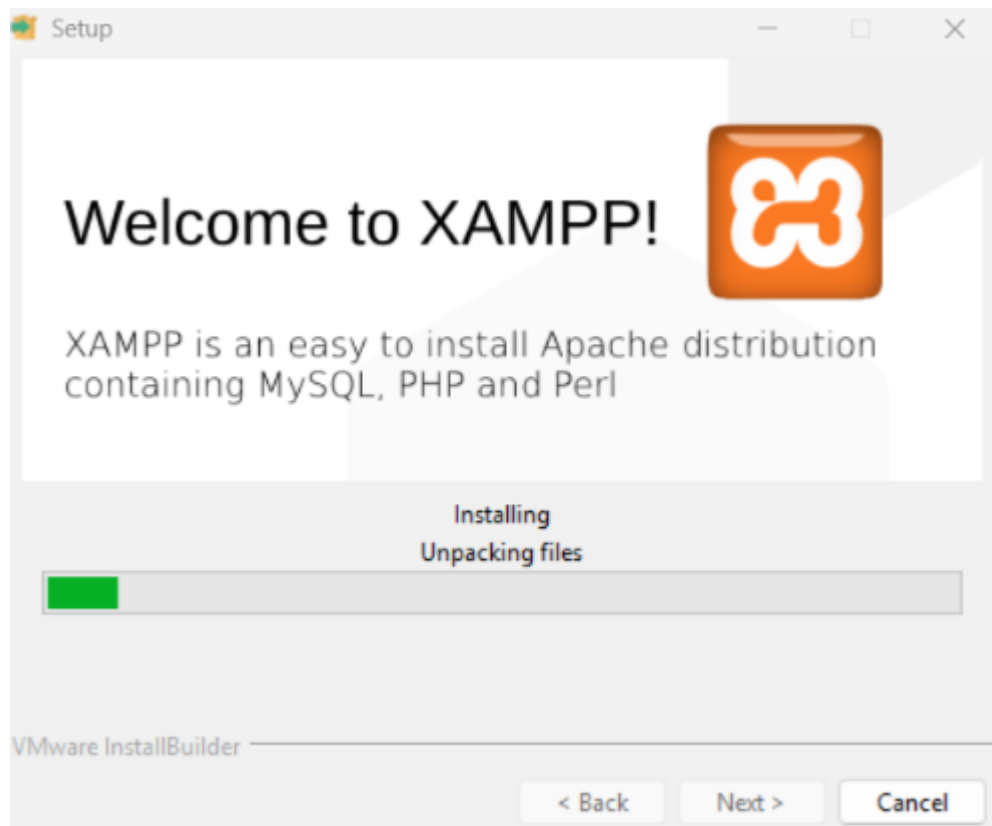

- WampServer
- Laragon
- Màquina Virtual
- LAMP natiu
- Docker

Requisits mínims de la instal·lació:

- Apache 2.4 o superior
- PHP 8.0 o superior
- MySQL 8.0 o superior

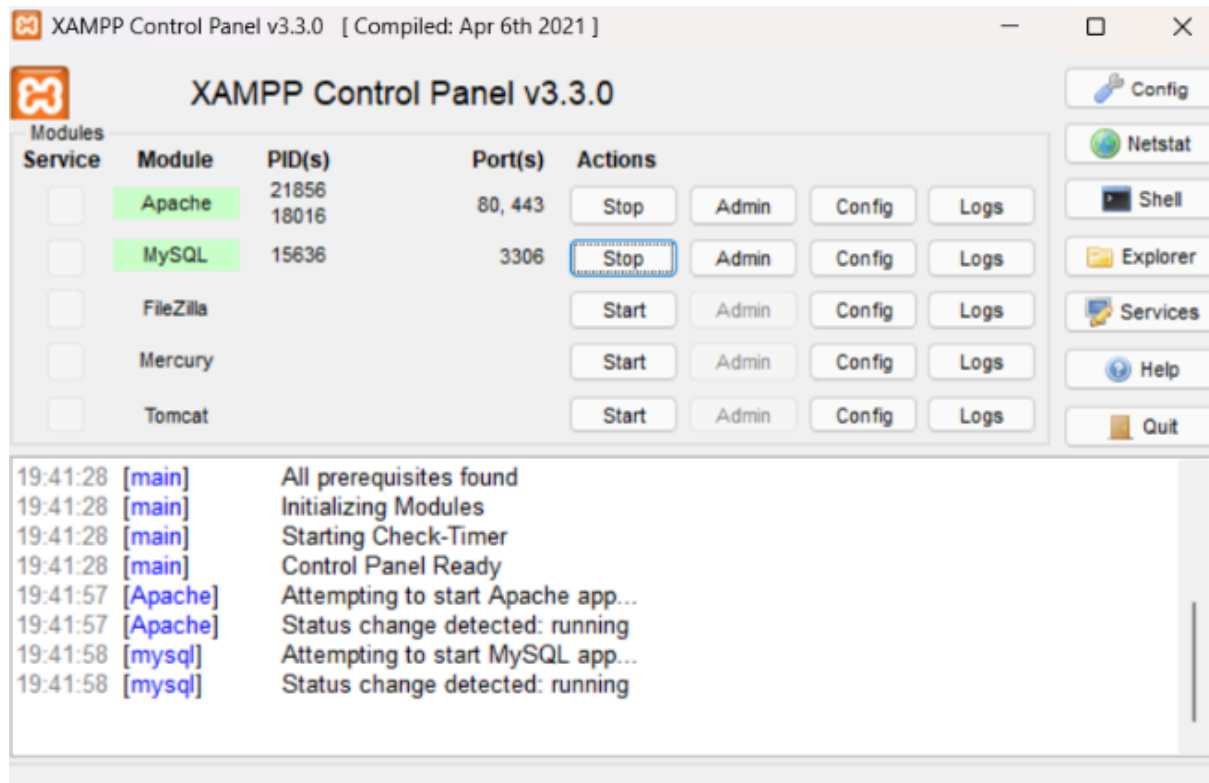

1.2 Configuració bàsica

- Configura el directori d'arxius web
- Verifica el funcionament del servidor Apache
- Comprova la versió de PHP instal·lada
- Verifica l'accés a MySQL



localhost/dashboard/

Apache FriendsFAQsHOW-TO GuidesPHPInfophpMyAdmin

 **XAMPP** Apache + MariaDB + PHP + Perl

Welcome to XAMPP for Windows 8.2.12

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the [FAQs](#) section or check the [HOW-TO Guides](#) for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

Community

XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our [Forums](#), liking us on [Facebook](#), or following our exploits on [Twitter](#).

localhost/dashboard/phpinfo.php

PHP Version 8.2.12



System	Windows NT PORTATIL_OSCAR 10.0 build 26200 (Windows 11) AMD64
Build Date	Oct 24 2023 21:10:40
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cmd /c "nlogoo /e /js /script configure.js --enable-snapshot-build --enable-debug-pack --with-pdo-oci=.\..\..\instantclient\sdk\shared --with-oci8-19=.\..\..\instantclient\sdk\shared --enable-object-out-dir=.\obj --enable-com-dotnet=shared --without-analyzer --with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	no value
Loaded Configuration File	C:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20220829
PHP Extension	20220829
Zend Extension	420220829
Zend Extension Build	API420220829,TS,VS16
PHP Extension Build	API20220829,TS,VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads



The screenshot displays the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar shows the URL `localhost/phpmyadmin/`. The interface includes a top navigation bar with tabs for `Bases de datos`, `SQL`, `Estado actual`, `Cuentas de usuarios`, `Exportar`, `Importar`, `Configuración` (active), `Replicación`, `Variables`, and `Más`. A left sidebar contains a tree view with options like `Nueva`, `information_schema`, `mysql`, `performance_schema`, `phpmyadmin`, and `test`. The main content area is divided into several panels:

- Configuraciones generales:** Includes a dropdown for `Cotejamiento de la conexión al servidor:` set to `utf8mb4_unicode_ci`, with a link for `Más configuraciones`.
- Configuraciones de apariencia:** Includes a dropdown for `Idioma (Language)` set to `Español - Spanish`, and a `Tema` dropdown set to `pmahomme` with a `Ver todo` button.
- Servidor de base de datos:** Lists server details:
 - Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP
 - Tipo de servidor: MariaDB
 - Conexión del servidor: No se está utilizando SSL
 - Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
 - Versión del protocolo: 10
 - Usuario: root@localhost
 - Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
- Servidor web:** Lists web server details:
 - Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
 - Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 8.2.12
 - extensión PHP: mysql, curl, mbstring
 - Versión de PHP: 8.2.12
- phpMyAdmin:** Provides links for:
 - Acerca de esta versión: 5.2.1, versión estable más reciente: 5.2.3
 - Documentación
 - Página oficial de phpMyAdmin
 - Contribuir
 - Obtener soporte
 - Lista de cambios

A `Consola` tab is visible at the bottom left of the main content area.



Part 2: Exercici Pràctic (80% de la nota)

2.1 Gestor de Biblioteca Personal

Utilitzareu el següent array associatiu predefinit de llibres:

```
<?php
$biblioteca = [
    [
        'id' => 1,
        'titol' => 'El nom del vent',
        'autor' => 'Patrick Rothfuss',
        'any' => 2007,
        'genre' => 'Fantasia',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 5
    ],
    [
        'id' => 2,
        'titol' => '1984',
        'autor' => 'George Orwell',
        'any' => 1949,
        'genre' => 'Ciència-ficció',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 4
    ],
    [
        'id' => 3,
        'titol' => 'Cien años de soledad',
        'autor' => 'Gabriel García Márquez',
        'any' => 1967,
        'genre' => 'Realisme màgic',
        'llegit' => false,
        'valoracio' => 0
    ],
    [
        'id' => 4,
        'titol' => 'El codi Da Vinci',
        'autor' => 'Dan Brown',
        'any' => 2003,
        'genre' => 'Misteri',
        'llegit' => true,
        'valoracio' => 3
    ],
    [
        'id' => 5,
        'titol' => 'La plaça del Diamant',
        'autor' => 'Mercè Rodoreda',
        'any' => 1962,
        'genre' => 'Drama',
        'llegit' => false,
        'valoracio' => 0
    ]
];
```



2.2 Què és un Array Associatiu?

Un array associatiu és un tipus d'array on cada valor té associada una clau única (en lloc d'índexs numèrics). La sintaxi bàsica és:

```
$array = [  
    "clau1" => "valor1",  
    "clau2" => "valor2"  
];
```

Per exemple, un llibre de la biblioteca podria ser:

```
$llibre = [  
    "titol" => "El nom del vent",  
    "autor" => "Patrick Rothfuss",  
    "any" => 2007,  
    "genere" => "Fantasia"  
];
```

Com recórrer un Array Associatiu

Hi ha diverses maneres de recórrer un array associatiu:

1. Bucle foreach (la més comuna i recomanada)

```
foreach ($llibre as $clau => $valor) {  
    echo "La clau és: " . $clau . " i el valor és: " . $valor . "<br>";  
}
```

2. foreach només amb valors

```
foreach ($llibre as $valor) {  
    echo "El valor és: " . $valor . "<br>";  
}
```

2.3 Compartició de dades entre arxius

L'array \$biblioteca s'ha de definir una única vegada, en un fitxer separat (dades.php), i incloure's des dels altres fitxers mitjançant require o include. No es pot redefinir l'array a cada fitxer.

Estructura de 4 arxius:

- dades.php — conté la definició de l'array \$biblioteca
- index.php — pàgina principal amb els enllaços a les dues vistes
- llista.php — vista en format llista
- taula.php — vista en format taula



2.4 Funcionalitats requerides

Visualització de dades

- Implementar dues vistes diferents:
 - Vista en format llista (o)
 - Vista en format taula (<table>)
- Poder alternar entre les dues vistes
- Mostrar tota la informació de cada llibre

Ús de variables i output (vinculat als continguts de les sessions 01 i 03)

- Calcular i mostrar el nombre de llibres llegits i el nombre de llibres no llegits, emmagatzemats en variables pròpies (no comptats "al vol" dins de l'HTML)
- Calcular i mostrar la valoració mitjana dels llibres llegits (arrodonida a 1 decimal amb round())
- Utilitzar com a mínim una constant (define() o const) per a algun valor fix del programa (per exemple, el nombre màxim d'estrelles o el nom de la biblioteca)
- Incloure, comentat o en una pàgina de depuració a part, un exemple d'ús de var_dump() sobre l'array \$biblioteca o sobre un element seu, per demostrar-ne la comprensió


2.5 Lliurament

- Format: enllaç al repositori Git amb el codi + el PDF de la Part 1 (captures d'instal·lació)

Nom del repositori/carpeta: *[cognom_nom_MP613_TASCA01]*



Captures:

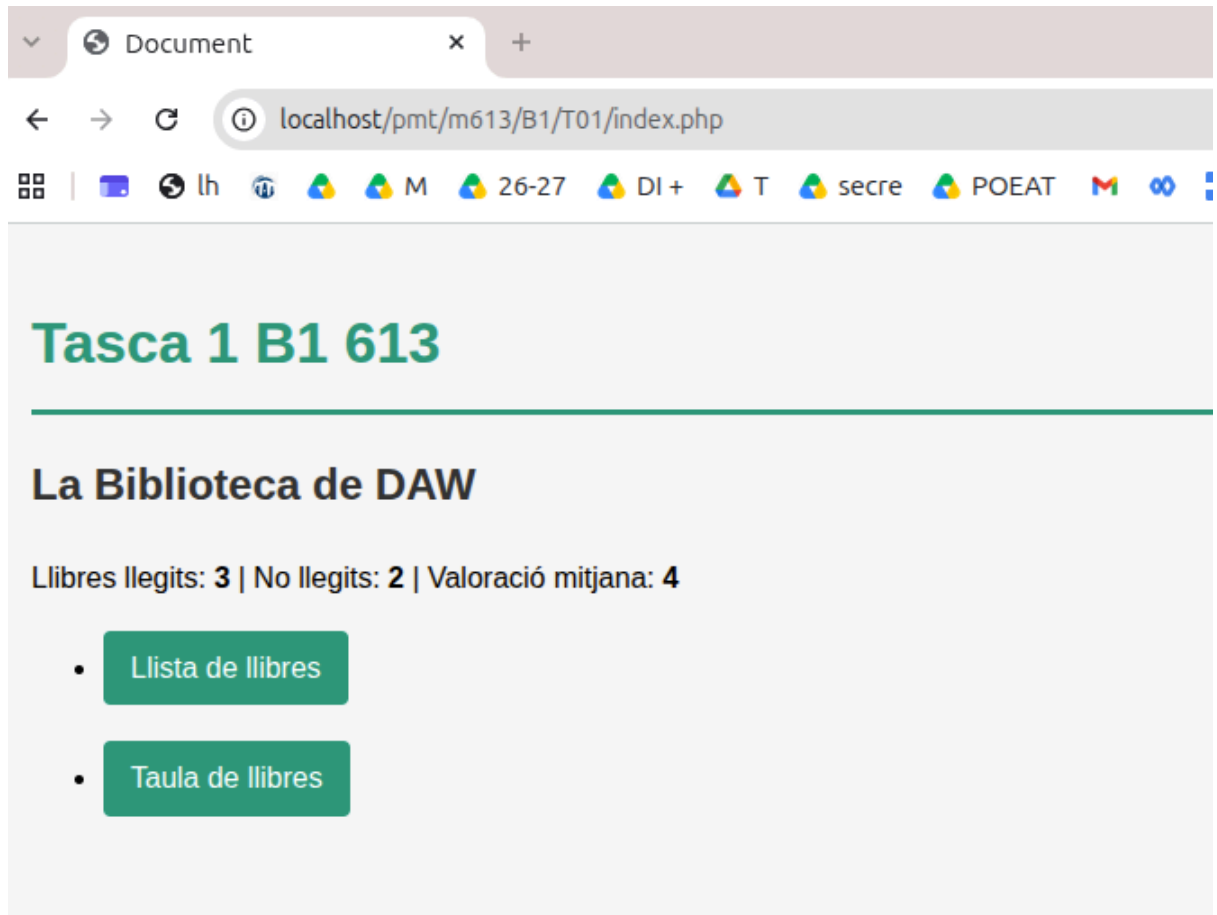



Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Índex

El nom del vent

Autor: Patrick Rothfuss

Any: 2007

Fantasia

Llegit

Valoració: ★★★★★

1984

Autor: George Orwell

Any: 1949

Ciència-ficció

Llegit

Valoració: ★★★★★

Cien años de soledad

Autor: Gabriel García Márquez

Any: 1967

Realisme màgic

No llegit

El codi Da Vinci

Autor: Dan Brown

Any: 2003

Misteri

Llegit

Valoració: ★★★

La plaça del Diamant

Autor: Mercè Rodoreda

Any: 1962

Drama

No llegit



Tasca 1 B1 613

La Biblioteca de DAW

Índex

ID	Títol	Autor	Any	Gènere	Llegit	Valoració
1	El nom del vent	Patrick Rothfuss	2007	Fantasia	Llegit	★★★★★
2	1984	George Orwell	1949	Ciència-ficció	Llegit	★★★★☆
3	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	1967	Realisme màgic	No llegit	-
4	El codi Da Vinci	Dan Brown	2003	Misteri	Llegit	★★★★☆
5	La plaça del Diamant	Mercè Rodoreda	1962	Drama	No llegit	-