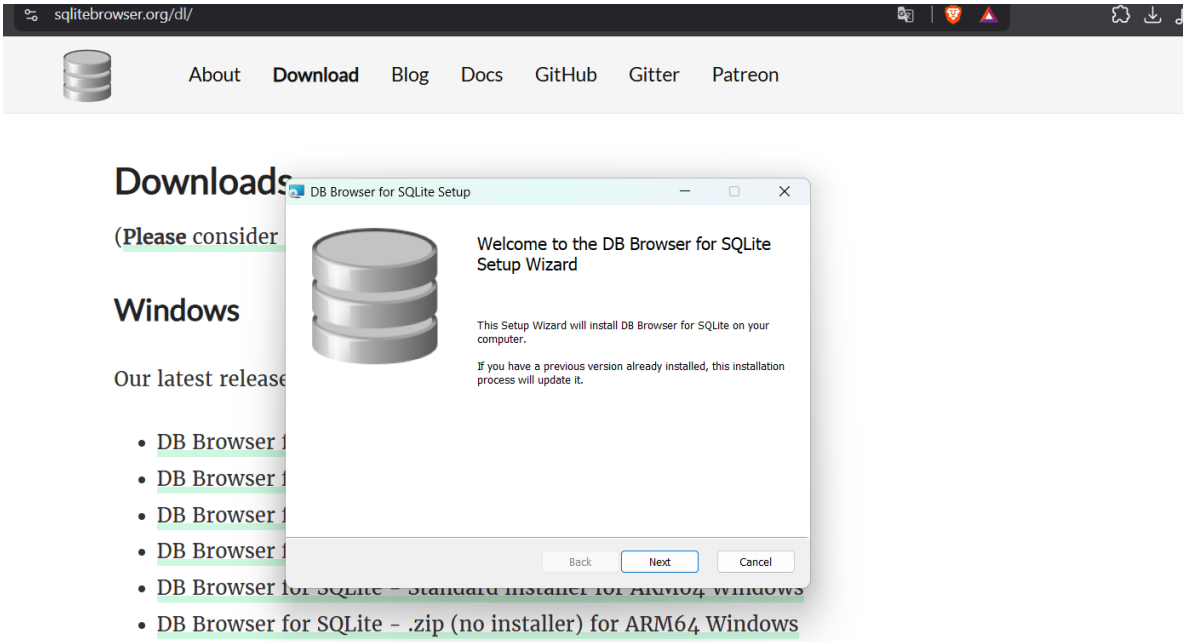
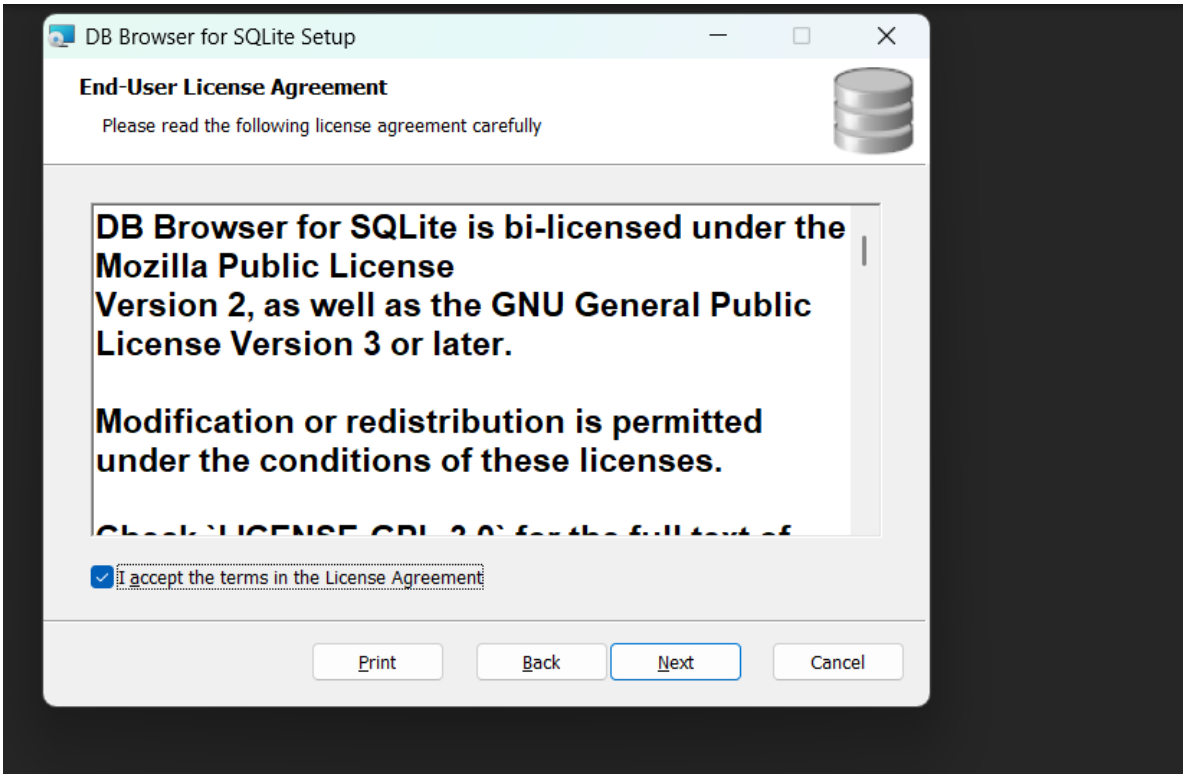
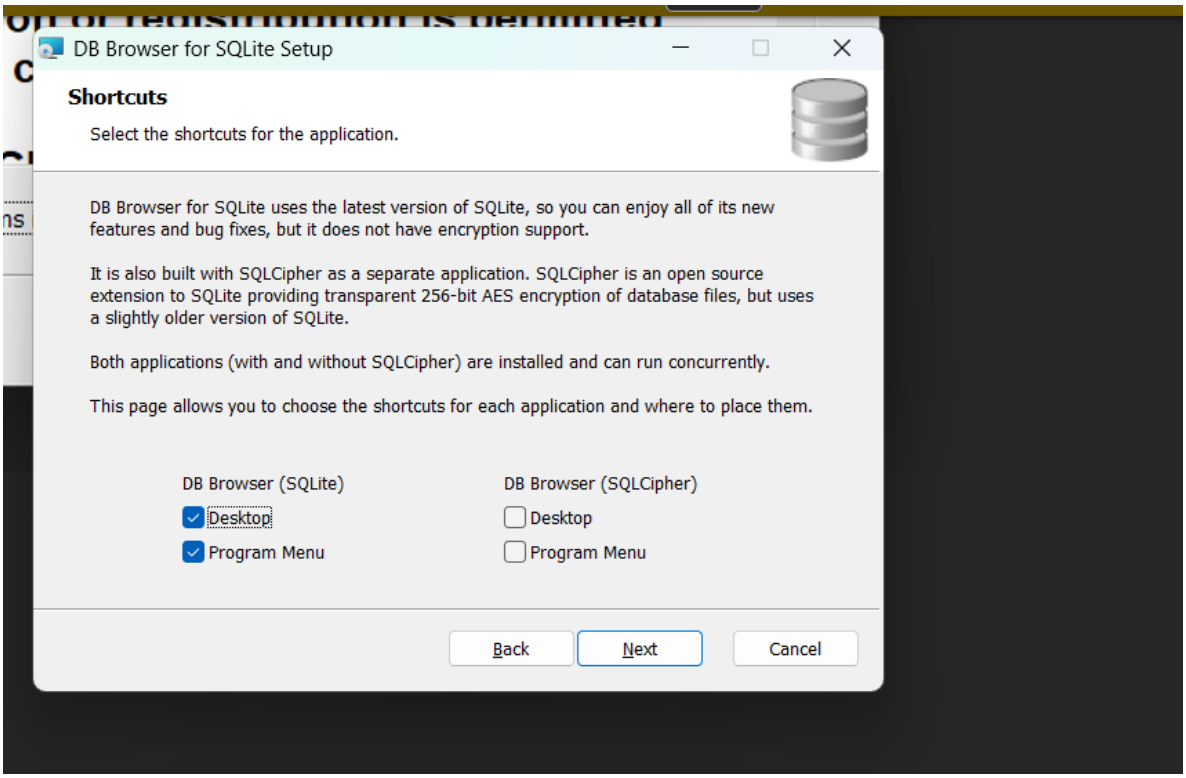
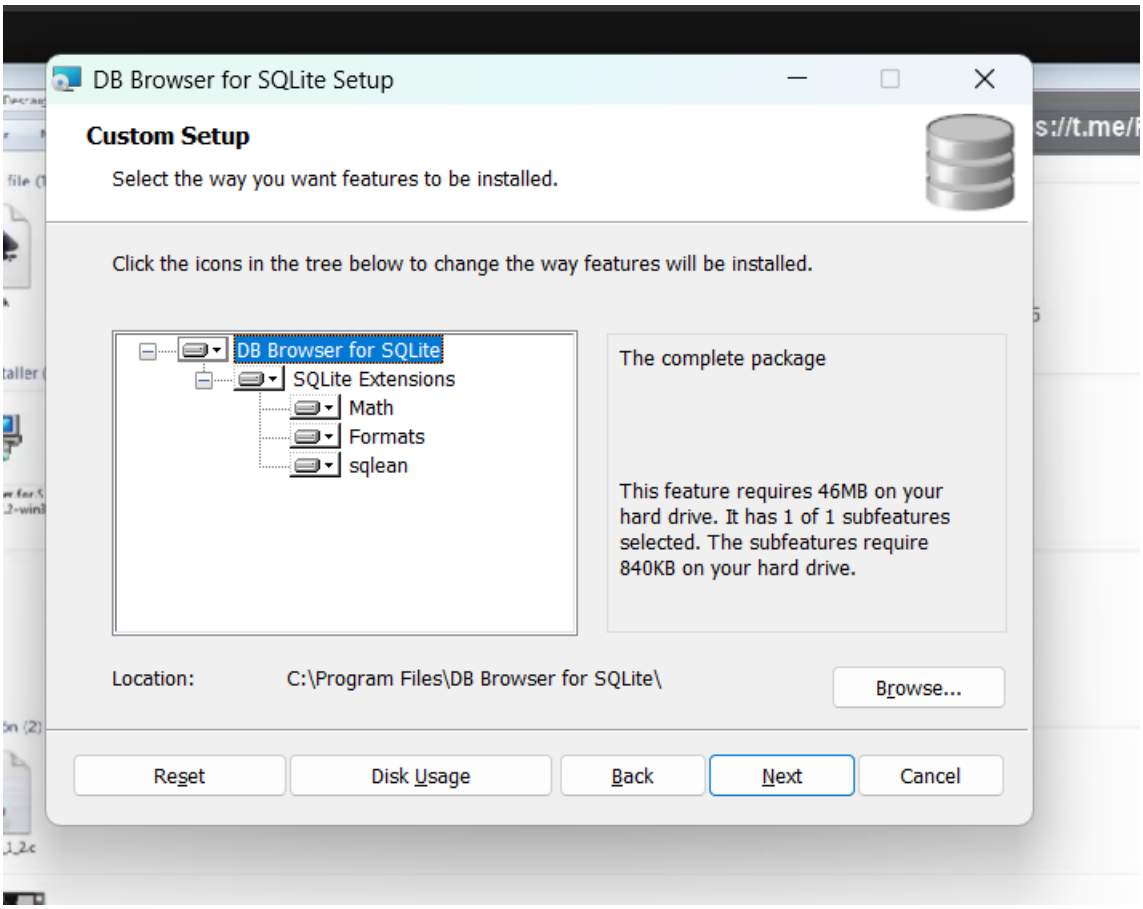
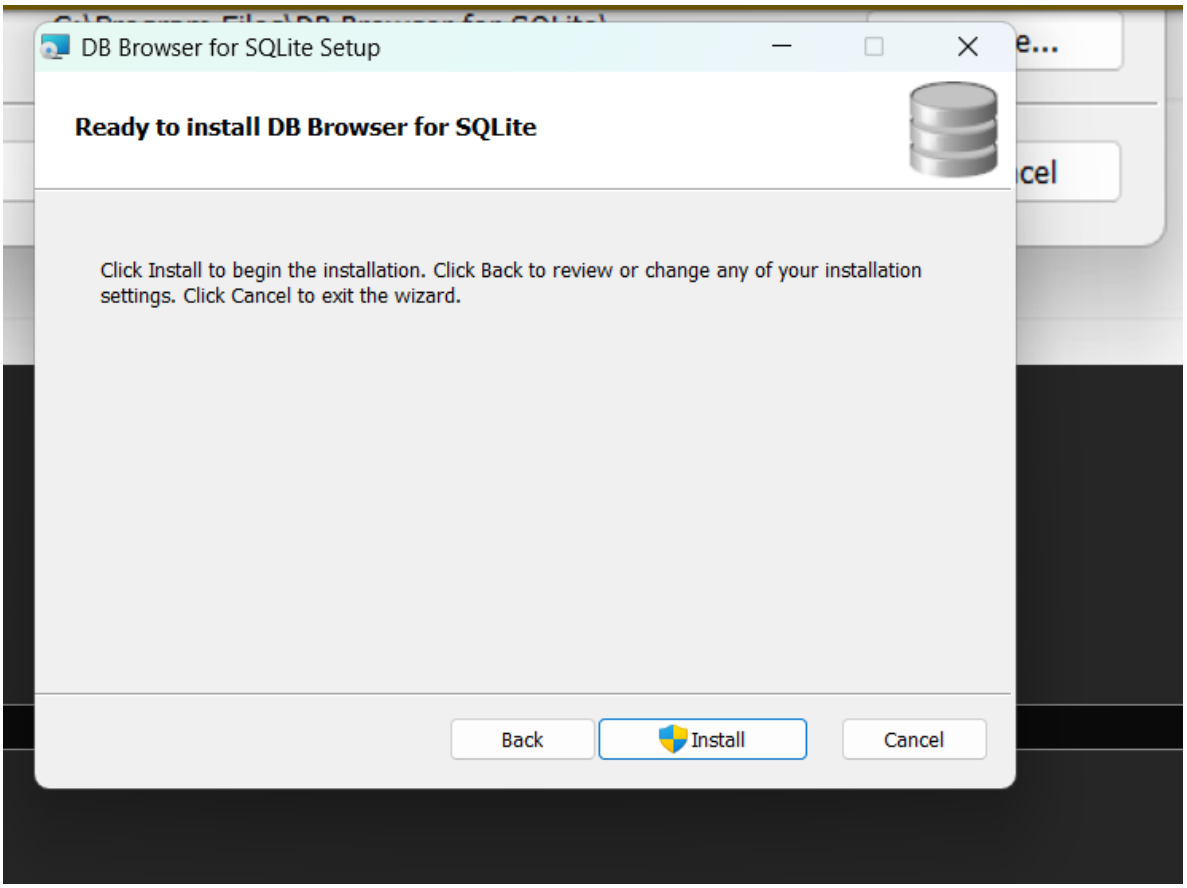
Instalación de SQLite

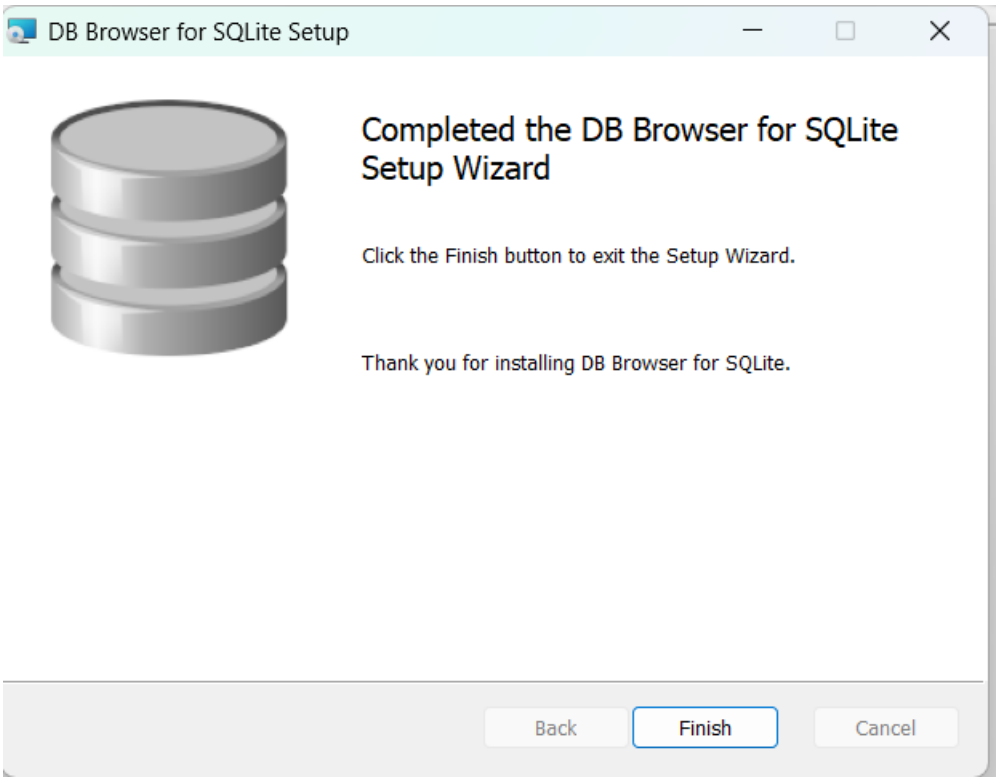




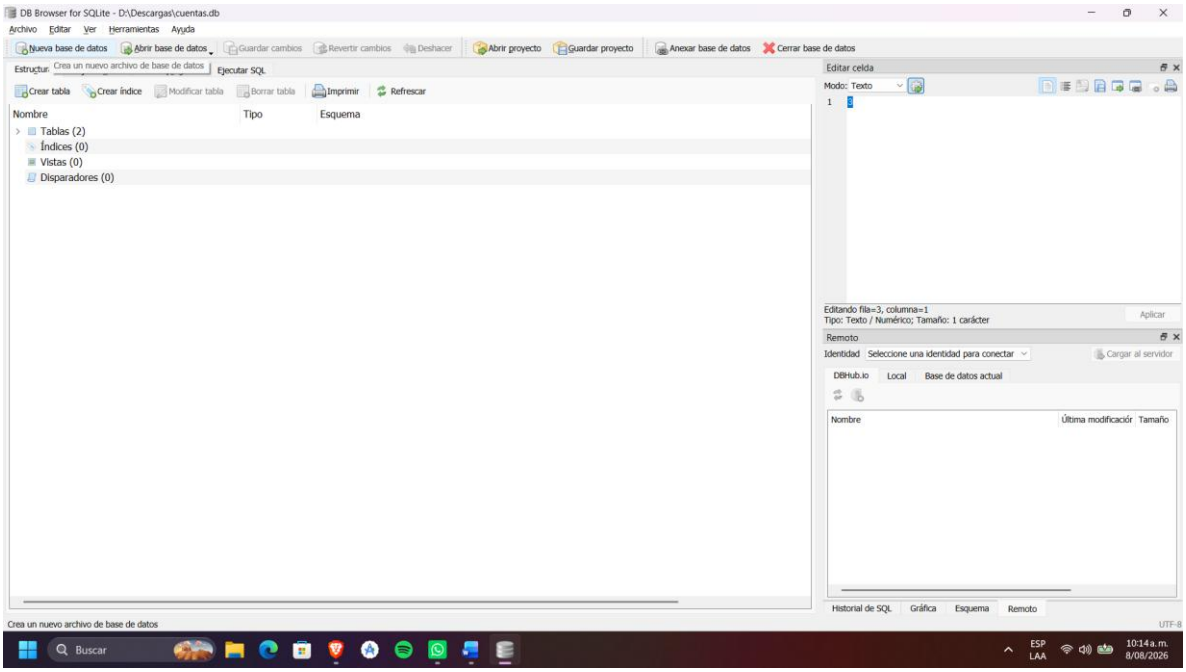

DB Browser for SQLite Setup
Shortcuts
Select the shortcuts for the application.
DB Browser for SQLite uses the latest version of SQLite, so you can enjoy all of its new features and bug fixes, but it does not have encryption support.
It is also built with SQLCipher as a separate application. SQLCipher is an open source extension to SQLite providing transparent 256-bit AES encryption of database files, but uses a slightly older version of SQLite.
Both applications (with and without SQLCipher) are installed and can run concurrently.
This page allows you to choose the shortcuts for each application and where to place them.
DB Browser (SQLite)
Desktop
Program Menu
DB Browser (SQLCipher)
Desktop
Program Menu
Back
Next
Cancel

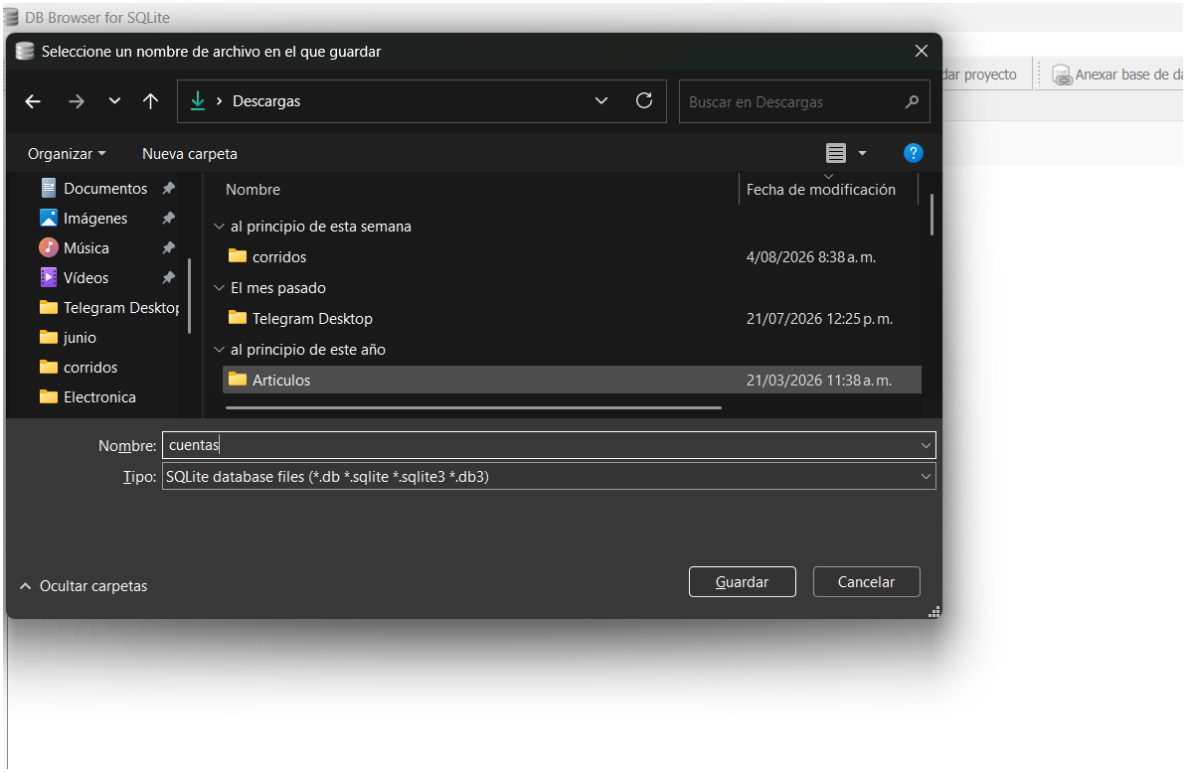

DB Browser for SQLite Setup
Custom Setup
Select the way you want features to be installed.
Click the icons in the tree below to change the way features will be installed.
DB Browser for SQLite
SQLite Extensions
Math
Formats
sqlean
The complete package
This feature requires 46MB on your hard drive. It has 1 of 1 subfeatures selected. The subfeatures require 840KB on your hard drive.
Location:
C:\Program Files\DB Browser for SQLite\
Browse...
Reset
Disk Usage
Back
Next
Cancel

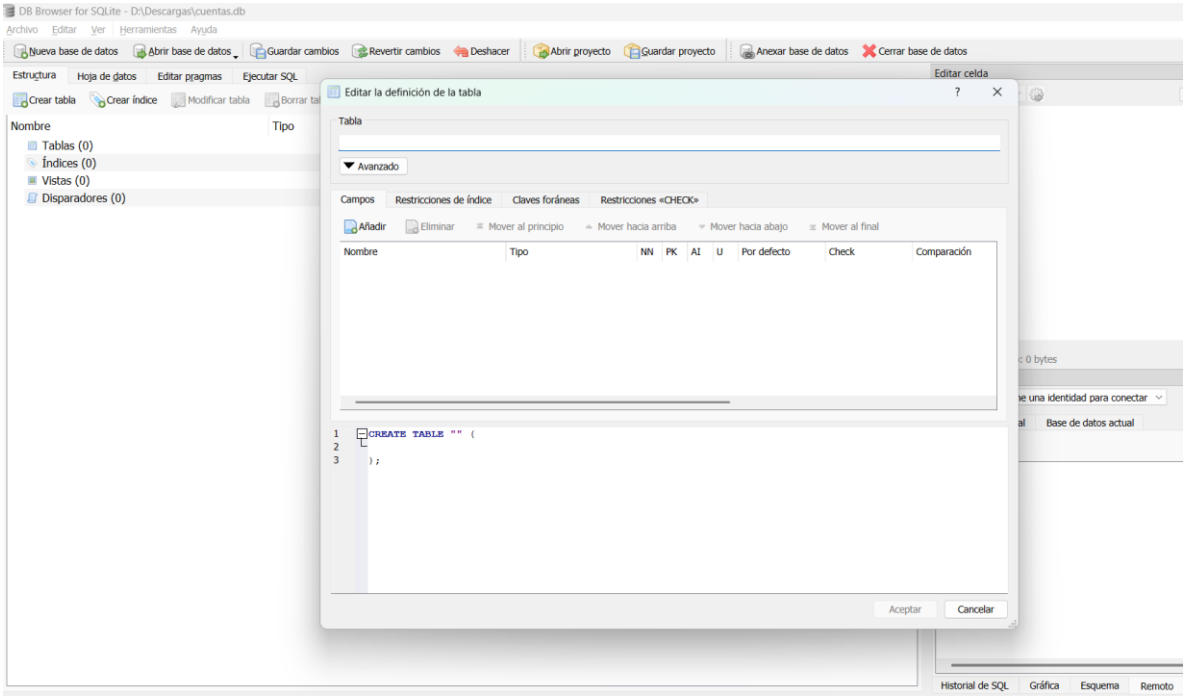

DB Browser for SQLite Setup
Ready to install DB Browser for SQLite
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.
Back
Install
Cancel

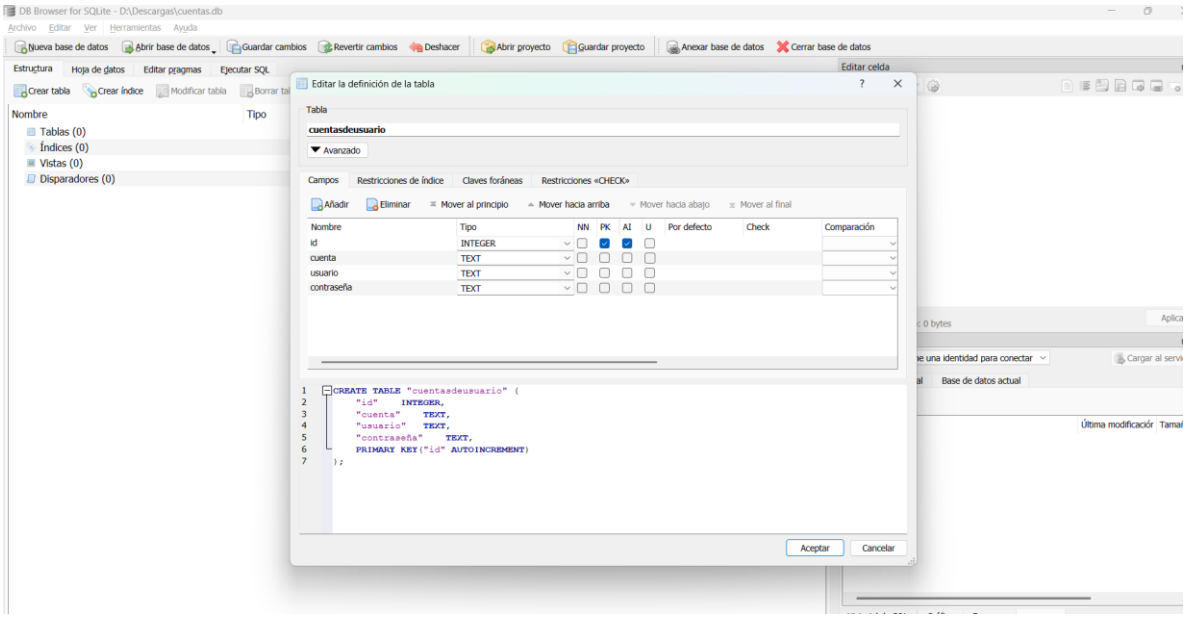

DB Browser for SQLite Setup
Completed the DB Browser for SQLite Setup Wizard
Click the Finish button to exit the Setup Wizard.
Thank you for installing DB Browser for SQLite.
Back
Finish
Cancel

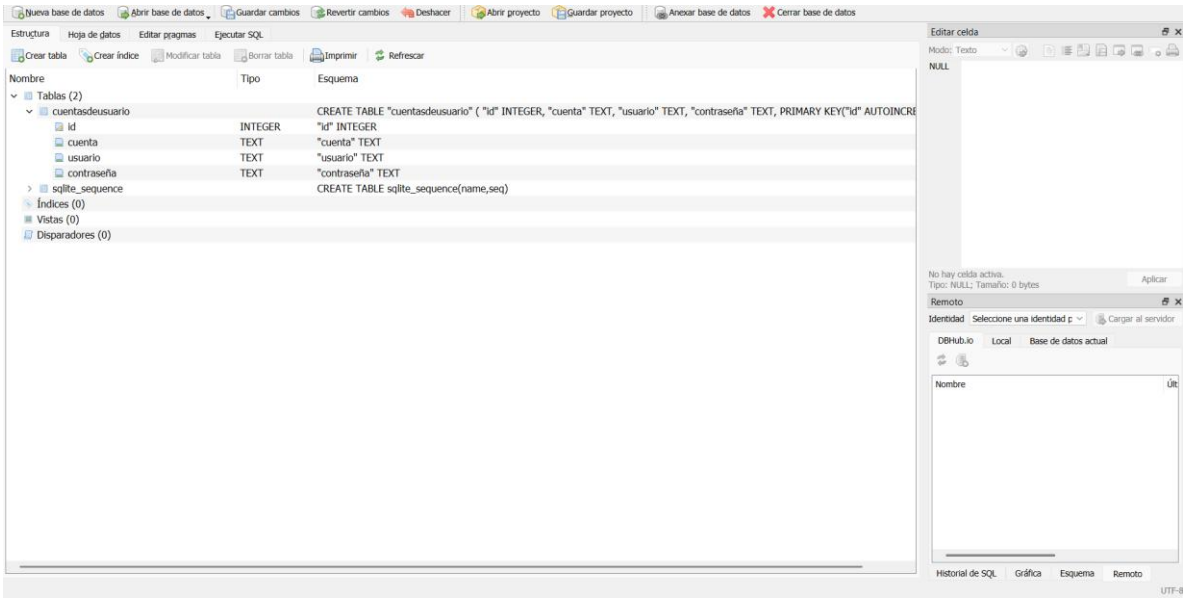
Crear una nueva base de datos (cuentas)

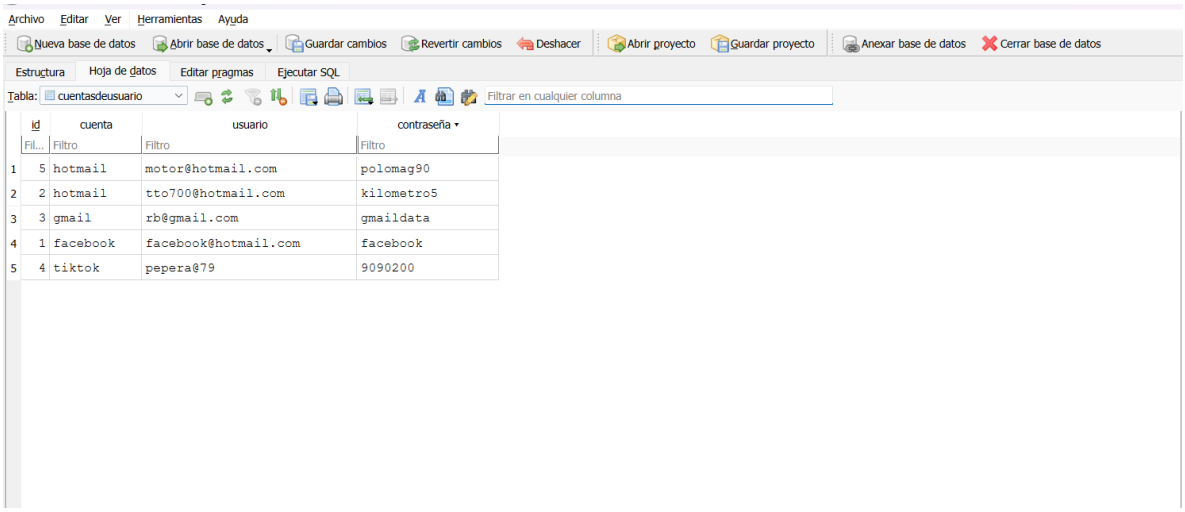




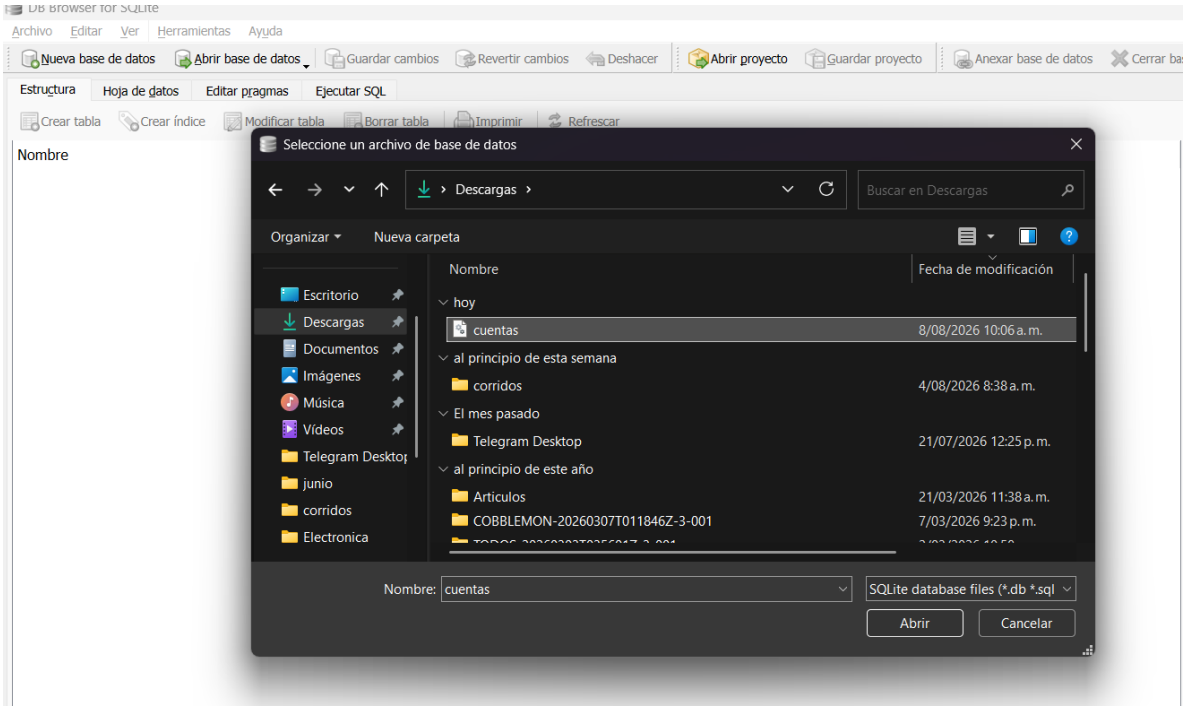

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cuentas.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Editar pragmas
Ejecutar SQL
Crear tabla
Crear índice
Modificar tabla
Nombre
Tipo
Tablas (0)
Índices (0)
Vistas (0)
Disparadores (0)
Editar la definición de la tabla
Tabla
Avanzado
Campos
Restricciones de índice
Claves foráneas
Restricciones «CHECK»
Añadir
Eliminar
Mover al principio
Mover hacia arriba
Mover hacia abajo
Mover al final
Nombre
Tipo
NN
PK
AI
U
Por defecto
Check
Comparación
CREATE TABLE "" (
);
Aceptar
Cancelar
Editar celda
Base de datos actual
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto

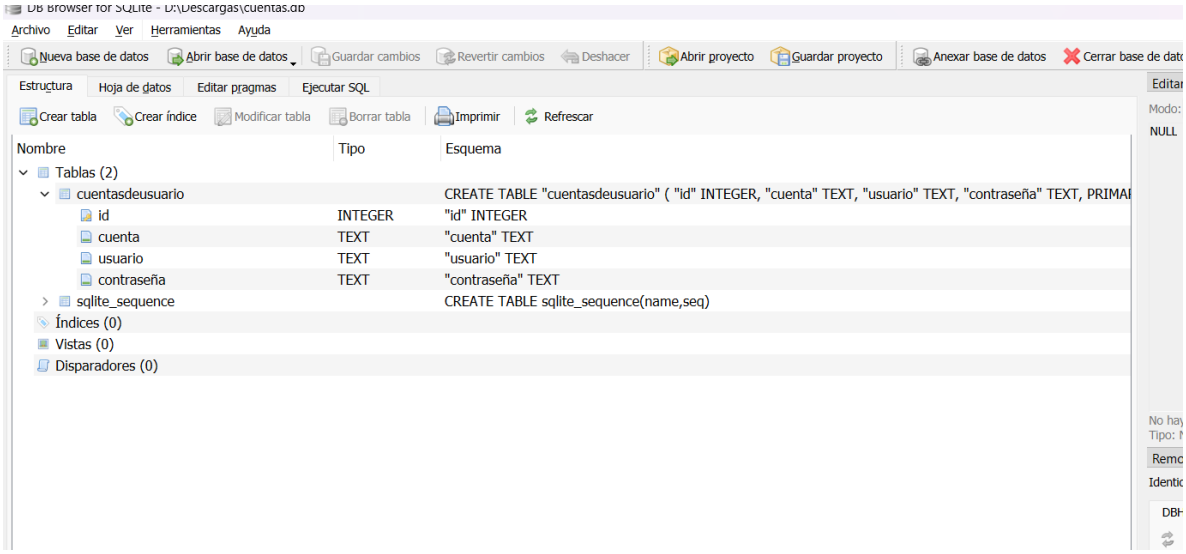

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cuentas.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Editar pragmas
Ejecutar SQL
Crear tabla
Crear índice
Modificar tabla
Nombre
Tipo
Tablas (0)
Índices (0)
Vistas (0)
Disparadores (0)
Editar la definición de la tabla
Tabla
cuentasdeusuario
Avanzado
Campos
Restricciones de índice
Claves foráneas
Restricciones «CHECK»
Añadir
Eliminar
Mover al principio
Mover hacia arriba
Mover hacia abajo
Mover al final
Nombre
Tipo
NN
PK
AI
U
Por defecto
Check
Comparación
id
INTEGER
cuenta
TEXT
usuario
TEXT
contraseña
TEXT
CREATE TABLE "cuentasdeusuario" (
"id" INTEGER,
"cuenta" TEXT,
"usuario" TEXT,
"contraseña" TEXT,
PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT)
);
Aceptar
Cancelar
Editar celda
Base de datos actual

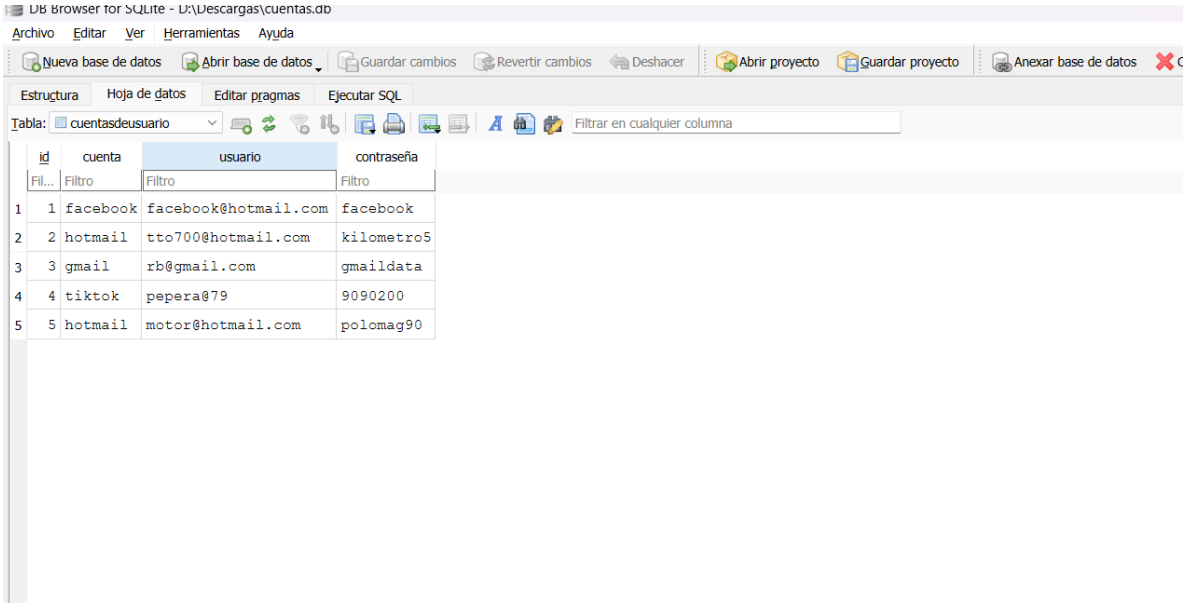




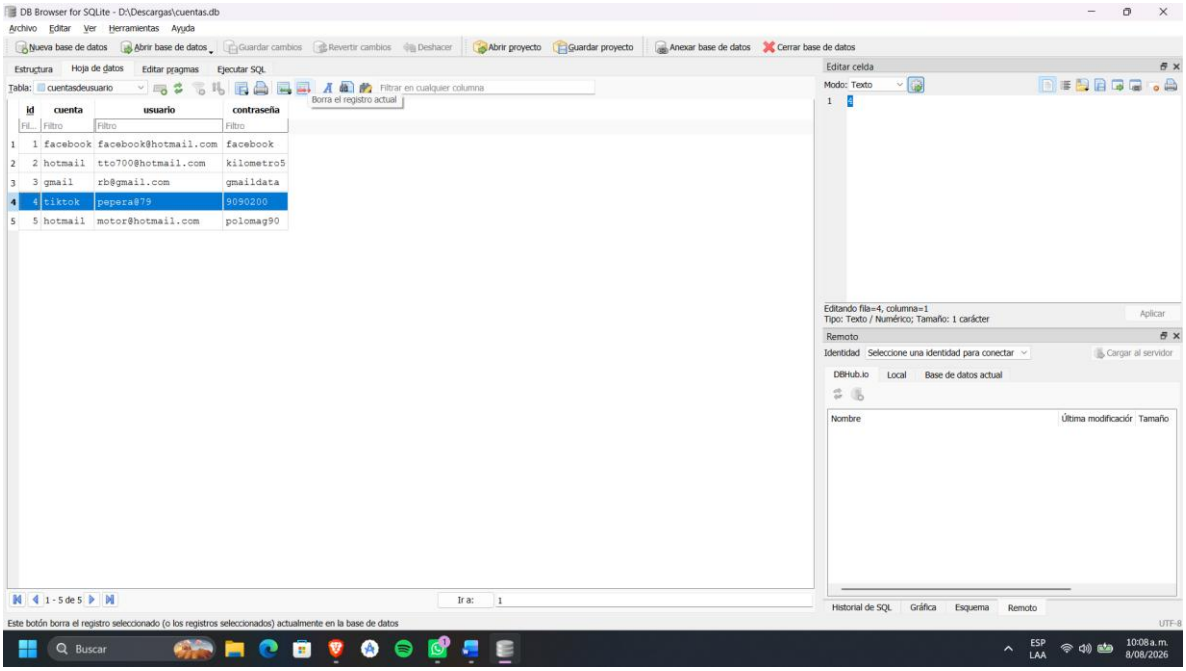
	id	cuenta	usuario	contraseña
	Fil...	Filtro	Filtro	Filtro
1	5	hotmail	motor@hotmail.com	polomag90
2	2	hotmail	tto700@hotmail.com	kilometro5
3	3	gmail	rb@gmail.com	gmaildata
4	1	facebook	facebook@hotmail.com	facebook
5	4	tiktok	pepera@79	9090200

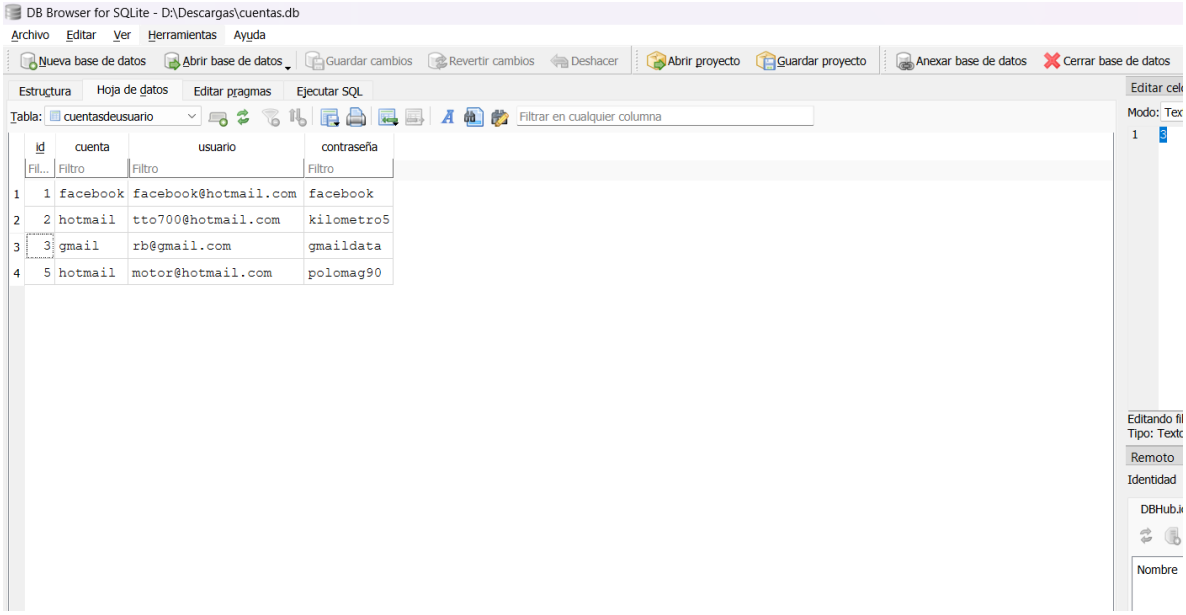

DB Browser for SQLite
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Editar pragmas
Ejecutar SQL
Crear tabla
Crear índice
Modificar tabla
Borrar tabla
Imprimir
Refrescar
Nombre
Seleccione un archivo de base de datos
Descargas
Buscar en Descargas
Organizar
Nueva carpeta
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
Telegram Deskto
junio
corridos
Electronica
Nombre
Fecha de modificación
hoy
cuentas
8/08/2026 10:06 a. m.
al principio de esta semana
corridos
4/08/2026 8:38 a. m.
El mes pasado
Telegram Desktop
21/07/2026 12:25 p. m.
al principio de este año
Articulos
21/03/2026 11:38 a. m.
COBBLEMON-20260307T011846Z-3-001
7/03/2026 9:23 p. m.
Nombre: cuentas
SQLite database files (*.db *.sql
Abrir
Cancelar



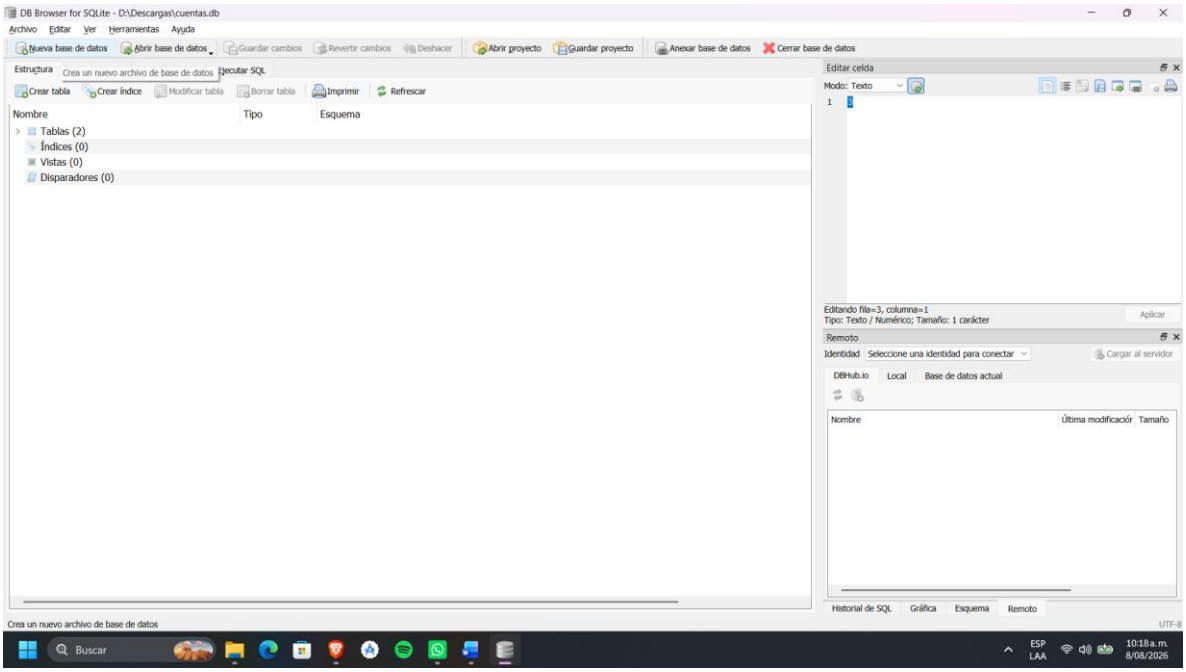


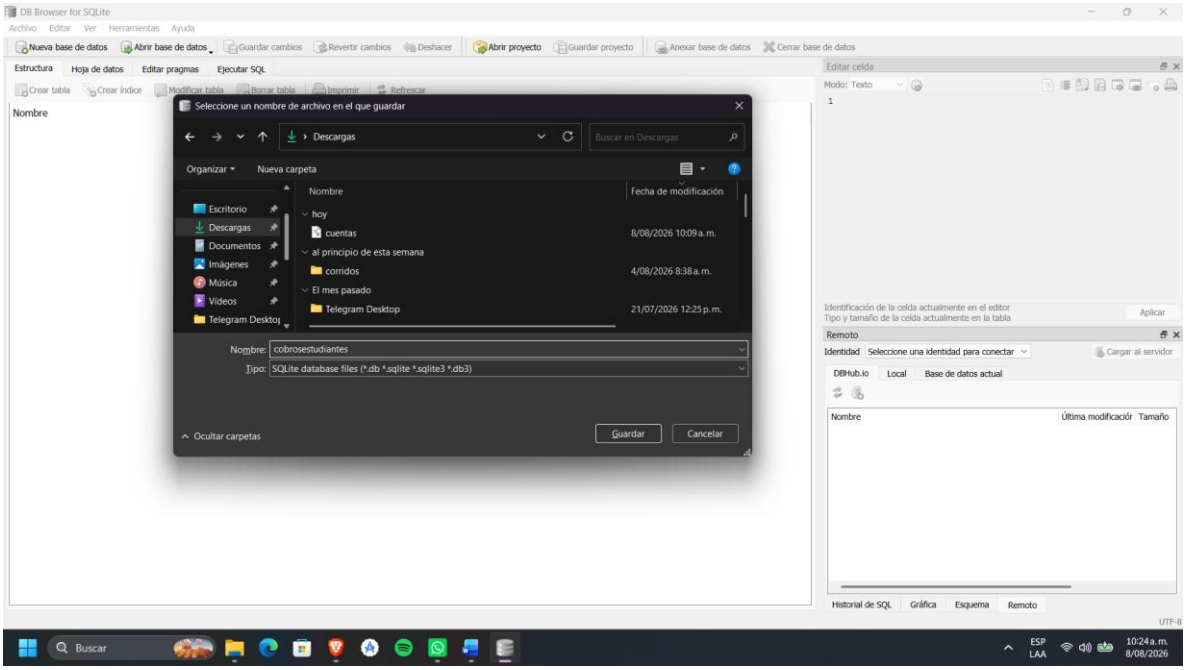
	id	cuenta	usuario	contraseña
	Fil...	Filtro	Filtro	Filtro
1	1	facebook	facebook@hotmail.com	facebook
2	2	hotmail	tto700@hotmail.com	kilometro5
3	3	gmail	rb@gmail.com	gmaildata
4	4	tiktok	pepera@79	9090200
5	5	hotmail	motor@hotmail.com	polomag90

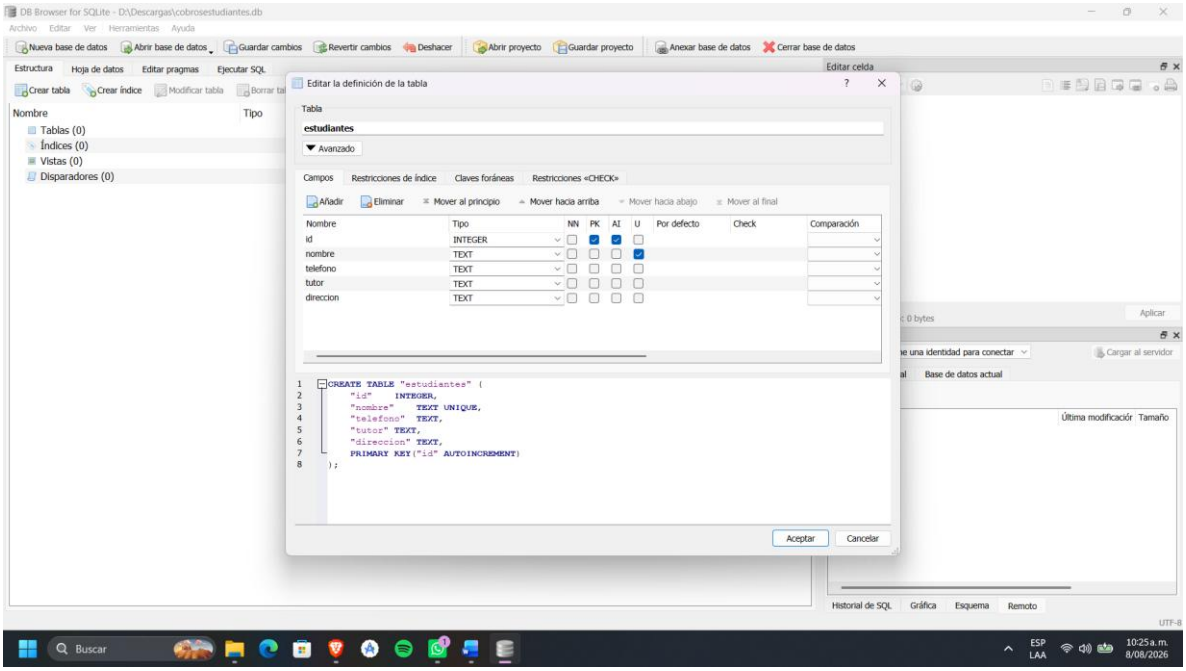

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cuentas.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Editar pragmas
Ejecutar SQL
Tabla: cuentasdeusuario
Filtrar en cualquier columna
Borra el registro actual
id cuenta usuario contraseña
1 facebook facebook@hotmail.com facebook
2 hotmail tto700@hotmail.com kilometro5
3 gmail rb@gmail.com gmaildata
4 tiktok pepera879 9090200
5 hotmail motor@hotmail.com polomag90
Editar celda
Modo: Texto
Editando fila=4, columna=1
Tipo: Texto / Numérico; Tamaño: 1 carácter
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
1 - 5 de 5
Ir a:
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
Este botón borra el registro seleccionado (o los registros seleccionados) actualmente en la base de datos
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:08 a.m.
8/08/2026

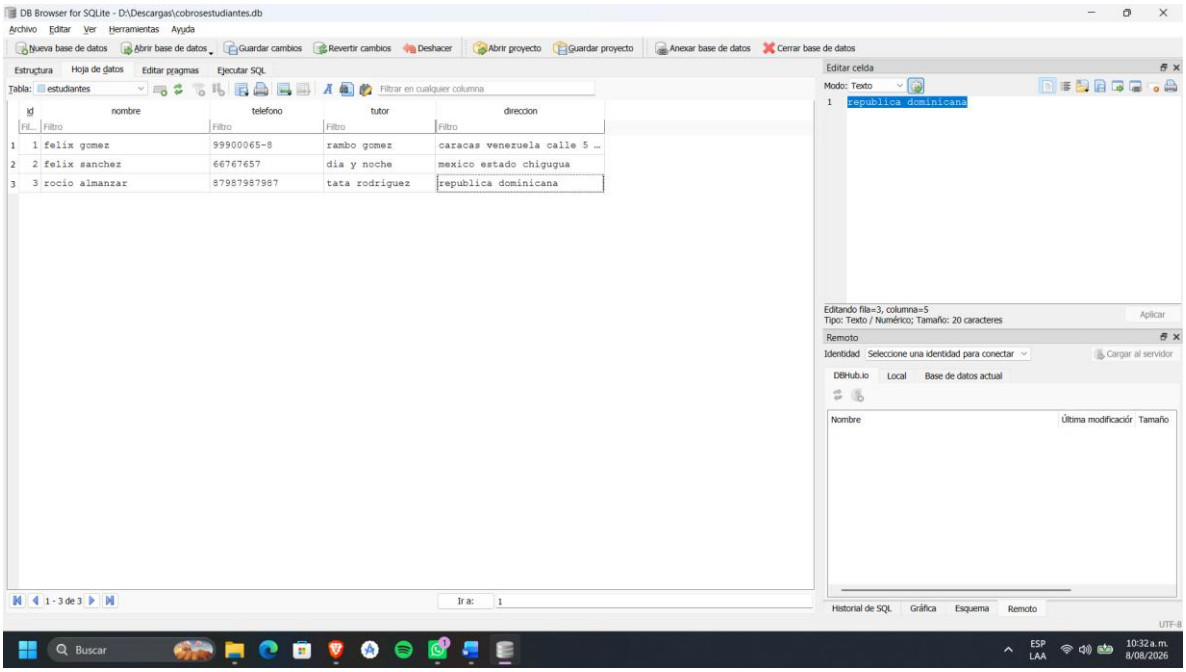

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cuentas.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Editar pragmas
Ejecutar SQL
Tabla: cuentasdeusuario
Filtrar en cualquier columna
id cuenta usuario contraseña
1 facebook facebook@hotmail.com facebook
2 hotmail tto700@hotmail.com kilometro5
3 gmail rb@gmail.com gmaildata
4 5 hotmail motor@hotmail.com polomag90
Editar cel
Modo: Tex
Editando fil
Tipo: Textc
Remoto
Identidad
DBHub.i
Nombre

2. Segundo ejercicio, creación de base de datos de (Cobro a Estudiantes)

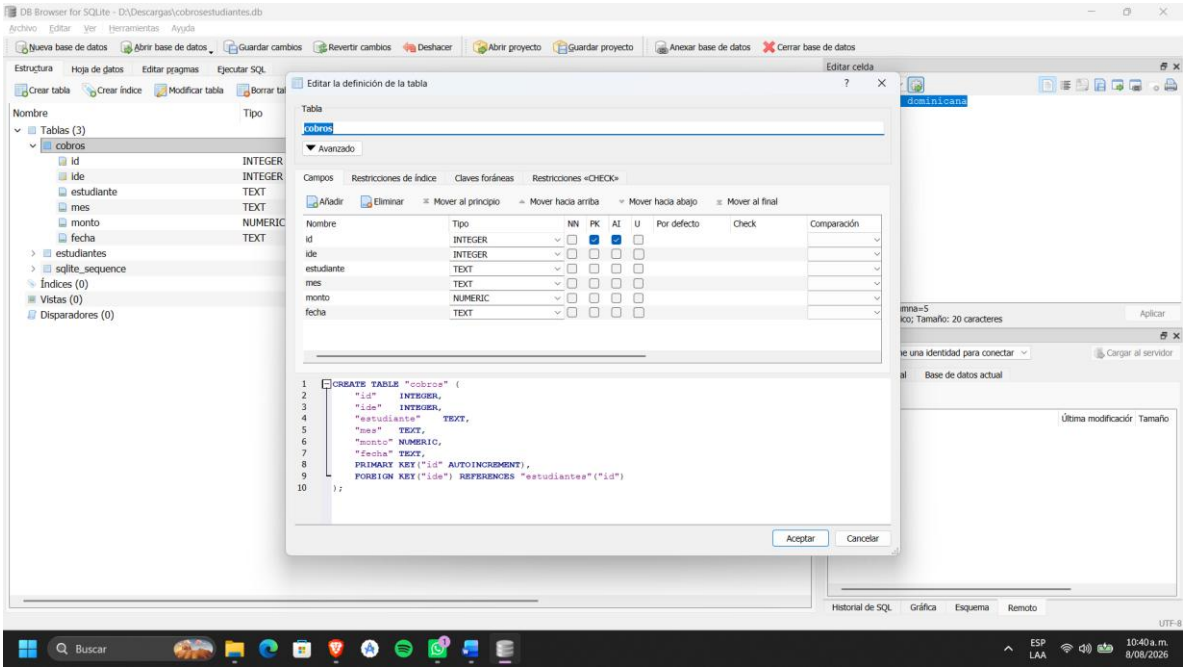


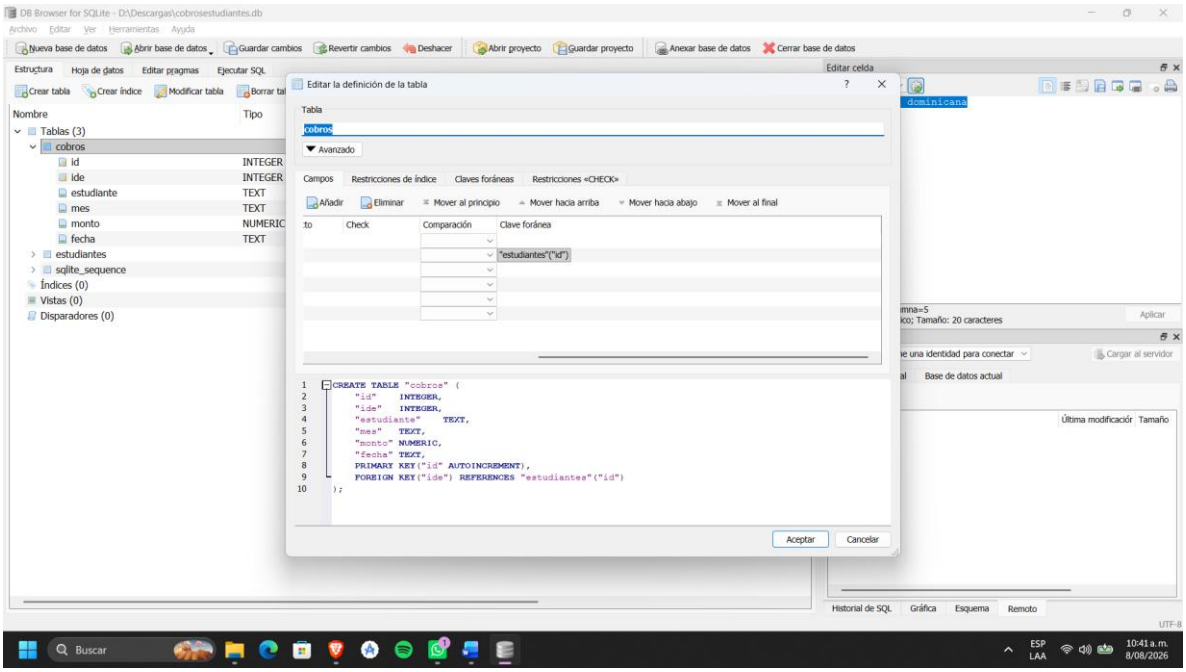


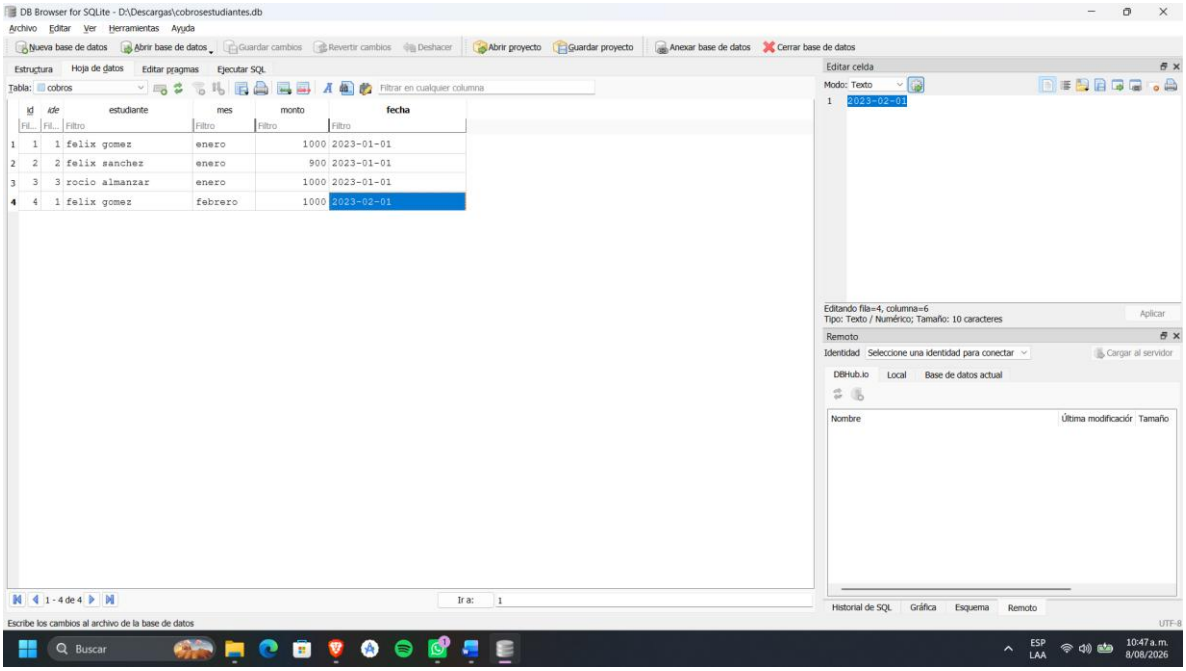




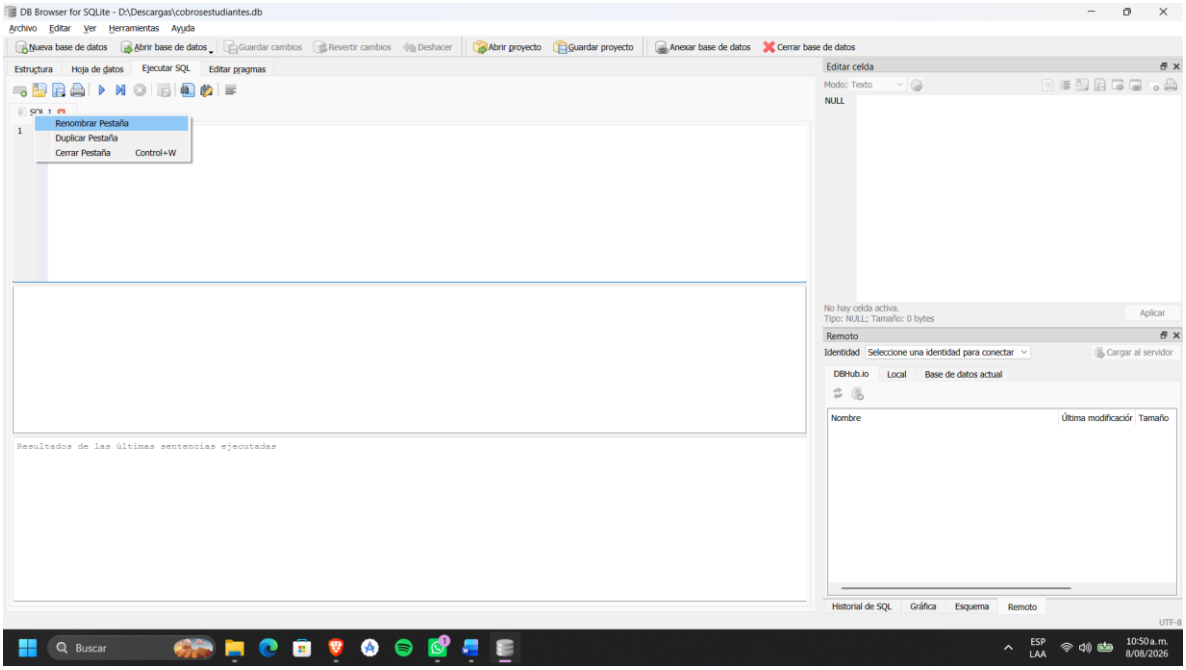
Se crea la segunda tabla (cobros)

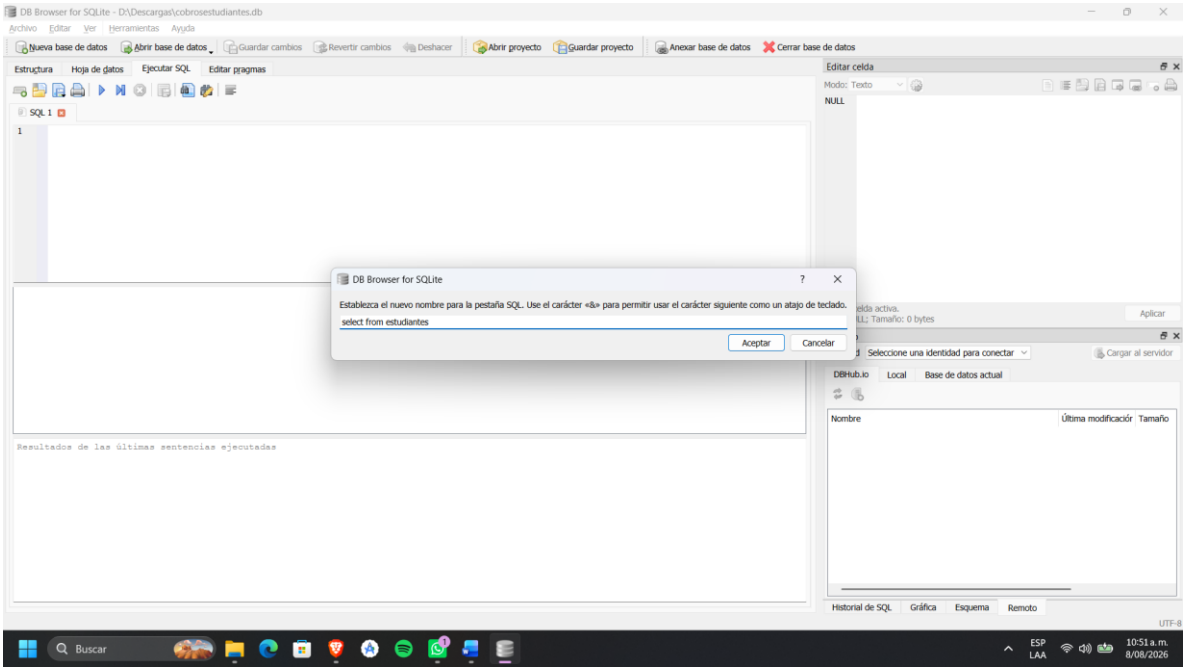

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Editar pragmas
Ejecutar SQL
Crear tabla
Crear índice
Modificar tabla
Nombre
Tipo
Tablas (3)
cobros
id INTEGER
ide INTEGER
estudiante TEXT
mes TEXT
monto NUMERIC
fecha TEXT
estudiantes
sqlite_sequence
Índices (0)
Vistas (0)
Disparadores (0)
Editar la definición de la tabla
Tabla
cobros
Avanzado
Campos
Restricciones de índice
Claves foráneas
Restricciones «CHECK»
Añadir
Eliminar
Mover al principio
Mover hacia arriba
Mover hacia abajo
Mover al final
Nombre
Tipo
NN
PK
AI
U
Por defecto
Check
Comparación
CREATE TABLE "cobros" (
"id" INTEGER,
"ide" INTEGER,
"estudiante" TEXT,
"mes" TEXT,
"monto" NUMERIC,
"fecha" TEXT,
PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT),
FOREIGN KEY("ide") REFERENCES "estudiantes"("id")
);
Aceptar
Cancelar
Editar celda
Aplicar
Cargar al servidor
Base de datos actual
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:40 a.m.
8/08/2026

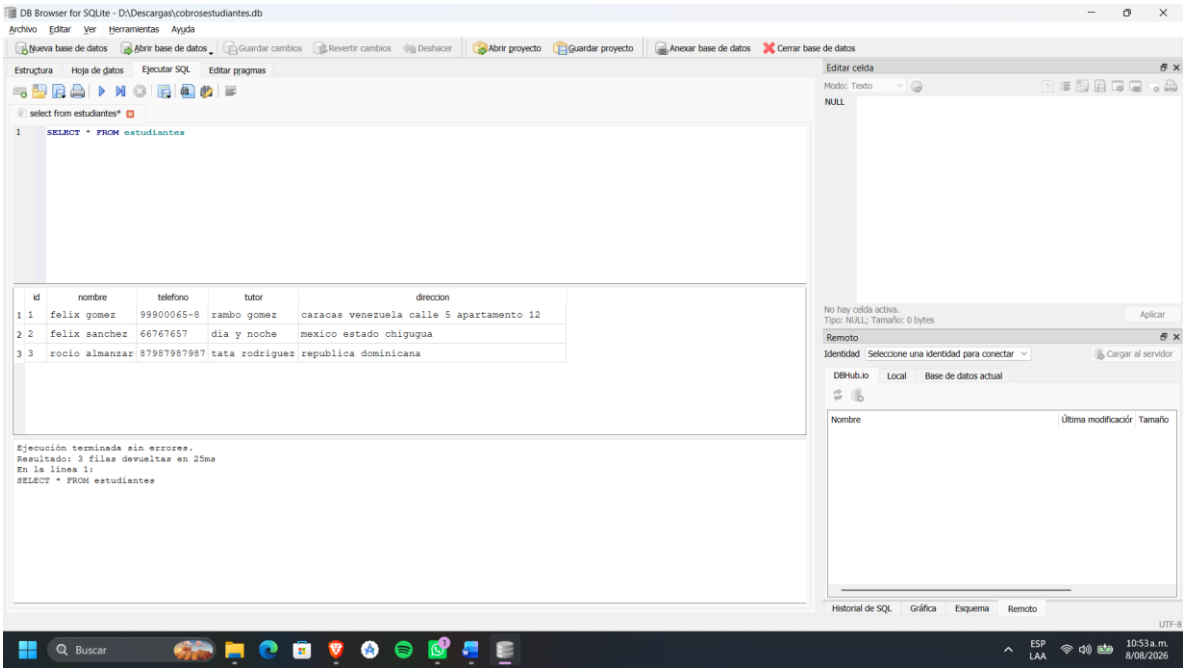

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Editar pragmas
Ejecutar SQL
Crear tabla
Crear índice
Modificar tabla
Nombre
Tipo
Tablas (3)
cobros
id INTEGER
ide INTEGER
estudiante TEXT
mes TEXT
monto NUMERIC
fecha TEXT
estudiantes
sqlite_sequence
Índices (0)
Vistas (0)
Disparadores (0)
Editar la definición de la tabla
Tabla
cobros
Avanzado
Campos
Restricciones de índice
Claves foráneas
Restricciones «CHECK»
Añadir
Eliminar
Mover al principio
Mover hacia arriba
Mover hacia abajo
Mover al final
Check
Comparación
Clave foránea
"estudiantes"("id")
CREATE TABLE "cobros" (
"id" INTEGER,
"ide" INTEGER,
"estudiante" TEXT,
"mes" TEXT,
"monto" NUMERIC,
"fecha" TEXT,
PRIMARY KEY("id" AUTOINCREMENT),
FOREIGN KEY("ide") REFERENCES "estudiantes"("id")
);
Aceptar
Cancelar
Editar celda
Aplicar
Cargar al servidor
Base de datos actual
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:41 a.m.
8/08/2026

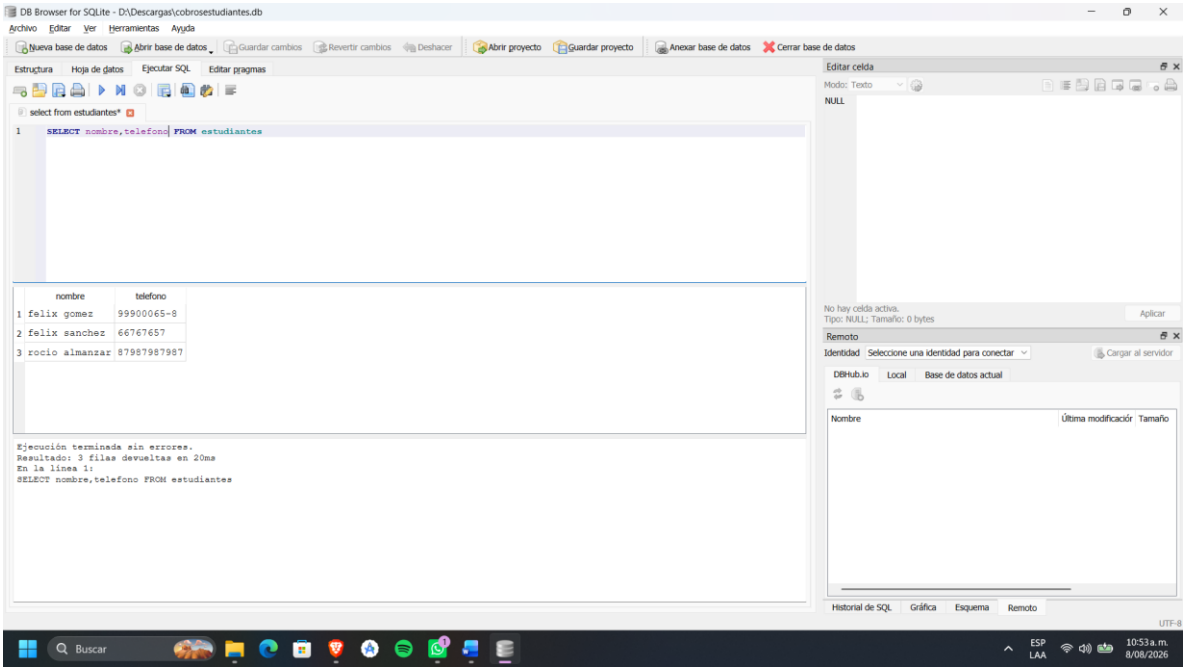


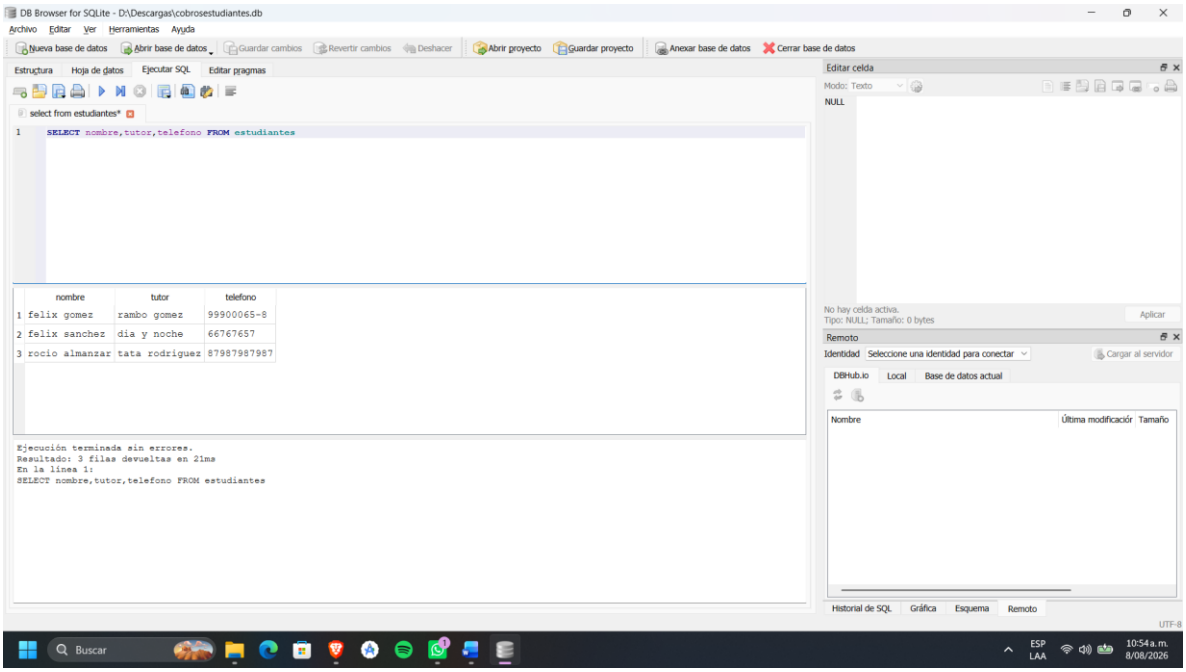
Consultas sql

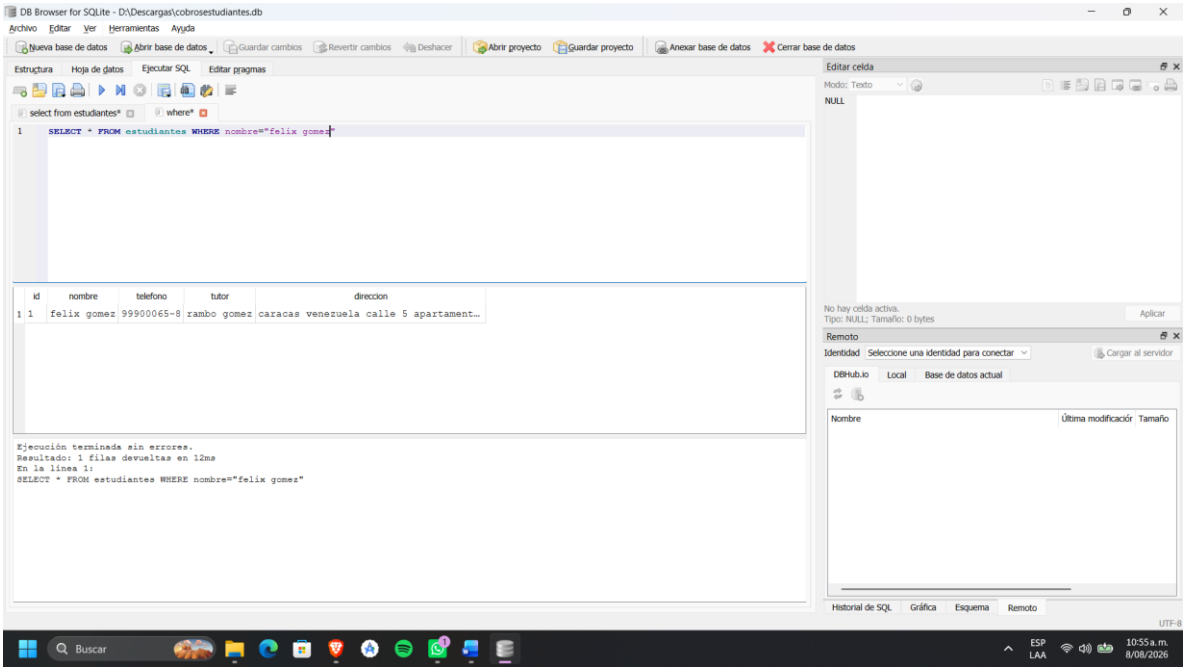


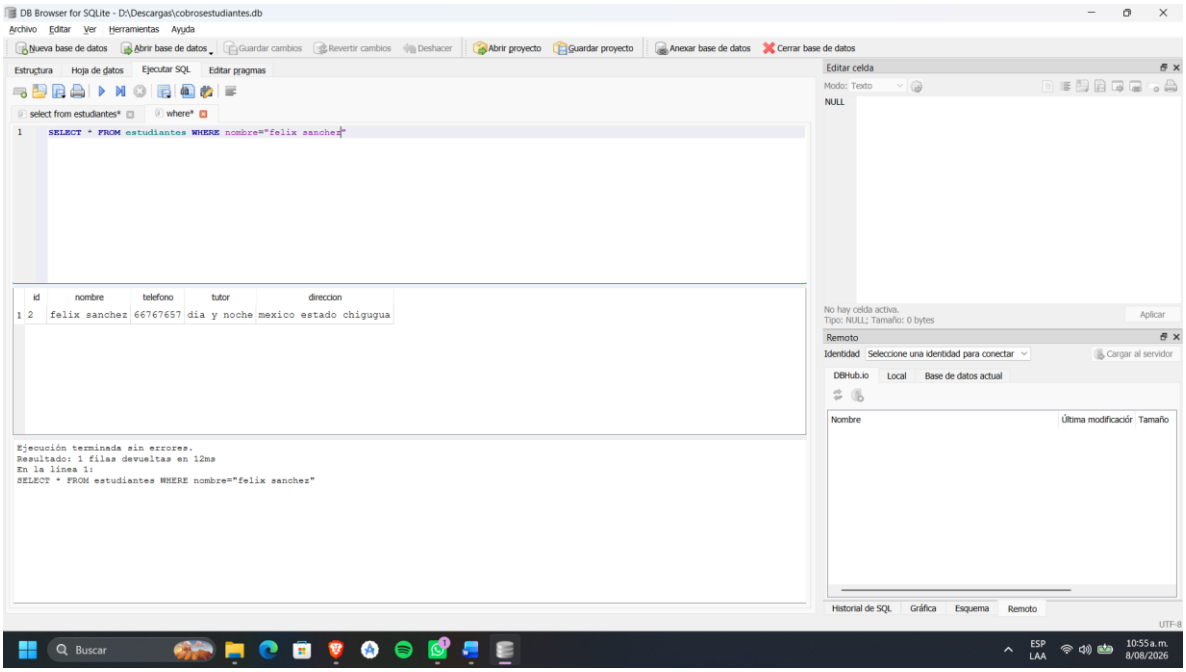

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
SQL 1
1
Resultados de las últimas sentencias ejecutadas
DB Browser for SQLite
Establezca el nuevo nombre para la pestaña SQL. Use el carácter «&» para permitir usar el carácter siguiente como un atajo de teclado.
select from estudiantes
Aceptar
Cancelar
Editar celda
Modo: Texto
NULL
Aplicar
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:51 a.m.
8/08/2026

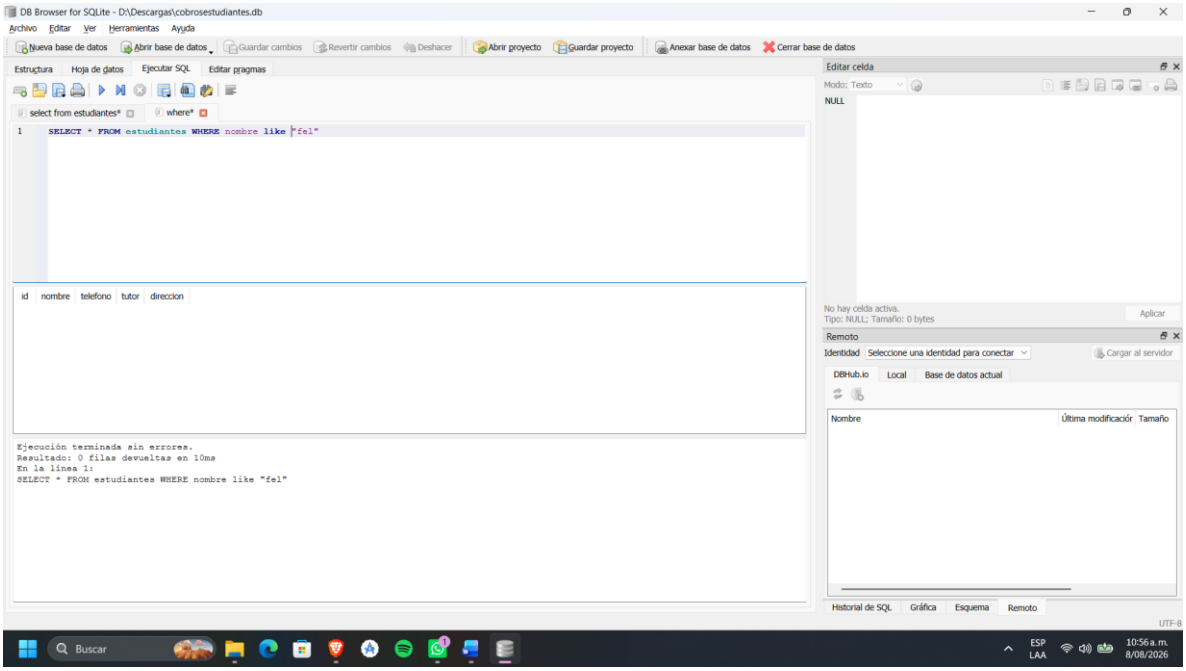

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
1 SELECT * FROM estudiantes
id nombre telefono tutor direccion
1 1 felix gomez 99900065-8 rambo gomez caracas venezuela calle 5 apartamento 12
2 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
3 3 rocio almanzar 87987987987 tata rodriguez republica dominicana
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 3 filas devueltas en 25ms
En la línea 1:
SELECT * FROM estudiantes
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:53 a.m.
8/08/2026

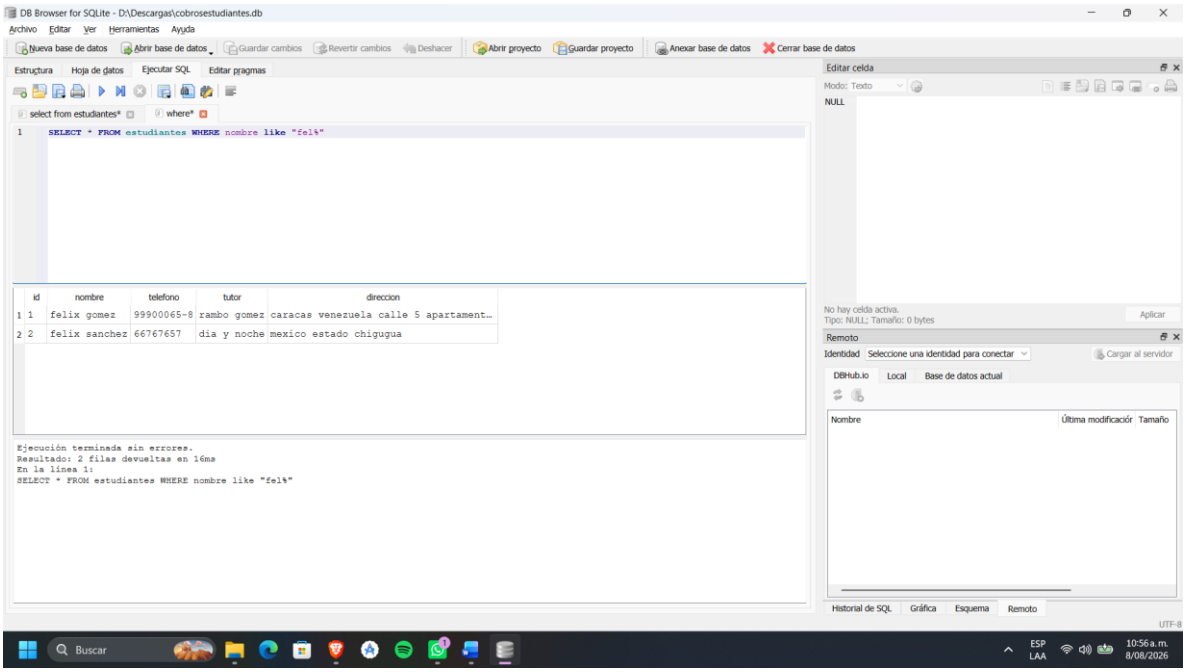

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
1 SELECT nombre,telefono FROM estudiantes
nombre telefono
1 felix gomez 99900065-8
2 felix sanchez 66767657
3 rocio almanzar 87987987987
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 3 filas devueltas en 20ms
En la línea 1:
SELECT nombre,telefono FROM estudiantes
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:53 a.m.
8/08/2026

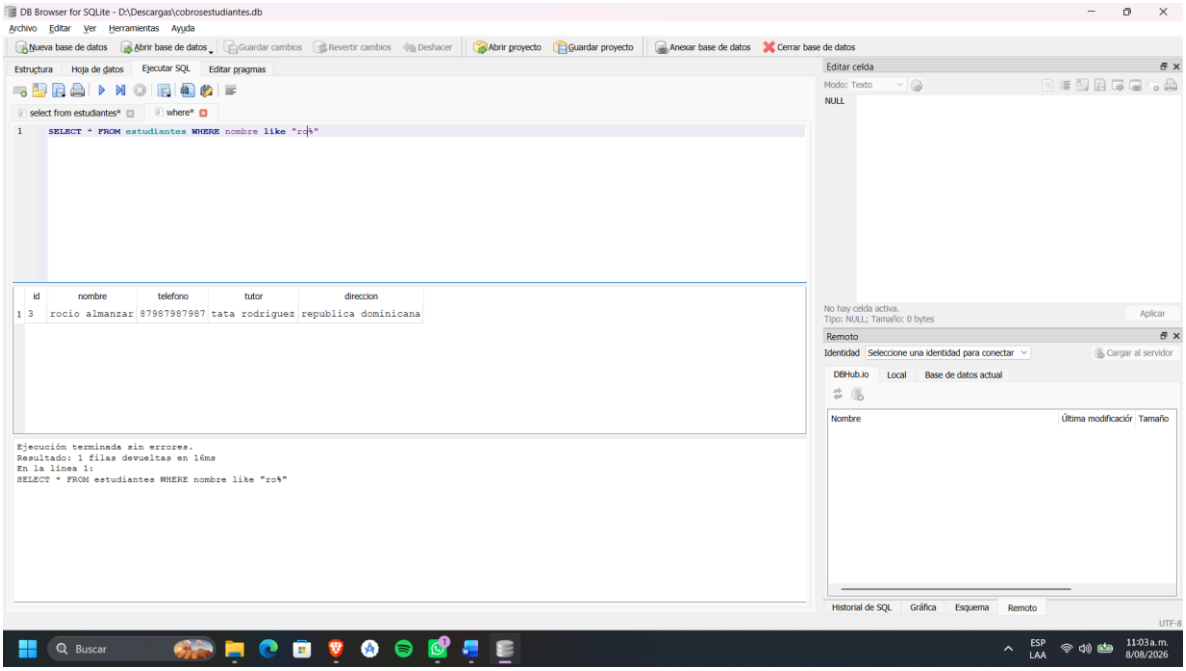

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
1 SELECT nombre,tutor,telefono FROM estudiantes
nombre tutor telefono
1 felix gomez rambo gomez 99900065-8
2 felix sanchez dia y noche 66767657
3 rocio almanzar tata rodriguez 87987987987
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 3 filas devueltas en 21ms
En la línea 1:
SELECT nombre,tutor,telefono FROM estudiantes
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:54 a.m.
8/08/2026

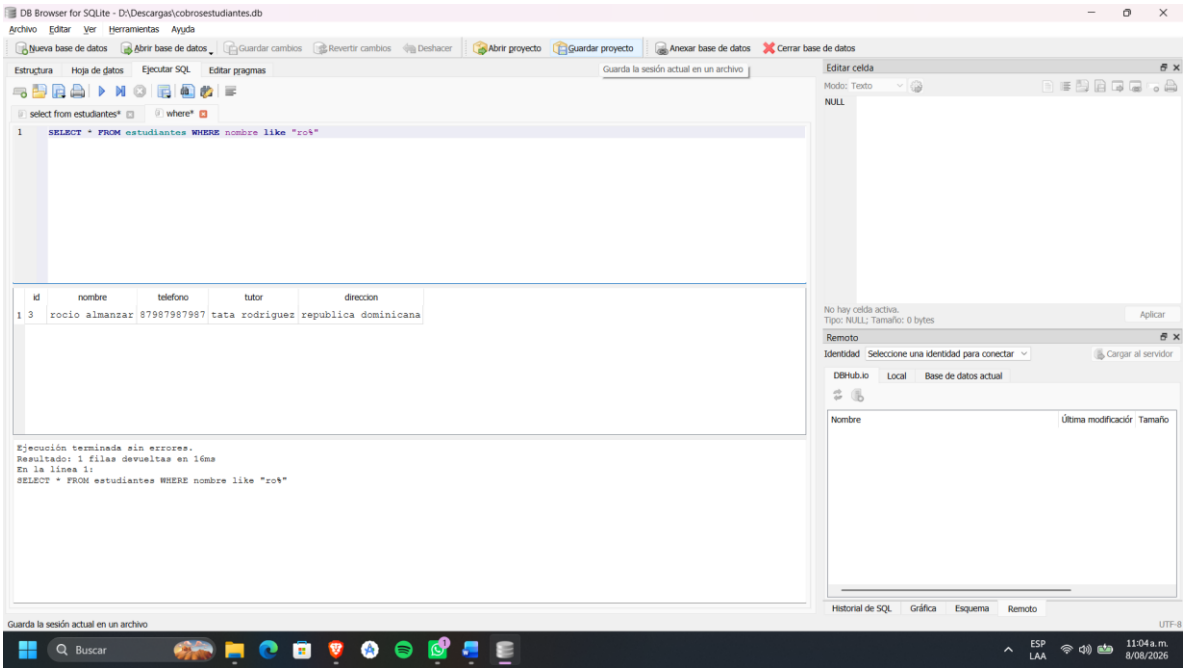

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
where*
1 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre="felix gomez"
id nombre telefono tutor direccion
1 1 felix gomez 99900065-8 rambo gomez caracas venezuela calle 5 apartament…
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 12ms
En la línea 1:
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre="felix gomez"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:55 a.m.
8/08/2026

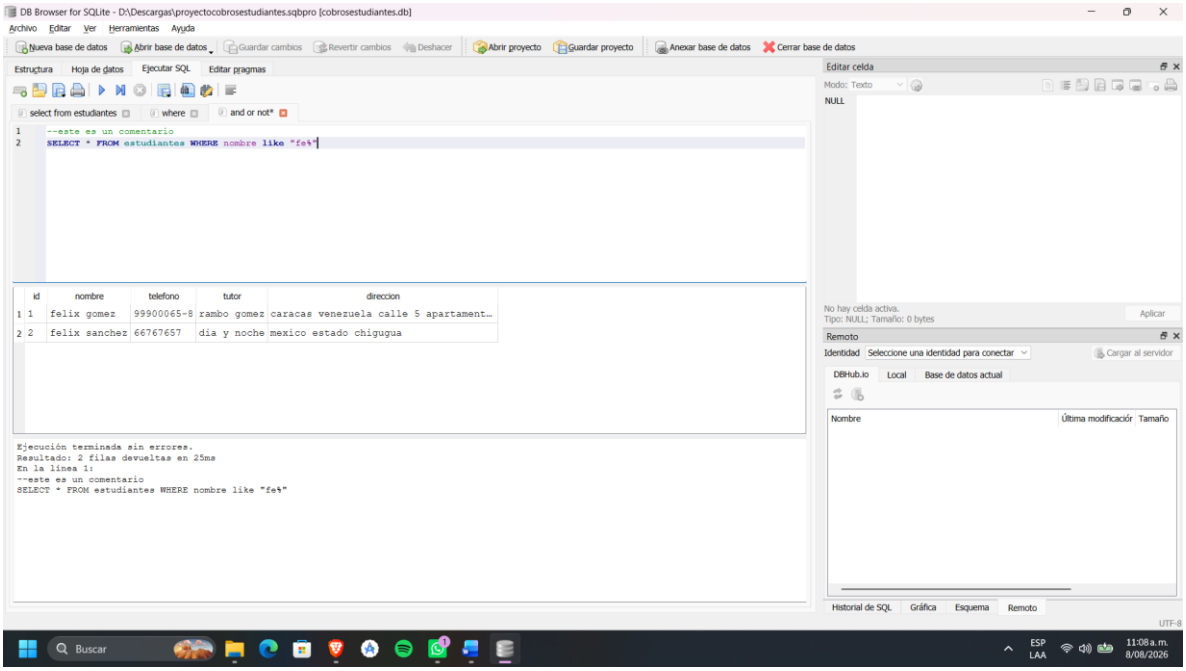

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
where*
1 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre="felix sanchez"
id nombre telefono tutor direccion
1 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 12ms
En la línea 1:
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre="felix sanchez"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:55 a.m.
8/08/2026

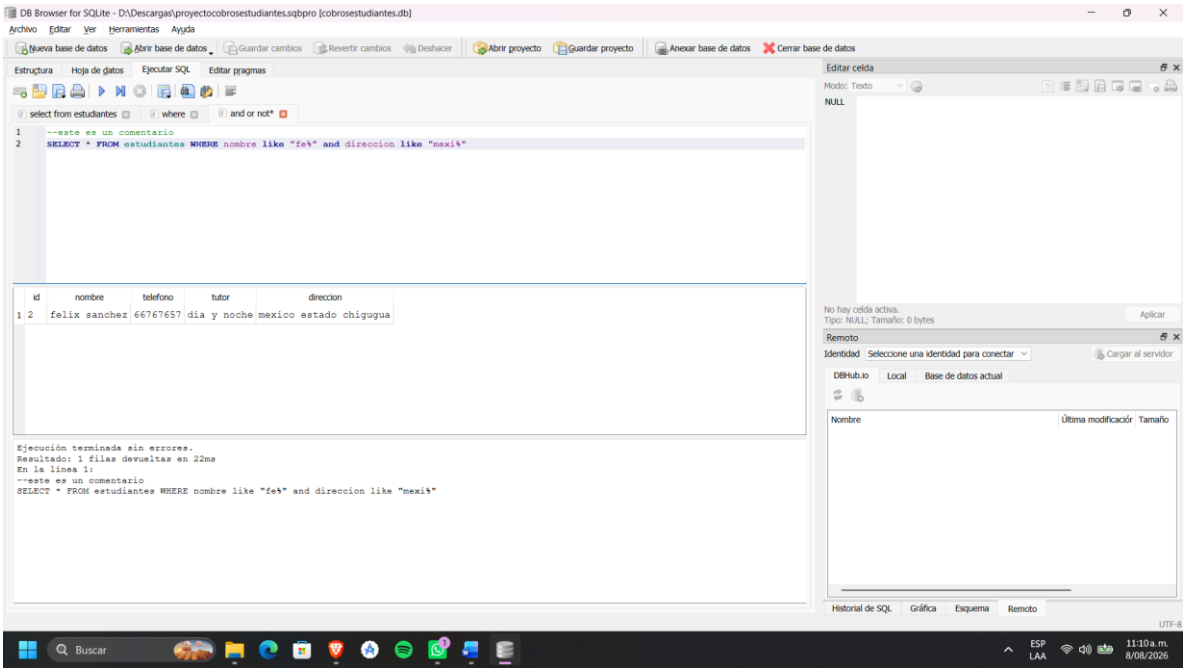

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
where*
1 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fel"
id nombre telefono tutor direccion
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 0 filas devueltas en 10ms
En la línea 1:
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fel"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:56 a.m.
8/08/2026

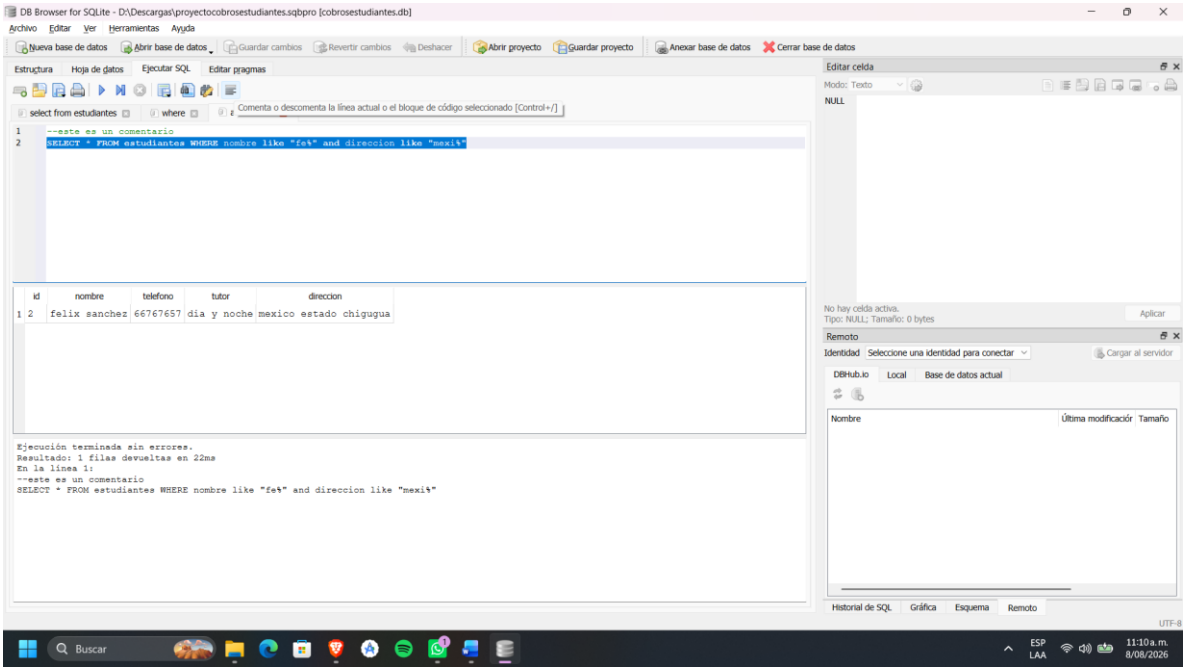

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
where*
1 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fel%"
id nombre telefono tutor direccion
1 1 felix gomez 99900065-8 rambo gomez caracas venezuela calle 5 apartament…
2 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 2 filas devueltas en 16ms
En la línea 1:
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fel%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
10:56 a.m.
8/08/2026

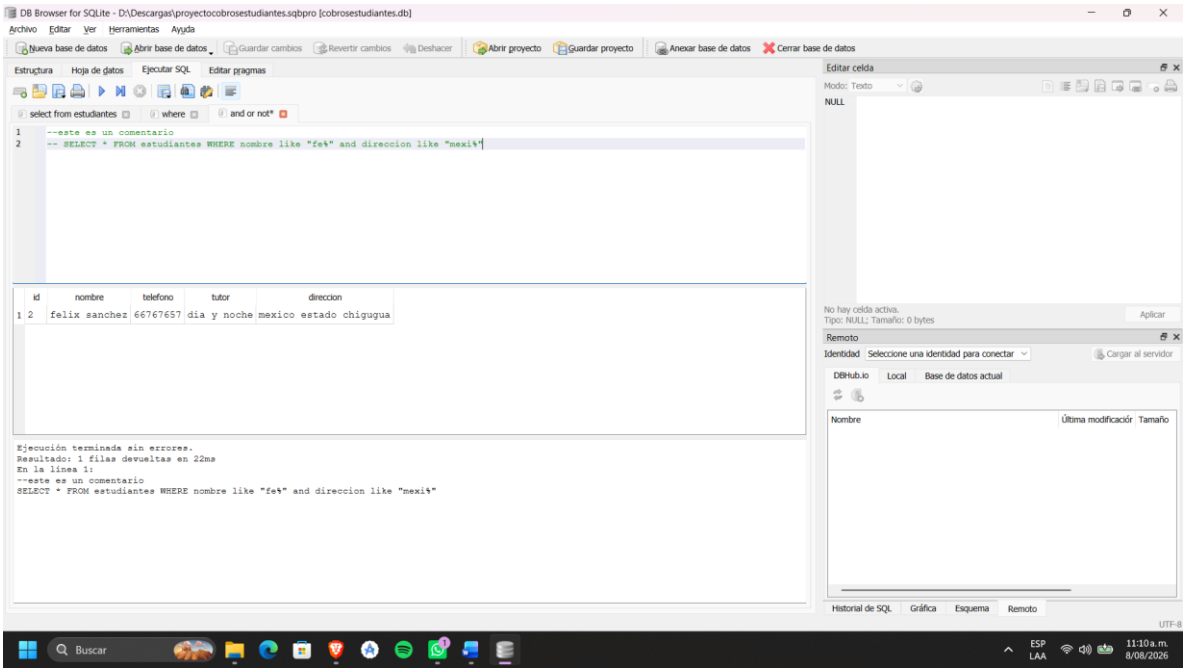

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
where*
1 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "ro%"
id nombre telefono tutor direccion
1 3 rocio almanzar 87987987987 tata rodriguez republica dominicana
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 16ms
En la línea 1:
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "ro%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:03 a.m.
8/08/2026

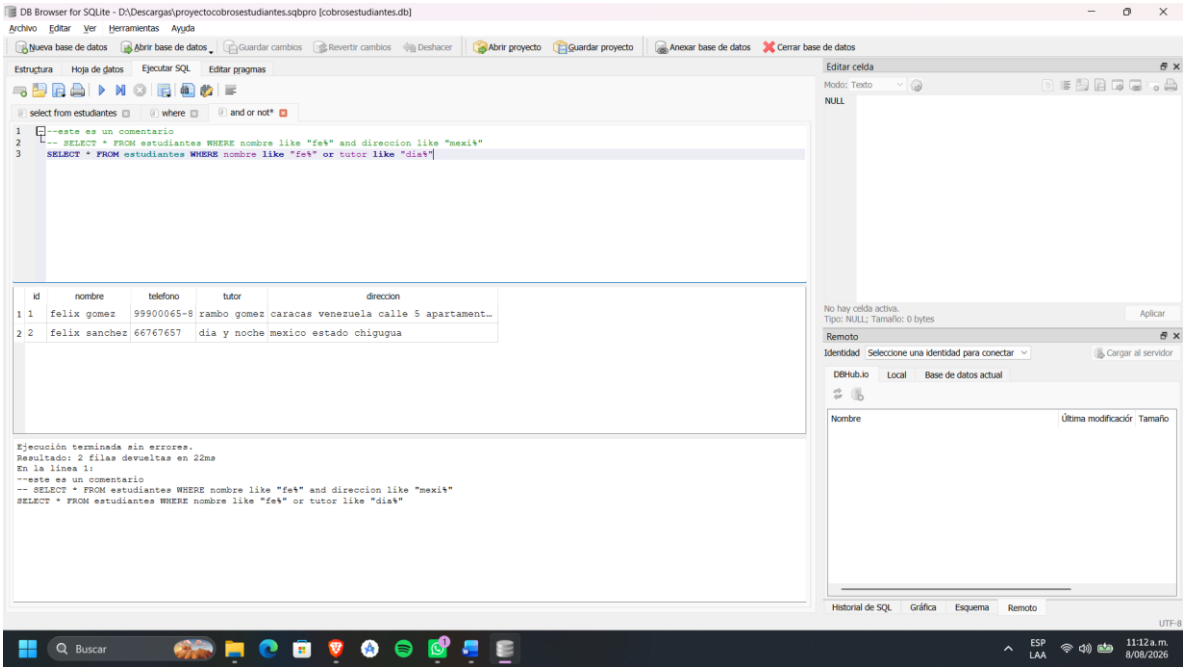

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\cobrosestudiantes.db
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Guarda la sesión actual en un archivo
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes*
where*
1 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "ro%"
id nombre telefono tutor direccion
1 3 rocio almanzar 87987987987 tata rodriguez republica dominicana
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 16ms
En la línea 1:
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "ro%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
Guarda la sesión actual en un archivo
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:04 a.m.
8/08/2026

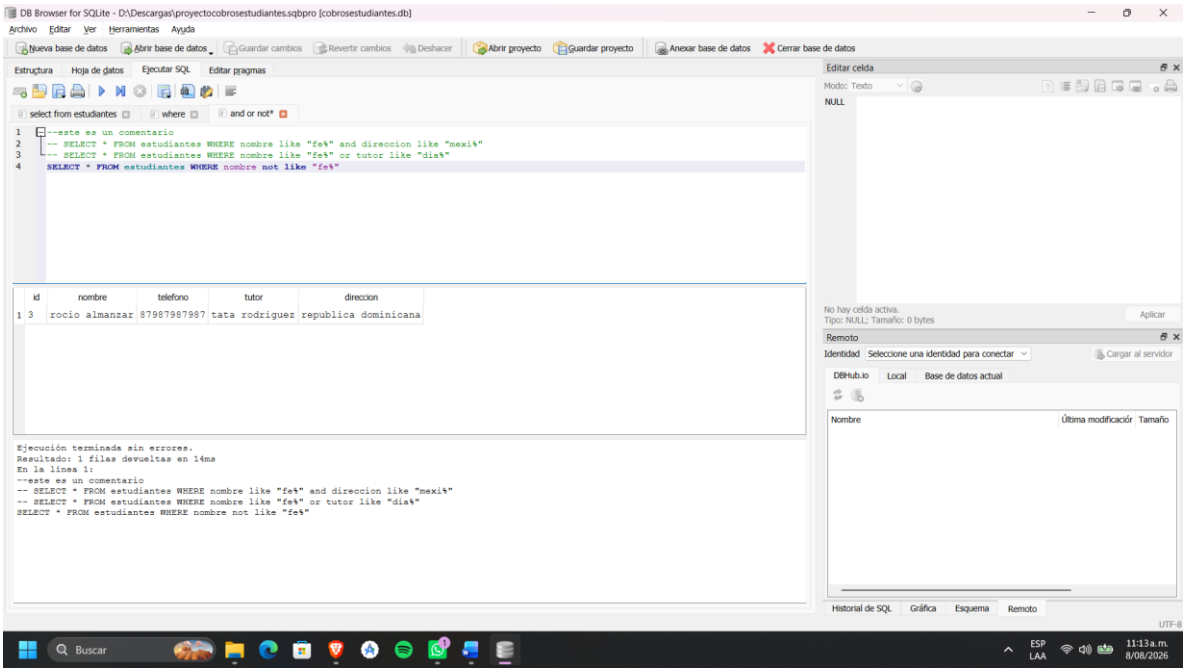

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
1 --este es un comentario
2 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%"
id nombre telefono tutor direccion
1 1 felix gomez 99900065-8 rambo gomez caracas venezuela calle 5 apartament…
2 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 2 filas devueltas en 25ms
En la línea 1:
--este es un comentario
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:08 a.m.
8/08/2026

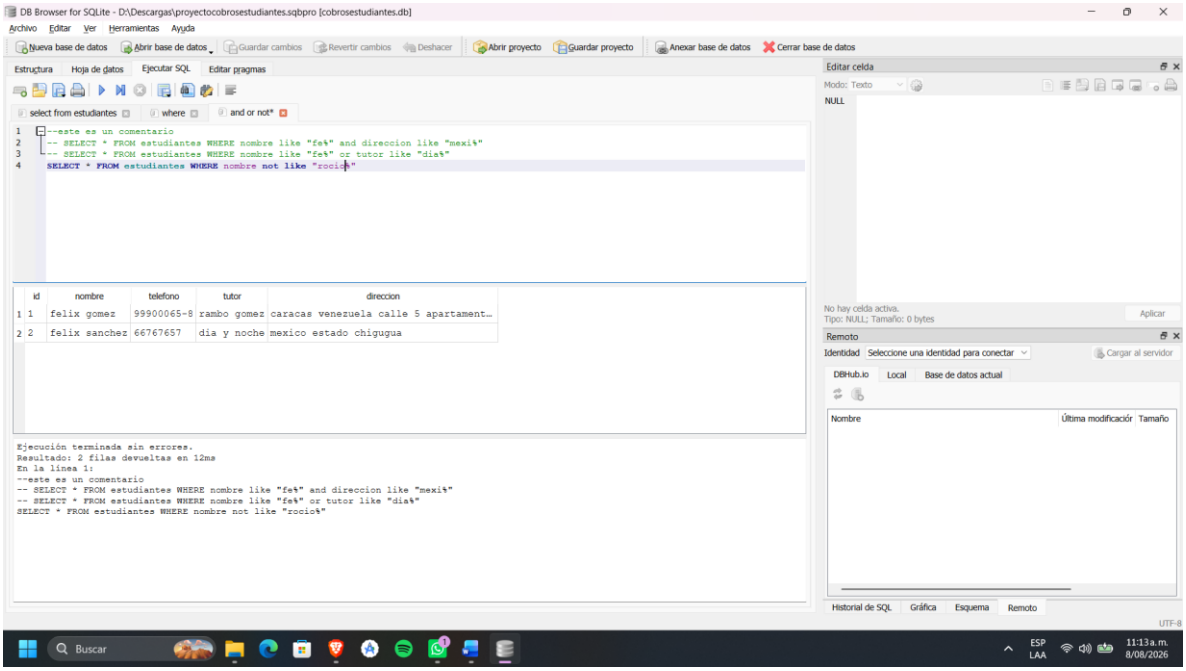

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
1 --este es un comentario
2 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
id nombre telefono tutor direccion
1 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 22ms
En la línea 1:
--este es un comentario
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:10 a.m.
8/08/2026

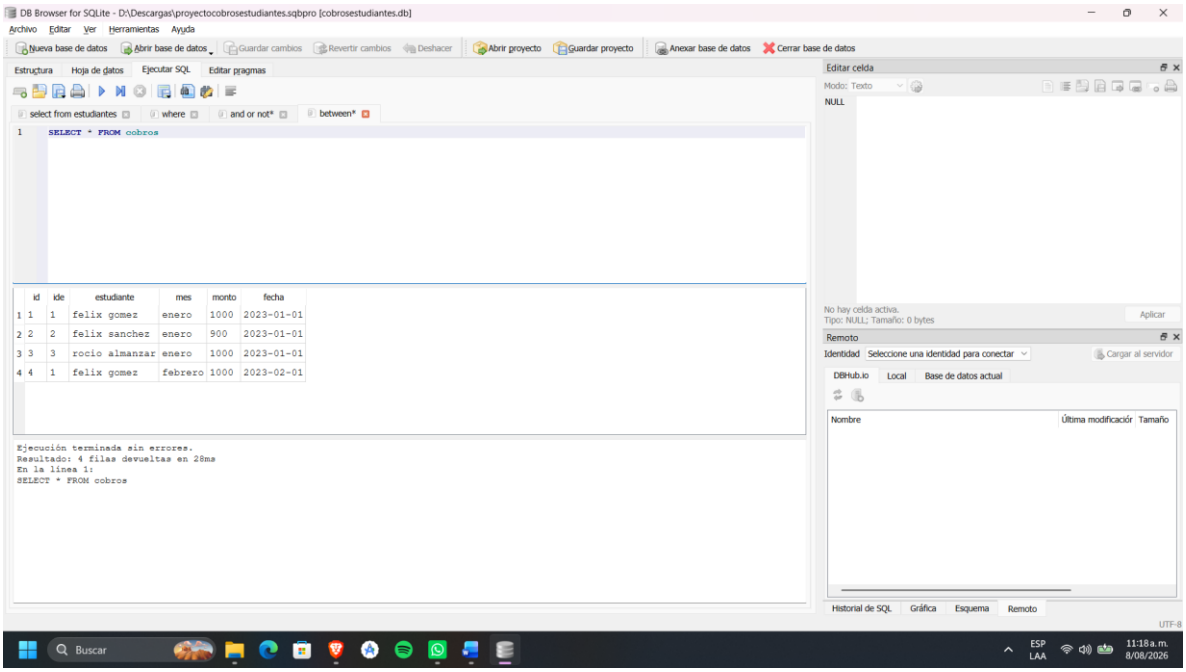

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
Comenta o descomenta la línea actual o el bloque de código seleccionado [Control+/]
1 --este es un comentario
2 SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
id nombre telefono tutor direccion
1 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 22ms
En la línea 1:
--este es un comentario
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:10 a.m.
8/08/2026

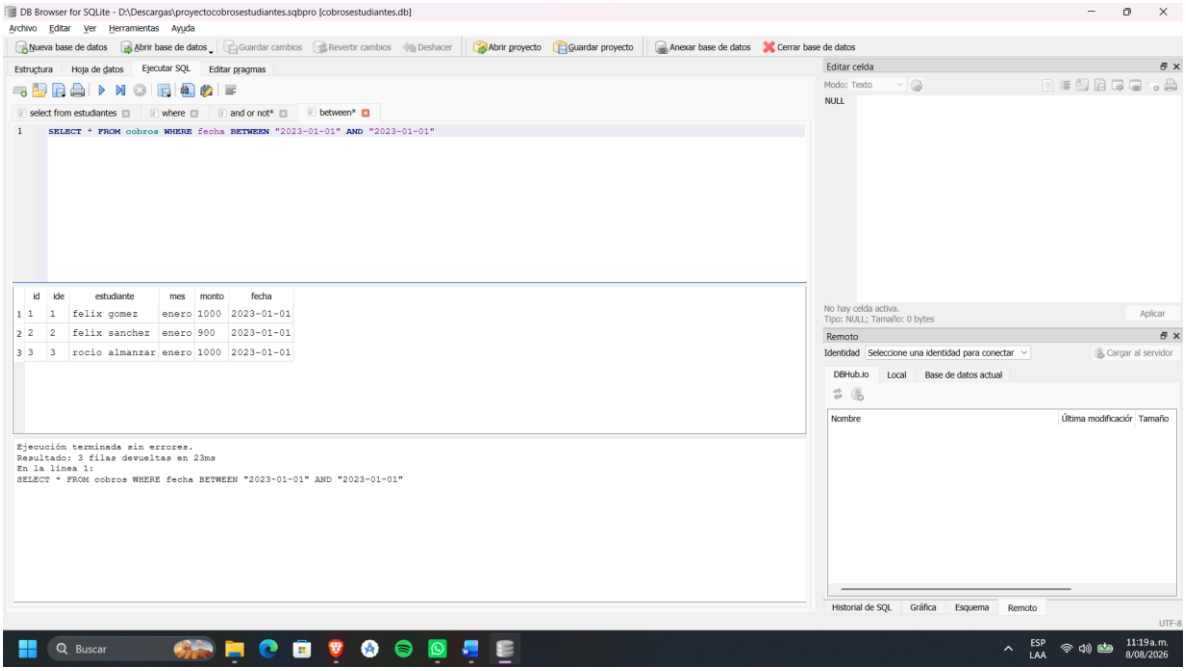

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
1 --este es un comentario
2 -- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
id nombre telefono tutor direccion
1 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 22ms
En la línea 1:
--este es un comentario
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:10 a.m.
8/08/2026

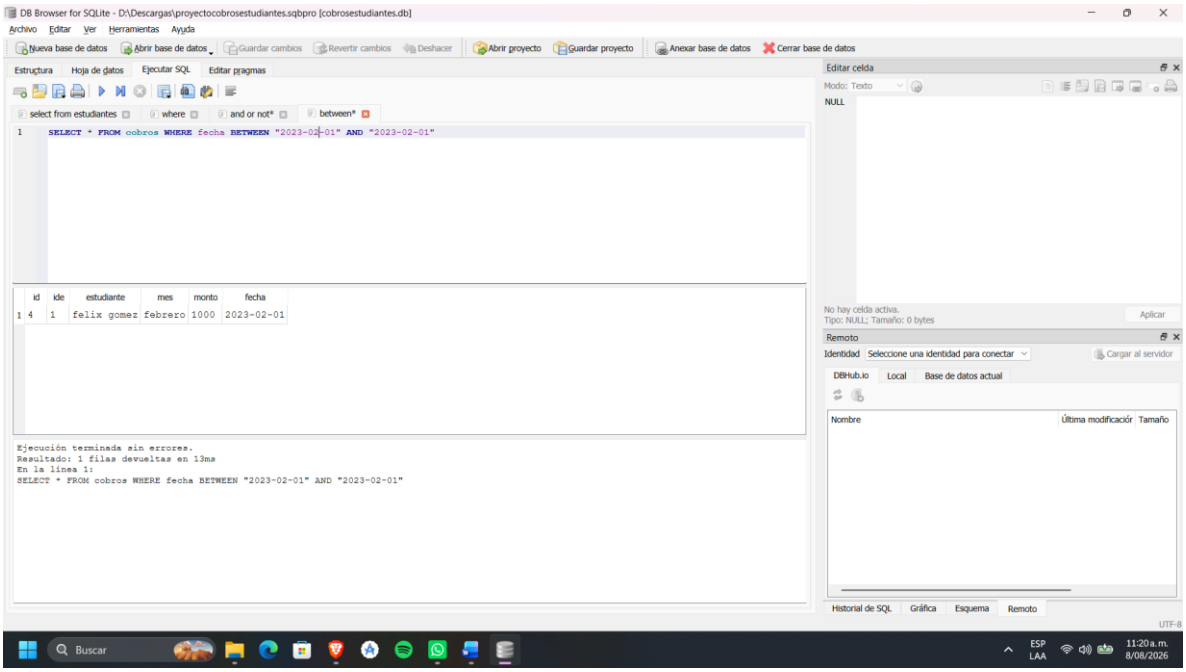

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
--este es un comentario
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" or tutor like "dia%"
id
nombre
telefono
tutor
direccion
1 1 felix gomez 99900065-8 rambo gomez caracas venezuela calle 5 apartament…
2 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 2 filas devueltas en 22ms
En la línea 1:
--este es un comentario
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" or tutor like "dia%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:12 a.m.
8/08/2026

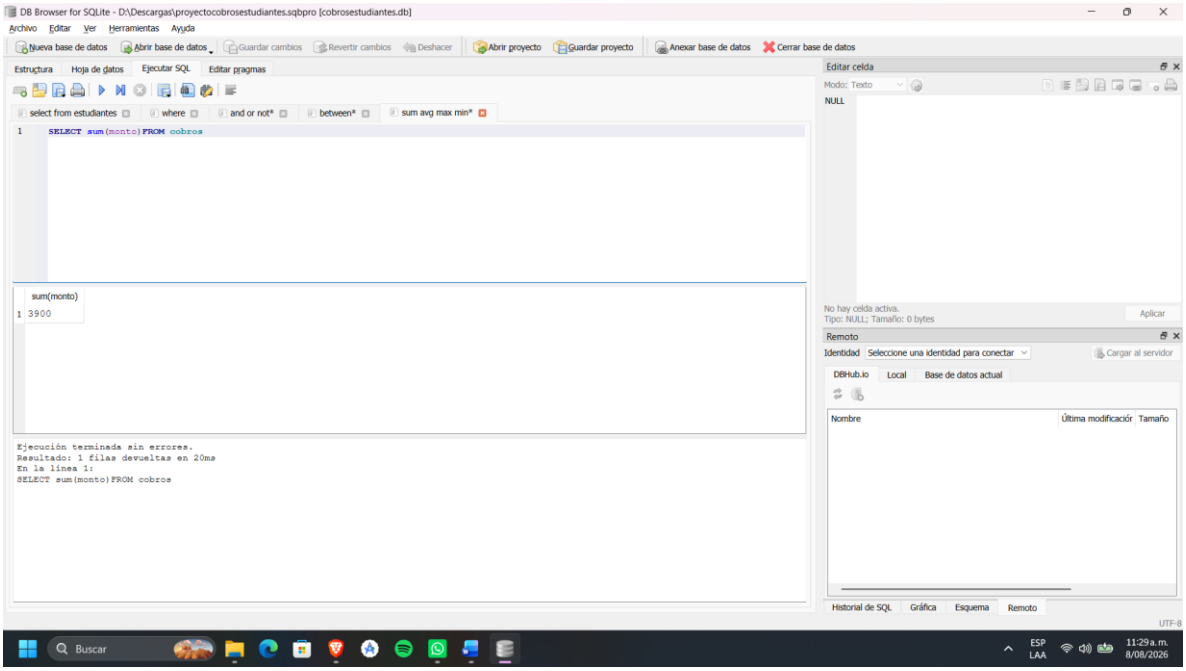

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
--este es un comentario
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" or tutor like "dia%"
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre not like "fe%"
id
nombre
telefono
tutor
direccion
1 3 rocio almanzar 87987987987 tata rodriguez republica dominicana
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 14ms
En la línea 1:
--este es un comentario
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" or tutor like "dia%"
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre not like "fe%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:13 a.m.
8/08/2026

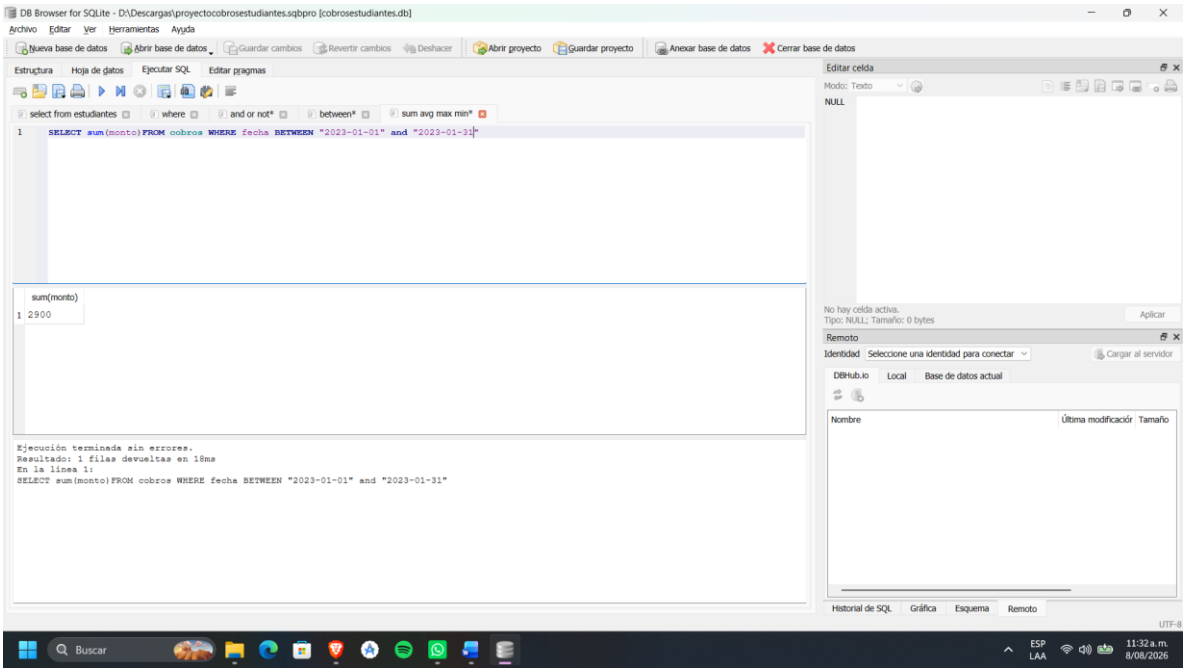

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
--este es un comentario
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" or tutor like "dia%"
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre not like "rocio%"
id nombre telefono tutor direccion
1 1 felix gomez 99900065-8 rambo gomez caracas venezuela calle 5 apartament…
2 2 felix sanchez 66767657 dia y noche mexico estado chigugua
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 2 filas devueltas en 12ms
En la línea 1:
--este es un comentario
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" and direccion like "mexi%"
-- SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre like "fe%" or tutor like "dia%"
SELECT * FROM estudiantes WHERE nombre not like "rocio%"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:13 a.m.
8/08/2026

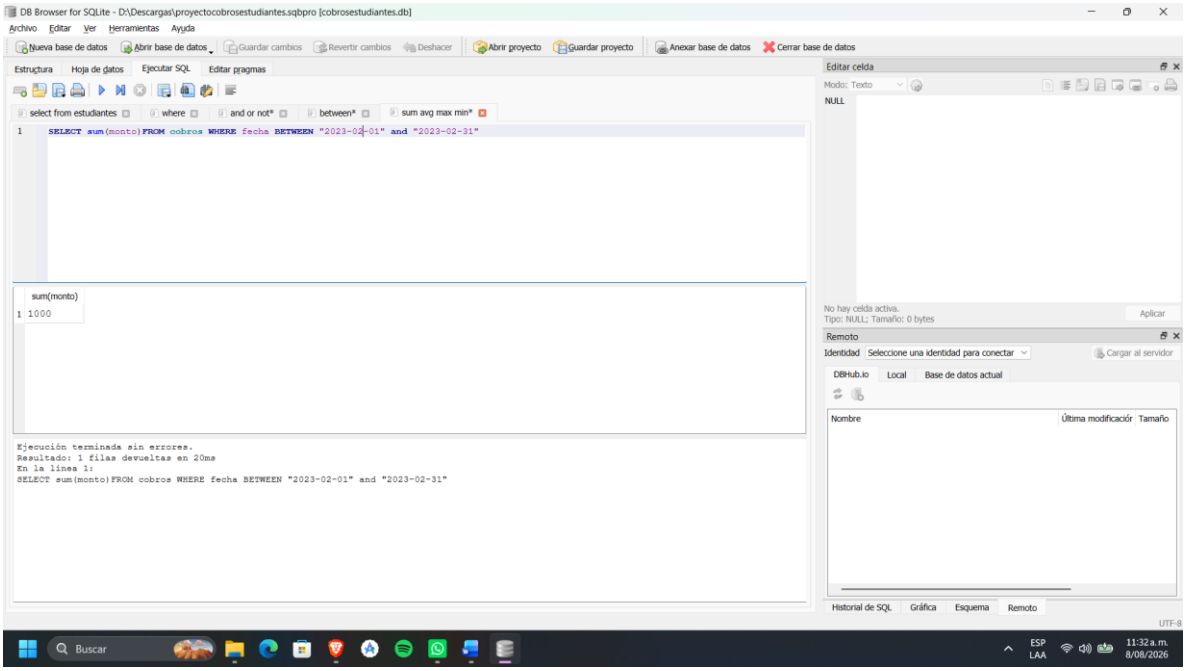

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
SELECT * FROM cobros
id ide estudiante mes monto fecha
1 1 1 felix gomez enero 1000 2023-01-01
2 2 2 felix sanchez enero 900 2023-01-01
3 3 3 rocio almanzar enero 1000 2023-01-01
4 4 1 felix gomez febrero 1000 2023-02-01
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 4 filas devueltas en 28ms
En la línea 1:
SELECT * FROM cobros
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:18 a.m.
8/08/2026

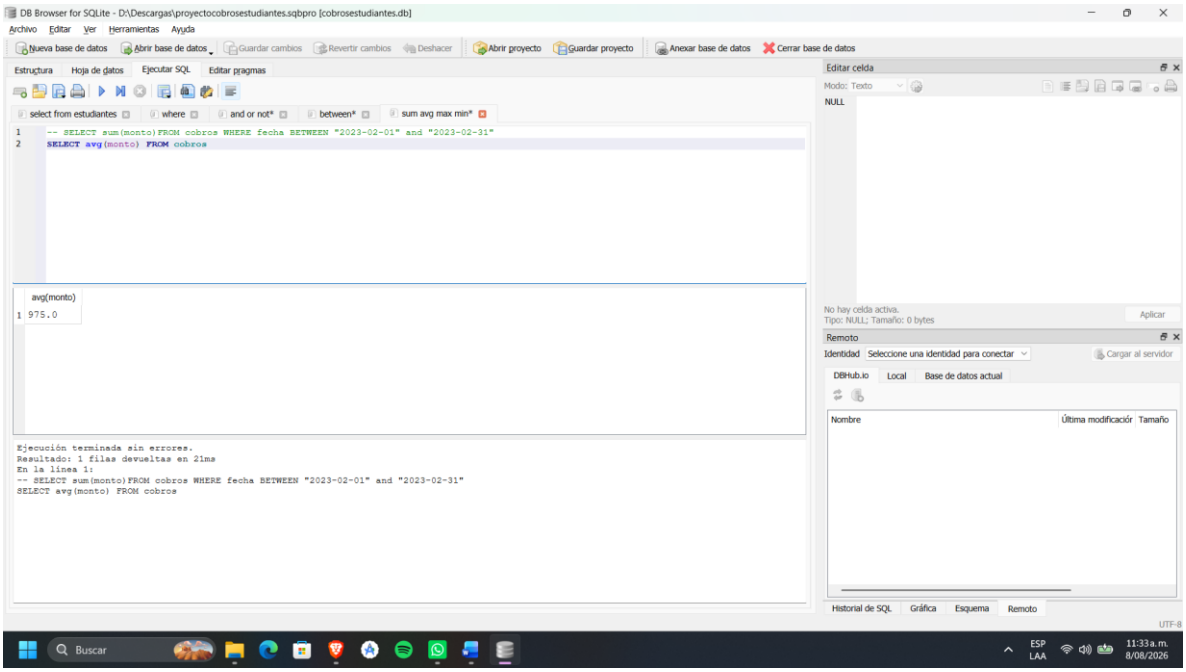

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
1 SELECT * FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" AND "2023-01-01"
id ide estudiante mes monto fecha
1 1 1 felix gomez enero 1000 2023-01-01
2 2 2 felix sanchez enero 900 2023-01-01
3 3 3 rocio almanzar enero 1000 2023-01-01
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 3 filas devueltas en 23ms
En la línea 1:
SELECT * FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" AND "2023-01-01"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:19 a.m.
8/08/2026

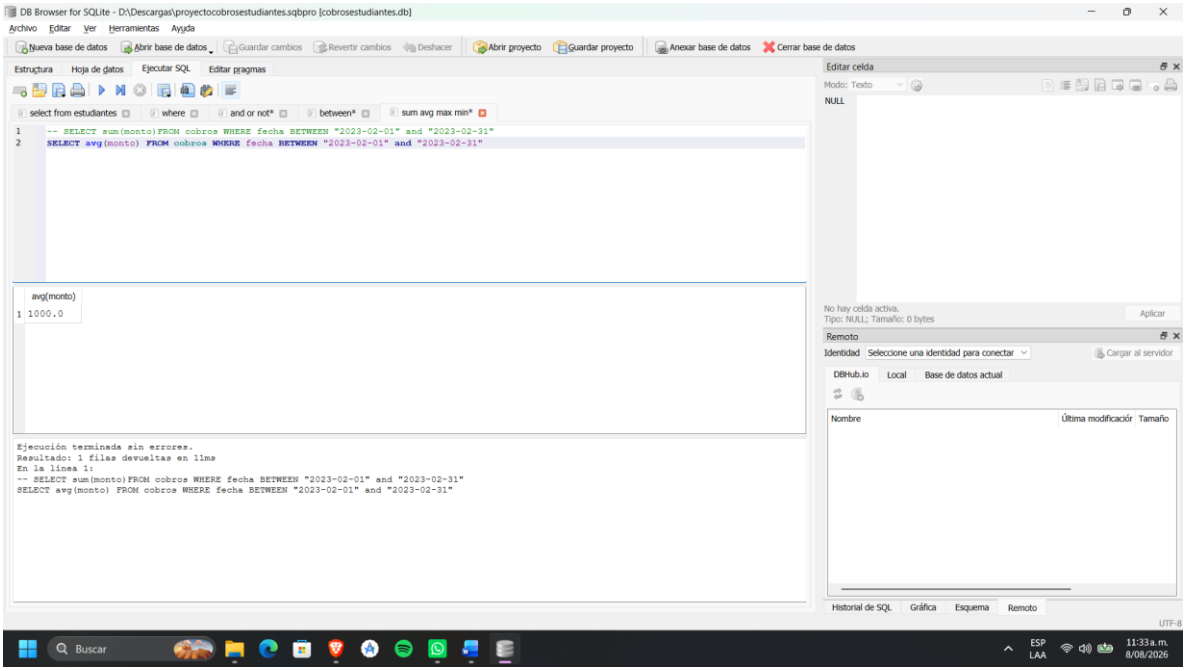

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
1 SELECT * FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" AND "2023-02-01"
id ide estudiante mes monto fecha
1 4 1 felix gomez febrero 1000 2023-02-01
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 13ms
En la línea 1:
SELECT * FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" AND "2023-02-01"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:20 a.m.
8/08/2026

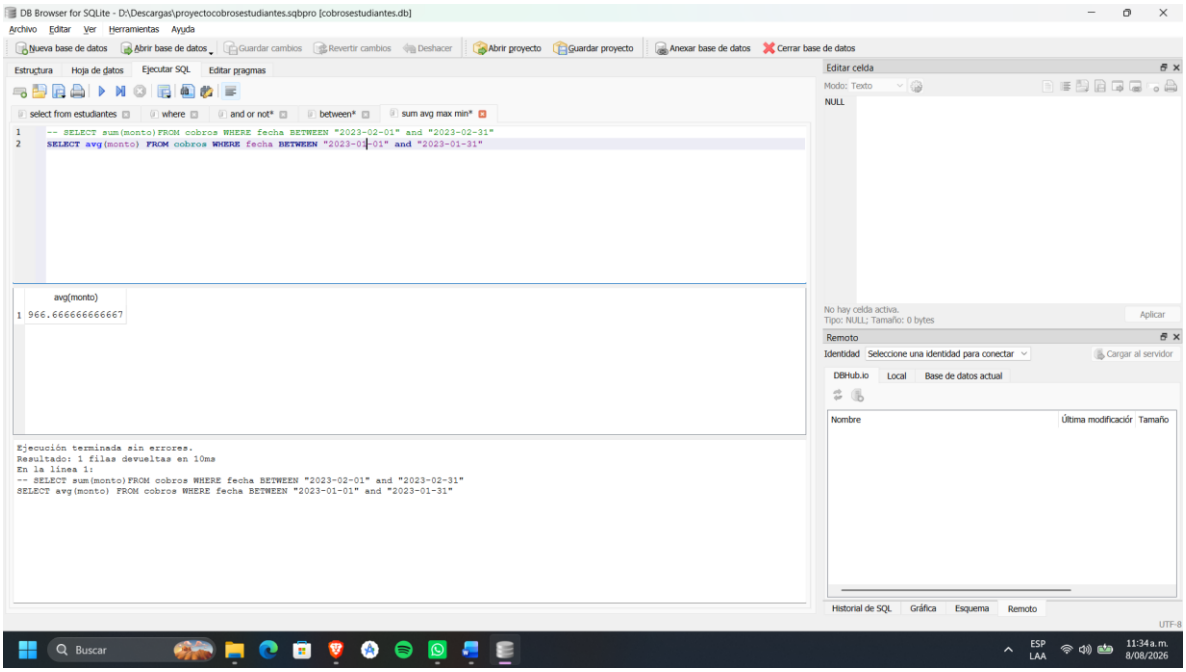

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
1 SELECT sum(monto)FROM cobros
sum(monto)
1 3900
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 20ms
En la línea 1:
SELECT sum(monto)FROM cobros
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:29 a.m.
8/08/2026

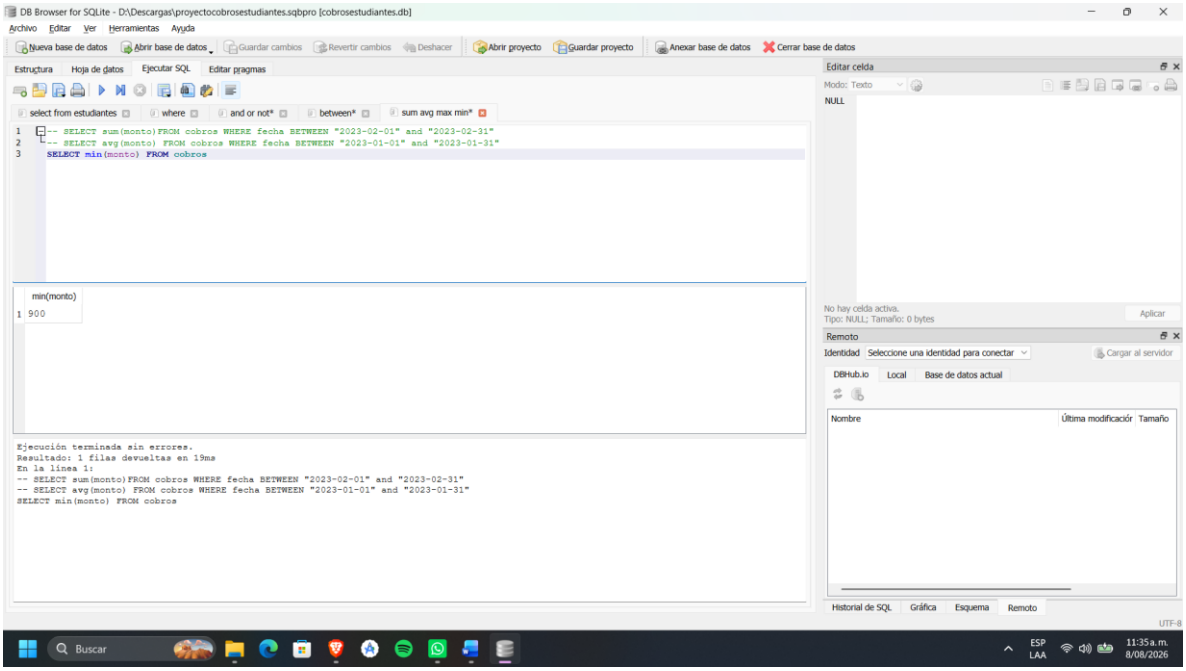

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
1 SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" and "2023-01-31"
sum(monto)
1 2900
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 18ms
En la línea 1:
SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" and "2023-01-31"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:32 a.m.
8/08/2026

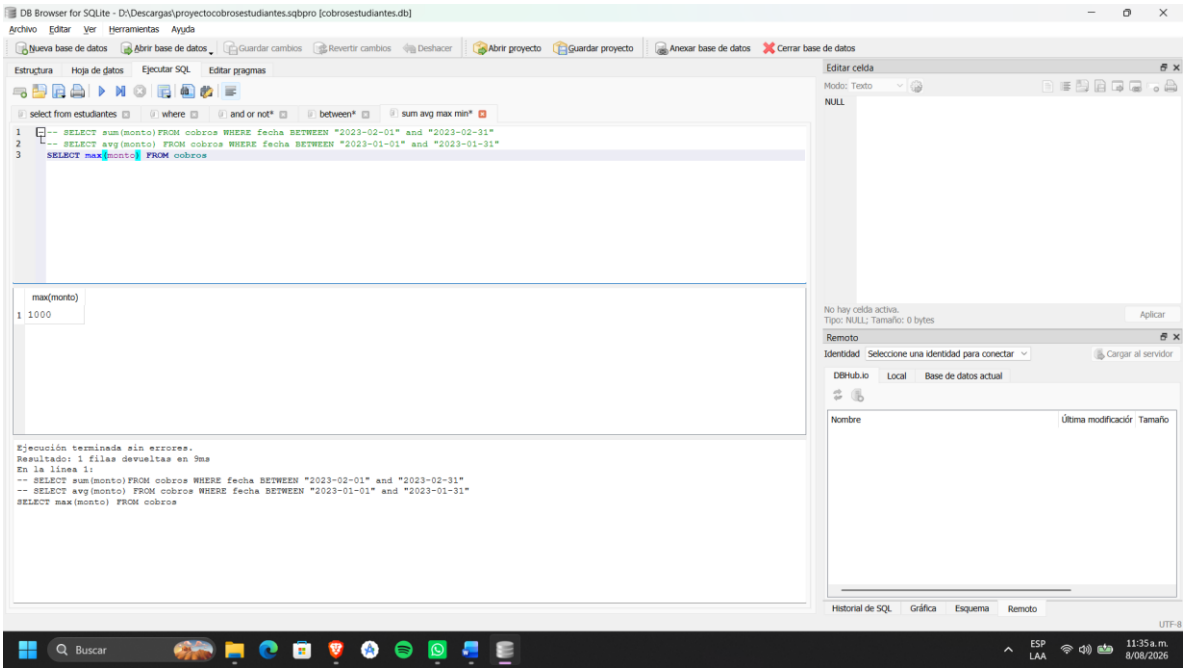

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
1 SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
sum(monto)
1 1000
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 20ms
En la línea 1:
SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:32 a.m.
8/08/2026

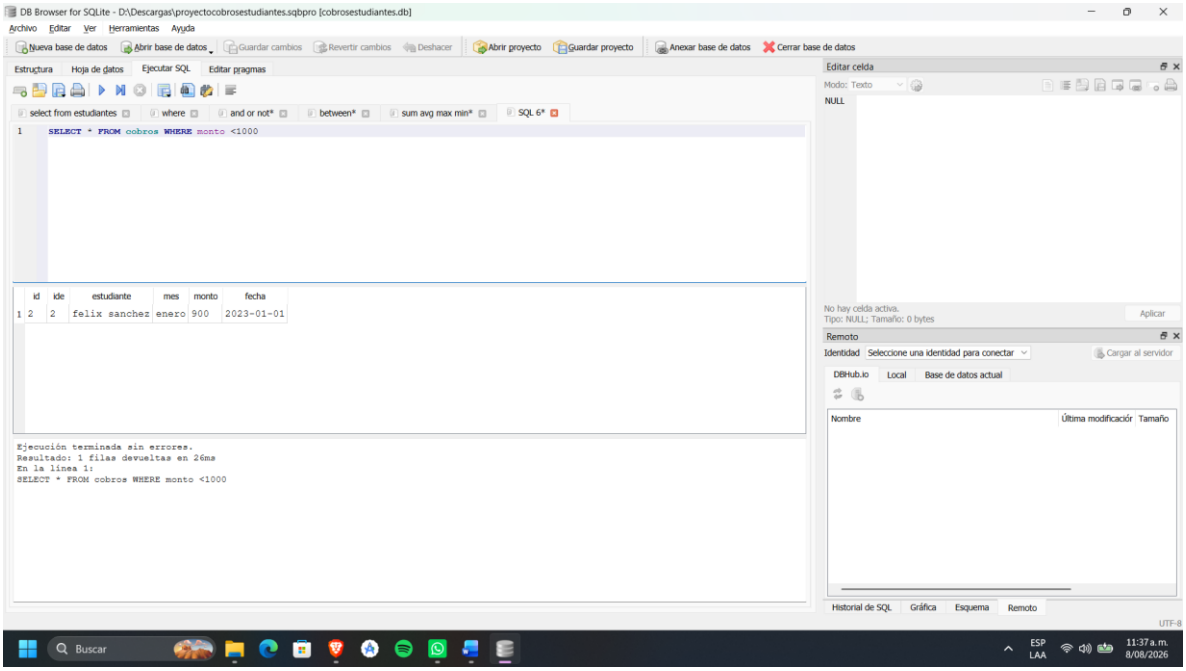

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
1 -- SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
2 SELECT avg(monto) FROM cobros
avg(monto)
1 975.0
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 21ms
En la línea 1:
-- SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
SELECT avg(monto) FROM cobros
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:33 a.m.
8/08/2026

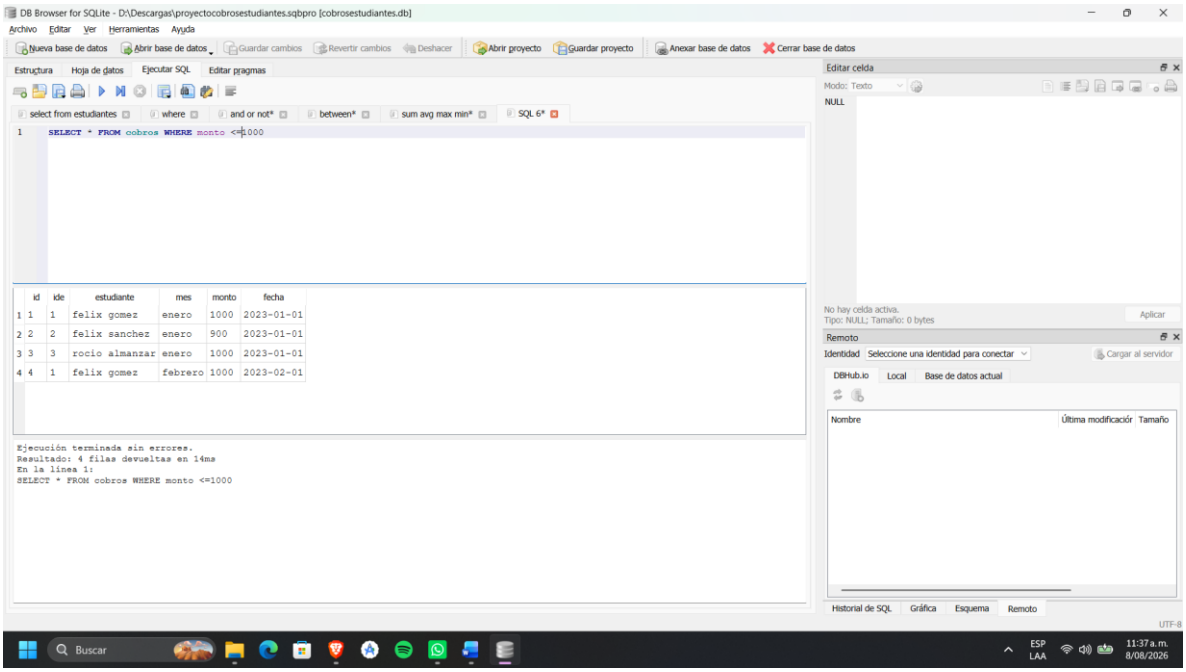

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
-- SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
SELECT avg(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
avg(monto)
1000.0
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 11ms
En la línea 1:
-- SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
SELECT avg(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:33 a.m.
8/08/2026

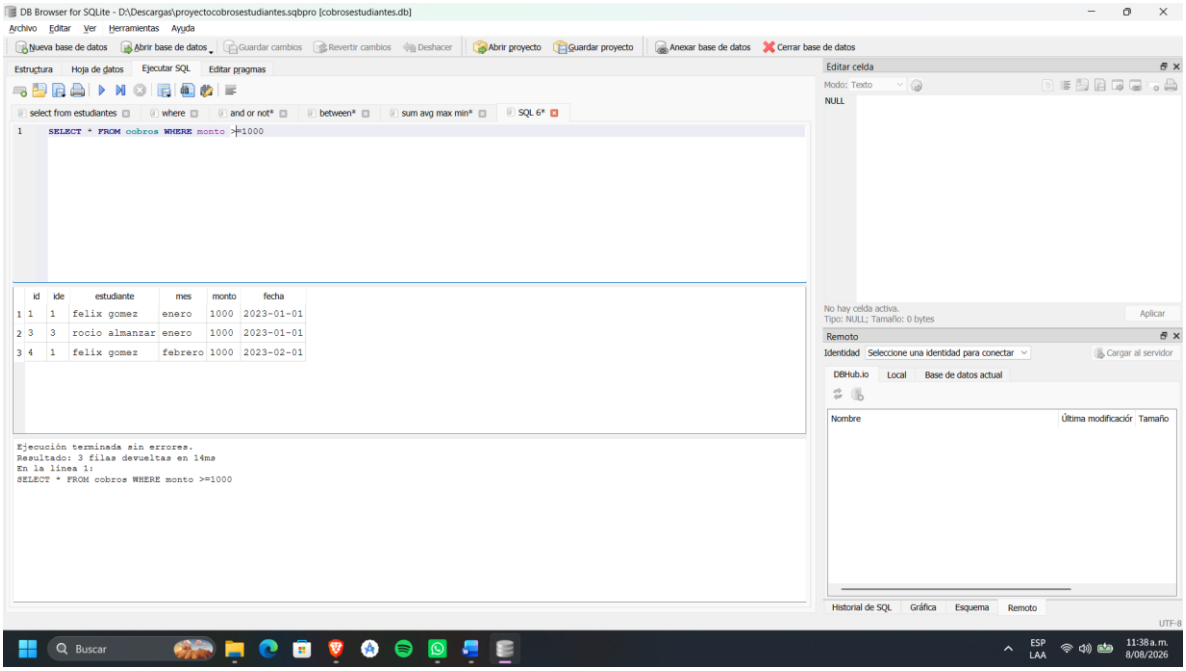

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
-- SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
SELECT avg(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" and "2023-01-31"
avg(monto)
966.666666666667
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 10ms
En la línea 1:
-- SELECT sum(monto)FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
SELECT avg(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" and "2023-01-31"
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:34 a.m.
8/08/2026

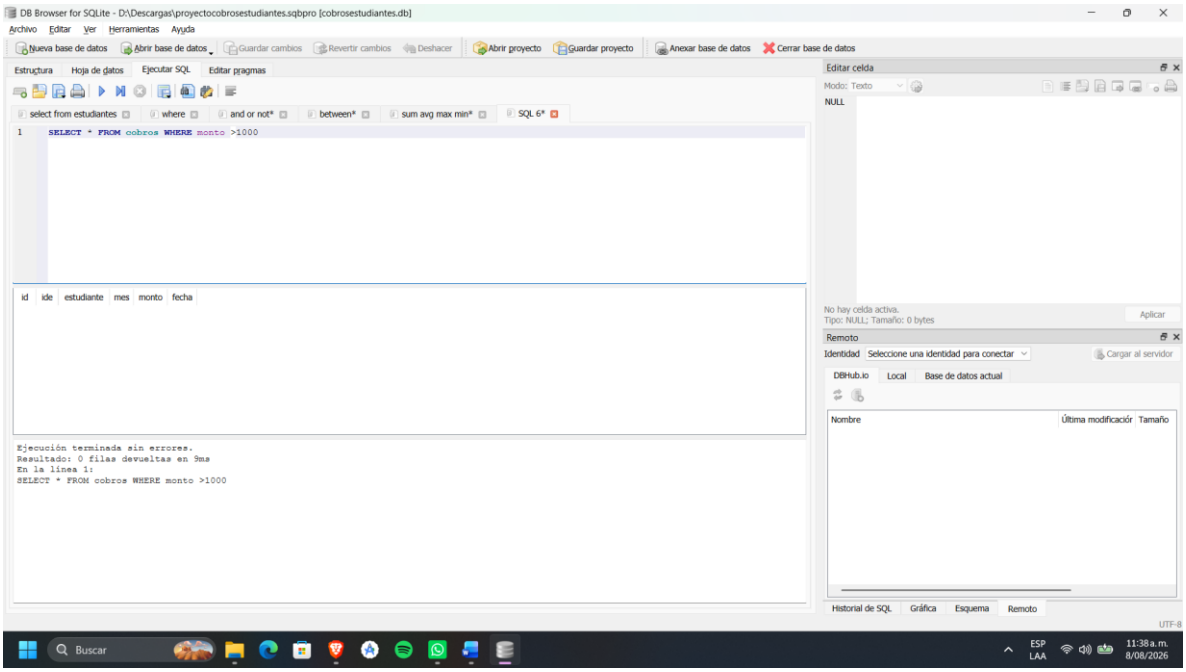

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
-- SELECT sum(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
-- SELECT avg(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" and "2023-01-31"
SELECT min(monto) FROM cobros
min(monto)
900
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 19ms
En la línea 1:
-- SELECT sum(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
-- SELECT avg(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" and "2023-01-31"
SELECT min(monto) FROM cobros
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:35 a.m.
8/08/2026

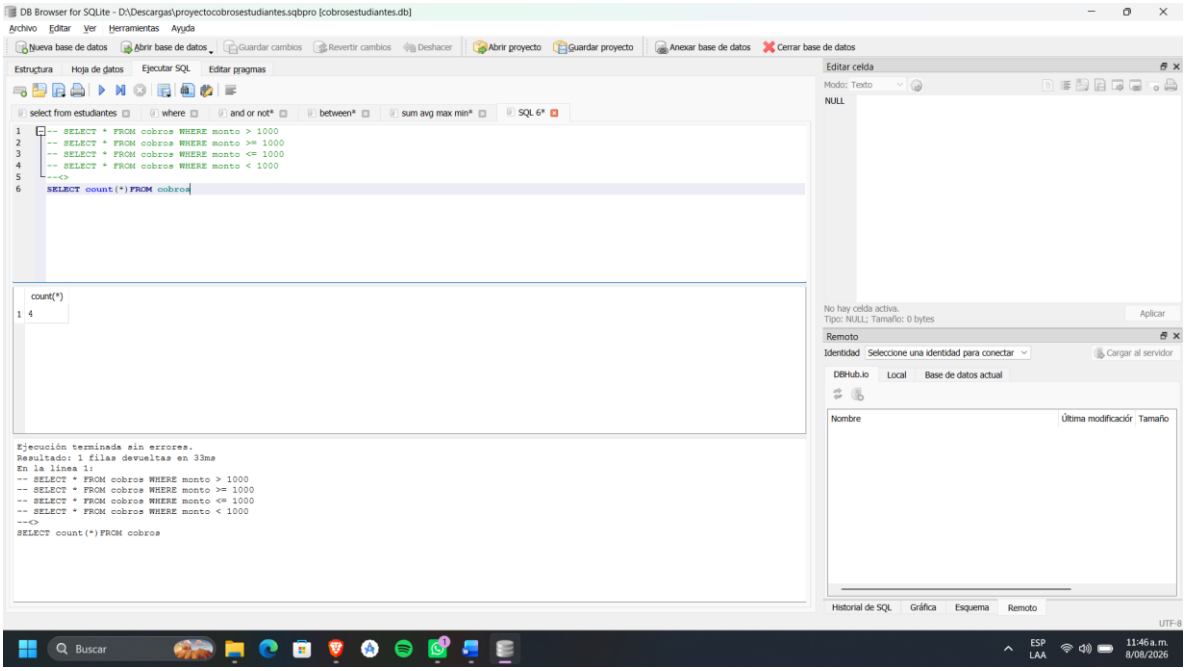

DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
-- SELECT sum(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
-- SELECT avg(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" and "2023-01-31"
SELECT max(monto) FROM cobros
max(monto)
1000
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 9ms
En la línea 1:
-- SELECT sum(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-02-01" and "2023-02-31"
-- SELECT avg(monto) FROM cobros WHERE fecha BETWEEN "2023-01-01" and "2023-01-31"
SELECT max(monto) FROM cobros
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:35 a.m.
8/08/2026


DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
SQL 6*
1 SELECT * FROM cobros WHERE monto <1000
id ide estudiante mes monto fecha
1 2 2 felix sanchez enero 900 2023-01-01
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 26ms
En la línea 1:
SELECT * FROM cobros WHERE monto <1000
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:37 a.m.
8/08/2026


DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
SQL 6*
1 SELECT * FROM cobros WHERE monto <=1000
id ide estudiante mes monto fecha
1 1 1 felix gomez enero 1000 2023-01-01
2 2 2 felix sanchez enero 900 2023-01-01
3 3 3 rocio almanzar enero 1000 2023-01-01
4 4 1 felix gomez febrero 1000 2023-02-01
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 4 filas devueltas en 14ms
En la línea 1:
SELECT * FROM cobros WHERE monto <=1000
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:37 a.m.
8/08/2026


DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
SQL 6*
1 SELECT * FROM cobros WHERE monto >=1000
id ide estudiante mes monto fecha
1 1 1 felix gomez enero 1000 2023-01-01
2 3 3 rocio almanzar enero 1000 2023-01-01
3 4 1 felix gomez febrero 1000 2023-02-01
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 3 filas devueltas en 14ms
En la línea 1:
SELECT * FROM cobros WHERE monto >=1000
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:38 a.m.
8/08/2026


DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
SQL 6*
1 SELECT * FROM cobros WHERE monto >1000
id ide estudiante mes monto fecha
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 0 filas devueltas en 9ms
En la línea 1:
SELECT * FROM cobros WHERE monto >1000
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:38 a.m.
8/08/2026


DB Browser for SQLite - D:\Descargas\proyectocobrosestudiantes.sqbpro [cobrosestudiantes.db]
Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda
Nueva base de datos
Abrir base de datos
Guardar cambios
Revertir cambios
Deshacer
Abrir proyecto
Guardar proyecto
Anexar base de datos
Cerrar base de datos
Estructura
Hoja de datos
Ejecutar SQL
Editar pragmas
select from estudiantes
where
and or not*
between*
sum avg max min*
SQL 6*
-- SELECT * FROM cobros WHERE monto > 1000
-- SELECT * FROM cobros WHERE monto >= 1000
-- SELECT * FROM cobros WHERE monto <= 1000
-- SELECT * FROM cobros WHERE monto < 1000
--<>
SELECT count(*) FROM cobros
count(*)
4
Ejecución terminada sin errores.
Resultado: 1 filas devueltas en 33ms
En la línea 1:
-- SELECT * FROM cobros WHERE monto > 1000
-- SELECT * FROM cobros WHERE monto >= 1000
-- SELECT * FROM cobros WHERE monto <= 1000
-- SELECT * FROM cobros WHERE monto < 1000
--<>
SELECT count(*) FROM cobros
Editar celda
Modo: Texto
NULL
No hay celda activa.
Tipo: NULL; Tamaño: 0 bytes
Aplicar
Remoto
Identidad
Seleccione una identidad para conectar
Cargar al servidor
DBHub.io
Local
Base de datos actual
Nombre
Última modificación
Tamaño
Historial de SQL
Gráfica
Esquema
Remoto
UTF-8
Buscar
ESP
LAA
11:46 a.m.
8/08/2026