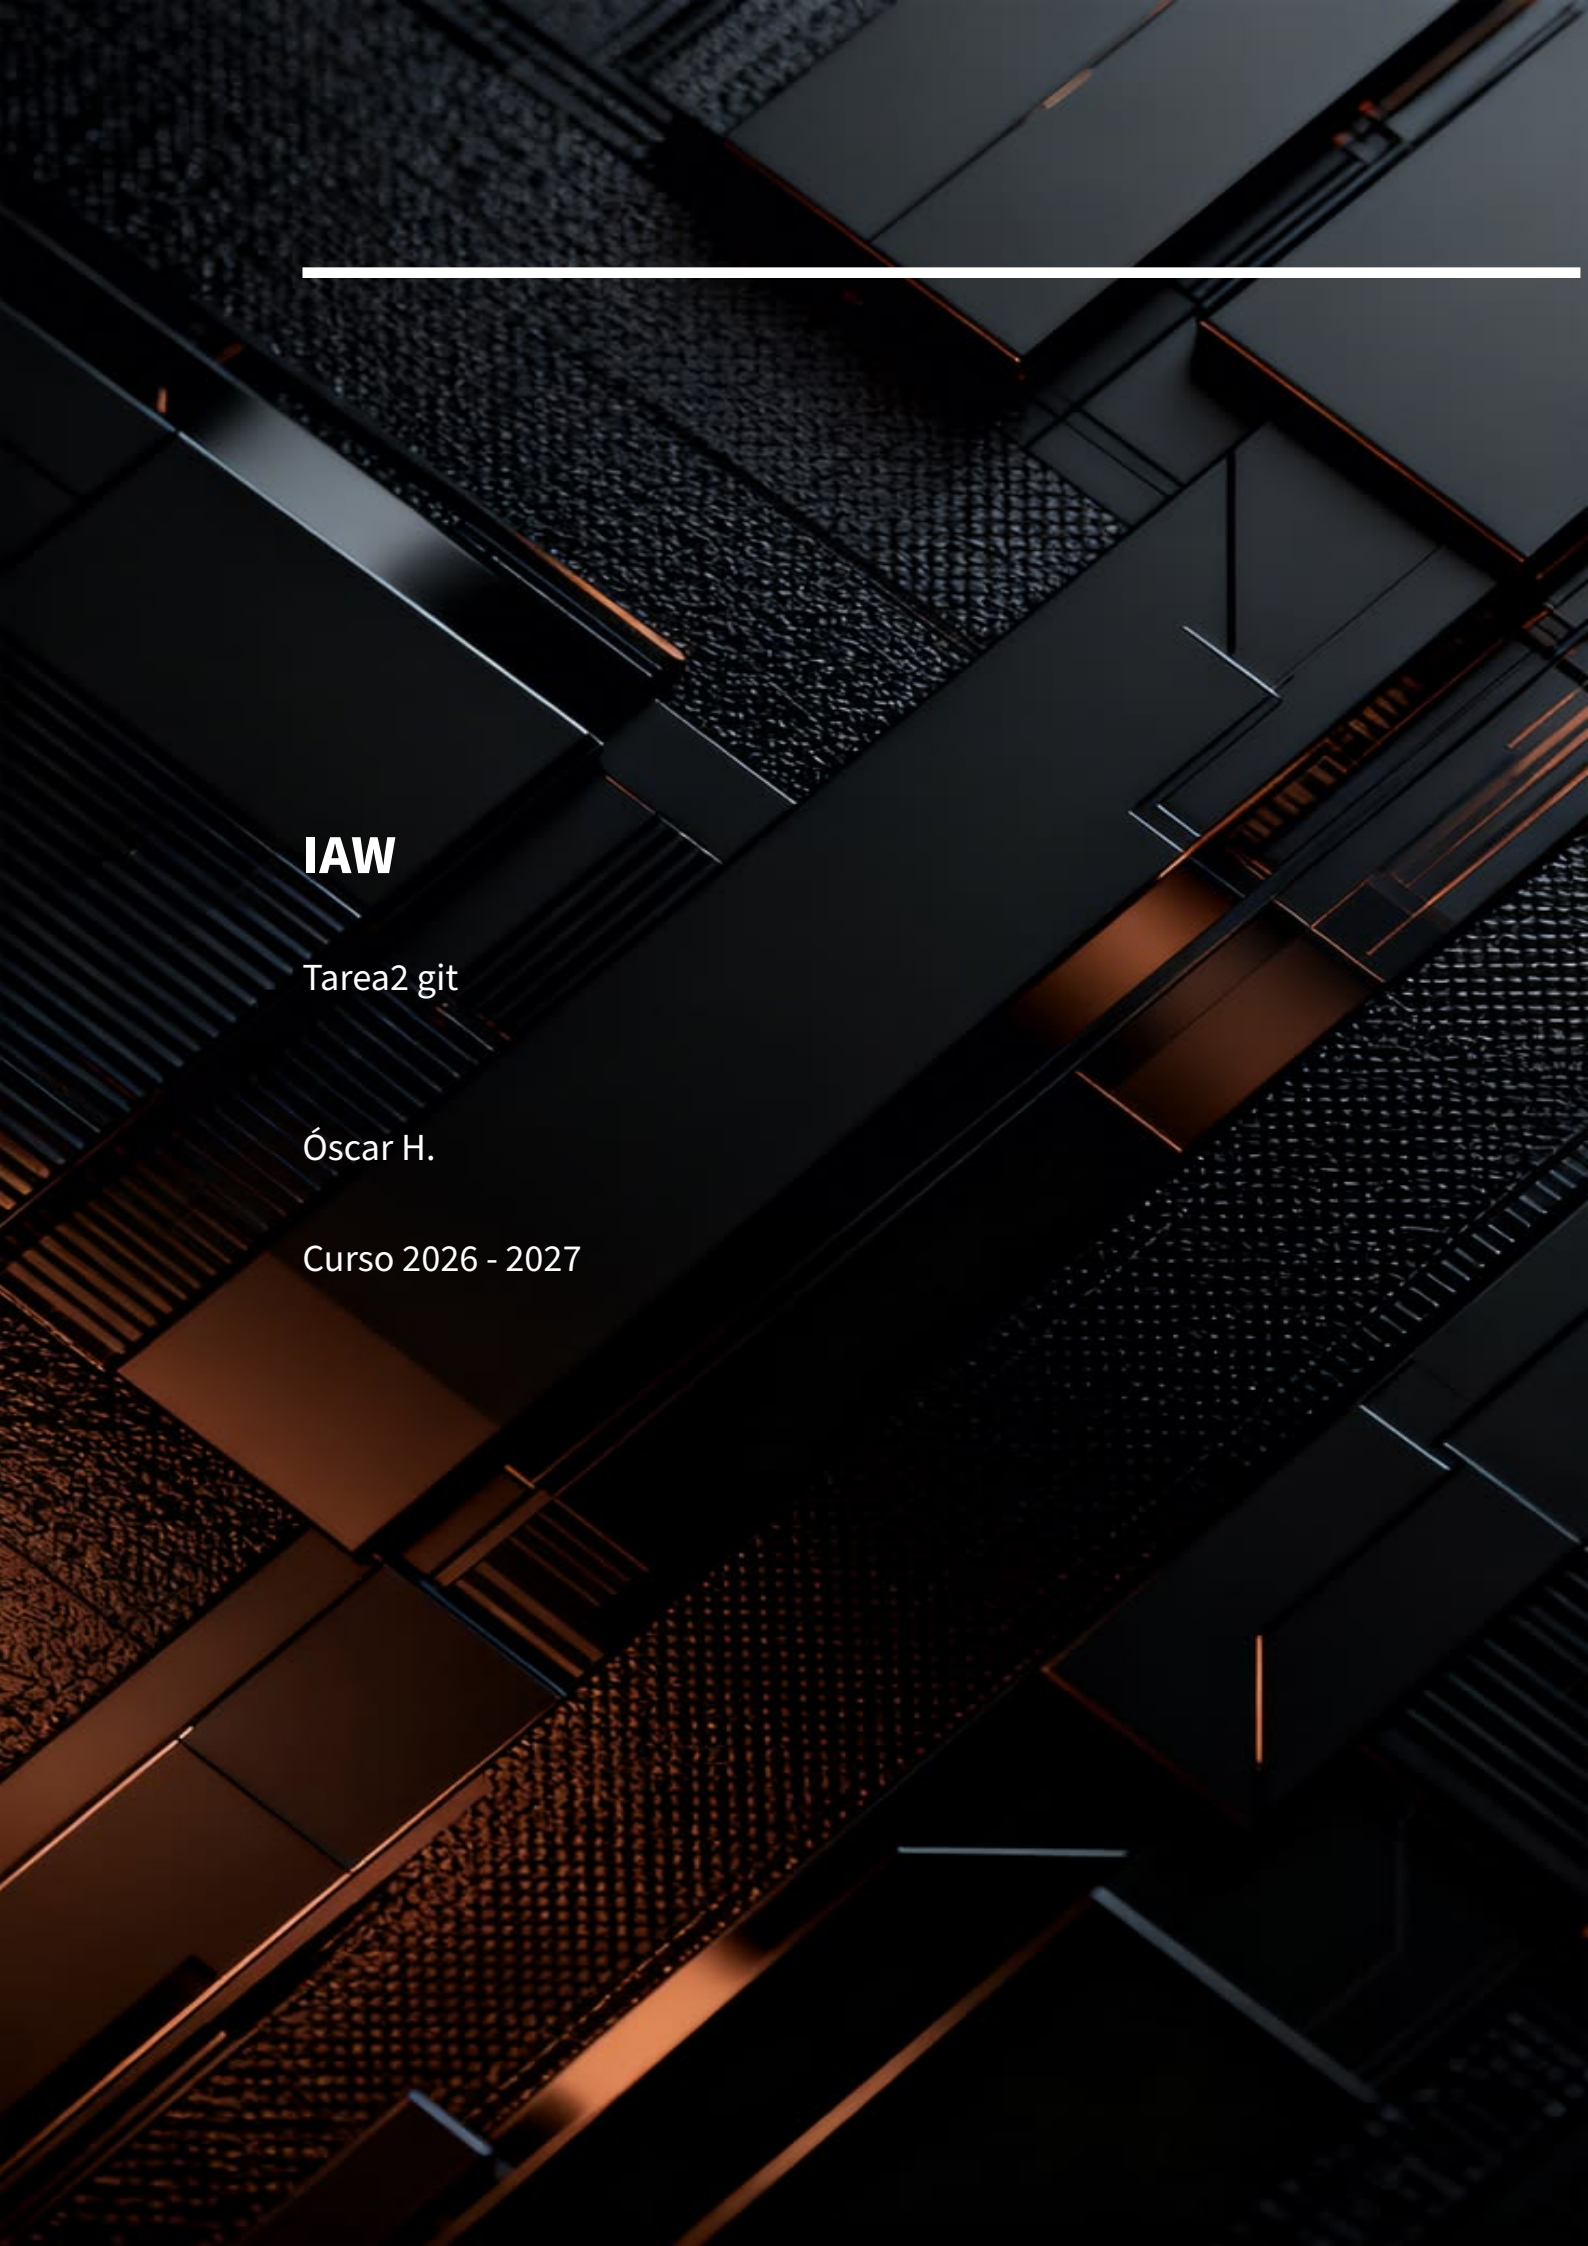


IAW

Tarea2 git

Óscar H.

Curso 2026 - 2027

Índice

Memoria de Práctica: UD01 - Tarea 2: Trabajo Avanzado con Git (Ramas, Conflictos y Trabajo Colaborativo) **2**

Parte 1: Práctica Individual 2

1. Explicación del resultado de la fusión de la rama `primera` 2

2. Evidencia de la resolución del conflicto en la rama `segunda` 2

Parte 2: Trabajo en equipo 4

Evidencias del conflicto 4

Inspeccion del historial 5

Memoria de Práctica: UD01 - Tarea 2: Trabajo Avanzado con Git (Ramas, Conflictos y Trabajo Colaborativo)

Parte 1: Práctica Individual

1. Explicación del resultado de la fusión de la rama `primera`

Al ejecutar el comando `git merge primera` desde la rama `main`, Git realizó una fusión de tipo **Fast-forward** (avance rápido).

- **¿Por qué se produjo una fusión Fast-forward?:**

  Este tipo de fusión ocurre porque la rama `main` no sufrió ninguna modificación ni recibió nuevos *commits* desde el momento en que se creó la rama `primera`. Por lo tanto, no existían dos líneas divergentes de desarrollo, sino un único camino lineal. Git únicamente tuvo que mover el puntero de la rama `main` hacia el último *commit* de la rama `primera`.

- **¿Por qué no se produjo ningún conflicto?:**

  Para que exista un conflicto de fusión, debe haber modificaciones incompatibles en las mismas líneas de un archivo realizadas en dos ramas distintas desde su punto de separación. Como la rama `main` permaneció intacta, no hubo cambios contrapuestos y la integración se completó de forma limpia y automática.

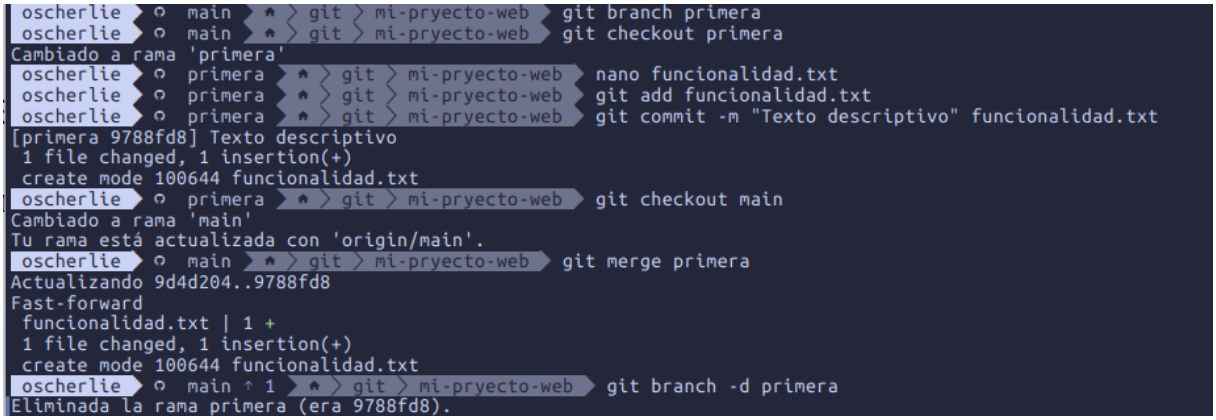


Figura 1: rama primera

2. Evidencia de la resolución del conflicto en la rama `segunda`

Paso A: Marcas de conflicto en `configuracion.txt` Al intentar fusionar la rama `segunda` en `main` (`git merge segunda`), Git detectó un conflicto al haberse modificado la misma línea en

ambas ramas.

```
oscherlie  main ↑ 3  ~ git mi-proyecto-web  git merge segunda
Auto-fusionando configuracion.txt
CONFLICTO (contenido): Conflicto de fusión en configuracion.txt
Fusión automática falló; arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado.
oscherlie  main + 1 ↑ 3  ~ git mi-proyecto-web  1  nano configuracion.txt
oscherlie  main + 1 ↑ 3  ~ git mi-proyecto-web  git add configuracion.txt
fatal: no se puede realizar un commit parcial durante una fusión.
oscherlie  main ↑ 3  ~ git mi-proyecto-web  128  git merge segunda
fatal: No has concluido la fusión (existe MERGE_HEAD).
Por favor, realiza un commit con los cambios antes de fusionar.
oscherlie  main ↑ 3  ~ git mi-proyecto-web  128  git status
En la rama main
Tu rama está adelantada a 'origin/main' por 3 commits.
  (usa "git push" para publicar tus commits locales)

Todos los conflictos resueltos pero sigues fusionando.
  (usa "git commit" para concluir la fusión)

Cambios a ser confirmados:
        modificados:     configuracion.txt

oscherlie  main ↑ 3  ~ git mi-proyecto-web  git add .
oscherlie  main ↑ 3  ~ git mi-proyecto-web  git commit
[main 11c82e7] Merge branch 'segunda'
oscherlie  main ↑ 5  ~ git mi-proyecto-web  git commit -m "fusion"
En la rama main
Tu rama está adelantada a 'origin/main' por 5 commits.
  (usa "git push" para publicar tus commits locales)

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
oscherlie  main ↑ 5  ~ git mi-proyecto-web  1  git status
En la rama main
Tu rama está adelantada a 'origin/main' por 5 commits.
  (usa "git push" para publicar tus commits locales)

nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
```

Figura 2: rama primera

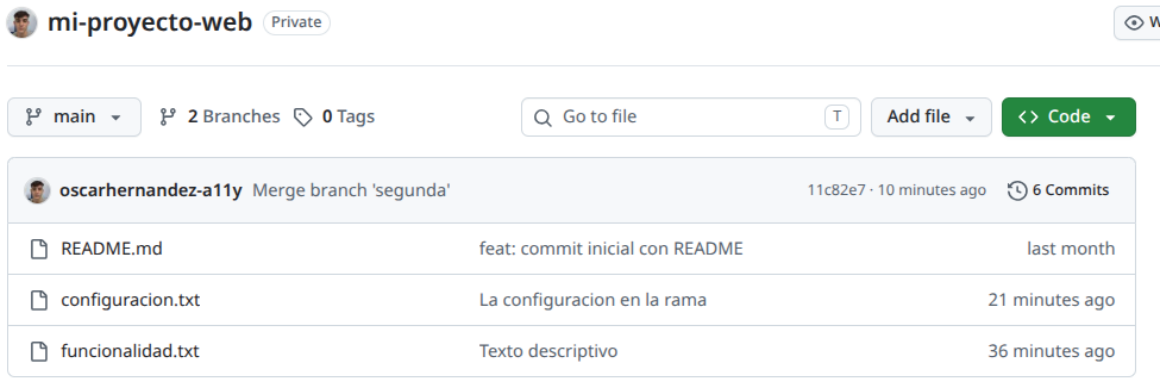


Figura 3: repositorio remoto

Parte 2: Trabajo en equipo

Evidencias del conflicto

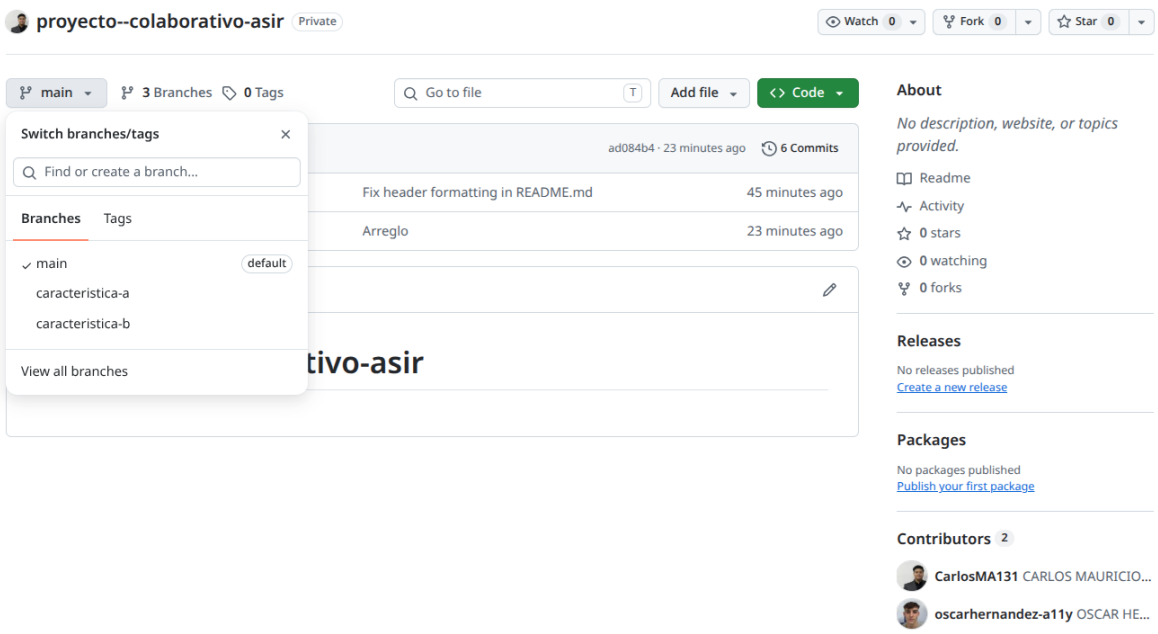


Figura 4: Ramas

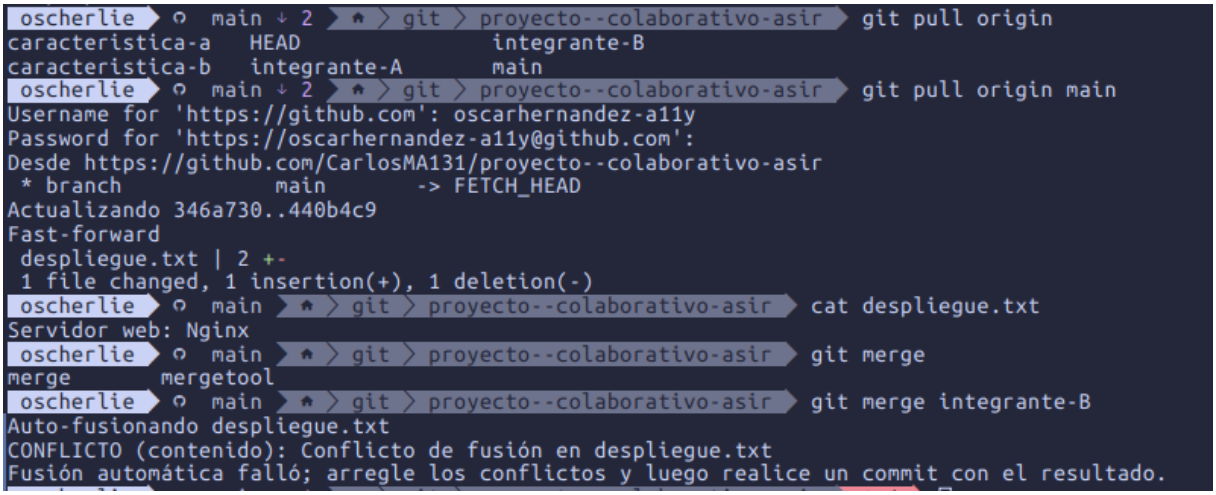


Figura 5: Conflicto

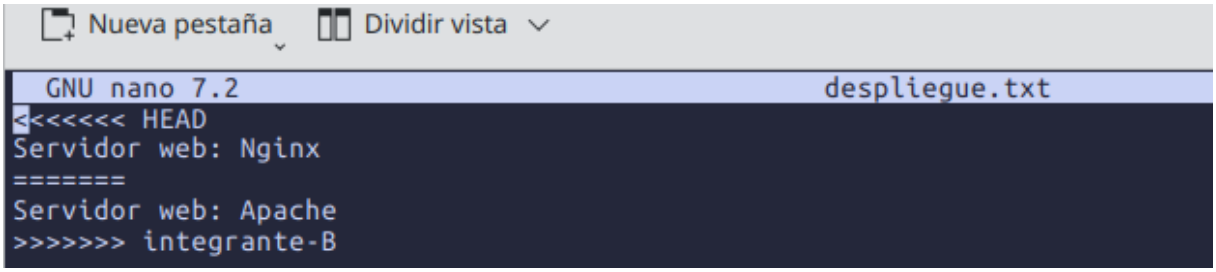


Figura 6: Fichero

Inspeccion del historial



Figura 7: git log



Figura 8: commits