



Instituto Tecnológico
del valle de Oaxaca



Instituto Tecnológico
Nacional de México

BITACORA

IT6A

*Ingeniería en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones*

ELABORADO POR:

Oscar Javier Agudo Juárez

28/05/2026

Capa de Dominio

Modelo (Stadium.kt):

Estructura de datos pura que define un estadio en la lógica de la aplicación.

Abstracción del Repositorio (StadiumRepository.kt)

Interfaz que define las operaciones de datos permitidas, forzando la inversión de control.

Contenedor de Casos de Uso (StadiumUseCases.kt)

Data class que agrupa e inyecta a través de Hilt los 5 casos de uso individuales para simplificar la firma del ViewModel:

- **AddStadiumUseCase:** Ejecuta la inserción.
- **UpdateStadiumUseCase:** Modifica registros preexistentes.
- **DeleteStadiumUseCase:** Remueve físicamente un registro.
- **GetStadiumsUseCase:** Expone el flujo completo de datos.
- **GetStadiumByIdUseCase:** Consulta un único elemento para edición.

Capa de Datos (Data)

Se encarga de la persistencia local y la comunicación directa con la base de datos SQLite mediante la librería Room.

Entidad (StadiumEntity)

Representación exacta de la tabla stadiums en la base de datos.

Utiliza @PrimaryKey(autoGenerate = true) para la gestión de IDs.

Mapeador (StadiumMapper.kt)

Contiene las funciones de extensión .toDomain() y .toEntity(). Estas funciones aíslan la base de datos de la capa de negocio, transformando entidades de persistencia en modelos puros de dominio.

DAO (StadiumDao)

Interfaz que define las consultas SQL mediante funciones de Room (@Insert, @Update, @Delete) y consultas personalizadas que retornan datos reactivos mediante Flow.

Repositorio (StadiumRepositoryImpl)

Implementa la interfaz definida en la capa de dominio. Utiliza Mappers para transformar los datos de StadiumEntity (datos de BD) a Stadium y viceversa.

Capa de Presentación (Presentation)

Maneja la interfaz de usuario (UI) y el estado de la pantalla utilizando Jetpack Compose.

Estado (AddStadiumUiState)

Almacena temporalmente la información que el usuario escribe en el formulario y el ID del estadio (si aplica).

Eventos (AddStadiumEvent)

Define las acciones que el usuario puede realizar en la pantalla (ej. cambio de texto en un campo, clic en el botón guardar).


ViewModel (AddStadiumViewModel)

El "cerebro" de la pantalla. Se encarga de validar los datos de entrada y decidir qué caso de uso invocar.


UI (AddStadiumScreen)

Pantalla declarativa que reacciona de forma reactiva a los cambios de estado expuestos por el ViewModel.

Para ingresar se debe dar clic
al icono

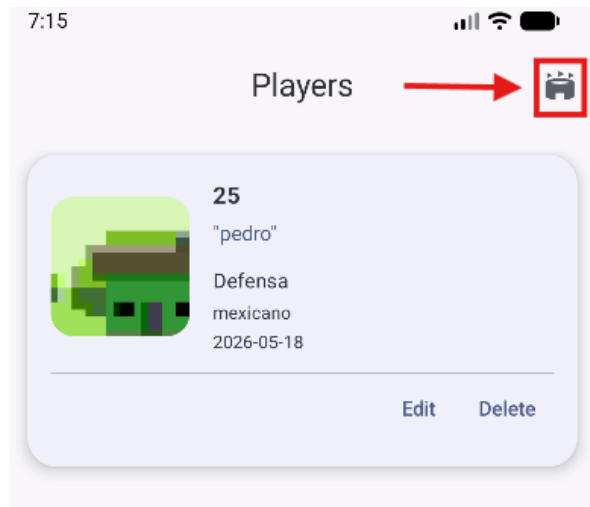

Muestra los estadios
almacenados

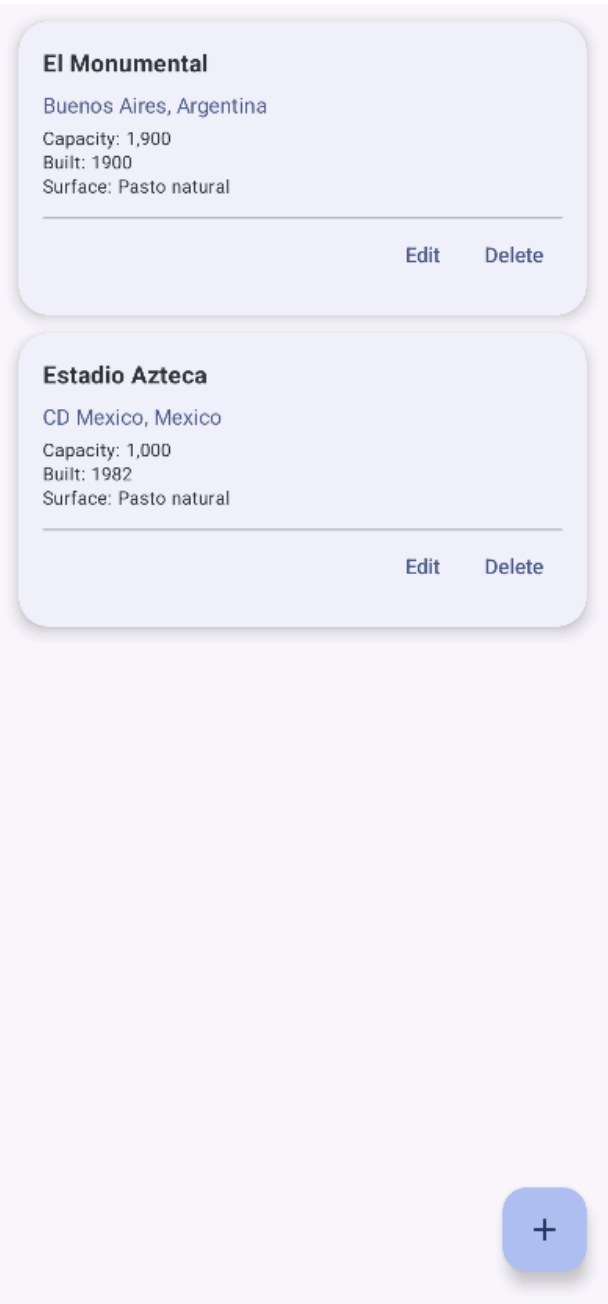

Interfaz para agregar

A screenshot of a mobile application interface for adding a stadium. The form is titled "Agregar Estadio" and has a back arrow on the left. The form fields are: Stadium Name (Estadio BBVA), City (Monterrey), Country (Mexico), Capacity (1500), Year Built (1900), and Surface (e.g. Natural Grass, Artificial Turf) (Pasto Artificial). A "Save Stadium" button is at the bottom. A black banner at the bottom of the screen says "Stadium saved successfully" with a hamburger menu icon on the right.

Mensaje que se agrego
correctamente

Para editar toma el id del estadio para obtener sus datos, rellenando los campos con los datos del estadio obtenidos y momento de querer guardarlo en metodo save del viewmodel hay una comparacion que si tiene un id se va a modificar encaso conbtrario se agrega como nuevo, para saber cuando es edicion y cuando es actualizacion

←

edit stadium

Stadium Name

El Monumental

City

Buenos Aires

Country

Argentina

Capacity

1900

Year Built

1900

Surface (e.g. Natural Grass, Artificial Turf)

Pasto natural

Save Stadium