

# Mirroring


Oscar Teeninga

Do sprawozdania dołączam skrypt będący odpowiednikiem poniższych kroków w formie T-SQL.


1. Utworzyłem bazę danych oraz tabelę zgodnie z poleceniem. Uzupełniłem tabelę przypadkowymi danymi.

	id	val
1	1	30
2	2	8
3	3	1998
4	4	44
5	5	2115


2. Zmieniłem model recovery na *Full*.

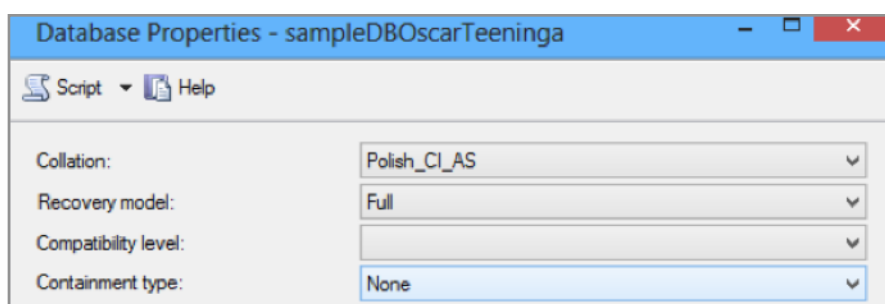


3. Następnie stworzyłem dwa backupy, jeden całościowy, drugi logów (dołączone do sprawozdania).
4. Przeszedłem do recovery bazy na *AWS/INSTANCE2*. Skorzystałem z backupu *sampleDBOscarTeeninga*. Zazaczyłem opcję *NORECOVERY*.

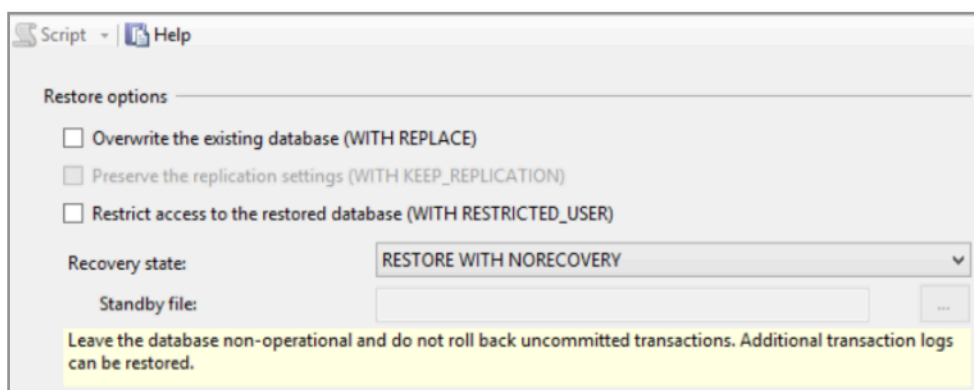

5. Po zakończeniu odzyskiwania, dostęp do bazy był niemożliwy.

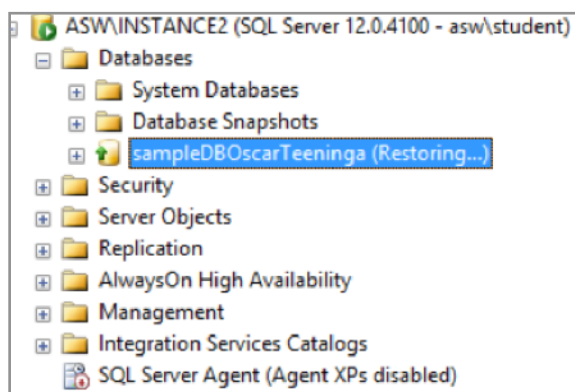

6. Korzystając z opcji *Restore* -> *Transaction Log* odzyskałem zapisane logi z pliku sampleDBOscarTeeningaLog. Zazaczyłem opcję *Options* -> (...) *NO RECOVERY* (...).

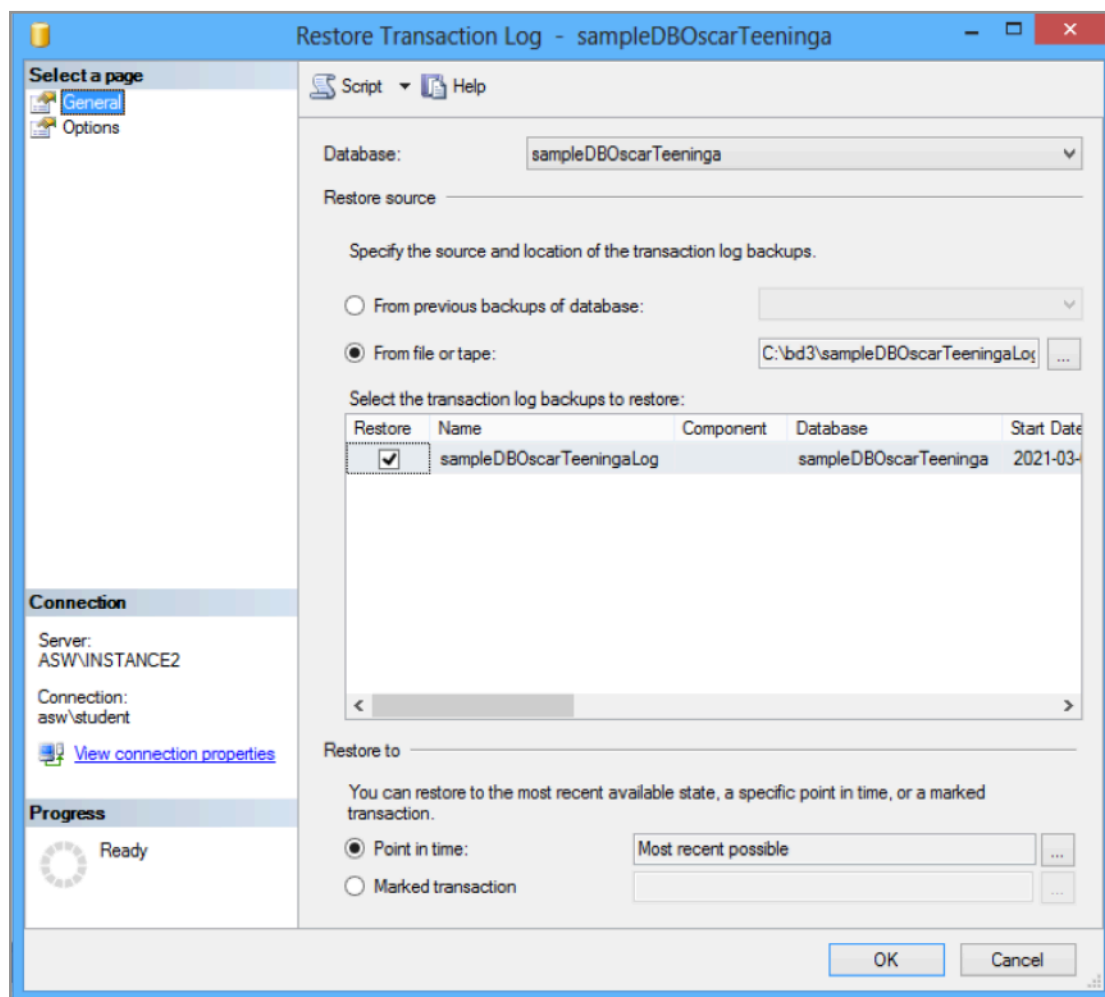

7. Po przeprowadzonych operacjach dostęp do bazy danych wciąż nie jest dostępny (wciąż mamy stan *NORECOVERY*).

