



Tarea: Preparar el código del cap. 3 de Ajax YA para que la petición AJAX se realice mediante POST

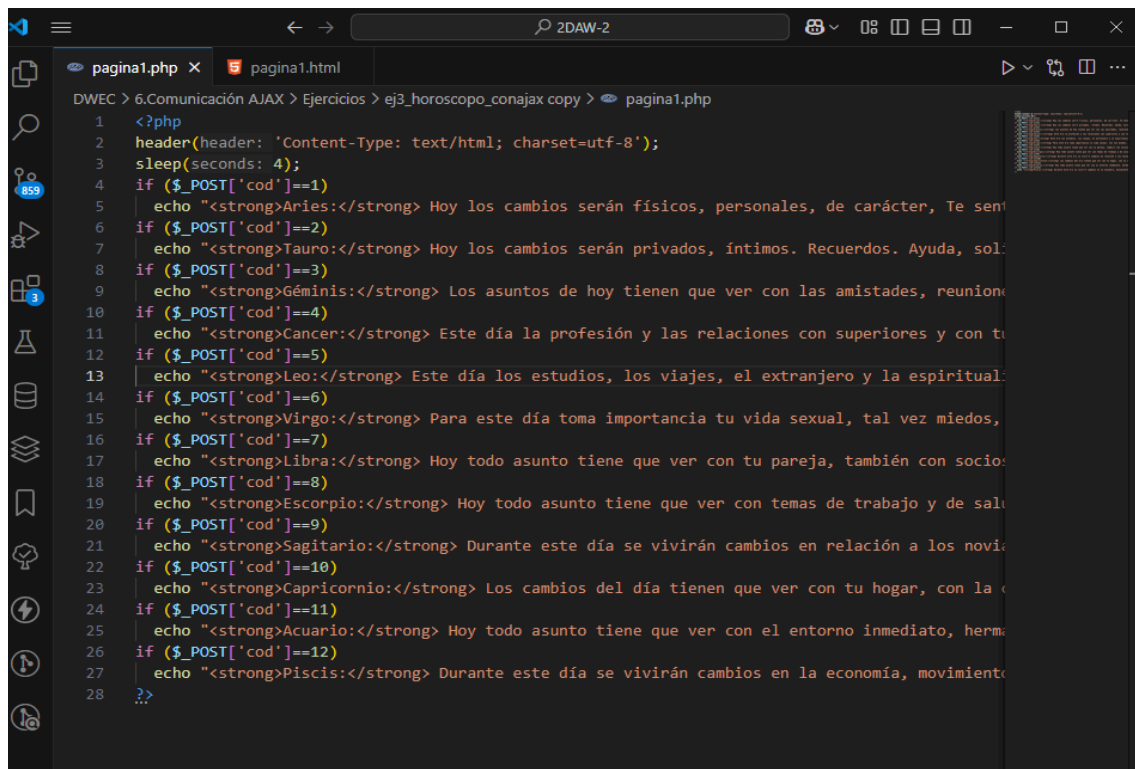

```
1 <?php
2 header(header: 'Content-Type: text/html; charset=utf-8');
3 sleep(seconds: 4);
4 if ($_POST['cod']==1)
5     echo "<strong>Aries:</strong> Hoy los cambios serán físicos, personales, de carácter, Te sent
6 if ($_POST['cod']==2)
7     echo "<strong>Tauro:</strong> Hoy los cambios serán privados, íntimos. Recuerdos. Ayuda, sol
8 if ($_POST['cod']==3)
9     echo "<strong>Géminis:</strong> Los asuntos de hoy tienen que ver con las amistades, reunione
10 if ($_POST['cod']==4)
11     echo "<strong>Cancer:</strong> Este día la profesión y las relaciones con superiores y con tu
12 if ($_POST['cod']==5)
13     echo "<strong>Leo:</strong> Este día los estudios, los viajes, el extranjero y la espiritual
14 if ($_POST['cod']==6)
15     echo "<strong>Virgo:</strong> Para este día toma importancia tu vida sexual, tal vez miedos,
16 if ($_POST['cod']==7)
17     echo "<strong>Libra:</strong> Hoy todo asunto tiene que ver con tu pareja, también con socio
18 if ($_POST['cod']==8)
19     echo "<strong>Escorpio:</strong> Hoy todo asunto tiene que ver con temas de trabajo y de sal
20 if ($_POST['cod']==9)
21     echo "<strong>Sagitario:</strong> Durante este día se vivirán cambios en relación a los novis
22 if ($_POST['cod']==10)
23     echo "<strong>Capricornio:</strong> Los cambios del día tienen que ver con tu hogar, con la
24 if ($_POST['cod']==11)
25     echo "<strong>Acuario:</strong> Hoy todo asunto tiene que ver con el entorno inmediato, herma
26 if ($_POST['cod']==12)
27     echo "<strong>Piscis:</strong> Durante este día se vivirán cambios en la economía, movimient
28 ?>
```

Primero hacemos el duplicado del ejercicio 3 para poder realizar la tarea, ahora vamos a modificar en vez de poner *\$REQUEST* ponemos *\$_POST* para enviarlo solo mediante POST

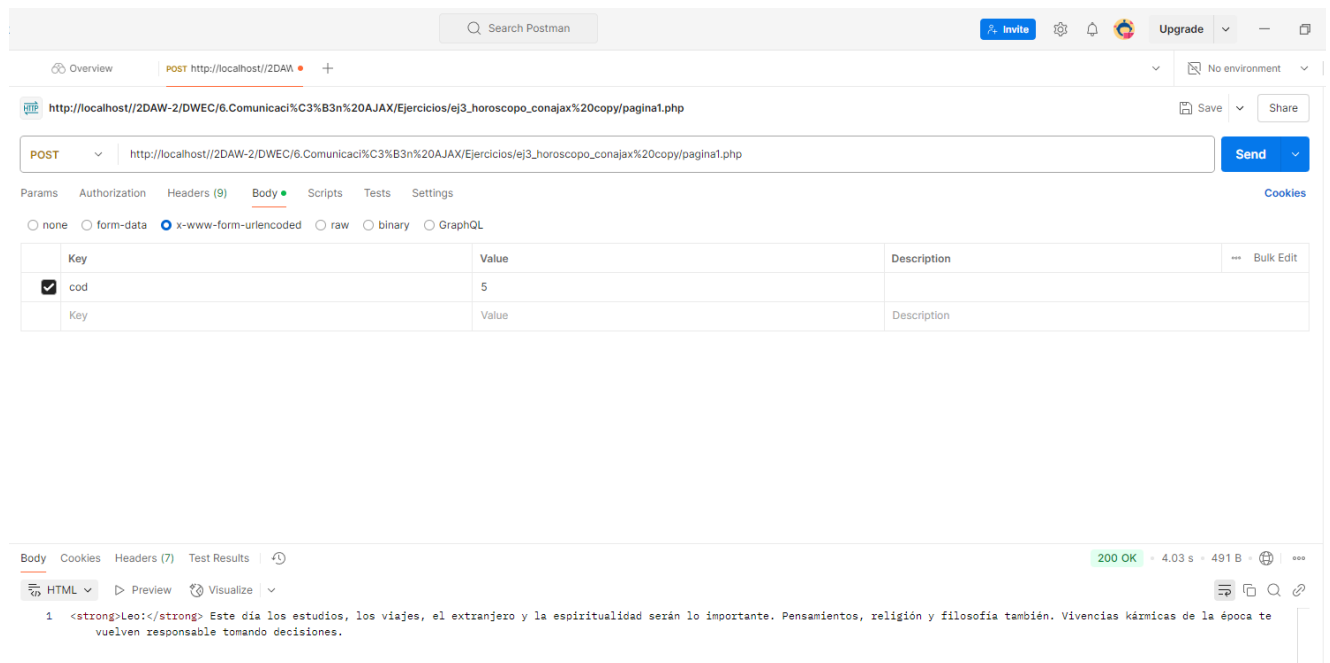

En el Postman abrimos la ruta del php, y en key ponemos cod que es la clave y el valor por ejemplo ponemos 5, tardará unos 4 segundos en cargar la página. Abajo saldrá el resultado de la petición al servidor

```

11
12 function presionEnlace(e)
13 {
14     e.preventDefault();
15     var url=e.target.getAttribute('href');
16
17     var enlace = url.split("?");
18     var key = enlace[0];
19     var value = enlace[1];
20
21     cargarHoroscopo(key, value);
22 }
23

```

Aquí en la función, para poder enviar parámetros correctamente, hemos utilizado una variable que se guarda como array para separar la key y el value, la key es la dirección de la página de php donde se envían los parámetros y el value es el valor del código que vayas a enviar, en `cargahoroscopo` se envía dos parámetros `key` y `value`.

```

var conexion1;
function cargarHoroscopo(key, value)
{
    conexion1=new XMLHttpRequest();
    conexion1.onreadystatechange = procesarEventos;
    conexion1.open("POST", key, true);
    conexion1.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
    conexion1.send(value);
}

```


Ahora en la función cargarHoroscopo modificamos en vez por GET enviarlo por POST, y la key (dirección del servidor pagina1.php), en set utilizamos la cabecera de tipo "application/x-www-form-urlencoded". Y enviamos el valor de la página que vayamos a pinchar por ejemplo se enviará ("pagina1.php?cod=5")

```

function procesarEventos()
{
    var detalles = document.getElementById("detalles");
    if(conexion1.readyState == 4 && conexion1.status == 200)
    {
        detalles.innerHTML = conexion1.responseText;
    }
    else
    {
        detalles.innerHTML = 'Cargando...';
    }
}

```

Antes de arrancar la página hay que poner `conexion1.status==200` para evitar errores del servidor

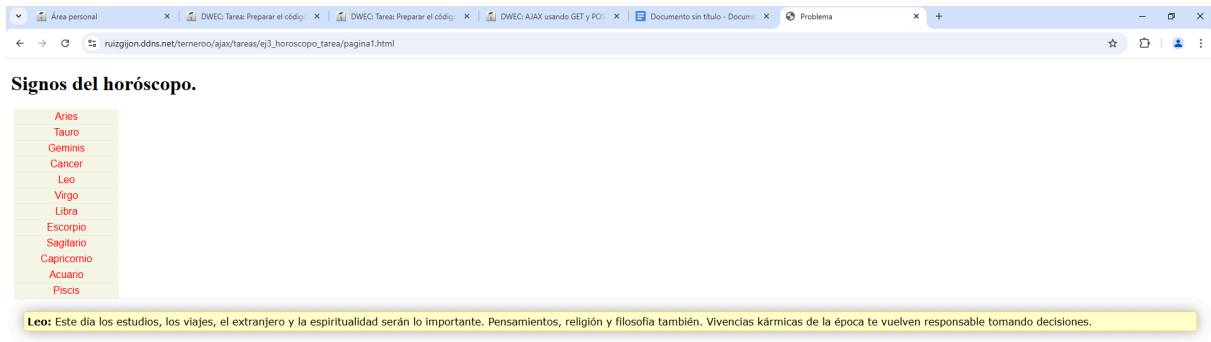

Comprobamos que la página desde el servidor ruiz funciona perfectamente hasta llega la petición correctamente