

Resumen del BOM

ÍNDICE


1 Objeto window	2
1.1 Propiedades:	2
1.2 Métodos:	3
2 Objeto history	4
2.1 Propiedades	4
2.2 Métodos:	4
3 Objeto location	4
3.1 Propiedades:	4
3.2 Métodos:	5
4 Objeto screen	6
4.1 Propiedades:	6
5 Objeto navigator	7
5.1 Propiedades:	7

1 Objeto window

1.1 Propiedades:

- innerHeight: altura del área de contenido de la ventana
- innerWidth: anchura del área de contenido de la ventana
- outerHeight: altura de la ventana del navegador incluyendo la barra de herramientas y de scroll
- outerWidth: anchura de la ventana del navegador incluyendo la barra de herramientas y de scroll
- screenX: coordenada horizontal de la ventana relativa a la esquina superior izquierda de la pantalla
- screenY: coordenada vertical de la ventana relativa a la esquina superior izquierda de la pantalla
- scrollX: scroll horizontal respecto a la esquina superior izquierda de la ventana
- scrollY: scroll vertical respecto a la esquina superior izquierda de la ventana

En la siguiente imagen se muestra a qué se refieren la medidas screenX, screenY, innerWidth, outerWidth, innerHeight y outerHeight:

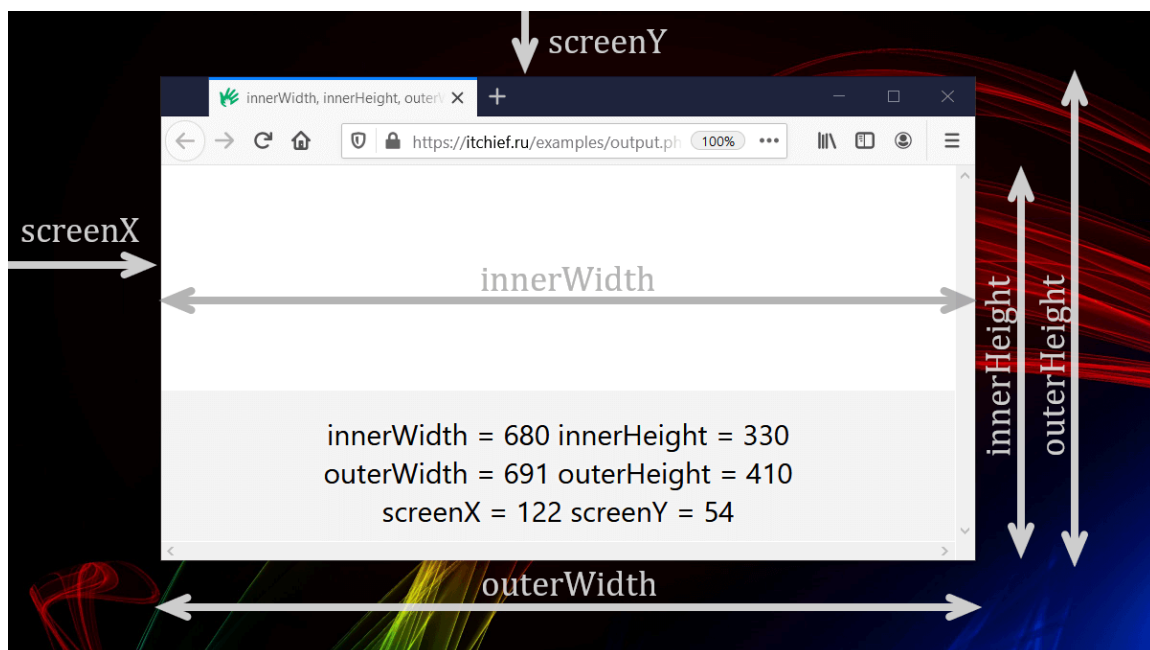


El siguiente código rescata alguna de esas propiedades y las muestra por pantalla:

```
function refrescar() {  
    let text =  
        "<p>innerWidth: " + window.innerWidth + "</p>" +  
        "<p>innerHeight: " + window.innerHeight + "</p>" +  
        "<p>outerHeight: " + window.outerHeight + "</p>" +  
        "<p>outerWidth: " + window.outerWidth + "</p>" +  
        "<p>scrollX: " + window.scrollX + "</p>" +  
        "<p>scrollY: " + window.scrollY + "</p>";  
    document.getElementById("contenido").innerHTML = text;  
}
```

La salida tendría un aspecto similar al de la imagen:

Propiedades:

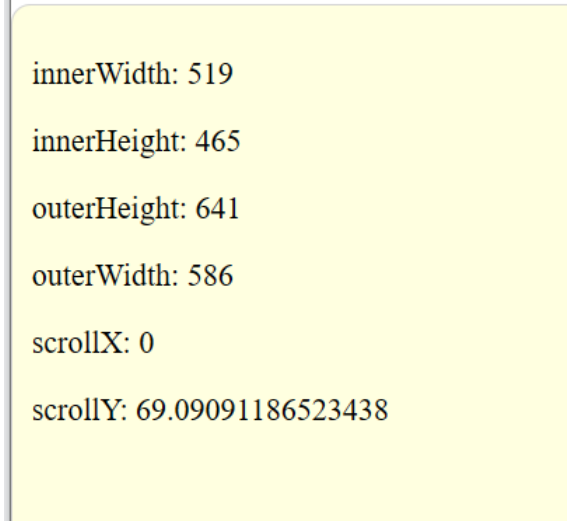

```
innerWidth: 519  
innerHeight: 465  
outerHeight: 641  
outerWidth: 586  
scrollX: 0  
scrollY: 69.09091186523438
```

1.2 Métodos:

- `open()`: abre una nueva ventana en el navegador. P.e.:
`let myWindow = window.open("https://iesruizgijon.es", "_blank", "width=600, height=300");`
- `resizeBy()`: incrementa las dimensiones de una ventana por los píxeles especificados
- `resizeTo()`: redimensiona una ventana a la anchura y altura especificadas
- `moveBy()`: mueve una ventana los píxeles indicados respecto a la posición actual
- `moveTo()`: mueve la ventana a la posición especificada

- `scrollBy()`: hace un scroll del documento por la cantidad de especificada de píxeles
- `scrollTo()`: hace un scroll a las coordenadas especificadas

En el siguiente enlace tienes un ejemplo completo que hace uso de las propiedades y métodos del objeto `window`:

ejemplo_objeto_window.html

2 Objeto history

2.1 Propiedades

- `length`: número de URLs en el historial

2.2 Métodos:

- `back()`: carga la URL previa en el historial
- `forward()`: carga la siguiente página en el historial

3 Objeto location

Proporciona información sobre la URL actual.

3.1 Propiedades:

- `hash`: parte # de la URL
- `host`: hostname y puerto de la URL
- `href`: URL completa
- `pathname`: path de la URL
- `port`: número de puerto de la URL
- `protocol`: protocolo de la URL
- `search`: consulta(query) de la URL

3.2 Métodos:


- reload() : recarga la página actual

Veamos un ejemplo de uso:

[ejemplo_objeto_location.html](#)

```
<p><a id="w3s" href="https://www.iesruizgijon.com:8080/ciclos/daw/documento.php?id=5#top">  
  https://www.iesruizgijon.com/ciclos/daw/documento.php?id=5</a></p>  
<br>  
<p id="demo"></p>  
  
<script>  
  var document: Document  
  let anchor = document.getElementById("w3s");  
  let text =  
    "<p>URL completa (href): " + anchor.href + "</p>" +  
    "<p>Protocolo (protocol): " + anchor.protocol + "</p>" +  
    "<p>Host y puerto (host): " + anchor.host + "</p>" +  
    "<p>Puerto (port): " + anchor.port + "</p>" +  
    "<p>Ruta (pathname): " + anchor.pathname + "</p>" +  
    "<p>Consulta (search): " + anchor.search + "</p>" +  
    "<p>Hash(#): " + anchor.hash + "</p>";  
  
  document.getElementById("demo").innerHTML = text;  
</script>
```

La ejecución del ejemplo anterior en un navegador mostraría una salida similar a la imagen:

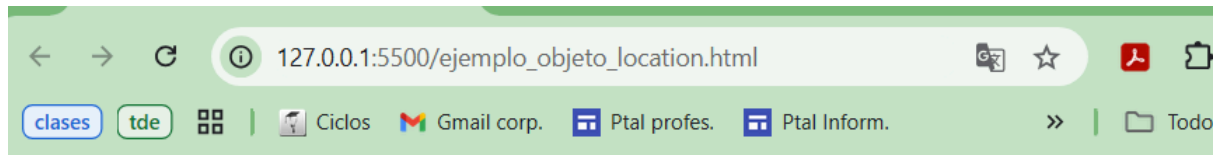

Objeto location

Propiedades:

<https://www.iesruizgijon.com/ciclos/daw/documento.php?id=5>

URL completa (href): <https://www.iesruizgijon.com:8080/ciclos/daw/documento.php?id=5#top>

Protocolo (protocol): https:

Host y puerto (host): www.iesruizgijon.com:8080

Puerto (port): 8080

Ruta (pathname): /ciclos/daw/documento.php

Consulta (search): ?id=5

Hash(#): #top

4 Objeto screen

Contiene información sobre la pantalla.

4.1 Propiedades:

- availHeight: altura de la pantalla (excluyendo la barra de tareas de Windows)
- availWidth: anchura de la pantalla (excluyendo la barra de tareas de Windows)
- height: altura total de la pantalla (para obtener la altura real en píxeles hay que multiplicarla por window.devicePixelRatio)
- width: anchura total de la pantalla (para obtener la anchura real en píxeles hay que multiplicarla por window.devicePixelRatio)
- colorDepth: profundidad de la paleta de color

Veamos un ejemplo de uso:

[ejemplo_objeto_screen.html](#)

```
<div id="demo"></div>

<script>
  let text = "Total width/height: " + screen.width + "*" + screen.height + "<br>" +
    "Available width/height: " + screen.availWidth + "*" + screen.availHeight + "<br>" +
    "Color depth: " + screen.colorDepth + "<br>" +
    "Color resolution: " + screen.pixelDepth;

  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>
```

La ejecución del ejemplo anterior en un navegador mostraría una salida similar a la imagen:



5 Objeto navigator

El objeto navigator contiene información sobre el navegador web.

5.1 Propiedades:

- **appName**: retorna el código de nombre del navegador. En la práctica siempre retorna "Mozilla" por motivos de compatibilidad con navegadores antiguos.
- **appName**: nombre del navegador web
- **appVersion**: versión del navegador
- **language**: idioma del navegador
- **onLine**: true si el navegador está en línea (conectado a internet)
- **platform**: retorna la plataforma del navegador
- **product**: nombre del motor del navegador
- **userAgent**: cabecera user-agent usada por el navegador cuando envía información a un servidor web

Veamos un ejemplo de uso:


[ejemplo_objeto_navigator.html](#)

```
<div id="demo"></div>

<script>
  let text = "<p>Nombre en código del navegador: " + navigator.appCodeName + "</p>" +
    "<p>Nombre del navegador: " + navigator.appName + "</p>" +
    "<p>Versión del navegador: " + navigator.appVersion + "</p>" +
    "<p>Idioma del navegador: " + navigator.language + "</p>" +
    "<p>Estado online del navegado: " + navigator.onLine + "</p>" +
    "<p>Plataforma: " + navigator.platform + "</p>" +
    "<p>Cabecera user-agent: " + navigator.userAgent + "</p>";

  document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>
```

La ejecución del ejemplo anterior en Chrome desde Windows muestra una salida similar a la image:



Objeto navigator

Propiedades:

Nombre en código del navegador: Mozilla

Nombre del navegador: Netscape

Versión del navegador: 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Idioma del navegador: es-ES

Estado online del navegado: true

Plataforma: Win32

Cabecera user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

En firefox (desde Windows) la salida es la siguiente:

Objeto navigator

Propiedades:

Nombre en código del navegador: Mozilla

Nombre del navegador: Netscape

Versión del navegador: 5.0 (Windows)

Idioma del navegador: es-ES

Estado online del navegado: true

Plataforma: Win32

Cabecera user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0

En Edge (desde Windows) la salida es:

Objeto navigator

Propiedades:

Nombre en código del navegador: Mozilla

Nombre del navegador: Netscape

Versión del navegador: 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0

Idioma del navegador: es

Estado online del navegado: true

Plataforma: Win32

Cabecera user-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0