deeplearning.ai

One hidden layer Neural Network

Vectorizing across multiple examples

Vectorizing across multiple examples

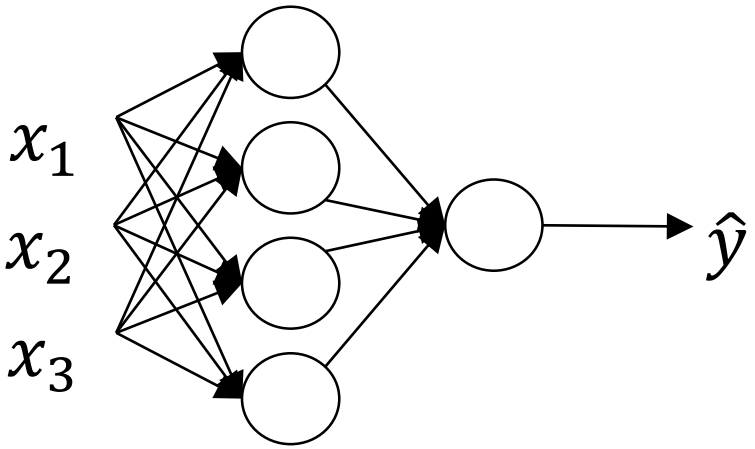

$$z^{[1]} = W^{[1]}x + b^{[1]}$$
$$a^{[1]} = \sigma(z^{[1]})$$
$$z^{[2]} = W^{[2]}a^{[1]} + b^{[2]}$$
$$a^{[2]} = \sigma(z^{[2]})$$

$x \rightarrow a^{[2]} = \hat{y}$

$x^{(1)} \rightarrow a^{[2](1)} = \hat{y}^{(1)}$

$x^{(2)} \rightarrow a^{[2](2)} = \hat{y}^{(2)}$

$\vdots$

$x^{(m)} \rightarrow a^{[2](m)} = \hat{y}^{(m)}$

$a^{[2](i)}$ ← example i, ← layer 2

for $i = 1$ to m,

$z^{[1](i)} = W^{[1]}x^{(i)} + b^{[1]}$

$a^{[1](i)} = \sigma(z^{[1](i)})$

$z^{[2](i)} = W^{[2]}a^{[1](i)} + b^{[2]}$

$a^{[2](i)} = \sigma(z^{[2](i)})$

Vectorizing across multiple examples

```
for i = 1 to m:
```

$$z^{[1](i)} = W^{[1]}x^{(i)} + b^{[1]}$$

$$a^{[1](i)} = \sigma(z^{[1](i)})$$

$$z^{[2](i)} = W^{[2]}a^{[1](i)} + b^{[2]}$$

$$a^{[2](i)} = \sigma(z^{[2]}{}^{(i)})$$

$$Z^{[1]} = W^{[1]}X + b^{[1]}$$

$$A^{[1]} = g^{[1]}(Z^{[1]})$$

$$Z^{[2]} = W^{[2]}A^{[1]} + b^{[2]}$$

$$A^{[2]} = g^{[2]}(Z^{[2]})$$

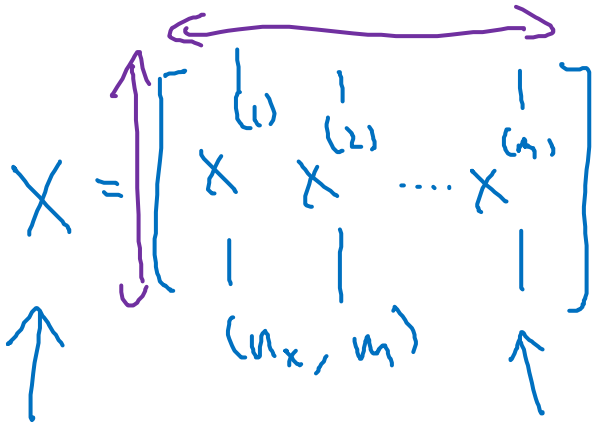

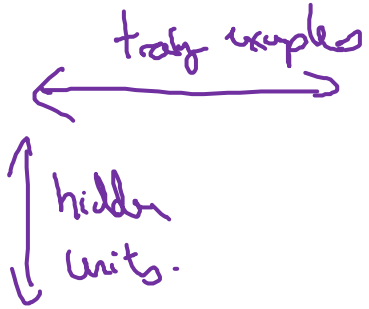

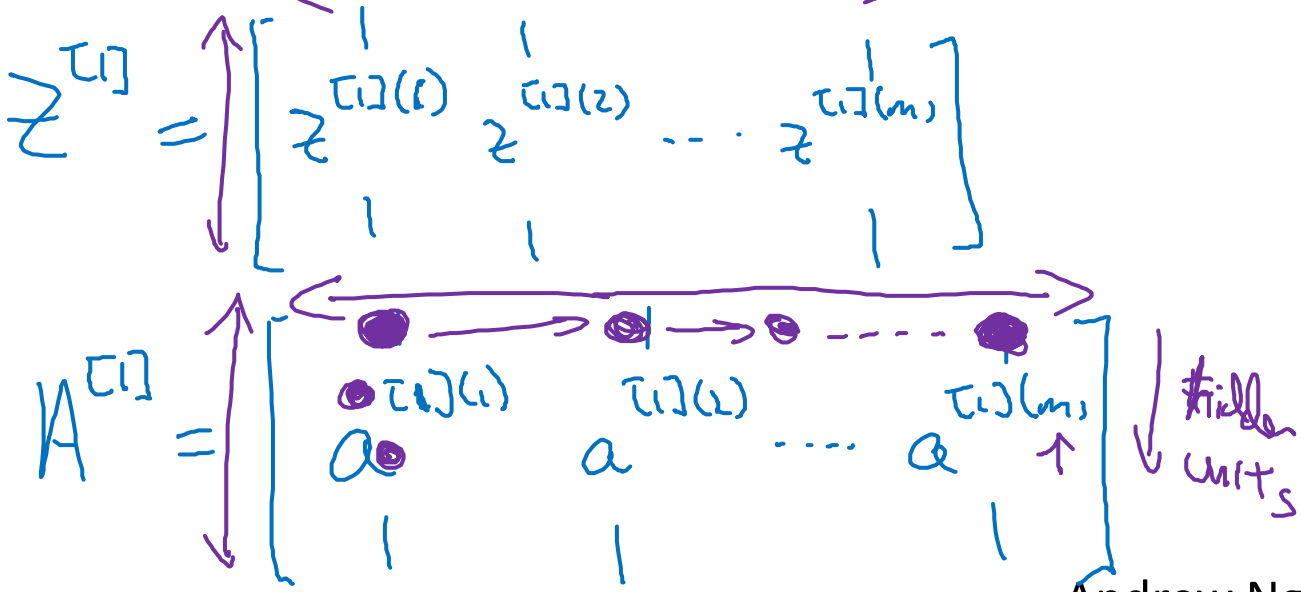

deeplearning.ai

One hidden layer Neural Network

Explanation for vectorized implementation

Justification for vectorized implementation

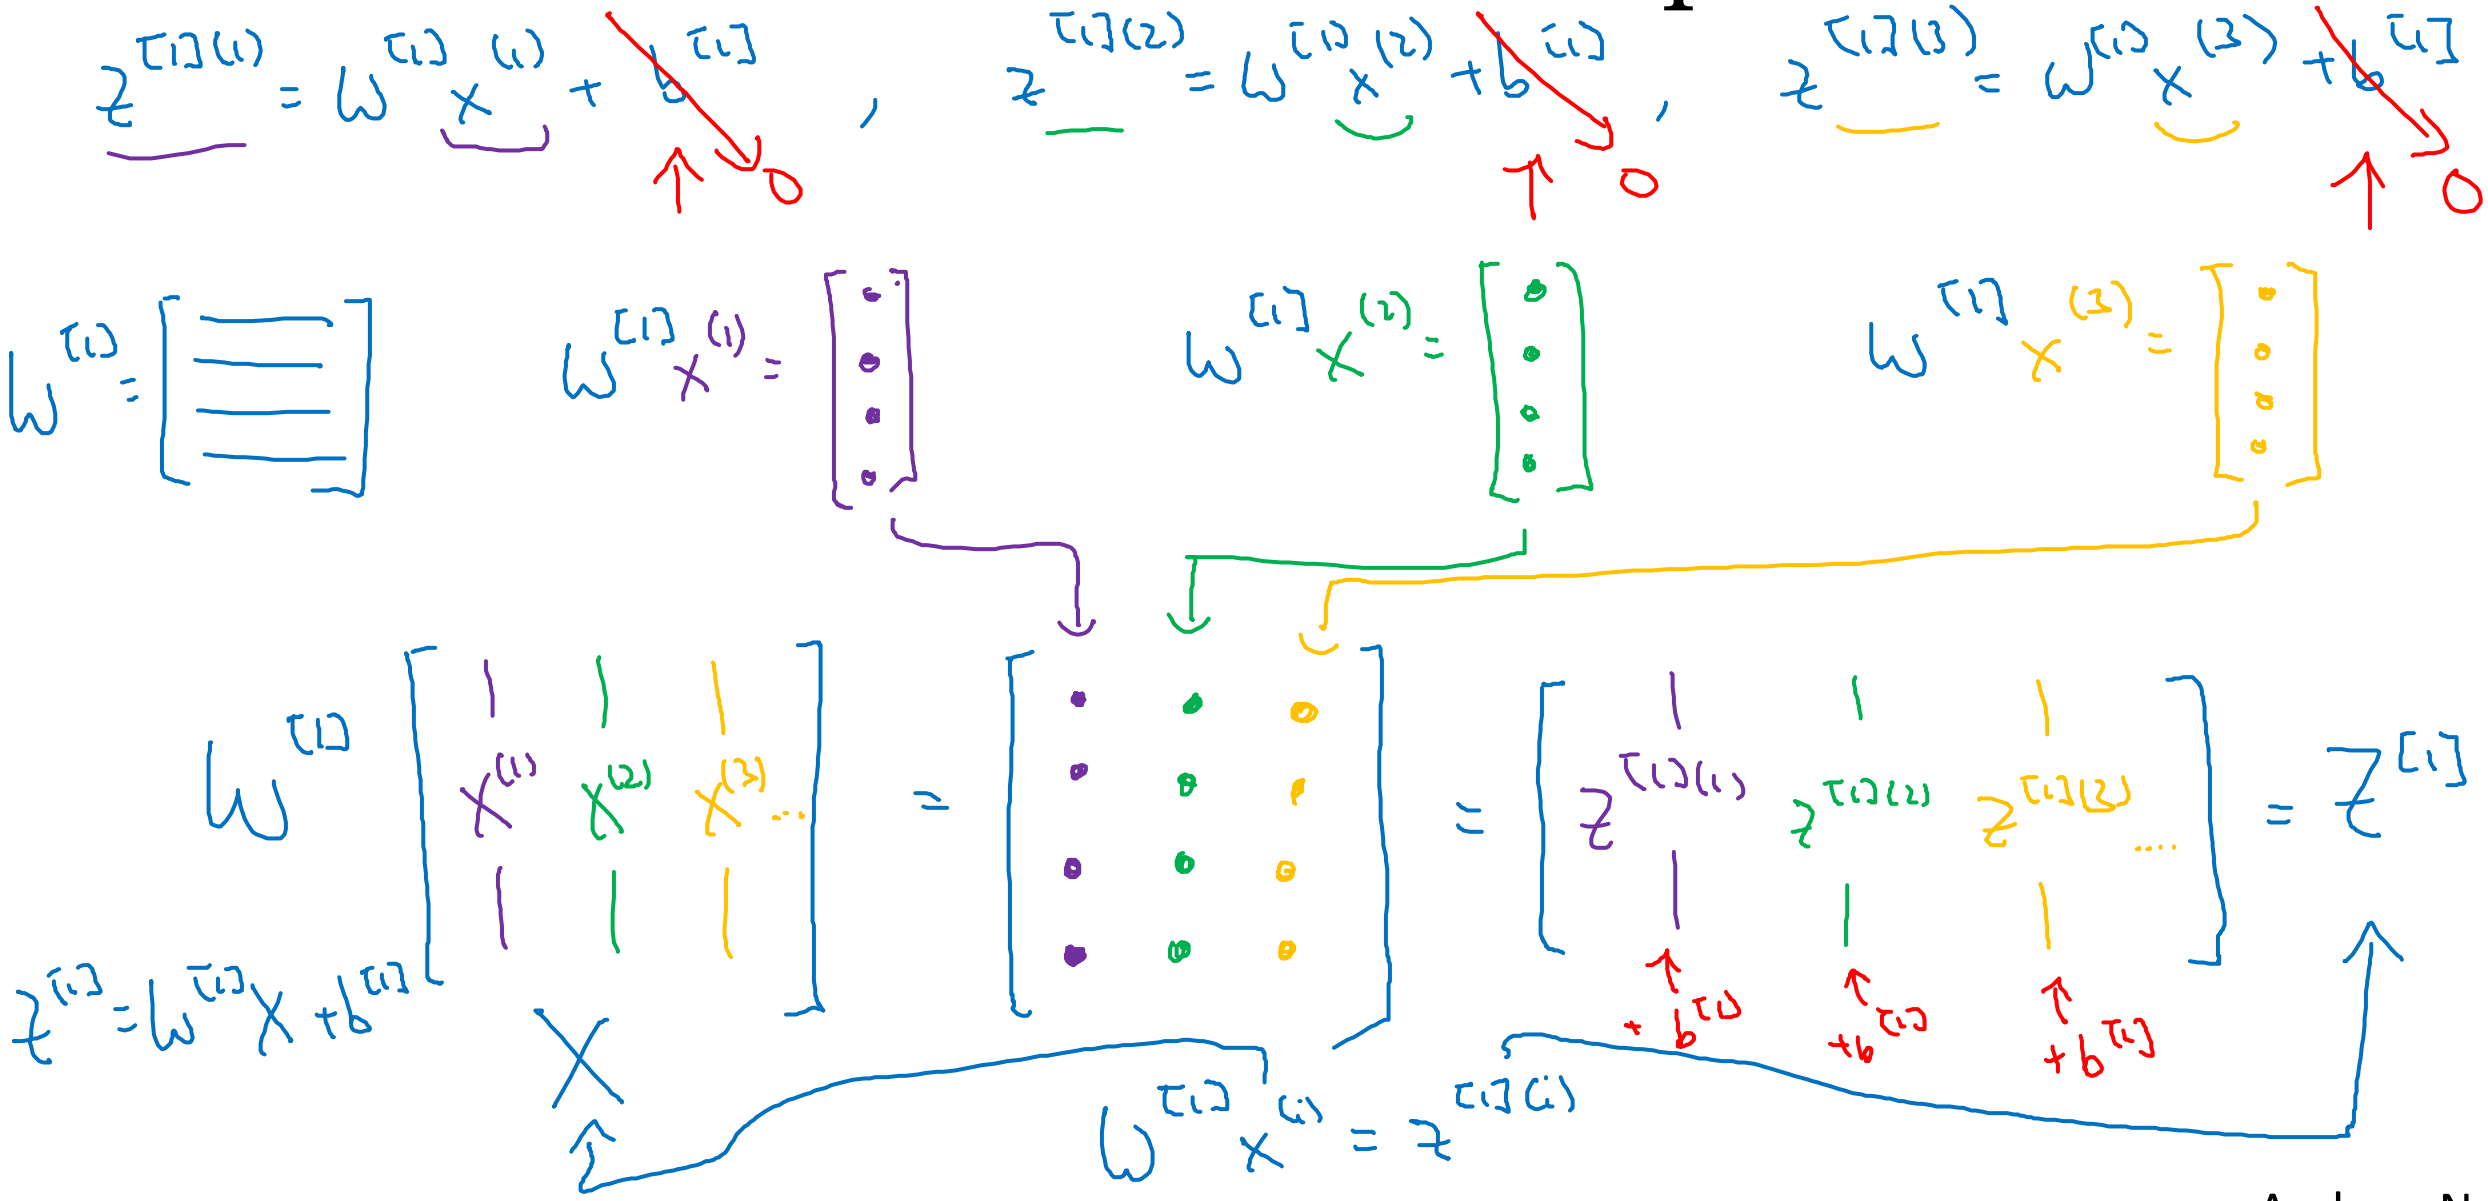

Andrew Ng

Recap of vectorizing across multiple examples

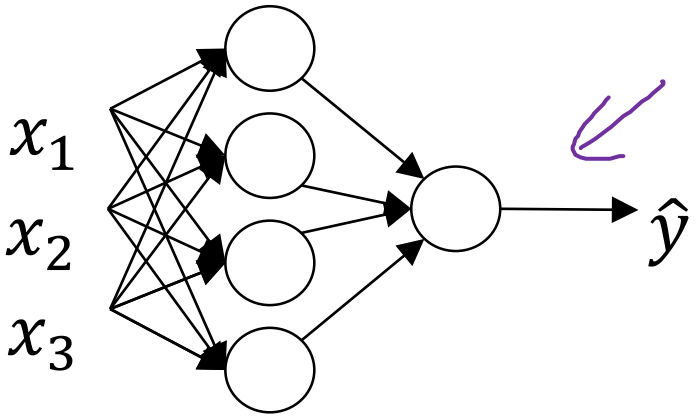

$$X = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ x^{(1)} & x^{(2)} & \cdots & x^{(m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

$$A^{[1]} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ a^{[1](1)} & a^{[1](2)} & \cdots & a^{[1](m)} \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

```
for i = 1 to m
```

$$z^{[1](i)} = W^{[1]}x^{(i)} + b^{[1]}$$
$$a^{[1](i)} = \sigma(z^{[1](i)})$$
$$z^{[2](i)} = W^{[2]}a^{[1](i)} + b^{[2]}$$
$$a^{[2](i)} = \sigma(z^{[2](i)})$$

$A^{[0]} = X = a^{[0]}$ $\quad x^{(i)} = a^{[0](i)}$

$$Z^{[1]} = W^{[1]}X + b^{[1]} \quad \leftarrow \quad W^{[1]}A^{[0]} + b^{[1]}$$
$$A^{[1]} = \sigma(Z^{[1]})$$
$$Z^{[2]} = W^{[2]}A^{[1]} + b^{[2]}$$
$$A^{[2]} = \sigma(Z^{[2]})$$

Andrew Ng