

수업 마지막 15분 · 내 프로젝트 인수인계

작업물 개인 계정 이관

지금 계정의 산출물을 개인 Codex·개발 환경으로 — 문서로 가져간다

방식

_handoff/ 문서 8종 생성

안 옮김

키·세션·계정·사내 데이터

옮김

목적·원칙·상태·결정·검증

왜 이 작업이 필요한가

대화는 못 옮겨도, 맥락은 옮긴다

목표는 지금 계정의 대화 경험을 100% 옮기는 것이 아니라, 새 Codex 계정이 내 프로젝트의 목적·구조·원칙·상태·다음 작업을 빠르게 이해하고 이어서 작업할 수 있게 만드는 것.

① 안 옮겨지는 것

Codex 대화 경험 전체는 그대로 이관되지 않는다

② 문서로 옮기는 것

프로젝트 목적·작업 원칙·현재 상태·결정 이유·검증 기록·다음 작업 을 Markdown으로


③ 새로 설정하는 것

API key·로그인 세션·외부 계정 연결·사내 데이터 는 옮기지 않고 개인 계정에서 새로

이 작업은 계정·대화 기록·API key·로그인 세션을 옮기는 작업이 아닙니다. 오직 프로젝트 파일과 작업 맥락을 개인 계정에서 다시 이어갈 수 있도록 인수인계 문서로 정리하는 작업입니다.

한 장으로 보는 절차

프롬프트 붙여넣기 → _handoff/ 문서 → 개인 계정

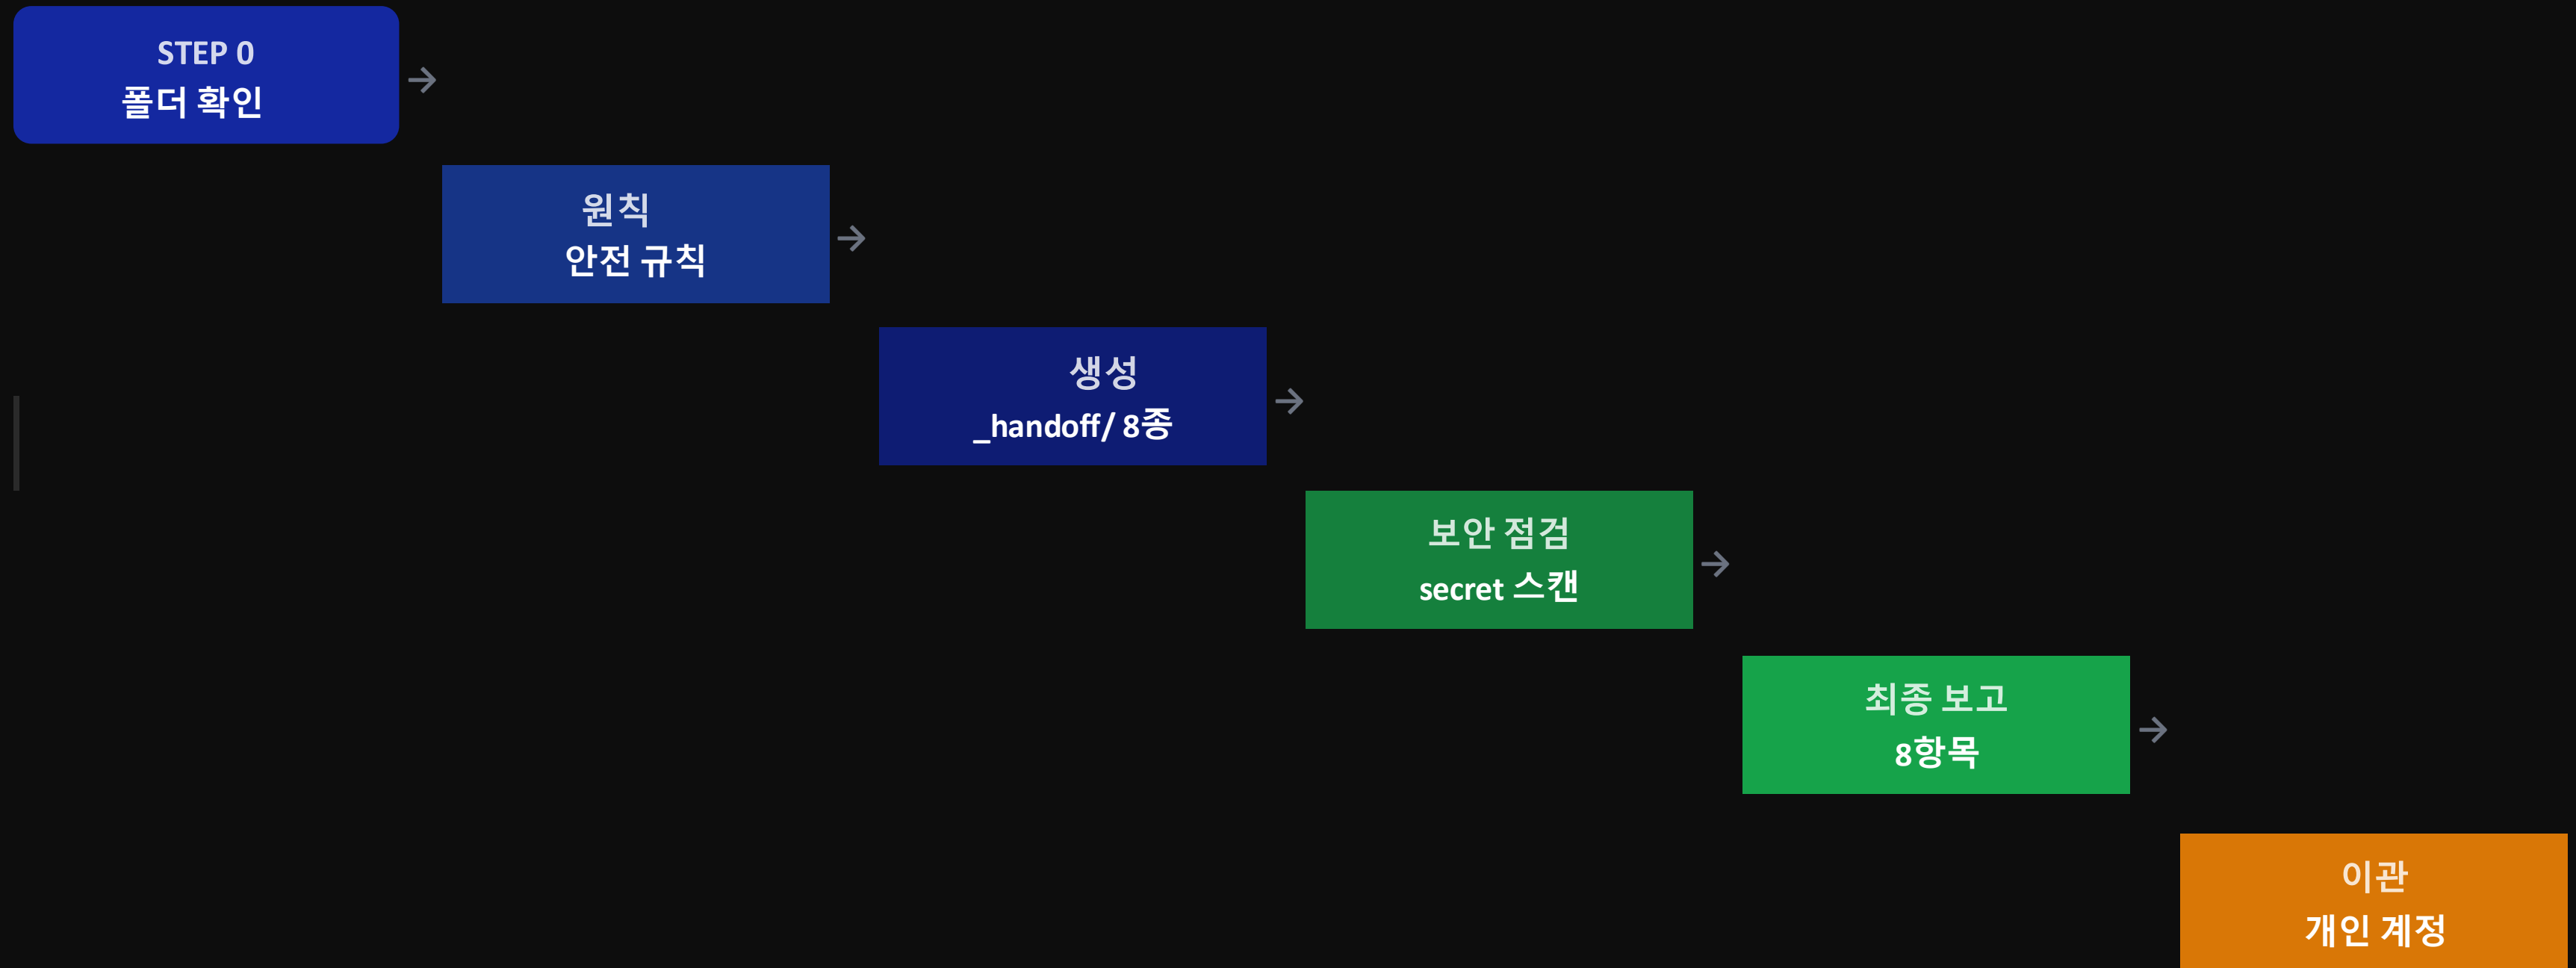

STEP 0

먼저 확인할 것 — 바로 만들지 않는다

파일을 바로 만들지 말고, 먼저 작업 폴더 후보 를 물어본다. 폴더 목록을 받으면 그 범위 안에서만 조사한다.

수업 중 작업한 **폴더 경로**는?

최종본이라 생각하는 폴더가 있나?

실험용·백업용·중간 산출물 폴더가 따로 있나?

개인 계정으로 꼭 가져갈 프로젝트는 몇 개?

▶ 시작 질문 (Codex가 먼저 물어)

바로 파일을 만들지 말고, 먼저 나에게
작업 폴더 후보를 물어봐 주세요.

- 수업 중 작업한 폴더 경로
- 최종본이라 생각하는 폴더
- 실험·백업·중간 산출물 폴더
- 개인 계정으로 가져갈 프로젝트 수

내가 폴더 목록을 주면 그 범위 안에서만
조사하고, 확실하지 않은 폴더는 추정하지
말고 "사용자 확인 필요"로 표시해주세요.

STEP 1 · 반드시 지킬 작업 원칙

원본은 건드리지 않는다 · 이관문서만 새로

원본 파일을 삭제·덮어쓰지 않는다.

기존 프로젝트 코드를 임의로 수정하지 않는다.

인수인계용 **Markdown 문서**만 새로 만든다.

여러 폴더는 **최종본·실험본·백업·중간 산출물·확인 필요**로 나눈다.

API key·password·token·secret·개인정보·사내 데이터는 문서에 절대 포함하지 않는다.

`.env·.env.local·config.local.js·.vercel·node_modules·.venv` ·`cache`는 이관 제외.

확인된 사실 / 파일로 추정된 내용 / 나중에 확인할 내용을 **구분**해 쓴다.

작업하거나 보관하고 싶은 폴더는 별도로 zip 해서 이메일로 보내주시거나, github에 private 으로 배포해주세요.

"로컬에서 실행됨" · "배포됨" · "운영 가능함" · "검증하지 못함"을 섞어 말하지 않는다. 상태는 언제나 명확하게 구분한다.

최상위 폴더에 _handoff/ 8종

_handoff/

folder_map.md #폴더 지도
AGENTS.md #운영 지침
README.md #재실행 안내
handoff.md #현재 상태
decisions.md #결정·이유
validation_log.md #검증 기록
prompts.md #재사용 프롬프트
migration_checklist.md #이관 체크

조사가 끝나면 최상위 작업 폴더에 _handoff/ 폴더를 만들고 이 8개 Markdown을 작성한다.

8개 문서는 각각 "무엇을·누구를 위해" 다른 질문에 답한다 — 지도·지침·안내서·상태·결정·검증·프롬프트·체크리스트.

여러 작업 폴더의 지도

조사한 폴더 목록 · 각 폴더의 역할
최종본 후보 / 실험·백업·중간 산출물 후보
가져가야 할 폴더 / 안 가져가도 되는 폴더
가져가면 위험한 파일·폴더
사용자 확인이 필요한 항목

항목 형식

폴더: **역할:** **상태:** 최종본 / 실험본 / 백업 /
중간 산출물 / 확인 필요
근거: **이관 여부:** **주의사항:**

새 Codex가 따라야 할 운영 지침

긴 작업 회고가 아니라, 앞으로 Codex가 이 프로젝트에서 어떻게 일해야 하는지 알려주는 지시문으로 작성한다.

프로젝트 목적

Codex가 우선 이해할 맥락

주요 파일 구조

작업할 때 지킬 원칙

승인 없이 하면 안 되는 작업

개인정보·API key·회사 데이터 보안 원칙

검증 명령

완료 보고 방식

아직 남아 있는 위험·주의사항

개인 PC에서 다시 실행하기 위한 안내서

프로젝트 개요 · 필요한 프로그램 · 외부 계정

설치 방법 · 실행 방법 · 환경변수 설정

새로 만들어야 하는 API key 목록

개인 계정에서 다시 연결할 서비스

자주 막히는 지점 · 첫 실행 확인 방법

실제 API key 값은 **절대 쓰지 말고 변수명만** 적는다.

BIZROUTER_API_KEY =

개인 계정에서 새로 발급

SUPABASE_URL =

개인 Supabase 프로젝트에서 확인

SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY =

브라우저 노출 가능한

publishable key만 사용

현재 작업 상태 인수인계

지금까지 한 일 · 현재 **동작하는 것**
아직 **안 되는 것** · 다음에 할 일

개인 계정에서 처음 실행할 순서
새 Codex에게 먼저 시킬 일 · 직접 확인할 것

상태는 다음 중 하나로 명확히 표시:

draft

staged

unknown

deployed but not operational

not verified

deployed and operational

locally verified

중요한 결정과 그 이유

결정한 내용과 이유
검토했던 대안
영향 범위
나중에 다시 검토할 조건
검증 상태

항목 형식

날짜: 결정: 이유: 대안: 영향 범위: 검증 상태: 재검토 조건:

검증 기록 — 한 것과 못 한 것

실제로 **실행한 명령**

통과한 검증 / 실패한 검증

실행하지 못한 검증

실패 원인 추정 · 다음 검증 단계

외부 계정 로그인 · 배포 · DB schema 변경 · 실제 데이터 적재는
하지 말고 "사용자 승인 필요"로 표시.

개인 계정에서 이어 쓸 프롬프트

재시작

프로젝트 재시작 프롬프트

수정

코드 수정 요청 프롬프트

오류

오류 해결 요청 프롬프트

점검

배포 전 점검 프롬프트

문서

문서 정리 프롬프트

개선

다음 학습.개선 요청 프롬프트

개인 계정으로 옮길 때 체크리스트

가져갈 파일·폴더 / 가져가면 안 되는 것

GitHub private repo로 옮기는 방법

ZIP 파일로 옮기는 방법

개인 계정에서 새로 만들어야 하는 것

다시 설정할 환경변수

이관 후 첫 검증 명령

정상 이관 판단 기준

문제 생겼을 때 확인할 순서

STEP 4 · 보안 점검

secret이 섞일 가능성을 스캔한다

문서 작성 전후로 secret 포함 가능성이 있는 파일을 점검한다. 문서에는 실제 값이 아니라 변수명과 설정 위치만 적는다.

키·토큰

OpenAI/BizRouter API key · Supabase service role key ·
JWT token

설정 파일

.env 파일 · Vercel project 연결 정보

데이터

실제 개인정보 · 회사 내부 데이터

BIZROUTER_API_KEY=개인 계정에서 새로 발급

SUPABASE_URL=개인 Supabase 프로젝트에서 확인

SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=publishable key만 사용

문서 작성이 끝나면 8항목으로 보고

1	생성한 파일	5	검증한 것
2	조사한 폴더	6	검증하지 못한 것
3	최종본으로 보이는 폴더	7	개인 계정에서 다음에 할 일
4	이관하면 안 되는 파일·폴더	8	현재 상태

다시 강조 — 이 작업은 **계정·대화 기록·API key** 로그인 세션을 옮기는 것이 아니라, 프로젝트 파일과 작업 맥락을 인수인계 문서로 정리하는 작업이다.

수업 마무리 · 내 프로젝트 인수인계

맥락을 가져간다

대화는 못 옮겨도 목적·원칙·상태·결정·검증·다음은 문서로. 키·세션·사내 데이터는 두고, 개인 계정에서 새로 시작.

산출물
_handoff/ 문서 8종

이관
GitHub private repo 또는 ZIP

원칙
secret·사내 데이터 제외