

歐付寶電子支付股份有限公司

O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

歐付寶 TWQR 掃碼付

(動態 QRCode)

介接技術文件

V 1.0.0

2023-11-22

目錄

1. 簡介	4
2. 前置準備事項	5
3. 歐付寶 TWQR 掃碼付交易流程.....	7
4. 建立訂單	13
5. 訂單退款	15
6. 交易結果通知	17
7. 交易查詢作業	19
附錄 1. 檢查碼機制	22
附錄 2. 參數加密說明	23
附錄 3. 交易訊息代碼一覽表	24

Version History

Version	Date	Content
V1.0.0	2023/11/22	Create

1. 簡介

提供廠商取得《財金公司》國家級支付共用 QR Code《TWQR》進行收款。消費者可使用有加入此共用 QR Code 服務的銀行、電支機構、台灣 Pay 等提供的 APP，於廠商的機台或網站頁面上，掃描《TWQR》QRCode，進行付款。

2. 前置準備事項

(1) 系統介接測試相關資訊：

請使用以下資訊在測試環境介接歐付寶金流服務

※注意事項：

- (1) 以下為測試環境的資訊，請勿對正式環境做處理否則無法正常介接。
- (2) 更換介接正式環境時，請將以下資訊更換成正式環境的相關資訊，[請參考正式環境金鑰取得](#)。

● 特店會員測試帳號資訊

欄位說明	欄位內容
會員編號(MerchantID)	2032990
登入廠商後台帳號/密碼	StageTestPOS1/Test1234
身分證/居留證/統一編號	53538851
廠商管理後台環境	https://vendor-stage.opay.tw 此網站可提供：1. 查詢歐付寶訂單
ALL IN ONE 介接 HashKey	zZ3TY0OnRvh1S1Sy
ALL IN ONE 介接 HashIV	IjplyW5IGSISNPZv

● 買家會員測試帳號資訊


欄位說明	個人會員
登入資訊	● 下載連結 Android： https://developers.opay.tw/app/mobilepay/stage/opay.apk iOS： https://developers.opay.tw/app/mobilepay/stage/opay_iOS ● APP 登入資訊 手機號碼：0920123456 身分證後 4 碼：3123 ● 支付密碼：121212

※注意事項：

接收傳送歐付寶 API 通知時，請開發人員確認下面事項，以利正常收到歐付寶發送的各项通知：

1. 請確認[建立訂單](#)的付款完成通知回傳網址[ReturnURL]是否接受付款結果通知回傳資訊。
2. 請確認付款完成通知回傳網址[ReturnURL]是已經開放對外連線，從一般網際網路都可以作連結。
3. 請確認 Server 是否有開通防火牆綁定 postgate.opay.tw，以避免付款通知被防火牆阻擋，請勿直接綁定 IP。
4. 因資安政策規定呼叫歐付寶 API 連接 port 只提供 https (443 port)連線方式，並請使用合法的 DNS(Domain Name System)進行介接。
5. 請確認各項交易參數傳送時是使用 Http POST 方式傳送至歐付寶 API。
6. 請確認 Server URL 連接 port 為 http 80 port 與 https 443 port。
7. 傳送參數值的內容不允許使用 html tag 標示，例如
 <h1> ...等。
8. 請勿將金鑰資訊存放或顯示於前端網頁內，如 Javascript、html、Css...等，避免金鑰被盜取使用造成損失及交易資料外洩。
9. 串接 API 時有傳平台商編號[PlatformID]參數時，產生檢查碼及資料加密的金鑰，請使用平台商的 HashKey 及 HashIV，[PlatformID]為平台商所綁的廠商編號[MerchantID]。
10. 傳送參數值的內容請用 UTF8 格式,且不支援中英文語系之外的文字內容。
11. 為保障消費者權益與網路交易安全，歐付寶串接服務只支援 TLS1.2 以上之加密通訊協定。

- 廠商 Server 串接模式：適用於有建置 Server 的廠商，由廠商的 Server 負責向歐付寶發送交易與接收交易結果。




流程說明：

處理角色	時機點	流程名稱	處理說明
廠商 Client	消費者付款	1.開始	
廠商 Client	消費者付款	2.選擇TWQR支付	消費者於廠商 Client(機台或網站頁面)上，選擇使用 TWQR 支付。
廠商 Server	消費者付款	3.呼叫建立訂單API	由廠商的 Server 呼叫建立訂單 API，將訂單資訊送至歐付寶，以取得歐付寶 TWQR。
歐付寶 Server	建立訂單	4.建立訂單	檢查送過來的訂單資訊是否符合規則，訂單資訊若有誤，則直接回傳交易失敗訊息，訂單資訊正確，才會建立歐付寶 TWQR。
歐付寶 Server	資料回傳	5.回傳訂單建立結果	回傳訂單建立結果，若建立成功，會一併回覆訂單資訊及歐付寶 TWQR。
廠商 Server	接收資料	6.接收訂單建立結果	接收訂單建立結果及訂單資訊。
廠商 Client	交易檢查	7.是否建立成功	檢查是否成功取得歐付寶 TWQR，若未成功取得，重新呼叫建立訂單 API 時，需帶入新的 MerchantTradeNo(不可重覆)，避免因編號重覆而造成訂單建立失敗。
廠商 Client	顯示付款資訊	8.顯示歐付寶TWQR	將接收到的歐付寶 TWQR 顯示於機台或網站頁面上，提供消費者掃描 QRCode，進行付款。 每筆訂單的歐付寶 TWQR 有效時間為 10 分鐘，超過 10 分鐘後，需再重新建立訂單，以取得有效 QRCode。 ※可用參數 ExpireTime 自訂有效時間
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	9.開啟行動支付APP	消費者開啟有加入共用 QR Code 服務的銀行、電支機構、台灣 Pay 等提供的行動支付 APP。
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	10.掃描歐付寶TWQR	消費者使用行動支付 APP，掃描廠商 Client(機台或網站頁面)上的歐付寶 TWQR，進行付款。
財金電支平台	交易檢查	11.是否為有效QRCode	對收單發送購物主掃請求交易，確認是否為有效 QRCode 訂單
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	12.顯示掃描失敗原因	顯示掃描失敗原因
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	13.顯示付款資訊	顯示收款方資訊、付款金額，提供消費者核對，並可選擇確認付款或取消付款。
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	14.確認付款	消費者確認付款
財金電支平台	接收通知	15.發送交易確認	對收單發送購物主掃確認交易
歐付寶 Server	接收通知 資料回傳	16.更新訂單	更新訂單的付款狀態，並回傳財金確認交易
廠商 Server	接收通知	17.接收付款結果通知	接收歐付寶發送的付款結果通知

處理角色	時機點	流程名稱	處理說明
財金電支平台	接收通知	18.通知付款結果	通知發卡行付款結果
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	19.顯示付款結果	顯示付款結果
廠商 Client	交易狀態輪詢	20.查詢訂單狀態	廠商 Client(機台或網站頁面)顯示歐付寶掃碼付 QRCode 之後，於 QRCode 有效時限內，可進 行每 5 秒一次的輪詢，查詢該筆訂單是否已付 款。
廠商 Server	交易狀態輪詢	21.呼叫交易查詢作業API	呼叫交易查詢作業 API，以取得訂單的相關資 訊。
歐付寶 Server	交易狀態輪詢	22.交易查詢作業	接收廠商傳入的參數資料，查詢訂單交易資訊
歐付寶 Server	資料回傳	23.回傳交易資訊	回傳查詢的交易資訊
廠商 Server	接收資料	24.接收交易結果	接收並解析歐付寶傳送過來的交易結果，並自 行更新廠商系統的訂單付款狀態。
廠商 Client	交易檢查	25.是否交易完成	交易尚未付款完成，可進行下一次的交易狀態 輪詢。 交易已完成付款，請顯示交易結果於機台或網 站頁面上。 交易已超過有效時限，請重新建立訂單。
歐付寶 APP	顯示付款結果	26.顯示交易結果	顯示交易結果
廠商 Client		27.結束	

- 單機串接模式：適用於直接與歐付寶串接的廠商，由廠商機台直接發送交易與接收交易結果。

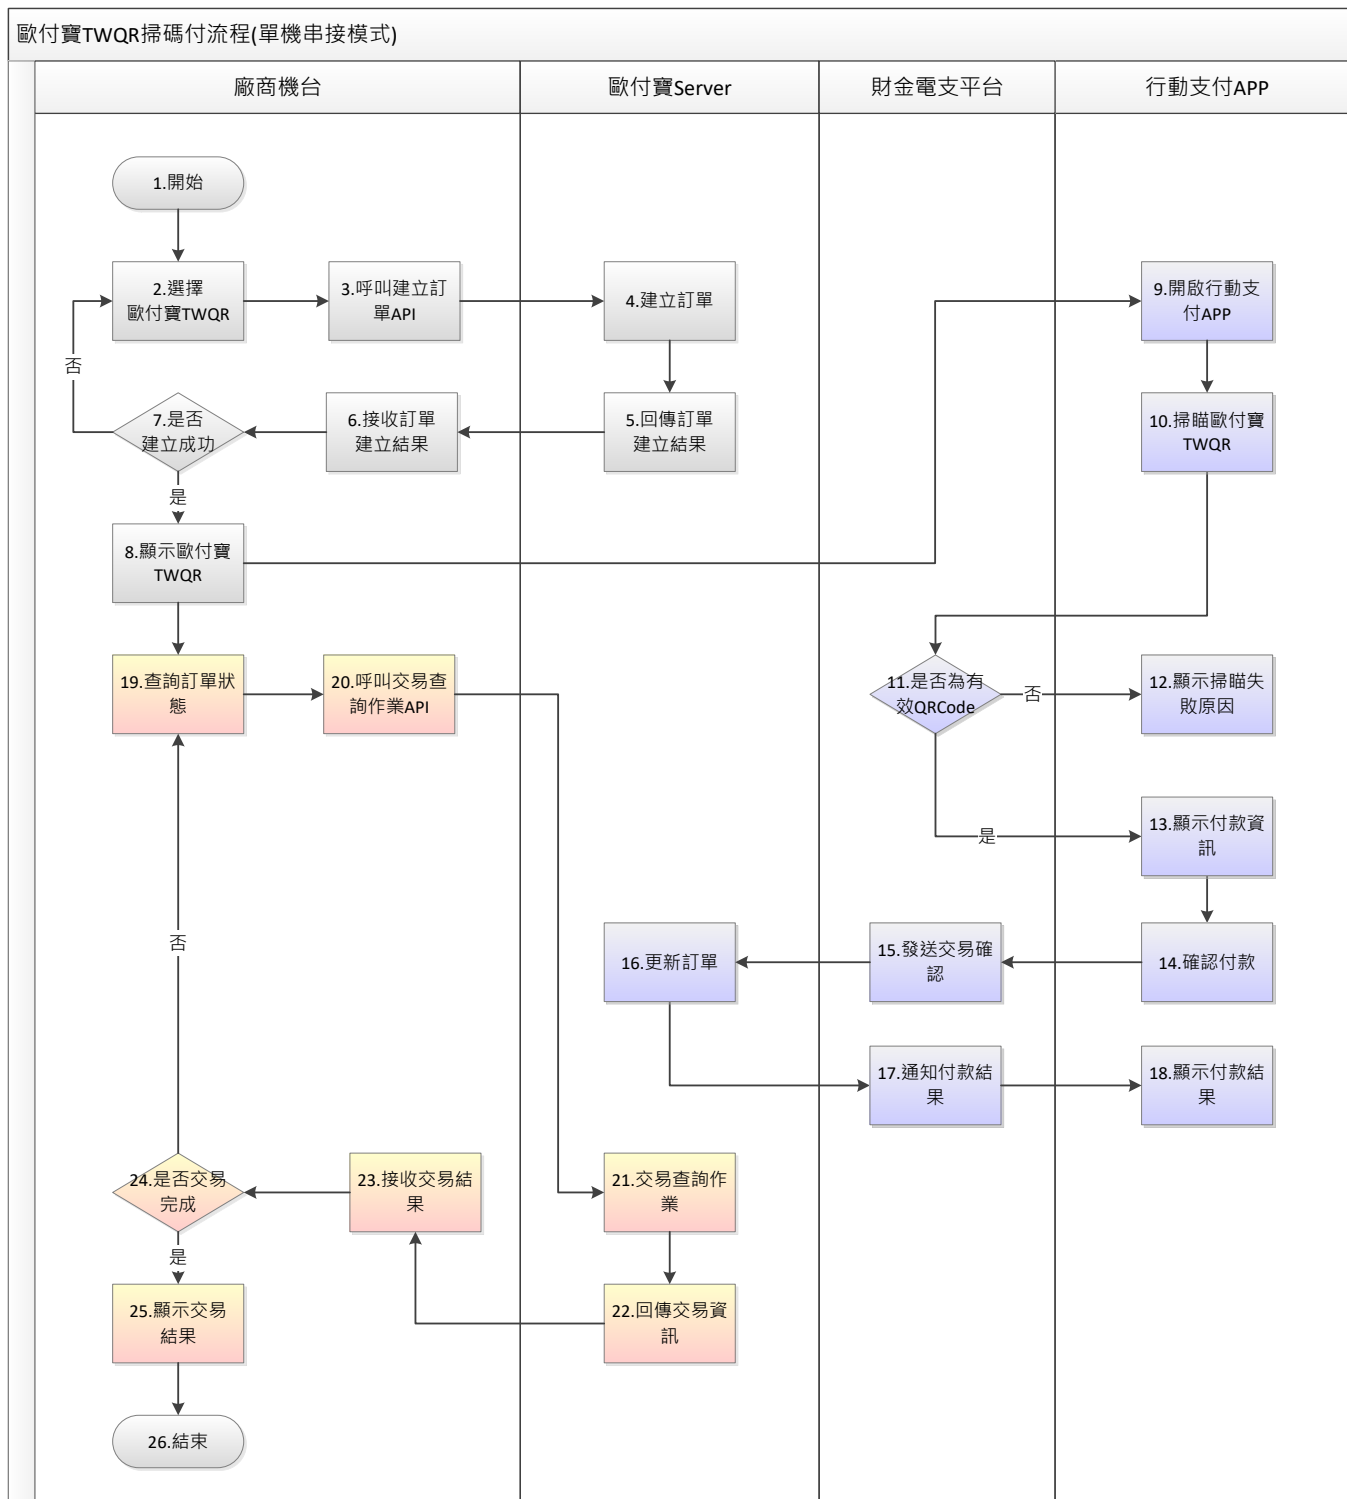

流程說明：

處理角色	時機點	流程名稱	處理說明
廠商機台	消費者付款	1.開始	
廠商機台	消費者付款	2.選擇歐付寶TWQR	消費者於廠商機台上，選擇使用歐付寶 TWQR。
廠商機台	消費者付款	3.呼叫建立訂單API	由廠商的機台呼叫建立訂單 API，將訂單資訊送至歐付寶，以取得歐付寶 TWQR。
歐付寶 Server	建立訂單	4.建立訂單	檢查送過來的訂單資訊是否符合規則，訂單資訊若有誤，則直接回傳交易失敗訊息，訂單資訊正確，才會建立歐付寶 TWQR。
歐付寶 Server	資料回傳	5.回傳訂單建立結果	回傳訂單建立結果，若建立成功，會一併回覆訂單資訊及歐付寶 TWQR。
廠商機台	接收資料	6.接收訂單建立結果	接收訂單建立結果及訂單資訊。
廠商機台	交易檢查	7.是否建立成功	檢查是否成功取得歐付寶 TWQR，若未成功取得，重新呼叫建立訂單 API 時，需帶入新的 MerchantTradeNo(不可重覆)，避免因編號重覆而造成訂單建立失敗。
廠商機台	顯示付款資訊	8.顯示歐付寶TWQR	將接收到的歐付寶 TWQR 顯示於機台畫面上，提供消費者掃描 QRCode，進行付款。 每筆訂單的歐付寶 TWQR 有效時間為 10 分鐘，超過 10 分鐘後，需再重新建立訂單，以取得有效 QRCode。 ※可用參數 ExpireTime 自訂有效時間
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	9.開啟行動支付APP	消費者開啟有加入共用 QR Code 服務的銀行、電支機構、台灣 Pay 等提供的行動支付 APP。
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	10.掃描歐付寶TWQR	消費者使用行動支付 APP，掃描廠商機台上的歐付寶 TWQR，進行付款。
財金電支平台	交易檢查	11.是否為有效QRCode	檢查 QRCode 是否有效
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	12.顯示掃描失敗原因	顯示掃描失敗原因
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	13.顯示付款資訊	顯示收款方資訊、付款金額，提供消費者核對，並可選擇確認付款或取消付款。
行動支付 APP	使用行動支付 APP 付款	14.確認付款	消費者確認付款
財金電支平台	接收通知	15.發送交易確認	對收單發送購物主掃確認交易
歐付寶 Server	接收通知 資料回傳	16.更新訂單	更新訂單的付款狀態，並回傳財金確認交易
財金電支平台	接收通知	17.通知付款結果	通知發卡行付款結果

處理角色	時機點	流程名稱	處理說明
行動支付 APP	使用歐付寶付款	18.顯示付款結果	顯示付款結果
廠商機台	交易狀態輪詢	19.查詢訂單狀態	廠商機台顯示歐付寶 TWQR 之後，於 QRCode 有效時限內，可進行每 5 秒一次的輪詢，查詢該筆訂單是否已付款。
廠商機台	交易狀態輪詢	20.呼叫交易查詢作業API	呼叫交易查詢作業 API，以取得訂單的相關資訊。
歐付寶 Server	交易狀態輪詢	21.交易查詢作業	接收廠商傳入的參數資料，查詢訂單交易資訊
歐付寶 Server	資料回傳	22.回傳交易資訊	回傳查詢的交易資訊
廠商機台	接收資料	23.接收交易結果	接收並解析歐付寶傳送過來的交易結果，並自行更新廠商系統的訂單付款狀態。
廠商機台	交易檢查	24.是否交易完成	交易尚未付款完成，可進行下一次的交易狀態輪詢。 交易已完成付款，請顯示交易結果於機台上。 交易已超過有效時限，請重新建立訂單。
行動支付 APP	顯示付款結果	25.顯示交易結果	顯示交易結果
廠商機台		26.結束	

4. 建立訂單

- 應用場景：

消費者於廠商的機台或網站頁面，選擇使用 TWQR 支付時，請先將訂單資訊送至歐付寶，以建立訂單並取得 TWQR 掃碼付 QRCode。

- 介接路徑：

- 測試環境：https://payment-stage.opay.tw/TWQRCashier/CreateTrade
- 正式環境：https://payment.opay.tw/TWQRCashier/CreateTrade

- 特店傳入參數說明(參數名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

- Content Type : application/json
- HTTP Method : POST

參數	型態	說明	備註
PlatformID	String(10)	平台編號(由歐付寶提供)	
*MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
*Version	int	主版號	請帶 1
*Data		加密資料	資料組成方式請參考附錄 參數加密說明
以下為 Data 內容：			
*MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
StoreID	String(20)	廠商商店代碼	提供廠商填入店家代碼使用
*MerchantTradeNo	String(64)	廠商交易序號	不可重覆，可使用英數字。 例：機號+年月日時分秒 AA1000160620205930 若同一筆交易需重新建立訂單以取得新的歐付寶 TWQR，請使用不同的廠商交易序號，避免訂單建立失敗。
*TradeAmt	int	交易金額	
ReturnURL	String(200)	付款完成通知回傳網址	當消費者付款完成後，若有帶此參數，會將付款結果以Server端幕後方式，回傳到此網址。 請參考「 交易結果通知 」取得付款結果相關資訊做使用。
ExpireTime	int	訂單有效時間(分鐘)	1. 單位為分鐘 2. 最長時間限制為 30 分鐘，若

			未指定則預設為 30 分鐘。 3. 超過有效時間的 QRCode，送出交易請求會阻擋並付款失敗。
*CheckMacValue	String	檢查碼	請參考附錄 檢查碼機制

註：在 POST 送出參數前，需對每個黃底參數值各別進行一次 UriEncode。

● 回傳參數說明：

參數	型態	說明	備註
PlatformID	String(10)	平台編號(由歐付寶提供)	
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
RtnCode	int	交易狀態： 1:建立成功，其餘為失敗	請參考附錄 交易訊息代碼一覽表
RtnMsg	String(200)	交易訊息	
Data		加密資料	資料組成方式請參考附錄 參數加密說明
以下為 Data 內容：			
RtnCode	int	交易狀態： 1:建立成功，其餘為失敗	請參考附錄 交易訊息代碼一覽表
RtnMsg	String(200)	交易訊息	
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
StoreID	String(20)	廠商商店代碼	提供廠商填入店家代碼使用
MerchantTradeNo	String(20)	廠商交易序號	依傳送過來的資訊回傳
CheckMacValue	String	檢查碼	請參考附錄 檢查碼機制
RtnCode 為 1 時，以下欄位才会有值：			
TradeNo	String(20)	歐付寶交易序號(由歐付寶提供)	1303151740582564
TradeAmt	int	交易金額	500
TWQRCode	String(999)	TWQR 掃碼付 QRCode 資訊	自行生成 QRCode： 請用此欄位取得的資訊，產生 QRCode，顯示於畫面上，供消費者掃描付款
ExpireDate	String(20)	TWQR 掃碼付 QRCode 有效時間	yyyy/MM/dd HH:mm:ss

註 1：在接收回覆的參數時，需對每個黃底參數值各別進行一次 UriDecode。

5. 訂單退款

- 應用場景：

廠商系統可利用此 API 將消費金額退回消費者原付款使用的電支帳戶

Step 1. 廠商系統：傳送要通知退款的交易參數，到 API 的介接路徑。

Step 2. 歐付寶：回覆通知退款交易結果給會員。

- 介接路徑：

- 測試環境：https://payment-stage.opay.tw/TWQRCashier/Chargeback

- 正式環境：https://payment.opay.tw/TWQRCashier/Chargeback

- 特店傳入參數說明(參數名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

- Content Type : application/json

- HTTP Method : POST

參數	型態	說明	備註
PlatformID	String(10)	平台編號(由歐付寶提供)	
*MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
*Version	int	主版號	請帶 1
*Data		加密資料	資料組成方式請參考附錄 參數加密說明
以下為 Data 內容：			
*MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
*TradeNo	String(20)	歐付寶交易序號(由歐付寶提供)	帶入建立訂單時所取得的 歐付寶交易序號
*MerchantTradeNo	String(64)	廠商交易序號	
*RefundAmt	Int	退款金額	100
*CheckMacValue	String	檢查碼	請參考附錄 檢查碼機制

註：在 POST 送出參數前，需對每個黃底參數值各別進行一次 UrlEncode。

● 回傳參數說明：

參數	型態	說明	備註
PlatformID	String(10)	平台編號(由歐付寶提供)	
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
RtnCode	Int	交易狀態 1:退款成功·其餘為失敗·失敗代碼請參考交易訊息代碼表	基於資訊安全考量·建議以加密過後的交易狀態做判斷。
RtnMsg	String(200)	交易訊息	
Data		加密資料	資料組成方式請參考附錄 參數加密說明
以下為 Data 內容：			
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
RtnCode	Int	交易狀態 1:退款成功·其餘為失敗·失敗代碼請參考交易訊息代碼表	基於資訊安全考量·建議以加密過後的交易狀態做判斷。
RtnMsg	String(200)	交易訊息	
CheckMacValue	String	檢查碼	請參考附錄 檢查碼機制

6. 交易結果通知

- 應用場景：

當消費者進行付款完成後，特店接受歐付寶的付款結果訊息，並回應接收訊息

- Step 1. 歐付寶：以 ServerPost 方式傳送付款結果訊息至特店系統的 Server 網址 [ReturnURL]。
- Step 2. 特店系統：收到歐付寶的付款結果訊息，並判斷檢查碼是否相符。
- Step 3. 特店系統：檢查碼相符後，[RtnCode]請回應 1。

- 歐付寶 Request 參數說明：

- Content Type : application/json
- HTTP Method : POST

參數	型態	說明	備註
PlatformID	String(10)	平台編號(由歐付寶提供)	
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
Version	int	主版號	請帶 1
Data		加密資料	資料組成方式請參考附錄 參數加密說明
以下為 Data 內容：			
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
StoreID	String(20)	廠商商店代碼	
TradeNo	String(20)	歐付寶交易序號(由歐付寶提供)	建立訂單時所取得的歐付寶交易序號
MerchantTradeNo	String(64)	廠商交易序號	
RefundNo	String(20)	歐付寶退款編號	
CreateDate	String(20)	訂單成立時間	yyyy/MM/dd HH:mm:ss
IssCode	String(3)	付款單位代碼	e.g. 397
IssName	String(30)	付款單位名稱	e.g. ○○支付
Status	Int	交易狀態 1: 付款成功 2: 全額退款成功 3: 部份退款成功 4: 付款失敗	
TradeDate	String(20)	交易時間 依[Status]-交易狀態，回傳訂單付款或退款的時間	yyyy/MM/dd HH:mm:ss

		當 Status=1，則為付款成功時間； 若 Status=2 或 3，則為退款成功時間	
TradeAmt	Int	付款金額	
RefundAmt	Int	退款金額	當 Status=2 或 3 時才會回傳
CheckMacValue	String	檢查碼	請參考附錄 檢查碼機制

● 特店回傳參數說明：

參數	型態	說明	備註
PlatformID	String(10)	平台編號(由歐付寶提供)	
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
RtnCode	int	回應代碼 特店成功接收歐付寶通知並檢核檢查碼 CheckMacValue 相符後，RtnCode 請回應 1	

7. 交易查詢作業

- 應用場景：
提供廠商輪詢交易狀態或查詢完整訂單資訊時，可利用此 API 進行查詢。
- 介接路徑：
 - 測試環境：https://payment-stage.opay.tw/TWQRCashier/QueryTrade
 - 正式環境：https://payment.opay.tw/TWQRCashier/QueryTrade
- 特店傳入參數說明(參數名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：
 - Content Type：application/json
 - HTTP Method：POST

參數	型態	說明	備註
PlatformID	String(10)	平台編號(由歐付寶提供)	
*MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
*Version	int	主版號	請帶 1
*Data		加密資料	資料組成方式請參考附錄 參數加密說明
以下為 Data 內容：			
*MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
*TradeNo	String(20)	歐付寶交易序號(由歐付寶提供)	帶入建立訂單時所取得的 歐付寶交易序號
*CheckMacValue	String	檢查碼	請參考附錄 檢查碼機制

註：在 POST 送出參數前，需對每個黃底參數值各別進行一次 UriEncode。

● 回傳參數說明：

參數	型態	說明	備註
PlatformID	String(10)	平台編號(由歐付寶提供)	
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
RtnCode	Int	交易狀態 1:查詢成功·其餘為失敗·失敗代碼請參考交易訊息代碼表	基於資訊安全考量·建議以加密過後的交易狀態做判斷。
RtnMsg	String(200)	交易訊息	
Data		加密資料	資料組成方式請參考附錄 參數加密說明
以下為 Data 內容：			
RtnCode	Int	交易狀態 1:查詢成功·其餘為失敗·失敗代碼請參考交易訊息代碼表	基於資訊安全考量·建議以加密過後的交易狀態做判斷。
RtnMsg	String(200)	交易訊息	
MerchantID	String(10)	廠商編號(由歐付寶提供)	
TradeNo	String(20)	歐付寶交易序號(由歐付寶提供)	依傳送過來的資訊回傳
CheckMacValue	String	檢查碼	請參考附錄 檢查碼機制
RtnCode 為 1 時·以下欄位才会有值：			
MerchantTradeNo	String(64)	廠商交易序號	
StoreID	String(20)	廠商商店代碼	
CreateDate	String (20)	訂單成立時間	yyyy/MM/dd HH:mm:ss
IssCode	String(3)	付款單位代碼	e.g. 396
IssName	String(30)	付款單位名稱	e.g. ○○支付
TradeStatus	String(2)	交易狀態 0：未付款 1：付款成功 2：全額退款成功 3：部份退款成功 4：付款失敗	
TradeDate	String(20)	付款時間	yyyy/MM/dd HH:mm:ss
RefundDate	String (20)	退款時間	yyyy/MM/dd HH:mm:ss
TradeAmt	Int	付款金額	
RefundAmt	Int	退款金額	當 Status=2 或 3 時才會回傳
ExpireDate	String(20)	TWQR 掃碼付 QRCode 有效時間	yyyy/MM/dd HH:mm:ss

註：在接收回覆的參數時，需對每個黃底參數值各別進行一次 UriDecode。

附錄1. 檢查碼機制

- 在與歐付寶進行資料傳遞時，除了 CheckMacValue 參數外，請參考各 API 將 Data 內有傳送的參數加入檢查碼的檢核機制，若為非必填欄位沒有傳送的參數可不需加入計算。請特店務必判斷 CheckMacValue 是否正確，以及是否已經對該筆通知做過相對應的處理，若未判斷，可能在資料傳送過程被竄改延伸不必要的風險和損失。

- 檢查碼組成步驟：

- 1) 將傳遞參數依照第一個英文字母，由 A 到 Z 的順序來排序，若遇到第一個英名字母相同時，以第二個英名字母來比較，以此類推，並以“ ” 順序方式將所有參數串連：

```
ItemName=測試  
&MerchantID=2000132&MerchantTradeNo=AllPay987123&MerchantTradeTime=2017/01/05  
16:50:00&PlatformID=2000132&ReturnURL=http://example.com&TradeAmount=10&TradeDesc=POS 行動  
支付
```

- 2) 參數最前面加上 HashKey，最後面加上 HashIV：

```
HashKey=5294y06JbISpM5x9&ItemName=測試  
&MerchantID=2000132&MerchantTradeNo=AllPay987123&MerchantTradeTime=2017/01/05  
16:50:00&PlatformID=2000132&ReturnURL=http://example.com&TradeAmount=10&TradeDesc=POS 行動  
支付&HashIV=v77hoKGq4kWxNNIS
```

- 3) 將整串字串進行 URL Encode：

```
HashKey%3D5294y06JbISpM5x9%26ItemName%3D%E6%B8%AC%E8%A9%A6%26MerchantID%3D2000132%  
26MerchantTradeNo%3DAllPay987123%26MerchantTradeTime%3D2017%2F01%2F05+16%3A50%3A00%  
%26PlatformID%3D2000132%26ReturnURL%3Dhttp%3A%2F%2Fexample.com%26TradeAmount%3D10%2  
6TradeDesc%3DPOS%E8%A1%8C%E5%8B%95%E6%94%AF%E4%BB%98%26HashIV%3Dv77hoKGq4kWxNN  
IS
```

- 4) 全部轉為小寫：

```
hashkey%3d5294y06jbispm5x9%26itemname%3d%E6%B8%AC%E8%A9%A6%26merchantid%3d2000132%  
26merchanttradenno%3dallpay987123%26merchanttradetime%3d2017%2f01%2f05+16%3a50%3a00%26pl  
atformid%3d2000132%26returnurl%3dhttp%3a%2f%2fexample.com%26tradeamount%3d10%26tradedesc  
%3dpos%E8%A1%8C%E5%8B%95%E6%94%AF%E4%BB%98%26hashiv%3dv77hokgq4kwxnnis
```

- 5) 最後做 SHA256 加密：

```
B00807D8B3E9D424A485E79578196256DB50CA19F1B5163705716F87C511A58E
```

附錄2. 參數加密說明

● JSon 格式

```
{"PlatformID":"2000132","MerchantID":"2000132","MerchantTradeNo":"AllPay987123","MerchantTradeTime":"2017/01/05 16:50:00","TradeAmount":10,"TradeDesc":"POS 行動支付","ItemName":"測試","ReturnURL":"http://example.com","CheckMacValue":"B00807D8B3E9D424A485E79578196256DB50CA19F1B5163705716F87C511A58E"}
```

● AES 加密(加密的強度是 128 bit · CipherMode : CBC · PaddingMode:PKCS7) :

- 1) 先將整段 JSon 用 AES 加密 :

```
tNhmmf/2I4afarmEhORUWc2tXSiDEz7a7r3WJhTlhqzJu29PAaoJuSLC8faNDtwCUILL7aEfwxWAHgGIm9ZcYhFu9Rt2hemgZb15KLXu+hCjnPrZ7M8hTXyTZa4Zi/uTqIGg1WBXmMdcryg8aqMLXgAgvz2SvM1+Awn1lLcquw137Dv8oJsxbm0jGSJaptIO7GuZxpm1vOwDVepNULnw/BqC6eCLVDeBlvHO3I4KSY+D5syg5Bz2VVhMrJtVu/XANQJhDb51E6+Wqvmm7yMJX9y6EUVDNk33mJoQn7gDq7JF+DXLOQtIeMGg8fPNe8J9bZGR04heaoUywlxS/KBnwdwPK44edFabUqrzL4QqjHA8ZjzRBm9LShgdNcb6ekS64fQRmrHavJ/fU8qgflgLfPdr6J/W4eTQzQGrIheWfg=
```

- 2) 將加密後字串做 UrlEncode :

```
tNhmmf%2f2I4afarmEhORUWc2tXSiDEz7a7r3WJhTlhqzJu29PAaoJuSLC8faNDtwCUILL7aEfwxWAHgGIm9ZcYhFu9Rt2hemgZb15KLXu%2bhCjnPrZ7M8hTXyTZa4Zi%2fuTqIGg1WBXmMdcryg8aqMLXgAgvz2SvM1%2bAwn1lLcquw137Dv8oJsxbm0jGSJaptIO7GuZxpm1vOwDVepNULnw%2fBqC6eCLVDeBlvHO3I4KSY%2bD5syg5Bz2VVhMrJtVu%2fXANQJhDb51E6%2bWqvmm7yMJX9y6EUVDNk33mJoQn7gDq7JF%2bDXLOQtIeMGg8fPNe8J9bZGR04heaoUywlxS%2fKBnwdwPK44edFabUqrzL4QqjHA8ZjzRBm9LShgdNcb6ekS64fQRmrHavJ%2ffU8qgflgLfPdr6J%2fW4eTQzQGrIheWfg%3d
```

附錄3. 交易訊息代碼一覽表

因錯誤代碼一直在新增，詳細的錯誤代碼，請到「廠商後台->系統開發管理->交易狀態代碼」功能查詢。

歐付寶廠商管理後台

歐付寶測試店家
歡迎使用！
登出

歐付寶測試店家

帳戶餘額：
1,315
信用卡收款額度：
9,598,506 / 15,000,000
切換至電子發票系統

B2B 電子發票 - 銷項
B2B 電子發票 - 進項
廠商專區
後台帳號管理
系統開發管理
交易狀態代碼查詢
模擬交易
App介接設定
系統介接設定
OpenID介接設定

系統開發管理

交易狀態代碼查詢
您可於此功能下查看程式回傳的交易狀態代碼說明。

交易狀態代碼

10100073

每頁顯示 10筆

查詢

交易狀態代碼	說明
10100073	Get CVS Code Succeeded.