

歐付寶電子支付股份有限公司

O'Pay Electronic Payment Co., Ltd.

電子發票 B2C 介接技術文件

V 1.6.0

2026-01-06

目錄

1. 電子發票簡介.....	1
2. 關鍵字一覽表.....	1
3. 前置準備事項.....	2
4. 查詢財政部配號結果.....	4
5. 字軌與配號設定.....	7
6. 設定字軌號碼狀態.....	10
7. 開立發票	13
8. 開立折讓	42
9. 作廢發票	53
10. 作廢折讓	56
11. 取消線上折讓.....	59
12. 註銷重開	62
13. 查詢發票明細.....	72
14. 查詢折讓明細.....	82
15. 查詢作廢發票明細.....	88
16. 查詢作廢折讓明細.....	91
17. 查詢字軌	95
18. 發送發票通知(若不撰寫此 API，則可透過廠商後台功能處理)	99
19. 發票列印	103
20. 手機條碼驗證.....	106
21. 捐贈碼驗證.....	109
22. 統一編號驗證.....	112
23. 取得發票通知開關.....	115
24. 設定發票通知開關.....	119
25. 取得剩餘數量通知開關.....	123
26. 設定剩餘數量通知開關.....	126
27. 查詢空白未使用發票.....	129
28. 設定空白發票是否自動上傳	134
29. 下載空白發票清單.....	138
附錄 1. 錯誤代碼.....	142

附錄 2.	URLEncode 轉換表.....	143
附錄 3.	參數加密方式說明.....	145

Version History :

Version	Date	Content
V1.0.0	2022/12/10	Create
V1.1.0	2023/04/18	開立發票 API 之一般開立發票與延遲開立發票功能更新至最新版
V1.2.0	2023/06/17	新增支援平台商功能
V1.3.0	2024/10/15	Update 1. 調整一般開立發票 API 之[CarrierType 載具類別] 2. 調整延遲開立發票 API 之[CarrierType 載具類別] 3. 調整註銷重開 API 之[CarrierType 載具類別]
V1.4.0	2025/05/12	調整非共通性載具_顯碼/隱碼
V1.5.0	2025/08/28	以下章節新增 ZeroTaxRateReason 零稅率原因參數: 1. 開立發票(1)一般開立發票 2. 開立發票(2)延遲開立發票 3. 註銷重開 4. 查詢發票明細
V1.6.0	2026/01/06	新增以下章節: 1.取得發票通知開關 2.設定發票通知開關 3.取得剩餘數量通知開關 4.設定剩餘數量通知開關 5.查詢空白未使用發票 6.設定空白發票是否自動上傳 7.下載空白發票清單

1. 電子發票簡介

歐付寶提供特店透過介接方式整合電子發票作業功能，且支援 48 小時內將發票上傳至財政部。消費者若持有對應的「載具」(如自然人憑證)，便不需列印紙本發票可直接將發票儲存於載具中。同時也提供發票查詢功能，可協助特店將其功能整合至網站(以下簡稱為特店系統)，讓消費者能在線上查詢發票。特店也可透過電子郵件或簡訊的方式將發票通知寄出。

2. 關鍵字一覽表

名稱	參數說明
特店	指串接歐付寶電子發票服務的賣家
載具	存放電子發票的載體，如電子票證、信用卡/簽帳金融卡載具、手機條碼等
捐贈碼	捐贈機關或團體向財政部申請受捐贈電子發票的代表號碼
發票字軌	廠商向國稅局申請每期發票開立用的前 2 碼英文代碼
手機條碼	用手機號碼向財政部整合服務平台申請的共通性發票載具
隨機碼	電子發票證明聯內的 4 位隨機碼(ex: 1234)
發票註銷	發票註銷重開是把發票號碼保留可重新調整發票內容。
發票作廢	發票作廢是直接把原發票作廢然後無法再使用。

3. 前置準備事項

(1) 測試環境系統介接相關資訊

請使用以下資訊在測試環境介接歐付寶電子發票服務

※注意事項：

- (1) 以下為測試環境的資訊，請勿對正式環境做處理否則無法正常介接。
- (2) 更換介接正式環境時，請將以下資訊更換成正式環境中特店所持有的相關資訊，請參考[正式環境金鑰取得](#)。

欄位說明	欄位內容	
	一般特店測試資料	平台商測試資料
平台商編號 (PlatformID)	---	2046611
特店編號 (MerchantID)	2000132	2000132
廠商管理後台 登入帳號/密碼	stagetest/test1234	stagetest123456/test1234
身分證件末四碼/ 統一編號	53538851	53538851
廠商管理後台 測試環境	https://vendor-stage.opay.tw 此網站可提供：1.電子發票查詢 2. 發票資料維護與管理	
介接的 HashKey	ejCk326UnaZWKisg	s0j9fhLtzYRARFQh
介接的 HashIV	q9jcZX8lb9LM8wYk	5awAqXlKm4NINdEs
PlatformID(3085340) 已將 MerchantID(2000132) 設定為子廠商		

※注意事項：

接收傳送歐付寶 API 通知時，請特店開發人員確認下面事項，以利正常收到歐付寶發送的各项通知：


- (1) 請確認特店伺服器是否有開通防火牆，以避免回傳通知被防火牆阻擋。
- (2) 呼叫歐付寶 API 連接 port 只提供 https(443 port)連線方式，並請使用合法的 DNS(Domain Name System)進行介接。
- (3) 請確認各項交易參數傳送時是使用 Http POST 方式傳送至歐付寶 API。
- (4) 請確認特店伺服器 URL 連接 port 為 http 80 port 與 https 443 port。
- (5) 請勿將金鑰資訊(HashKey、HashIV)存放或顯示於前端網頁內，如 Javascript、html、Css...等，避免金鑰被盜取使用造成損失及交易資料外洩。
- (6) 回傳網址不支援中文網址，網址參數請使用 punycode 編碼後的網址，例如中文.tw 改成 xn--fiq228c.tw。
- (7) 若您要使用電子發票服務，需與歐付寶提出申請方可使用。

- (8) 為保障消費者權益與網路交易安全，歐付寶串接服務支援 TLS 1.2 以上之加密通訊協定。
- (9) 特店若有自行列印電子發票之需求需申請密碼種子，請聯繫業務人員辦理。
- (10) 如有超商 KIOSK 事務機列印需求，除須向業務人員申請外，請參照第七章開立發票列印相關參數特別說明
- (11) 特店防火牆如需連到歐付寶主機，因為歐付寶主機 IP 不固定，請以 FQDN 方式設定以下 domain：
einvoice.opay.tw TCP 443 (正式環境)、einvoice-stage.opay.tw TCP 443 (測試環境)

4. 查詢財政部配號結果

- 使用流程說明：

特店可透過 API 查詢財政部整合服務平台授權於歐付寶之發票號碼配號結果。

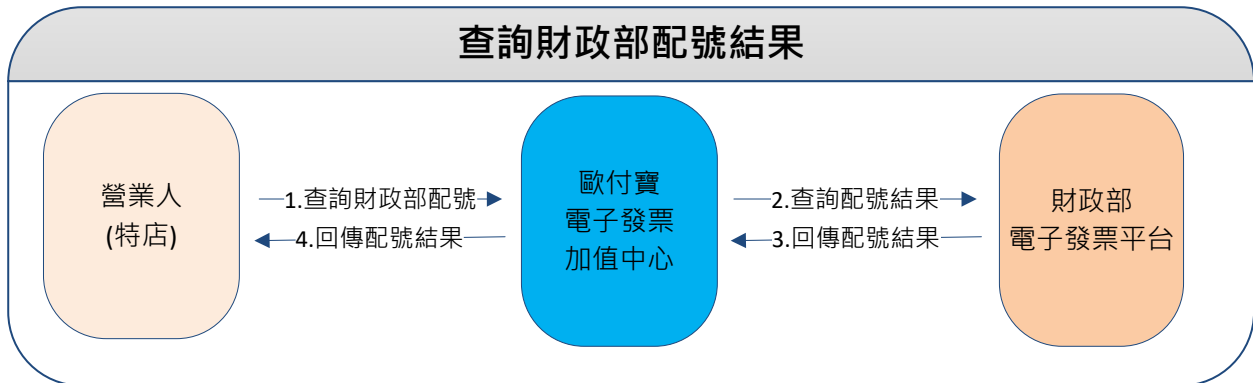

(圖) 查詢財政部配號結果情境流程圖

- 介接網址：

- 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetGovInvoiceWordSetting>

- 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetGovInvoiceWordSetting>

- 特店傳入參數說明(Json 格式)：參數名稱前若有紅色星號*為必填欄位

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
*RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
```

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	特店編號
*InvoiceYear	發票年度	String(3)	僅可查詢去年、當年與明年的發票年度 格式為民國年 ex:110

● Data 範例

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "InvoiceYear": "110"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	特店編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

}

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
InvoiceInfo	發票配號結果清單	Array	
InvoiceTerm	發票期別	Int	1: 1-2 月 ,2: 3-4 月 ,3: 5-6 月 ,4: 7-8 月 ,5: 9-10 月 ,6: 11-12 月
InvType	字軌類別	String(2)	07:一般稅額發票 08:特種稅額發票
InvoiceHeader	發票字軌	String(2)	發票字軌名稱 ex:KK
InvoiceStart	起始發票編號	String(8)	8 碼發票號碼，尾數為 00 或 50。(例：10000000)
InvoiceEnd	結束發票編號	String(8)	8 碼發票號碼，尾數為 49 或 99。(例：10000049)
Number	申請本數	Int	本數為特店向財政部申請字軌配號的單位。一本為 50 個發票號碼。

● 範例

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "成功",
  "InvoiceInfo": [{
    "InvoiceTerm": 1,
    "InvType": "07",
    "InvoiceHeader": "KK",
    "InvoiceStart": "10000000",
    "InvoiceEnd": "10000049",
    "Number": 1
  }]
}
```


※注意事項：如查無資料，可能的原因為取字軌號碼時並未授權於歐付寶，或字軌尚未取號完成。

5. 字軌與配號設定

- 使用流程說明：

當營業人(特店)取得財政部的配號結果後，可建立當年度(含當月)或下個年度的字軌。在開立發票之前，必須先設定字軌區間，並且可設定多組。

※注意事項：在新增字軌前須自行檢核字軌正確性。

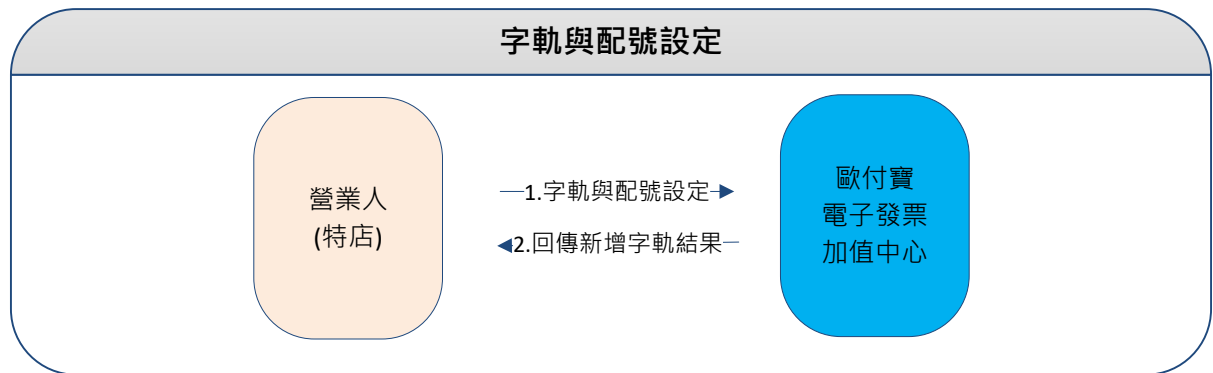

(圖) 新增字軌情境流程圖

- 介接網址

■ 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/AddInvoiceWordSetting>

■ 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/AddInvoiceWordSetting>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
*RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceTerm	發票期別	Int	1: 1-2 月 · 2: 3-4 月 · 3: 5-6 月 · 4: 7-8 月 · 5: 9-10 月 · 6: 11-12 月 注意事項: 不可帶入小於當年的期別
*InvoiceYear	發票年度	String(3)	僅可設定當年與明年 ex:109
*InvType	字軌類別	String(2)	07:一般稅額發票 · 08:特種稅額發票
*InvoiceCategory	發票種類	String(1)	1:B2C · 請固定填寫為 1
*InvoiceHeader	發票字軌	String(2)	
*InvoiceStart	起始發票編號	String(8)	請輸入 8 碼發票號碼 · 尾數需為 00 或 50。(例：10000000)
*InvoiceEnd	結束發票編號	String(8)	請輸入 8 碼發票號碼 · 尾數需為 49 或 99。(例：10000049)

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "InvoiceTerm": "1",
  "InvoiceYear": "109",
  "InvType": "07",
  "InvoiceCategory": "1",
  "InvoiceHeader": "TW",
  "InvoiceStart": "10000000",
  "InvoiceEnd": "10000049"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	

MerchantID	特店編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "...
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
TrackID	字軌號碼 ID	String(10)	需留存 TrackID 作為設定字軌號碼啟用狀態用

● 範例：


```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "成功",
  "TrackID": "1234567890"
}
```

※注意事項：新增字軌後，字軌狀態預設為已審核通過但未啟用，請使用第六章設定字軌號碼狀態進行啟用。

6. 設定字軌號碼狀態

- 使用流程說明：

營業人(特店)新增字軌後，字軌的預設狀態皆為已審核且未啟用。如欲使用字軌，必須先設定狀態將字軌啟用。在開立發票之前，必須先將已新增完成的字軌做狀態的設定。

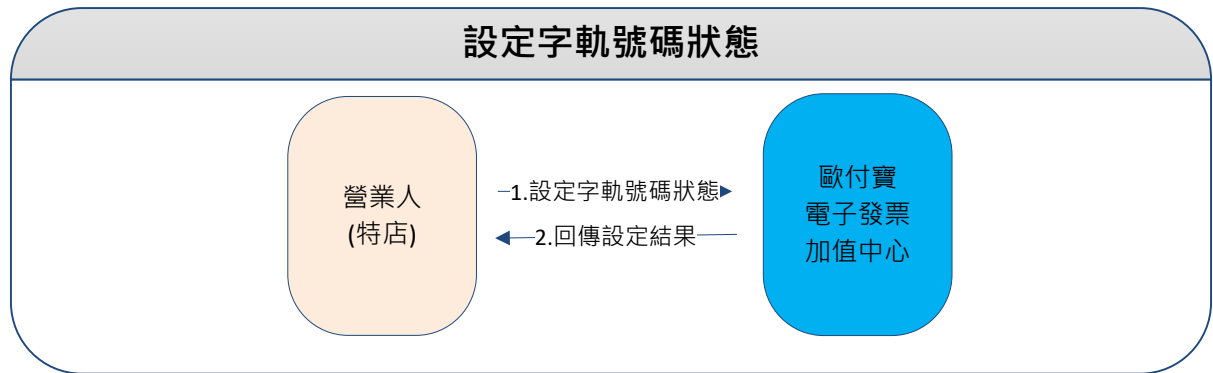

(圖) 設定字軌號碼情境流程圖

- 介接網址

- 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/UpdateInvoiceWordStatus>

- 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/UpdateInvoiceWordStatus>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000123",
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*TrackID	字軌號碼 ID	String(10)	為新增字軌後取到的 TrackID
*InvoiceStatus	發票字軌狀態	Int	0:停用, 1:暫停, 2:啟用 如狀態設定為停用，該字軌區間無法上傳發票

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000123",
  "TrackID": "1234567890",
  "InvoiceStatus": 2
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	特店編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000123",
  "RpHeader": {
```

```
"Timestamp": 1525169058

},
"TransCode": 1,
"TransMsg": "",
"Data": "...
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	

● 範例：


```
{
  "RtnCode": "1",
  "RtnMsg": "成功"
}
```

7. 開立發票

(1) 一般開立發票

- 使用流程說明：

歐付寶收到營業人(特店)傳送參數後會進行開立，歐付寶加值中心會於 48 小時內協助上傳財政部。

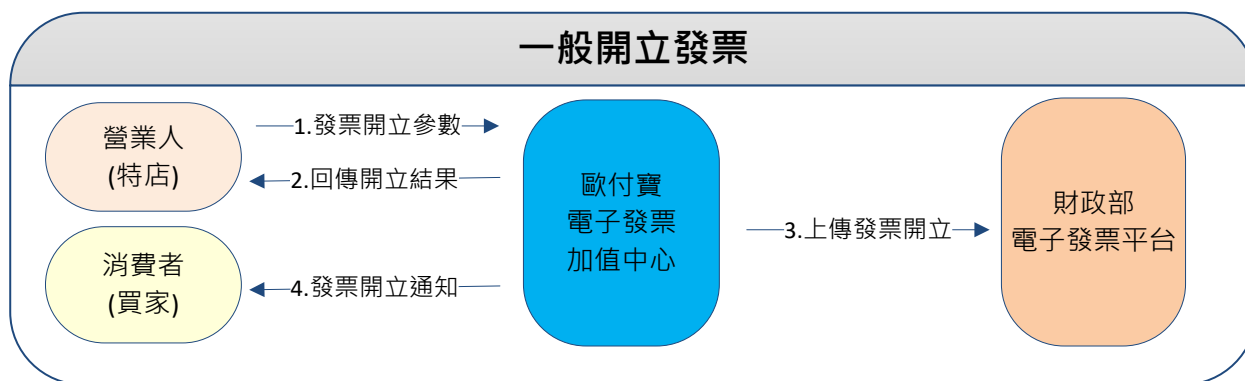

(圖) 一般開立發票情境流程圖

- 營業人可提供以下發票資料設定項目供買受人選擇(下圖為參考範例，營業人可自行設計)：

發票資訊

☒ 電子發票載具	
☒ 歐付寶電子發票載具	
☐ 手機條碼載具	/00000000
 手機條碼 請輸入"/"開頭，共8碼之手機條碼載具編號	
☐ 自然人憑證條碼載具	TP0300001234567
 自然人憑證 請輸入自然人憑證右下角，2碼英文字母+14碼數字之編號	
☐ 捐贈發票	請填寫受捐單位捐贈碼 查詢捐贈碼
☐ 索取紙本	請填寫郵寄地址 統一編號 請填寫統一編號 公司抬頭 請填寫公司抬頭

- 應用場景：

適用於即時開立發票。

- 介接網址：

■ 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/Issue>

■ 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/Issue>

● 特店傳入參數說明(Json 格式)：參數名稱前若有紅色星號*為必填欄位

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
*RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*RelateNumber	特店自訂編號	String(30)	需為唯一值不可重複使用。 注意事項： - 建議勿使用特殊符號 - 大小寫英文視為相同 (e.g. 123abc456=123ABC456)
CustomerID	客戶編號	String(20)	建議格式為『英文、數字、下底線』等字元。
CustomerIdentifier	統一編號	String(8)	● 格式為數字

			為提供營業人更完善的發票開立服務，預計 2023 年 1 月 1 日起配合財政部更新統一編號檢查欄位邏輯由可被「10」整除改為可被「5」整除，以利營業人正確開立帶有統一編號之發票。調整說明如下： 依財政部財政資訊中心公告，統一編號檢核修改「檢查邏輯由可被『10』整除改為可被『5』整除」，詳細內容可參考財政部財政資訊中心營利事業統一編號檢查碼邏輯修正說明。 如未符合上述檢核邏輯，則開立發票、設定交易對象維護資料時將會失敗，請營業人務必提供正確的統一編號
CustomerName	客戶名稱	String(60)	- 當列印註記[Print]=1(列印)時，為必填。 - 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數須填上客戶的公司名稱。 - 建議格式為中、英文及數字等。
CustomerAddr	客戶地址	String(100)	當列印註記[Print]=1(列印)時，為必填。
CustomerPhone	客戶手機號碼	String(20)	- 當客戶電子信箱[CustomerEmail]為空字串時，為必填。 - 格式為數字。
CustomerEmail	客戶電子信箱	String(80)	- 當客戶手機號碼[CustomerPhone]為空字串時，為必填。 - 需為有效的 Email 格式，且僅可填寫一組 Email。 注意事項： - 測試環境請勿帶入之真實電子信箱，避免個資外洩。 - 測試環境僅作 API 串接測試使用，僅以 API 回覆成功或失敗；不提供發信測試，僅驗規則。
ClearanceMark	通關方式	String(1)	當課稅類別[TaxType]=2(零稅率)時，為必填 1：非經海關出口 2：經海關出口
*Print	列印註記	String(1)	0：不列印 1：要列印 注意事項： - 當捐贈註記[Donation]=1(要捐贈)時，此參數請帶 0 - 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時， - a 載具類別[CarrierType]為空值時，此參數請帶 1 - b 載具類別[CarrierType]=1 或 2 時，此參數請帶 0 - c 載具類別[CarrierType]=3 時，此參數可帶 0 或 1
超商 KIOSK 事務機列印注意事項(除須向業務申請開通外，請按以下需求帶入參數) 1. 要列印消費發票(ibon) Print=1，CarrierType=""，CustomerIdentifier=""，Donation=0，只能列印一次(之後中獎也無法再次列印) 2. 要列印中獎發票(ibon, FamiPort) Print=0，CarrierType=1，CustomerIdentifier=""，Donation=0，只能列印一次			

3. 折讓後發票金額為 0 元，不可列印

*Donation	捐贈註記	String(1)	0：不捐贈 1：要捐贈 注意事項： - 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數請帶 0 - 當載具類別[CarrierType]不為空字串且捐贈註記[Donation]=1 時，代表此張發票開立當下是存在載具內，之後消費者將此張發票進行捐贈成功，所以此張發票最終狀態是捐贈成功
LoveCode	捐贈碼	String(7)	- 當捐贈註記[Donation]=1(要捐贈)時，為必填。 - 格式為阿拉伯數字為限，最少三碼，最多七碼，首位可以為零。 注意事項： 使用捐贈碼時，請先呼叫捐贈碼驗證進行檢核，避免輸入錯誤。

推薦捐贈碼

168001

OMG 關懷社會愛心基金會

成立於 2009 年，希望能集結網友族群的心意，將愛傳遞到社會的每一個角落。

本基金會致力於：清寒學生及偏遠學校助學、流浪動物與動物保育議題、老人及弱勢團體、急難救助、人道救援、社會公益活動推廣及廣告贊助...等。

CarrierType	載具類別	String(1)	空字串：無載具 1：歐付寶電子發票載具 2：自然人憑證號碼 3：手機條碼載具 4：悠遊卡 5：icash 6：一卡通 7：金融卡 8：信用卡 注意事項： - 當列印註記[Print] =1(要列印)時，請帶空字串 - 當列印註記[Print]=0(不列印)，且統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數不可帶空字串。
CarrierNum	載具編號	String(64)	- 當[CarrierType]=" " 時，請帶空字串。 - 當[CarrierType]=1 時，請帶空字串，系統會自動帶入值，為客戶電子信箱或客戶手機號碼擇一(以客戶電子信箱優先) [CarrierType]=2：請帶固定長度為 16 且格式為 2 碼大寫英文

			字母加上 14 碼數字。 ● [CarrierType]=3：請帶固定長度為 8 碼字元，第 1 碼為【/】；其餘 7 碼則由數字【0-9】、大寫英文【A-Z】與特殊符號【+】【-】【.】這 39 個字元組成的編號。 ● 當[CarrierType]=4~8 必填，請帶入實體卡片的 <隱碼 id>，不會檢核正確性 注意事項： ● 當[CarrierType]=4~8 代表載具類別號碼之隱碼 ● 英文、數字、符號僅接受半形字元 ● 手機條碼載具會進行格式檢核 ● 若載具編號為手機條碼載具時，請先呼叫手機條碼驗證進行檢核 ● 如何取得[CarrierType]=4~7 卡片隱碼(內碼)：您的設備需配備能讀取卡片的讀卡機，並確保該設備能讀取卡片內碼 ● [CarrierType]=8：請帶入信用卡加密卡號 ● 查詢發票 API，當[CarrierType]=4~8，因有資安考量，不會回傳<隱碼 id>
CarrierNum2	第二載具編號	String(64)	● 當[CarrierType]=4~7 必填，請帶入實體卡片的<顯碼 id>，以便發票查詢可以顯示用來識別不同的實體卡片，不會檢核正確性 ● 當[CarrierType]=8 必填，請帶入刷卡日期(民國年月日共 7 碼)加刷卡交易金額(10 碼不足位左補 0) ● 當[CarrierType]=不等於 4~8 時，此參數不須帶入。 注意事項： ● 當[CarrierType]=4~8 代表載具類別號碼之顯碼 ● 英文、數字、符號僅接受半形字元，格式錯誤會造成開立失敗 ● 當 CarrierType 數值為 1、2 或 3 時，請廠商無須填入此欄位，以避免系統阻擋。
*TaxType	課稅類別	String(1)	當字軌類別[InvType]為 07 時，則此欄位請填入 1、2、3 或 9 當字軌類別[InvType]為 08 時，則此欄位請填入 3 或 4 1：應稅。 2：零稅率。 3：免稅。 4：應稅（特種稅率） 9：混合應稅與免稅或零稅率時(限收銀機發票無法分辨時使用，且

			需通過申請核可)。
ZeroTaxRateReason	零稅率原因	String(2)	*預設 71：外銷貨物 (當課稅類別[TaxType]為 2(零稅率) 或 9(混合應稅與零稅率)時，零稅率原因為必填，若廠商回傳時無帶值，預設 71) 71：第一款 外銷貨物 72：第二款 與外銷有關之勞務，或在國內提供而在國外使用之勞務 73：第三款 依法設立之免稅商店銷售與過境或出境旅客之貨物 74：第四款 銷售與保稅區營業人供營運之貨物或勞務 75：第五款 國際間之運輸。但外國運輸事業在中華民國境內經營國際運輸業務者，應以各該國對中華民國國際運輸事業予以相等待遇或免徵類似稅捐者為限 76：第六款 國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船 77：第七款 銷售與國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船所使用之貨物或修繕勞務 78：第八款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人未輸往課稅區而直接出口之貨物 79：第九款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人存入自由港區事業或海關管理之保稅倉庫、物流中心以供外銷之貨物
SpecialTaxType	特種稅額類別	Int	● 當課稅類別[TaxType]為 1/2/9 時，系統將會自動帶入數字【0】 ● 當課稅類別[TaxType]為 3 時，則該參數必填，請填入數字【8】 ● 當課稅類別[TaxType]為 4 時，則該參數必填，可填入數字【1-8】，並分別代表以下類別與稅率 1：代表酒家及有陪侍服務之茶室、咖啡廳、酒吧之營業稅稅率，稅率為 25% 2：代表夜總會、有娛樂節目之餐飲店之營業稅稅率，稅率為 15% 3：代表銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業之專屬本業收入(不含銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入)之營業稅稅率，稅率為 2% 4：代表保險業之再保費收入之營業稅稅率，稅率為 1% 5：代表銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業之非專屬本業收入之營業稅稅率，稅率為 5% 6：代表銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入之營業稅稅率(適用於民國 103 年 07 月以後銷售額)，稅率為 5% 7：代表銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入之營業稅稅率(適用於民國 103 年 06 月以前銷售額)，稅率為 5% 8：代表空白為免稅或非銷項特種稅額之資料

*SalesAmount	發票總金額 (含稅)	Int	- 請帶整數，不可有小數點。 - 僅限新台幣，金額不可為 0 元。
InvoiceRemark	發票備註	String(200)	
Items	商品		可多筆，商品最多支援 200 項
ItemSeq	商品序號	Int	
*ItemName	商品名稱	String(100)	
*ItemCount	商品數量	Number	支援整數 8 位小數 2 位
*ItemWord	商品單位	String(6)	
*ItemPrice	商品單價	Number	支援整數 8 位小數 7 位 若 vat=0(未稅)，商品金額需為未稅金額 若 vat=1(含稅)，商品金額需為含稅金額
ItemTaxType	商品課稅別	String(1)	當課稅類別[TaxType] = 9 時，此欄位不可為空。 1：應稅 2：零稅率 3：免稅 注意事項： 當課稅類別[TaxType] = 9 時，商品課稅類別只能 - 應稅+免稅 - 應稅+零稅率， 免稅和零稅率發票不能同時開立。
*ItemAmount	商品合計	Number	支援整數 8 位小數 7 位 此為含稅小計金額 ItemAmount 各項總合並四捨五入=salesAmount(含稅) 注意事項： ※ItemAmount 需統一為含稅金額，且商品金額需符合以下規則： - 當 vat = 1, 且 TaxType = 1 或 4: $\text{ItemPrice(含稅)} * \text{ItemCount} = \text{ItemAmount(含稅)}$ ex: 500*5 = 2500 - 當 vat = 0, 且 TaxType = 1(稅率 5%): $\text{ItemPrice(不含稅)} * \text{ItemCount} * 1.05 = \text{ItemAmount(含稅)}$ ex: 500*5*1.05 = 2625
ItemRemark	商品備註	String(40)	
*InvType	字軌類別	String(2)	該張發票的發票字軌類型。 07：一般稅額 08：特種稅額
vat	商品單價是否含稅	String(1)	1：含稅(預設) 0：未稅

- 範例

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RelateNumber": "201810280000000001",
  "CustomerID": "",
  "CustomerIdentifier": "",
  "CustomerName": "歐付寶股份有限公司",
  "CustomerAddr": "106 台北市南港區發票一街 1 號 1 樓",
  "CustomerPhone": "",
  "CustomerEmail": "test@opay.tw",
  "ClearanceMark": "1",
  "Print": "1",
  "Donation": "0",
  "LoveCode": "",
  "CarrierType": "",
  "CarrierNum": "",
  "TaxType": "1",
  "SalesAmount": 100,
  "InvoiceRemark": "發票備註",
  "InvType": "07",
  "vat": "1",
  "Items": [
    {
      "ItemSeq": 1,
      "ItemName": "item01",
      "ItemCount": 1,
      "ItemWord": "件",
      "ItemPrice": 50,
      "ItemTaxType": "1",
      "ItemAmount": 50,
      "ItemRemark": "item01_desc"
    },
    {
      "ItemSeq": 2,
      "ItemName": "item02",
      "ItemCount": 1,
      "ItemWord": "個",
      "ItemPrice": 20,
```

```
"ItemTaxType": "1",
"ItemAmount": 20,
"ItemRemark": "item02_desc"
},
{
  "ItemSeq": 3,
  "ItemName": "item03",
  "ItemCount": 3,
  "ItemWord": "粒",
  "ItemPrice": 10,
  "ItemTaxType": "1",
  "ItemAmount": 30,
  "ItemRemark": "item03_desc"
}
]
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

```
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
InvoiceNo	發票號碼	String(10)	若開立成功，則會回傳一組發票號碼 若開立失敗，則會回傳空值。
InvoiceDate	發票開立時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
RandomNumber	隨機碼	String(4)	

● 範例

```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": "開立發票成功",  
  "InvoiceNo": "UV11100012",  
  "InvoiceDate": "2019-09-17 17:17:31",  
  "RandomNumber": "6866"  
}
```


(2) 延遲開立發票(預約開立發票)

※注意事項：

如果使用延遲開立發票 API，還會需要接收歐付寶呼叫貴司的請求，請放行 `postgate.opay.com.tw TCP 443`(正式環境)、`postgate-stage.opay.com.tw TCP 443`(測試環境)，如貴司防火牆需固定 IP，postgate IP 不須另外申請，請自行使用 ping 指令查詢 IP 位址。

● 使用流程說明：

營業人(特店)可使用此功能先將開立發票參數傳送至歐付寶系統，由歐付寶暫存發票資料，待延遲開立時間到，系統會自動開立電子發票上傳財政部，並通知消費者(買家)電子發票已開立。

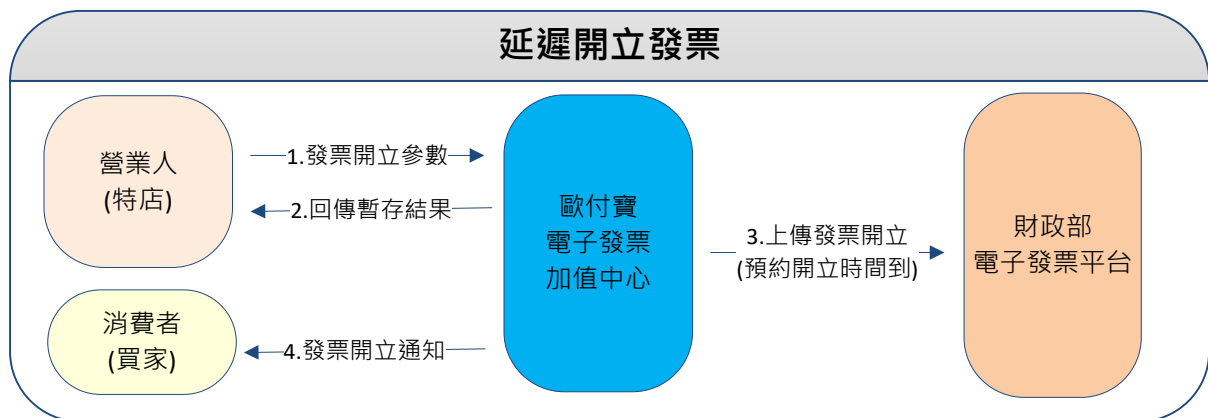

(圖) 延遲開立發票情境流程圖

● 應用場景：

I. 預約開立發票：

特店可使用此功能先將開立發票參數傳送至歐付寶，由歐付寶暫存發票資料，待預約開立時間到，系統會自動開立發票。

II. 觸發開立發票：

特店可使用此功能先將開立發票參數傳送至歐付寶，由歐付寶暫存發票資料，等待確認要開立時，再由特店進行觸發開立。

● 介接網址：

■ 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/DelayIssue>

■ 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/DelayIssue>

● 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放

	台商代號		空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
*RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{  
  "MerchantID": 2000132,  
  "RqHeader": {  
    "Timestamp": 1525168923  
  },  
  "Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*RelateNumber	特店自訂編號	String(30)	需為唯一值不可重複使用。 注意事項： ● 請勿使用特殊符號 ● 大小寫英文視為相同 (e.g. 123abc456=123ABC456)
CustomerID	客戶編號	String(20)	該參數有值時，僅接受『英文、數字、下底線』等字元。
CustomerIdentifier	統一編號	String(8)	● 固定長度為數字 8 碼 ● 為提供營業人更完善的發票開立服務，預計 2023 年 1 月 1 日起配合財政部更新統一編號檢查欄位邏輯由可被「10」整除改為可被「5」整除，以利營業人正確開立帶有統一編號之發票。調整說明如下： 依財政部財政資訊中心公告，統一編號檢核修改「檢查邏輯

			由可被『10』整除改為可被『5』整除」，詳細內容可參考 財政部財政資訊中心營利事業統一編號檢查碼邏輯修正說明。 如未符合上述檢核邏輯，則開立發票、設定交易對象維護資料時將會失敗，請營業人務必提供正確的統一編號
CustomerName	客戶名稱	String(60)	- 當列印註記[Print]=1(列印)時，為必填。 - 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數須填上客戶的公司名稱。 - 格式為中、英文及數字等。
CustomerAddr	客戶地址	String(100)	當列印註記[Print]=1(列印)時，為必填。
CustomerPhone	客戶手機號碼	String(20)	當客戶電子信箱[CustomerEmail]為空字串時，為必填。 格式為數字。
CustomerEmail	客戶電子信箱	String(80)	- 當客戶手機號碼[CustomerPhone]為空字串時，為必填。 - 需為有效的 Email 格式，且僅可填寫一組 Email。 注意事項： - 測試環境請勿帶入之真實電子信箱，避免個資外洩。 - 測試環境僅作 API 串接測試使用，僅以 API 回覆成功或失敗；批次匯入功能/API 不提供發信測試，僅驗規則。
ClearanceMark	通關方式	String(1)	若課稅類別[TaxType]=2(零稅率)時，為必填 1：非經海關出口 2：經海關出口。
*Print	列印註記	String(1)	0：不列印 1：要列印 注意事項： - 當捐贈註記[Donation]=1(要捐贈)時，此參數請帶 0 - 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時， - a 載具類別[CarrierType]為空值時，此參數請帶 1 - b 載具類別[CarrierType]=1 或 2 時，此參數請帶 0 - c 載具類別[CarrierType]=3 時，此參數可帶 0 或 1
超商 KIOSK 事務機列印注意事項(除須向業務申請開通外，請按以下需求帶入參數) 1. 要列印消費發票(ibon) Print=1，CarrierType=""，CustomerIdentifier=""，Donation=0，只能列印一次(之後中獎也無法再次列印) 2. 要列印中獎發票(ibon, FamiPort) Print=0，CarrierType=1，CustomerIdentifier=""，Donation=0，只能列印一次 3. 折讓後發票金額為 0 元，不可列印			

*Donation	捐贈註記	String(1)	0：不捐贈 1：要捐贈 注意事項： ● 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數請帶 0 ● 當載具類別[CarrierType]不為空字串且捐贈註記[Donation]=1 時，代表此張發票開立當下是存在載具內，之後消費者將此張發票進行捐贈成功，所以此張發票最終狀態是捐贈成功
LoveCode	捐贈碼	String(7)	● 當捐贈註記[Donation]=1(要捐贈)時，為必填。 ● 格式為阿拉伯數字為限，最少三碼，最多七碼，首位可以為零。 注意事項： 使用捐贈碼時，請先呼叫捐贈碼驗證進行檢核，避免輸入錯誤。
推薦捐贈碼 168001 OMG 關懷社會愛心基金會 成立於 2009 年，希望能集結網友族群的心意，將愛傳遞到社會的每一個角落。 本基金會致力於：清寒學生及偏遠學校助學、流浪動物與動物保育議題、老人及弱勢團體、急難救助、人道救援社會公益活動推廣及廣告贊助...等。			
CarrierType	載具類別	String(1)	空字串：無載具 1：歐付寶電子發票載具 2：自然人憑證號碼 3：手機條碼載具 4：悠遊卡 5：icash 6：一卡通 7：金融卡 8：信用卡 注意事項： ● 當列印註記[Print] =1(要列印)時，請帶空字串 ● 當列印註記[Print]=0(不列印)，且統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數不可帶空字串。
CarrierNum	載具編號	String(64)	● 當[CarrierType]=" " 時，請帶空字串。 ● 當[CarrierType]=1 時，請帶空字串，系統會自動帶入值，為客戶電子信箱或客戶手機號碼擇一(以客戶電子信箱優先) ● [CarrierType]=2：請帶固定長度為 16 且格式為 2 碼大寫英文字母加上 14 碼數字。 ● [CarrierType]=3：請帶固定長度為 8 碼字元，第 1 碼為【/】；

			其餘 7 碼則由數字【0-9】、大寫英文【A-Z】與特殊符號【+】【-】【.】這 39 個字元組成的編號。 ● 當[CarrierType]=4~8 必填，請帶入實體卡片的 <隱碼 id>，不會檢核正確性 注意事項： ● 當[CarrierType]=4~8 代表載具類別號碼之隱碼 ● 英文、數字、符號僅接受半形字元 ● 手機條碼載具會進行格式檢核 ● 若載具編號為手機條碼載具時，請先呼叫手機條碼驗證進行檢核 ● 如何取得[CarrierType]=4~7 卡片隱碼(內碼)：您的設備需配備能讀取卡片的讀卡機，並確保該設備能讀取卡片內碼 ● [CarrierType]=8：請帶入信用卡加密卡號 ● 查詢發票 API，當[CarrierType]=4~8，因有資安考量，不會回傳<隱碼 id>
CarrierNum2	第二載具編號	String(64)	● 當[CarrierType]=4~7 必填，請帶入實體卡片的<顯碼 id>，以便發票查詢可以顯示用來識別不同的實體卡片，不會檢核正確性 ● 當[CarrierType]=8 必填，請帶入刷卡日期(民國年月日共 7 碼)加刷卡交易金額(10 碼不足位左補 0) ● 當[CarrierType]≠4~8 時，此參數不須帶入。 注意事項： ● 當[CarrierType]=4~8 代表載具類別號碼之顯碼 ● 英文、數字、符號僅接受半形字元，格式錯誤會造成開立失敗 ● 當 CarrierType 數值為 1、2 或 3 時，請廠商無須填入此欄位，以避免系統阻擋。
*TaxType	課稅類別	String(1)	● 當字軌類別[InvType]為 07 時，則此欄位請填入 1、2、3 或 9 ● 當字軌類別[InvType]為 08 時，則此欄位請填入 3 或 4 1：應稅。 2：零稅率。 3：免稅。 4：應稅（特種稅率） 9：混合應稅與免稅或零稅率時(限收銀機發票無法分辨時使用，且需通過申請核可)。
ZeroTaxRateReason	零稅率原因	String(2)	*預設 71：外銷貨物

			(當課稅類別[TaxType]為 2(零稅率) 或 9(混合應稅與零稅率)時，零稅率原因為必填，若廠商回傳時無帶值，預設 71) 71：第一款 外銷貨物 72：第二款 與外銷有關之勞務，或在國內提供而在國外使用之勞務 73：第三款 依法設立之免稅商店銷售與過境或出境旅客之貨物 74：第四款 銷售與保稅區營業人供營運之貨物或勞務 75：第五款 國際間之運輸。但外國運輸事業在中華民國境內經營國際運輸業務者，應以各該國對中華民國國際運輸事業予以相等待遇或免徵類似稅捐者為限 76：第六款 國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船 77：第七款 銷售與國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船所使用之貨物或修繕勞務 78：第八款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人未輸往課稅區而直接出口之貨物 79：第九款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人存入自由港區事業或海關管理之保稅倉庫、物流中心以供外銷之貨物
--	--	--	---

SpecialTaxType	特種稅額類別	Int	● 當課稅類別[TaxType]為 1/2/9 時，系統將會自動帶入數字【0】 ● 當課稅類別[TaxType]為 3 時，則該參數必填，請填入數字【8】 ● 當課稅類別[TaxType]為 4 時，則該參數必填，可填入數字【1-8】，並分別代表以下類別與稅率 1：代表酒家及有陪侍服務之茶室、咖啡廳、酒吧之營業稅稅率，稅率為 25% 2：代表夜總會、有娛樂節目之餐飲店之營業稅稅率，稅率為 15% 3：代表銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業之專屬本業收入(不含銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入)之營業稅稅率，稅率為 2% 4：代表保險業之再保費收入之營業稅稅率，稅率為 1% 5：代表銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業之非專屬本業收入之營業稅稅率，稅率為 5% 6：代表銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入之營業稅稅率(適用於民國 103 年 07 月以後銷售額)，稅率為 5% 7：代表銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入之營業稅稅率(適用於民國 103 年 06 月以前銷售額)，稅率為 5% 8：代表空白為免稅或非銷項特種稅額之資料
*SalesAmount	發票總金額(含稅)	Int	● 請帶整數，不可有小數點 ● 僅限新台幣，金額不可為 0 元
InvoiceRemark	發票備註	String(200)	
Items	商品		商品最多支援 200 項
ItemSeq	商品序號	Int	
*ItemName	商品名稱	String(100)	
*ItemCount	商品數量	Number	支援整數 8 位小數 2 位
*ItemWord	商品單位	String(6)	
*ItemPrice	商品單價	Number	支援整數 8 位小數 7 位 若 vat=0(未稅)，商品金額需為未稅金額 若 vat=1(含稅)，商品金額需為含稅金額
ItemTaxType	商品課稅別	String(1)	1：應稅 2：零稅率 3：免稅 注意事項： 當課稅類別[TaxType] = 9 時，商品課稅類別只能 ● 應稅+免稅 ● 應稅+零稅率， 免稅和零稅率發票不能同時開立。
*ItemAmount	商品合計	Number	支援整數 8 位小數 7 位

			此為含稅小計金額 ItemAmount 各項總合並四捨五入=salesAmount(含稅) 注意事項： ※ItemAmount 需統一為含稅金額，且商品金額需符合以下規則： 1. 當 vat = 1, 且 TaxType = 1 或 4: ItemPrice(含稅)*ItemCount = ItemAmount(含稅) ex: 500*5 = 2500 2. 當 vat = 0, 且 TaxType = 1(稅率 5%): ItemPrice(不含稅)*ItemCount*1.05 = ItemAmount(含稅) ex: 500*5*1.05 = 2625
*InvType	字軌類別	String(2)	該張發票的發票字軌類型。 07:一般稅額 08:特種稅額
*DelayFlag	延遲註記	String(1)	可註記此張發票要延遲開立或觸發開立發票 1：延遲開立 2：觸發開立
*DelayDay	延遲天數	Int	若為<u>延遲開立</u>時，延遲天數須介於 1 至 15 天內 <u>觸發開立</u>時也可設定延遲天數，但須介於 0 至 15 天內 注意事項： 開立當天 10 點後無法取消開立 EX1: DelayFlag=1(延遲) DelayDay=7(天數) <u>此為 7 天後自動開立</u> EX2: DelayFlag = 2(觸發) DelayDay=2(天數) <u>此為被觸發後過 2 天才會開立</u>，若此張發票都沒有被觸發，將不會被開立
*Tsr	交易單號	String(30)	用來呼叫<u>付款完成觸發或延遲開立發票 API</u> 的依據。 均為唯一值不可重覆使用。
*PayType	交易類別	String(1)	請固定帶'3'
*PayAct	交易類別名稱	String(6)	請固定帶'Opay'
NotifyURL	開立完成時通知特店系統的網址	String(200)	注意事項： 提醒您！使用測試環境時，不提供 NotifyURL 開立通知 請在收到開立成功結果通知後，請正確回應 1 OK 給歐付寶。
vat	商品單價是	String(1)	1：含稅(預設)

	否含稅		0 : 未稅
--	-----	--	--------

● 範例：

```
{
  "MerchantID":2000132,
  "RelateNumber": "20181028000000021",
  "CustomerID": "",
  "CustomerIdentifier": "53538851",
  "CustomerName": "歐付寶股份有限公司",
  "CustomerAddr": "106 台北市南港區發票街 1 號 1 樓",
  "CustomerPhone": "",
  "CustomerEmail": "test@opay.tw",
  "ClearanceMark": "1",
  "Print": "1",
  "Donation": "0",
  "LoveCode": "",
  "CarrierType": "",
  "CarrierNum": "",
  "TaxType": "1",
  "SalesAmount": 100,
  "InvoiceRemark": "發票備註",
  "InvType": "07",
  "DelayFlag": "1",
  "DelayDay": 5,
  "Tsr": "1231000000",
  "PayType": "3",
  "PayAct": "Opay",
  "NotifyURL": "test@opay.tw",
  "Items": [
    {
      "ItemSeq": 1,
      "ItemName": "item01",
      "ItemCount": 1,
      "ItemWord": "件",
      "ItemPrice": 50,
      "ItemTaxType": "2",
      "ItemAmount": 50,
      "ItemRemark": "item01_desc"
    }
  ]
}
```

```
{
  "ItemSeq": 2,
  "ItemName": "item02",
  "ItemCount": 1,
  "ItemWord": "個",
  "ItemPrice": 20,
  "ItemTaxType": "1",
  "ItemAmount": 20,
  "ItemRemark": "item02_desc"
},
{
  "ItemSeq": 3,
  "ItemName": "item03",
  "ItemCount": 3,
  "ItemWord": "粒",
  "ItemPrice": 10,
  "ItemTaxType": "2",
  "ItemAmount": 30,
  "ItemRemark": "item03_desc"
}
]
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
```

```
"RpHeader": {  
  "Timestamp":1525169058  
},  
"TransCode": 1,  
"TransMsg": "",  
"Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
OrderNumber	交易單號	String(30)	若開立成功，則會回傳交易單號(Tsr) 若開立失敗，則會回傳空值。

● 範例：

```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": "開立發票成功",  
  "OrderNumber": "1231000000"  
}
```

● NotifyURL 通知歐付寶 Response 回傳參數說明：

NotifyURL 接收端 Http Header 設定

- Accept: text/html ;
- Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

參數	參數名稱	型態	說明
inv_mer_id	特店編號	String(10)	
od_sob	商家自訂訂 單編號	String(30)	
tsr	交易單號	String(30)	若開立成功，才會回傳。 若開立失敗，則會回傳空值。
invoicedate	發票日期	String(10)	若開立成功，才會回傳。
invoicetime	發票時間	String(8)	若開立成功，才會回傳。
invoicenum	發票號碼	String(10)	若開立成功，才會回傳。
invoicecode	發票檢查碼	String(8)	若開立成功，才會回傳。

inv_error	錯誤代碼	Int	
-----------	------	-----	--


- 範例：

```
inv_mer_id=2000132&od_sob=20181028000000021&tsr=1231000000&invoicedate=2019-09-17&invoicetime=15:30:00&i  
nvoicenum=UV11100012&invoicecode=12345678&inv_error=
```

(3) 觸發開立發票

- 使用流程說明：

營業人(特店)可使用此功能先將開立發票參數傳送至歐付寶，由歐付寶暫存發票資料，等待確認要開立時，再由營業人(特店)進行觸發開立，觸發先前暫存在歐付寶的發票資料，再依據先前所設定的延遲開立天數，待延遲開立時間到，系統會自動開立上傳財政部，並通知消費者(買家)電子發票已開立。(若未設定延遲開立天數，觸發後立即開立發票)

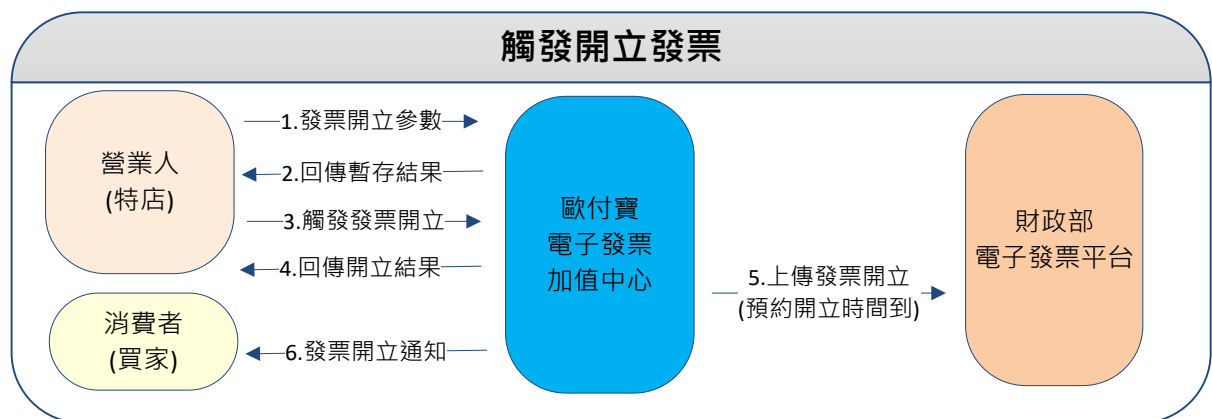

(圖) 觸發開立發票情境流程圖

- 應用場景：

I. 觸發開立發票：

待消費者付款完成後會呼叫此 API，觸發先前暫存在歐付寶的參數開立發票。

II. 觸發後延遲開立發票：

待消費者付款完成後會呼叫此 API，觸發先前暫存在歐付寶的參數開立發票，再依據先前所設定的延遲開立天數，待預約開立時間到，系統自動開立。

注意事項：使用此 API 需先呼叫暫存開立發票 API 暫存發票資料，且延遲註記欄位為 2(觸發開立)。

- 介接網址

■ 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/TriggerIssue>

■ 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/TriggerIssue>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放

	台商代號		空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID":2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp":1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*Tsr	交易單號	String(30)	● 用來呼叫付款完成觸發或延遲開立發票的依據。 ● 均為唯一值不可重覆使用
*PayType	交易類別	String(1)	歐付寶請固定帶'3'

● 範例：

```
{
  "MerchantID":"2000132",
  "Tsr": "201909170001",
  "PayType": "3"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	- 當 DelayDay 設為大於 0 時 RtnCode 回傳結果為 4000003 是代表延後開立成功。 - 當 DelayDay 等於 0 時 RtnCode 回傳結果為 4000004 是代表開立發票成功。 - 當 RtnCode 非上述結果，則為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
Tsr	交易單號	String(20)	若開立成功，則會回傳交易單號 若開立失敗，則會回傳空值。


● 範例：

```
{
  "RtnCode": "4000003",
  "RtnMsg": "延後開立成功",
  "Tsr": "201909170001"
}
```

(4) 取消延遲開立發票

- 使用流程說明：

營業人(特店)可使用此功能將預約開立時間未到或尚未觸發開立之發票取消延遲開立。

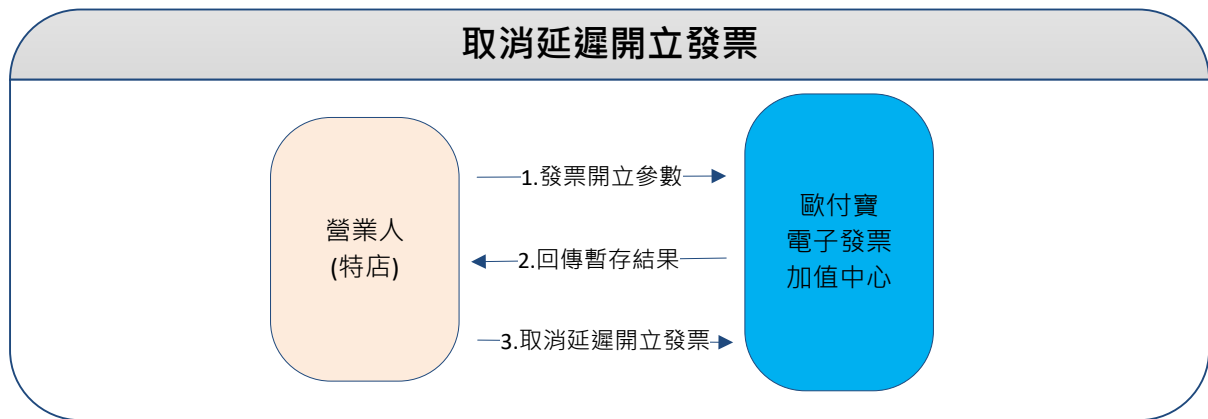

(圖) 取消延遲開立發票情境流程圖

- 介接網址：

- 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/CancelDelayIssue>

- 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/CancelDelayIssue>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
*RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*Tsr	交易單號	String(30)	用來呼叫 付款完成觸發或延遲開立發票 API 的依據。 均為唯一值不可重覆使用。

● 範例：

```
{
  "MerchantID":2000132,
  "Tsr": "1231000000"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID":2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp":1525169058
  },
  "Data": "..."
}
```

```
"TransCode": 1,  
"TransMsg": "",  
"Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	

● 範例：


```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": "取消開立發票成功",  
}
```

8. 開立折讓

(1) 一般開立折讓(紙本開立)

- 使用流程說明：

營業人(特店)可使用此功能將折讓開立參數傳送至歐付寶，由歐付寶暫存折讓資料。歐付寶於隔日將折讓資料上傳至財政部電子發票整合服務平台，並通知消費者(買家)折讓已開立。

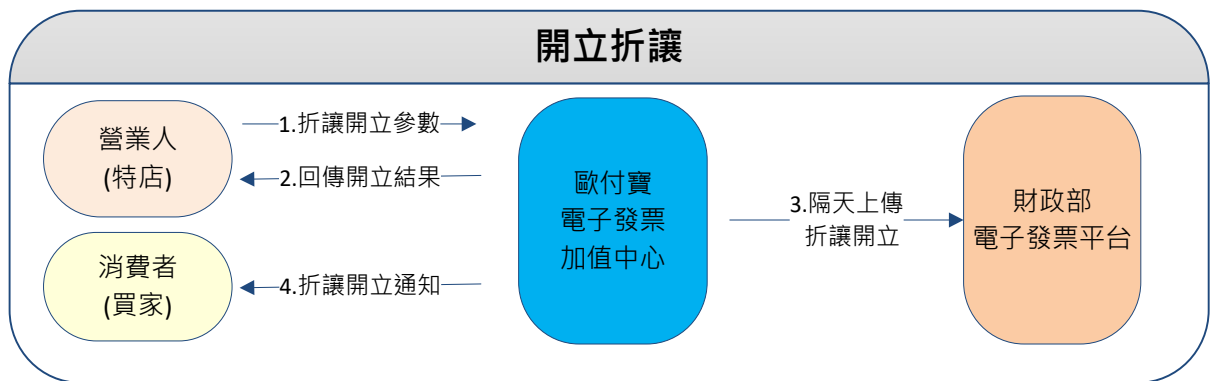

(圖) 開立折讓情境流程圖

- 應用場景：

若商品質量、規格等不符合消費者要求，特店同意在商品價格上給予減讓，可使用此 API 將開立折讓發票參數傳送至歐付寶，暫存折讓發票資料。歐付寶會於隔日，將折讓資料上傳至財政部電子發票整合服務平台。

- 介接網址

- 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/Allowance>
- 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/Allowance>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
*RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次

			介接的時間區間。 注意事項： - 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料：http://www.epochconverter.com/。 - 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	長度固定為 10 碼
*InvoiceDate	發票開立日期	String(10)	格式為「yyyy-MM-dd」或「yyyy/MM/dd」
*AllowanceNotify	通知類別	String(1)	開立折讓後，寄送將相關發票折讓資訊通知消費者 S：簡訊 E：電子郵件 A：皆通知時 N：皆不通知
CustomerName	客戶名稱	String(60)	格式建議為中、英文及數字等。
NotifyMail	通知電子信箱	String(80)	- 若通知類別[AllowanceNotify]為電子郵件(E)，此欄位須有值 - 需為有效的 Email 格式 - 將參數值做 UriEncode - 可帶入多組 Email，並以分號區隔 ex: aa@aa.aa;bb@bb.bb
NotifyPhone	通知手機號碼	String(20)	- 若通知類別[AllowanceNotify]為簡訊方式(S)，此欄位須有值 - 格式為數字組成
*AllowanceAmount	折讓單總金額(含稅)	Int	

Items	商品		
*ItemSeq	商品序號	Int	限定輸入 1-999
*ItemName	商品名稱	String(100)	不可為空字串
*ItemCount	商品數量	Number	支援整數 8 位小數 6 位
*ItemWord	商品單位	String(6)	
*ItemPrice	商品單價	Number	支援整數 8 位小數 7 位
ItemTaxType	商品課稅別	String(1)	1：應稅 2：零稅率 3：免稅
*ItemAmount	商品合計	Number	此為含稅小計金額，支援整數 8 位小數 7 位 注意事項： 提醒您，依營業稅電子資料申報繳稅作業要點，電子發票銷貨退回、進貨退出或 折讓證明單 之「金額(不含稅之進貨額)」及「營業稅額」欄位須為整數，以利申報資料正確， 建議此欄位請帶入整數

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "InvoiceNo": "UV11100013",
  "InvoiceDate": "2019/09/17",
  "AllowanceNotify": "E",
  "CustomerName": "歐付寶股份有限公司",
  "NotifyMail": "test@opay.tw",
  "NotifyPhone": "0912345678",
  "AllowanceAmount": 50,
  "Items": [
    {
      "ItemSeq": 1,
      "ItemName": "item01",
      "ItemCount": 1,
      "ItemWord": "件",
      "ItemPrice": 50,
      "ItemTaxType": "2",
      "ItemAmount": 50
    }
  ]
}
```

}

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IA_Allow_No	折讓單號	String(16)	開立成功，會回傳折讓單號； 開立失敗，則會回傳空值。
IA_Invoice_No	發票號碼	String(10)	開立成功，會回傳當初開立的發票號碼； 開立失敗，則會回傳空值。
IA_Date	折讓時間	String(20)	開立成功，會回傳開立折讓時間 回傳格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」 開立失敗，則會回傳空值
IA_Remain_Allow	折讓剩餘金	Int	開立成功，會回傳開立折讓後剩餘金額

nce_Amt	額		開立失敗，則會回傳空值
---------	---	--	-------------


● 範例：

```
{
  "IA_Allow_No": "2019091717363987",
  "IA_Invoice_No": "UV11100013",
  "IA_Date": "2019-09-17 17:36:18",
  "IA_Remain_Allowance_Amt": 50,
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "折讓單資料新增成功"
}
```

(2) 線上開立折讓(通知開立)

● 使用流程說明：

營業人(特店)可使用此功能將折讓開立參數傳送至歐付寶，由歐付寶暫存折讓資料，並發折讓同意通知信給消費者，待消費者點選信件中的同意折讓後，歐付寶會即時通知營業人折讓單已開立並回傳折讓單號碼，並於隔日將折讓資料上傳至財政部電子發票整合服務平台，並通知消費者(買家)折讓已開立。

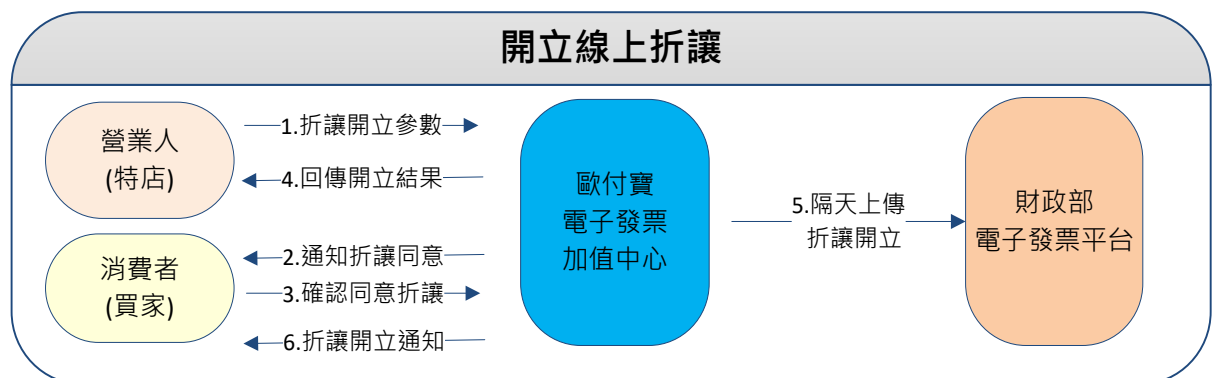

(圖) 開立折讓情境流程圖

● 應用場景：

若商品質量、規格等不符合消費者要求，特店同意在商品價格上給予減讓，可使用此 API 將開立折讓發票參數傳送至歐付寶，暫存折讓發票資料。歐付寶會寄折讓同意通知信給買家，待買家同意折讓後，歐付寶會依發票折讓開立參數，開立發票折讓單並於隔日，將折讓資料上傳至財政部電子發票整合服務平台。

● 介接網址

■ 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/AllowanceByCollegiate>

■ 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/AllowanceByCollegiate>

● 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
*RqHeader	傳入資料		

*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	長度固定為 10 碼
*InvoiceDate	發票開立日期	String(10)	格式為「yyyy-MM-dd」或「yyyy/MM/dd」
*AllowanceNotify	通知類別	String(1)	請固定填入 E：電子郵件
CustomerName	客戶名稱	String(60)	建議格式為中、英文及數字等。
*NotifyMail	通知電子信箱	String(80)	1. 需為有效的 Email 格式 2. 可帶入多組 Email，並以分號區隔 ex: aa@aa.aa;bb@bb.bb
*AllowanceAmount	折讓單總金額(含稅)	Int	
Items	商品		
ItemSeq	商品序號	Int	
*ItemName	商品名稱	String(100)	
*ItemCount	商品數量	Number	支援整數 8 位小數 6 位
*ItemWord	商品單位	String(6)	

	*ItemPrice	商品單價	Number	支援整數 8 位小數 7 位
	ItemTaxType	商品課稅 別	String(1)	1：應稅 2：零稅率 3：免稅
	*ItemAmount	商品合計	Number	支援整數 8 位小數 7 位 注意事項： 提醒您，依營業稅電子資料申報繳稅作業要點，電子發票銷貨退回、進貨退出或 折讓證明單 之「金額(不含稅之進貨額)」及「營業稅額」欄位須為整數，以利申報資料正確， 建議此欄位請帶入整數
ReturnURL		消費者同意後回傳網址	String(200)	當消費者點選同意後，歐付寶會將成功的結果參數以幕後(Server POST)回傳到該網址。 注意事項： 請在收到 Server 端折讓成功結果通知後，請正確回應 1 OK 給歐付寶。

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "InvoiceNo": "UV11100015",
  "InvoiceDate": "2019/09/17",
  "AllowanceNotify": "E",
  "CustomerName": "歐付寶股份有限公司",
  "NotifyMail": "test@opay.tw",
  "NotifyPhone": "0912345678",
  "AllowanceAmount": 50,
  "Items": [
    {
      "ItemSeq": 1,
      "ItemName": "item01",
      "ItemCount": 1,
      "ItemWord": "件",
      "ItemPrice": 50,
      "ItemTaxType": "2",
      "ItemAmount": 50
    }
  ],
}
```

```
"ReturnURL": "https://allowance.yoursite/Revice"
```

```
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{  
  "MerchantID": 2000132,  
  "RpHeader": {  
    "Timestamp": 1525169058  
  },  
  "TransCode": 1,  
  "TransMsg": "",  
  "Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。 注意事項： 成功代表 API 呼叫成功，需消費者同意後才算開立折讓單成功
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IA_Allow_No	折讓單號	String(16)	建立成功，回傳折讓單號； 建立失敗，則會回傳空值。
IA_Invoice_No	發票號碼	String(10)	建立成功，會回傳當初開立的發票號碼； 建立失敗，則會回傳空值。

IA_TempDate	線上折讓時間	String(20)	建立成功，會回傳線上折讓時間 回傳格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」 建立失敗，則會回傳空值
IA_TempExpireDate	線上折讓同意到期日	String(20)	建立成功，會回傳線上折讓同意到期日 回傳格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」 建立失敗，則會回傳空值
IA_Remain_Allowance_Amt	折讓剩餘金額	int	建立成功，會回傳開立折讓後剩餘金額 建立失敗，則會回傳空值

● 範例：

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "折讓單資料新增成功",
  "IA_Allow_No": "1909181313013546",
  "IA_Invoice_No": "UV11100019",
  "IA_TempDate": "2019-09-18 13:13:23",
  "IA_TempExpireDate": "2019-09-21 13:13:23",
  "IA_Remain_Allowance_Amt": 0
}
```

● ReturnURL歐付寶回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IA_Allow_No	折讓單號	String(16)	開立成功，會回傳折讓單號； 開立失敗，則會回傳空值。
IA_Invoice_No	發票號碼	String(10)	開立成功，會回傳當初開立的發票號碼； 開立失敗，則會回傳空值。
IA_Date	折讓時間	String(20)	開立成功，會回傳開立折讓時間 回傳格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」或「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」 開立失敗，則會回傳空值
IIS_Remain_Allowance_Amt	折讓剩餘金額	Int	開立成功，會回傳開立折讓後剩餘金額 開立失敗，則會回傳空值


● 範例：

```
RtnCode=1&RtnMsg=&IA_Allow_No=1909181313013546&IA_Invoice_No=UV11100019&IA_Date=2019-09-18 13:13:23&IIS_Remain_Allowance_Amt=0
```

9. 作廢發票

- 使用流程說明：

營業人(特店)可使用此功能將發票作廢參數傳送至歐付寶，由歐付寶暫存發票作廢資料。歐付寶於隔日將作廢資料上傳至財政部電子發票整合服務平台，並通知消費者(買家)電子發票已作廢。

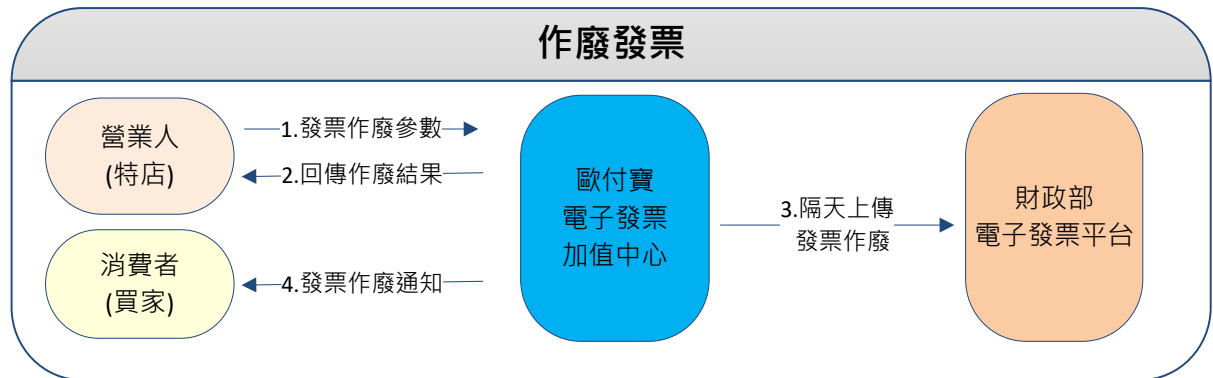

(圖) 作廢發票情境流程圖

- 應用場景：

若商品質量、規格等不符合消費者要求，特店同意退貨，或發票開立錯誤...等，可使用此 API 將已開立發票作廢。此時會將作廢發票參數傳送至歐付寶暫存。歐付寶會於隔日，將作廢發票資訊上傳至財政部電子發票整合服務平台。

- 介接網址

- 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/Invalid>

- 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/Invalid>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。

			注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{  
  "MerchantID": 2000132,  
  "RqHeader": {  
    "Timestamp": 1525168923  
  },  
  "Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	長度固定為 10 碼
*InvoiceDate	發票開立日期	String(10)	格式為「yyyy-MM-dd」或「yyyy/MM/dd」
*Reason	作廢原因	String(20)	

● 範例：

```
{  
  "MerchantID": 2000132,  
  "InvoiceNo": "AA123456",  
  "InvoiceDate": "2019-09-17",  
  "Reason": ""  
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		

Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
InvoiceNo	發票號碼	String(10)	若作廢成功，則會回傳發票號碼 若開立失敗，則會回傳空值。

● 範例：

```
{
  "RtnCode": "1",
  "RtnMsg": "作廢發票成功",
  "InvoiceNo": "AA123456"
}
```


※注意事項：

- (1)發票若已被折讓過，無法直接作廢發票並請確認該發票所開立的折讓單是否全部已作廢。
- (2)每年奇數月的 13 號 23:59:59 以後，因已申報至財政部，無法作廢前兩個月開立的發票。例如 3 月 14 號時，不能作廢 1、2 月所開立的發票。

10. 作廢折讓

- 使用流程說明：

營業人(特店)可使用此功能將折讓作廢參數傳送至歐付寶，由歐付寶暫存折讓作廢資料。歐付寶於隔日將折讓作廢資料上傳至財政部電子發票整合服務平台，並通知消費者(買家)折讓發票已作廢。

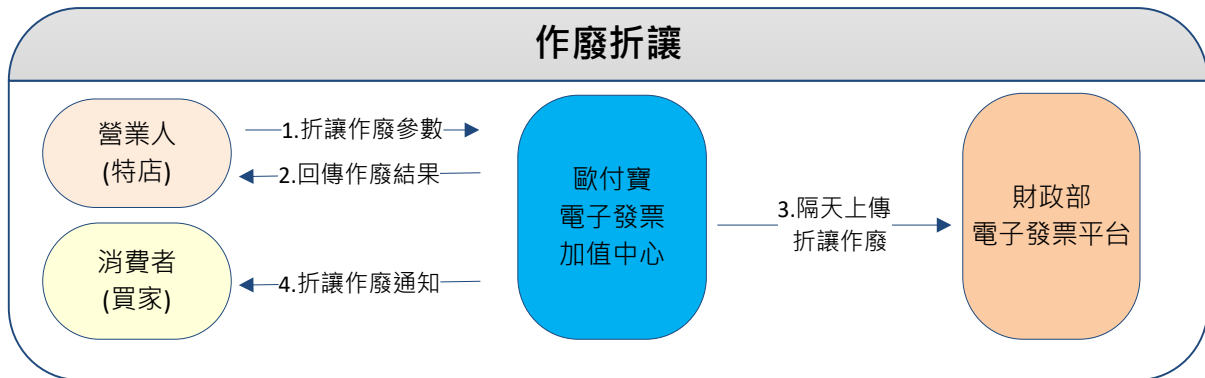

(圖) 作廢折讓情境流程圖

- 應用場景：

若特店開立折讓後，想取消折讓、或開立折讓錯誤..等，可使用此 API 將已開立折讓的部分作廢(不是整張發票作廢喔!)。此時會將折讓作廢發票參數傳送至歐付寶暫存。歐付寶會於隔日，將折讓作廢發票資訊上傳至財政部電子發票整合服務平台。

- 介接網址

- 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/AllowanceInvalid>

- 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/AllowanceInvalid>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項：

			1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{  
  "MerchantID": 2000132,  
  "RqHeader": {  
    "Timestamp": 1525168923  
  },  
  "Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	
*AllowanceNo	折讓編號	String(16)	
*Reason	作廢原因	String(20)	

● 範例：

```
{  
  "MerchantID": 2000132,  
  "InvoiceNo": "AA123456",  
  "AllowanceNo": "2016022615195209",  
  "Reason": ""  
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	

TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "... "
}
```

- Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IA_Invoice_No	發票號碼	String(10)	若作廢成功，則會回傳發票號碼； 若作廢失敗，則會回傳空值。

- 範例：

```
{
  "RtnCode": "1",
  "RtnMsg": "該折讓單已作廢",
  "IA_Invoice_No": "AA123456"
}
```


※注意事項：

每年奇數月的 13 號 23:59:59 以後，因已申報至財政部，無法作廢前兩個月開立的發票折讓。例如 3 月 14 號時，不能作廢 1、2 月所開立的發票折讓。

11. 取消線上折讓

- 使用流程說明：

營業人(特店)可使用此功能將已申請線上折讓的發票進行取消，歐付寶收到後會將該筆折讓申請取消並返還額度至該發票可折讓金額。

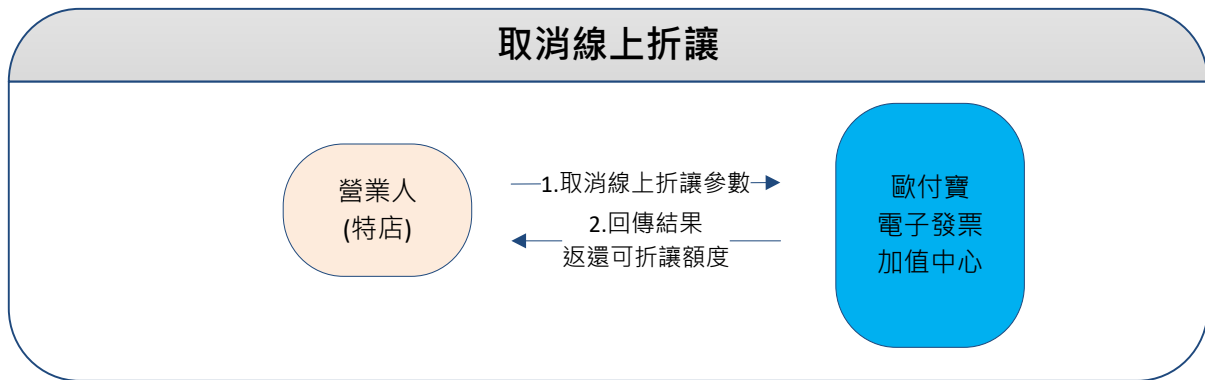

(圖) 取消線上折讓情境流程圖

- 應用場景：

若特店開立線上折讓後，想取消折讓，可使用此 API 將已開立線上折讓的部分取消(不是整張發票作廢喔!)。此時歐付寶會將該筆線上折讓申請取消，並將該筆折讓金額返還至該發票可折讓金額。

- 介接網址

- 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/AllowanceInvalidByCollegiate>

- 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/AllowanceInvalidByCollegiate>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次

			訂單將無法建立，參考資料：http://www.epochconverter.com/。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	
*AllowanceNo	折讓編號	String(16)	
*Reason	取消原因	String(20)	

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "InvoiceNo": "AA123456",
  "AllowanceNo": "2016022615195209",
  "Reason": ""
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失

			敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
```

- Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IA_Invoice_No	發票號碼	String(10)	若取消成功，則會回傳發票號碼； 若取消失敗，則會回傳空值。


- 範例：

```
{
  "RtnCode": "1",
  "RtnMsg": "取消成功",
  "IA_Invoice_No": "AA123456"
```

12. 註銷重開

- 使用流程說明：

歐付寶收到營業人(特店)傳送發票註銷重開參數後，同時通知消費者(買家)電子發票已註銷重開。並立即將發票註銷請求上傳財政部，待財政部回覆發票註銷成功後，重新上傳發票開立至財政部。

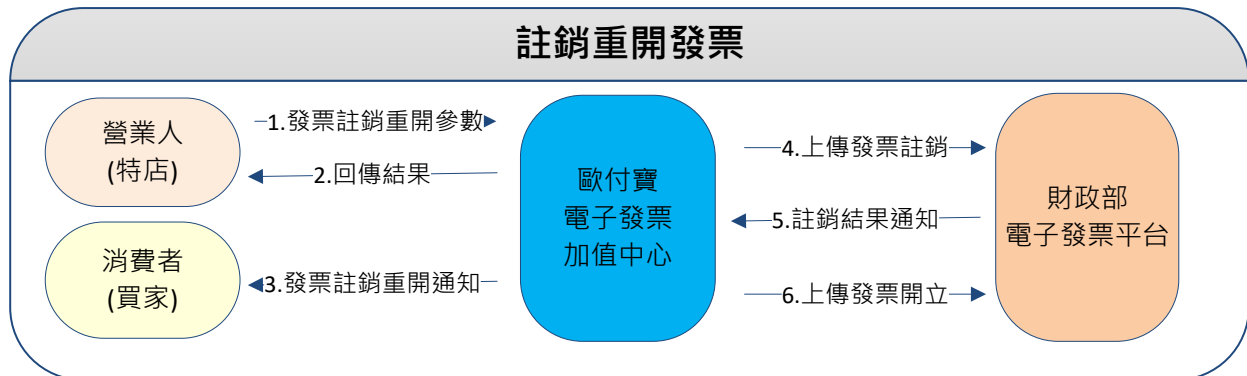

(圖) 註銷重開發票情境流程圖

- 應用場景：

適用於發票註銷重開(發票號碼、自訂編號、開立時間不可更改)。

- 介接網址：

- 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/VoidWithReIssue>

- 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/VoidWithReIssue>

- 特店傳入參數說明(Json 格式)：參數名稱前若有紅色星號*為必填欄位

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
*RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂

			單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*VoidModel	註銷資料	Json	
*IssueModel	開立資料	Json	

● 範例

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "VoidModel": "...",
  "IssueModel": "..."
}
```

● VoidModel 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	
*VoidReason	註銷原因	String(20)	

● VoidModel 範例

```
{
  "InvoiceNo": "MM00000000",
  "VoidReason": "Test"
}
```

● IssueModel 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*RelateNumber	特店自訂編號	String(30)	需為唯一值不可重複使用。 注意事項： - 建議勿使用特殊符號 - 大小寫英文視為相同 (e.g. 123abc456=123ABC456)
*InvoiceDate	發票開立時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」或「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」 發票開立時間需為先前開立發票的時間
CustomerID	客戶編號	String(20)	格式為『英文、數字、下底線』等字元。
CustomerIdentifier	統一編號	String(8)	- 格式為數字 - 為提供營業人更完善的發票開立服務，預計 2023 年 1 月 1 日起配合財政部更新統一編號檢查欄位邏輯由可被「10」整除改為可被「5」整除，以利營業人正確開立帶有統一編號之發票。調整說明如下： 依財政部財政資訊中心公告，統一編號檢核修改「檢查邏輯由可被『10』整除改為可被『5』整除」，詳細內容可參考財政部財政資訊中心營利事業統一編號檢查碼邏輯修正說明。 如未符合上述檢核邏輯，則開立發票、設定交易對象維護資料時將會失敗，請營業人務必提供正確的統一編號
CustomerName	客戶名稱	String(60)	- 當列印註記[Print]=1(列印)時，為必填。 - 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數須填上客戶的公司名稱。 - 建議格式為中、英文及數字等。
CustomerAddr	客戶地址	String(100)	當列印註記[Print]=1(列印)時，為必填。
CustomerPhone	客戶手機號碼	String(20)	- 當客戶電子信箱[CustomerEmail]為空字串時，為必填。 - 格式為數字。
CustomerEmail	客戶電子信箱	String(80)	- 當客戶手機號碼[CustomerPhone]為空字串時，為必填。 - 需為有效的 Email 格式，且僅可填寫一組 Email。 注意事項： - 測試環境請勿帶入之真實電子信箱，避免個資外洩。 - 測試環境僅作 API 串接測試使用，僅以 API 回覆成功或失敗；不提供發信測試，僅驗規則。
ClearanceMark	通關方式	String(1)	當課稅類別[TaxType]=2(零稅率)時，為必填 1：非經海關出口 2：經海關出口
*Print	列印註記	String(1)	0：不列印 1：要列印 注意事項：

			● 當捐贈註記[Donation]=1(要捐贈)時，此參數請帶 0 ● 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時， - a 載具類別[CarrierType]為空值時，此參數請帶 1 - b 載具類別[CarrierType]=1 或 2 時，此參數請帶 0 - c 載具類別[CarrierType]=3 時，此參數可帶 0 或 1
超商 KIOSK 事務機列印注意事項(除須向業務申請開通外，請按以下需求帶入參數) 1. 要列印消費發票(ibon) Print=1，CarrierType=" "，CustomerIdentifier=" "，Donation=0，只能列印一次(之後中獎也無法再次列印) 2. 要列印中獎發票(ibon, FamiPort) Print=0，CarrierType=1，CustomerIdentifier=" "，Donation=0，只能列印一次 3. 折讓後發票金額為 0 元，不可列印			
*Donation	捐贈註記	String(1)	0：不捐贈 1：要捐贈 注意事項： ● 當統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數請帶 0 ● 當載具類別[CarrierType]不為空字串且捐贈註記 [Donation]=1 時，代表此張發票開立當下是存在載具內，之後消費者將此張發票進行捐贈成功，所以此張發票最終狀態是捐贈成功
LoveCode	捐贈碼	String(7)	● 當捐贈註記[Donation]=1(要捐贈)時，為必填。 ● 格式為阿拉伯數字為限，最少三碼，最多七碼，首位可以為零。 注意事項： 使用捐贈碼時，請先呼叫捐贈碼驗證進行檢核，避免輸入錯誤。
推薦捐贈碼 168001 OMG 關懷社會愛心基金會 成立於 2009 年，希望能集結網友族群的心意，將愛傳遞到社會的每一個角落。 本基金會致力於：清寒學生及偏遠學校助學、流浪動物與動物保育議題、老人及弱勢團體、急難救助、人道救援、社會公益活動推廣及廣告贊助...等。			
CarrierType	載具類別	String(1)	空字串：無載具 1：歐付寶電子發票載具 2：自然人憑證號碼 3：手機條碼載具 4：悠遊卡 5：icash 6：一卡通 7：金融卡

			8：信用卡 注意事項： ● 當列印註記[Print] =1(要列印)時，請帶空字串 ● 當列印註記[Print]=0(不列印)，且統一編號[CustomerIdentifier]有值時，此參數不可帶空字串。
CarrierNum	載具編號	String(64)	● 當[CarrierType]=" " 時，請帶空字串。 ● 當[CarrierType]=1 時，請帶空字串，系統會自動帶入值，為客戶電子信箱或客戶手機號碼擇一(以客戶電子信箱優先) ● [CarrierType]=2：請帶固定長度為 16 且格式為 2 碼大寫英文字母加上 14 碼數字。 ● [CarrierType]=3：請帶固定長度為 8 碼字元，第 1 碼為【/】；其餘 7 碼則由數字【0-9】、大寫英文【A-Z】與特殊符號【+】【-】【.】這 39 個字元組成的編號。 ● 當[CarrierType]=4~8 必填，請帶入實體卡片的 <隱碼 id>，不會檢核正確性 注意事項： ● 當[CarrierType]=4~8 代表載具類別號碼之隱碼 ● 英文、數字、符號僅接受半形字元 ● 手機條碼載具會進行格式檢核 ● 若載具編號為手機條碼載具時，請先呼叫手機條碼驗證進行檢核 ● 如何取得[CarrierType]=4~7 卡片隱碼(內碼)：您的設備需配備能讀取卡片的讀卡機，並確保該設備能讀取卡片內碼 ● [CarrierType]=8：請帶入信用卡加密卡號 ● 查詢發票 API，當[CarrierType]=4~8，因有資安考量，不會回傳<隱碼 id>
CarrierNum2	第二載具編號	String(64)	● 當[CarrierType]=4~7 必填，請帶入實體卡片的<顯碼 id>，以便發票查詢可以顯示用來識別不同的實體卡片，不會檢核正確性 ● 當[CarrierType]=8 必填，請帶入刷卡日期(民國年月日共 7 碼)加刷卡交易金額(10 碼不足位左補 0) ● 當[CarrierType]=不等於 4~8 時，此參數不須帶入。 注意事項： ● 當[CarrierType]=4~8 代表載具類別號碼之顯碼 ● 英文、數字、符號僅接受半形字元，格式錯誤會造成開立失

			敗 當 CarrierType 數值為 1、2 或 3 時，請廠商無須填入此欄位，以避免系統阻擋。
*TaxType	課稅類別	String(1)	當字軌類別[InvType]為 07 時，則此欄位請填入 1、2 或 9 當字軌類別[InvType]為 08 時，則此欄位請填入 3 或 4 1：應稅。 2：零稅率。 3：免稅。 4：應稅（特種稅率） 9：混合應稅與免稅或零稅率時(限收銀機發票無法分辨時使用，且需通過申請核可)。
ZeroTaxRateReason	零稅率原因	String(2)	*預設 71：外銷貨物 (當課稅類別[TaxType]為 2(零稅率)或 9(混合應稅與零稅率)時，零稅率原因為必填，若廠商回傳時無帶值，預設 71) 71：第一款 外銷貨物 72：第二款 與外銷有關之勞務，或在國內提供而在國外使用之勞務 73：第三款 依法設立之免稅商店銷售與過境或出境旅客之貨物 74：第四款 銷售與保稅區營業人供營運之貨物或勞務 75：第五款 國際間之運輸。但外國運輸事業在中華民國境內經營國際運輸業務者，應以各該國對中華民國國際運輸事業予以相等待遇或免徵類似稅捐者為限 76：第六款 國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船 77：第七款 銷售與國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船所使用之貨物或修繕勞務 78：第八款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人未輸往課稅區而直接出口之貨物 79：第九款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人存入自由港區事業或海關管理之保稅倉庫、物流中心以供外銷之貨物
SpecialTaxType	特種稅額類別	Int	- 當課稅類別[TaxType]為 1/2/9 時，系統將會自動帶入數字【0】 - 當課稅類別[TaxType]為 3 時，則該參數必填，請填入數字【8】 - 當課稅類別[TaxType]為 4 時，則該參數必填，可填入數字【1-8】，並分別代表以下類別與稅率 1：代表酒家及有陪侍服務之茶室、咖啡廳、酒吧之營業稅稅率，稅率為 25% 2：代表夜總會、有娛樂節目之餐飲店之營業稅稅率，稅率為 15% 3：代表銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業

			及典當業之專屬本業收入(不含銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入)之營業稅稅率，稅率為 2% 4：代表保險業之再保費收入之營業稅稅率，稅率為 1% 5：代表銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業之非專屬本業收入之營業稅稅率，稅率為 5% 6：代表銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入之營業稅稅率(適用於民國 103 年 07 月以後銷售額)，稅率為 5% 7：代表銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入之營業稅稅率(適用於民國 103 年 06 月以前銷售額)，稅率為 5% 8：代表空白為免稅或非銷項特種稅額之資料
*SalesAmount	發票總金額 (含稅)	Int	- 請帶整數，不可有小數點。 - 僅限新台幣，金額不可為 0 元。
InvoiceRemark	發票備註	String(200)	
Items	商品		可多筆，商品最多支援 200 項
ItemSeq	商品序號	Int	
*ItemName	商品名稱	String(100)	
*ItemCount	商品數量	Number	支援整數 8 位小數 2 位
*ItemWord	商品單位	String(6)	
*ItemPrice	商品單價	Number	支援整數 8 位小數 7 位 若 vat=0(未稅)，商品金額需為未稅金額 若 vat=1(含稅)，商品金額需為含稅金額
ItemTaxType	商品課稅別	String(1)	當課稅類別[TaxType] = 9 時，此欄位不可為空。 1：應稅 2：零稅率 3：免稅 注意事項： 當課稅類別[TaxType] = 9 時，商品課稅類別只能 - 應稅+免稅 - 應稅+零稅率， 免稅和零稅率發票不能同時開立。
*ItemAmount	商品合計	Number	支援整數 8 位小數 7 位 此為含稅小計金額 ItemAmount 各項總合並四捨五入 = SalesAmount(含稅) 注意事項： ※ItemAmount 需統一為含稅金額，且商品金額需符合以下規則： 1. 當 vat = 1, 且 TaxType = 1 或 4: ItemPrice(含稅)*ItemCount = ItemAmount(含稅) ex: 500*5 = 2500

				2. 當 vat = 0, 且 TaxType = 1(稅率 5%): ItemPrice(不含稅)*ItemCount*1.05 = ItemAmount(含稅) ex: 500*5*1.05 = 2625
	ItemRemark	商品備註	String(40)	
	*InvType	字軌類別	String(2)	該張發票的發票字軌類型。 07：一般稅額 08：特種稅額
	vat	商品單價是 否含稅	String(1)	1：含稅(預設) 0：未稅

※注意事項：僅能於單月 13 日前註銷前一期的發票

● IssueModel 範例

```
{
  "RelateNumber": "20181028000000001",
  "InvoiceDate": "2018-10-28 23:12:34",
  "CustomerID": "",
  "CustomerIdentifier": "",
  "CustomerName": "歐付寶股份有限公司",
  "CustomerAddr": "106 台北市南港區發票一街 1 號 1 樓",
  "CustomerPhone": "",
  "CustomerEmail": "test@opay.tw",
  "ClearanceMark": "1",
  "Print": "1",
  "Donation": "0",
  "LoveCode": "",
  "CarrierType": "",
  "CarrierNum": "",
  "TaxType": "1",
  "SalesAmount": 100,
  "InvoiceRemark": "發票備註",
  "InvType": "07",
  "vat": "1",
  "Items": [
    {
      "ItemSeq": 1,
      "ItemName": "item01",
      "ItemCount": 1,
```

```
"ItemWord": "件",
"ItemPrice": 50,
"ItemTaxType": "1",
"ItemAmount": 50,
"ItemRemark": "item01_desc"
},
{
  "ItemSeq": 2,
  "ItemName": "item02",
  "ItemCount": 1,
  "ItemWord": "個",
  "ItemPrice": 20,
  "ItemTaxType": "1",
  "ItemAmount": 20,
  "ItemRemark": "item02_desc"
},
{
  "ItemSeq": 3,
  "ItemName": "item03",
  "ItemCount": 3,
  "ItemWord": "粒",
  "ItemPrice": 10,
  "ItemTaxType": "1",
  "ItemAmount": 30,
  "ItemRemark": "item03_desc"
}
]
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	

TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明：


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
InvoiceNo	發票號碼	String(10)	若開立成功，則會回傳一組發票號碼 若開立失敗，則會回傳空值。
InvoiceDate	發票開立時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
RandomNumber	隨機碼	String(4)	

● 範例

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "開立發票成功",
  "InvoiceNo": "20181028000000001",
  "InvoiceDate": "2018-10-28 23:12:34",
  "RandomNumber": "6866"
}
```

13. 查詢發票明細

- 應用場景：
特店可使用此 API 查詢已開立發票資訊，歐付寶會以回傳參數方式回覆該張發票資料。此方式可協助營業人將查詢發票機制整合至營業人網站，提供買受人可於營業人網站快速查詢。
- 應用流程：

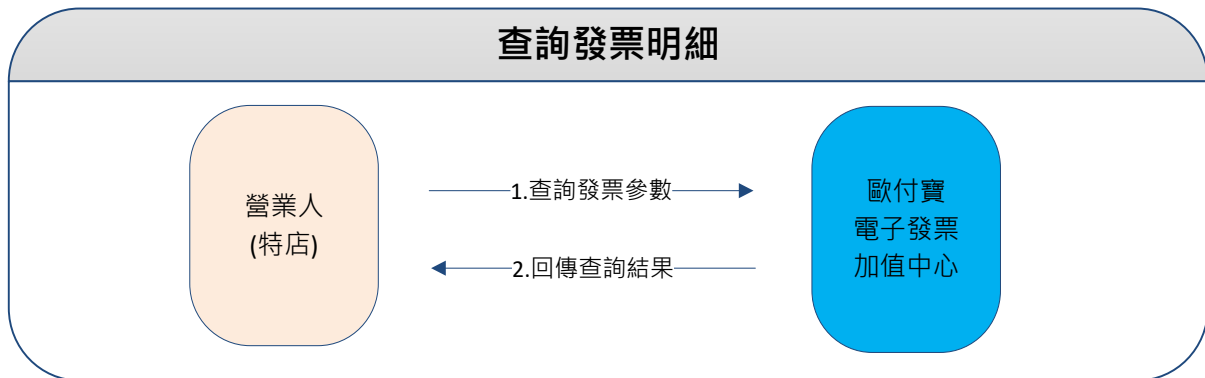

(圖) 查詢發票明細情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetIssue>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetIssue>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

- 情境一：以特店自訂編號[RelateNumber]做查詢

- Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*RelateNumber	特店自訂編號	String(30)	需為唯一值不可重複使用。 注意事項： 請勿使用特殊符號

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RelateNumber": "20181028000000020",
}
```

- 情境二：以發票號碼[InvoiceNo]與發票開立日期[InvoiceDate]做查詢

- Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	
*InvoiceDate	發票開立日期	String(10)	格式為「yyyy-MM-dd」或「yyyy/MM/dd」

- 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "InvoiceNo": "AA123456",
  "InvoiceDate": "2018-10-28"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IIS_Mer_ID	特店編號	String(10)	
IIS_Number	發票號碼	String(10)	
IIS_Relate_Number	特店自訂編號	String(30)	長度固定為 30 碼
IIS_Customer_ID	客戶編號	String(20)	
IIS_Identifier	買方統編	String(8)	0000000000 代表沒有統編
IIS_Customer_Name	客戶名稱	String(60)	
IIS_Customer_Addr	客戶地址	String(100)	

IIS_Customer_Phone	客戶電話	String(20)	
IIS_Customer_Email	客戶電子信箱	String(80)	
IIS_Clearance_Mark	通關方式	String(1)	1：非經海關出口 2：經海關出口
IIS_Type	發票種類	String(2)	07：一般稅額計算 08：特種稅額
IIS_Category	發票類別	String(10)	B2B：表示開立發票時有含統編 B2C：表示開立發票時沒有含統編
IIS_Tax_Type	課稅別	String(1)	1：應稅 2：零稅率 3：免稅 4：應稅(特種稅率) 9：若為混合應稅與免稅或零稅率
SpecialTaxType	特種稅額類別	Int	當課稅類別[TaxType]為 1/2/9 時，系統將會自動帶入數字【0】 當課稅類別[TaxType]為 3 時，則該參數必填，請填入數字【8】 當課稅類別[TaxType]為 4 時，則該參數必填，可填入數字【1-8】，並分別代表以下類別與稅率 1：代表酒家及有陪侍服務之茶室、咖啡廳、酒吧之營業稅稅率，稅率為 25% 2：代表夜總會、有娛樂節目之餐飲店之營業稅稅率，稅率為 15% 3：代表銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業之專屬本業收入(不含銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入)之營業稅稅率，稅率為 2% 4：代表保險業之再保費收入之營業稅稅率，稅率為 1% 5：代表銀行業、保險業、信託投資業、證券業、期貨業、票券業及典當業之非專屬本業收入之營業稅稅率，稅率為 5% 6：代表銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入之營業稅稅率(適用於民國 103 年 07 月以後銷售額)，稅率為 5% 7：代表銀行業、保險業經營銀行、保險本業收入之營業稅稅率(適用於民國 103 年 06 月以前銷售額)，稅率為 5% 8：代表空白為免稅或非銷項特種稅額之資料
IIS_Tax_Rate	稅率	Number	小數點 3 位
IIS_Tax_Amount	稅金	Int	當發票有統編時，才會回傳稅金 當發票沒有統編時，稅金包含在發票金額內，不折算稅金，故回傳值為 0
IIS_Sales_Amount	發票金額	Int	

IIS_Check_Number	發票檢查碼	String(4)	
IIS_Carrier_Type	載具類別	String(1)	1：為歐付寶電子發票載具 2：為消費者自然人憑證 3：為消費者手機條碼 4：悠遊卡 5：icash 6：一卡通 7：金融卡 8：信用卡 ※無載具，為空值。
IIS_Carrier_Num	載具編號	String(64)	1. 若無載具為空值 2. 歐付寶電子發票載具時，為客戶電子信箱或客戶手機號碼擇一(以客戶電子信箱優先)(RelateNumber) 3. 消費者使用載具為自然人憑證，格式應為 2 碼大寫英文字母加上 14 碼數字(長度共 16 碼) 4. 消費者使用載具為手機條碼時，目前總長度共為 8 碼，格式應為第 1 碼「/」加上由 7 碼數字及大寫英文字母及+-符號所組成。 5. 當 IIS_Carrier_Type=4~8，由於實體載具的隱碼具有機密性，因此 IIS_Carrier_Num (載具編號)將回傳實體載具的「顯碼 id」，不會回傳實體載具的「隱碼 id」。
IIS_Love_Code	捐款單位捐贈碼	String(7)	財政部 - 查詢受捐贈機關或團體捐贈碼 https://www.einvoice.nat.gov.tw/APMEMBERVAN/XcaOrgPreserveCodeQuery/XcaOrgPreserveCodeQuery
IIS_IP	發票開立 IP	String(20)	
IIS_Create_Date	發票開立時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
IIS_Issue_Status	發票開立狀態	String(1)	1：發票開立 0：發票註銷
IIS_Invalid_Status	發票作廢狀態	String(1)	1：已作廢時 0：未作廢
IIS_Upload_Status	發票上傳狀態	String(1)	1：已上傳 0：未上傳
IIS_Upload_Date	發票上傳時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
IIS_Turnkey_Status	發票上傳後接收狀態	String(1)	C：成功 E：失敗

			G：處理中(待財政部回覆狀態) P：處理中(上傳財政部中)
IIS_Remain_Allowance_Amt	折讓剩餘金額	Int	
IIS_Print_Flag	列印旗標	String(1)	1：列印 0：不列印
IIS_Award_Flag	中獎期標	String(1)	空值：未對獎、不可對獎（如：捐贈之發票） 0：未中獎 1：已中獎 X：有統編之發票
IIS_Award_Type	中獎種類	String(2)	12：雲端發票獎 800 元 11：雲端發票獎 500 元 10：雲端發票獎 100 萬元 9：雲端發票獎 2000 元 8：特別獎 一千萬 7：特獎 二百萬元 1：頭獎 二十萬元 2：二獎 四萬元 3：三獎 一萬元 4：四獎 四千元 5：五獎 一千元 6：六獎 二百元 0：未中獎
Items	商品		
ItemSeq	商品序號	Int	
ItemName	商品名稱	String(100)	
ItemCount	商品數量	Number	
ItemWord	商品單位	String(6)	
ItemPrice	商品單價	Number	此為含稅單價金額
ItemTaxType	商品課稅別	String(1)	1：應稅 2：零稅率 3：免稅 注意事項： 預設為空字串，當課稅類別[TaxType] = 9 時，此欄位不可為空。

				課稅類別為混合稅率時，需含二筆或以上的商品課稅別 [ItemTaxType]，且至少需有一筆商品課稅別為應稅及至少需有一筆商品課稅別為免稅或零稅率，即混稅發票只能 1.應稅+免稅 2.應稅+零稅率，免稅和零稅率發票不能同時開立。
	ItemAmount	商品合計	Number	此為含稅小計金額
	ItemRemark	商品備註說明	String(40)	
	IIS_Random_Number	隨機碼	String(4)	四碼的隨機數字(2014-01-01 起)
	InvoiceRemark	發票備註	String(200)	
	PosBarCode	顯示電子發票 BARCODE 用	String(Max)	1. 用於顯示電子發票 BARCODE 用。(此回傳參數僅供 POS 廠商專用)。 2. 若 POS 廠商要自行開發發票版型，請與歐付寶提出申請方可使用。
	QRCode_Left	顯示電子發票 QRCODE 左邊用	String(Max)	1. 用於顯示電子發票 QRCODE 左邊用的，必須先在歐付寶設定密碼種子才會協助壓碼回傳。(此回傳參數僅供 POS 廠商專用)。 2. 若 POS 廠商要自行開發發票版型，請與歐付寶提出申請方可使用。
	QRCode_Right	顯示電子發票 QRCODE 右邊用	String(Max)	1. 用於顯示電子發票 QRCODE 右邊用的，必須先在歐付寶設定密碼種子才會協助壓碼回傳。(此回傳參數僅供 POS 廠商專用)。 2. 若 POS 廠商要自行開發發票版型，請與歐付寶提出申請方可使用。 注意事項: 為避免 QR Code 過於複雜無法辨識，QR Code 僅顯示前 2 個品項，完整品項請以上傳財政部內容為主
	ZeroTaxRateReason	零稅率原因	String(2)	71：第一款 外銷貨物 72：第二款 與外銷有關之勞務，或在國內提供而在國外使用之勞務 73：第三款 依法設立之免稅商店銷售與過境或出境旅客之貨物 74：第四款 銷售與保稅區營業人供營運之貨物或勞務 75：第五款 國際間之運輸。但外國運輸事業在中華民國境內經營國際運輸業務者，應以各該國對中華民國國際運輸事業予以相等待遇或免徵類似稅捐者為限 76：第六款 國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船 77：第七款 銷售與國際運輸用之船舶、航空器及遠洋漁船所使用之貨物或修繕勞務 78：第八款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人未輸往課稅區而直接出口之貨物

			79：第九款 保稅區營業人銷售與課稅區營業人存入自由港區事業或海關管理之保稅倉庫、物流中心以供外銷之貨物
--	--	--	--

● 範例：

```
{
  "IIS_Mer_ID": "2000132",
  "IIS_Number": "UV11100012",
  "IIS_Relate_Number": "20181028000000020",
  "IIS_Customer_ID": "",
  "IIS_Identifier": "0000000000",
  "IIS_Customer_Name": "歐付寶股份有限公司",
  "IIS_Customer_Addr": "106 台北市南港區發票街 1 號 1 樓",
  "IIS_Customer_Phone": "",
  "IIS_Customer_Email": "test@opay.tw",
  "IIS_Clearance_Mark": "",
  "IIS_Type": "07",
  "IIS_Category": "B2C",
  "IIS_Tax_Type": "1",
  "IIS_Tax_Rate": 0.050,
  "IIS_Tax_Amount": 0,
  "IIS_Sales_Amount": 100,
  "IIS_Check_Number": "P",
  "IIS_Carrier_Type": "",
  "IIS_Carrier_Num": "",
  "IIS_Love_Code": "0",
  "IIS_IP": "0",
  "IIS_Create_Date": "2019-09-17 17:17:31",
  "IIS_Issue_Status": "1",
  "IIS_Invalid_Status": "0",
  "IIS_Upload_Status": "0",
  "IIS_Upload_Date": "",
  "IIS_Turnkey_Status": "",
  "IIS_Remain_Allowance_Amt": 0,
  "IIS_Print_Flag": "1",
  "IIS_Award_Flag": "",
  "IIS_Award_Type": "",
  "IIS_Random_Number": "6866",
  "IIS_Comment": "發票備註",
}
```

```
"QRCode_Left": "UV1110001210809176866000000000000640000000011456006Sxys2hDhHuVVGnbc7XhCOg==:*****  
*:2:3:1:item01:1:50:",  
"QRCode_Right": "***item02:1:20",  
"PosBarCode": "10810UV111000126866",  
"Items": [  
  {  
    "ItemSeq": 1,  
    "ItemName": "item01",  
    "ItemCount": 1,  
    "ItemWord": "件",  
    "ItemPrice": 50,  
    "ItemTaxType": "1",  
    "ItemAmount": 50,  
    "ItemRemark": "item01_desc"  
  },  
  {  
    "ItemSeq": 2,  
    "ItemName": "item02",  
    "ItemCount": 1,  
    "ItemWord": "個",  
    "ItemPrice": 20,  
    "ItemTaxType": "1",  
    "ItemAmount": 20,  
    "ItemRemark": "item02_desc"  
  },  
  {  
    "ItemSeq": 3,  
    "ItemName": "item03",  
    "ItemCount": 3,  
    "ItemWord": "粒",  
    "ItemPrice": 10,  
    "ItemTaxType": "1",  
    "ItemAmount": 30,  
    "ItemRemark": "item03_desc"  
  }  
],  
"RtnCode": 1,  
"RtnMsg": "查詢成功"
```

電子發票 QRcode 示意圖說明



左側QRcode

灰字為本張發票範例示意


- 1.發票字軌 AQ00000058
- 2.發票開立日期 1111220
- 3.隨機碼 1211
- 4.銷售額(16進位) 00000627
無統編發票將統一顯示為00000000
- 5.總計額(16進位) 00000627
- 6.買方統一編號 12345678
- 7.賣方統一編號 53538851
- 8.其他規定項目，如加密驗證資訊、二維碼完整品目筆數、發票交易品目總筆數、中文編碼參數...等

右側QRcode

- 1.右方二維碼前兩碼起始符號 **
- 2.發票品項：品名、數量、單價，皆以冒號間隔符號“:”區隔 資訊服務:1:1650
為避免QRcode過於複雜無法辨識，僅顯示前2個品項，完整品項請以上傳財政部內容為主

14. 查詢折讓明細

- 應用場景：
可使用此 API 查詢已開立折讓之發票資訊，但不包含消費者尚未同意之線上折讓單
- 應用流程：

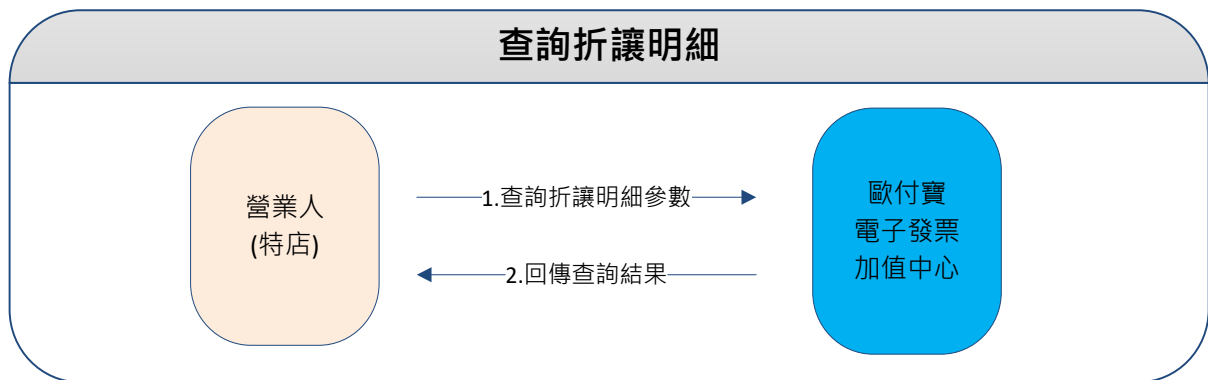

(圖) 查詢折讓明細情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetAllowanceList>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetAllowanceList>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*SearchType	查詢方式	String(1)	0: 折讓編號 查詢 1: 發票號碼+發票開立日期 查詢 2: 發票號碼+發票折讓日期 查詢
AllowanceNo	折讓編號	String(16)	當查詢方式[SearchType]=0 時, 此參數必填; 其他值時, 此參數無效
InvoiceNo	發票號碼	String(10)	當查詢方式[SearchType]=1,2 時, 此參數必填; 其他值時, 此參數無效
Date	日期	String(10)	1.當查詢方式[SearchType]=1 時, 請傳入發票開立日期 2.當查詢方式[SearchType]=2 時, 請傳入發票折讓日期 3.格式為「yyyy-MM-dd」或「yyyy/MM/dd」

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "SearchType": "0",
  "AllowanceNo": "2019091719477262"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		

	Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode		回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg		回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data		加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
AllowanceInfo	折讓資訊列表	Array	

● 範例：

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "成功",
  "AllowanceInfo": [
    {...},
    {...}
  ]
}
```

● AllowanceInfo 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
IA_Allow_No	折讓單號	String(16)	長度固定為 16 碼
IA_Check_Send_Mail	折讓通知	String(1)	S：簡訊 E：電子郵件 A：皆通知時 N：皆不通知
IA_Date	折讓時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
Items		商品	
ItemSeq	商品序號	Int	
ItemName	商品名稱	String(100)	
ItemCount	商品數量	Number	
ItemWord	商品單位	String(6)	
ItemPrice	商品單價	Number	
ItemRateAmt	商品營業稅額	Number	
ItemTaxType	商品課稅別	String(1)	1：應稅 2：零稅率 3：免稅 注意事項： 預設為空字串，當課稅類別[TaxType] = 9 時，此欄位不可為空。 課稅類別為混合稅率時，需含二筆或以上的商品課稅別 [ItemTaxType]，且至少需有一筆商品課稅別為應稅及至少需有一筆商品課稅別為免稅或零稅率，即混稅發票只能 1.應稅+免稅 2. 應稅+零稅率，免稅和零稅率發票不能同時開立。
ItemAmount	商品合計	Number	此為含稅小計金額
IA_IP	折讓 IP	String(20)	
IA_Identifier	買受人統編	String(10)	0000000000 代表沒有統編
IA_Invalid_Status	折讓作廢狀態	String(1)	1：折讓單已作廢 0：折讓單未作廢
IA_Invoice_Issue_Date	發票開立時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
IA_Invoice_No	發票號碼	String(10)	長度固定為 10 碼
IA_Mer_ID	特店代號	String(10)	

IA_Send_Mail	通知的 MAIL	String(100)	送出通知時，所送的 Email
IA_Send_Phone	通知的手機號碼	String(100)	送出通知時，所送的手機號碼
IA_Tax_Amount	營業稅額合計	Int	
IA_Tax_Type	課稅別	String(1)	1：應稅 2：零稅率 3：免稅 4：應稅(特種稅率)
IA_Total_Amount	金額合計 (不含稅之進貨額)	Int	
IA_Total_Tax_Amount	金額合計 (含稅)	Int	
IA_Upload_Date	上傳時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
IA_Upload_Status	折讓上傳狀態	String(1)	1：已上傳 0：未上傳
IIS_Customer_Name	買受人姓名	String(60)	

● 範例：


```
{
  "IA_Allow_No": "2019091719477262",
  "IA_Check_Send_Mail": "E",
  "IA_Date": "2019-09-17 19:47:19",
  "IA_IP": "0",
  "IA_Identifier": "0000000000",
  "IA_Invalid_Status": "1",
  "IA_Invoice_Issue_Date": "2019-09-17 19:47:05",
  "IA_Invoice_No": "UV11100016",
  "IA_Mer_ID": "2000132",
  "IA_Send_Mail": "test@opay.tw",
  "IA_Send_Phone": "0912345678",
  "IA_Tax_Amount": 2,
  "IA_Tax_Type": "1",
  "IA_Total_Amount": 48,
  "IA_Total_Tax_Amount": 50,
  "IA_Upload_Date": "",
}
```

```
"IA_Upload_Status": "0",  
"IIS_Customer_Name": "歐付寶股份有限公司",  
"Items": [  
  {  
    "ItemSeq": 1,  
    "ItemName": "item01",  
    "ItemCount": 1,  
    "ItemWord": "件",  
    "ItemPrice": 50,  
    "ItemTaxType": "1",  
    "ItemRateAmt": 2,  
    "ItemAmount": 50  
  }  
]  
}
```

15. 查詢作廢發票明細

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 查詢已作廢的發票資訊

- 應用流程：

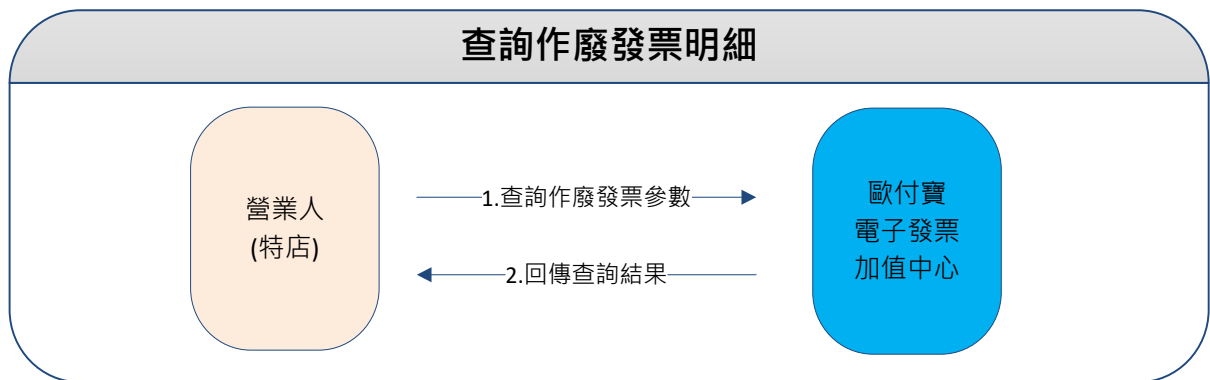

(圖) 查詢作廢發票明細情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetInvalid>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetInvalid>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*RelateNumber	特店自訂編號	String(30)	需為唯一值不可重複使用。 注意事項： 請勿使用特殊符號
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	
*InvoiceDate	發票開立日期	String(10)	格式為「yyyy-MM-dd」或「yyyy/MM/dd」

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RelateNumber": "123456789",
  "InvoiceNo": "UV11100016",
  "InvoiceDate": "2018-10-28"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 200013",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "...",
  "EncData": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IIS_Mer_ID	特店編號	String(10)	
II_Invoice_No	發票號碼	String(10)	
II_Date	作廢時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
II_Upload_Status	上傳狀態	String(1)	1：已上傳 0：未上傳
II_Upload_Date	上傳時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
Reason	作廢原因	String(20)	
II_Seller_Identifier	賣方統編	String(10)	
II_Buyer_Identifier	買方統編	String(10)	0000000000 代表沒有統編


● 範例：

```
{
  "IIS_Mer_ID": "2000132",
  "II_Invoice_No": "UV11100018",
  "II_Date": "2019-09-17 20:00:50",
  "II_Upload_Status": "0",
  "II_Upload_Date": "",
  "Reason": "Invalid_Reason",
  "II_Seller_Identifier": "11456006",
  "II_Buyer_Identifier": "0000000000",
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "查詢成功"}
```

16. 查詢作廢折讓明細

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 查詢已作廢折讓明細資訊

- 應用流程：

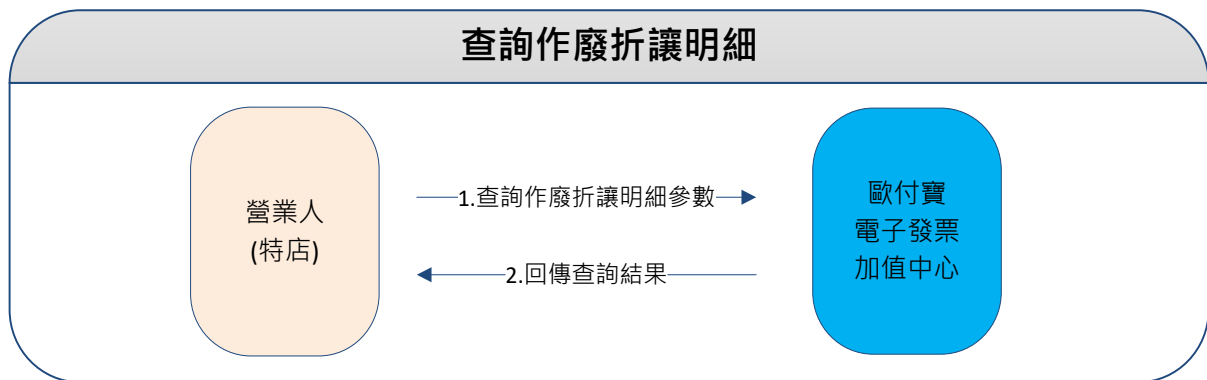

(圖) 查詢作廢折讓明細情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetAllowanceInvalid>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetAllowanceInvalid>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。

*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明
-------	------	--------	---

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "...
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	
*AllowanceNo	折讓編號	String(16)	

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "InvoiceNo": "UV11100016",
  "AllowanceNo": "2019091719477262"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
```

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "...
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
AI_Allow_Date	折讓單日期	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
AI_Allow_No	折讓單號	String(16)	
AI_Buyer_Identifier	買方統編	String(10)	0000000000 代表沒有統編
AI_Date	作廢時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
AI_Invoice_No	發票號碼	String(10)	
AI_Mer_ID	特店代號	String(10)	
Reason	作廢原因	String(20)	
AI_Seller_Identifier	賣方統編	String(10)	
AI_Upload_Date	上傳時間	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd HH:mm:ss」
AI_Upload_Status	上傳狀態	String(1)	1：已上傳 0：未上傳

● 範例：


```
{
  "AI_Allow_Date": "2019-09-17 19:47:19",
  "AI_Allow_No": "2019091719477262",
  "AI_Buyer_Identifier": "0000000000",
  "AI_Date": "2019-09-17 19:52:58",
  "AI_Invoice_No": "UV11100016",
  "AI_Mer_ID": "2000132",
  "Reason": "Reson",
  "AI_Seller_Identifier": "11456006",
  "AI_Upload_Date": "",
  "AI_Upload_Status": "0",
}
```

```
"RtnCode": 1,  
"RtnMsg": "查詢成功"  
}
```

17. 查詢字軌

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 查詢字軌號碼以及字軌的使用情況

- 應用流程：

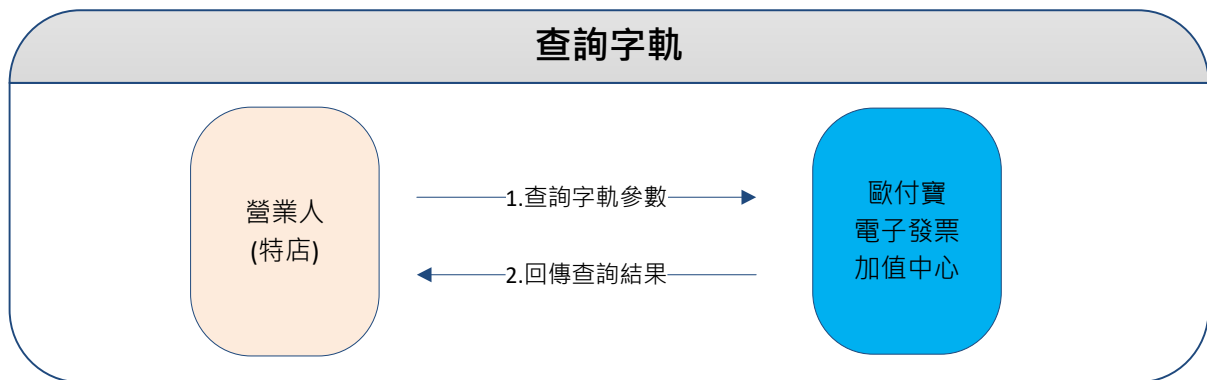

(圖) 查詢字軌情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetInvoiceWordSetting>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetInvoiceWordSetting>

- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceYear	發票年度	String(3)	僅可查詢去年、當年與明年的發票年度，格式為民國年 ex:109
InvoiceTerm	發票期別	Int	0:全部(預設值) 1: 1-2 月，2: 3-4 月，3: 5-6 月，4: 7-8 月，5: 9-10 月，6: 11-12 月
UseStatus	字軌使用狀態	Int	0:全部(預設值) 1:未啟用，2:使用中，3:已停用，4:暫停中，5:待審核，6:審核不通過
*InvoiceCategory	發票類別	Int	1:B2C，請固定填寫為 1，否則會查無資料
InvType	字軌類別	String(2)	07:一般稅額發票，08:特種稅額發票
InvoiceHeader	字軌名稱	String(2)	

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "InvoiceTerm": 0,
  "InvoiceYear": "109",
  "UseStatus": 1,
  "InvoiceCategory": 1
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	

TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
InvoiceInfo	發票資訊	Array	
	TrackID	字軌號碼 ID	String(10)
	InvoiceYear	發票年度	String(3)
	InvoiceTerm	發票期別	Int 1: 1-2 月，2: 3-4 月，3: 5-6 月，4: 7-8 月，5: 9-10 月，6: 11-12 月
	InvoiceCategory	發票類別	Int 1: B2C
	InvType	字軌類別	String(2) 07: 一般稅額發票，08: 特種稅額發票
	InvoiceHeader	字軌名稱	String(2)
	InvoiceStart	起始發票編號	String(8)
	InvoiceEnd	結束發票編號	String(8)
	InvoiceNo	目前已使用號碼	String(8)
	UseStatus	使用狀態	Int 1: 未啟用，2: 使用中，3: 已停用，4: 暫停中，5: 待審核，6: 審核不過


● 範例：

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "查詢成功"
}
```

```
"InvoiceInfo": {  
  "TrackID": "1234567890",  
  "InvoiceYear": "109",  
  "InvoiceTerm": 1,  
  "InvoiceCategory": 1,  
  "InvType": "07",  
  "InvoiceHeader": "AQ",  
  "InvoiceStart": "10000000",  
  "InvoiceEnd": "19999999",  
  "InvoiceNo": "12345678",  
  "UseStatus": 2  
},  
  {  
    "TrackID": "1234569870",  
    "InvoiceYear": "109",  
    "InvoiceTerm": 1,  
    "InvoiceCategory": 1,  
    "InvType": "07",  
    "InvoiceHeader": "AQ",  
    "InvoiceStart": "10000000",  
    "InvoiceEnd": "19999999",  
    "InvoiceNo": "12345678",  
    "UseStatus": 2  
  }  
}
```

18. 發送發票通知(若不撰寫此 API，則可透過廠商後台功能處理)

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 來發送電子發票通知
(若廠商後台>發票通知方式設定通知選項有開啟，除非有額外補送通知需求，否則不須再串接此 API，以免重複通知)
- 應用流程：

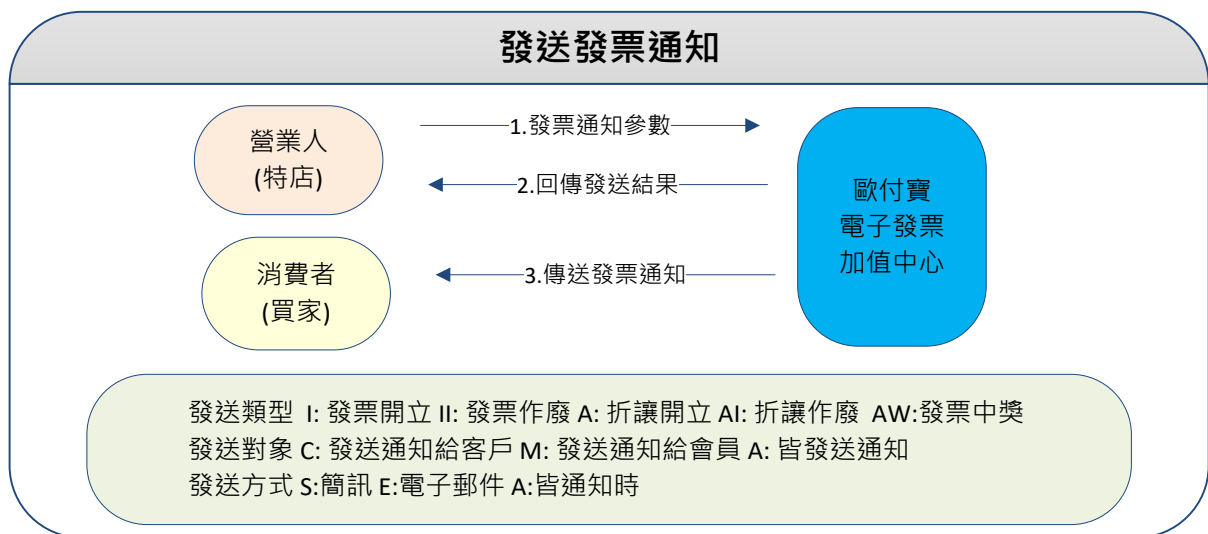

(圖) 發送發票通知情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/InvoiceNotify>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/InvoiceNotify>

※注意事項：

- (1) 測試環境下歐付寶不會『主動』發送任何通知，需於廠商管理後臺使用『補發通知』，才會寄送通知信到指定信箱。
- (2) 歐付寶系統會於奇數月份的 29 號核對中獎發票，廠商需先設定通知方式以便通知消費者。

● 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{  
  "MerchantID": 2000132,  
  "RqHeader": {  
    "Timestamp": 1525168923  
  },  
  "Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	
AllowanceNo	折讓編號	String(16)	注意事項： 若發送內容類型[InvoiceTag]為 A(折讓開立)或 AI(折讓作廢)時為必填，否則會查無資料
Phone	發送簡訊號碼	String(20)	此欄位可與客戶電子信箱只能擇一填寫， 且如果[NotifyMail]未填，則此欄位必須有值 格式為數字

NotifyMail	發送電子郵件	String(80)	此欄位可與客戶手機號碼只能擇一填寫， 且如果[Phone]未填，則此欄位必須有值，且需為有效的 Email 格式 可帶入多組 Email，並以分號區隔 ex: aa@aa.aa;bb@bb.bb
*Notify	發送方式	String(1)	S:簡訊 E:電子郵件 A:皆通知時
*InvoiceTag	發送內容類型	String(2)	I: 發票開立 II: 發票作廢 A: 折讓開立 AI: 折讓作廢 AW: 發票中獎
*Notified	發送對象	String(1)	C: 發送通知給客戶 M: 發送通知給特店 A: 皆發送通知 注意事項: 若發送對象類型(Notified)為 A 時，請注意廠商後台設定是否接受通知

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "InvoiceNo": "UV11100016",
  "AllowanceNo": "2019091719477262",
  "Phone": "0912345678",
  "NotifyMail": "test@opay.tw",
  "Notify": "E",
  "InvoiceTag": "I",
  "Notified": "A"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失

			敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "... "
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
MerchantID	特店編號	String(10)	

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RtnMsg": "發送通知成功",
  "RtnCode": 1
}
```

19. 發票列印

- 使用流程說明：
特店可使用此 API 取得發票列印網址。

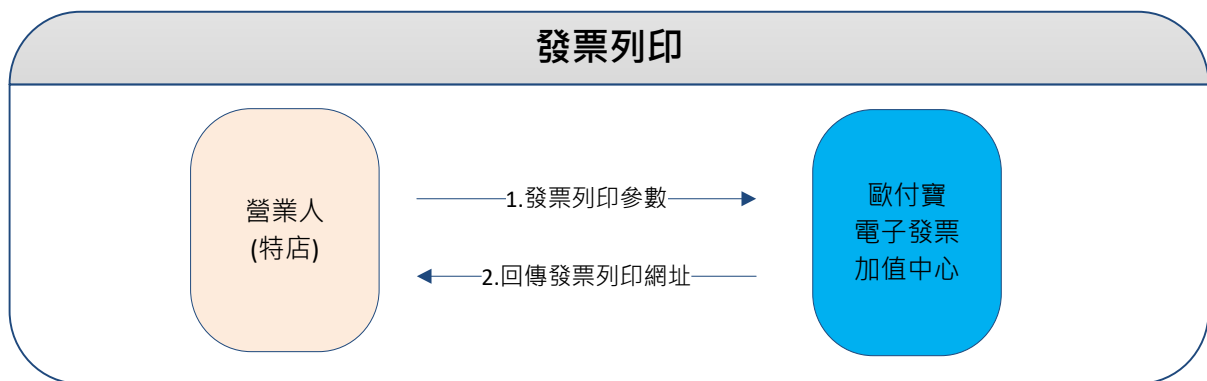

(圖) 發票列印情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/InvoicePrint>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/InvoicePrint>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceNo	發票號碼	String(10)	2 碼字軌+8 碼數字
*InvoiceDate	發票開立日期	String(20)	格式為「yyyy-MM-dd」或「yyyy/MM/dd」
PrintStyle	發票列印格式	Int	1：一般列印(單面)・預設 2：一般列印(雙面) 3：熱感應紙列印

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "InvoiceNo": "UV11100016",
  "InvoiceDate": "2018-10-28"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	特店編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功・其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容・此為加密過 JSON 格式的資料・ 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
```

```
"RpHeader": {  
    "Timestamp": 1525169058  
},  
"TransCode": 1,  
"TransMsg": "",  
"Data": "...",  
"EncData": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
InvoiceHtml	發票列印網址	String(500)	

● 範例：

```
{  
    "RtnCode": 1,  
    "RtnMsg": "成功",  
    "InvoiceHtml": "https://aa.aa.aa"  
}
```

20. 手機條碼驗證

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 來驗證手機條碼是否存在
- 應用流程：

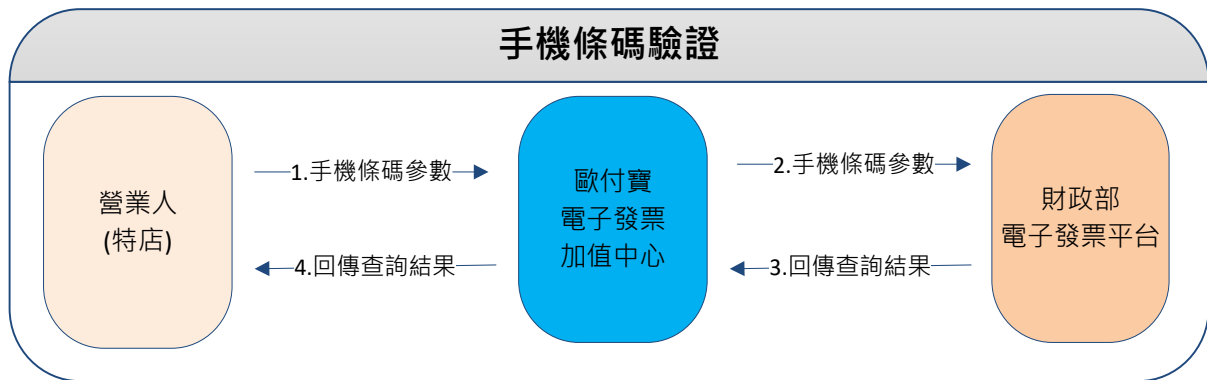

(圖) 手機條碼驗證情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/CheckBarcode>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/CheckBarcode>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*BarCode	手機條碼	String(8)	格式應為 8 碼字元，第 1 碼為『/』；其餘 7 碼則由數字【0-9】、大寫英文【A-Z】與特殊符號【+】【-】【.】這 39 個字元組成； 注意事項： 若手機條碼中有加號，可能在介接驗證時發生錯誤，請將加號改為空白字元，產生驗證碼。 英文、數字、符號僅接受半形字元

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "BarCode": "/1234567"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "... "
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。 注意事項： 此欄位值代表呼叫交易作業結果，不代表手機條碼是否存在結果 10000010 代表財政部系統目前維護中，無法驗證，請稍後再試
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IsExist	手機條碼是否存在	String(1)	若回應代碼[RtnCode]為 1(成功)時，請再判斷此欄位值 Y：存在 N：不存在

● 範例：

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "",
  "IsExist": "Y"
}
```

21. 捐贈碼驗證

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 來驗證捐贈碼是否存在
- 應用流程：

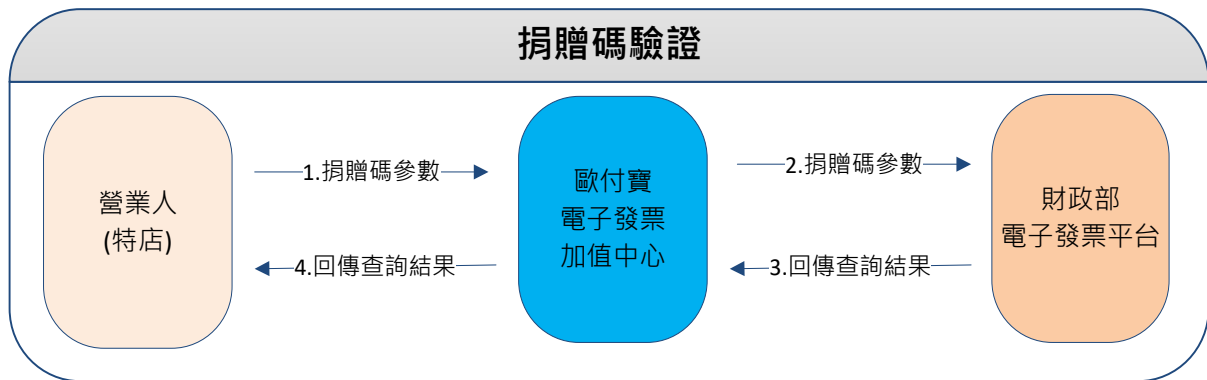

(圖) 捐贈碼驗證情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/CheckLoveCode>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/CheckLoveCode>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*LoveCode	受贈單位之 捐贈碼	String(7)	捐贈碼以阿拉伯數字為限，最少三碼，最多七碼。內容定位採「文字格式」，首位可以為零

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "LoveCode": "1680000"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  }
}
```

```
}  
  "TransCode": 1,  
  "TransMsg": "",  
  "Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。 注意事項： 此欄位值代表呼叫交易作業結果，不代表捐贈碼是否存在結果 10000010 代表財政部系統目前維護中，無法驗證，請稍後再試
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
IsExist	捐贈碼是否存在	String(1)	若回應代碼[RtnCode]為 1(成功)時，請再判斷此欄位值 Y：存在 N：不存在

● 範例：

```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": "",  
  "IsExist": "Y"  
}
```

22. 統一編號驗證

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 來驗證統一編號是否存在，並回傳公司名稱
- 應用流程：

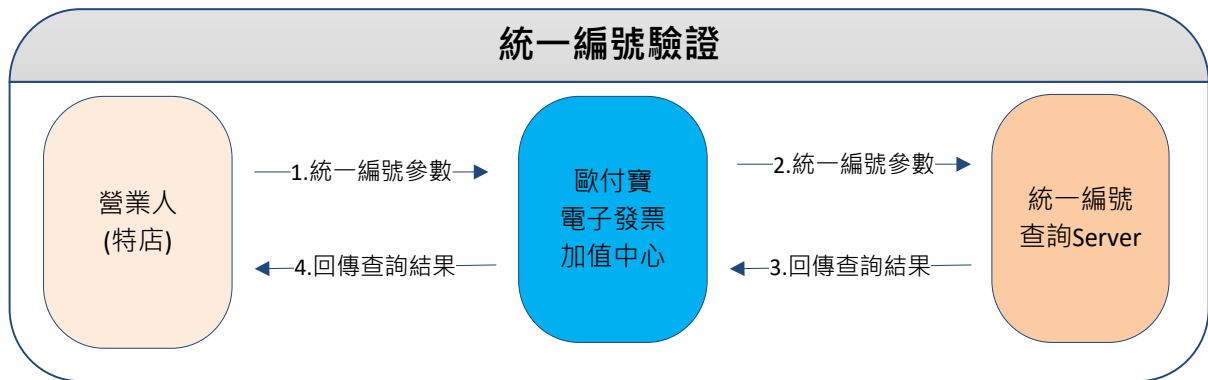

(圖) 統一編號驗證情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetCompanyNameByTaxID>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetCompanyNameByTaxID>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*UnifiedBusinessNo	統一編號	String(8)	僅限數字

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "UnifiedBusinessNo": "16800009"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  }
}
```

```
}  
  "TransCode": 1,  
  "TransMsg": "",  
  "Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
CompanyName	公司名稱	String(60)	

● 範例：

```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": "",  
  "CompanyName": "歐付寶電子支付股份有限公司"  
}
```

23. 取得發票通知開關

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 來取得目前廠商後台的電子發票通知開關設定
- 應用流程：

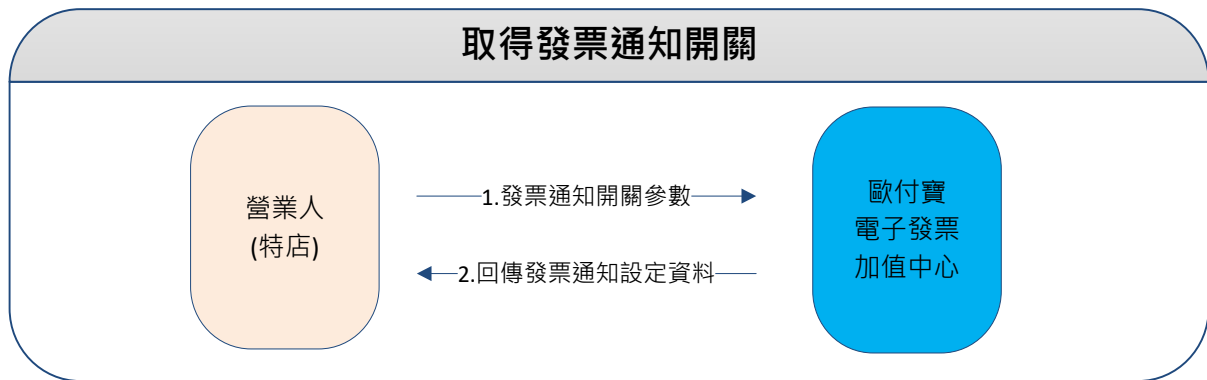

(圖) 取得發票通知開關情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetInvoiceNotifySetting>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetInvoiceNotifySetting>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "...
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
}
```

```
"Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
CustomerSetting	發送通知給消費者	Array[Object]	
	NotifyType	String(1)	1:開立, 2:作廢, 3:折讓, 4:折讓作廢, 5:註銷, 6:中獎
	NotifySwitch	String(1)	0：關閉 1：僅以 Email 通知 2：僅以簡訊通知 3：優先以 Email 通知 (無 Email 者自動改以簡訊通知) 4：優先以簡訊通知 (無手機號碼者自動改以 Email 通知) 5：Email 及簡訊皆通知
	NotifyName	String	
SelfSetting	發送通知給自己	Array[Object]	
	NotifyType	String(1)	通知類別 1:開立, 2:作廢, 3:折讓, 4:折讓作廢, 5:註銷, 6:中獎, 7:開立失敗, 8:消費者索取紙本
	NotifySwitch	String(1)	0:關閉, 1:開啟
	NotifyName	String	
EmailSetting	通知 Email	String	發送通知給自己的通知 Email ※多組 email 請以半形分號(;)分隔

● 範例：(待調整)


```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": "",  
  "CustomerSetting": [  
    {  
      "NotifyType": "1",  
      "NotifySwitch": "1"  
    }  
  ],  
  "SelfSetting": [  
    {  
      "NotifyType": "1",  

```

```
        "NotifySwitch":"1",
        "NotifyName":"test"
    },
    {
        "NotifyType":"1",
        "NotifySwitch":"1",
        "NotifyName":"test"
    }
],
    "EmailSetting":"aa@aa.aa"
}
```

24. 設定發票通知開關

- 應用場景：
特店系統可使用此 API 來設定廠商後台的電子發票通知
- 應用流程：

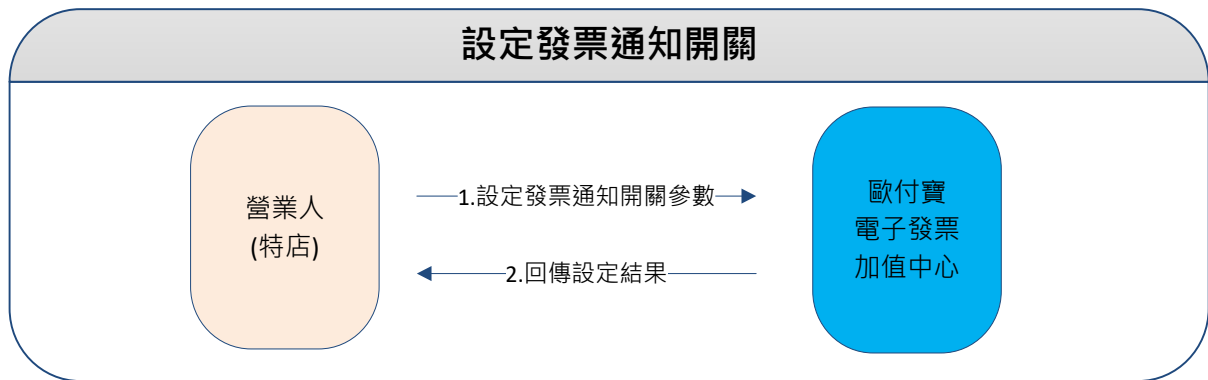

(圖) 設定發票通知開關情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/InvoiceNotifySetting>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/InvoiceNotifySetting>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*CustomerSetting	發送通知給消費者	Array[Object]	
*NotifyType	通知類別	String(1)	1:開立, 2:作廢, 3:折讓, 4:折讓作廢, 5:註銷, 6:中獎
*NotifySwitch	通知方式開關設定	String(1)	0：關閉 1：僅以 Email 通知 2：僅以簡訊通知 3：優先以 Email 通知 (無 Email 者自動改以簡訊通知) 4：優先以簡訊通知 (無手機號碼者自動改以 Email 通知) 5：Email 及簡訊皆通知
*SelfSetting	發送通知給自己	Array[Object]	
*NotifyType	通知類別	String(1)	通知類別 1:開立, 2:作廢, 3:折讓, 4:折讓作廢, 5:註銷, 6:中獎, 7:開立失敗, 8:消費者索取紙本
*NotifySwitch	通知方式開關設定	String(1)	0:關閉, 1:開啟
*InvHeaderRemain	發票字軌剩餘多少 數量要發提醒	Int	發票字軌剩餘多少數量要發提醒 ※預設為 20
*RemainWord	[InvHeaderRemain] 數量的單位	Int	1：% 2：張 ※預設為 2：張
*EmailSetting	發送通知給自己 Email	String	發送通知給自己的通知 Email ※多組 email 請以半形分號(;)分隔
*NotifyEmail	發送字軌配號剩餘 量提醒通知 Email	String	發送字軌配號剩餘量提醒通知 Email ※多組 email 請以半形分號(;)分隔

● 範例：(待調整)

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "",
}
```

```
"CostomerSetting": [
  {
    "NotifyType": "1",
    "NotifySwitch": "1"
  }
],
"SelfSetting": [
  {
    "NotifyType": "1",
    "NotifySwitch": "1",
    "NotifyName": "test"
  }
],
"InvHeaderRemain": 20,
"RemainWord": 2,
"EmailSetting": "aa@aa.aa",
"NotifyEmail": "aa@aa.aa"
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
```

```
"TransMsg": "",  
"Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	

● 範例：

```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": ""  
}
```

25. 取得剩餘數量通知開關

- 應用場景：
取得剩餘數量通知開關
- 應用流程：

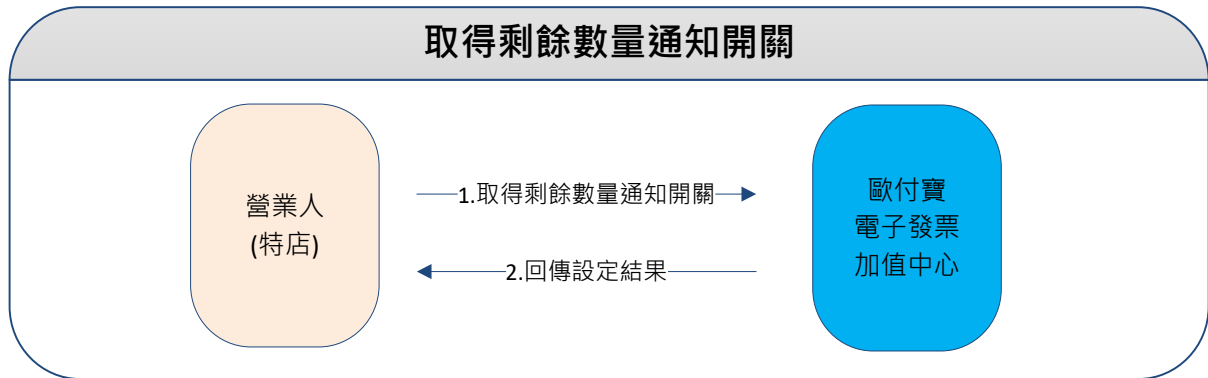

(圖) 取得剩餘數量通知開關情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/GetRemainNotifySetting>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/GetRemainNotifySetting>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "...
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": ""
}
```

```
"Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式) :


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
NotifyEmail	提醒通知 Email	String(200)	
InvHeaderRemain	發票字軌剩餘多少 數量要發提醒	Int	發票字軌剩餘多少數量要發提醒※預設為 20
RemainWord	[InvHeaderRemain] 數量的單位	Int	1：% 2：張 ※預設為 2：張

● 範例：(待調整)

```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": "",  
  "NotifyEmail": "aa@aa.aa",  
  "InvHeaderRemain": 20,  
  "RemainWord": 2  
}
```

26. 設定剩餘數量通知開關

- 應用場景：
設定剩餘數量通知開關
- 應用流程：

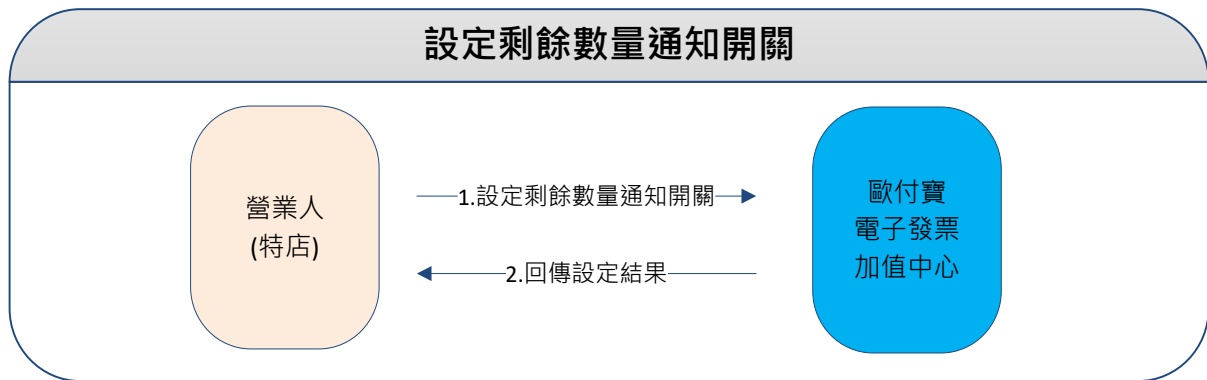

(圖) 設定剩餘數量通知開關情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/RemainNotifySetting>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/RemainNotifySetting>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvHeaderRemain	發票字軌剩餘多少 數量要發提醒	Int	發票字軌剩餘多少數量要發提醒 ※預設為 20
*RemainWord	[InvHeaderRemain] 數量的單位	Int	1：% 2：張 ※預設為 2：張
*NotifyEmail	發送字軌配號剩餘 量提醒通知 Email	String(200)	發送字軌配號剩餘量提醒通知 Email ※多組 email 請以半形分號(;)分隔

● 範例：(待調整)

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "NotifyEmail": "aa@aa.aa",
  "InvHeaderRemain": 20,
  "RemainWord": 2
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數 名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平 台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息

Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明
------	------	--------	---

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "...
}
```

- Data 參數說明(Json 格式)：


參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	

- 範例：

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": ""
}
```

27. 查詢空白未使用發票

- 應用場景：
查詢空白未使用發票
- 應用流程：

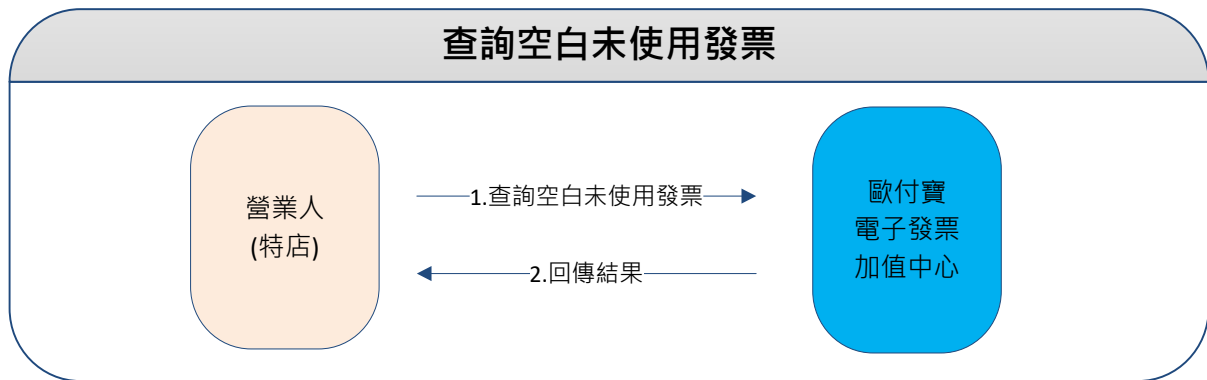

(圖) 查詢空白未使用發票情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/QueryBlankInvoiceList>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/QueryBlankInvoiceList>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*InvoiceYear	發票年度	String	發票年度，例如:112 ※不可查當期，最多查詢 1 年
*InvoiceTerm	發票期別	Int	發票期別 1: 1-2 月 2: 3-4 月 3: 5-6 月 4: 7-8 月 5: 9-10 月 6: 11-12 月
*PageNo	當前頁碼	Int	
*PageSize	分頁筆數	Int	

● 範例：(待調整)

```
{
  "MerchantID": "2000132",
  "InvoiceYear": "114",
  "InvoiceTerm": 1,
  "PageNo": 3,
  "PageSize": 10
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		

	Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode		回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg		回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data		加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	
TotalCount	總筆數	Int	
IsAuth	是否於財政部授權 歐付寶上傳空白未 使用發票	Int	是否於財政部授權歐付寶上傳空白未使用發票 0：否 1：是
BlankList	空白清單	Array[Object]	
BlankID	字軌空白發票識別 碼(流水號)	Int	
InvoiceYear	發票年度	String	發票年度，例如:112
InvoiceTerm	發票期別	Int	發票期別 1: 1-2 月 2: 3-4 月 3: 5-6 月 4: 7-8 月 5: 9-10 月

				6: 11-12 月
	InvoiceHeader	字軌名稱	String	
	InvoiceStart	起始發票編號	String	
	InvoiceEnd	結束發票編號	String	
	InvoiceCategory	發票類別	Int	發票類別 1: 線上 B2C 2: 線上 B2B 3: 離線
	InvType	字軌類別	Int	字軌類別 07: 一般稅額發票 08: 特種稅額發票
	UploadStatus	上傳狀態	Int	0: 未上傳 1: 已上傳
	UploadDate	上傳日期	String	上傳日期 yyyy-mm-dd
	IsAutoUpload	是否有設定自動上傳	Int	0: 否 1: 是
	ChangeStatus	是否可異動	Int	0: 否 1: 是


● 範例：

```
{
  "RtnCode": 1,
  "RtnMsg": "",
  "IsAuth": 1,
  "BlankList": [
    {
      "BlankID": 123,
      "InvoiceYear": "114",
      "InvoiceTerm": 2,
      "InvoiceHeader": "TQ",
      "InvoiceStart": "00000000",
      "InvoiceEnd": "10000000",
      "InvoiceCategory": 1,
      "InvType": 7,
    }
  ]
}
```

```
        "UploadStatus":0,
        "UploadDate":"2025-01-01",
        "IsAutoUpload":0,
        "ChangeStatus":1
    },
    {
        "BlankID":123,
        "InvoiceYear":"114",
        "InvoiceTerm":2,
        "InvoiceHeader":"TQ",
        "InvoiceStart":"00000000",
        "InvoiceEnd":"10000000",
        "InvoiceCategory":1,
        "InvType":7,
        "UploadStatus":0,
        "UploadDate":"2025-01-01",
        "IsAutoUpload":0,
        "ChangeStatus":1
    },
    {
        "BlankID":123,
        "InvoiceYear":"114",
        "InvoiceTerm":2,
        "InvoiceHeader":"TQ",
        "InvoiceStart":"00000000",
        "InvoiceEnd":"10000000",
        "InvoiceCategory":1,
        "InvType":7,
        "UploadStatus":0,
        "UploadDate":"2025-01-01",
        "IsAutoUpload":0,
        "ChangeStatus":1
    }
]
}
```

28. 設定空白發票是否自動上傳

- 應用場景：
查詢空白未使用發票。適用時機:廠商有於財政部授權歐付寶可代上傳。
- 應用流程：

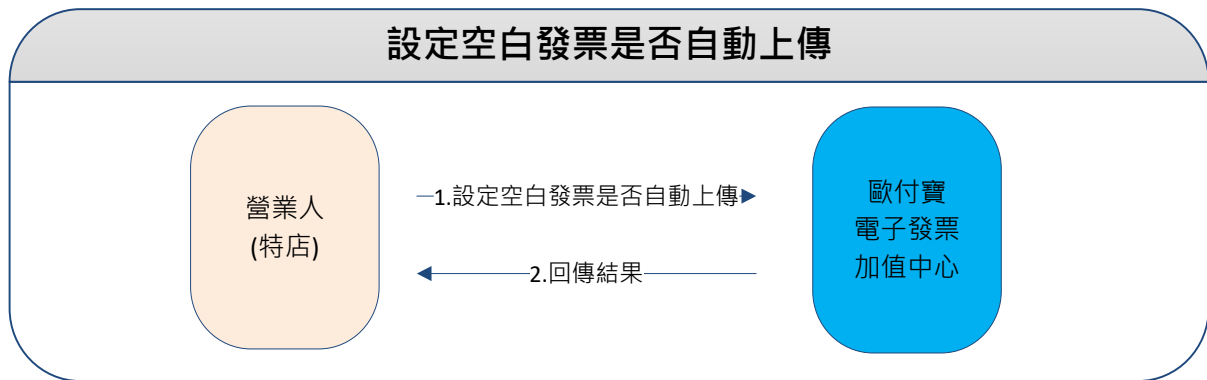

(圖) 設定空白發票是否自動上傳情境流程圖

- 介接網址：
 - 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/BlankInvAutoUploadSetting>
 - 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/BlankInvAutoUploadSetting>
- 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

- 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RqHeader": {
    "Timestamp": 1525168923
  },
  "Data": "...
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*SettingList	設定清單	Array[Object]	發票年度，例如:112 ※不可查當期，最多查詢 1 年
BlankID	字軌空白發票識別碼(流水號)	Int	
IsAutoUpload	是否自動上傳	String	0：否 1：是

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "SettingList": [
    {
      "BlankID": 123456,
      "IsAutoUpload": 1
    },
    {
      "BlankID": 123456,
      "IsAutoUpload": 1
    },
    {
      "BlankID": 123456,
      "IsAutoUpload": 1
    }
  ]
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
}
```

```
"TransCode": 1,  
"TransMsg": "",  
"Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	

● 範例：


```
{  
  "RtnCode": 1,  
  "RtnMsg": ""  
}
```

29. 下載空白發票清單

應用場景：

下載空白發票清單

● 應用流程：

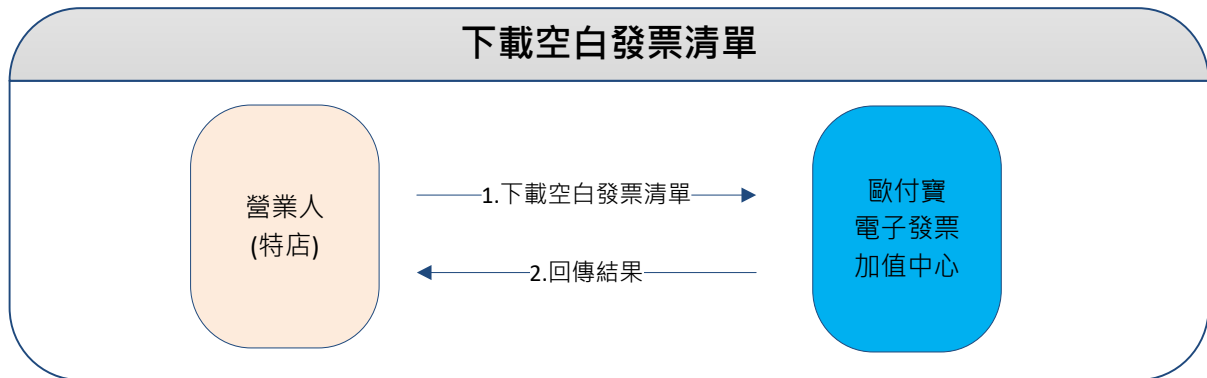

(圖) 下載空白發票清單情境流程圖

● 介接網址：

■ 測試環境：<https://einvoice-stage.opay.tw/B2CInvoice/DownloadBlankInvList>

■ 正式環境：<https://einvoice.opay.tw/B2CInvoice/DownloadBlankInvList>

● 特店傳入參數說明(名稱前若有紅色星號*為必填欄位)：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	1. 提供特約合作平台商向歐付寶申請開通後使用，一般廠商介接請放空值。 2. 平台商使用時，MerchantID(特店編號)欄位僅限帶入已綁定子廠商的特店編號，以免造成失敗。
*MerchantID	特店編號	String(10)	1. 測試環境合作特店編號 2. 正式環境金鑰取得
RqHeader	傳入資料		
*Timestamp	傳入時間	Number	歐付寶會利用此參數將當下的時間轉為 Unix TimeStamp 來驗證此次介接的時間區間。 注意事項： 1. 驗證時間區間暫訂為 10 分鐘內有效，若超過此驗證時間則此次訂單將無法建立，參考資料： http://www.epochconverter.com/ 。 2. 合作特店須進行主機「時間校正」，避免主機產生時差，延伸 API 無法正常運作。
*Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
```

歐付寶電子發票 B2C 介接技術文件

```
"MerchantID": 2000132,  
"RqHeader": {  
    "Timestamp": 1525168923  
},  
"Data": "..."  
}
```

● Data 參數說明(Json 格式) :

參數	參數名稱	型態	說明
*MerchantID	特店編號	String(10)	
*BlankList	字軌空白發票識別碼(流水號)	Array[Int]	

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "BlankList": [123411,131546,123146]
}
```

● 歐付寶 Response 回傳參數說明：

參數	參數名稱	型態	說明
PlatformID	特約合作平台商代號	String(10)	
MerchantID	廠商編號	String(10)	
RpHeader	回傳資料		
Timestamp	回傳時間	Number	
TransCode	回傳代碼	Int	1 代表傳輸資料(MerchantID, RqHeader, Data)接收成功，其餘均為失敗
TransMsg	回傳訊息	String(200)	回傳訊息
Data	加密資料	String	資料內容，此為加密過 JSON 格式的資料。 加密方法說明

● 範例：

```
{
  "MerchantID": 2000132,
  "RpHeader": {
    "Timestamp": 1525169058
  },
  "TransCode": 1,
  "TransMsg": "",
  "Data": "..."
}
```

● Data 參數說明(Json 格式)：

參數	參數名稱	型態	說明
RtnCode	回應代碼	Int	1 為成功，其餘為失敗。
RtnMsg	回應訊息	String(200)	

● 範例：

```
{
  "RtnCode": 1,
}
```

```
"RtnMsg": ""  
}
```

附錄 1. 錯誤代碼

因錯誤代碼一直在新增，詳細的錯誤代碼，請到廠商後台->電子發票後台->系統開發管理->錯誤代碼查詢。

歐付寶電子發票加值中心

歐付寶測試店家
歐付寶測試店家

登出

電子發票後台首頁

切換至管理後台系統

廠商專區 >

後台帳號管理 >

系統開發管理 >

錯誤代碼查詢

資料管理與維護 >

B2C 電子發票 >

系統開發管理

錯誤代碼查詢 (B2C)

您可於此功能下查看程式回傳的錯誤代碼說明

錯誤代碼

請輸入錯誤代碼

每頁顯示: 10筆

查詢

B2C

附錄 2. URLEncode 轉換表

符號	編碼表	.NET 編碼(opay)
-	%2d	-
_	%5f	_
.	%2e	.
!	%21	!
~	%7e	%7e
*	%2a	*
(	%28	(
)	%29	)
space 空格	%20	+
@	%40	%40
#	%23	%23
\$	%24	%24
%	%25	%25
^	%5e	%5e
&	%26	%26
=	%3d	%3d
+	%2b	%2b
;	%3b	%3b
?	%3f	%3f
/	%2f	%2f
\	%5c	%5c
>	%3e	%3e
<	%3c	%3c
%	%25	%25
`	%60	%60
[	%5b	%5b
]	%5d	%5d
{	%7b	%7b
}	%7d	%7d
:	%3a	%3a
'	%27	%27
"	%22	%22
,	%2c	%2c
	%7c	%7c

※注意事項：

- (1) 請確認您的語言的 `UrlEncode function` 轉換後的結果符合附錄 `Urlencode` 轉換表中的「.NET 編碼(opay)」欄位值，若有不符合的字元，請用字元替換功能處理，以免無法符合檢查規則。

例如：PHP `urlencode function` 會將 `!` 字元編碼成 `%21`，不符合「.NET 編碼(opay)」，所以在 PHP `urlencode` 後需用 `str_replace function` 將 `%21` 轉回 `!` 字元。以下僅以 PHP 轉換範例說明：

```
$sMacValue = str_replace('%21', '!', $sMacValue);  
$sMacValue = str_replace('%2a', '*', $sMacValue);  
$sMacValue = str_replace('%28', '(', $sMacValue);  
$sMacValue = str_replace('%29', ')', $sMacValue);
```

其它程式語言的轉換功能，請閱該程式語言的編碼轉換規則改寫。

附錄 3. 參數加密方式說明

依提供 AES 加解密用的 Key 及 IV，請將要加密的資料做 URL Encode 編碼，再進行 AES 加密

AES 加密的強度設定方式是 128 bit，CipherMode：CBC，PaddingMode:PKCS7

- 加密範例：MID=2000132，Key=ejCk326UnaZWKisg，IV=q9jcZX8Ib9LM8wYk

(1)加密前 Data 資料：

```
{"Name":"Test","ID":"A123456789"}
```

(2)URLEncode 編碼後結果：

```
%7B%22Name%22%3A%22Test%22%2C%22ID%22%3A%22A123456789%22%7D
```

(3)AES 加密後結果：

```
uvl4yrErM37XNQkXGAgRgJAgHn2t72jahaMZzYhWL1HmvH4WV18VJDP2i9pTbC+tby5nxVExLLFyAkjbS2Dvg==
```

- 解密範例：

(1)Data 密文：

```
uvl4yrErM37XNQkXGAgRgJAgHn2t72jahaMZzYhWL1HmvH4WV18VJDP2i9pTbC+tby5nxVExLLFyAkjbS2Dvg==
```

(2)AES 解密結果：

```
%7B%22Name%22%3A%22Test%22%2C%22ID%22%3A%22A123456789%22%7D
```

(3)URLDecode 解碼後結果：

```
{"Name":"Test","ID":"A123456789"}
```