

Sitio WEB "Etiquetas Básicas de HTML, atributos y valores"

Este sitio tiene como objetivo describir las etiquetas básicas del lenguaje HTML, sus atributos y sus valores para dar solución al problema planteado como desarrollo de la actividad Diseño y Construcción 1, como también fomentar el uso del lenguaje HTML como herramienta básica para el desarrollo

Etiquetas Básicas de HTML

Una etiqueta HTML (markup language), significa que está escrito con códigos que pueden ser leídos o interpretados por cualquier persona sin que haya sido compilado previamente. En otras palabras, estos códigos o etiquetas permiten brindar las instrucciones necesarias al navegador de como mostrar el texto

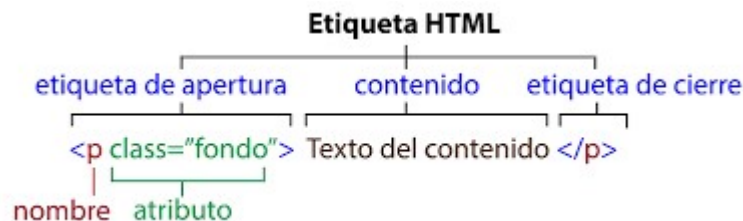


Imagen tomada del site https://www.aulaclie.es/html/t_1_2.htm

- **<body>** Etiqueta para el contenido
- **<head>** Etiqueta para información sobre el documento
- **<div>** Etiqueta para división dentro del contenido
- **<a>** Etiqueta para enlaces
- **** Etiqueta para poner el texto en negrita
- **
** Etiqueta para saltos de línea
- **<H1>...H6>** Etiqueta para títulos dentro del contenido
- **** Etiqueta para imágenes dentro del contenido
- **** Etiqueta para listas ordenadas
- **** Etiqueta para listas desordenadas
- **** Etiqueta para elementos dentro de la lista



Atributos y Valores

Aunque cada una de las etiquetas HTML define sus propios atributos, existen algunos que son comunes a casi todas las etiquetas y se dividen en cuatro grupos según su funcionalidad:

- **Atributos básicos**
- **Atributos de internacionalización**
- **Atributos de eventos**
- **Atributos de foco**

Los atributos básicos utilizados en la mayoría de etiquetas HTML y XHTML son:

- **id="texto"** Establece un indicador único a cada elemento
- **class="texto"** Establece la clase CSS que se aplica a los estilos del elemento
- **style="texto"** Aplica de forma directa los estilos CSS de un elemento
- **title="texto"** Establece el título del elemento (Mejora la accesibilidad)

Los valores de los atributos, son las asignaciones realizadas posterior al signo o símbolo "=".

Por ejemplo, un valor es el idioma que se le puede asignar al documento:

- **html lang= 'es'** Ejemplo de asignación del valor idioma, en este caso Español

Dos características de los valores son:

- **Atributo y valor deben estar unidos por el signo: =**
- **Los valores deben estar encerrados con comillas, dobles o simples**