

FreeJDAQ

Visuelle Programmiersprache zur Datenerfassung auf einem Raspberry Pi

David Gawron, Stefan Geretschlaeger, Leon Huck,
Jan Kublbeck, Linus Ruhnke

16. September 2019


Projektvorstellung

The logo for FreeJDAQ is a bright yellow rectangle with a thick black border. Inside the rectangle, the text "FreeJDAQ" is written in a bold, black, serif font. The rectangle is centered on the slide and has a subtle gray shadow beneath it.


FreeJDAQ

Free Java Data Acquisition

Projektvorstellung

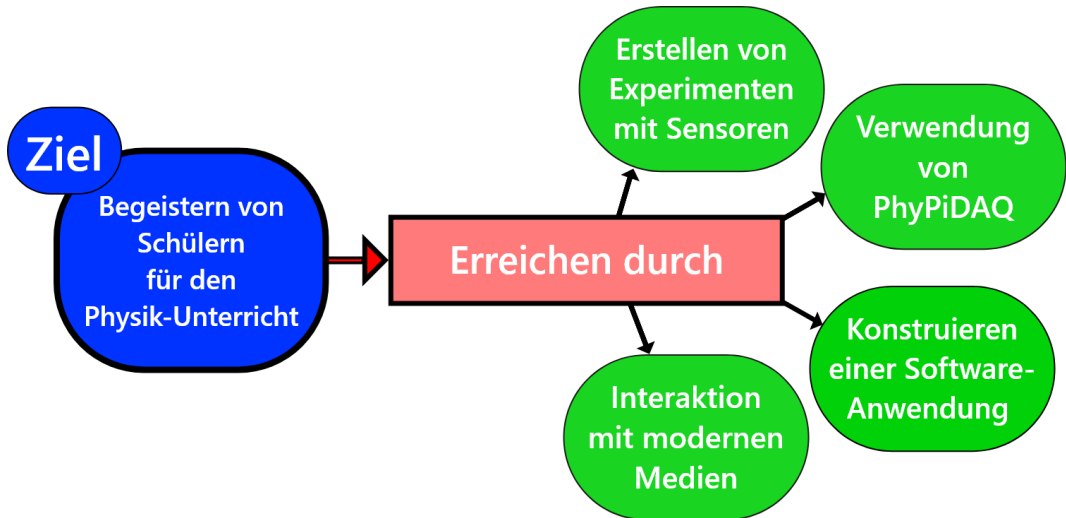


Funktionen des Konfigurations-Bereiches

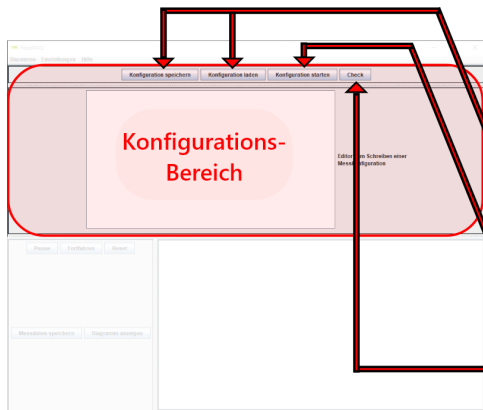

Funktionen

1. Erstellen und ändern einer Konfiguration
2. Starten von vorhandenen Konfigurationen
3. Überprüfen von Konfigurationen


Funktionen des Messlauf-Bereiches

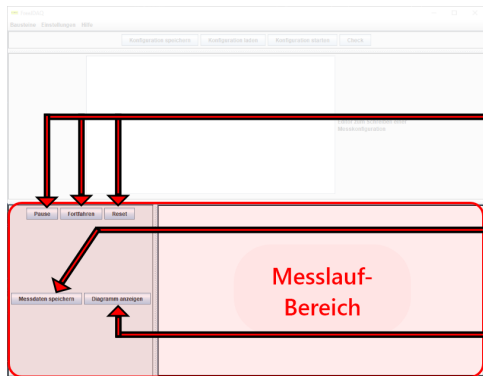

Funktionen

1. Messlauf steuern
2. Messdaten speichern
3. Ergebnisse visualisieren

Funktionen des System-Bereiches

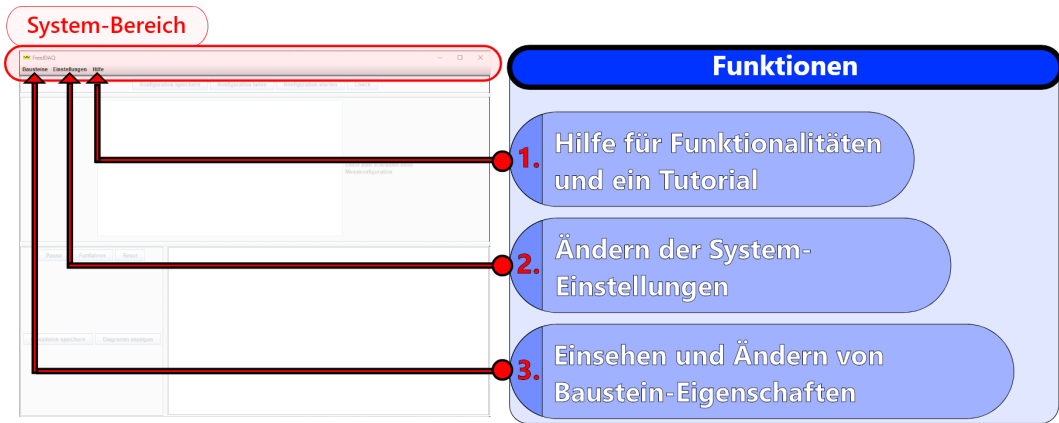


Abgrenzungen


Was unser Produkt nicht enthält:

- Direkte Ansprache der Sensoren (PhyPiDAQ)
- Visuelle Repräsentation der Messkonfiguration


Grundaufbau

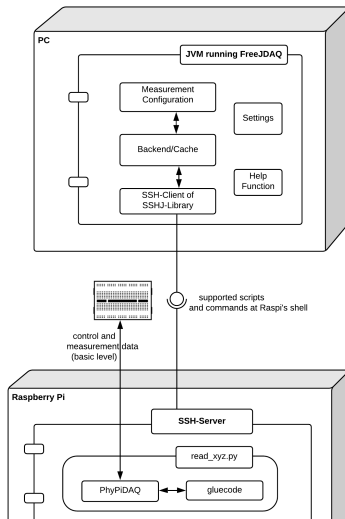

Paketdiagramm

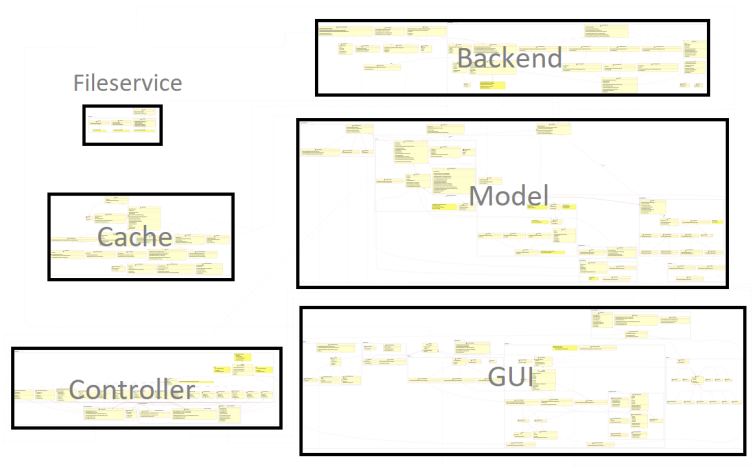


Unit-Tests

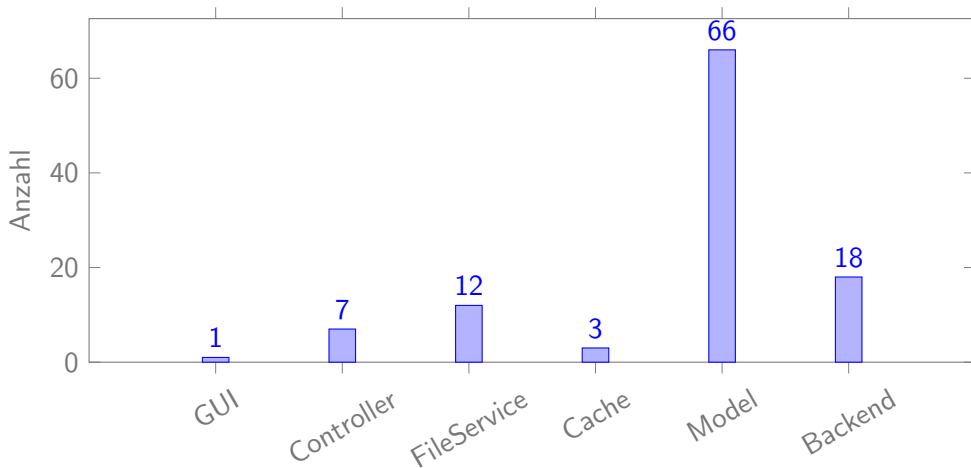


Insgesamt 107 Testcases, zzgl. 33 GUI - Klickstrecken

Testabdeckung

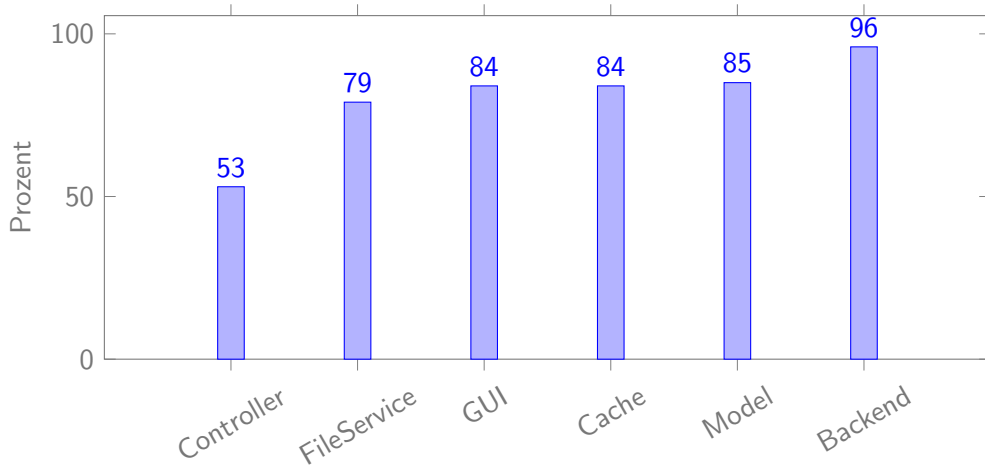

Insgesamt 80 Prozent

GitHub - FreeJDaq - Commits

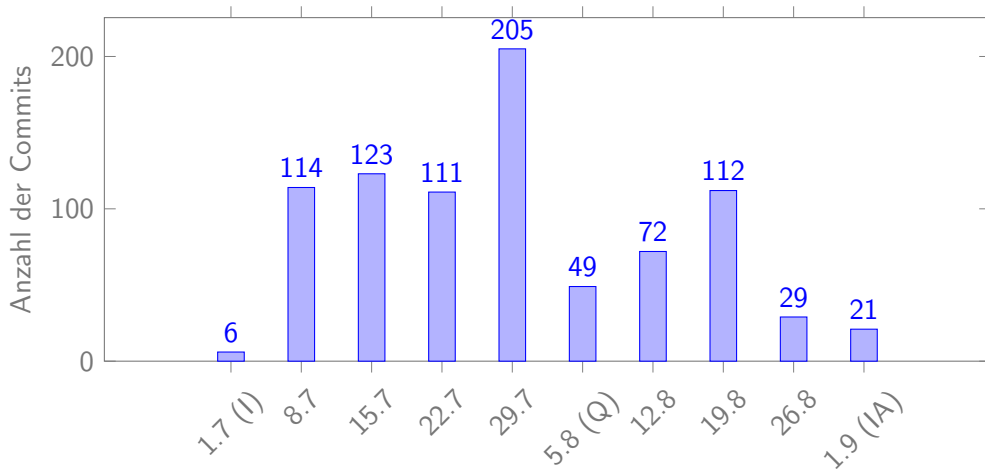


Insgesamt 842 Commits, 54/64 Issues closed, (15.09, 18:00 Uhr)

GitHub - FreeJDaq - Lines of Code

Datei	Anzahl Zeilen
Java	5552
Main	4013
Test	1539
Gesamt (inklusive Kommentar- und Leerzeilen)	12776

Verteilt über 122 Mainklassen und 23 Testklassen

GitHub - DAQDocuments

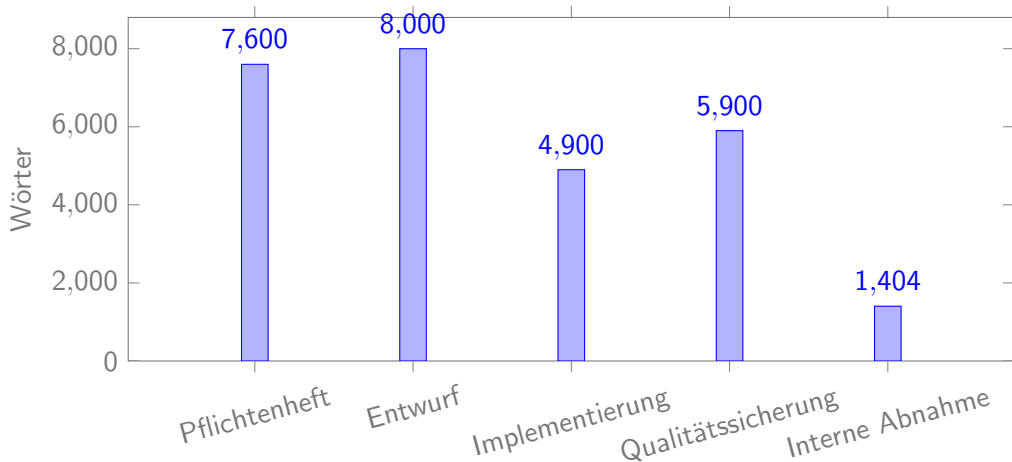

Insgesamt ca. 27800 Wörter über 994 Commits (15.09, 18:00 Uhr)

Allgemein

UML



Unit-Testing

5 JUnit 5

IDE



Yaml-Editor

SnakeYAML

SSH

SSHJ

Build Management

Maven™

Statische Codeanalyse



sonarlint

Probleme

- Teamkommunikation in den ersten Phasen
- Nacharbeiten von Fehlern oder Vervollständigung
- Technologiewahl → Technologiewechsel

Was haben wir gelernt

- Phasen planen → Meilensteine, Deadlines setzen und Zuständigkeiten zuteilen.
- Arbeitsverteilung gleichmäßig über den Zeitraum verteilen.
- Meilensteine überprüfen und ggf. Ressourcen verschieben.
- Vor der Implementierung die nötigen Tools aussuchen und in diese einarbeiten.

Livedemo

Quellen

- <https://github.com/osl2/DAQ-Documents>
- <https://github.com/osl2/PhyPiDAQ>
- <https://github.com/GuenterQuast/PhyPiDAQ>
- <http://plantuml.com/de/>
- <https://junit.org/junit5/>
- <https://www.eclipse.org/ide/>
- <https://bitbucket.org/asomov/snakeyaml/src>
- <https://github.com/hieronymus/sshj>
- <https://maven.apache.org/>
- <https://www.eclemma.org/>
- <https://www.eclemma.org/jacoco/>
- <https://www.sonarlint.org/>