

Sayı : E-98353426-100-13352852
Konu : Pazarlık Daveti

17.03.2026
KEP/E-POSTA

OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN.A.Ş.
Erler Mah. Dumlupınar Bulv. No:350 Etimesgut Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı; **bedeli kredili olarak karşılanacak olan**, 26 adet 2026 imal yılı beyaz renk Ford Trasit Custom Kombi 320L Deluxe Otomatik Vites 170PS şasi üzerine trafik jandarması teknik inceleme ve denetim tim aracı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan “Trafik Jandarması Teknik İnceleme ve Denetim Aracı Teknik İstek Ve Özellikler” ile "İdari Şartnamelere İlave Edilecek Kodlandırma Hükmü" doğrultusunda ve tip ticari şartnamemiz esasları dâhilinde firmanızdan pazarlıkla satın alınması düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve yapılacak görüşme için firmanız adına bir yetkilinin, aşağıda belirtilen belgeler, 140.-TL tutarındaki sipariş evrak bedelinin Ofisimiz hesaplarına yatırıldığını tevsik eden makbuz sureti ile birlikte **24.03.2026 günü, saat 14.00’de** Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulunmasını rica ederiz.

İstenilen Belgeler (Aşlı veya noter onaylı sureti):

- 1) Yetki Belgesi.
- 2) Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi.
- 3) Görüşme tarihinde geçerli olan araçlarla ilgili fiyat listesi.
- 4) Ürünlere ait Teknik Özellikler, Dökümanlar ve broşür.
- 5) Üreticilik (Kapasite Raporu)/Genel Satıcılık (Distribütörlük) Belgesi.
- 6) Garanti Belgesi ve eki liste.
- 7) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve eki servis istasyonları listesi.
- 8) Oda Sicil Kaydı/İmza Sirküleri/Vekaletname vesair belgeler.

Ercan BİRGİN Soner COŞKUN
II Nolu İhale Şube Müdürü I Nolu Satınalma Daire Başkanı

EK :
Teknik Şartname

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://www.turkiye.gov.tr/dmo-ebys>

Evrak Doğrulama Kodu : *BSR3TLAT81U*





TRAFİK JANDARMASI TEKNİK İNCELEME VE DENETİM ARACI TEKNİK İSTEK VE ÖZELLİKLER

1. Konu:

1.1. Trafik Jandarması Teknik İnceleme ve Denetim Timi aracında, teklif edilen araca ait katalogta belirtilen özelliklere ilave olarak müteakip maddelerde bulunan hususlar da bulunacaktır.

2. Genel Özellikler:

2.1. Trafik Jandarması Teknik İnceleme ve Denetim Timi Aracı olarak dizayn edilecek olan araç, **Ford Transit Custom Kombi 320L Deluxe Otomatik Vites 170 PS Beyaz renkli ve 2026 model** olacaktır.

2.2. Kullanılacak malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır.

2.3. Trafik Kazalarına Müdahale Aracı, 5+1 Personel taşıma ve Malzeme taşıma bölümü olacak şekilde dizayn edilecektir.

2.4. Araca montajı yapılacak ekipmanların montaj yerleri ve verilen ölçüler (en, boy, yükseklik) değişkenlik gösterebilecek şekilde yapım aşamasında yeniden uyarlanabilecektir.

2.5. Aracın üst yapısına ilişkin TSE onaylı projesi istenmeyecektir. Yetkili mühendis tarafından düzenlenen teknik belge ile birlikte araçlar teslim edilecektir.

2.6. Araçlar Lahika-1'e göre dizayn edilecektir.

3. Aracın İç Dizaynı İle İlgili Teknik Özellikler

3.1. Personel taşıma bölümünde bulunan 4 (dört) kişilikli koltuğun arkasından bir ara bölme ile ayrılacaktır. Ara bölme 20x30 (yirmiçarpıotuz) mm profil karkas sistemiyle yapılacaktır. Ara Bölmenin yolcu tarafına bakan kısmı, en az 4 (dört) mm kontraplak üzeri gri renkte tavan kumaş rengine yakın bir renk ile kaplanacaktır. Ara bölmenin malzeme taşıma bölümüne bakan kısmı ise en az 4 (dört) mm kontraplak üzeri 3 (üç) mm beyaz renkte PVC ile kaplanacaktır.

3.2. Malzeme taşıma bölümü ara bölme iç kısmı, yan duvarları ve tavanı en az 25 (yirmibeş) mm kalınlığında ses ve ısı yalıtımı yapabilen yalıtım malzemesi ile kaplanacaktır.

3.3. Malzeme taşıma bölümü yan duvarları ve tavanı en az 3 (üç) mm kalınlığında anti bakteriyel ve kolay silinebilen beyaz renk PVC ile kaplanacaktır.

3.4. Malzeme taşıma bölümü zemini 18 (onsekiz) mm +/- 3 (üç) mm suya dayanıklı film kaplı su kontrastı ile kaplanacaktır. Su kontrastının altına poliüretan köpük uygulanacaktır.

3.5. Malzeme taşıma bölümü zemini su kontrastı üzerine 2 (iki) mm kalınlığında temizlenebilir, antibakteriyel taban malzemesi kullanılacaktır.

3.6. Malzeme taşıma bölümü tavanında en az 2 (iki) adet LED aydınlatma bulunacaktır. LED aydınlatmaların kontrolü şoför bölgesi tarafından yapılacaktır.



M

SD

JK



3.7. Aracın ön bölümünde kamera sistemi olacaktır. Kamera SD karta kayıt yapabilecektir. Kamera araç kontağı açık vaziyette (yarım kontak) otomatik olarak kayıt işlemine başlayacaktır. Aracın geri vitese alındığında, aracın arkasını görmek amacıyla arka tampon veya daha uygun bir alana 1 adet geri görüş kamerası monte edilecektir.

3.8. Personel taşıma bölümünde ve Malzeme taşıma bölümünde elektronik cihazların (pc, laptop, yazıcı, aydınlatma vb.) kullanılması ya da şarj edilmesi maksadıyla normal şebeke elektriği ile uyumlu en az ikişer adet priz bulunacaktır.

3.9. Bu prizler, hem aracın arka kasa sağ veya sol arka tarafında dışarıdan 220 volt girişini sağlayan bir dış ağız prizini yerleştirilecektir. Kullanılacak priz en az IP66 standardında olacaktır. Hemde en az 2000 (iki bin) watt güç kaynaklı, en az 1 (bir) adet invertör (dönüştürücü) yerleştirilecektir.

3.10. Invertör aracın aküsünden hariç başka bir aküden güç alacaktır. Bu ek akü en az 70 (yetmiş) Ah olacaktır. Ek akü, aracın alternatöründen şarj olması sağlanacaktır.

3.11. Malzemenin taşıma bölümünde yapılacak dolap sisteminde üretim aşamasında idarenen belirteceği şekilde değişiklik yapılabilecektir.

3.12. Malzemenin taşıma bölümünde, arka kapıdan bakıldığında sağ tarafında ara bölme ile kapıya kadar dolap sistemi yapılacaktır. Bu dolap sisteminin genişliği 500 (beşyüz) mm olacaktır.

3.13. Bu dolap sistemi 2 (iki) sütundan oluşacaktır. Ara bölmeye yakın sütun 3 bölmeden oluşacak, arka kapıya yakın olan sütun ise 4 bölümden oluşacaktır.

3.14. Malzeme taşıma bölümünde, arka kapıdan bakıldığında sol tarafta ara bölmenin önünde en az 1000 (yüz) mm uzunluğunda dolap ve çekmece sistemi olacaktır. Çekmece uzunluğu en az 400 (dört yüz) mm, Dolap uzunluğu en az 600 (altı yüz) mm olacaktır. Dolap ve Çekmece sisteminin genişliği ise en az 600 (altı yüz) mm olacaktır.

3.15. Personel taşıma bölümünde, sürgülü kapının karşı tarafında bulunan duvara personel kullanabileceği içten çıkmalı masa imal edilecektir.

3.16. Arka taşıma bölümünde uygun bir yere 1 (bir) adet içten çıkmalı teleskopik merdivenin sabitleneceği yer yapılacaktır.

3.17. Yangın söndürme tüpü (6kg) (Aracın büyüklüğü ve invertör sistem için) bulunacaktır.

4. Aracın Dış Dizaynı İle İlgili Teknik Özellikler

4.1. Aracın arka tavan üst kısmında gece çalışmalarında kullanılmak üzere 6.1.-6.8 maddelerinde belirtilen Led Projektör konulacaktır.

4.2. Aracın dış kaporta kısımlarında idarenin belirleyeceği şekilde yazı ve logo uygulaması yapılacaktır.

4.3. Aracın ön kısmında monteli Işıklı ve Sesli İkaz Sistemi (Araç Fipi) bulunacaktır, aracın arka kısmında ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

4.4. Tepe lambası Ledli, en az 25 (yirmibeş) cm genişliğinde, en az 100 (yüz) cm uzunluğunda ve en az 12 (oniki) V çalışma geriliminde olacaktır.

5. Tepe Lambası, Gizli Siren Anons Sistemi ve Çakar Lamba

5.1. Araçlara Tepe Lambası ve Siren Anons Cihazı olarak "Armas Infinity-L (139+/-2 cm) Tepe Lambası ve e-SRN Siren Anons Cihazı" monte edilecektir.

6. Araçlara Araç Arka İkaz sistemi monte edilecektir.

6.1. Araç arka ikaz sistemi 12VDC araç aküsünden beslenecek olup, 10.5 V-15VDC aralığında çalışabilecektir. Tepe lambası siren anons cihazı ile kontrol edilecektir

6.2. Araç arka ikaz lambası ana gövdesi darbelere dayanabilmesi alüminyum olacaktır.

6.3. Araç arka ikaz lambasının braketleri siyah renkli fırın boyalı veya paslanmaz malzemeden olacaktır.

6.4. İkaz lambası içerisinde 6 adet kırmızı renkli led, 6 adet mavi renkli led ve 12 adet beyaz renkli projektör ledi bulunacaktır.

6.5. Araç arka ikaz lambası alüminyum gövde ölçüleri genişlik(uzunluk) en az 110 cm tek parça veya 3 parça olabilecektir 3 parça arka tepe lambasının toplam uzunluğu en az 110 cm olacaktır, arka tepe lambası veya lambalarının yükseklik 3,5±0,5cm, derinlik 4 cm ±0,5cm olacaktır.

6.6. Araç arka ikaz kırmızı ve mavi ledler flaş modunda çalışacak en az 5 farklı flaş moduna sahip olacaktır.

6.7. Araç arka ikaz lambası içerisinde bulunan beyaz renkli projektör ledleri bir anahtar (on/off) ile kontrol edilecektir.

6.8. Araç arka ikaz lambası kırmızı ve mavi ledler ayrı bir led kontrol (sürücü devre) devresi ile çalıştırılmayacak, sürücü devre ikaz lambası alüminyum gövde içerisinde olacaktır.

7. Telsiz Hazırlığı:

7.1. Telsiz Telsiz cihazı ve anteni için ön hazırlığın yapılmasıdır. Ön hazırlıkta; Telsiz kızıağı, güç kablosu ve anten kablosu, anten mesnedi ve telsiz konektörleri teslim edilecektir.

7.2. Telsiz cihazı ve anteni için ön hazırlığın yapılmasıdır. Ön hazırlıkta; Telsiz kızıağı, güç kablosu ve anten kablosu, anten mesnedi ve telsiz konektörleri teslim edilecektir.

7.3. Telsiz anten monte mesnedi, tepe lambasının arka kısmında bulunacak şekilde tepe lambası gövdesine montaj yapılacaktır.

7.4. Anten monte mesnedinden telsiz montaj yerine kadar RG58 A/U 50 Ohm anten kablosu araç içinde mümkün olduğu kadar görülmeyecek şekilde çekilecek ve telsiz tarafındaki kablo ucuna takılmak üzere bir adet BNC (erkek) ve bir adet TNC (erkek) konektör verilecektir

7.5. Araç anteni montaj mesnedi tepe lambası alüminyum gövdesine direk elektriksel temas edecek şekilde monte edilecektir. Anten kablosu telsize girişte kullanılacak konnektör tipi PL259 olacaktır.

7.6. Telsiz için bir artı (+) ve eksi (-) hat çekilecektir. Aküden çekilen kablo üzerine aküye en yakın yere bıçak tipinde, kapaklı su geçirmez sigorta yuvası kurulacaktır. Telsiz güç kablolarının telsiz bağlantı uçları klemens ile sonlandırılacaktır. Telsize 12 Volt'luk aküden çekilecek kablo en az 2,5 mm çapında, çok telli ve 20 Ampetlik sigorta ile korunmuş olacaktır,

7.7. İdarenin elindeki telsizlerin araçlara montesi için Telsiz Çiçülerine uygun Telsiz kızıağı veya konsüle uygun monte aparatı ve montaj malzemeleri set olarak her araç için teslim

edilecek veya montajı yapılmayacaktır. Telsiz besleme kablağı ve anten kablosu araç şoför mahalli yolcu bölümünde uygun bir yere çekilecektir. Araç marka ve modeli nedeni ile tarif edilen bölgeye montaj yapılamadığı durumlarda idare onayı ile değişiklik yapılabilecektir.

8. Garanti Şartları:

- 8.1. Garanti süresi en az 24 (yirmi dört) ay olacaktır.
- 8.2. Garanti süresi içinde imalat ve işçilik hatalarından dolayı meydana gelebilecek arıza ve aksaklıklardan doğacak masraflardan satıcı firma sorumludur.
- 8.3. Muayene ve teslim tesselüm esnasında ihtiyaç duyulacak akaryakıt için, her aracın deposu tam dolu akaryakıt olacaktır.
- 8.4. **Sevki işlemleri, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yüklenici firma tarafından idarenin bildireceği birliklere yapılacaktır.**
- 8.5. Kodlandırma ve Kataloglandırma hükümleri Lahika-2' de belirtildiği gibi olacaktır.

Mehmet YAVUZ
J.İkm.Kd.Bçvş
Diğ.Araç İkm.Asb.

M.Alkan AYILDIZ
J.Bkm.Bnb.
Diğ.Araç İkm.Ks.A.

Hüseyin KATRANCI
J.Bkm.Alb.
Araç İkm.ve Bkm.Ş.Md.

Onur SELVİ
J.Bkm.Albay
Ana Mlz.İkm.ve Bkm.D.Bşk.

LAHİKA

- 1- LAHİKA -1 (Araç Dış Ve İç Dizayn Görünümü)
- 2- LAHİKA-2 (Kodlandırma ve Kataloglandırma Hükümleri)



TRAFİK JANDARMASI TEKNİK İNCELEME

VE DENETİM TİMİ ARAÇ GİYDİRME/LOGO İLE İÇ/DIŞ DİZAYN PROJESİ (RESİM-1 YANDAN)






TRAFİK JANDARMASI TEKNİK İNCELEME

VE DENETİM TİMİ ARAÇ GİYDİRME/LOGO İLE İÇ/DIŞ DİZAYN PROJESİ (RESİM-1 ÖN/ARKA)






230 cm

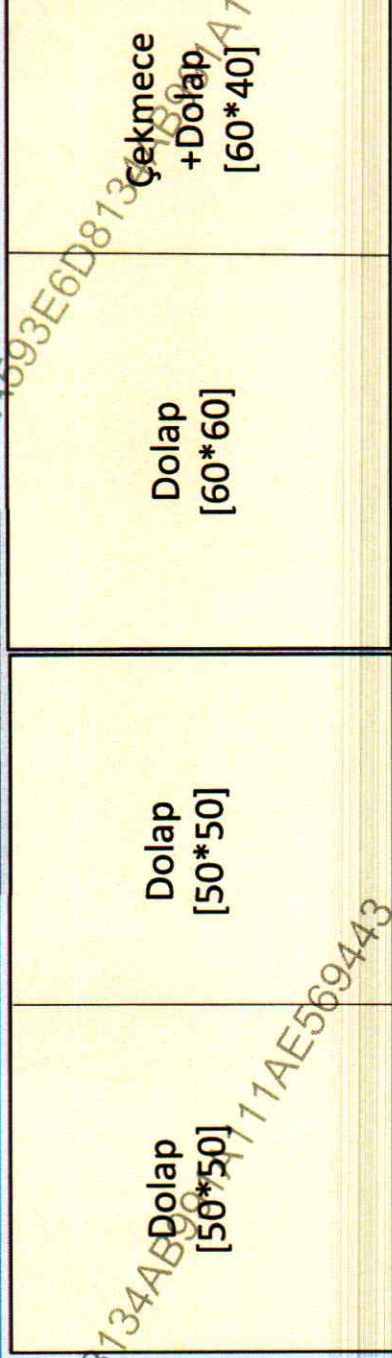

Giriş

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

170 cm

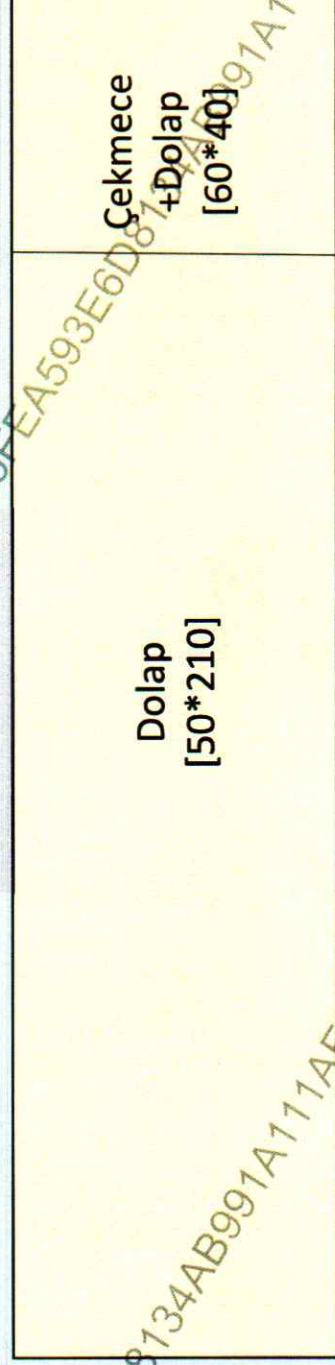

1





95FEA593E6D81344AB991A111AE569443



95FEA593E6D81344AB991A111AE569443






**ARKA KAPI
GİRİŞ SOL
YAN TARAF
GÖRÜNÜŞÜ**

**ARKA
KAPI
GİRİŞ**



230 cm

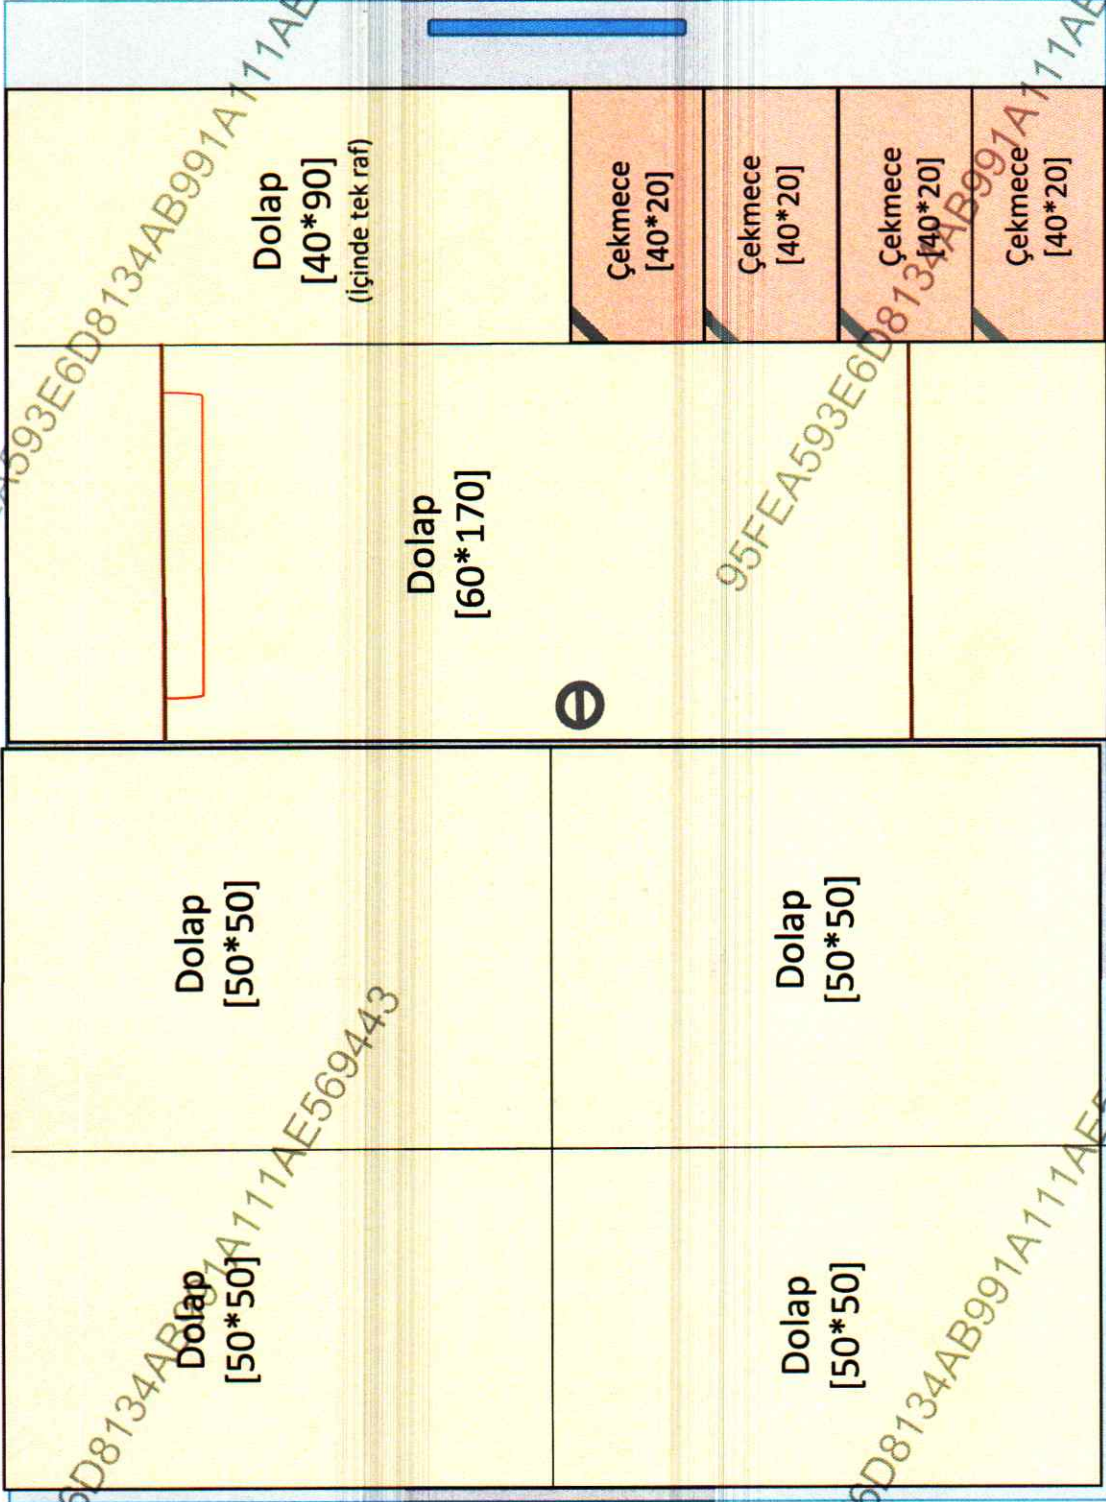

170 cm

3






**ARKA KAPI
GİRİŞ SAĞ
YAN TARAF
GÖRÜNÜŞÜ**

**ARKA
KAPI
GİRİŞ**



230 cm

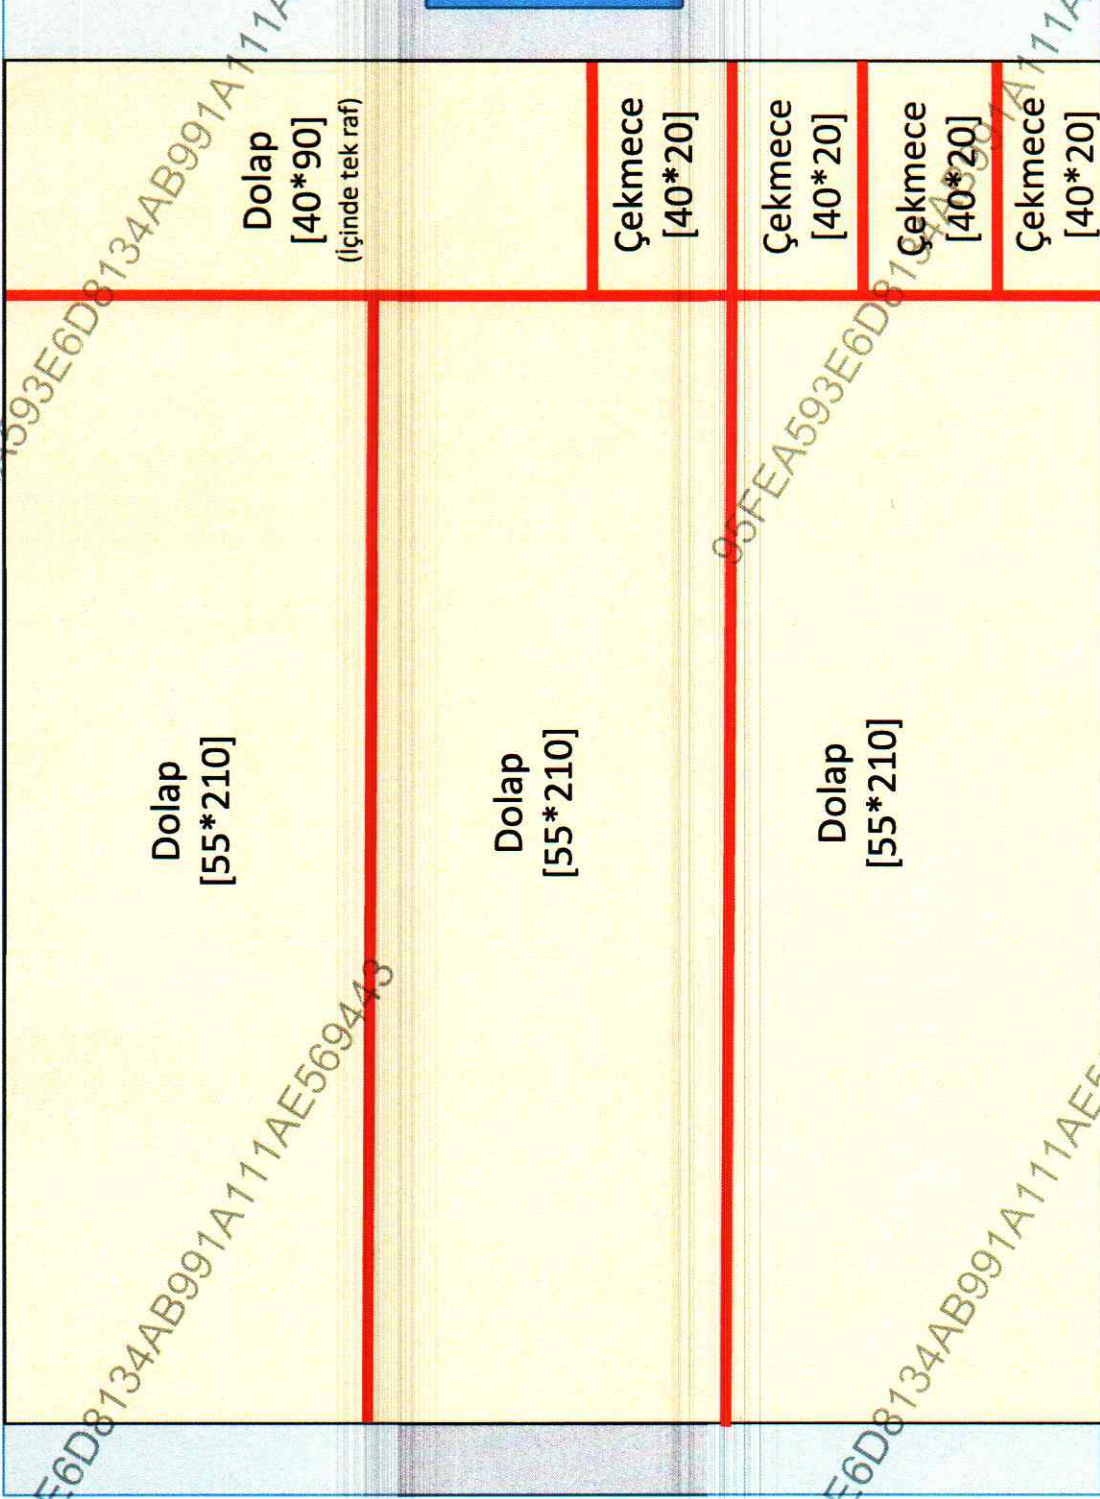

170 cm

4



İDARİ ŞARTNAMELERE İLÂVE EDİLECEK KODLANDIRMA HÜKMÜ

1. Yüklenici, Millî Savunma Bakanlığı'na herhangi bir malî, idari ve hukuki sorumluluk getirmeksizin, temin etmeyi taahhüt ettiği malzemenin kodlandırılması için gerekli bilgi ve belgeyi (başvuru evrakları ve malzemeyi tam olarak tanımlayan mühendislik çizimleri, standartlar, şartname ve/veya teknik doküman, parça/referans numarasını gösteren üreticiye ait orijinal doküman gibi) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en kısa sürede Türk Millî Kodlandırma Bürosuna (TMKB) vermekle ve TMKB'nın isteği halinde, malzeme tanımlama işlemlerinde yardımcı olmak üzere personel görevlendirmekle yükümlüdür.
2. Yüklenici, alt yüklenicilerinden/tedarikçilerinden temin ettiği malzeme için de gerekli bilgi ve belgeyi STANAG 4177 kapsamında TMKB'ye vermekten sorumludur. Yüklenici, bu hususa kendi alt yüklenici/tedarikçileri ile yapacağı sözleşmelerde yer verecektir. İstenildiği takdirde bu sözleşmeler TMKB'ye ibraz edilir.
3. Yüklenici, sözleşme süreci boyunca tedarik/ihtiyaç makamları bilgisi dâhilinde malzeme üzerinde yapılan değişikliklerinden (tadilat, tasarım gibi) doğan güncelleme bilgilerini de sağlamakla yükümlüdür.
4. Tedarik edilen malzemenin NATO Stok Numarası (NSN) mevcut ise yüklenici kodlandırma işleminden muaf sayılır.
5. Yüklenici, ana malzeme/çok parçalı sistemlerde ürün ağacında yer alan tüm malzemenin kodlandırılması yerine, üretici tarafından "Tavsiye Edilen Yedek Parça Listesi"nde yer alan malzemelerin kodlandırılmasından yükümlüdür.
6. Yüklenicinin, muayene aşamasına kadar kodlandırılması mümkün olmayan malzemeler için (ana malzeme/çok parçalı sistemlerde, kodlandırılması NATO ülkeleri ve NATO Kodlandırma Sistemi'ne dâhil olup, NATO üyesi olmayan ülkeler tarafından yapılacak malzemelerde ve acil durumlarda), TMKB'ce onaylanan kodlandırma protokolünün ve malzeme listesinin tedarik/ihtiyaç makamına ibraz edilmesi halinde muayene işlemleri yürütülür ve ilgili Kuvvet Kodlandırma Bürosu tarafından Geçici Stok Numarası (GSN) verilir.
7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, MSY:310-8 (A) Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi'nin ilgili bölümlerinde yer alan hükümler geçerlidir.

KATALOGLANDIRMA HÜKÜMLERİ;

1. Yüklenici tedarik edilecek malzemeye ait Tanıtıcı Broşür, Türkçe Kullanma ve Bakım Kataloğu ile Firma Parça Numaralı (FPN) Yedek Parça Kataloğunu veya (CD ortamında) tedarik makamına (ilgili saymanlığa) teslim edilecek malzeme ile birlikte verecektir.
2. Kataloglandırma Hükümlerinde belirtilen; tanıtıcı broşür, Türkçe Kullanma ve Bakım Kataloğu ile Firma Parça Numaralı Yedek Parça Kataloğu, tedarik edilecek her bir araç için 1 (bir)'er adet basılı veya elektronik (CD ortamında) olarak verilecektir.

Mehmet YAVUZ
J.İkm.Kd.Bçvş.
Diğ.Arç.İkm.İşl.Asb.

M.alkan AYYILDIZ
J.Bkm.Bnb.
Diğ.Arç.İkm.Ks.A.

Hüseyin KATRANCI
J.Bkm.Alb.
Araç İkm. ve Bkm.Ş.Md.