

Meu Sistema Operacional Pessoal — Análise e Discussão da Solução

1. Diagnóstico da rotina atual

A rotina combina trabalho remoto, estudos, atividade física, obrigações financeiras, compromissos de calendário e demandas pessoais que podem surgir de forma não planejada.

Trabalho

O trabalho ocorre de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00. As tarefas profissionais são administradas pelo sistema utilizado pela equipe e, por isso, não são duplicadas no POS. Esses períodos são considerados como parte ocupada da rotina.

Estudos e curso

As aulas ao vivo ocorrem às terças e quintas-feiras, das 19:00 às 21:00. Há também períodos de estudo às segundas, quartas e sextas-feiras, normalmente das 19:00 às 21:00, podendo chegar às 22:00.

Além das atividades recorrentes, existem projetos acadêmicos com prazos definidos. O projeto mensal da disciplina é um exemplo de atividade que exige várias horas de dedicação e precisa ser acompanhado ao longo do ciclo.

Atividade física

A academia ocorre de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 14:00, e aos sábados a partir das 10:30. Esse período é considerado parte da rotina e não simplesmente tempo disponível para outras tarefas.

Obrigações financeiras

Existem obrigações recorrentes distribuídas ao longo do mês, incluindo pagamentos de cartões, água, curso, telefone e internet. Essas obrigações são tratadas como tarefas de rotina dentro do sistema.

Compromissos e demandas variáveis

O Google Calendar concentra compromissos, viagens e outros eventos. Ao mesmo tempo, demandas pessoais podem surgir em horários não previstos.

Por isso, o sistema separa três conceitos:

- **Tarefas:** o que precisa ser feito.
- **Calendário:** o que está marcado.
- **Rotina:** como o tempo normalmente é estruturado.

Essa separação permite analisar a rotina sem transformar o planejamento em uma agenda rígida.

2. Principais desafios de produtividade identificados

Multiplicidade de responsabilidades

A rotina reúne trabalho, curso, estudos, projetos acadêmicos, atividade física, finanças, tarefas pessoais e compromissos. Essas demandas possuem diferentes prioridades, prazos e esforços, tornando inadequada uma lista única sem contexto.

Diferenciar tarefa de compromisso

Uma aula possui horário definido, enquanto uma tarefa como “Revisar anotações da disciplina” pode ter deadline sem possuir horário de execução.

Por isso, o campo de data do Trello é tratado como **deadline**, não como horário de execução.

Procrastinação em projetos

Existe tendência de iniciar projetos acadêmicos mais próximos do prazo. O projeto mensal da disciplina é um exemplo relevante.

O sistema não diagnostica esse comportamento. Ele utiliza somente sinais objetivos, como prazo, prioridade, estado, tipo, estimativa e checklist, para permitir que a IA sinalize situações que merecem atenção.

Ausência de estimativas

Muitas tarefas inicialmente não possuíam estimativa de duração. Isso dificulta avaliar a carga de trabalho de uma semana, pois uma tarefa de 20 minutos é diferente de um projeto de 8 horas.

A estimativa passou a fazer parte do modelo quando conhecida, mas a IA não pode inventar uma duração ausente.

Inconsistência de informações

Durante a construção foram identificados problemas como prioridade registrada em mais de um lugar, datas inseridas no título, tarefas importantes permanecendo na Inbox e tarefas em andamento sem metadados suficientes.

A solução passou a considerar como informações importantes:

- área;
- prioridade;
- tipo;
- estado;
- deadline;
- estimativa, quando conhecida.

Excesso de decisões manuais

Sem integração, seria necessário reunir mentalmente tarefas, compromissos e rotina para realizar uma revisão. O POS reduz esse esforço ao coletar automaticamente Trello e Google Calendar e apresentar o contexto à IA.

3. Métodos utilizados

GTD — captura e organização

A **Inbox** funciona como ponto de captura:

Nova demanda

Inbox

Organização

Backlog / Esta Semana / Em Andamento

Concluído

A captura é separada da organização, o que é útil para demandas pessoais que surgem de forma imprevisível.

Eisenhower — prioridade

As tarefas utilizam três níveis:

- Alta;
- Média;
- Baixa.

A prioridade é definida pelo usuário. A IA utiliza essa informação na análise, mas não deve alterá-la automaticamente.

Planejamento semanal

A lista **Esta Semana** representa o horizonte semanal. Ela não é uma lista “Hoje”.

Essa decisão mantém a separação entre planejamento e agenda e reduz a rigidez do sistema.

Pomodoro

Pomodoro pode ser utilizado durante a execução de tarefas que exigem concentração, especialmente estudos e projetos. O POS não precisa controlar os ciclos automaticamente: ele organiza a tarefa e o usuário aplica a técnica quando necessário.

Checklists

Projetos maiores utilizam checklists para transformar uma demanda ampla em etapas executáveis. O projeto mensal da disciplina, por exemplo, possui checklist e estimativa total de 8 horas.


4. Ferramentas escolhidas e justificativa

Trello

O Trello é o núcleo operacional das tarefas e da configuração.

Foi escolhido pela organização visual, simplicidade, facilidade de movimentação entre estados, labels, campo nativo de prazo e possibilidade de criar um template reutilizável.

A estrutura utilizada é:

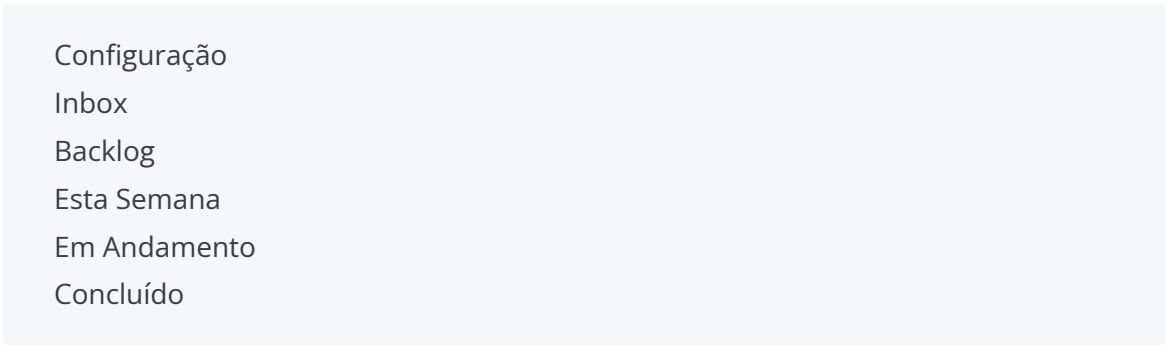

- Configuração
- Inbox
- Backlog
- Esta Semana
- Em Andamento
- Concluído

O Trello responde:

O que preciso fazer?

Como o plano utilizado possui limitações em recursos avançados, como campos personalizados, parte dos metadados é mantida em descrições e labels.

Google Calendar

O Google Calendar é a fonte dos compromissos. O sistema consulta eventos e utiliza informações como título, início, fim, status, local e descrição.

O Calendar responde:

O que tenho marcado?

As tarefas não são duplicadas como eventos.

Make.com

O **Make.com** é a camada de integração e automação.

Ele busca dados, filtra cards, separa configuração e tarefas, ignora modelos, agrega informações, consulta o Calendar, cria o contexto para a IA, interpreta o retorno e envia o relatório.

A automação executa regras determinísticas e não toma decisões pessoais.

Gemini 2.5 Flash

O Gemini é a camada de interpretação. Recebe um contexto estruturado denominado `POS_CONTEXT`, contendo:

```
config
tasks
calendar
```

A IA produz:

```
summary
facts
risks
recommendations
planning_notes
```

Gmail

O Gmail é utilizado para entregar a análise ao usuário. A mensagem é montada em HTML, com resumo, atenção, recomendações, pontos observados e observações de planejamento.

5. Como a IA foi utilizada para apoiar a organização

A IA foi colocada depois da coleta e organização dos dados:

Trello + Calendar + Configuração

POS_CONTEXT

Gemini

Análise estruturada

Relatório

Usuário

Análise de fatos

A IA identifica informações objetivas, sempre mencionando a tarefa.

Exemplo:

"Enviar documentação importante possui prioridade Alta e deadline em 2026-09-04."

Identificação de riscos

Os riscos representam situações que merecem atenção com base nos dados. Não devem simplesmente repetir um fato sem acrescentar informação relevante.

Recomendações

Cada recomendação contém:

task
action

As ações permitidas são:

- Priorizar.
- Resolver.
- Revisar.
- Acompanhar.

- Antecipar.

As recomendações não definem horários nem executam tarefas.

Observações de planejamento

A IA pode destacar informações relevantes para o planejamento, como deadlines e compromissos, desde que sustentadas pelos dados disponíveis.

Regra de não invenção

A IA não deve:

- inventar prazos;
- inventar estimativas;
- inventar prioridades;
- inventar compromissos;
- escolher horários;
- criar eventos;
- executar tarefas;
- inventar progresso;
- inventar dependências;
- inventar etapas de projetos;
- diagnosticar procrastinação;
- afirmar consequências não sustentadas pelos dados.

A regra é:

Se o dado não existe, a IA não deve criá-lo.

Usuário como decisor

A divisão de responsabilidades é:

Automação	executa regras e coleta dados
IA	analisa e recomenda
Usuário	decide e executa

6. Estratégias para comunicação, procrastinação e saúde mental

Comunicação

Demandas de comunicação são tratadas como tarefas concretas.

Exemplo:

Responder email do cliente - orçamento Q3

Essa demanda pode possuir área, prioridade, estimativa, deadline e estado. Isso evita depender somente da memória para acompanhar respostas pendentes e permite que comunicação seja considerada no planejamento junto às demais atividades.

Redução da procrastinação

A estratégia adotada é estrutural, não baseada em pressão.

São utilizados:

1. captura rápida pela Inbox;
2. deadlines explícitos;
3. prioridades;
4. estimativas;
5. planejamento semanal;
6. checklists;
7. análise da IA como sinalizador.

Projetos grandes podem ser acompanhados por etapas, enquanto a IA pode destacar situações objetivas que merecem atenção.

Evitar planejamento excessivamente rígido

O sistema não tenta preencher todo período livre com tarefas.

A rotina possui trabalho, estudos, academia, compromissos, vida pessoal e demandas inesperadas. Portanto, tempo sem compromisso não é automaticamente considerado tempo disponível para trabalho.

Além disso, uma deadline não representa um horário de execução.

Preservação do tempo pessoal

Sexta-feira após 21:00, sábado e domingo possuem espaço para descanso, vida social e atividades pessoais.

O sistema considera esses períodos como parte da rotina, evitando uma visão de produtividade baseada apenas na quantidade de tarefas concluídas.

Bem-estar

O objetivo não é maximizar ocupação, mas melhorar a organização de uma rotina que precisa acomodar diferentes responsabilidades.

A solução considera conjuntamente:

- trabalho;
- estudos;
- atividade física;
- compromissos;
- descanso;
- vida pessoal.

A IA fornece informação e recomendações; a decisão sobre quanto fazer e quando fazer permanece humana.

7. Síntese da solução

A solução pode ser resumida em quatro camadas:

Trello + Google Calendar

Make.com

POS_CONTEXT

Gemini / Inteligência Artificial

Análise + recomendações

Usuário

O Trello representa o que precisa ser feito. O Google Calendar representa o que está marcado. O [Make.com](#) integra as informações. O Gemini interpreta o contexto. O usuário decide e executa.

O princípio central é:

Automação executa regras; IA recomenda; usuário decide.

E o princípio de reutilização é:

O template é fixo. A configuração é individual. A análise é adaptativa.

A solução, portanto, utiliza tecnologia e Inteligência Artificial para reduzir o esforço de organização sem transformar a rotina em um processo totalmente automatizado ou rígido.

8. Artefatos do Projeto

- Repositório GitHub, [clique aqui](#).
- Vídeo de Demonstração do MEU POS, [link YouTube](#).