

# 冗長化構成 Gfarm 監視機能 導入・設定マニュアル

第 3.1 版

作成日 : 2016 年 7 月 15 日

変更履歴

版数	日付	変更内容	作成者
1.0	2012/03/16	初版。	SRA
1.0.1	2012/10/10	以下のファイル名の誤記を修正した。 ・ userparameter_gfarm_redundant.conf ・ register.php	SRA
1.0.2	2012/10/12	・ 「ファイル一覧」の表を、Zabbix 公式サイト提供分と gfarm_zabbix パッケージ提供分で分割した。 ・ 「zabbix_gfarm2.zip」という表記を、「gfarm_zabbix パッケージ」に改めた。 ・ 「Gfarm_zabbix 監視項目一覧.xls」というファイル名の誤記を修正した。 ・ 細かな誤植を修正した。	SRA
1.0.3	2012/11/21	・ gfarm_zabbix 用インストールスクリプトを用意したので、本書もそのスクリプトを用いた手順を記述した。	SRA
	2012/12/06	・ 2012/11/2 の変更で、zabbix_server の起動に関する記述を削除してしまったため、直した。	SRA
1.1	2013/03/22	・ CentOS 6 に対応した。 ・ 章立てを変更した。	SRA
	2014/05/23	・ マクロ MONITOR_GFMD_DIRECTORY, MONITOR_GFSD_DIRECTORY についての記述を追加した。	SRA
2.0	2014/08/27	・ gfarm_zabbix 2.0 用に改訂した。	SRA
2.1	2014/11/29	・ gfarm_zabbix 2.1 用に改訂した。 CentOS 7 向けの記述 (systemd 対応、firewalld 対応、MariaDB 採用) を追加した。	SRA
	2015/03/26	・ ホストマクロ名 {\$GFSD_HOSTNAMES} を誤って {\$GFSD_HOST_NAMES} と表記していたので修正した。 ・ フェイルオーバースクリプトの仕組みについて、記載した。 ・ ファイアウォールの設定を記した。	SRA
2.2	2015/07/09	・ gfarm_zabbix 2.2 用に改訂した。	SRA

		・フェイルオーバーバスキプトの挙動を詳述した。	
3.0	2015/09/30	・ gfarm_zabbix 3.0 用に改訂した。	SRA
3.0.1	2015/12/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ gfarm_conf.inc のパス名を訂正した。</li> <li>・ gfuser コマンドの実行権限に関する記述を改訂した。</li> <li>・ gfkey コマンドのオプションを改訂し、有効期限に関する記述を追加した。</li> <li>・ zabbix_agentd.conf に ServerActive 設定に関する記述が欠けていたので追加した。</li> <li>・ 表 5-3 ホスト設定の項目「名前」は、Zabbix 2.0 以降では「ホスト名」となることを記載した。</li> <li>・ 表 5-3 ホスト設定の項目「IP アドレス」の記述を訂正した。</li> </ul>	SRA
3.0.2	2016/03/16	「マクロ」欄の設定に関する注意を追加した。	SRA
3.1	2016/04/13	<p>Web UI パスワード変更に関する注意を追加した。</p> <p>zabbix_get コマンド実行時に用いられるソース IP アドレスに関する注意を追加した。</p> <p>「テンプレートのインポート」ボタンは、Zabbix 2.0 以降「インポート」となることを記載した。</p> <p>表 5-3 ホスト名設定に、Zabbix 2.0 以降に存在する「表示名」欄を追加した。</p> <p>gfarm_gfmd_failover.conf の綴り誤りを訂正した。</p> <p>gfarm_gfmd_failover.pl の出力の解説を加えた。</p> <p>gfarm_zabbix 3.1 用に下記の改訂を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Template_Gfarm_linux の位置づけを、これまでの Template OS Linux との排他利用から、共用に変更した。</li> <li>・ これまで Template_Gfarm_linux に含まれていた監視項目のうち、Template OS Linux と排他利用になるものは Template_Gfarm_linux_alt に移した。</li> <li>・ Template OS Linux と排他利用となる Template_Gfarm_gfmd_linux および Template_Gfarm_gfsd_linux を、Template_Gfarm_gfmd_linux_alt および Template_Gfarm_gfsd_linux へ改名した。</li> </ul>	SRA

目次

1. はじめに .....	1
1.1. gfarm_zabbix パッケージの構成 .....	1
1.2. 動作環境 .....	1
2. システム構成 .....	3
2.1. Zabbix 基本構成 .....	3
2.2. Gfarm 構成 .....	4
2.3. Zabbix 分散監視構成 .....	4
3. インストール .....	1
3.1. ファイアウォールの設定 .....	1
3.2. インストール対象とインストールするソフトウェア .....	1
3.3. Zabbix サーバのインストール .....	2
3.4. Zabbix エージェントのインストール .....	12
3.5. gfarm_zabbix パッケージのインストール .....	13
3.5.1. install.conf の編集 .....	13
3.5.2. Zabbix エージェント用ファイルのインストール .....	14
3.5.3. クライアント設定ファイル編集機能のインストール .....	16
4. 各ノードの設定 .....	18
4.1. zabbix ユーザの登録と共通認証鍵の作成 .....	18
4.2. 監視サーバの設定 .....	18
4.2.1. Zabbix サーバの設定 .....	18
4.2.2. Zabbix エージェントの設定 (分散監視構成の場合) .....	20
4.2.3. クライアント設定ファイル編集機能の設定 .....	21
4.3. 監視サーバ以外の設定 .....	21
4.3.1. Zabbix エージェントの設定 .....	21
4.3.2. gfarm_zabbix スクリプトの設定 .....	23
4.4. zabbix_get による動作確認 .....	23
5. 監視設定 .....	26
5.1. 監視項目の設定 .....	26
5.1.1. Gfarm 監視用テンプレートの導入 .....	26
5.1.2. ホストグループの設定 .....	28
5.1.3. ホストの追加 .....	30
6. 分散監視構成設定 .....	36
6.1. 分散監視設定の準備 .....	36
6.2. マスターノードの分散監視設定 .....	37
6.3. 子ノードの分散監視設定 .....	39

6.4.	相互監視構成設定 .....	41
7.	フェイルオーバー実行機能の設定.....	42
7.1.	フェイルオーバー実行機能の動作 .....	42
7.2.	SSH 公開鍵の生成と配布 .....	43
7.3.	zabbix ユーザの sudo 権限の設定 .....	44
7.4.	フェイルオーバースクリプトの設定ファイルの編集 .....	44
7.5.	Web インターフェース上での設定 .....	47
8.	その他の注意点 .....	49
8.1.	SELinux 環境での問題.....	49
9.	gfarm_zabibx 旧バージョンからのアップグレード.....	50

## 1. はじめに

本ドキュメントは、Gfarm ファイルシステム（以降、Gfarm とする）における統合監視ソフトウェア Zabbix (<http://www.zabbix.com/>) で構成された障害監視システム（以降、`gfarm_zabbix`）を導入する際の、手順および設定について記載したものである。

Zabbix による障害監視システムの導入から、Gfarm の障害監視を行うための Zabbix の初期設定までを対象とする。導入後の管理・利用方法等については、「冗長化構成 Gfarm 監視機能 管理・利用マニュアル」を参照のこと。

なお、チケット管理システムのインストールに関しては、別途「異常時チケット登録機能」の「導入・設定マニュアル」を、運用に関しては「冗長化構成 Gfarm 監視機能 管理・利用マニュアル」を参照されたい。

本ドキュメントは、`gfarm_zabbix` バージョン 3.1 に対応している。

### 1.1. `gfarm_zabbix` パッケージの構成

`gfarm_zabbix` パッケージは、以下の内容で構成されている。

- **Zabbix 向け Gfarm 監視モジュール**  
監視モジュールはさらに、Zabbix 向けの監視テンプレート、監視用の外部スクリプトおよびフェイルオーバースクリプトで構成される。これらを導入することで、Gfarm の稼働状況を Zabbix で監視できるようになる。また、フェイルオーバースクリプトを用いることで、Gfarm に障害が発生した際、メタデータサーバを自動的にフェイルオーバーできるようになる。
- **クライアント設定ファイル編集機能**  
Gfarm クライアントの設定ファイル (`gfarm2.conf`) を Web 上で編集する機能。
- **ドキュメント**  
Zabbix 向け Gfarm 監視モジュールや、クライアント設定ファイル編集機能に関するドキュメント。

### 1.2. 動作環境

`gfarm_zabbix` の動作環境は、次のものを対象としている。

表 1-1 動作環境の要件一覧

区分	要件
OS	Red Hat Enterprise Linux 6 または

	CentOS 6 または 7
Zabbix	1.8 系または 2.2 系
監視対象とする Gfarm	2.5.8.13 以上

本書の解説は主に Zabbix 1.8 系を対象に行なっている。スクリーンショット等もすべて 1.8 系のものである。2.2 系において操作手順が異なる場合、必要な箇所ではその旨を説明してあるが、多くは本書の読者が独力で容易に対処できる部分であり、特に説明はしていない。

## 2. システム構成

Gfarm に Zabbix を導入するにあたり、Zabbix の基本構成と Gfarm 上での構成について説明する。

### 2.1. Zabbix 基本構成

Zabbix は以下の要素により構成されている。

- **Zabbix サーバ**  
監視項目や収集した監視データを管理し、障害の検出や通知等を行う。監視項目や、収集した監視データを、データベース上に保存する。
- **Zabbix エージェント**  
監視対象ノード上で動作し、監視データの収集および Zabbix サーバへの送信を行う。
- **Zabbix Web インターフェース**  
監視項目の設定や監視データの閲覧等を行うための Web インターフェースを提供する。

以下に構成図を示す。

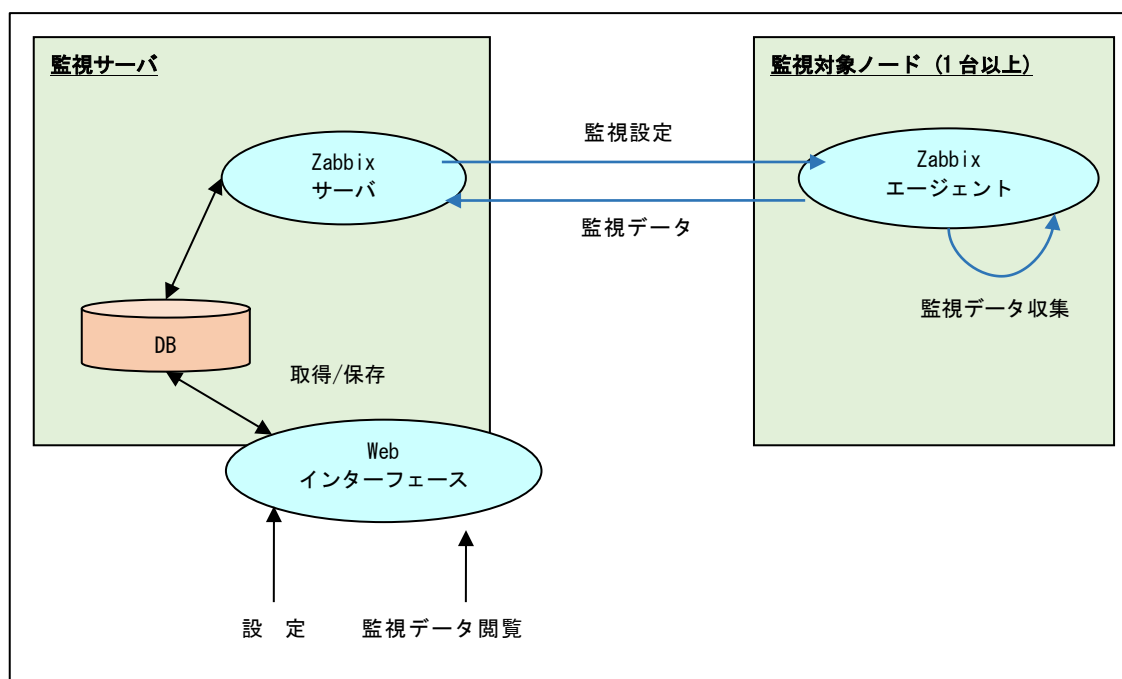


図 2-1 Zabbix 基本構成



## 2.2. Gfarm 構成

gfarm\_zabbix では、Gfarm のサーバおよびクライアントを Zabbix の監視対象ノードとすることで Gfarm の監視を行う。具体的には、Gfarm 側は次のような構成となる。

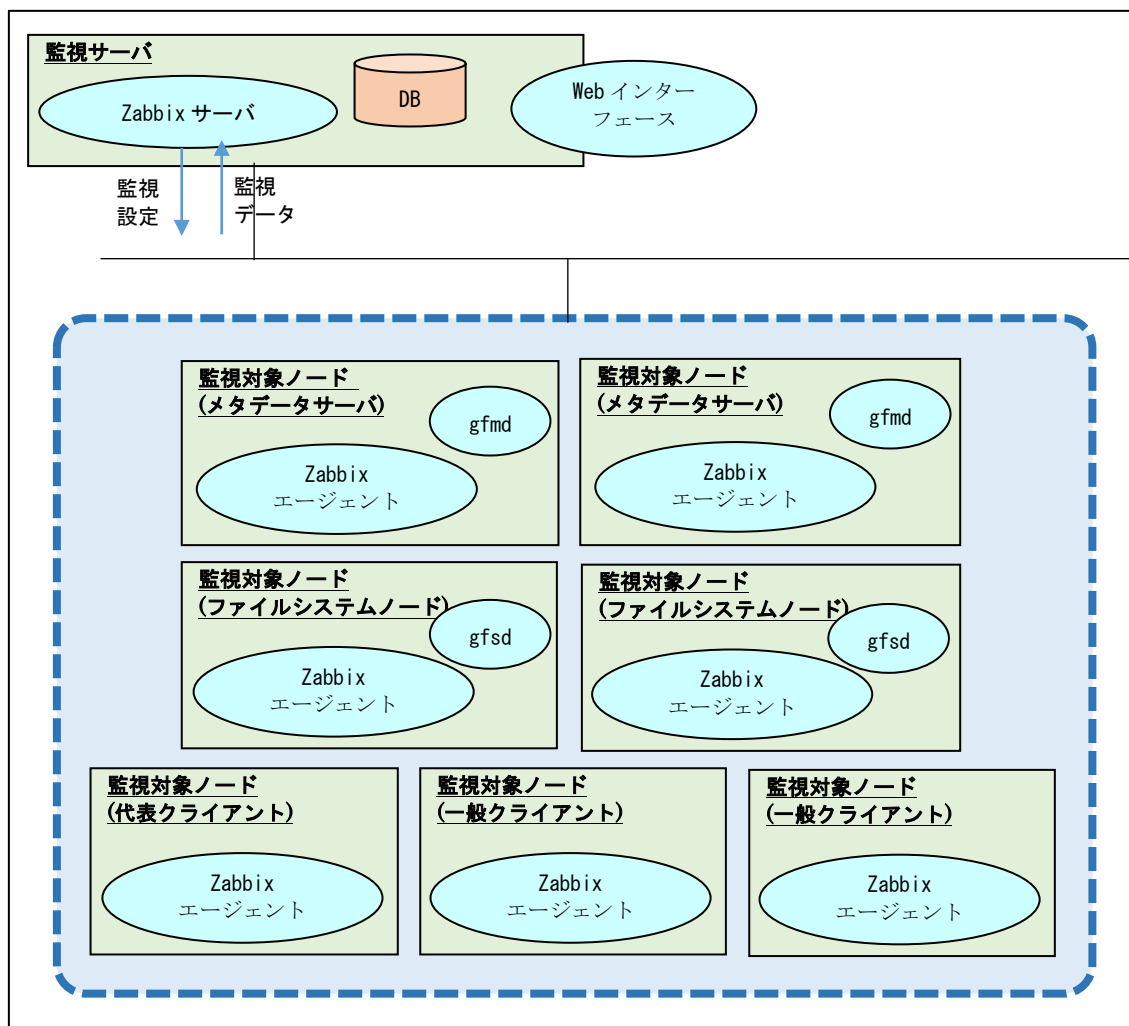


図 2-2 Gfarm 監視対象ノード構成

gfarm\_zabbix にはクライアントに「代表クライアント」と「一般クライアント」の 2 種類がある。代表クライアントは、サーバの動作状況に関する監視をその他のクライアントよりも詳しく行う。Gfarm のクライアントとして稼働しているホストの中から 1 台を選んで代表クライアントとし、その他は一般クライアントという位置付けにする。メタデータサーバもしくはファイルシステムノードが、代表クライアントを兼任しても良い。

## 2.3. Zabbix 分散監視構成

gfarm\_zabbix は、Zabbix による分散監視構成に対応している。この構成では、親子関係

にある監視サーバ間（マスターノードー子ノード間）で相互監視を行うことで、監視サーバ自体の障害監視も行うことが可能である。以下に、ホスト構成を示す。

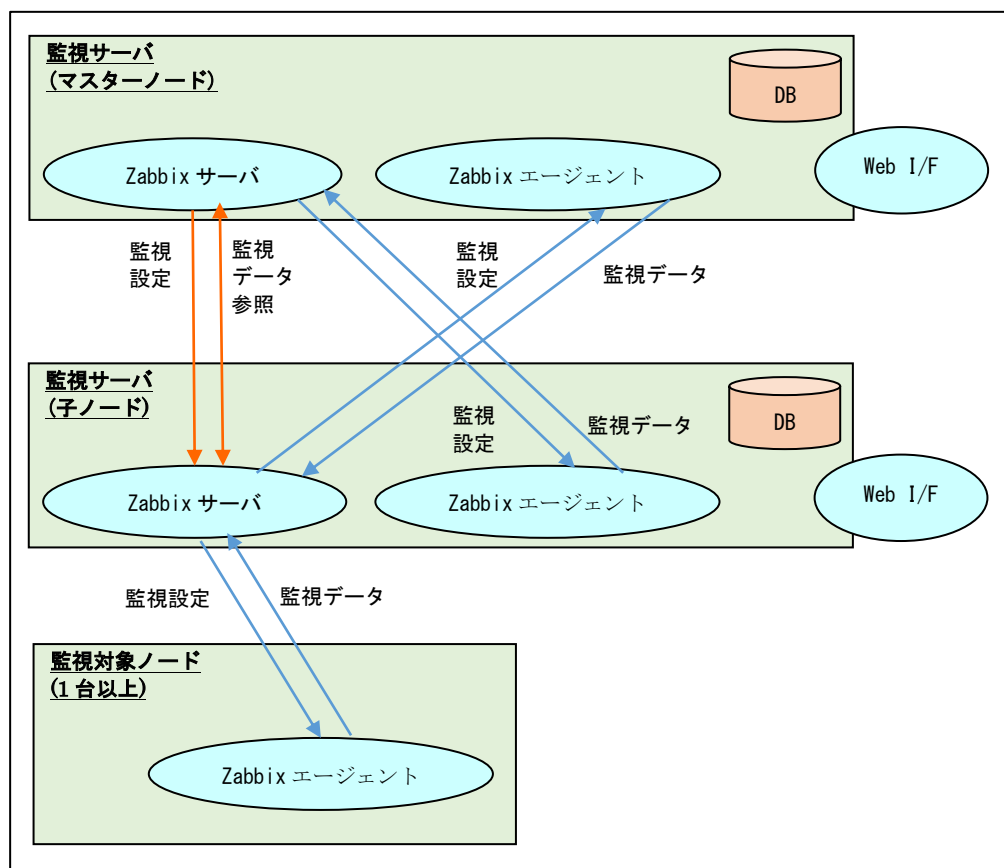


図 2-3 Zabbix 分散監視構成

監視サーバは、それぞれ以下のような役割を持つ。

- **マスターノード**  
全ての子ノードの監視設定および、監視データの参照を行う。
- **子ノード**  
自身の配下の監視対象ノードの監視設定と、監視データを管理する。単独で動作可能であり、障害通知も行う。子ノード側の監視設定は、マスターノードでも閲覧や変更が可能であり、定期的に同期している

### 3. インストール

本章では、Zabbix サーバ、Zabbix エージェント、`gfarm_zabbix` パッケージのインストール手順について記載する。本ドキュメントで扱う Zabbix のバージョンは、1.8.20 とする。また、Zabbix サーバおよび Zabbix Web インターフェースで利用するデータベースは、Zabbix で推奨されている MySQL (CentOS 7 では MariaDB) を利用するものとする。

本章では最初にファイアウォールの設定について説明した後、インストールする必要があるアプリケーションのインストール作業手順を記述してある。本章は確認する程度に読み進め、実際の作業は「4 各ノードの設定」に進み、その内容に応じて本章を参照して作業を行うこと。

#### 3.1. ファイアウォールの設定

Zabbix および `gfarm-zabbix` パッケージを動作させるためには、次のようなネットワーク通信を許可する必要がある。なお宛先側のポート番号は、標準設定のものを載せているので、変更している場合は適宜読み替えること。

表 3-1 インストールするソフトウェア一覧

差出側アドレス		宛先側アドレス		用途
IP アドレス	ポート	IP アドレス	ポート	
Zabbix サーバ	ephemeral	Zabbix エージェント	10050/tcp	Zabbix エージェントへのアクセス
Zabbix エージェント	ephemeral	Zabbix サーバ	10051/tcp	Zabbix サーバへのアクセス
Zabbix サーバ	ephemeral	Zabbix サーバ	10051/tcp	分散監視のデータ送信 (分散監視構成のみ)
Web I/F 利用 クライアント	ephemeral	Web サーバ	80/tcp 443/tcp	HTTP、HTTPS による Web アクセス
Zabbix サーバ	ephemeral	gfmd	22/tcp	SSH (フェイルオーバーバス クリプト実行時のみ)

またこれとは別に、`gfmd`、`gfsd`、クライアント（代表クライアント、一般クライアント）間の通信がある。そちらの設定については、Gfarm 付属の `SETUP.ja` ファイルを参照のこと。

#### 3.2. インストール対象とインストールするソフトウェア

インストールする必要があるソフトウェアは、ノードの種類毎に異なる。

表 3-2 インストールするソフトウェア一覧

ノード	インストールするソフトウェア
-----	----------------

監視サーバ	Zabbix サーバ Zabbix Web インターフェース Zabbix エージェント (分散監視構成の場合) gfarm_zabbix パッケージ
Gfarm メタデータサーバ	Zabbix エージェント gfarm_zabbix パッケージ
Gfarm ファイルシステムノード	Zabbix エージェント gfarm_zabbix パッケージ
代表クライアント	Zabbix エージェント gfarm_zabbix パッケージ
一般クライアント	Zabbix エージェント gfarm_zabbix パッケージ

### 3.3. Zabbix サーバのインストール

監視サーバ各機に対して、Zabbix サーバをインストールする手順を示す。なお、手順は全て root ユーザで実行する。

1. yum リポジトリ登録用 RPM を取得する。

なお、以下は CentOS 6 で Zabbix 1.8 系をインストールする場合である。CentOS 7 の場合や 2.2 系などをインストールする場合は、代わりにその zabbix-release RPM を取得すること。また、バージョンの枝番も更新されている可能性があるので、その時点で提供されているファイルを取得すること。

```
# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/1.8/rhel/6/x86_64/zabbix-release-1.8-1.el6.noarch.rpm
```

2. yum リポジトリ登録用 RPM をインストールする。

RPM は、実際のファイル名に読み替えること。

```
# rpm -ivh zabbix-release-1.8-1.el6.noarch.rpm
```

3. MySQL / MariaDB サーバをインストールする。

[CentOS 6]:

```
# yum -y install mysql-server
```

[CentOS 7]:

```
# yum -y install mariadb-server
```

4. Apache HTTP Server、Zabbix サーバ、Zabbix Web インターフェースをインストールする。

```
# yum -y install zabbix zabbix-server zabbix-server-mysql \
zabbix-web zabbix-web-mysql zabbix-get
```

5. /etc/my.cnf の変更を行う。(赤字の部分を追加する。)

```
[mysqld]
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks
symbolic-links=0

character-set-server=utf8
skip-character-set-client-handshake

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid
```

6. MySQL / MariaDB サーバを起動する。

[CentOS 6]:

```
# service mysqld start
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl start mariadb.service
```

7. Zabbix データベースを作成する。

```
# mysqladmin create zabbix --default-character-set=utf8
```

8. データベースへの接続ユーザ zabbix を作成する。

```
# mysql -uroot
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbix';
mysql> flush privileges;
mysql> quit
```

9. Zabbix の初期データをインポートする。

(インストールした Zabbix サーバのバージョンに応じて、SQL ファイルのパスは適宜修正する。)

```
$ mysql -uroot zabbix ¥
< /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-1.8.20/create/schema/mysql.sql
$ mysql -uroot zabbix ¥
< /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-1.8.20/create/data/data.sql
$ mysql -uroot zabbix ¥
< /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-1.8.20/create/data/images_mysql.sql
```

ただし Zabbix 2.2 系では、代わりに次のようにすること。(ただしやはり、SQL ファイ

ルのパスは適宜修正する。)

```
$ mysql -uroot zabbix ¥
< /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.5/create/schema.sql
$ mysql -uroot zabbix ¥
< /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.5/create/images.sql
$ mysql -uroot zabbix ¥
< /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.5/create/data.sql
```

10. /etc/php.ini ファイルを編集し、date.timezone を設定する。タイムゾーンが Asia/Tokyo だとすると、[Date] セクション中に赤字で記した行を置く。(date.timezone 設定行は、初期状態ではコメントアウトされている。)

```
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://www.php.net/manual/en/datetime.configuration.php#ini.date.timezone
date.timezone = Asia/Tokyo
```

11. Apache HTTP Server を起動する。

[CentOS 6]:

```
# service httpd start
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl start httpd.service
```

12. IP パケットフィルタで HTTP、HTTPS のアクセスを制限している場合は、許可するように変更する。

[CentOS 6 (iptables を使用している場合)]:

iptables の設定ファイル /etc/sysconfig/iptables に下記 (赤字の部分) を、他の “-A INPUT” 行よりも前に追加する。

```
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
(略)
COMMIT
```

下記コマンドで iptables を再起動する。

```
# service iptables restart
```

[CentOS 7 (firewalld を使用している場合)]:

```
# firewall-cmd --add-service=http --permanent  
# firewall-cmd --add-service=https --permanent
```

13. ブラウザで下記 URI にアクセスする。

```
http://Zabbix サーバのホスト名/zabbix/
```

14. 「Introduction」画面が表示されるので、「Next」ボタンを押下する。

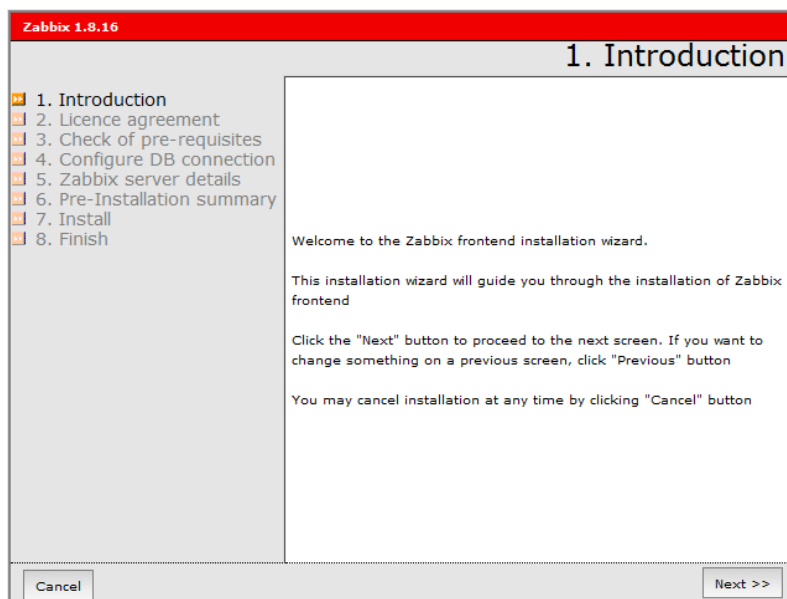


図 3-1 Introduction 画面

15. 「Licence agreement」画面が表示される。「I agree」をチェックし、「Next」ボタンを押下する。

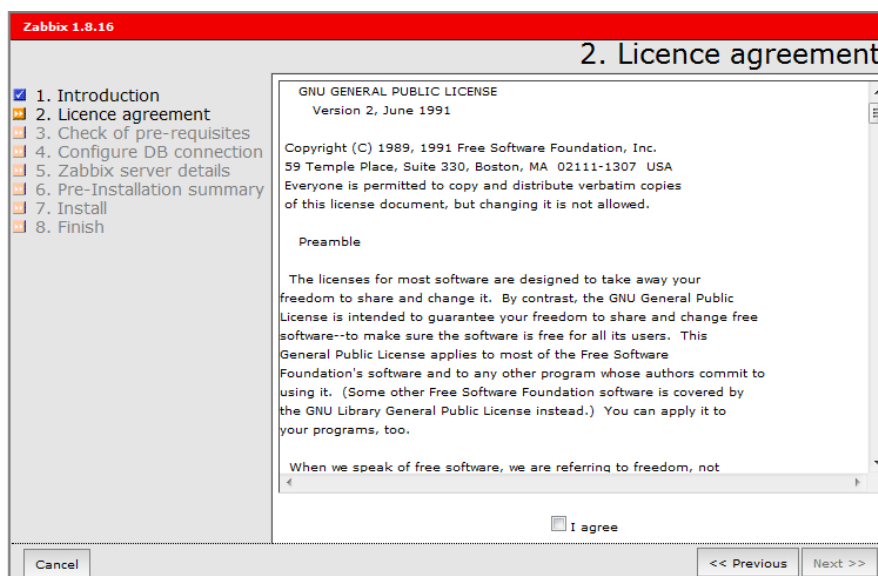


図 3-2 Licence agreement 画面

16. 「Check of pre-requisites」画面が表示される。「Next」ボタンを押下する。

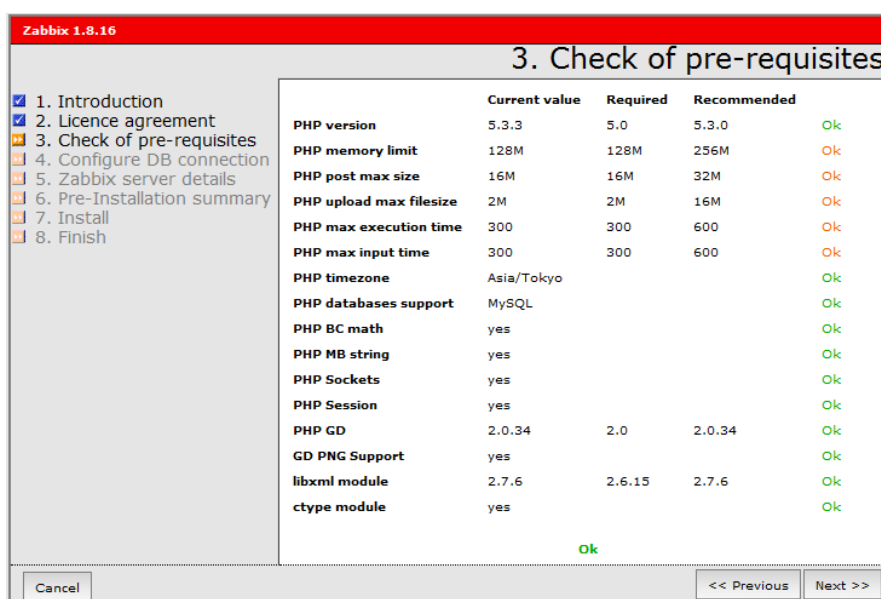


図 3-3 Check of pre-requisites 画面

17. 「Configure DB connection」画面が表示される。下記表の値を入力し、「Test connection」を押下し、「OK」が表示された後「Next」ボタンを押下する。



図 3-4 Configure DB connection 画面

各項目に入力すべき値は、次の通り。

表 3-3 DB 接続設定

設定項目	設定値
Type	MySQL
Host	localhost
Port	0
Name	zabbix
User	zabbix
Password	zabbix

18. 「Zabbix server details」画面が表示される。下記表の値を入力し、「Next」ボタンを押下する。

図 3-5 Zabbix server details 画面

各項目に入力すべき値は、次の通り。

表 3-4 Zabbix server 設定

設定項目	設定値
Host	localhost
Port	10051
Name	監視サーバ名

19. 「Pre-Installation Summary」画面が表示される。入力内容に間違いがないことを確認し、「Next」ボタンを押下する。

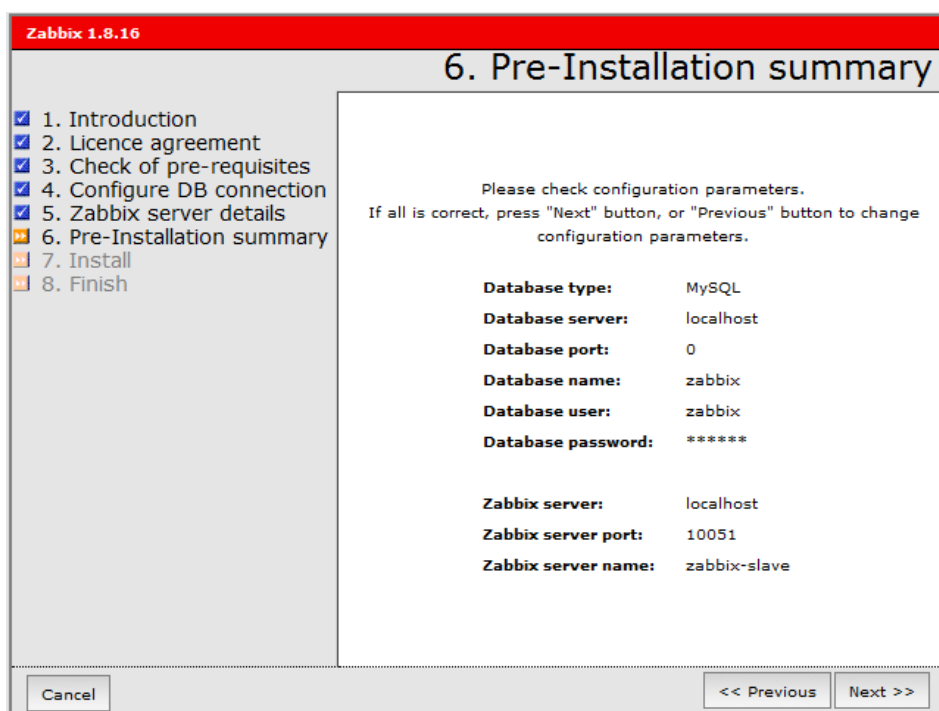


図 3-6 Pre-Installation summary 画面

SELinux を有効にしている場合はファイルを自動的に保存できないため、設定ファイルの配置に失敗したことを通知する「Install」画面が表示される。

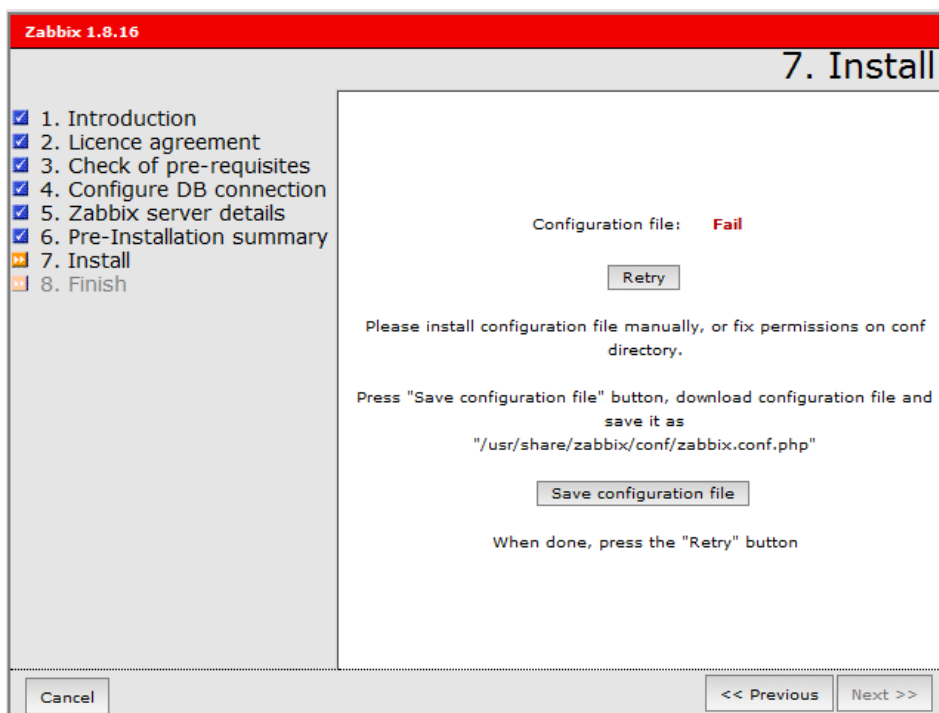


図 3-7 Install 画面

ファイルが自動的に保存された場合は、手順 22 に進む。

20. 「Save configuration file」 ボタンを押下し、設定ファイルを任意の場所に保存する。
21. 設定ファイルを cp コマンドで配置し、「Retry」 ボタンを押下する。

```
# cp zabbix.conf.php /etc/zabbix
```

22. 設定ファイル配置に成功した「Install」画面が表示される。「Next」ボタンを押下する。

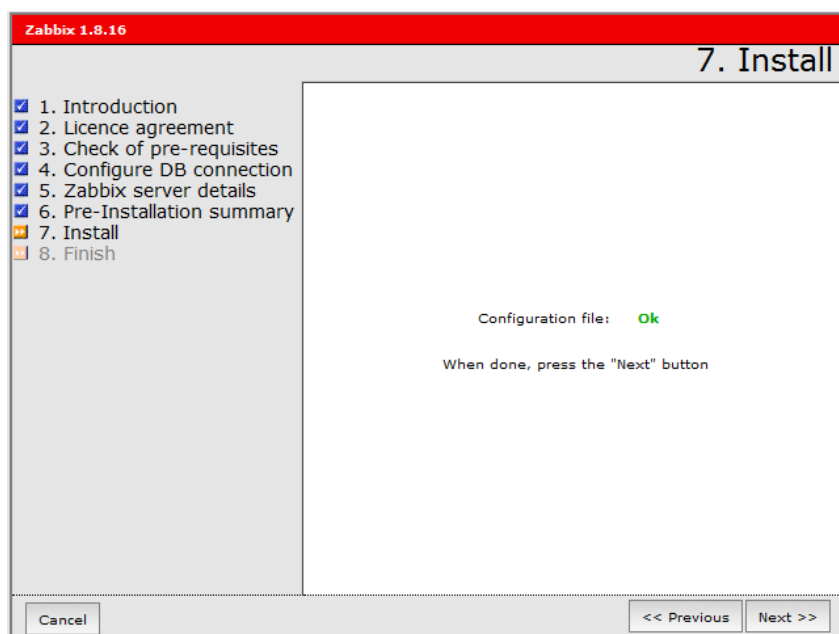


図 3-8 Install 画面

23. 「Finish」画面が表示される。「Next」ボタンを押下する。

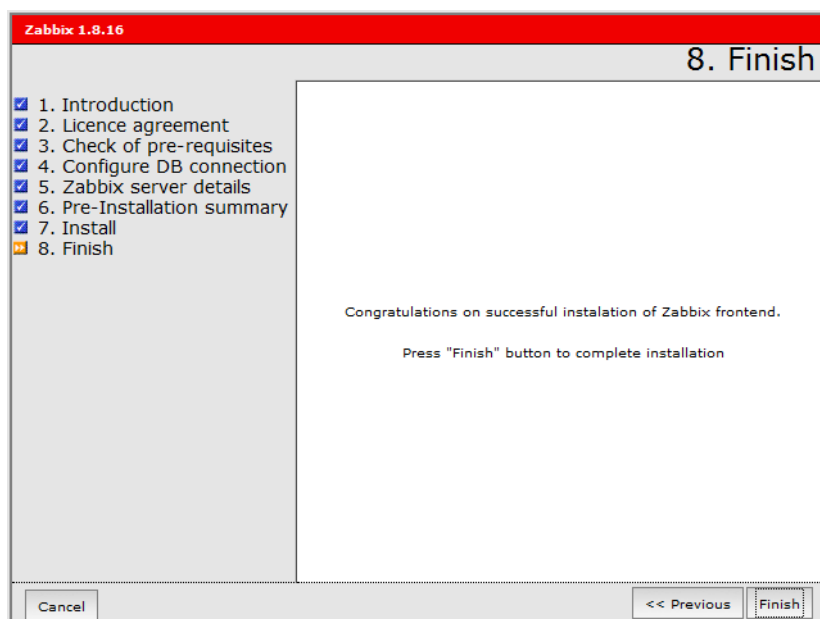


図 3-9 Finish 画面

## 24. Zabbix にログインできるかどうか確認する。

ブラウザでログイン画面:

`http://Zabbix サーバのホスト名/zabbix/`

にアクセスし、ユーザ「Admin」、パスワード「zabbix」でログインする。



The image shows the Zabbix login interface. It has a blue header with the word 'Login' and a help icon. Below the header, there are two input fields: 'Login name' with the value 'Admin' and 'Password' with masked characters (dots). At the bottom right, there is an 'Enter' button.

図 3-10 ログイン画面

ログインに成功すると、次のような画面が表示される。



図 3-11 ログイン成功通知

## 25. パスワードを変更し、言語設定を日本語に変える。(省略可)

メニューの「Administration」－「Users」を選択すると、ユーザグループまたはユーザの一覧が表示される。右上の「Users」「User groups」を切り替えるプルダウンメニューがあるので、「Users」を選択する。ユーザ一覧が表示されたら、Alias 欄の「Admin」をクリックする。

USERS										
Displaying 1 to 2 of 2 found										User group: All
Alias	Name	Surname	User type	Groups	Is online?	Login	GUI access	API access	Debug mode	Status
Admin	Zabbix	Administrator	Zabbix Super Admin	Zabbix administrators	Yes (Fri, 08 Aug 2014 11:15:03 +0900)	Ok	System default	Disabled	Disabled	Enabled
guest	Default	User	Zabbix User	Guests	No (Fri, 08 Aug 2014 10:53:55 +0900)	Ok	System default	Disabled	Disabled	Enabled

図 3-12 ユーザー一覧

Password 欄の「Change password」欄を選択し、必ずパスワードを変更する。また Admin 権限でのアクセスは、https プロトコルに限定すべきである。

Language に「Japanese (JP)」を選択し、「Save」を押下する。画面を再読み込みすると、言語が日本語に変わる。なお本書では以降、画面に使われている語句は、言語設定を日本語にしたときのもので表記する。

図 3-13 ユーザ設定画面

26. OS 起動時に MySQL / MariaDB サーバ、Apache HTTP Server が起動するように設定する。

[CentOS 6]:

```
# chkconfig --level 345 mysqld on
# chkconfig --level 345 httpd on
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl enable mariadb.service
# systemctl enable httpd.service
```

### 3.4. Zabbix エージェントのインストール

Zabbix エージェントのインストールは、監視対象ノード各機で行う。分散監視構成の場合は、加えて監視サーバ各機にもインストールする。以下に、インストール手順を示す。手順は全て root ユーザで実行する。

1. yum リポジトリ登録用 RPM を取得する。(同じホストに、先に Zabbix サーバをインストールしている場合、本工程は実施済みなので実行しなくて良い。) なお、以下は CentOS 6 で Zabbix 1.8 系をインストールする場合である。CentOS 7 の場合や 2.2 系などをインストールする場合は、代わりにその zabbix-release RPM を取得すること。また、バージョンの枝番も更新されている可能性があるため、その時点で提供されているファイルを取得すること。

```
# wget http://repo.zabbix.com/zabbix/1.8/rhel/6/x86_64/zabbix-release-1.8-1.el6.noarch.rpm
```

2. yum リポジトリ登録用 RPM をインストールする。(同じホストに、先に Zabbix サーバをインストールしている場合、本工程は実施済みなので実行しなくて良い。) RPM ファイルは、実際のファイル名に読み替えること。

```
# rpm -ivh zabbix-release-1.8-1.el6.noarch.rpm
```

3. Zabbix エージェントをインストールする。

```
# yum -y install zabbix zabbix-agent
```

4. zabbix ユーザの設定を変更する。ホームディレクトリを「/etc/zabbix」、シェルを「/bin/bash」、任意のパスワードを設定する。

```
# usermod -d /etc/zabbix -s /bin/bash -p password zabbix
```

5. /etc/zabbix の所有者を変更する。

```
# chown zabbix:zabbix /etc/zabbix
```

6. visudo コマンドで、zabbix ユーザの sudo 権限を設定する。

```
# visudo
```

/etc/sudoers ファイルに以下の 2 行を追加する。

```
Defaults:zabbix !requiretty
zabbix ALL=(_gfarmfs,_gfarmmd) NOPASSWD: ALL
```

### 3.5. gfarm\_zabbix パッケージのインストール

gfarm\_zabbix パッケージ (“gfarm\_zabbix-バージョン番号.tar.gz” というファイル) のインストールは、監視サーバ各機および監視対象ノード各機で行う。以下に、インストール手順を記す。なお、あらかじめ当該ホストでは、Gfarm ファイルシステムとしてのインストールおよび設定は完了しているものとする。

#### 3.5.1. install.conf の編集

gfarm\_zabbix パッケージを展開すると、src ディレクトリの下に install.conf というファイルがあるので、このファイルをエディタで編集する。このファイルは、シェルスクリプトとして解釈されるので、注意すること。このため、たとえば「=」の前後に空白を入れるとエラーになる。

```
# Gfarm のコマンド類 (例 gfhost) が置かれているディレクトリ
GFARM_BINDIR=/usr/local/gfarm/bin

# gfmd の設定ファイル
GFMD_CONF_FILE=/etc/gfmd.conf
```

```
# gfmd、gfsd、gfarm2fs のログメッセージが記録される syslog ファイル
```

```
GFARM_SYSLOG_FILE=/var/log/messages
```

```
# Zabbix サーバの設定ファイルが置かれるディレクトリ
```

```
# 'zabbix' ユーザのホームディレクトリと同じでなくてはならない。
```

```
ZABBIX_CONFDIR=/etc/zabbix
```

```
# gfarm_zabbix が syslog にエラーを出力する際のファシリティ
```

```
ZABBIX_SYSLOG_FACILITY=local0
```

```
#####
```

```
# クライアント設定ファイル編集機能向けの設定
```

```
#####
```

```
# クライアント設定ファイル編集機能のインストールディレクトリ
```

```
EDITOR_HTMLDIR=/var/www/html/gfarm2-conf-editor
```

```
# $EDITOR_HTMLDIR ディレクトリの所有ユーザとグループ
```

```
EDITOR_HTMLDIR_USER=apache
```

```
EDITOR_HTMLDIR_GROUP=apache
```

### 3.5.2. Zabbix エージェント用ファイルのインストール

install.conf ファイルの置かれたディレクトリをカレントディレクトリとして、root 権限で以下のコマンドを実行する。

1. インストールを行う。

```
# ./install-agentd.sh
```

スクリプトの実行結果として、次のようなメッセージが出力される。

```
Install the file: /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter_gfarm.conf
```

```
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_generic_client_gfhost.sh
```

```
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_generic_client_gfmdhost.sh
```

```
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover.pl
```

```
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover_agentd.pl
```

```
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover_common.pl
```

```
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_gfhost.sh
```

```
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_postgresql.sh
```



```
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfsd_gfhost.sh
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfsd_gfsched.sh
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_represent_client_gfhost.sh
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_represent_client_gfmdhost.sh
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_represent_client_gfmdhost2.sh
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_utils.inc
Install the file: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_conf.inc
```

```
Set mode (= 0644) of the file: /var/log/messages
```

上記のメッセージにある通り、インストールスクリプトは `syslog` ファイル（上記では `/var/log/messegas`）のパーミッションを `0644` に変更する。これは `zabbix-agentd` が `syslog` ファイルから `gfmd` や `gfsd` の出力したログを検出するために、パーミッションを緩めている（ログファイルのローテーション時も、このパーミッションが維持される）。`0644` では緩すぎるという場合は、適宜変更すること。ただし、`zabbix` ユーザの権限で読めるようにする必要がある。

インストールスクリプトは、当該ノード上の `$GFMD_CONF_FILE`（この値は `install.conf` で指定）ファイルの内容を読み取って、`PostgreSQL` へのアクセス情報を `$ZABBIX_CONFDIR/externalscripts/` ディレクトリ（同上）の下の `gfarm_conf.inc` というファイルに転記する。`PostgreSQL` のアクセス情報が正しく書き込まれたか、念のためファイルを確認すること。

```
# syslog ファシリティ
SYSLOG_FACILITY=local0

# PostgreSQL サーバのホスト名
PGHOST=mds-master

# PostgreSQL サーバの TCP ポート番号
PGPORT=10602

# PostgreSQL データベース名
PGDATABASE=gfarm

# PostgreSQL へ接続する際のユーザ名
PGUSER=gfarm
```

```
# PostgreSQL へ接続する際のパスワード
```

```
PGPASSWORD="MycWIXdJpyyhV52NpMxQzZX3QiJdP=GRCzv2MJCXQBH"
```

なお、本ファイルの設定項目は、インストール後に手で編集しても支障なく、その時点からその設定が有効になる。PostgreSQL の接続情報を変えた場合は、忘れずに更新すること。

### 3.5.3. クライアント設定ファイル編集機能のインストール

クライアント設定ファイル編集機能は、必要な場合のみインストールを行う。クライアント設定ファイル編集機能に関しての詳細は「冗長化構成 Gfarm 監視機能 管理・利用マニュアル」を参照のこと。

クライアント設定ファイル編集機能は、監視サーバだけにインストールする。分散構成では、子ノードのほうの監視サーバにインストールする。install.conf ファイルを編集した後、install.conf ファイルの置かれたディレクトリをカレントディレクトリとして、root 権限で以下のコマンドを実行する。

1. インストールを行う。

```
# ./install-editor.sh
```

スクリプトの実行結果として下記が出力されるので、出力された内容に従い zabbix ユーザの crontab ファイルまたは /etc/cron.d/ ディレクトリ下のファイルに /etc/zabbix/gfmdlist.sh を定期的に行う設定を行う。

```
Install the file: /var/www/html/gfarm2-conf-editor/common.php
Install the file: /var/www/html/gfarm2-conf-editor/download.php
Install the file: /var/www/html/gfarm2-conf-editor/edit.php
Install the file: /var/www/html/gfarm2-conf-editor/index.php
Install the file: /var/www/html/gfarm2-conf-editor/save.php
Install the file: /etc/zabbix/gfmdlist.sh
Please add the following lines to a crontab file of user 'zabbix':
```

```
# Run 'gfmdhost -l' every five minutes.
```

```
*/5 * * * * /etc/zabbix/gfmdlist.sh
```

or add the following lines to a file under /etc/cron.d/:

```
# Run 'gfmdhost -l' every five minutes.
```

```
*/5 * * * * zabbix /etc/zabbix/gfmdlist.sh
```

## 4. 各ノードの設定

本章では、各ノードの設定を記載する。

### 4.1. zabbix ユーザの登録と共通認証鍵の作成

Gfarm 上に zabbix ユーザを登録する。

以下の手順は、Gfarm クライアントとして動作している任意のホスト 1 台を選び、Gfarm の gfarmadm グループ権限を持つユーザで実行する。

1. Gfarm 上に zabbix ユーザを作成する。

```
$ gfuser -c zabbix zabbix "/home/zabbix" ""
```

zabbix ユーザが作成されたことを確認する。

```
$ gfuser -l zabbix
zabbix:zabbix:/home/zabbix:
```

2. Gfarm 共有認証鍵を生成する。

zabbix ユーザの Gfarm 共有認証鍵の作成を行う。Gfarm クライアントとして動作している任意のホスト上にて、zabbix ユーザで実行する。

-p オプションでは、鍵の有効期限を秒数で指定する。期限が切れると無効になるため、鍵を再生成し、すべての監視サーバおよび監視対象ノードにコピーし直す必要が生じるため、保守予定日を勘案し、適切な秒数を指定する。

```
$ gfkey -f -p 31536000
```

3. 指定した有効期限で Gfarm 共有認証鍵が生成されたことを確認する

```
$ gfkey -e
expiration time is Fri May 10 06:09:14 2013
```

4. 作成した Gfarm 共有認証鍵を、すべての監視サーバおよび監視対象ノードにコピーする。

```
$ scp -p /etc/zabbix/.gfarm_shared_key zabbix@ホスト名:/etc/zabbix
```

### 4.2. 監視サーバの設定

監視サーバの設定を行う。

#### 4.2.1. Zabbix サーバの設定

Zabbix サーバの設定を行う。下記の手順は全て root ユーザで実行する。

1. Zabbix サーバの設定ファイル/etc/zabbix/zabbix\_server.conf を編集する。(赤字の箇所は、注意して設定する必要がある。) なお、NodeID のデフォルト値は 0 なので、仕様に従えば設定を省略できる筈だが、少なくとも Zabbix 1.8.20 では、再起動時にエラーが発

生する。このため、NodeID は設定しておくことを薦める。

```
NodeID=0
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_server.log
LogFileSize=0
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_server.pid
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix
Timeout=30
AlertScriptsPath=/etc/zabbix/alertscripts
ExternalScripts=/etc/zabbix/externalscripts
```

2. Zabbix サーバを起動する。

[CentOS 6]:

```
# service zabbix-server start
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl start zabbix-server.service
```

3. IP パケットフィルタで Zabbix サーバのアクセスを制限している場合は、許可するよう変更する。

[CentOS 6 (iptables を使用している場合)]:

iptables の設定ファイル /etc/sysconfig/iptables の下記 (赤字の部分) を、他の “-A INPUT” 行よりも前に追加する。

```
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10051 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
(略)
COMMIT
```

iptables を再起動する。

```
# service iptables restart
```

[CentOS 7 (firewalld を使用している場合)]:

```
# firewall-cmd --add-port=10050/tcp --permanent
# firewall-cmd --add-port=10051/tcp --permanent
```

```
# firewall-cmd --reload
```

4. OS 起動時に Zabbix サーバが起動するように設定する。

[CentOS 6]:

```
# chkconfig --level 345 zabbix-server on
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl enable zabbix-server.service
```

5. SELinux 環境では、httpd プロセスからのネットワーク接続を許可する。

```
# setsebool -P httpd_can_network_connect 1
```

#### 4.2.2. Zabbix エージェントの設定 (分散監視構成の場合)

分散監視構成では監視サーバ上でも Zabbix エージェント動作させることになるので、その設定を行う。下記の手順は全て root ユーザで実行する。

1. Zabbix エージェントの設定ファイル/etc/zabbix/zabbix\_agentd.conf を編集する。(赤字の箇所は、注意して設定する必要がある。)

```
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
LogFileSize=0
Server=192.168.0.1,192.168.0.2    ← 各監視サーバの IP アドレス
Hostname=zabbix-master        ← この監視サーバの GUI 表示ホスト名
ListenIP=0.0.0.0
Timeout=30
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/
```

2. Zabbix エージェントを起動する。

[CentOS 6]:

```
# service zabbix-agent start
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl start zabbix-agent.service
```

3. IP パケットフィルタで Zabbix エージェントのアクセスを制限している場合は、許可するよう変更する。

[CentOS 6 (iptables を使用している場合)]:

/etc/sysconfig/iptables の下記 (赤字の部分) を、他の “-A INPUT” 行よりも前に追加する。

```
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
```

```
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10050 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10051 -j ACCEPT
(略)
COMMIT
```

iptables を再起動する。

```
# service iptables restart
```

[CentOS 7 (firewalld を使用している場合)]:

```
# firewall-cmd --add-port=10050/tcp --permanent
# firewall-cmd --add-port=10051/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload
```

4. OS 起動時に Zabbix エージェントが起動するように設定する。

[CentOS 6]:

```
# chkconfig --level 345 zabbix-agent on
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl enable zabbix-agent.service
```

#### 4.2.3. クライアント設定ファイル編集機能の設定

クライアント設定ファイル編集機能を使用する場合は、監視サーバ（分散監視構成の場合は子ノードのほう）で下記の設定を行う。

1. apache ユーザが、端末を持たない状態でも `sudo` で任意のコマンドを管理者権限で実行できるよう、`visudo` で設定する。

```
# visudo
```

/etc/sudoers ファイルに以下の 2 行を追加する。

```
Defaults:apache !requiretty
apache ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

#### 4.3. 監視サーバ以外の設定

Gfarm メタデータサーバ、Zabbix ファイルシステムノード、代表クライアント、一般クライアント各機に対して、本節の設定を行う。

##### 4.3.1. Zabbix エージェントの設定

Zabbix サーバの設定を行う。下記の手順は全て `root` ユーザで実行する。

1. Zabbix エージェントの設定ファイル/etc/zabbix/zabbix\_agentd.conf を編集する。  
(赤字の箇所は注意して設定する必要がある。)

```
PidFile=/var/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log
LogFileSize=0
Server=192.168.0.2      ← 監視サーバの IP アドレス
                        (分散監視構成では子ノードのほうを指定)
ServerActive=192.168.0.2 ← 監視サーバの IP アドレス
                        (分散監視構成では子ノードのほうを指定)
Hostname=fsn1          ← このホストの表示ホスト名
ListenIP=0.0.0.0
Timeout=30
Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/
```

2. Zabbix エージェントを起動する。

[CentOS 6]:

```
# service zabbix-agent start
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl start zabbix-agent.service
```

3. IP パケットフィルタで Zabbix エージェントのアクセスを制限している場合は、許可するよう変更する。

[CentOS 6 (iptables を使用している場合)]:

/etc/sysconfig/iptables の下記 (赤字の部分) を、他の “-A INPUT” 行よりも前に追加する。

```
# Firewall configuration written by system-config-firewall
# Manual customization of this file is not recommended.

*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10050 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 10051 -j ACCEPT
(略)
COMMIT
```

iptables を再起動する。

```
# service iptables restart
```



[CenOS 7 (firewalld を使用している場合)]:

```
# firewall-cmd --add-port=10050/tcp --permanent
# firewall-cmd --add-port=10051/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload
```

4. OS 起動時に Zabbix エージェントが起動するように設定する。

[CentOS 6]:

```
# chkconfig --level 345 zabbix-agent on
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl enable zabbix-agent.service
```

### 4.3.2. gfarm\_zabbix スクリプトの設定

必要に応じて、監視サーバおよび監視対象ノード各機の /etc/zabbix/externalscripts/gfarm\_conf.inc ファイルを編集する。特に、メタデータサーバ機では PostgreSQL のアクセス情報がこのファイルに転記されているので、正しい情報が記載されているか確認すること。

```
# syslog ファシリティ
SYSLOG_FACILITY=local0

# PostgreSQL サーバのホスト名
PGHOST=mds-master

# PostgreSQL サーバの TCP ポート番号
PGPORT=10602

# PostgreSQL データベース名
PGDATABASE=gfarm

# PostgreSQL へ接続する際のユーザ名
PGUSER=gfarm

# PostgreSQL へ接続する際のパスワード
PGPASSWORD="MycWIXdJpyyhV52NpMxQzZX3QiJdP=GRCzv2MJCXQBH"
```

### 4.4. zabbix\_get による動作確認

ここまでの設定が正しいかどうかを確認するには、zabbix\_get コマンドを用いると便利

である。zabbix\_get コマンドは、Zabbix サーバ（分散監視構成の場合は、子ノードのほう）上で実行する必要がある。また Zabbix サーバに複数の IP アドレスが付与されている場合には、zabbix\_agentd.conf の「Server=」設定にある IP アドレスをソース IP アドレスに用いて問い合わせを行う必要があるため、zabbix\_get コマンドの `-s` オプションや `-I` オプションを適切に指定する。SELinux を有効にしている環境で、どうしてもうまくいかない場合は、「8.1 SELinux 環境での問題」を参照のこと。

1. zabbix\_get コマンドを実行する。

```
$ zabbix_get -s 監視対象ノード -p 10050 -k 監視アイテム名
```

ここで「監視対象ノード」には、ノードのホスト名もしくは IP アドレスを指定する。監視対象ノード上では、Zabbix エージェントが動作していなければならない。「監視アイテム名」には、様々なものが指定できるが、代表的なものを挙げておく。

表 4-1 代表的な監視アイテム

監視アイテム名	監視対象ノード種別
	説明
gfarm.gfmd.gfhost	メタデータサーバ
	監視対象ノード上にて、 <code>_gfarmmd</code> ユーザで <code>gfhost</code> コマンドを実行して成功するかどうかを確認する。成功すると“ok”が、失敗すると失敗理由がそれぞれ表示される。 監視対象ノード上において、ユーザ <code>zabbix</code> で <code>gfarm_gfmd_gfhost.sh</code> を実行するのと同じである。
gfarm.gfsd.gfhost	ファイルシステムノード
	監視対象ノード上にて、 <code>_gfarmfs</code> ユーザで “ <code>gfhost-lv</code> ” コマンドを実行して成功するかどうかを確認する。成功すると“ok”が、失敗すると失敗理由がそれぞれ表示される。 監視対象ノード上において、ユーザ <code>zabbix</code> で <code>gfarm_gfsd_gfhost.sh</code> を実行するのと同じである。
gfarm.represent_client.gfmdhost	代表クライアント
	監視対象ノード上にて、“ <code>gfmdhost -l</code> ” コマンドを実行して成功するかどうかを確認する。成功すると“ok”が、失敗すると失敗理由が

	<p>それぞれ表示される。</p> <p>監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で <code>gfarm_represent_client_gfmdhost.sh</code> を実行するのと同じである。</p>
<code>gfarm.represent_client.gfmdhost2</code>	<p>代表クライアント</p> <p>監視対象ノード上にて、“<code>gfmdhost -N -1 -D</code> メタデータサーバホスト” コマンドを各メタデータサーバに対してそれぞれ実行する。マスターメタデータサーバが 2 台以上立ち上がっていなければ成功となり、“ok” が表示される。2 台以上立ち上がっている場合は、エラーメッセージが表示される。</p> <p>監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で <code>gfarm_represent_client_gfmdhost2.sh</code> を実行するのと同じである。</p>
<code>gfarm.generic_client.gfhost</code>	<p>一般クライアント</p> <p>監視対象ノード上にて、“<code>gfhost -lv</code>” コマンドを実行して、認証が通るかどうかを確認する。成功すると “ok” が、失敗すると失敗理由がそれぞれ表示される。</p> <p>監視対象ノード上において、ユーザ zabbix で <code>gfarm_generic_client_gfhost.sh</code> を実行するのと同じである。</p>
<code>proc.num[プロセス名]</code>	<p>全ノード種別</p> <p>監視対象ノード上にて、動作中の「プロセス名」の個数を表示する。たとえば “<code>proc.num[gfmd]</code>” とすれば、動作中の <code>gfmd</code> のプロセス数が表示される。</p>

## 5. 監視設定

本節では、Zabbix の監視設定について記載する。Zabbix サーバの設定、Zabbix エージェントの設定および、監視項目の設定方法について記載する。分散監視構成の場合は、次章「6 分散監視構成設定」の設定も合わせて行うこと。

本章の記載内容は、初期導入時向けである。設定の変更や監視項目の追加を行う場合には、別途ドキュメント「冗長化構成 Gfarm 監視機能 管理・利用マニュアル」を参照のこと。

### 5.1. 監視項目の設定

Zabbix での監視項目の設定は、全て Web インターフェース上で行う。Zabbix では、以下の項目を設定することにより監視を行う。

表 5-1 設定項目一覧

設定項目	説明
ホスト	監視対象の設定。 Gfarm 監視では、Gfarm メタデータサーバ、Gfarm ファイルシステムノード、Gfarm クライアントノード、監視サーバ(相互監視用)をホストとして設定。
ホストグループ	監視対象(ホスト)をグループ化する設定。 Gfarm 監視では、Gfarm ファイルシステムを 1 ホストグループとして設定。
アイテム	監視項目の設定。 Zabbix サーバが各監視対象から収集する監視情報を設定。
トリガー	収集した監視情報に対して、障害検知する際の閾値の設定。
アクション	障害発生時の障害通知やスクリプト実行等の設定。

Zabbix では、監視項目をテンプレート化して管理する機能を有している。テンプレートには、各種アイテム/トリガーの設定が記述してある。gfarm\_zabbix パッケージでは Gfarm 監視用のテンプレートを用意しており、本書ではこのテンプレートを利用した設定手順について記載する。

次節より、Gfarm 監視設定における各手順について説明する。

#### 5.1.1. Gfarm 監視用テンプレートの導入

Gfarm 監視用テンプレートの導入手順を以下に示す。

1. Web インターフェースへのログイン  
(冗長構成の場合は、子ノードのほうの) 監視サーバの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。
2. テンプレート設定画面  
メニューの「設定」－「テンプレート」からテンプレート設定画面を表示する。



図 5-1 テンプレート設定画面

3. インポート画面  
「テンプレートのインポート」ボタン (Zabbix 2.0 以降では「インポート」ボタン) を押下し、インポート画面を表示する。



図 5-2 インポート画面

4. gfarm\_zabbix パッケージを展開したディレクトリ下にあるファイル `src/templates/Template_Gfarm_exported_all.xml` を選択し、「インポート」ボタンを押下する。成功メッセージが表示されることを確認する。

### 5.1.2. ホストグループの設定

ホストグループの設定手順を以下に示す。

1. ログイン  
(冗長構成の場合は、子ノードのほうの) 監視サーバの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。
2. ホストグループ設定画面  
「設定」－「ホストグループ」からホストグループ設定画面を表示する。

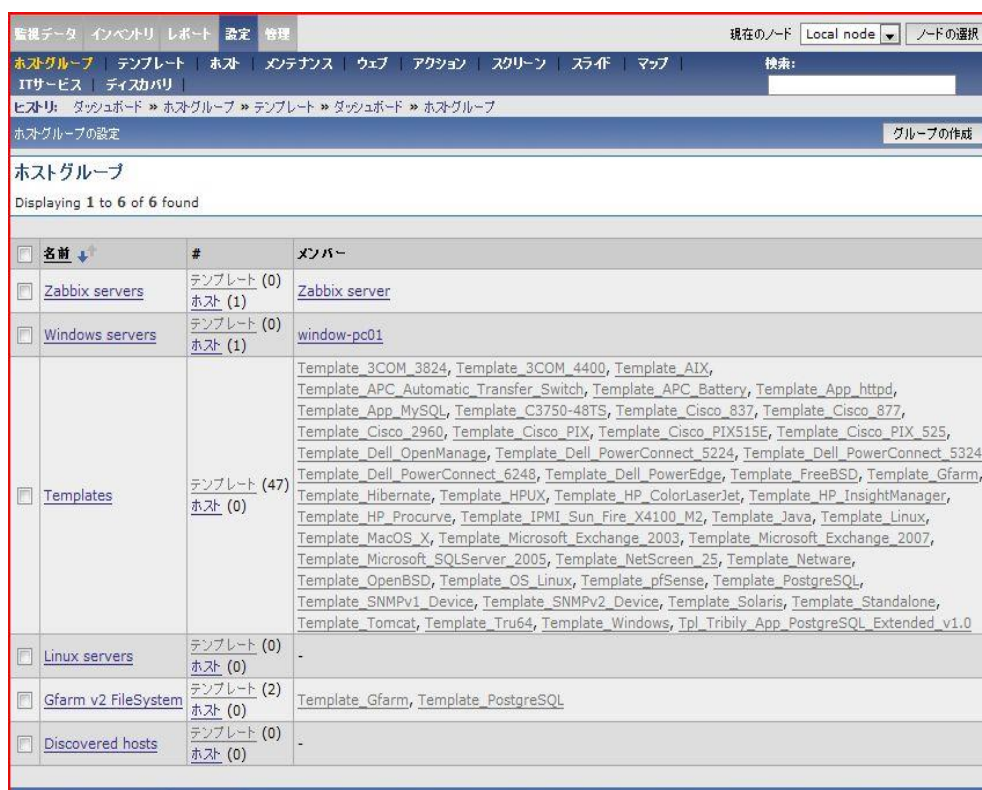


図 5-3 ホストグループ設定画面

### 3. ホストグループ作成画面

「グループの作成」ボタンを押下し、ホストグループ設定画面を表示する。

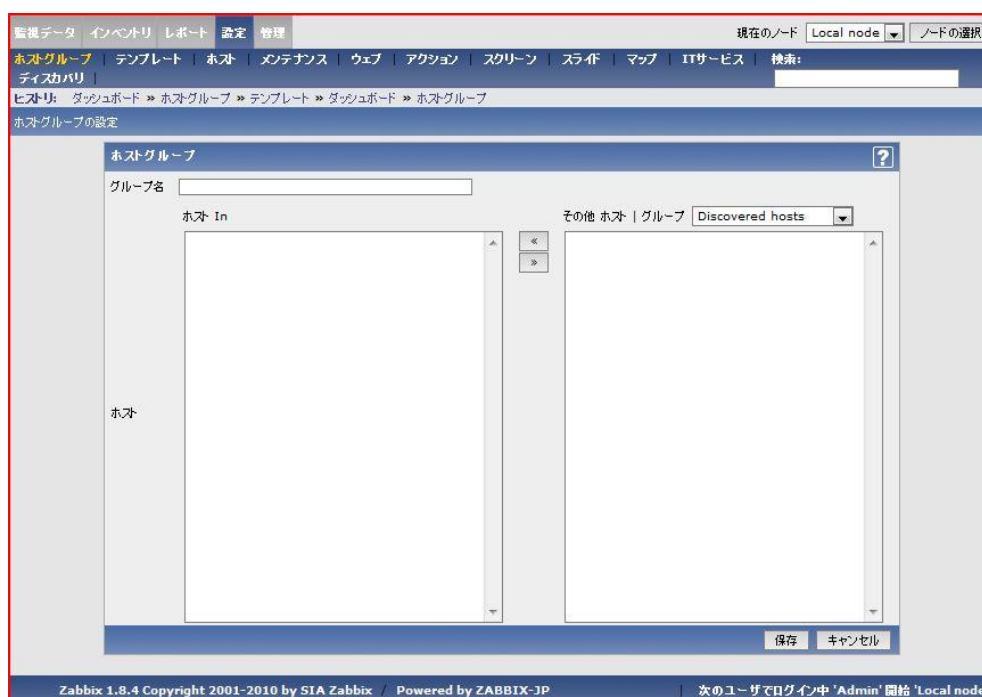


図 5-4 ホストグループ作成画面

#### 4. ホストグループ作成

下記情報を入力後、「保存」ボタンを押下する。

表 5-2 ホストグループ設定

入力項目	設定値
グループ名	Gfarm Filesystem
ホスト	なし

「保存」ボタン押下後、成功メッセージが表示され、一覧に追加されていることを確認する。

以上で、テンプレートのインポートおよび、ホストグループの設定が完了となる。次節以降は、監視対象となるサーバ、ノードの追加を行う。

#### 5.1.3. ホストの追加

監視対象ノードを追加するには、Zabbix にそのノードを「ホスト」としてそれぞれ追加することになる。追加手順は以下の通りである。なお、分散監視構成においては、監視サーバ自身もホストとして追加する。

##### 1. ログイン

(冗長構成の場合は、子ノードのほうの) 監視サーバの Web インターフェースにアクセ



スし、Admin ユーザでログインする。

## 2. ホスト一覧画面の表示

メニューの「設定」－「ホスト」からホスト一覧画面を表示する。



図 5-5 ホスト一覧画面

## 3. ホスト作成画面の表示

「ホストの作成」ボタンを押下し、ホスト作成画面を表示する。

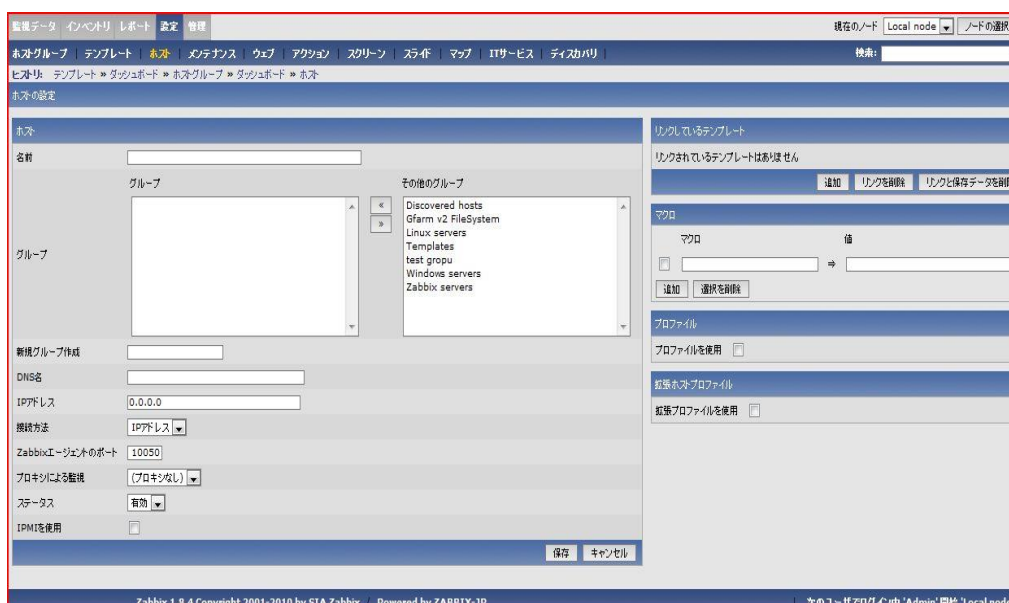


図 5-6 ホスト作成画面

## 4. ホストの作成

下記情報を入力後、「保存」ボタンを押下し、ホストを作成する。「リンクしているテンプレート」は「追加」ボタンを押下すると、テンプレートの一覧が表示されるので、一覧から選択する。

表 5-3 ホスト設定

設定項目	設定値
名前 (Zabbix 2.0 以降ではホスト名)	監視対象ノードの名前。 ※ホスト上の zabbix_agentd.conf ファイルの Hostname で設定した名前と必ず一致させること。
表示名 (Zabbix 2.0 以降に存在)	Web 画面で表示される監視対象ノードの名前
グループ	Gfarm Filesystem ※「5.1.2 ホストグループの設定」で追加したグループを選択する。
新規グループ作成	空欄
DNS 名	空欄
IP アドレス	監視対象ノードの IP アドレス
接続方法	IP アドレス
Zabbix エージェントのポート	10050
プロキシによる監視	(プロキシなし)
ステータス	有効
IPMI を使用	チェックなし
リンクするテンプレート	監視対象ノードの種別によって異なる。詳しくは後述。
マクロ	監視対象ノードの種別によって異なる。詳しくは後述。
プロファイル	チェックなし ※チェックすると、項目が表示されるので必要に応じて入力
拡張ホストプロファイル	チェックなし ※チェックすると、項目が表示されるので必要に応じて入力

「リンクするテンプレート」欄は、監視対象ノードに応じて、次のように選択する。

表 5-4 「リンクするテンプレート」一覧 (1)

監視対象ノード種別	リンクするテンプレート
メタデータサーバ	Template_Gfarm_linux Template_Gfarm_gfmd

ファイルシステムノード	Template_Gfarm_linux Template_Gfarm_gfsd
代表クライアント	Template_Gfarm_linux Template_Gfarm_represent_client
一般クライアント	Template_Gfarm_linux Template_Gfarm_generic_client

監視対象ノード 1 台が複数のノード種別を兼任している場合、上記のテンプレートをそれぞれリンクする。(1 台のノード上で複数台の gfsd を動作させている場合は、Template\_Gfarm\_gfsd をリンクし、後述するホストマクロ {\$GFSD\_HOSTNAMES} に各ファイルシステムノードのホスト名を記すこと。)

加えて、監視対象ノードの CPU やファイルシステムといったシステムの資源に関する監視を行う場合は、次の 2 通りの方法がある。

- ・ Zabbix 付属の Linux 向けテンプレートを利用
- ・ gfarm\_zabbix 提供の Template\_\*\_linux\_alt テンプレートを利用

gfarm\_zabbix 提供のテンプレートは、現在のところ後方互換性のために残してあるので、基本的には Zabbix 付属のテンプレートを利用することを推奨する。それぞれリンクするテンプレートは、次の通りである。

表 5-5 「リンクするテンプレート」一覧 (2)

提供元	選択する Linux 向けテンプレート
Zabbix 付属	Template OS Linux (Zabbix のバージョンによっては Template_Linux)
gfarm_zabbix 提供	Template_Gfarm_linux_alt (共通) Template_Gfarm_gfmd_linux_alt (メタデータサーバ用) Template_Gfarm_gfsd_linux_alt (ファイルシステムノード用)

gfarm\_zabbix 提供のテンプレートについては、監視対象ノードの種別によらず「共通」をまず選択し、その上で「メタデータサーバ用」「ファイルシステムノード用」をノードしゅ種別に合わせて追加選択する。

また、選択したテンプレートに応じて「マクロ」欄を設定する。次表で、マクロのデフォルト値と異なる値をセットする場合は、その「マクロ」欄に設定すること。デフォルト

ト通りで良い項目については、「マクロ」欄を設定する必要はない。「マクロ」欄を設定した場合には、対応する「値」の欄を空のまま放置せず、適切に設定すること。

表 5-6 ホストマクロ設定

Template_Gfarm_gfmd:	
マクロ	説明
{GFMD_LOGFILE}	gfmd のログメッセージを記録している syslog ファイルのパス。 デフォルト値は/var/log/messages。
Template_Gfarm_gfsd:	
マクロ	説明
{GFSD_LOGFILE}	gfsd のログメッセージを記録している syslog ファイルのパス。 デフォルト値は/var/log/messages。
{GFSD_HOSTNAMES}	ファイルシステムノードのホスト名。gfhost -c でファイルシステムノードを登録した際のホスト名でなければならない。ホスト上で複数の gfsd を動作させている場合は、ホスト名を空白で区切って並べること。本マクロの値を- (ハイフン・マイナス) に設定すると、ファイルシステムノード上で hostname -f を実行した際に得られるホスト名を指定したものと看做される。 デフォルト値は、- (ハイフン・マイナス)。
Template_Gfarm_gfmd_linux:	
マクロ	説明
{GFMD_PGDATA_DIR}	PostgreSQL のデータ領域ディレクトリへのパス。 デフォルト値は/var/gfarm-psql。
{GFMD_PGDATA_DIR_FREE_THRESHOLD}	前項 {GFMD_PGDATA_DIR} ディレクトリの属するファイルシステムの空き容量率が、本マクロの値を下回るとトリガーを上げる。 デフォルト値は 30(%)。
Template_Gfarm_gfsd_linux:	
マクロ	説明
{GFSD_SPOOL_DIR}	gfsd のスプールディレクトリへのパス。 デフォルト値は/var/gfarm-spool。
{GFSD_SPOOL_DIR_FREE_THRESHOLD}	前項 {GFMD_PGDATA_DIR} ディレクトリの属するファイルシステムの空き容量率が、本マクロの値を下回

	<p>るとトリガーを上げる。</p> <p>デフォルト値は 30(%)。</p>
Template_Gfarm_linux:	
マクロ	説明
{\$KERNEL_LOGFILE}	<p>カーネルのログメッセージを記録している syslog ファイルのパス。</p> <p>デフォルト値は/var/log/messages。</p>
{\$MONITOR_DIR}	<p>このディレクトリの属するファイルシステムの空き容量率を監視する。</p> <p>デフォルト値は/ (ルートディレクトリ)。</p>
{\$MONITOR_DIR_FREE_THRESHOLD}	<p>前項 {\$MONITOR_DIR} ディレクトリの属するファイルシステムの空き容量率が、本マクロの値を下回るとトリガーを上げる。</p> <p>デフォルト値は 30(%)。</p>
{\$LOADAVG_THRESHOLD}	<p>直近 1 分の平均 CPU 負荷 (÷ CPU コア数) が、本マクロの値を上回るとトリガーを上げる。</p> <p>デフォルト値は 5。</p>
{\$MEM_FREE_THRESHOLD}	<p>メモリの空き率が本マクロの値を下回ると、トリガーを上げる。</p> <p>デフォルト値は 20(%)。</p>
{\$TIME_DIFF_THRESHOLD}	<p>Zabbix サーバと監視対象ノードの間の時刻のずれが、本マクロの値よりも大きくなるとトリガーを上げる。数値だけ書くと「秒」の意味となり、数値の後ろに “m” を付けると「分」を表す。</p> <p>デフォルト値は 5m (=5 分)。</p>

「保存」ボタン押下後、ホスト一覧が表示され、作成したホストが追加されていることを確認する。

## 6. 分散監視構成設定

分散監視構成の場合は、前章に続いて本章の設定も合わせて行う必要がある。なお説明上は子ノードが1つだけであることを想定しているが、同じ要領で設定を行うことで、2つ目以降の設定も設定可能である。

### 6.1. 分散監視設定の準備

Zabbix での分散監視では、各 Zabbix サーバに対し識別子であるノード ID を割り振る必要がある。

#### 1. ノード ID の決定

各 Zabbix サーバに対しノード ID を割り振る。割り振るノード ID は任意の値で問題ないが、重複しないように注意すること。分散監視時のノード ID として指定可能な範囲は、1～999 である。以降の手順では、以下のノード ID を割り振ったものとして説明する。

- マスターノード : 1
- 子ノード : 2

#### 2. ノード ID の設定

手順 1 で設定したノード ID を、各監視サーバ上の設定ファイル `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` に設定する。以下の赤字箇所を追加する（下記例は、マスターノードの場合）。

```
### Option: NodeID
#       Unique NodeID in distributed setup.
#       0 - standalone server
#
# Mandatory: no
# Range: 0-999
# Default:
# NodeID=0
NodeID=1
```

#### 3. データベースの変換

分散監視を行う際には、データベースのデータを分散監視用に変換する必要があるので、以下を実施する。`-n` オプションでノード ID を指定する。Zabbix サーバが起動中の場合は、停止してから実施すること。（下記例はマスターノードの場合）

```
# /usr/sbin/zabbix_server -c /etc/zabbix/zabbix_server.conf -n 1
Converting tables .....done.
Conversion completed.
```

マスターノード側、子ノード側双方で上記手順を実施後、Zabbix サーバの起動を行い、Web インターフェースより分散監視設定を行う。

## 6.2. マスターノードの分散監視設定

まず、マスターノード側の分散監視設定を行う。

### 1. Web インターフェースへのログイン

マスターノードの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。

### 2. 分散監視管理画面の表示

メニューの「管理」－「分散監視」から分散監視管理画面を表示する。初期状態では、自分自身が Local Node として登録されている。



図 6-1 分散監視管理画面

### 3. 子ノードの追加

右側のプルダウンメニューから「ノード」を選択し、「新規ノード」ボタンを押下で設定画面が表示されるので、下記情報を設定する。

表 6-1 子ノード設定

設定項目	設定値
名前	任意の名称
ID	2 ※子ノードのノード ID を指定
タイプ	子
マスターノード	Local node ※自分自身を指定
タイムゾーン	GMT+09:00
IP アドレス	追加する子ノードの IP アドレス
ポート	10051

履歴の保存期間(日)	90
トレンドの保存期間(日)	365

現在のノード: Local node | ノードの選択

一般設定 | 分散監視 | 認証 | ユーザ | メディアタイプ | スクリプト | 監査 | キュー | 通知レポート | ロケール | 検索:

インストール |

履歴: ダッシュボード » ホストグループ » ホスト » ダッシュボード » ノード

ノードの設定 | ノード

**ノード**

名前: Child\_Node\_1

ID: 2

タイプ: 子

マスターノード: Local node

タイムゾーン: GMT+09:00

IPアドレス: 127.0.0.1

ポート: 10051

履歴の保存期間(日): 90

トレンドの保存期間(日): 365

保存 | キャンセル

Zabbix 1.8.4 Copyright 2001-2010 by SIA Zabbix | 次のユーザでログイン中 'Admin' 開始 'Local node'

図 6-2 ノード作成画面

ノード情報を入力後、「保存」ボタンを押下すると、下記画面が表示され、Local node/の配下に、子ノードが追加されていることを確認する。

現在のノード: Local node | ノードの選択

一般設定 | 分散監視 | 認証 | ユーザ | メディアタイプ | スクリプト | 監査 | キュー | 通知レポート | ロケール | 検索:

インストール |

履歴: ダッシュボード » ホストグループ » ホスト » ダッシュボード » ノード

ノードを追加しました

ノードの設定 | ノード | 新規ノード

**ノード**

ID	名前	タイムゾーン	IPアドレス:ポート
1	/Local node	GMT+00:00	127.0.0.1:10051
2	/Local node/Child_Node_1	GMT+09:00	127.0.0.1:10051

Zabbix 1.8.4 Copyright 2001-2010 by SIA Zabbix | 次のユーザでログイン中 'Admin' 開始 'Local node'

図 6-3 分散監視管理画面(子ノード追加後)

このとき、Local node(マスターノード)の設定でタイムゾーンがデフォルト設定の GMT+00:00 になっているので、GMT+09:00 に変更しておくこと。

以上で、マスターノード側での子ノードの追加は完了となる。別の子ノードを追加する際には、同様の手順を実施する。



### 6.3. 子ノードの分散監視設定

次に、子ノード側の分散監視設定を行う。

#### 1. Web インターフェースへのログイン

子ノードの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。

#### 2. 分散監視管理画面の表示

メニューの「管理」－「分散監視」から分散監視管理画面を表示する。初期状態では、自分自身が Local Node として登録されている。



図 6-4 分散監視管理画面

#### 3. マスターノードの追加

右側のプルダウンメニューから「ノード」を選択し、「新規ノード」ボタンを押下で設定画面が表示されるので、下記情報を設定する。

表 6-2 マスターノード設定

設定項目	設定値
名前	任意の名称
ID	1 ※マスターノードのノード ID を指定
タイプ	マスター
タイムゾーン	GMT+09:00
IP アドレス	追加するマスターノードの IP アドレス
ポート	10051
履歴の保存期間(日)	90
トレンドの保存期間(日)	365

監視データ インベントリ レポート 設定 管理 現在のノード Local node ノードの選択

一般設定 分散監視 認証 ユーザ メディアタイプ スクリプト 監査 キュー 通知レポート ロケール 検索:

インストール

ヒストリ: アクションの設定 » ダッシュボード » ノード » ダッシュボード » ノード

ノードの設定 ノード

名前 Master Node

ID 1

タイプ マスター

タイムゾーン GMT+09:00

IPアドレス 127.0.0.1

ポート 10051

ヒストリの保存期間(日) 90

トレンドの保存期間(日) 365

保存 キャンセル

Zabbix 1.8.4 Copyright 2001-2010 by SIA Zabbix / Powered by ZABBIX-JP 次のユーザーでログイン中 'Admin' 開始 'Local node'

図 6-5 ノード作成画面

ノード情報を入力後、「保存」ボタンを押下すると、下記画面が表示され、自分自身が、追加したマスターノードの配下になっていることを確認する。

監視データ インベントリ レポート 設定 管理 現在のノード Local node ノードの選択

一般設定 分散監視 認証 ユーザ メディアタイプ スクリプト 監査 キュー 通知レポート ロケール 検索:

インストール

ヒストリ: アクションの設定 » ダッシュボード » ノード » ダッシュボード » ノード

ノードを追加しました

ノードの設定 ノード 新規ノード

ノード

ID	名前	タイムゾーン	IPアドレス:ポート
1	/Master Node	GMT+09:00	127.0.0.1:10051
2	/Master Node/Local node	GMT+00:00	127.0.0.1:10051

Zabbix 1.8.4 Copyright 2001-2010 by SIA Zabbix / Powered by ZABBIX-JP 次のユーザーでログイン中 'Admin' 開始 'Local node'

図 6-6 分散監視管理画面(マスターノード追加後)

このとき、Local node(子ノード)の設定でタイムゾーンがデフォルト設定の GMT+00:00 になっているので、GMT+09:00 に変更しておくこと。

以上で、子ノード側でのマスターノードの追加は完了となる。

## 6.4. 相互監視構成設定

相互監視によって、マスターノードで子ノードの監視、子ノードでマスターノードを監視する。相互監視の設定手順として以下を実施する。

### 1. Zabbix サーバのホスト追加

Zabbix サーバの監視設定手順は、「5.1.3 ホストの追加」と同様の手順を踏む。ホスト設定情報の内で、異なる部分を以下に示す。

表 6-3 Zabbix サーバ ホスト設定

設定項目	設定値
グループ	Zabbix Servers
DNS 名	Zabbix サーバの DNS 名
IP アドレス	Zabbix サーバの IP アドレス
リンクするテンプレート	Template App Zabbix Server (Zabbix のバージョンによっては、 Template_Zabbix_Server)

相互監視を行うため、上記設定手順は、マスターノード、子ノードそれぞれで実施する。マスターノード側では、子ノードの情報。子ノード側では、マスターノードの情報を設定する必要があるので注意すること。

## 7. フェイルオーバー実行機能の設定

Gfarm でメタデータサーバが冗長化されている場合、マスターサーバの障害時に、フェイルオーバーさせてスレーブサーバをマスターサーバに昇格させることが可能である。本機能では、Zabbix がマスターサーバの致命的な障害を検出した場合、自動的にマスターサーバを停止し、昇格可能なスレーブメタデータサーバをマスターに昇格させる自動フェイルオーバー実行機能を実現する。本機能は、初期状態では無効になっている。

### 7.1. フェイルオーバー実行機能の動作

フェイルオーバー実行機能は、Zabbix が障害を検知した際にフェイルオーバーを行うスクリプトを実行することで実現している。Zabbix から起動されたフェイルオーバーバスクリプトは、さらに各メタデータサーバの情報収集を行うスクリプトを実行する。この情報収集を行うスクリプトは各サーバホスト上にインストールされており、フェイルオーバーバスクリプトは SSH を利用してホスト毎に情報収集を実行する。

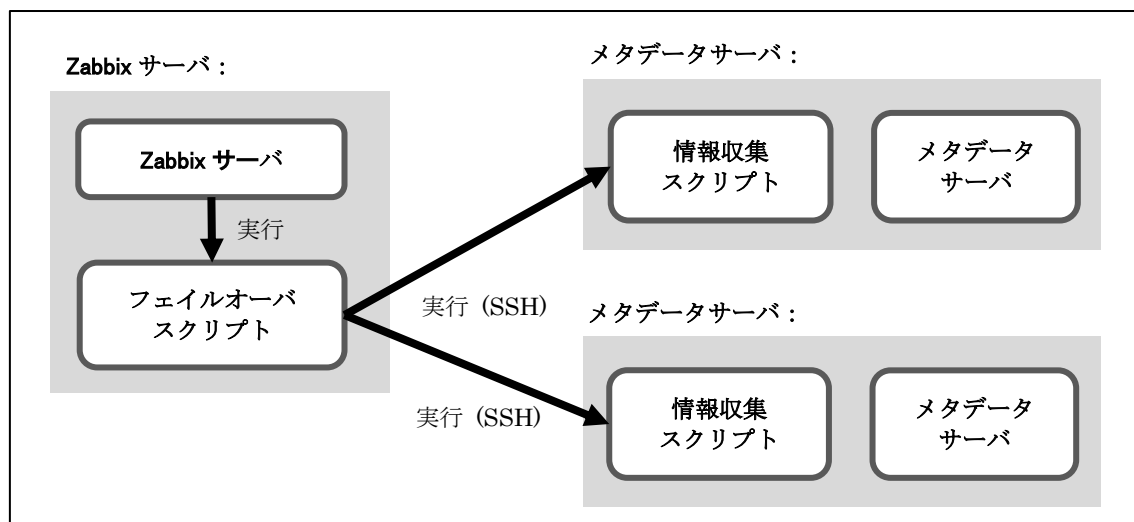


図 7-1 フェイルオーバーバスクリプトの動作

情報収集の結果、以下の条件をすべて満たしていれば、フェイルオーバーバスクリプトはフェイルオーバーを試みる。条件を満たしていなければフェイルオーバーを断念して、フェイルオーバーバスクリプトは実行を終了する。

- すべてのメタデータサーバホストから、正常に情報収集ができた。
- マスターメタデータサーバ（クライアント向けにポートを `listen` しているメタデータサーバ）が動作していない。

フェイルオーバーを実行するに当たって、マスターへ昇格させるスレーブメタデータは、以下の要領で選択する。

1. 情報収集の結果、現在動作中でないサーバは候補から除外する。
2. 情報収集の結果、ジャーナルファイルの最大シーケンス番号が他のサーバより小さいサーバは、候補から除外する。このとき、停止中のサーバについても、その番号は有効とする。(言い換えれば、停止中のサーバだけが最新のシーケンス番号を持っていると、昇格対象のサーバが無くなる。)
3. 候補に残っているサーバの中で、フェイルオーバースクリプトの設定ファイル（詳しくは後述）で最も先頭近くに記述されているものを昇格対象とする。

昇格対象サーバを選定できた場合、フェイルオーバースクリプトはそのサーバに対して昇格を一度だけ試みる。昇格対象サーバを選定できなかつたり、昇格を試みたものの成功しなかつたりした場合も、リトライや昇格対象の選定し直しは行わない。また、フェイルオーバースクリプトは Zabbix のトリガーが上がった際のアクションとして起動されるので、その後トリガーが上がったままとなってしまうと、再実行される機会がないので注意が必要である。トリガーがいったん取り下げられれば、再びトリガーが上がったときには、フェイルオーバースクリプトが実行される。

以下、フェイルオーバースクリプトの設定手順について説明する。前章までの記述にしたがって Zabbix サーバエージェントが導入済みであることを前提とする。

## 7.2. SSH 公開鍵の生成と配布

下記の手順を、代表クライアント上の zabbix ユーザで実行する。

この手順は代表クライアントから Gfarm メタデータサーバに ssh ログインできることを確認すると共に、ssh 先のメタデータサーバのエントリを known\_hosts ファイルに登録するために行う。known\_hosts ファイルにエントリが未登録の場合は、パスフレーズなしで SSH ログインができずフェイルオーバー実行が失敗するので、注意が必要である。また、known\_hosts に登録するホスト名は、`gfmdhost -l` コマンドで表示されるものと一致している必要がある点も、合わせて注意すること。下記の手順は全て zabbix ユーザで実行する。この手順により、代表クライアントから各メタデータサーバに SSH でログインできることを可能にする。

1. zabbix ユーザの認証用の鍵を生成する。

```
$ ssh-keygen -N "" -t rsa
```

2. メタデータサーバ各機に、鍵をコピーする。

```
$ ssh-copy-id zabbix@メタデータサーバのホスト名
```

代表クライアントからメタデータサーバ各機に、パスフレーズ無しで ssh 接続ができることを確認する。

```
$ ssh メタデータサーバのホスト名
```

### 7.3. zabbix ユーザの sudo 権限の設定

メタデータサーバ各機で、下記の手順を root ユーザで実行する。

1. zabbix ユーザが、任意のコマンドを管理者権限で実行できるよう設定する。

visudo コマンドを使用し、/etc/sudoers ファイルを編集する。

```
# visudo
```

zabbix ユーザに関する設定行を以下のように修正する。(赤字が修正部分)

```
zabbix ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

### 7.4. フェイルオーバースクリプトの設定ファイルの編集

下記の手順を、代表クライアントの zabbix ユーザで実行する。

1. フェイルオーバースクリプトファイルの設定ファイルを編集する。

エディタで、設定ファイル \$ZABBIX\_CONFDIR/externalscripts/gfarm\_gfmd\_failover.conf を開いて編集する。ただしここで \$ZABBIX\_CONFDIR は、gfarm\_zabbix をインストールした際に install.conf ファイルの設定項目 ZABBIX\_CONFDIR として指定した値 (初期値は /etc/zabbix) である。したがって初期値のままなら、設定ファイルのパスは /etc/zabbix/externalscripts/gfarm\_gfmd\_failover.conf となる。

設定ファイルは、INI ファイル形式である。以下の例のように、メタデータサーバ 1 台毎に [gfmd1]、[gfmd2]、... とセクションに分けて記述する。

```
ssh=ssh -i /etc/zabbix/.ssh/id_rsa
```

```
[gfmd1]                ← Gfarm メタデータサーバ 1 台目の設定
```

```
host=mds-master        ← ホスト名
```

```
gfmd_listen_port=10601  ←listen している TCP ポート番号
```

```
gfmd_pid_file=/var/run/gfmd.pid ←PID ファイルのパス
```

```
gfmd_journal_file=/var/gfarm-metadata/journal/0000000000.gmj ←ジャーナルのパス
```

```
gfarm_bindir=/usr/bin   ←一般コマンドのディレクトリへのパス
```

```
[gfmd2]                ← Gfarm メタデータサーバ 2 台目の設定（以下同様）
host=mds-slave
gfmd_listen_port=10601
gfmd_pid_file=/var/run/gfmd.pid
gfmd_journal_file=/var/gfarm-metadata/journal/0000000000.gmj
gfarm_bindir=/usr/bin
```

前述のように、フェイルオーバースクリプトが昇格対象サーバを選定する際、複数のサーバが候補として残った場合は、本設定ファイルの先頭に最も近いサーバが選ばれるため、記述順も意識すること。

記述可能な設定項目は、下記の通り。

表 7-1 フェイルオーバースクリプト設定項目一覧

設定項目	説明
セクション共通部	
log_to_syslog	syslog にメッセージを書き込むかどうかのフラグ。true ないし yes を指定すると、syslog への書き込みが行われる。 デフォルト値は true。
syslog_facility	syslog にメッセージを書き込む際に使用するファシリティ。 デフォルト値は user。
lock_file	フェイルオーバースクリプトの二重起動を防止するために使用する、ロックファイルのパス。 デフォルト値は/var/tmp/gfarm_gfmd_failover.lock。
inspection_timeout	情報収集を開始してから完了するまでの最大待ち時間で、単位は秒。これを越えると、時間切れになった旨のメッセージが出力され、フェイルオーバースクリプト自体がエラーとなって終了する。never を指定すると、無期限になる。 デフォルト値は 200。
promotion_timeout	フェイルオーバーを開始してから完了（クライアント向けにポートを listen しているのを確認できた状態）までの最大待ち時間で、単位は秒。これを越えると、時間切れになった旨のメッセージが出力され、フェイルオーバースクリプト自体がエラーとなって終了する。never を指定すると、無期限になる。 デフォルト値は never。
各セクション	
host	gfmd の動作するホスト。 デフォルト値はセクション名。

zabbix_extscriptdir	host 上で、情報収集スクリプト (gfarm_gfmd_failover_agent.pl) やフェイルオーバーバースクリプト、およびその設定ファイル等がインストールされているディレクトリへのパス。 デフォルトは、(host 上ではなく) フェイルオーバーバースクリプトが実行されたホスト上での、当該ディレクトリのパス。
gfarm_bindir	host 上にインストールされた Gfarm の bindir (一般コマンドの置かれたディレクトリへのパス)。 デフォルト値は/usr/local/bin。
gfmd_journal_file	host 上の gfmd が読み書きするジャーナルファイルへのパス。 デフォルト値は/var/gfarm-metadata/journal/00000000000.gmj。 。
gfmd_pid_file	host 上の gfmd が作成する PID ファイルへのパス。 デフォルト値は/var/run/gfmd.pid。
gfmd_listen_address	host 上の gfmd が listen しているアドレス。 デフォルト値は 0.0.0.0。
gfmd_listen_port	host 上の gfmd が listen しているポートの番号。 デフォルト値は 601。
ssh	host に対して ssh で接続する際の ssh コマンド名およびオプション。フェイルオーバーバースクリプトは Zabbix から自動実行されるため、パスフレーズの入力無しで接続できるようになっている必要がある。 デフォルト値は ssh。
sudo	host に ssh で接続したとき、スーパーユーザ権限でコマンドを実行する際に使用する sudo コマンドのコマンド名およびオプション。フェイルオーバーバースクリプトは Zabbix から自動実行されるため、パスワード入力無しで sudo が実行できるようになっている必要がある。 デフォルト値は sudo。

## 2. zabbix ユーザでフェイルオーバーバースクリプトをテスト実行する。

設定ファイルの記述が終わったら、確認のためフェイルオーバーバースクリプトのテスト実行を行う。下記の手順は zabbix ユーザで実行する。全ての Gfarm メタデータサーバからの情報が表示されれば、正しく設定できていることを意味する。

正しく動作している場合、LISTEN 欄はマスター gfmd のみ「yes」で他の gfmd は「-」となり、MAX\_SEQNO 欄は全 gfmd で数字が表示される。



```
$ /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover.pl -t
RUN LISTEN MAX_SEQNO          HOST
yes yes                        339 gfmd1 (mds-master:10601)
yes -                          339 gfmd2 (mds-slave:10601)

master gfmd is running
```

## 7.5. Web インターフェース上での設定

Zabbix 上でのフェイルオーバーの設定は下記になる。下記の手順は全て Zabbix の Web インターフェース（分散監視構成の場合は、子ノードのほう）上で行う。

1. Web インターフェースへのログイン  
子ノードの Web インターフェースにアクセスし、Admin ユーザでログインする。
2. メニューの「設定」－「アクション」からアクション一覧画面を表示する。
3. 「アクションの作成」ボタンを押下する。
4. 次表の設定を行い、「保存」を押下する。

表 7-2 アクション設定

アクション	
設定項目	設定値
名前	フェイルオーバー実行
イベントソース (Zabbix 2.0 以降は存在せず)	トリガー
エスカレーションを有効 (Zabbix 2.0 以降は存在せず)	チェックなし
デフォルトの件名	変更なし(デフォルト値のまま)
デフォルトのメッセージ	変更なし(デフォルト値のまま)
リカバリメッセージ	チェックなし
ステータス	有効
アクションのコンディション	
設定項目	設定値
計算のタイプ	(A) and (B) and (C)
コンディション	(A)トリガーの値 = “障害” (B)メンテナンスの状態 期間外 “メンテナンス”

	<p>(C)トリガー =</p> <p>“Template_Gfarm_represent_client:Problem of gfmd ({ITEM.LASTVALUE})”</p> <p>※(C)については、[新規条件]の項で、[トリガー]、[=]を選び[選択]ボタンを押下すると、選択ウィンドウが現れるので[Problem of gfmd (*不明*)]を選び、選択ボタンを押下する。</p>
アクションのオペレーション	
設定項目	設定値
オペレーションのタイプ	リモートコマンド
リモートコマンド	zabbix-slave:/etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_failover.pl

以上で、フェイルオーバー実行機能の設定は完了である。

## 8. その他の注意点

Zabbix の導入・設定に関して、当該する章で書ききれなかった点をここで補足する。

### 8.1. SELinux 環境での問題

SELinux を有効にしている環境では、Zabbix エージェントが `/etc/zabbix/externalscripts/` の下にある外部スクリプトの実行に失敗したり、`/var/log/messages` 等のログファイルの読み込みに失敗したりすることがある。

`/var/log/zabbix/zabbix_agentd.log` に以下のようなメッセージが出力されていれば、この問題が起きている可能性が高い。

```
sh: /etc/zabbix/externalscripts/gfarm_gfmd_gfhost.sh: Permission denied
27376:20140826:113633.587 cannot open [/var/log/messages]: [13] Permission denied
```

問題を回避するには、SELinux の Zabbix 用セキュリティポリシーの定義を修正して、Zabbix エージェントによるこれらの処理が許可されるようにするか、もしくは Zabbix 用のセキュリティポリシー定義を無効にする必要がある。無効にするには、Zabbix エージェントの動作しているホスト上で、root 権限で以下のコマンドを実行する。

```
# semodule -r zabbix
```

Zabbix エージェントが動作中であれば、無効にした後でいったん起動し直すこと。

[CentOS 6]:

```
# service zabbix-agent restart
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl restart zabbix-agent.service
```

## 9. gfarm\_zabbix 旧バージョンからのアップグレード

現在 gfarm\_zabbix バージョン 1、2、または 3.0 を使用しているシステムで、バージョン 3.1 ないしそれ以降のバージョン（以後、単にバージョン 3.1 と表記する）にアップグレードする手順について記す。ただし、アップグレードでは、これまでの監視データ（アイテムやトリガー）の履歴は引き継げず、消去されるので注意すること。

### 1. システム構成の把握

gfarm\_zabbix バージョン 3.1 は旧バージョンとテンプレートの構成が異なるので、「2.2 Gfarm 構成」をまず参照し、どの監視ノードがどの役割（メタデータサーバ、ファイルシステムノード、代表クライアント、一般クライアント）に当たるのかを把握し、どのホストを代表クライアントにするかを決めてから、アップグレードを実行すること。

### 2. 旧バージョンの監視用テンプレートの削除

Zabbix の Web インターフェースに Admin ユーザでログインし、「設定」→「テンプレート」メニューを選択する。



“Template\_Gfarm\_” で始まるテンプレートすべて (gfarm\_zabbix バージョン 1 は 10 個、バージョン 2 は 11 個、バージョン 3.0 は 7 個) にチェックを入れる。

<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm zabbix nodep	アプリケーション (2)	アイテム (1)	トリガー (1)	グラフ (0)	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm zabbix	アプリケーション (11)	アイテム (28)	トリガー (9)	グラフ (5)	Tei
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm redundant gfsd	アプリケーション (16)	アイテム (41)	トリガー (19)	グラフ (6)	Tei
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm redundant gfmnd nodep	アプリケーション (9)	アイテム (16)	トリガー (15)	グラフ (1)	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm redundant gfmnd	アプリケーション (19)	アイテム (46)	トリガー (26)	グラフ (6)	Tei
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm redundant common nodep	アプリケーション (1)	アイテム (3)	トリガー (3)	グラフ (0)	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm redundant cli	アプリケーション (11)	アイテム (31)	トリガー (12)	グラフ (5)	Tei
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm gfsd nodep	アプリケーション (6)	アイテム (11)	トリガー (8)	グラフ (1)	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm common nodep	アプリケーション (9)	アイテム (27)	トリガー (8)	グラフ (5)	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Template Gfarm cli nodep	アプリケーション (1)	アイテム (1)	トリガー (1)	グラフ (0)	-

ウィンドウ下部にあるプルダウンメニューから「選択とリンクした要素も一緒に削除しますか?」を選び、実行を押下する。(プルダウンメニューの「選択を削除」では、テンプレートが存在しない状態で監視データだけ残ってしまうので、そちらは選択しないこと。) この操作で、履歴データも消去される。

<input type="checkbox"/>	Template APC Automatic Transfer Switch	アプリケーション (0)	アイテム (18)	トリガー (0)	グラフ (3)	-
<input type="checkbox"/>	Template AIX	アプリケーション (12)	アイテム (101)	トリガー (43)	グラフ (0)	-
① ②						
① ②						
選択とリンクした要素も一緒に削除しますか? ▼ 実行 (10)						

### 3. gfarm\_zabbix バージョン 3.1 パッケージのインストール

「3.5 gfarm\_zabbix パッケージのインストール」にしたがって、監視対象ノード各機に gfarm\_zabbix パッケージをインストールする。また、インストール後に、監視対象ノード各機にインストールされている、旧バージョン向けの以下の設定ファイルを削除する。

```
$ZABBIX_CONFDIR/zabbix_agent.d/userparameter_redundant_gfarm.conf
$ZABBIX_CONFDIR/zabbix_agent.d/userparameter_postgresql.conf
```

ここで \$ZABBIX\_CONFDIR は、gfarm\_zabbix パッケージインストール時に install.conf ファイルで指定したパスである (デフォルトは /etc/zabbix)。

### 4. zabbix\_agentd の再起動

root 権限で以下のコマンドを実行して、監視対象ノード各機上で動作中の zabbix\_agentd を再起動する。

[CentOS 6]:

```
# service zabbix-agent restart
```

[CentOS 7]:

```
# systemctl restart zabbix-agent.service
```

### 5. gfarm\_zabbix バージョン 3.1 の動作確認


「4.4 zabbix\_get による動作確認」の記述に沿って、gfarm\_zabbix バージョン 3.1 の動作確認を行う。

## 6. Gfarm 監視用テンプレートの再導入


「5.1.1 Gfarm 監視用テンプレートの導入」にしたがって、監視用テンプレートを導入し直す。

## 7. テンプレートへのリンクの再設定

各監視対象ノードに対して、テンプレートへのリンクを再設定する。Zabbix の Web インターフェースに Admin ユーザでログインし、「設定」→「ホスト」メニューを選択する。

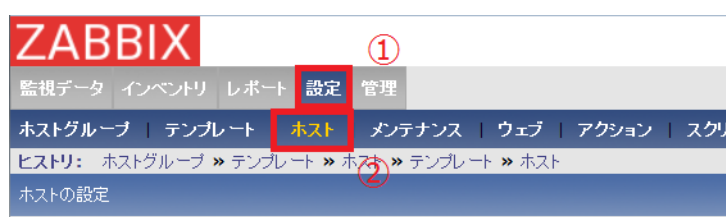

監視対象ノードの「名前」部分をクリックする。そのホストの設定を行う画面が表示される。

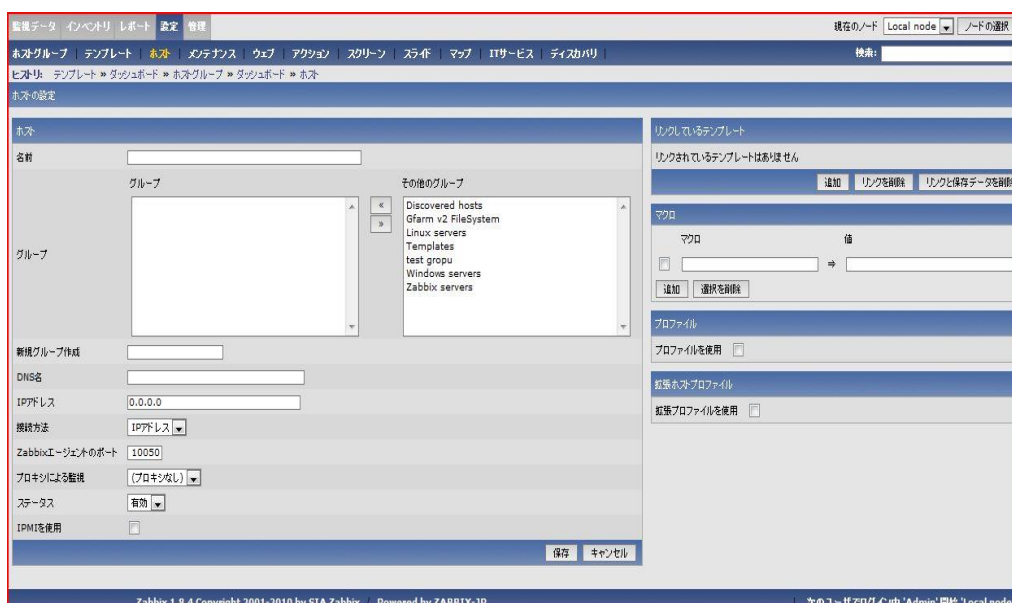

「リンクするテンプレート」として、gfarm\_zabbix バージョン 3.1 で提供しているテンプレートを選択する。具体的にどのテンプレートをリンクさせるかについては、「5.1.3 ホストの追加」にある「表 5-4「リンクするテンプレート」一覧 (1)」「表 5-5「リンクするテンプレート」一覧 (2)」およびその前後の説明を参照すること。

分散監視を行っている場合は、「7.5 Web インターフェース上での設定」に従って Zabbix サーバの監視用テンプレートをリンクし直す必要がある。なお、旧バージョンの

gfarm\_zabbix で提供していた Zabbix サーバ監視用テンプレート (Template\_Gfarm\_zabbix および Template\_Gfarm\_Zabbix\_Server) はバージョン 3 では提供されていないので、Zabbix 付属のものを利用すること。

「マクロ」の設定欄についても同様に、「表 5-6 ホストマクロ設定」および前後の説明を読んだ上で、適切にマクロを定義すること。

The screenshot shows two sections of the Zabbix configuration interface. The top section, titled 'リンクしているテンプレート' (Linked templates), contains a table with one row: 'Template\_Gfarm\_gfmd'. To the right of this table are three buttons: '追加' (Add), 'リンクを削除' (Remove link), and 'リンクと保存データを削除' (Remove link and save data). The bottom section, titled 'マクロ' (Macros), contains a table with two columns: 'マクロ' (Macro) and '値' (Value). The first row shows '{ \$MACRO }' in the 'マクロ' column and '<値>' in the '値' column. Below this table are two buttons: '追加' (Add) and '選択を削除' (Remove selection).

「リンクするテンプレート」と「マクロ」の設定が両方とも終わったら、最後に「保存」ボタンを押下する。

The screenshot shows the bottom of the Zabbix configuration interface. It includes a 'ステータス' (Status) dropdown menu set to '有効' (Enabled), an 'IPMIを使用' (Use IPMI) checkbox, and a row of buttons: '保存' (Save), '複製' (Copy), 'すべて複製' (Copy all), '削除' (Delete), and 'キャンセル' (Cancel). The '保存' button is highlighted with a red border.

このリンクの再設定は、監視ノード各機に対して行う。

#### 8. フェイルオーバー実行機能の再設定

フェイルオーバー実行機能を利用している場合に行う。「7.5 Web インターフェース上での設定」で行ったアクションの設定で、コンディションの (C) トリガーとして指定している

Template\_Gfarm\_represent\_client\_nodep:Problem of gfmd ({ITEM.LASTVALUE})”

を、以下のようにテンプレート名を変更する。

Template\_Gfarm\_represent\_client:Problem of gfmd ({ITEM.LASTVALUE})”

以上で、アップグレード作業は完了である。