


Software de ambiente web para administrar el control de datos, trabajarlo en modo texto es una locura porque es tedioso.

Nombre: Tiffany Jordán Uquillas
Putty permite pegar las instrucciones

Deber #8: Instalación de phpMyAdmin


1. Instalamos phpMyAdmin desde el repositorio remi “yum --enablerepo=remi install phpmyadmin”.

Para cada cosa que se va a instalar hay un repositorio

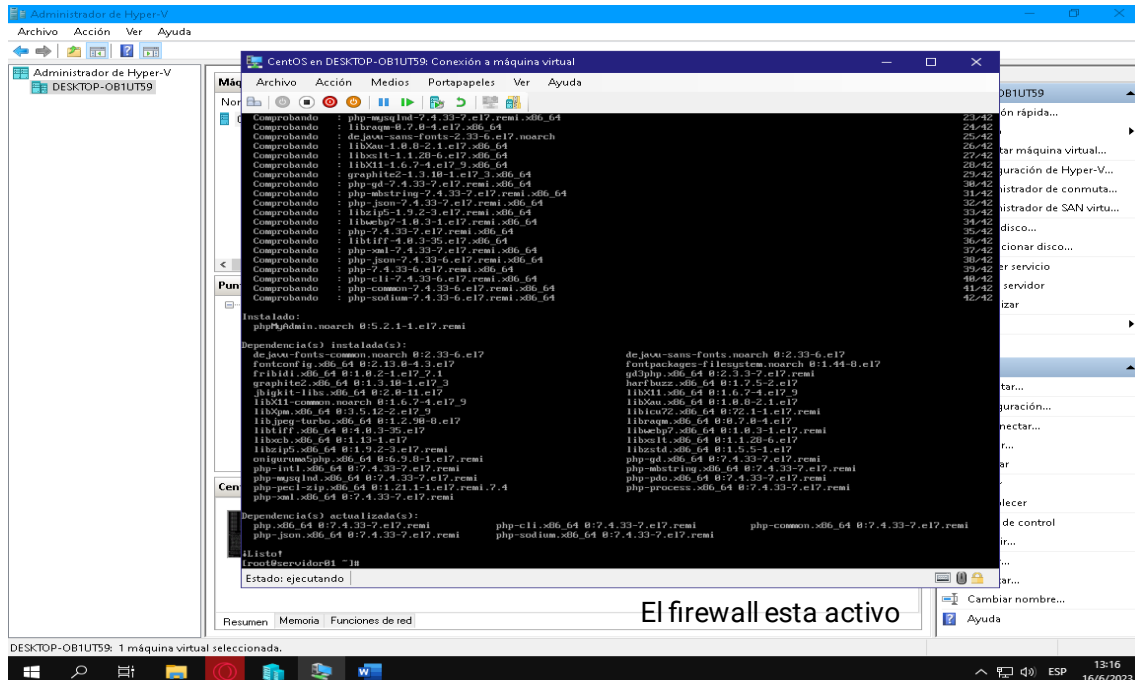

2. Abra el archivo de configuración PhpMyAdmin para apache para permitir las conexiones a él. “vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf”
 *Se debe cambiar el “Require local” por “Require all granted”


la ruta donde esta ese archivo

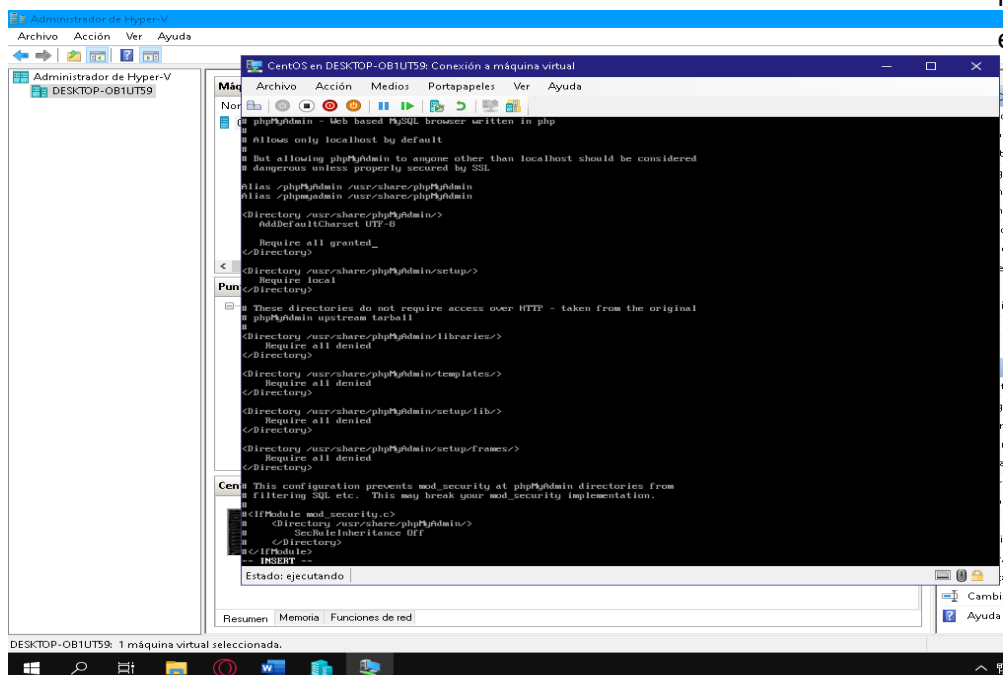


Esto se hace para que permita el acceso a phpMyAdmin no solo de forma local (maquina o servidor linux), sino que tambien permita la comunicacion o abrir el phpMyAdmin desde otro lado. En este archivo tambien se podria hacer la personalizaci3n desde que direcci3n ip se permite unicamente la apertura del html, se lo deja asi para que permita que permita el acceso desde todos los lados, dentro de la red LAN, donde esta vicible el servidor.

Nombre: Tiffany Jordán Uquillas

3. Reiniciamos apache “systemctl restart httpd”.

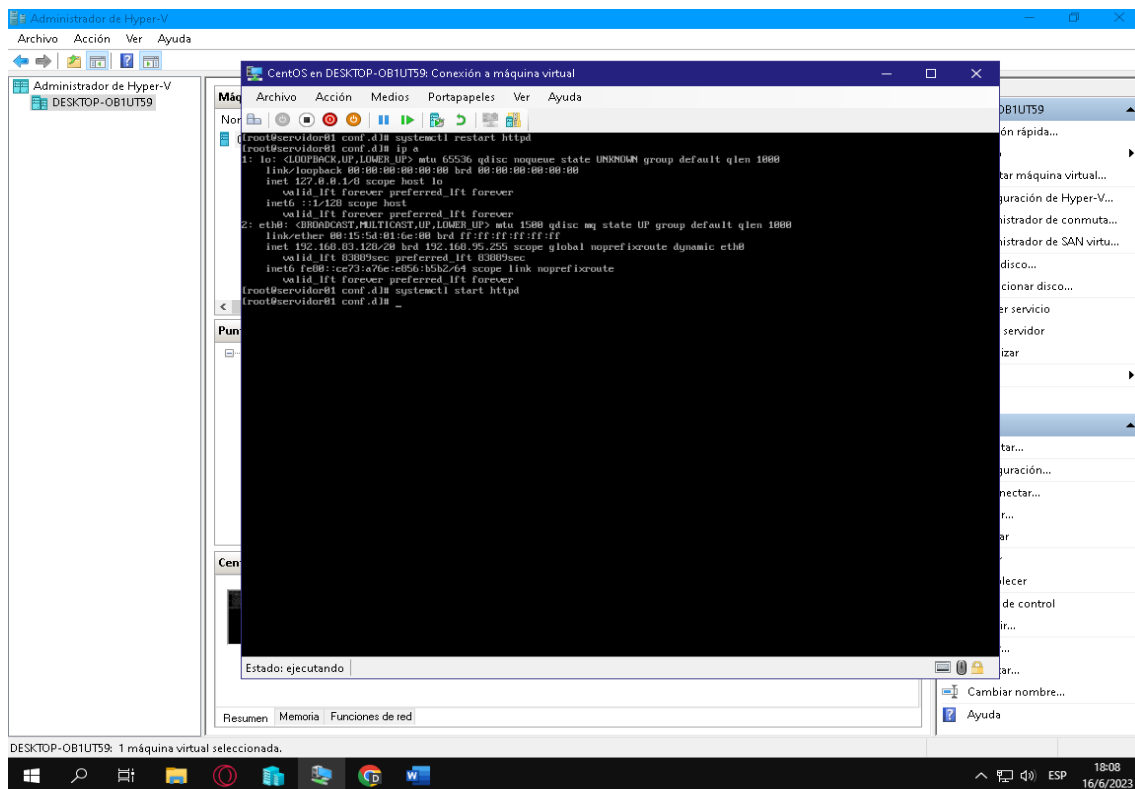


4. Probamos el sitio http://direccion_ip_servidor/phpMyAdmin.

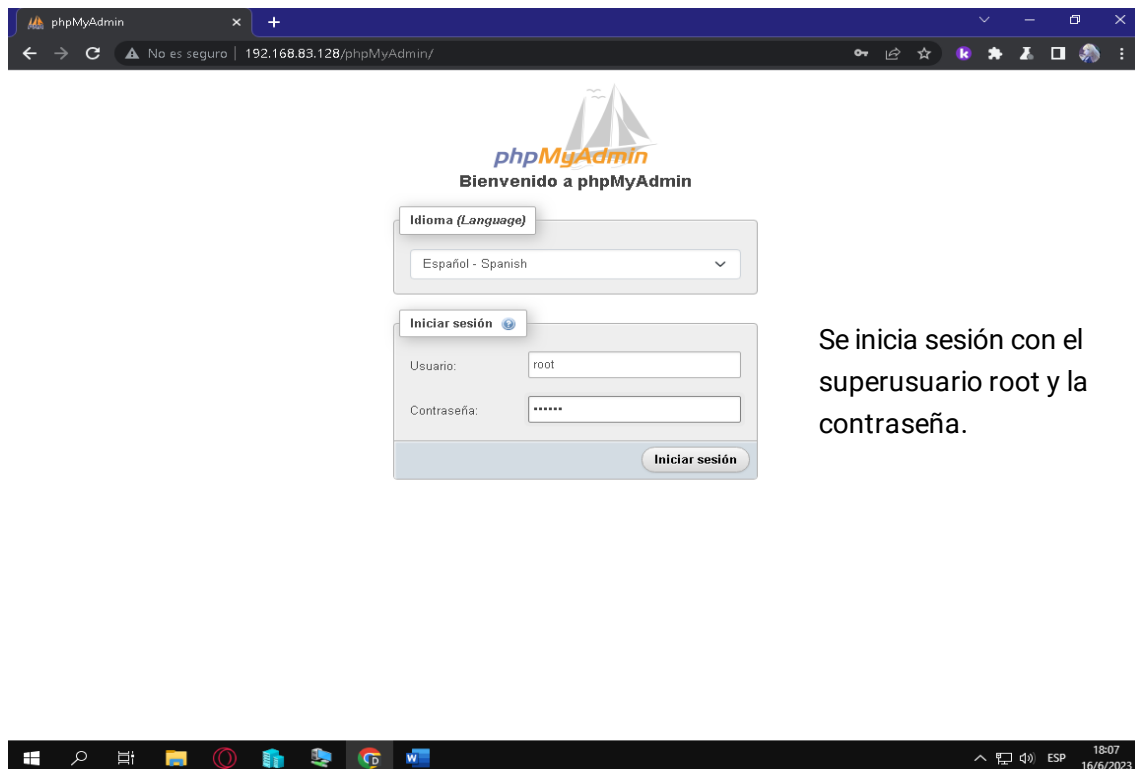

Se inicia sesión con el superusuario root y la contraseña.

Nombre: Tiffany Jordán Uquillas

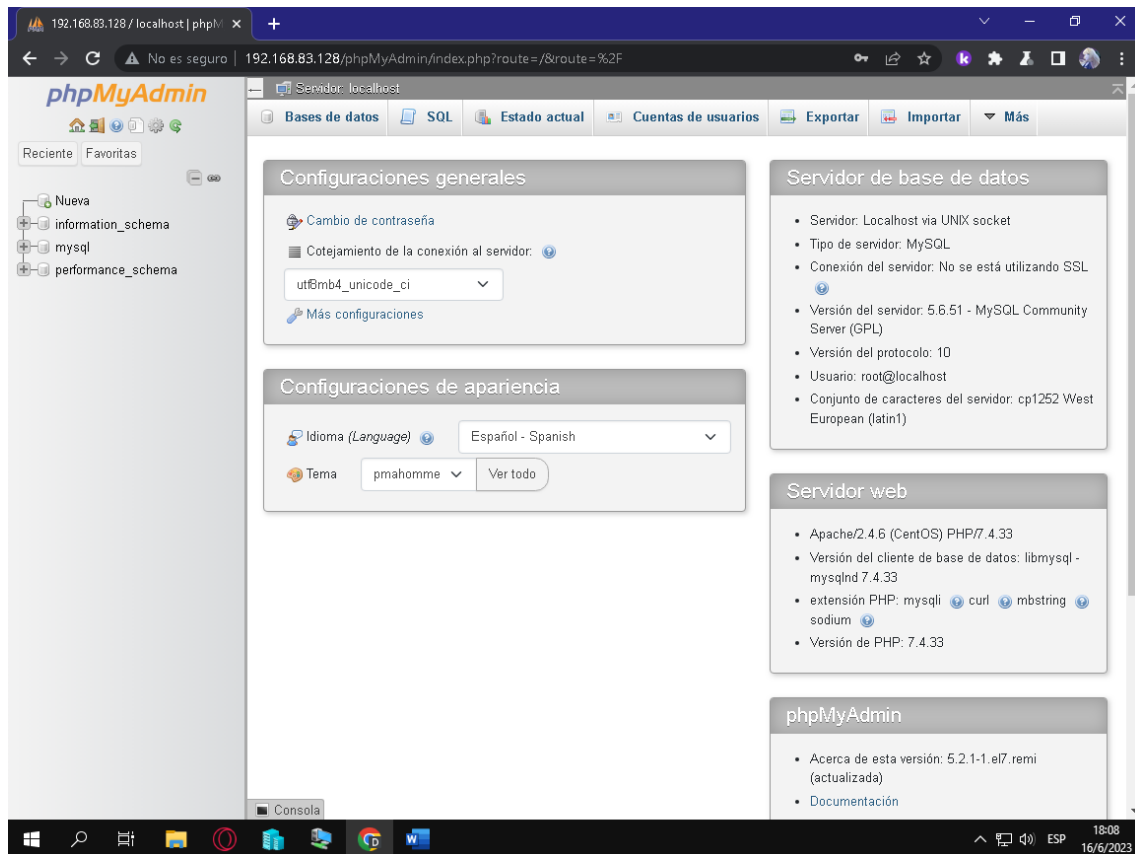

Herramientas de administración para la base de datos.

Se ha alquilado el hosting y te dan acceso a xmind para que puedan gestionar el hosting, y permite la creación de base de datos, las que estén dentro del contrato adquirido, y como herramienta de gestión de base de datos se da normalmente phpMyAdmin, Sans también utiliza phpMyAdmin.

Opciones de phpMyAdmin

- Base de datos que vienen por default te da la opción para crear una base de datos.
- La codificación de ascendencia de SQL.
- Cuentas de usuario, etc.
- Dentro del motor mysql, hay una tabla llamada user (usuario), se puede editar, borrar, crear o exportar los datos de los usuarios, ya sea grupal o individual, hay múltiples formas de exportar los archivos (**para más imágenes revisar anotaciones del drive**).
- Se pueden importar, pero es un tanto complejo porque no es la propia base de datos, se puede exportar los datos o las tablas para llevarlos a otra base de datos.

cmos (wordpress) se necesitará un usuario para esa base de datos en phpMyAdmin.

Webmin, software en un ambiente web que será para la administración del servidor linux (a través de una plataforma web).

Configuraremos webmin para centOS7, instalaremos la versión más estable a través de repositorio — no se pudo realizar la instalación porque se instaló la versión 7.5 de MySQL y con los comandos previstos no funciona.