Documentação

EDI – WebService – Vendedores

Projeto:	Guia de Integração de Sistemas voltado para vendedores (EDI)
Preparado para:	Bionexo
Data Criação:	21 de Abril de 2010
Data última modificação:	16 de fevereiro de 2018
Número do Documento:	201801001
Versão:	3.13

SUMÁRIO

1 .ÍNDICE DE VERSÕES 4

2 .OBJETIVO 7

3 .DEFINIÇÃO 7

4 .MÉTODOS E RETORNOS 8

5 .FLUXO MACRO 10

6 .OPERAÇÕES E PARÂMETROS 11

7 .OPERAÇÃO WGG - RECUPERAR SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO 11

7.1. OBSERVAÇÕES PARA OPERAÇÃO WGG 13

8 .OPERAÇÃO WHS – RESPONDER SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO 14

8.1. OBSERVAÇÕES OPERAÇÃO WHS 15

9 .OPERAÇÃO WHU – ALTERAR RESPOSTA 15

9.1. OBSERVAÇÃO OPERAÇÃO WHU 16

10 .OPERAÇÃO WHU – CANCELAR RESPOSTA 17

11 .OPERAÇÃO WGA – RECUPERAR SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PRORROGADO(S) OU ANTECIPADO(S) 17

11.1. OBSERVAÇÃO PARA OPERAÇÃO WGA 18

12 .OPERAÇÃO WJG – RECUPERAR SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO(ÕES) CONFIRMADO(S) (PEDIDO) 19

12.1. OBSERVAÇÕES PARA OPERAÇÃO WJG 21

13 .OPERAÇÃO WKN – RETORNAR STATUS DOS ITENS RESPONDIDOS 22

13.1. OBSERVAÇÕES PARA OPERAÇÃO WKN 23

14 .OPERAÇÃO WMG – RECUPERAR DADOS CADASTRAIS DO COMPRADOR 23

14.1. OBSERVAÇÕES PARA OPERAÇÃO WMG 24

15 .REGRAS DE NEGÓCIO 24

15.1. VENDA PARA PDC CONSOLIDADO 25

15.1.1. Operação WGG - Resgata solicitação para ser respondido 25

15.1.3. Operação WHU – Altera a resposta 25

15.1.4. Operação WGA – Recebe alteração de data de vencimento de PDC em aberto 25

15.1.5. Operação WJG – Recebe confirmação de compra do hospital 26

15.2. MARCAS HOMOLOGADAS PELO HOSPITAL 26

15.2.1. Operação WGG 26

15.2.2. Operação WHS e WHU 26

15.3. INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS HOSPITAL 26

15.3.1. Operação WGG e WGA 27

15.3.2. Operação WHS e WHU 27

15.3.3. Observações 27

16 .OBSERVAÇÕES GERAIS 27

17 .AMBIENTES 29

17.1. HOMOLOGAÇÃO: 29

17.2. PRODUÇÃO: 29

18 COMO INICIAR OS TESTES 30

1 .Índice de versões

Versão	Data	Autor	Revisor	Descrição
1.0	21/04/2010	Daniel Rocha	Daniel Rocha	Preparo de template e tradução de especificação funcional.
1.1	14/06/2010	Daniel Rocha	Adriano Goulart	Criação de índice de versão, tradução para inglês e revisão.
1.2	28/06/2010	Daniel Rocha	Daniel Rocha	Atualização do bloco de retorno e adição de exemplos para operação WAR.
1.3	03/09/2010	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Correções Ortográficas.
1.4	30/11/2010	Saincler Wilson	Daniel Rocha	Operação WKN - Status Itens respondidos Operação WAR - Sinalizar Resgate de pedido (POST).
1.5	26/04/2011	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Operação WGA - Recuperar solicitação de cotação prorrogado. Revisão do retorno de status (Operações WHS,WHU).
1.6	01/08/2011	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Retorno de marcas homologadas: Inclusão da TAG <Marcas> no layout WG. PDC Consolidado X Individuais: Inclusão da tag de campo extra <Nome>ID_PDC_Individual</Nome> no layout WG, e <Nome>ID_PDC_Consolidado</Nome> no layout WJ.
1.7	20/10/2011	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Disponibilizada nova operação [WMG] para realizar download (por CNPJ) dos dados cadastrais do comprador.
1.8	25/10/2011	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Alteração no tamanho dos campos: layout's de upload e download.
1.9	10/04/2012	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Operação WGA – Recuperar solicitação de cotação prorrogado: Acrescentado exemplo de envio e descritivo dos parâmetros DT_BEGIN e DT_END. Operação WHU – Cancelar Resposta: Acrescentado descritivo e exemplo de cancelamento de resposta.
2.0	23/04/2012	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Operação WGA – Retificação do descritivo dos parâmetros DT_BEGIN e DT_END. Alteração do fluxo macro de integração
2.1	11/06/2012	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Alterado URL de conexão para https://ws.bionexo.com.br/BionexoBean Removido operação Sinalizar Resgate Pedido pelo método REQUEST. Sinalizar Resgate de Pedido [operação WAR] deve ser efetuado pelo método POST, pois não há limite de conexões por minuto.
2.2	24/07/2012	Saincler Wilson	Saincler Wilson	Atualizado descrição e exemplo para operação WAR através do método POST.
2.3	22/08/2012	Saincler Wilson	Saincler Wilson	- Novo layout para contemplar o cadastro de produtos: Upload_Cadastro_Produtos.xml -Incluído no layout de upload de resposta [WH], a tag para envio do código do produto do fornecedor (referente a rastreabilidade) -Inserido descrição de cada passo da integração no ponto 5: Fluxo Macro
2.4	15/10/2012	Saincler Wilson	Saincler Wilson	-Layout de upload de resposta [WH]: acrescentado na descrição da tag <Codigo_Produto_Fornecedor> a possibilidade de enviar o código EAN do produto.

2.5	19/03/2013	Saincler Wilson	Vanderlei Catanzaro	- Incluído observações importantes para cada operação.
2.6	21/06/2013	Saincler Wilson	Saincler Silva	- Incluído ponto "d" no tópico *16.Observações Gerais.*
2.7	25/06/2013	Saincler Wilson	Saincler Silva	- Revisão dos parâmetros de post e request
2.8	11/07/2013	Vanderlei Catanzaro	Saincler Silva	- Revisão dos métodos de post e observações das operações.
2.9	10/12/2013	Vanderlei Catanzaro	Saincler Silva	Inserido *Observações* para as operações WHU – Alterar Resposta e WKN – Status Itens Respondidos
3.0	17/02/2014	Saincler Silva	-	Acrescentado no layout XML WK [operação WKN] informações sobre o cancelamento de ítem. Acrescentado no XSD e layout XML WG [operação WGG], a tag <Termo> referente à termos e condições da cotação.
3.1	20/02/2014	Patricia Vicente Esquaiella	Saincler Silva	Revisão do layout WJG, atualização com informações de campos extras (Id_Unidade_Medida e Valor_Unitario).
3.2	10/03/2014	Saincler Silva	Saincler Silva	Acrescentado observações para operação WHS relacionada ao status. Nos ambientes, alterado nomenclatura de: URL Validadora para WSDL.
3.3	29/05/2014	Patricia Vicente Esquaiella	Saincler Silva	Acrescentado tipo e tamanho do campo de código de Produto enviado na tag <Codigo_Produto> no layout WH
3.4	24/06/2014	Saincler Silva	Saincler Silva	Acrescentada observação no tópico 16.e referente ao número de usuários por CNPJ.
3.5	26/06/2014	Carina Nagano	Carina Nagano	Operação WKN e WGA – funcionalidade de parâmetro descontinuado: TOKEN
3.6	25/08/2014	Patricia Vicente Esquaiella	Saincler Silva	Operação WAR – Retirada da documentação, devido ter sido descontinuada, sendo sinalizado o resgate automaticamente ao usar a WJG. Operação WJG – Acrescentadas observações.
3.7	09/12/2014	Patricia Vicente Esquaiella	Saincler Silva	Atualizado o logo da Bionexo Adicionado tópico sobre regras de negócio (Cotação Consolidada e Marca Homologada) – Capítulo 15 (15.1 e 15.2). Operação WHS - Adicionada Observação sobre Resposta Padronizada
3.8	13/01/2015	Vanderlei Catanzaro	Saincler Silva	Parágrafo - 5: Atualização do Macro Fluxo, retirando a operação WAR. Parágrafo - 11: Atualizando as informações da operação WGA, retirando a informação de consulta por TOKEN. Parágrafos - 7/8/9/10/11/12/13/14: Inclusão de links dos layouts disponíveis em cada operação.
3.9	17/03/2015	Patricia Vicente Esquaiella	Saincler Silva	Adicionado parâmetro de retorno na operação WHS e acrescentado exemplo de retorno para WHS no layout xml.
3.10	13/04/2015	Vanderlei Catanzaro	-	Adicionando novo tópico sobre impostos e suas regras de negócios: Parágrafo – 15.3
3.11	18/03/2016	Saincler Silva	-	Novas tags de cotações consolidadas para operação WJG.

				Adicionado descrição para busca por TOKEN. Novo ambiente para testes (sandbox)
3.12	14/08/2017	Barbara Bertolucci	Carina Nagano	Inclusão das TAG´S no layout WG: <Cidade_Hospital>, <UF_Hospital> E para pdc consolidado: <Hospitais_Individuais> , <Id_Pdc_Individual> , <Nome_Hospital_Individual> , <CNPJ_Hospital_Individual>, <Cidade_Hospital_Individual>, <UF_Hospital_Individual>
3.13	16/02/2018	Carina Nagano		Atualização das formas de pagamento
3.14	04/09/2018	Renan Lima		Atualização das formas de pagamento

2 .Objetivo

Definir tecnologia utilizada para a troca eletrônica de informações. Especificar métodos utilizados para a comunicação entre os sistemas envolvidos e identificar possíveis retornos quanto aos métodos que forem requisitados. Apontar e demonstrar operações disponíveis. Definir ambientes para homologação da tecnologia desenvolvida assim como determinar o ambiente de produção que será utilizado.

3 .Definição

A tecnologia a ser utilizada para a integração do sistema local do cliente com a plataforma Bionexo é baseada em SOAP WebService, utilizando métodos e parâmetros a serem invocados pelos protocolos HTTP (porta 80) e HTTPS (porta 443) para a comunicação.

4 .Métodos e Retornos

Abaixo descrição dos métodos e retornos disponíveis para a comunicação com a plataforma Bionexo.

- String post (String user, String password, String operation, String parameters, xml)

Método genérico para todas as operações de envio (POST). Os parâmetros devem ser passados no string ou um objeto DataHandler. Seu retorno é feito por meio de um bloco padrão que varia de acordo a operação e parâmetro(s) passado(s) que está(ão) comentado(s) abaixo.

***Parâmetros*:**
String post (‘String user’, ‘String password’, ‘String operation’, ‘String parameters’, xml)
***Exemplo*:**
post (‘teste’, ’1234’, ’WHS’, ‘LAYOUT=WH’, <XML file/>)

- String request (String user, String password, String operation, String parameters)
Método genérico para todas as operações de busca de informações(GET). Os parâmetros devem ser enviados no formato padrão HTTP ou HTTPS. Seu retorno é feito por meio de um bloco padrão que varia de acordo a operação e parâmetros passados que estão comentados abaixo.

***Como montar o método*:**
String request (String User, String Password, String operation, String parameters)
***Exemplo*:**
String request (teste,1234,WGG, LAYOUT=WG;TOKEN=1234;ISO=0)

- Bloco Padrão de Retorno

O retorno para os métodos consiste em uma string que separa cada valor contido por ponto e vírgula (;) com as seguintes informações:

STATUS – É o sinalizador do resultado para o método que foi invocado. Se o seu valor for menor que zero significa que ocorreu algum erro. Se o valor for igual a zero significa que foi bem processado porem não foi encontrado nenhum dado. Se o valor for maior que zero significa que foi bem processado e que os dados foram encontrados.

Mensagem – Varia de acordo com a operação chamada, esta mensagem de resposta pode conter um ou vários informações diferentes. No caso do erro (STATUS < 0) a mensagem trará sempre um texto de erro(exemplos abaixo) ou exceções do sistema. No caso de nenhum dado

encontrado (STATUS = 0) terá um sinal de retorno, porem, sem nenhum informação (vazio) no lugar do XML. A descrição dos valores do retorno contidos no campo da mensagem esta descrita junto ás operações.

Exemplo= “1;123456;<XML/>”
“1;20/12/2010 12:00:01;<XML/>”
“0; 20/12/2010 12:00:01;null"
“0;123456;null”
“-1;20/12/2010 12:00:01;Connection is closed”

Error= “-1 ; 01/01/2010 00:00:00 ; Incorrect login/password”
“-1 ; 01/01/2010 00:00:00 ; Número de acessos por minuto ultrapassado”
“-1 ; 01/01/2010 00:00:00 ; null – NullPointerException”
“-1 ; 01/01/2010 00:00:00 ; Connection is closed”
“-1 ; 01/01/2010 00:00:00 ; UnsupportedOperationException”
(tentativa de chamar método não suportado para operação)
“-1;15/06/2010 09:19:55;Operation [WDD] not found”
(Quando o parâmetro de operação não foi encontrado)
“-1;11/07/2013 15:44:56;Premature end of file.”
(Quando em um método de POST, o arquivo XML não é enviado corretamente ex: Enviado como uma String)

.Fluxo Macro

Hospital X Bionexo X Fornecedor

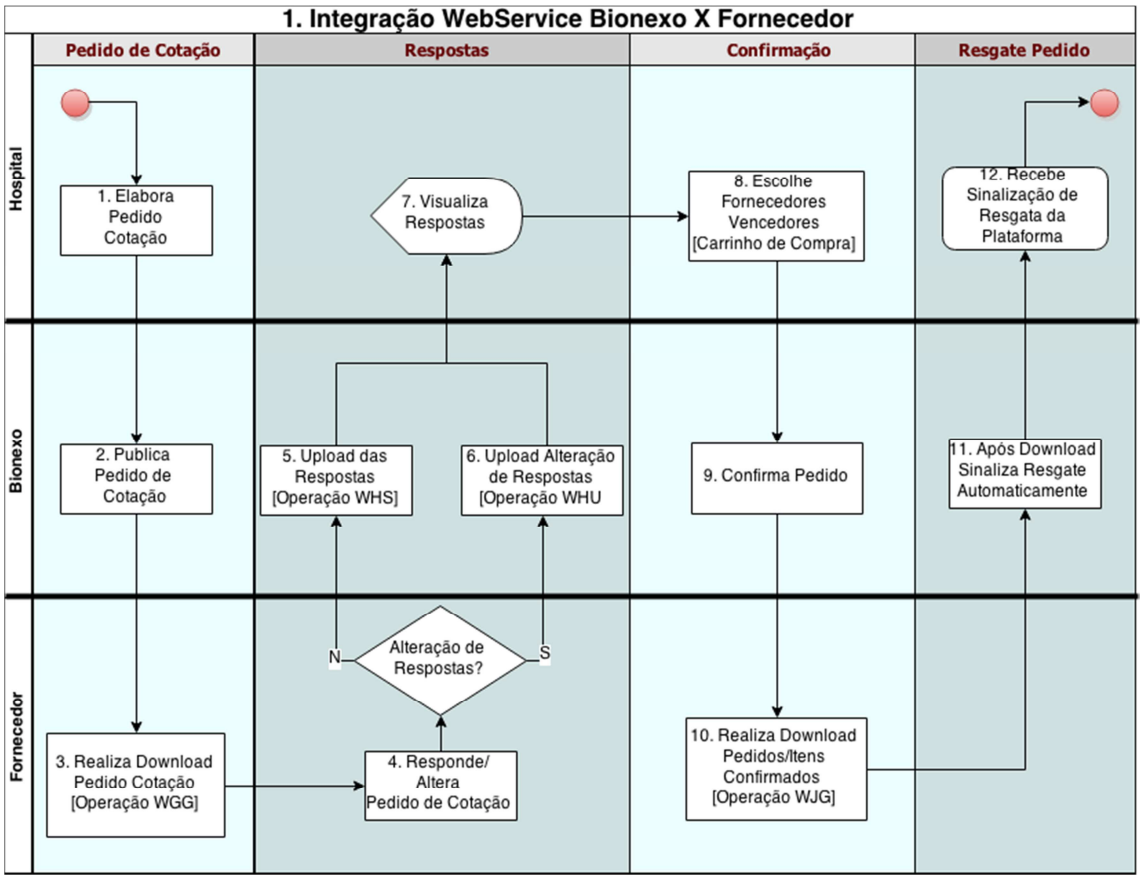

1. Hospital elabora solicitação de cotação no sistema local.

2. Hospital publica solicitação de cotação na plataforma BIOnexo.

3. Fornecedor realiza download da solicitação de cotação pela operação WGG [layout Download_PDC_WG.xml]. Os pedidos que tiveram o vencimento prorrogados/antecipados podem ser baixados pela operação WGA, utilizando como parâmetro DT_BEGIN e DT_END.

4. No sistema local, fornecedor responde (operação WHS) ou altera/inclui (operação WHU) resposta para a solicitação de cotação.

5. Fornecedor envia primeira resposta para a solicitação de cotação utilizando operação WHS [layout Upload_Respostas_WH.xml].

6. Em caso de alteração ou inclusão de resposta para uma solicitação já respondida, fornecedor envia resposta utilizando a operação WHU [layout Upload_Resposta_WH.xml].

7. Hospital visualiza cotação/proposta do fornecedor.

8. Após encerramento da solicitação de cotação, hospital analisa e adiciona os itens ao carrinho de compra.

9. Hospital confirma os itens para cada fornecedor (as confirmações podem ocorrer de forma parcial e as quantidades e programações podem ser alteradas).

10. Após confirmação, fornecedor baixa itens confirmados utilizando a operação WJG [layout Download_Confirmados_WJ.xml]. Os itens que foram respondidos e não foram confirmados, podem ser consultados pela operação WKN, para esta operação sugere que a busca seja realizada por ID do PDC.
11. Após o Download, a plataforma BIOnexo sinaliza ao hospital que o pedido foi visualizado pelo fornecedor.

12. Hospital recebe o resgate automático enviado pela plataforma automaticamente após o download na operação WJG [WJG Download de pedidos confirmados].

5 .Operações e Parâmetros

As operações devem ser passadas no momento da invocação dos métodos como uma das strings aceitas pelo serviço. Os parâmetros estão diretamente relacionados às operações. Um método somente pode conter uma operação e uma operação pode ter múltiplos parâmetros.

Abaixo detalhamento das operações possíveis e parâmetros aceitos com os seus retornos detalhados.

---

6 .Operação WGG - Recuperar solicitação de cotação

Recupera solicitação de cotação gerada(s) pela(s) empresa(s) compradora(s).

Parâmetros:

Separador: Ponto e vírgula (;)

Exemplo de envio de múltiplos parâmetros:
"DT_BEGIN=10/01/2010 10:00:00;DT_END=10/01/2010 10:05:00;LAYOUT=WG;ISO=0"

DT_BEGIN – Filtra os pedidos de cotação pela data de seu encerramento. Data de início do filtro cruzado com o parâmetro DT_END.
Não obrigatório
Valor default = data atual.
Formato = DD/MM/YYYY HH:MM:SS

DT_END – Filtra os pedidos de cotação pela data de seu encerramento. Data de fim do filtro cruzado com o parâmetro DT_BEGIN.
Não obrigatório
Valor default = não tem.
Formato = DD/MM/YYYY HH:MM:SS

REGION – Filtra os pedidos de cotação pelo estado de origem da empresa compradora. O valor a ser passado é a sigla do estado (Ex.: REGION=SP).
Não obrigatório
Valor default = não tem.
Formato/Regiões possíveis=

Estado	Sigla
Acre	AC
Alagoas	AL
Amazonas	AM

Amapá	AP
Bahia	BA
Ceará	CE
Distrito Federal	DF
Espírito Santo	ES
Goiás	GO
Maranhão	MA
Minas Gerais	MG
Mato Grosso do Sul	MS
Mato Grosso	MT
Pará	PA
Paraíba	PB
Pernambuco	PE
Piauí	PI
Paraná	PR
Rio de Janeiro	RJ
Rio Grande do Norte	RN
Roraima	RR
Rondonia	RO
Rio Grande do Sul	RS
Santa Catarina	SC
Sergipe	SE
São Paulo	SP
Tocantins	TO

ID – Filtra uma solicitação de cotação pelo seu ID (ID_PDC) gerado na Bionexo.
Não obrigatório
Valor default = Não tem.
Formato = Number.

LAYOUT – Determina o layout a ser gerado os dados (XML).
Não obrigatório
Valor default = WG
Formato Possível = WG

TOKEN *(recomendado)* **–** Filtra os pedidos de cotação pelo token (ID_PDC) inicial.
Não obrigatório
Valor default = Não tem.
Formato = Number.
OBS: Quando esse parâmetro for enviado será desconsiderado os seguintes parâmetros: ID, DT_BEGIN e DT_END se enviados. Pode-se usar TOKEN=0 para mostrar o TOKEN mais recente disponível na BIOnexo para consulta. TOKEN=1 retornará o último TOKEN consultado.

ISO *(recomendado)* **–** Determina o tipo de encoding que os dados (XML) serão retornados.
Não obrigatório
Valor default = ISO = 1 (ISO-8859-1).
Formatos Possíveis = ISO = 0 dados em encoding UTF-8
ISO = 1 dados em encoding ISO-8859-1

RETORNO – Informações a serem respondidas pelo Server após a execução do método.
STATUS = Number (>0 =OK , =0 =Vazio ou <0= ERROR)

MENSAGEM = Quando status OK= 1, ID_PDC e XML (Quando utilizado token)
Quando status Vazio= 0, ID_PDC (Quando utilizado token)
Quando status Vazio= 0, date time (Quando não utilizado token)
Quando status ERROR=-1, date time e Mensagem do erro do sistema

EXEMPLOS = "1;123456;XML" (Token)
"1;20/12/2010 12:00:01;XML"
"0;20/12/2010 12:00:01;null"
"0;123456;null" (Token)
"-1;20/12/2010 12:00:01;Connection is closed"

XML**:** O XML descrito seguirá no formato enviado separadamente schema (Download_PDC_WG.xsd) e arquivo exemplo (Download_PDC_WG.xml).
OBS: Quando o parâmetro passado é TOKEN, no bloco de retorno o ID_PDC deve ser armazenado e passado como TOKEN na próxima chamada do método.

6.1. Observações para operação WGG

Para esta operação é recomendado o uso de TOKEN.

Ex.: TOKEN=14567898

Para consultar pedidos individualmente, é recomendado criar além do método de consulta por TOKEN, criar a consulta por ID.

Ex.: ID=12345678

Neste layout temos a informação da cidade e estado do comprador que publicou o PDC que será ativada somente via configuração na Bionexo quando solicitado pelo cliente Fornecedor.

As tags retornadas layout WG ao ativa-lo, são:

```
...
<Cidade_Hospital> SAO PAULO </Cidade_Hospital>
<UF_Hospital>SP</UF_Hospital>
…
<Hospitais_Individuais>
   <Hospital_Individual>
        <Id_Pdc_Individual>14784567</Id_Pdc_Individual>
     <Nome_Hospital_Individual>nome_hospital_individual</Nome_Hospital_Individual>
        <CNPJ_Hospital_Individual>00.000.000/0000-00</CNPJ_Hospital_Individual>
        <Cidade_Hospital_Individual>SAO PAULO</Cidade_Hospital_Individual>
        <UF_Hospital_Individual>SP</UF_Hospital_Individual>
    </Hospital_Individual>
```

</Hospitais_Individuais>

Link para Download do layout WG

Schema: Download_PDC_WG.xsd

Arquivo XML: Download_PDC_WG.xml

7 .Operação WHS – Responder solicitação de cotação

A operação WHS permite enviar a primeira resposta para o PDC.
Resposta unitária conforme layout para XML especificado.

Parâmetros:

Exemplo de envio de múltiplos parâmetros:
("LAYOUT=WH", *<arquivo de resposta no formato XML>)*

LAYOUT – Determina o layout que os dados (XML) serão enviados.
Não obrigatório
Valor default = WH
Formato Possível = WH

XML – Dados gerados conforme esquema "WH".
Obrigatório
Valor default = Conforme esquema WH.
Formato = Enviado separadamente schema (Upload_Respostas_WH.xsd) e arquivo exemplo (Upload_Respostas_WH.xml)

RETORNO – Informações a serem respondidas pelo Server após a execução do método.
STATUS = Number (>0 =OK , =0 =Vazio ou <0= ERROR)

MENSAGEM = Quando status OK= 1, date time e ID da resposta

Quando status OK= 1, date time, ID da resposta, mensagem
Quando status ERROR=-1, date time e Mensagem do erro do sistema

EXEMPLOS = "1;19/04/2011 10:40:48;678910"

A mensagem abaixo é retornada quando existe validação do EAN/Código Produto Fornecedor enviado

"1;04/03/2015 08:43:34;27474724;sucesso porém os seguintes códigos de produtos não constam em sua relação de produtos na Plataforma Bionexo [390503] por isso os itens relacionados a eles não foram respondidos. Favor revisar o cadastro de produtos e incluí-los."

"-1;20/12/2010 12:00:01;Connection is closed"

7.1. Observações operação WHS

Deve-se considerar que uma resposta foi enviada com sucesso, quando o web services BIOnexo retornar a mensagem "1;19/04/2011 10:40:48;678910", ou seja, o primeiro e o terceiro parâmetros devem ser maiores que 0 (> 0).

O fornecedor deve realizar o Upload do seu cadastro de produtos (Medicamentos e Materiais Médicos) na Bionexo, conforme layout de Upload Manual MAT e MED (encontrados em http://manuais.bionexo.com.br/integracao/BIOnexo/vendedores/versao_atual/Layouts/).

Utilizar a operação WHS somente para primeira resposta, para efetuar alterações/inclusões/cancelamentos, utilizar operação WHU.

Link para Download do layout WH

Schema: Upload_Respostas_WH.xsd

Arquivo XML: Upload_Respostas_WH.xml

8 .Operação WHU – Alterar resposta

Para inserir ou alterar uma resposta para um PDC já respondido, é necessário utilizar a operação WHU.

Recomendado validar campos obrigatórios antes do envio.
Obs: Alteração de resposta unitária conforme layout para XML especificado.

Parâmetros:

Exemplo de envio de múltiplos parâmetros:
("LAYOUT=WH;ID=12345678", *<arquivo de resposta no formato XML>)*

LAYOUT – Determina o layout que os dados (XML) serão enviados.
Não obrigatório
Valor default = WH
Formato Possível = WH

XML – Dados gerados conforme esquema "WH".
Obrigatório
Valor default = Conforme esquema WH.
Formato = Enviado separadamente schema (Upload_Respostas_WH.xsd) e arquivo exemplo (Upload_Respostas_WH.xml)

RETORNO – Informações a serem respondidas pelo Server após a execução do método.
STATUS = Number (>0 =OK , =0 =Vazio ou <0= ERROR)

MENSAGEM = Quando status OK= 1, date time e ID da resposta
Quando status ERROR=-1, date time e Mensagem do erro do sistema

EXEMPLOS = "1;19/04/2011 10:46:54;678910"
"-1;20/12/2010 12:00:01;Connection is closed"

9.1. Observação operação WHU

Na operação WHU existe a possibilidade de realizar a negociação de um determinado item ou itens do PDC após o encerramento, seguindo as seguintes regras:

a. O cliente comprador deverá realizar a habilitação para permitir que o fornecedor altere a resposta (o PDC continua encerrado).
b. As alterações só podem ser realizadas para os itens que foram respondidos, para este fluxo não é permitindo a alteração/inclusão de respostas para itens que não foram respondidos.
c. A sinalização para negociação é realizada pelo comprador via telefone ou e-mail.

Link para Download do layout WH

Schema: Upload_Respostas_WH.xsd

Arquivo XML: Upload_Respostas_WH.xml

9 .Operação WHU – Cancelar resposta

Para cancelar resposta já efetuada para um ou mais itens, informe preço 0 (zero) na tag *<Preco_Unitario> no layout WH*.

Ex.: *<Preco_Unitario>0.00</Preco_Unitario>*

Layout e parâmetros são os mesmos utilizados na operação *Alterar resposta*, descrita no ponto 9.

Link para Download do layout WH

Schema: Upload_Respostas_WH.xsd

Arquivo XML: Upload_Respostas_WH.xml

10 .Operação WGA – Recuperar solicitação de cotação prorrogado(s) ou antecipado(s)

Recupera solicitação de cotação gerada(s) pela(s) empresa(s) compradora(s) que tiveram a data de vencimento alterada (prorrogado/antecipado).

O parâmetro recomendado para esta consulta é date time (DT_BEGIN=24/05/2013 17:00:00;DT_END=24/05/2013 17:05:00), neste caso serão retornados todos os PDC's que foram prorrogados ou antecipados no período consultado. Serão considerados PDC's em vigência ou encerrados.

Parâmetros:

Separador: Ponto e vírgula (;)

Exemplo de envio de múltiplos parâmetros:
"DT_BEGIN=24/05/2013 17:00:00;DT_END=24/05/2013 17:05:00;LAYOUT=WG;ISO=0"

ID – Filtra uma solicitação de cotação pelo seu ID (ID_PDC) gerado e prorrogado na Bionexo.
Não obrigatório
Valor default = Não tem.
Formato = Number.

LAYOUT – Determina o layout a ser gerado os dados (XML).
Não obrigatório
Valor default = WG
Formato Possível = WG

DT_BEGIN *(recomendado)* **–** Filtra os pedidos de cotação pela data inicial de alteração do vencimento. Data de início do filtro cruzado com o parâmetro DT_END.
Obrigatório se informado DT_END

Valor default = data atual.
Formato = DD/MM/YYYY HH:MM:SS
Obs.: Este parâmetro deve ser usado em conjunto com DT_END para constituir um *período válido.

DT_END *(recomendado)* **–** Filtra os pedidos de cotação pela data final de alteração do vencimento. Data de fim do filtro cruzado com o parâmetro DT_BEGIN (período).
Obrigatório se informado DT_BEGIN
Valor default = não tem.
Formato = DD/MM/YYYY HH:MM:SS
Obs.: Este parâmetro deve ser usado em conjunto com DT_BEGIN para constituir um *período válido.

ISO *(recomendado)* **–** Determina o tipo de encoding que os dados (XML) serão retornados.
Não obrigatório
Valor default = ISO = 1 (ISO-8859-1).
Formatos Possíveis = ISO = 0 dados em encoding UTF-8
ISO = 1 dados em encoding ISO-8859-1

RETORNO – Informações a serem respondidas pelo Server após a execução do método.
STATUS = Number (>0 =OK , =0 =Vazio ou <0= ERROR)

MENSAGEM = Quando status OK= 1, date time e XML
Quando status Vazio= 0, date time
Quando status ERROR=-1, date time e Mensagem do erro do sistema

EXEMPLOS = “1;20/12/2010 12:00:01;XML”
“0;20/12/2010 12:00:01;null"
“-1;20/12/2010 12:00:01;Connection is closed”

XML**:** O XML descrito seguirá no formato enviado separadamente schema (Download_PDC_WG.xsd) e arquivo exemplo (Download_PDC_WG.xml).

10.1. Observação para operação WGA

Sugere-se que esta consulta ocorra de cinco em cinco minutos. O período máximo para consulta é de 7 dias, porém, o recomendado é que a busca seja realizada em um range de cinco minutos com relação ao horário de consulta. O objetivo desta operação é atualizar a data e hora do vencimento do PDC no sistema local, permitindo ao operador um maior controle sobre os PDC’s abertos, prorrogados ou encerrados antes do horário inicial previsto.

EXEMPLOS: Envio de parâmetros para busca:

Num. PDC	*ALTERADO EM*	*NOVA DATA DE VENCIMENTO*
12345678	**24/05/2013 17:02:21*	*24/05/2013 18:03:00*
12356789	**24/05/2013 17:04:41*	*30/05/2013 12:00:00*

** referência para busca.*
Supondo que o date/time atual é 24/05/2013 17:05:00, então a busca pode ser enviada conforme abaixo:
<parameters>DT_BEGIN=24/05/2013 17:00:00;DT_END=24/05/2013 17:05:00</parameters>
A consulta retornará os PDC's alterados dentro do período consultado.

Para esta operação é recomendado a passagem de parâmetros por data/hora, num intervalo de máximo 5 A 10 minutos para não ocorrer timeout na consulta:

Link para Download do layout WG

Schema: Download_PDC_WG.xsd

Arquivo XML: Download_PDC_WG.xml

11 .Operação WJG – Recuperar solicitação de cotação(ões) confirmado(s) (PEDIDO)

Esta operação permite realizar o download dos itens que foram respondidos e confirmados para o fornecedor.

Parâmetros:

Separador: Ponto e virgula (;)

Exemplo de envio de parâmetros: TOKEN=12345678;ISO=0

TOKEN (recomendado) **–** Filtra os pedidos de compra pelo token (ID_CONFIRM) inicial.
Não obrigatório
Valor default = Não tem.
Formato = Number.

Diferente da operação WGG, o envio do TOKEN=0 ou =1 não é recomendado, pois pode ocorrer TIMEOUT devido ao volume de dados que poderá ser retornado. Quando em produção é recomendável solicitar o TOKEN da WJG para o suporte@bionexo.com .

OBS: Quando esse parâmetro for enviado, serão desconsiderados os demais conflitantes ao parâmetro, sendo: ID, DT_BEGIN, DT_END.

DT_BEGIN – Filtra os pedidos de compra pela data de seu encerramento. Data de início do filtro cruzado com o parâmetro DT_END.
Não obrigatório
Valor default = data atual.
Formato = DD/MM/YYYY HH:MM:SS

DT_END – Filtra os pedidos de compra pela data de seu encerramento. Data de fim do filtro cruzado com o parâmetro DT_BEGIN.
Não obrigatório
Valor default = não tem.
Formato = DD/MM/YYYY HH:MM:SS

REGION – Filtra os pedidos de compra pelo estado de origem da empresa compradora. O valor a ser passado é a sigla do estado.
Não obrigatório
Valor default = não tem.
Formato/Regiões possíveis=

Estado	Sigla
Acre	AC
Alagoas	AL
Amazonas	AM
Amapá	AP
Bahia	BA
Ceará	CE
Distrito Federal	DF
Espírito Santo	ES
Goiás	GO
Maranhão	MA
Minas Gerais	MG
Mato Grosso do Sul	MS
Mato Grosso	MT
Pará	PA
Paraíba	PB
Pernambuco	PE
Piauí	PI
Paraná	PR
Rio de Janeiro	RJ
Rio Grande do Norte	RN
Roraima	RR
Rondonia	RO
Rio Grande do Sul	RS
Santa Catarina	SC
Sergipe	SE
São Paulo	SP
Tocantins	TO

ID – Filtra um pedido de compra pelo seu ID (ID_PDC) gerado na Bionexo.
Não obrigatório
Valor default = Não tem.
Formato = Number.

LAYOUT – Determina o layout a ser gerado os dados (XML).
Não obrigatório
Valor default = WJ
Formato Possível = WJ

ISO *(recomendado)* **–** Determina o tipo de encoding que os dados (XML) serão gerados.
Não obrigatório
Valor default = ISO = 1 (ISO-8859-1).
Formatos Possíveis = ISO = 0 dados em encoding UTF-8
ISO = 1 dados em encoding ISO-8859-1

RETORNO – Informações a serem respondidas pelo Server após a execução do método.
STATUS = Number (>0 =OK , =0 =Vazio ou <0= ERROR)

MENSAGEM = Quando status OK= 1, ID_PDC e XML (Quando utilizado token)
Quando status OK= 1, date time e XML (Quando não utilizado token)
Quando status Vazio= 0, ID_PDC (Quando utilizado token)
Quando status Vazio= 0, date time (Quando não utilizado token)
Quando status ERROR=-1, date time e Mensagem do erro do sistema

EXEMPLOS = "1;123456;XML" (Token)
"1;20/12/2010 12:00:01;XML"
"0;20/12/2010 12:00:01;null"
"0;123456;null" (Token)
"-1;20/12/2010 12:00:01;Connection is closed"

XML**:** O XML descrito seguirá o formato enviado separadamente schema (Download_Confirmados_WJ.xml) e arquivo exemplo (Download_Confirmados_WJ.xsd).
OBS: Quando o parâmetro passado é TOKEN, no bloco de retorno o ID_PDC deve ser armazenado e passado como TOKEN na próxima chamada do método.

11.1. Observações para operação WJG

As confirmações para os itens podem ocorrer de forma parcial e em momentos diferentes para o mesmo pedido, e as quantidades solicitadas podem ser alteradas pelo hospital, por isto, recomenda-se atualizar as informações confirmadas no pedido inicial (quantidades e programações de entrega).

Para esta operação é recomendado o uso do TOKEN.

O TOKEN para esta operação, não segue a mesma numeração do TOKEN informado na WGG (Recupera solicitação de cotação) no item 7.

Na WJG, podem ser baixados pedidos, cuja resposta não teve origem por integração (WHS), como um pedido que foi respondido direto no portal ou um pedido originado de um contrato.

Quando utilizada essa operação, será Sinalizado o Resgate automaticamente.

Link para Download do layout WJ

Schema: Download_Confirmados_WJ.xsd

Arquivo XML: Download_Confirmados_WJ.xml

12 .Operação WKN – Retornar Status dos itens respondidos

Download dos status dos itens que foram respondidos (não serão considerados itens confirmados).

Os itens cancelados serão retornados com a observação quando houver.

Parâmetro:

ID *(recomendável)* **–** Identificador de uma solicitação de cotação ser confirmado e que foi recebido ID (ID_PDC)
Obrigatório=Sim
Valor default = Não tem.
Formato = Number.

LAYOUT – Determina o layout a ser gerado os dados (XML).
Não obrigatório
Valor default = WK
Formato Possível = WK

ISO *(recomendável)* **–** Determina o tipo de encoding que os dados (XML) serão retornados.
Não obrigatório
Valor default = ISO = 1 (ISO-8859-1).
Formatos Possíveis = ISO = 0 dados em encoding UTF-8
ISO = 1 dados em encoding ISO-8859-1

RETORNO – Informações a serem respondidas pelo Server após a execução do método.
STATUS = Number (>0 =OK , =0 =Vazio ou <0= ERROR)

MENSAGEM = Quando status OK= 1, date time e XML (Quando não utilizado token)
Quando status Vazio= 0, date time (Quando não utilizado token)
Quando status ERROR=-1, date time e Mensagem do erro do sistema

EXEMPLOS = "1;20/12/2010 12:00:01;XML"
"0;20/12/2010 12:00:01;null"
"-1;20/12/2010 12:00:01;Connection is closed"

XML**:** O XML descrito seguirá no formato enviado separadamente schema (Download_StatusRespostas_WK.xsd) e arquivo exemplo (Download_StatusRespostas_WK.xml).

12.1. Observações para operação WKN

Pode-se chamar a operação WKN caso o os itens respondidos não tenham sido confirmados em sua totalidade.

Após o fornecedor sinalizar o resgate baixando a confirmação, o cliente comprador ainda tem a possibilidade de realizar o cancelamento do item confirmado, por este motivo, é recomendado que, antes de realizar o processo de emissão do pedido, consumir a operação WKN(Consulta status item) para verificar se não ocorreu nenhum cancelamento neste intervalo.

Link para Download do layout WK

Schema: Download_StatusRespostas_WK.xsd

Arquivo XML: Download_StatusRespostas_WK.xml

---

13 .Operação WMG – Recuperar dados cadastrais do comprador

Recupera informações de cadastro do comprador como: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ, IE, Endereço, Telefone, Contato do comprador, E-mail, Tipo de Empresa e Categoria (Medicamento, Materiais Médicos e etc...).

Parâmetros:

Separador: Ponto e vírgula (;)

Exemplo de envio de múltiplos parâmetros:
"ISO=0;LAYOUT=WM;CNPJ=00.477.320/0001-37,04.602.792/0001-25,76.613.835/0002-60"

CNPJ – Filtra dados cadastrais por CNPJ. Para consultar mais de um CNPJ, informar os mesmos (limite<=100) separados por vírgula.

Obrigatório
Valor default = Não tem.
Formato = XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

LAYOUT – Determina o layout a ser gerado os dados (XML).
Não obrigatório
Valor default = WM
Formato Possível = WM

ISO *(recomendável)* **–** Determina o tipo de encoding que os dados (XML) serão retornados.
Não obrigatório
Valor default = ISO = 1 (ISO-8859-1).
Formatos Possíveis = ISO = 0 dados em encoding UTF-8
ISO = 1 dados em encoding ISO-8859-1

RETORNO – Informações a serem respondidas pelo Server após a execução do método.
STATUS = Number (>0 =OK , =0 =Vazio ou <0= ERROR)

MENSAGEM = Quando status OK= 1, date time e XML
Quando status Vazio= 0, date time
Quando status ERROR=-1, date time e Mensagem de retorno

EXEMPLOS = 1;20/10/2011 13:40:46;XML

0;20/10/2011 13:50:30;null
-1; 20/10/2011 13:53:45;Mensagem de retorno

XML**:** O XML descrito seguirá no formato enviado separadamente schema (Download_Cadastros_WM.xsd) e arquivo exemplo (Download_Cadastros_WM.xml).

13.1. Observações para operação WMG

Esta operação pode ser chamada quando é realizado download de uma solicitação de cotação cujo cliente não é identificado no sistema local.

Link para Download do layout WM

Schema: Download_Cadastros_WM.xsd

Arquivo XML: Download_Cadastros_WM.xml

14 .Regras de Negócio

14.1. Venda para PDC Consolidado

Na plataforma BIOnexo, os hospitais tem a opção de criarem um PDC (Pedido de Cotação) consolidado (Compra Conjunta), que consiste em empresas individuais enviarem suas cotações para a plataforma onde posteriormente uma outra empresa (consolidadora/administradora) irá consolidar estas cotações das individuais em uma única cotação e disponibilizar para os fornecedores responderem.

Por exemplo, temos os PDCs individuais,

ID PDC 123456 onde o hospital ***A*** quer comprar 10 unidades do produto "DIPIRONA SÓDICA 500 MG"

ID PDC 123457 onde o hospital ***B*** quer comprar 25 unidades do produto "DIPIRONA SÓDICA 500 MG"

Esses PDCs (Pedido de Cotação) individuais gerarão a cotação consolidada 123460 com a seguinte característica:

"DIPIRONA SÓDICA 500 MG" com quantidade igual a 35 (soma das individuais).

No WebService esse pedido consolidado terá os seguintes comportamentos para o fornecedor:

14.1.1. Operação WGG - Resgata solicitação para ser respondido

Nesta operação a solicitação será recebida por TOKEN e caso seja necessário deverá ser consultado pelo ID da solicitação consolidada, no XML recebido com tags referentes a cada individual que faz parte da cotação, sendo elas Id_Pdc_Individual, Nome_Hospital_Individual, CNPJ_Hospital_Individual, Cidade_Hospital_Individual, UF_Hospital_Individual, e a tag Id_Pdc irá conter o id do pedido consolidado, mas no campo extra Id_PDC_Individual serão recebidos os ids de cada individual separados por ponto e vírgula dentro da tag de "Cabecalho".

14.1.2. Operação WHS – Responde solicitação de cotação

Nesta operação deverá ser usado o ID PDC da consolidada para responder, conforme documentação padrão.

14.1.3. Operação WHU – Altera a resposta

Nesta operação deverá ser usado também o ID PDC da consolidada, conforme documentação padrão.

14.1.4. Operação WGA – Recebe alteração de data de vencimento de PDC em aberto

Receberá o PDC consolidado, o layout é igual ao da operação WGG.

14.1.5. Operação WJG – Recebe confirmação de compra do hospital

Nesta operação, será recebida uma confirmação para cada um dos hospitais que participaram da compra conjunta e que houve confirmação. Em cada XML recebido, na tag Id_Pdc será recebido o ID PDC de cada cotação individual (o mesmo recebido em Campo extra Id_Pdc_Individual na WGG). Informações da cotação de origem serão exibidas nas tags com nomenclatura *<...Consolidador...>:*

14.2. Marcas Homologadas pelo Hospital

Alguns hospitais trabalham com compra de marcas homologadas, quando um hospital trabalhar com esse conceito, a integração terá um comportamento diferenciado na integração conforme abaixo,

14.2.1. Operação WGG

Nesta operação, para cada item você receberá uma ou mais marcas homologadas.

Ver a tag Marcas no xml de exemplo.

14.2.2. Operação WHS e WHU

Em seu sistema deve existir a opção para o usuário escolher uma das marcas homologadas pelo hospital (recebidas na WGG) e uma opção para digitar outra marca/fabricante (caso a marca que o fornecedor comercializa não seja uma das marcas homologadas pelo hospital).

Ao selecionar uma das opções de marca, o código da mesma deve ser enviado na tag <Fabricante> (código da marca recebido na WGG). Em caso de uma outra marca não homologada, deve ser enviada a descrição dentro da tag <Fabricante> da mesma forma que será enviada para um hospital que não trabalha com marcas homologadas.

15.3. Informações de Impostos Hospital

Alguns hospitais necessitam que nas respostas enviadas pelas operações WHS e WHU sejam informados dados referentes à nota fiscal eletrônica.
Os campos são de preenchimento obrigatório (Caso o hospital trabalhe com impostos) e caso não sejam informados nenhum valor ou não existam as tags referentes a impostos, as respostas não serão aceitas.

Informações de Impostos:

- ✓ Preço Líquido
- ✓ IVA (Informação enviada na operação WGG pelo hospital que deverá ser respondida na operação WHS e WHU)
- ✓ NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
- ✓ IPI
- ✓ ICMS

15.3.1. Operação WGG e WGA

Para esta operação receberá um ou mais conjuntos de impostos que o hospital trabalha e que deverá ser enviado na operação WHS e WHU por item.

Além das informações de impostos citadas acima, na tag de "Termo" (dentro da tag cabeçalho no layout WG), será informada a obrigatoriedade dos impostos nas operações WHS e WHU.

15.3.2. Operação WHS e WHU

No sistema interno do cliente, para cada item respondido, o vendedor deverá ter a opção de escolher um IVA (recebido na WGG) e campos necessários para cada IVA. Para cada item, incluir no XML de respostas o código do IVA escolhido e as informações pertinentes ao IVA escolhido, como ICMS,IPI e Preço Líquido. Conforme exemplo:

15.3.3. Observações

Para cada IVA enviado na operação WGG, layout WG, será disponibilizada sua descrição, informando quais os impostos incidem em cada IVA.
Nos casos que a composição do IVA possui ICMS e/ou IPI, as tags referentes a estes impostos deverão ser de preenchimento obrigatório, informando as alíquotas que incidem em cada material cotado.
Nos casos em que a composição do IVA não possui a incidência de impostos (ICMS e IPI), as TAGs deverão ser envidas, mas não será necessário o seu preenchimento, podendo enviar com valor "0" zero ou sem nenhum valor.

15 .Observações gerais

a) As operações de download (request) possuem limite de conexão de 1 minuto.

b) As operações de upload (post) não possuem limite de conexão, portanto, as respostas/alterações podem ser enviadas sem obedecer o intervalo de busca das operações de download.

c) Considerando o grande volume de pedidos de cotação disponíveis diariamente na plataforma BIOnexo, recomenda-se que as consultas para cada operação seja realizada automaticamente, e em intervalos maiores que 1 minuto (recomendável 3 à 5 minutos).

d) Os vínculos dos produtos do hospital com os produtos Fornecedor devem ser realizados da seguinte forma: ***Código Produto Fornecedor X Código Produto Hospital X CNPJ Hospital.***

e) Quanto ao usuário de web service, cada CNPJ/CD do fornecedor deverá possuir um único usuário para consulta/resposta, ou seja, se o fornecedor possuir 3 CNPJ's serão criados três usuários para conexões de download/upload *(consulte condições comerciais para utilização por CNPJ).*

16 .Ambientes

16.1. Homologação:

Ambiente com acesso restrito somente utilizado para homologação do desenvolvimento efetuado com prévio prazo de utilização acordado. Ambiente utilizado também para homologar pacotes de desenvolvimento que o pode por motivos alheios ao aqui abordado para sua operação por curto período de tempo. O usuário e senha para acesso a esse ambiente será enviado separadamente após todos os tramites comerciais serem cumpridos.

URL:
http://sandbox.bionexo.com.br/ws2/BionexoBean

WSDL:
http://sandbox.bionexo.com.br/ws2/BionexoBean?wsdl

Testes de integração online WebServices (XML):
http://sandbox-apex.cloud.bionexo.com.br/pls/apex/f?p=70000

16.2. Produção:

Ambiente com acesso restrito e somente disponibilizado após homologação ser documentada por ambas as partes. Ambiente real de alta disponibilidade. Toda e qualquer informação imputada nele é de total responsabilidade de seu autor. O usuário e senha para acesso a esse ambiente será passado separadamente após homologação efetuada e as tramites comerciais serem cumpridos.

URL: (com SSL):
https://ws.bionexo.com.br/BionexoBean

WSDL (SSL):
https://ws.bionexo.com.br/BionexoBean?wsdl

17 Como iniciar os testes

a) Para simular inserção de cotações(visão Hospital):

.cadastre um usuário comprador através do link abaixo, após isto você mesmo poderá disponibilizar cotações (aqui também é possível gerar respostas com outros fornecedores):

http://sandbox-apex.cloud.bionexo.com.br/pls/apex/f?p=70000

b) Para criar solicitação de cotação na plataforma:

.acesse http://sandbox.bionexo.com.br/

.clique em qualquer categoria de produtos conforme tela indicada abaixo:

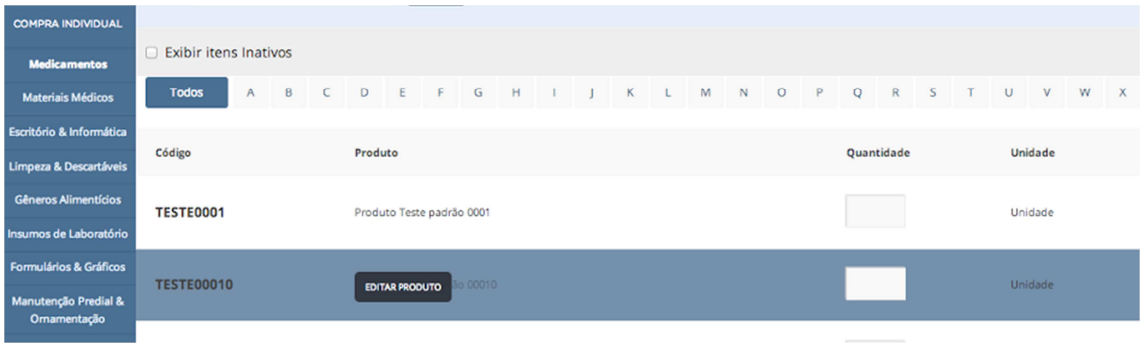

.insira as quantidades dos produtos, clique em:



.e depois em



.publique a cotação

.baixe pelo operação WGG (TOKEN=0)