

Guía: Cómo conectar Claude Code con Huawei MaaS – Servicio de tokens



Autor: Juan David Rincón Poveda

ID: j50056687

Email: juan.david.poveda@huawei.com

Huawei Technologies Co., Ltd.



1 Requisitos previos

- Disponer de una cuenta de Huawei Cloud que funcione (internacional o china).
- Instala [Node.js 18](#) o posterior.
- Instala [Git for Windows](#) (solo para usuarios de Windows).

2 Tutorial

2.1 Abra la interfaz de línea de comandos y ejecute el siguiente comando para instalar Claude Code:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

2.2 Tras la instalación, ejecute el siguiente comando para comprobar si la instalación se ha realizado correctamente:

```
claude --version
```

Si aparece el número de versión, la instalación se ha realizado correctamente.

2.3 Inicia Claude Code. Abre la terminal, navega hasta el directorio del proyecto y ejecuta el comando claude para empezar a usar Claude Code.


```
claude
```

Una vez que comience, verifique que se haya creado la carpeta claude y cierre Claude Code.


2.4 Para seleccionar un modelo de MaaS, vaya a la página MaaS - Servicio de tokens.

<https://console-intl.huaweicloud.com/modelarts/?locale=en-us®ion=ap-southeast-1#/model-studio/deployment>


2.5 Presione View Call Description.

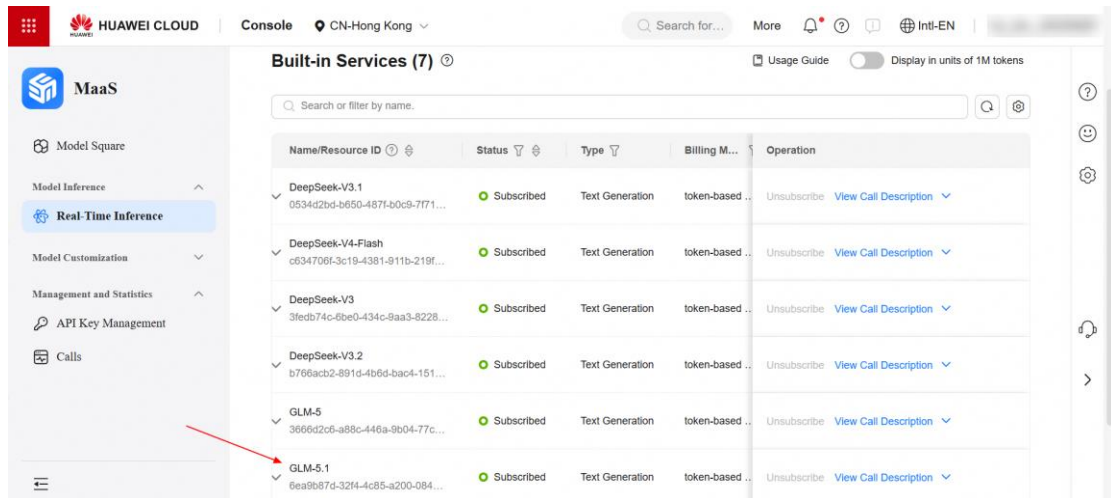

2.6 Selecciona la versión del modelo.

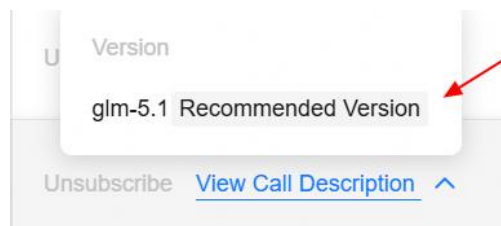

2.7 Escoge OpenAI-Compatible APIs y guarda model Parameter.

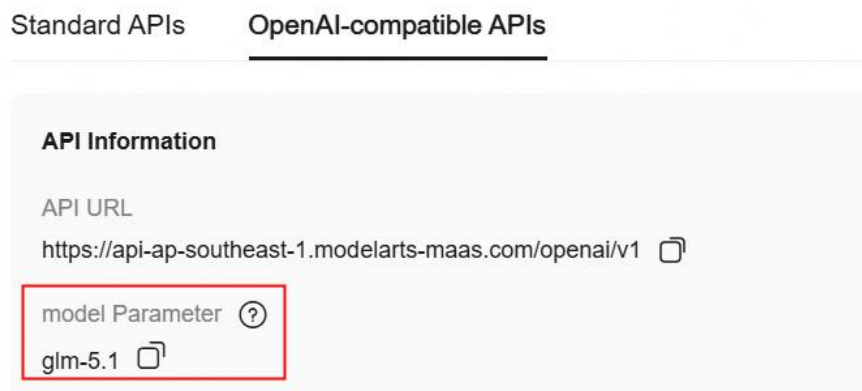

2.8 Dirígete a API Management Page.

<https://console-intl.huaweicloud.com/modelarts/?locale=en-us®ion=ap-southeast-1#/model-studio/authmanage>

View Call Description



Standard APIs

OpenAI-compatible APIs

API Information

API URL

<https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/openai/v1> model Parameter glm-5.1 

Step 1: Obtain an API Key

When invoking Model Service of MaaS, you need to enter the API key for interface authentication. [Create a new API key](#) or use an existing API key. Go to [API Key Management](#) 

2.9 Crea una nueva API key.

Create API Key

 Your API key will be displayed only once when you create it. Keep it safe.

Basic information

Tag

1

guide

Tags can include letters, digits, underscores (_), and hyphens (-). Maximum length: 100 characters

Description

2

API key created for the OpenCode guide

Permission Settings

Permission Scope


All (Unrestricted access to all resources) 

Cancel

3

OK

2.10 Guarda esta API key.

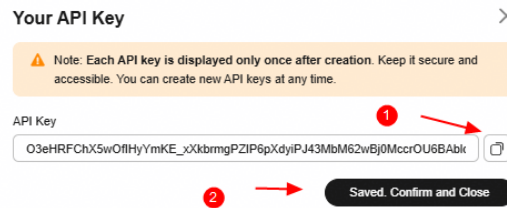

2.11 Tras seleccionar el modelo y crear la API Key, edite el archivo settings.json.

La ruta del archivo de configuración varía según el sistema operativo. Ejecute el comando correspondiente a su sistema.

- macOS/Linux: `nano ~/.claude/settings.json`
- Windows: `C:\Users\tú usuario\.claude\settings.json`

Configure settings.json con los siguientes parámetros:

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "<API_KEY>",
    "ANTHROPIC_BASE_URL":
      "https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/anthropic"
  },
  "ANTHROPIC_MODEL": "<Model_Parameter>"
}
```

2.12 Abre la terminal, navega hasta el directorio del proyecto y ejecuta el comando `claude` para volver a usar Claude Code.

```
claude
```

Una vez iniciado, confía en la carpeta para permitir que Claude Code acceda a los archivos del directorio.

2.13 Ejecuta `/status` para verificar el estado del modelo.

```
/status
```

```
> /status

Status Config Usage Stats

Version: 2.1.128
Session name: /rename to add a name
Session ID: 2d502e52-4f80-
cwd: C:\Users\
Auth token: ANTHROPIC_AUTH_TOKEN
Anthropic base URL: https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/anthropic

Model: glm-5.1
Setting sources: User settings, Shared project settings
Esc to cancel
```

Siempre verifique el código generado por IA. Si bien las máquinas ofrecen un poder inmenso, la supervisión humana sigue siendo esencial para la calidad y el control.

3 Referencia

<https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/model-call-maas/model-call-060.html>