

Guía: Cómo conectar Cursor con Huawei MaaS – Servicio de tokens



Autor: Juan David Rincón Poveda

ID: j50056687

Email: juan.david.poveda@huawei.com

Huawei Technologies Co., Ltd.



1 Requisitos previos


- Disponer de una cuenta de Huawei Cloud que funcione (internacional o china).
- Instala Cursor de la [página oficial](#).

2 Tutorial


2.1 Seleccione un modelo de MaaS. Vaya a la página MaaS - Servicio de tokens.

<https://console-intl.huaweicloud.com/modelarts/?locale=en-us®ion=ap-southeast-1#/model-studio/deployment>


2.2 Presione View Call Description del modelo que desee usar.

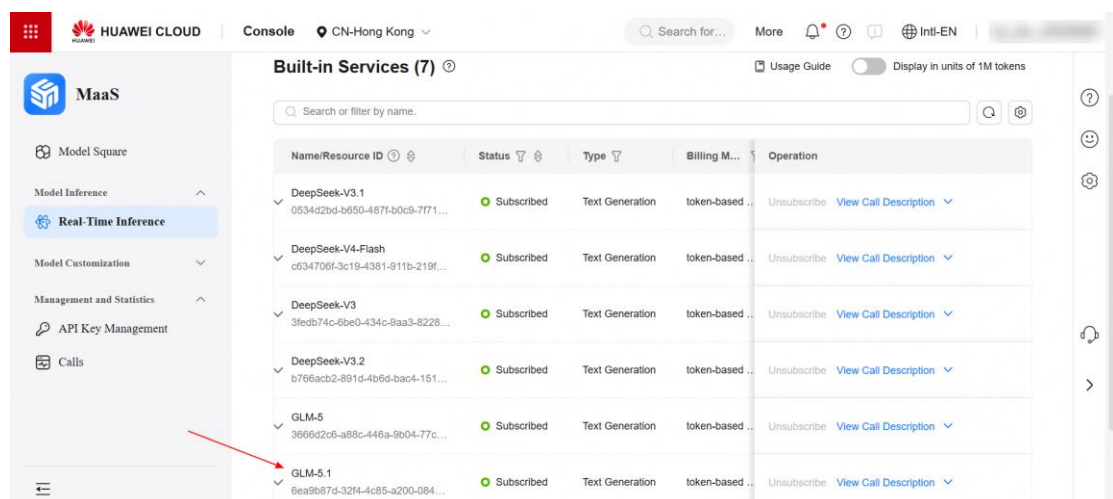

2.3 Selecciona la versión del modelo.

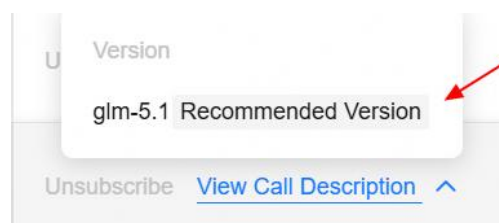


2.4 Escoge OpenAI-Compatible APIs y guarda la API URL y el model Parameter.

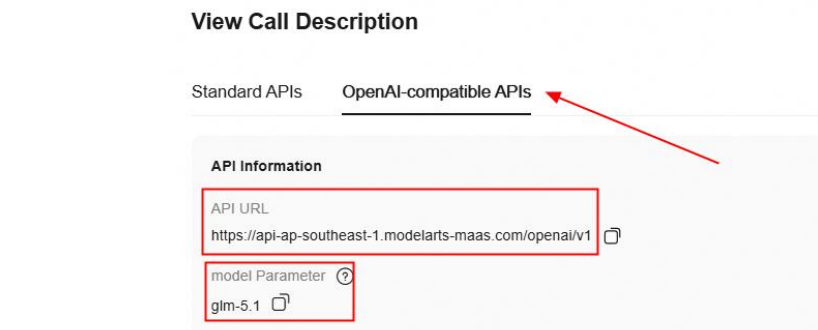


2.5 Dirígete a API Management Page.

<https://console-intl.huaweicloud.com/modelarts/?locale=en-us®ion=ap-southeast-1#/model-studio/authmanage>

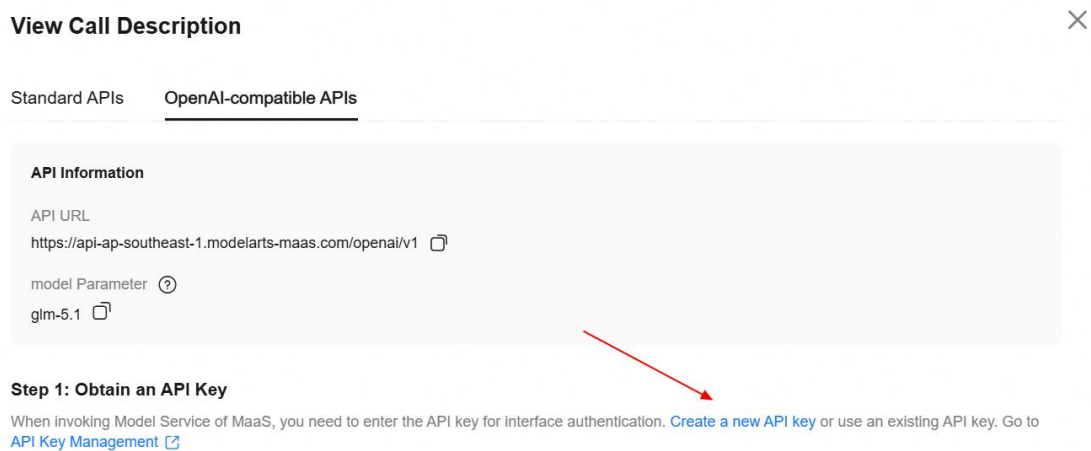

2.6 Crea una nueva API key.

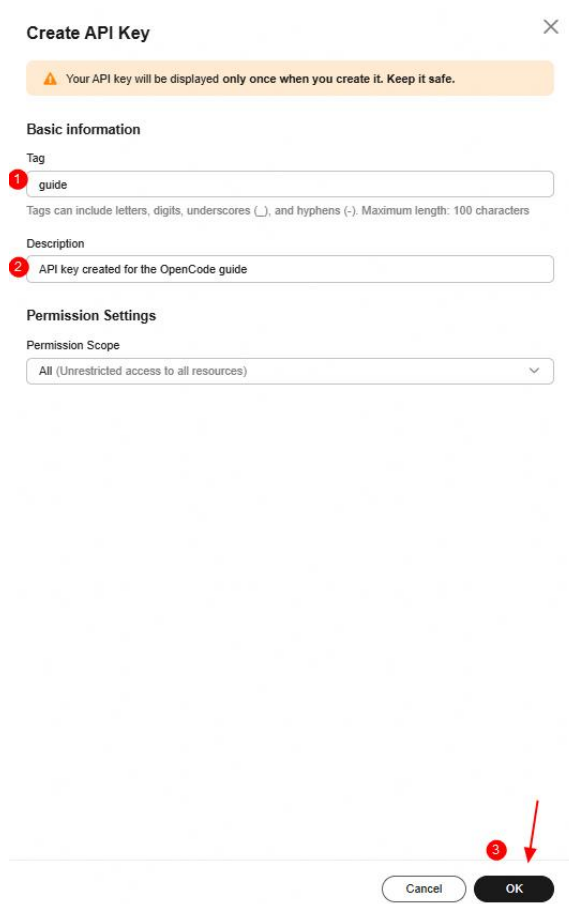

Create API Key [X]

⚠ Your API key will be displayed only once when you create it. Keep it safe.

Basic information

Tag
1 guide
Tags can include letters, digits, underscores (_), and hyphens (-). Maximum length: 100 characters


Description
2 API key created for the OpenCode guide

Permission Settings

Permission Scope
All (Unrestricted access to all resources) [v]

3 [Cancel] [OK]

2.7 Guarda esta API Key.

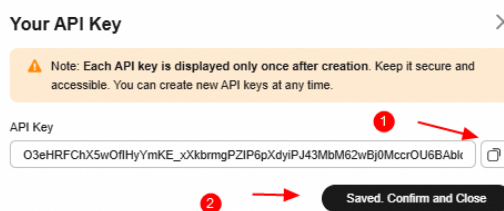


Your API Key [X]

⚠ Note: Each API key is displayed only once after creation. Keep it secure and accessible. You can create new API keys at any time.


API Key
1 O3eHrFChX5wOfIHtYmKEx0XkbrmgPZlP6pXdyIPJ43MbM62wBj0MccrOU6BAbl [Copy]

2 [Saved, Confirm and Close]



2.8 Abre Cursor y da click en el icono de configuración.

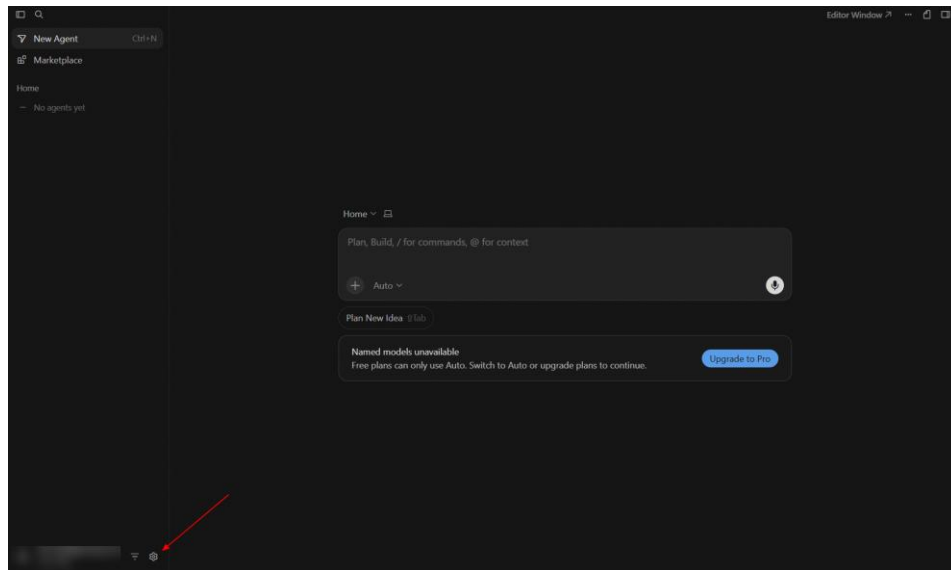


2.9 En el área de configuración, selecciona Models.

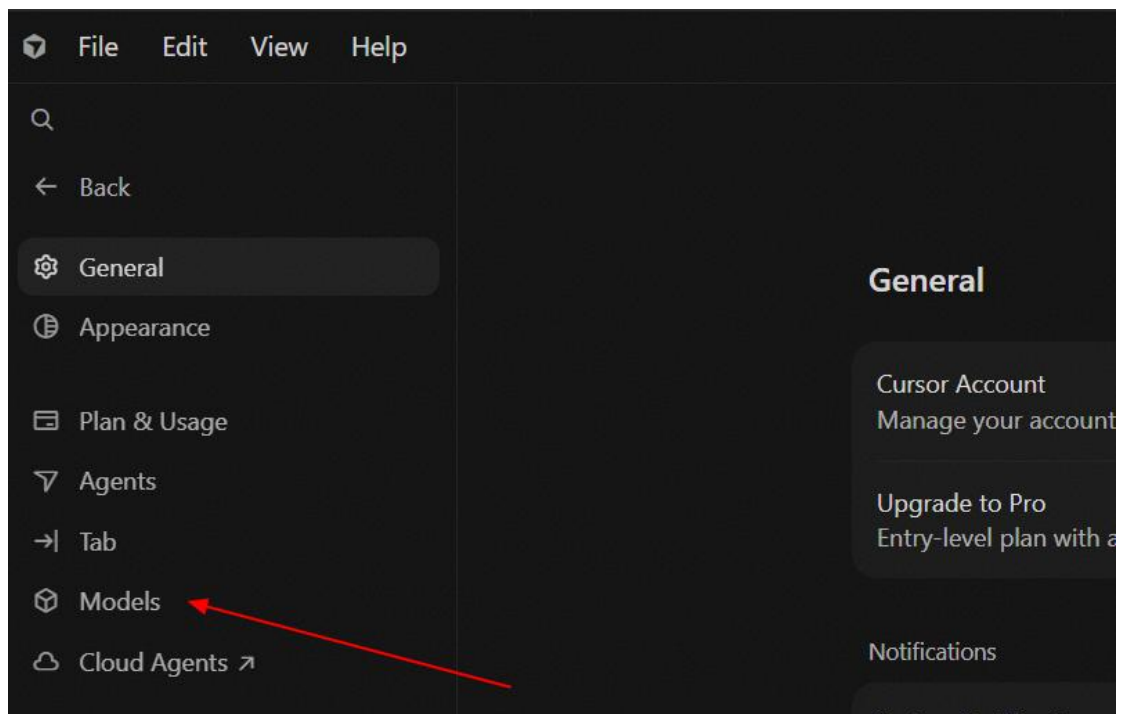


- 2.10 Despliega el apartado de **API Keys**, activa la opción **OpenAI API Key** y en la ventana emergente dale a **Enable OpenAI API Key**.

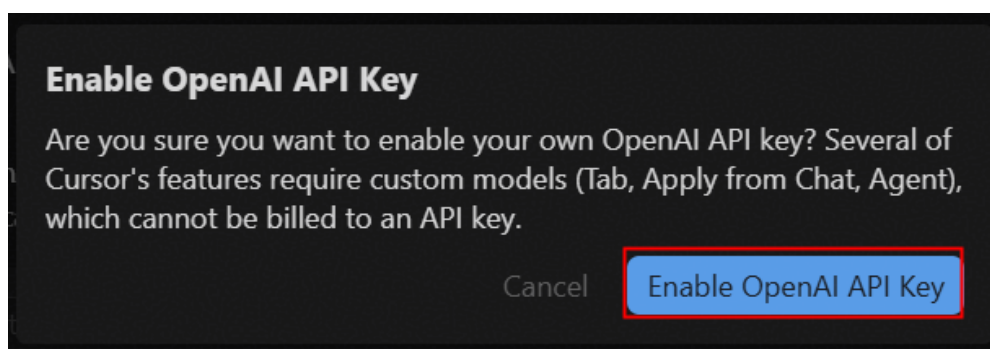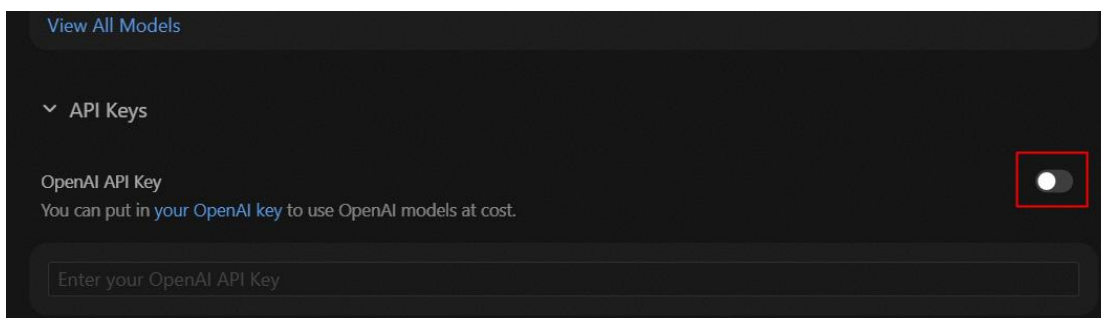


- 2.11 Llena el campo con la API Key de MaaS.

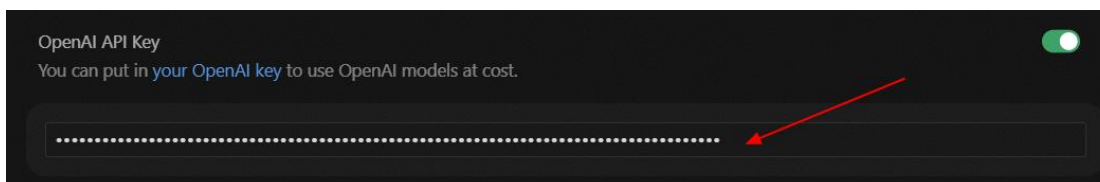


- 2.12 Activa la opción **Override OpenAI Base URL** y reemplázala con la API URL de MaaS.

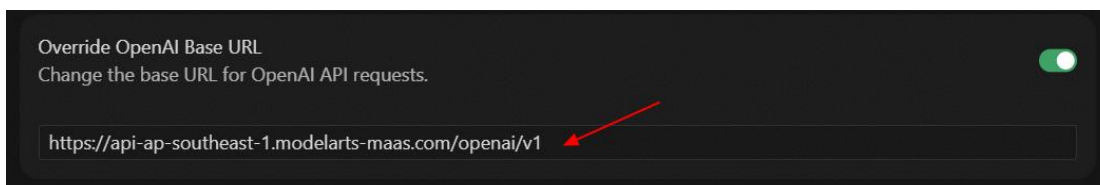


- 2.13 Arriba en Models, le damos a Add Custom Model.




2.14 En el campo, ponemos el nombre del modelo de MaaS y damos click en Add.

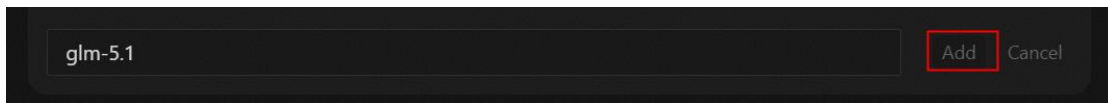

2.15 Finalmente, en Models verificamos que tengamos activados los modelos de MaaS que hayamos agregados.

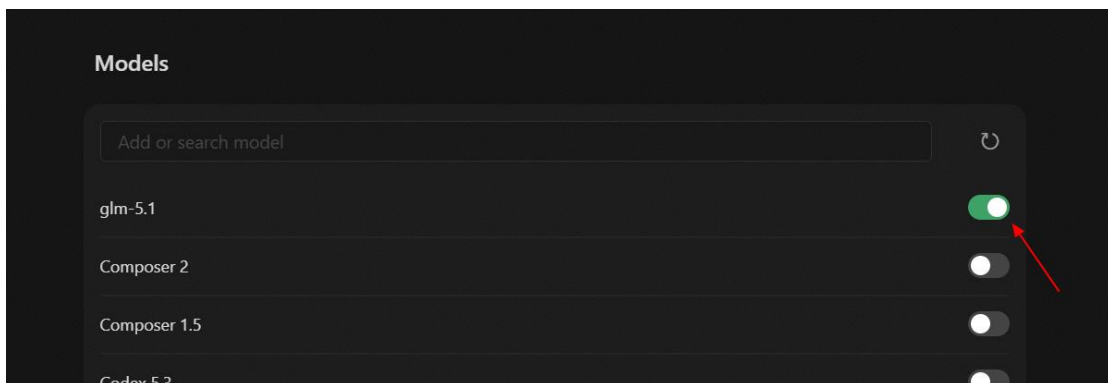

2.16 Volvemos a inicio y ya podemos elegir los modelos de MaaS que tengamos activados.

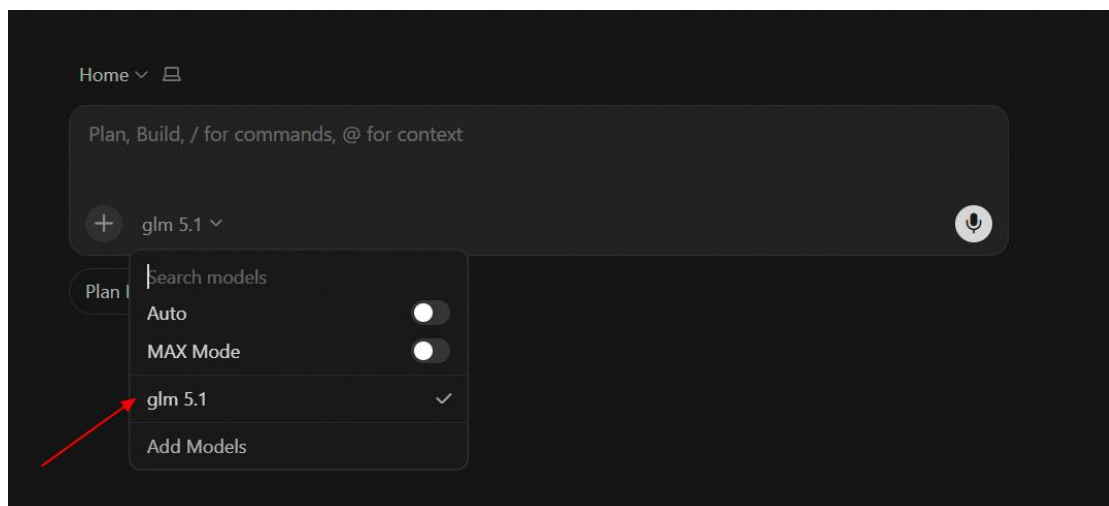

3 Referencia

<https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/model-call-maas/model-call-040.html>