

Guía: Cómo conectar Dify con Huawei MaaS – Servicio de tokens



Autor: Juan David Rincón Poveda

ID: j50056687

Email: juan.david.poveda@huawei.com

Huawei Technologies Co., Ltd.



1 Requisitos previos


- Disponer de una cuenta de Huawei Cloud que funcione (internacional o china).
- Disponer de una cuenta en Dify.

2 Tutorial


2.1 Seleccione un modelo de MaaS. Vaya a la página MaaS - Servicio de tokens.

<https://console-intl.huaweicloud.com/modelarts/?locale=en-us®ion=ap-southeast-1#/model-studio/deployment>


2.2 Presione View Call Description del modelo que desee usar.

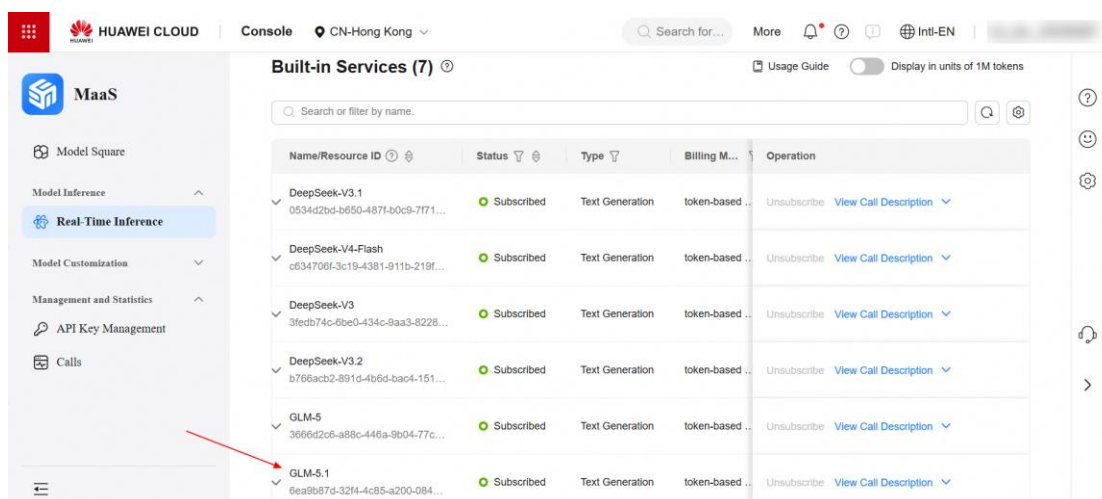

2.3 Selecciona la versión del modelo.

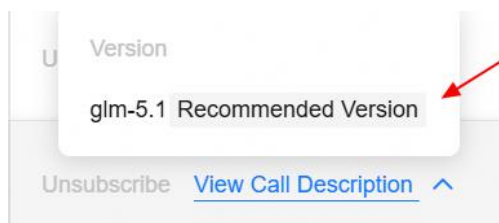


2.4 Escoge OpenAI-Compatible APIs y guarda la API URL y el model Parameter.

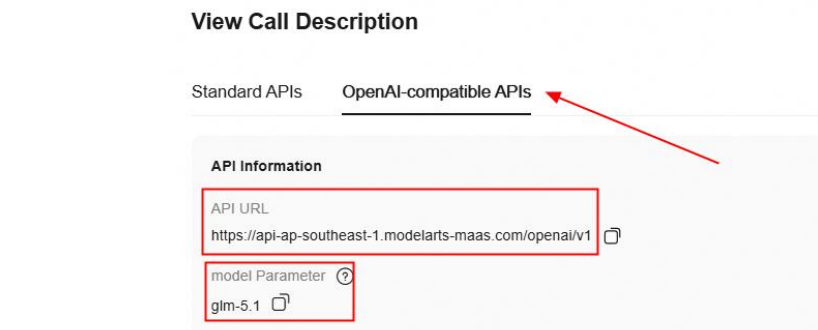


2.5 Dirígete a API Management Page.

<https://console-intl.huaweicloud.com/modelarts/?locale=en-us®ion=ap-southeast-1#/model-studio/authmanage>

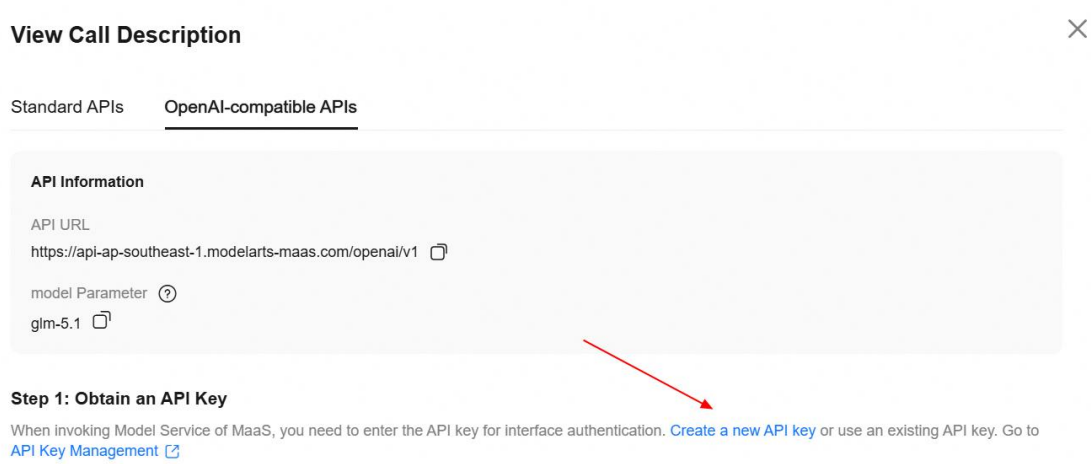

2.6 Crea una nueva API key.

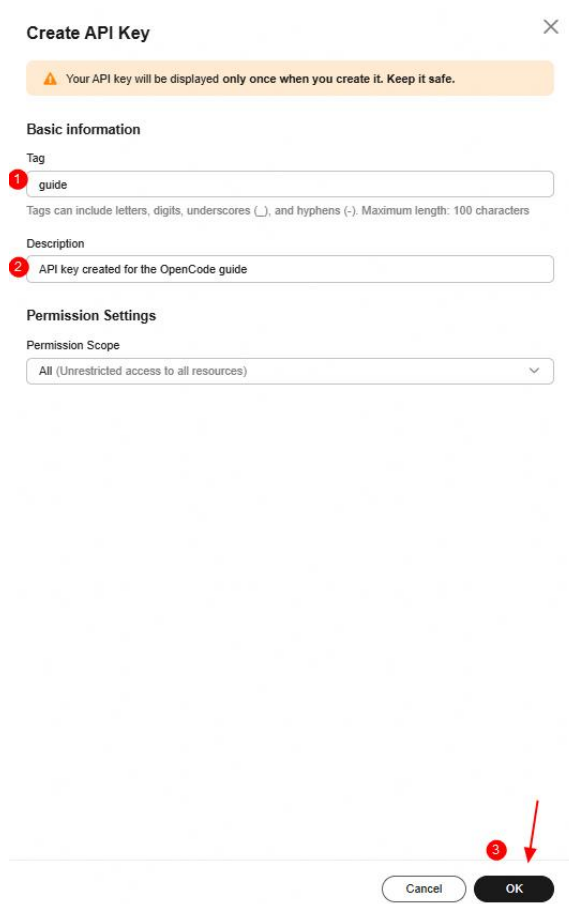

Create API Key [X]

⚠ Your API key will be displayed only once when you create it. Keep it safe.

Basic information

Tag
1 guide
Tags can include letters, digits, underscores (_), and hyphens (-). Maximum length: 100 characters


Description
2 API key created for the OpenCode guide

Permission Settings

Permission Scope
All (Unrestricted access to all resources) [v]

3 [Cancel] [OK]

2.7 Guarda esta API Key.

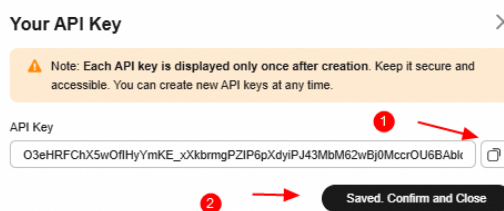


Your API Key [X]

⚠ Note: Each API key is displayed only once after creation. Keep it secure and accessible. You can create new API keys at any time.


API Key
1
O3eHrFChX5wOfIHtYmKE_x0XkbrmgPZlP6pXdyIPJ43MbM62wBj0MccrOU6BAblk [Copy]

2 [Saved, Confirm and Close]


2.8 Ve a Model Square de MaaS y busca el modelo que se desea agregar. Por ejemplo: **DeepSeek-V3.2**

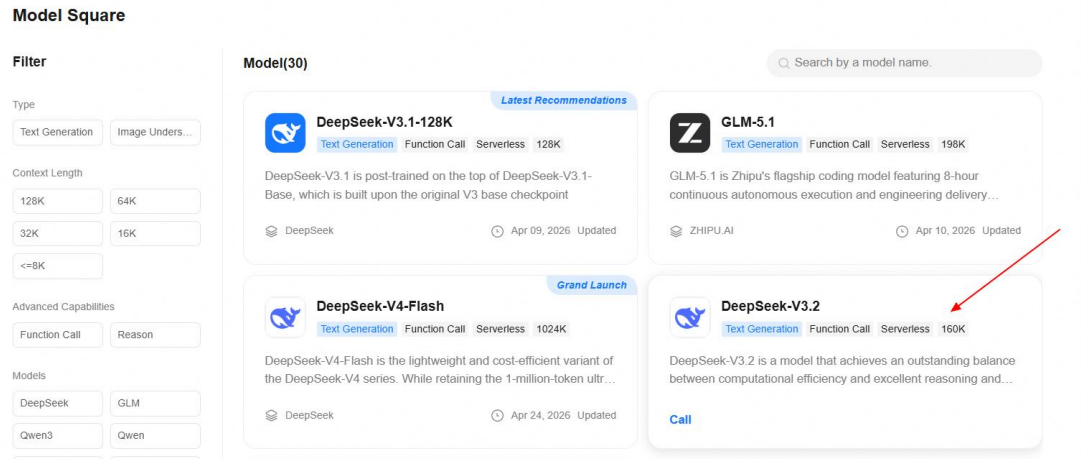


2.9 Bajamos al apartado de versión y guardamos el dato de **Context Len**.

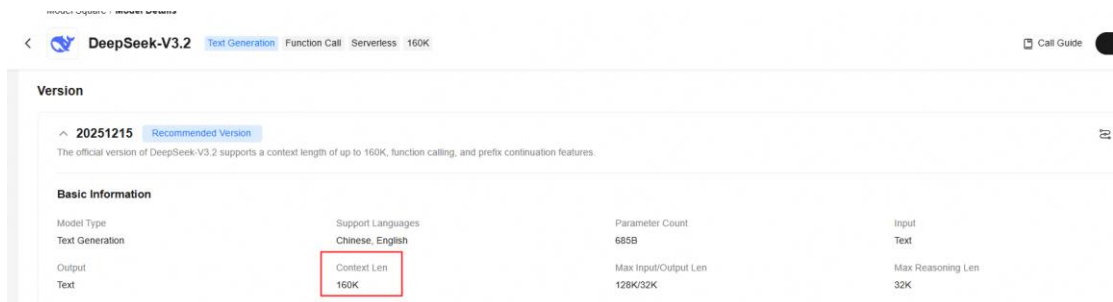


2.10 Abre Dify, presione el icono del perfil y da click en settings.

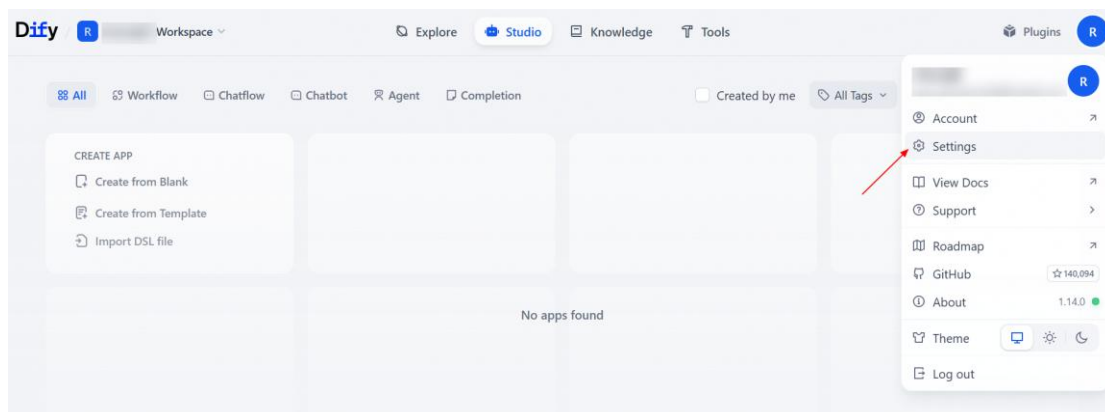


2.11 Selecciona Model Provider.



2.12 Busca OpenAI-API-compatible e instálalo.

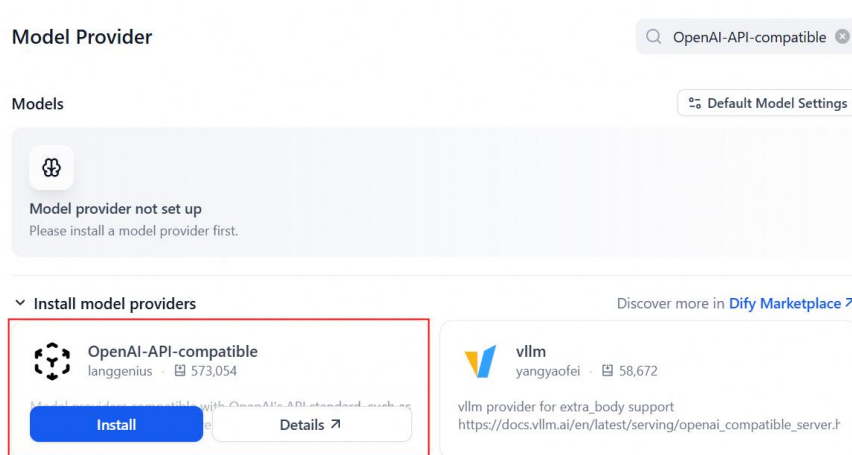

2.13 Click en Add Model.

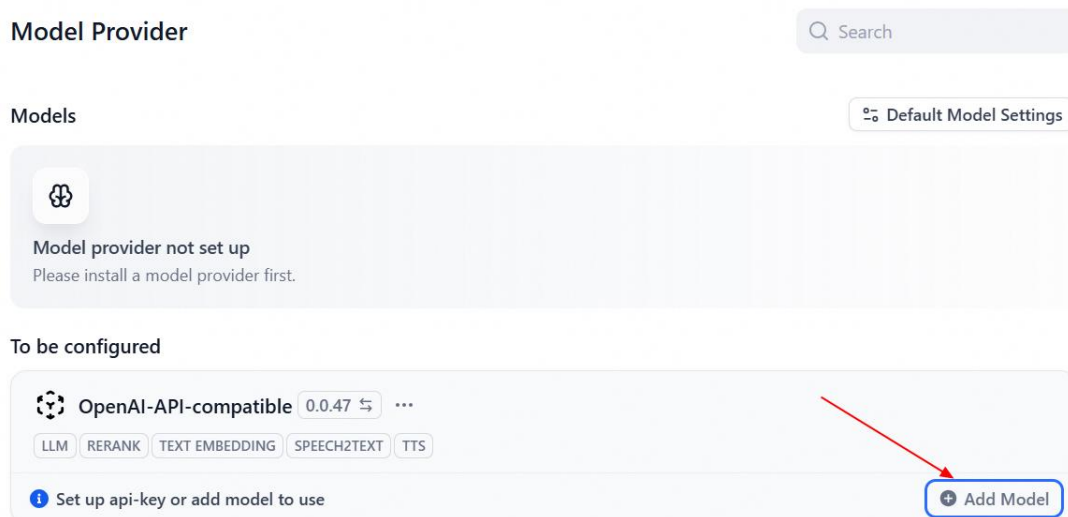

2.14 Llena los siguientes parámetros acorde al modelo que se desee agregar.

API Key se llena con la obtenida en MaaS.

API endpoint URL se llena con la API URL del modelo en MaaS.

Model context size ponemos el valor de **Context len** que se mostraba en el Model Square en MaaS.

Después de configurar los parámetros damos click en Add.

Add model

OpenAI-API-compatible

Model Name *

deepseek-v3.2

Model Type *

LLM

API Key

.....

API endpoint URL *

https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/openai/v1

Model context size *

160000

Cancel

Add

2.15 Si la configuración es correcta podremos ver el modelo recién agregado en Models.

Models

⚠ The system model has not yet been fully configured

⚙ Default Model Settings

OpenAI-API-compatible 0.0.47

LLM RERANK TEXT EMBEDDING SPEECH2TEXT TTS

1 Models


Manage Credentials

+ Add Model

deepseek-v3.2 LLM CHAT 160K



2.16 Si se desea agregar otro modelo podemos agregar dándole a Add Model y llenamos los parámetros de la misma manera.

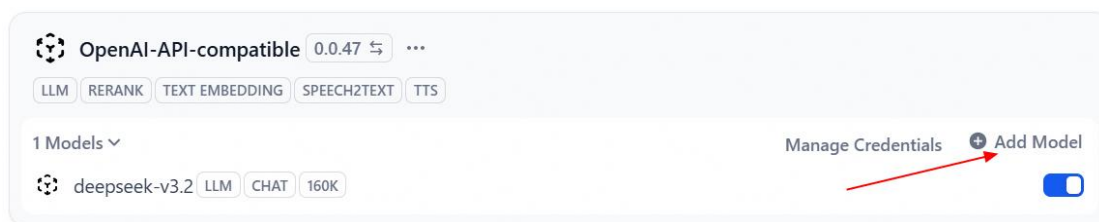

Add model

OpenAI-API-compatible

Model Name *

GLM-5.1

Model Type *

LLM

API Key

API endpoint URL *

https://api-ap-southeast-1.modelarts-maas.com/openai/v1


Model context size *

198000




Cancel

Add


2.17 Para usar estos modelos, vamos al apartado de Explore y escogemos un template. Por ejemplo Knowledge Retrieval + Chatbot

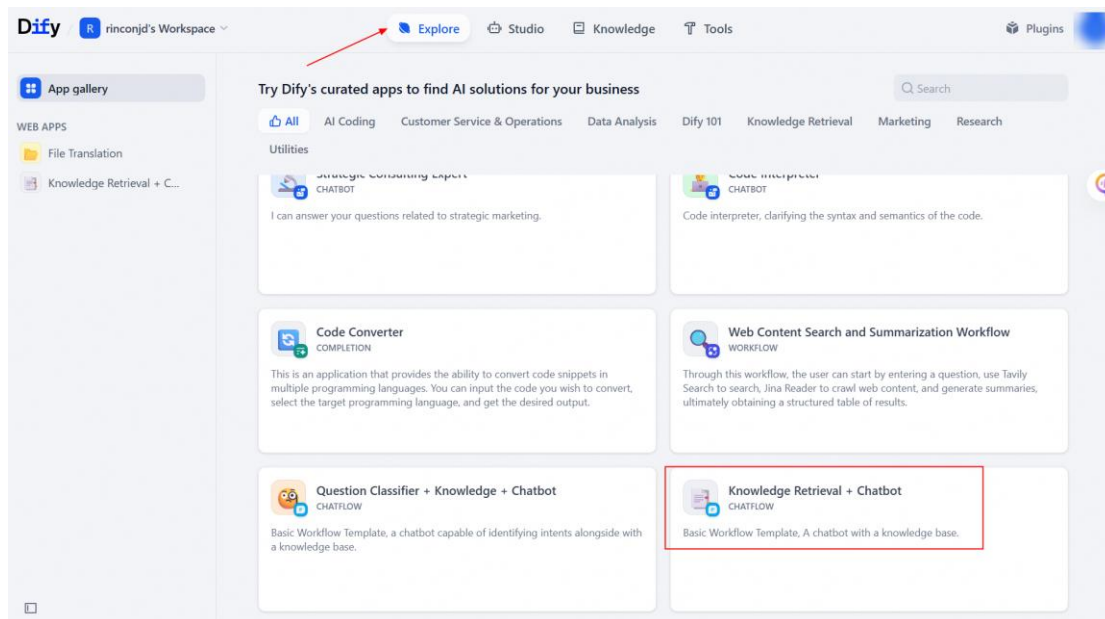

2.18 Acá vemos un flujo básico en Dify para leer pdf y realizar preguntas al LLM sobre este. Le damos click sobre el LLM y lo reemplazamos.

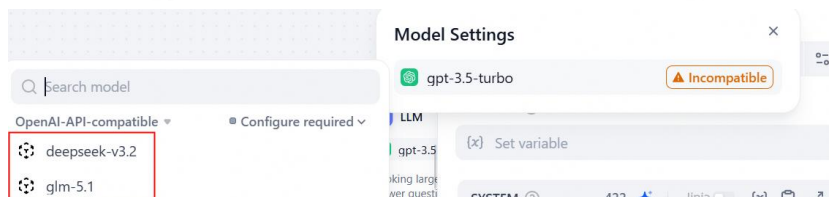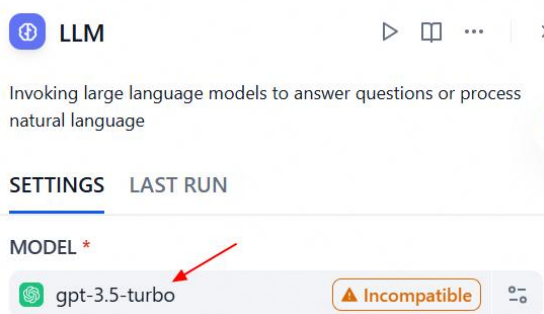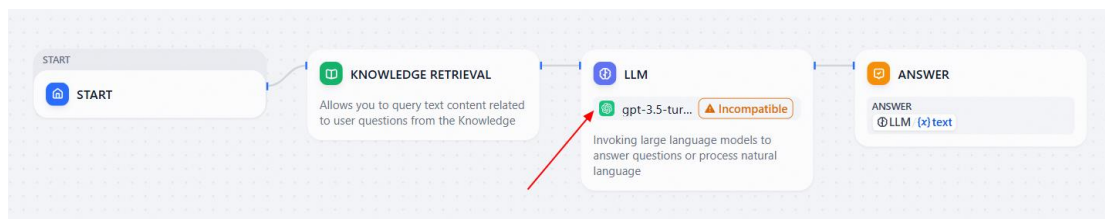

2.19 Para probar el flujo con el modelo de MaaS, buscamos Preview.

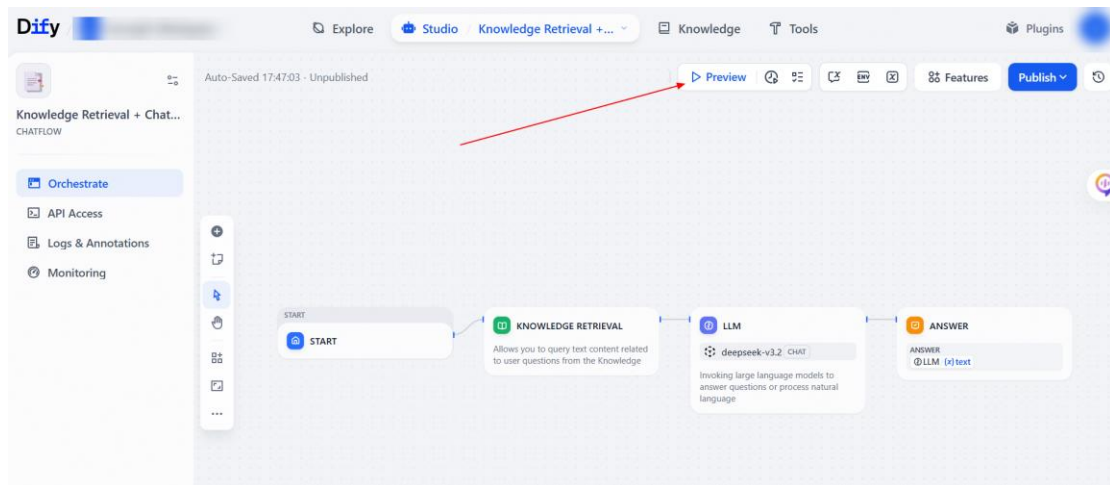

2.20 Ahora podemos realizar una pregunta.

