

Installation d'un wiki interne avec Wiki.js sur Debian

Monter de A à Z un serveur de documentation Wiki.js sur une machine Debian vierge : l'environnement Node.js, la base de données PostgreSQL, l'application elle-même, puis l'accès depuis un poste du réseau.

RÔLE	ENVIRONNEMENT	APPLICATION	STATUT
Installation, configuration, mise en service	Debian 11 (VM)	Wiki.js 2.5 · PostgreSQL	Projet réalisé

01 · OBJECTIF

Un endroit unique où écrire les procédures

Dans une équipe technique, la documentation traîne partout : un fichier Word sur un poste, un mail retrouvé au bout de trois recherches, une procédure dans la tête d'un collègue. Un **wiki interne** règle ce problème : un espace centralisé, accessible par navigateur, où chaque procédure est écrite une fois et retrouvable par tous.

Wiki.js est une solution libre et moderne pour ça. Mais l'intérêt du lab n'est pas le wiki en lui-même : c'est ce qu'il oblige à monter derrière. Une application web réelle, ce n'est jamais un seul programme. C'est un **environnement d'exécution** (Node.js), une **base de données** (PostgreSQL) et l'application qui s'appuie sur les deux. Installer Wiki.js, c'est apprendre à assembler cette pile complète sur Linux.


Tout est fait en ligne de commande sur une Debian vierge, en partant d'une session root.

02 · PRÉPARER LE SYSTÈME


Mettre à jour, puis poser les briques

Premier réflexe sur toute machine fraîche : mettre le système à jour avec `apt update && apt upgrade`, pour partir de paquets à jour et éviter des surprises de version plus loin.

Viennent ensuite les deux dépendances de Wiki.js. D'abord **Node.js**, **npm** et **git** — l'environnement qui fait tourner l'application et l'outil pour récupérer du code. La présence de Node est vérifiée juste après avec `node -v`, un contrôle simple qui évite de découvrir trois étapes plus tard qu'une brique manque.

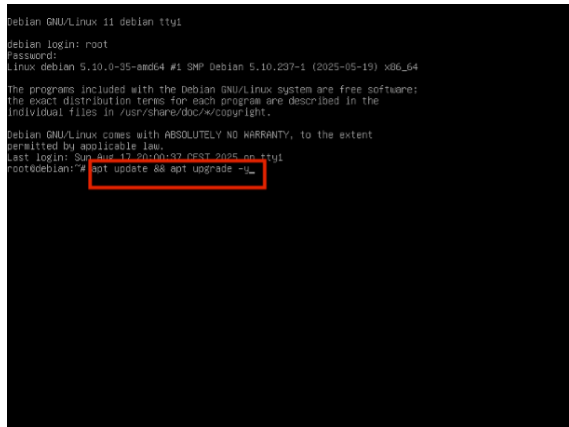

ÉTAPE 1 Mise à jour du système avec apt update && apt upgrade.

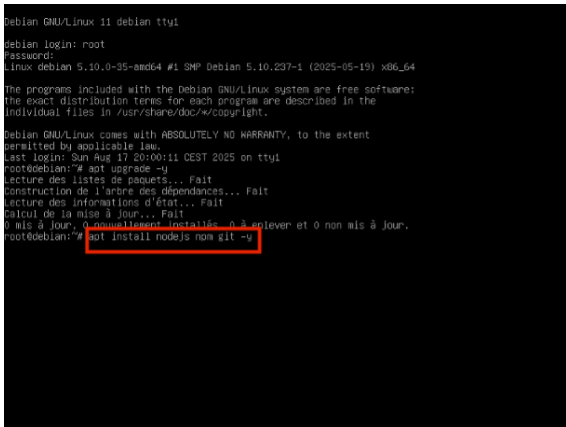

ÉTAPE 2 Installation de Node.js, npm et git en une commande.

La seconde brique est la base de données. Wiki.js a besoin d'un moteur pour stocker ses pages, ses utilisateurs et ses réglages : ce sera **PostgreSQL**, installé avec son paquet `contrib`.

```

debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-35-amd64 #1 SMP Debian 5.10.237-1 (2025-05-19) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Aug 19 22:39:43 CEST 2025 on tty1
root@debian:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:~# apt install nodejs npm git -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
npm est déjà la version la plus récente (7.5.2+ds-2).
git est déjà la version la plus récente (1:2.30.2-1+deb11u4).
nodejs est déjà la version la plus récente (12.22.12~dfsg-1+deb11u7).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:~# node -v
v12.22.12
root@debian:~# npm -v
7.5.2
root@debian:~#

```

ÉTAPE 3 Vérification des versions : node -v et npm -v répondent, les briques sont en place.

```

debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-35-amd64 #1 SMP Debian 5.10.237-1 (2025-05-19) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Aug 19 22:39:43 CEST 2025 on tty1
root@debian:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:~# apt install nodejs npm git -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
npm est déjà la version la plus récente (7.5.2+ds-2).
git est déjà la version la plus récente (1:2.30.2-1+deb11u4).
nodejs est déjà la version la plus récente (12.22.12~dfsg-1+deb11u7).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:~# node -v
v12.22.12
root@debian:~# npm -v
7.5.2
root@debian:~# apt install postgresql postgresql-contrib -y

```

ÉTAPE 4 Installation de PostgreSQL et de son paquet contrib.

03 · PRÉPARER LA BASE DE DONNÉES

Créer un compte dédié, pas utiliser le compte admin

C'est l'étape la plus importante conceptuellement, et celle qu'on est tenté de bâcler. Wiki.js a besoin de trois choses dans PostgreSQL : une **base** où stocker ses données, un **utilisateur** qui lui est propre, et les **droits** de cet utilisateur sur cette base.

On bascule d'abord sur le compte système postgres, puis on ouvre la console psql pour taper trois commandes : créer la base wiki, créer l'utilisateur wikijs avec son mot de passe, et lui donner tous les droits sur la base.

```

# Bascule sur le compte postgres, puis ouvrir psql
su - postgres
psql

-- Dans la console PostgreSQL :
CREATE DATABASE wiki;
CREATE USER wikijs WITH ENCRYPTED PASSWORD 'mdp';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE wiki TO wikijs;
\q

```

```

Debian GNU/Linux 11 debian tty1
debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-35-amd64 #1 SMP Debian 5.10.237-1 (2025-05-19) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Aug 20 00:00:28 CEST 2025 on tty1
root@debian:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@debian:~# su - postgres
postgres@debian:~$ psql
psql (13.22 (Debian 13.22~deb11u1))
Saisissez « help » pour l'aide.

postgres=# CREATE DATABASE wiki;
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER wikijs WITH ENCRYPTED PASSWORD 'mdp';
CREATE ROLE
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE wiki TO wikijs;
GRANT
postgres=# \q


```

ÉTAPE 5 Création de la base wiki, de l'utilisateur wikijs et attribution des droits, directement dans la console psql.

Un utilisateur dédié par application

4 · INSTALLER ET CONFIGURER WIKI.JS

Le code de Wiki.js se récupère directement depuis GitHub avec `wget`, sous forme d'archive, dans un dossier `/var/wiki`. L'archive est ensuite décompressée avec `tar`.



ÉTAPE 8 Renommage de config.sample.yml en config.yml.



Ottmane Benamer — Technicien Support · Systèmes & Réseaux

```
GNU nano 5.4 config.yml
#####
# Wiki.js - CONFIGURATION
#####
# Full documentation + examples:
# https://docs.requarks.io/install

# Port the server should listen to
#
port: 3000

#
# Database
#
# Supported Database Engines:
# - postgres = PostgreSQL 9.5 or later
# - mysql = MySQL 8.0 or later (5.7.8 partially supported, refer to docs)
# - mariadb = MariaDB 10.2.7 or later
# - mssql = MS SQL Server 2012 or later
# - sqlite = SQLite 3.9 or later

db:
  type: postgres
  # PostgreSQL / MySQL / MariaDB / MS SQL Server only:
  host: localhost
  port: 5432
  user: wikijs
  pass: mdp
  db: wiki
  ssl: false

Alde Quitter Écrire Lire fich. Chercher Remplacer Couper Coller Exécuter Justifier Emplacement Aller ligne Annuler Refaire
```

ÉTAPE 10 La section db du fichier config.yml : moteur postgres, host localhost, port 5432, et le trio user / pass / db qui pointe vers la base créée juste avant.

POINT CLÉ

Le point où tout se joue : la cohérence des identifiants

Si le mot de passe du fichier config.yml ne correspond pas au caractère près à celui déclaré dans PostgreSQL, l'application démarre puis échoue à se connecter à la base. C'est l'erreur la plus fréquente sur ce type d'installation, et elle n'a rien à voir avec Wiki.js : c'est une simple incohérence entre deux fichiers.

05 · DÉMARRER ET VÉRIFIER

Le service tourne-t-il, et est-il joignable ?

Le serveur se lance avec `node server` depuis le dossier de Wiki.js. Les messages de démarrage sont la première vérification : ils confirment, ligne par ligne, que l'application se connecte à la base — Database Connection Successful — puis qu'elle écoute sur le port 3000.

```
# - mssql = MS SQL Server 2012 or later
# - sqlite = SQLite 3.9 or later

db:
  type: postgres
  # PostgreSQL / MySQL / MariaDB / MS SQL Server only:
  host: localhost
  port: 5432
  user: wikijs
  pass: mdp
  db: wiki
  ssl: false

root@debian:~/wiki# node server
config config.yml ... OK
2025-08-19T17:14:57.702Z [MASTER] info: =====
2025-08-19T17:14:57.704Z [MASTER] info: = Wiki.js 2.5.308 =
2025-08-19T17:14:57.704Z [MASTER] info: =====
2025-08-19T17:14:57.705Z [MASTER] info: Initializing...
2025-08-19T17:14:58.302Z [MASTER] info: Using database driver pg for postgres [ OK ]
2025-08-19T17:14:58.323Z [MASTER] info: Connecting to database...
2025-08-19T17:14:58.367Z [MASTER] info: Database Connection Successful [ OK ]
2025-08-19T17:14:59.119Z [MASTER] warn: DB configuration is empty or incomplete. Switching to Setup
node...
2025-08-19T17:14:59.120Z [MASTER] info: Starting setup wizard...
2025-08-19T17:14:59.253Z [MASTER] info: Starting HTTP server on port 3000...
2025-08-19T17:14:59.253Z [MASTER] info: HTTP Server on port: [ 3000 ]
2025-08-19T17:14:59.258Z [MASTER] info: HTTP Server: [ RUNNING ]
2025-08-19T17:14:59.259Z [MASTER] info: *****
2025-08-19T17:14:59.259Z [MASTER] info:
2025-08-19T17:14:59.259Z [MASTER] info: Browse to http://YOUR-SERVER-IP:3000/ to complete setup!
2025-08-19T17:14:59.260Z [MASTER] info: *****
```

DÉMARRAGE `node server` : connexion à la base réussie, serveur HTTP démarré sur le port 3000, prêt pour la configuration finale.


Reste à joindre le service depuis un autre poste. Pour cela il faut l'**adresse IP du serveur**, relevée avec `ip a` : la VM répond en **192.168.0.14**. C'est cette adresse, suivie du port 3000, qu'on ouvre dans un navigateur depuis une machine du réseau.

```
Debian GNU/Linux 11 debian tty2
debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-35-amd64 #1 SMP Debian 5.10.237-1 (2025-05-19) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat May 25 00:01:53 CEST 2025 on tty1
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BR0ADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:19:5d:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.14/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 688575sec preferred_lft 688575sec
    inet6 2a01:cb18:71:f200:a001:27ff:fe7f:f35d/64 scope global dynamic mngtaddr
        valid_lft 86324sec preferred_lft 5748sec
    inet6 fe80::a001:27ff:fe7f:f35d/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~#
```

ADRESSE DU SERVEUR ip a : la VM Debian est joignable en 192.168.0.14.

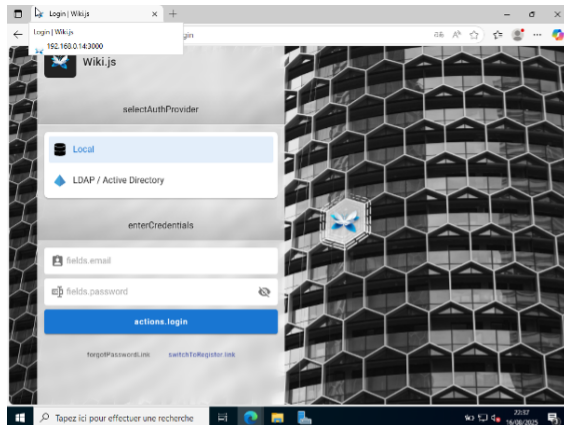


ACCÈS NAVIGATEUR Depuis un poste du réseau, <http://192.168.0.14:3000> affiche l'écran de connexion Wiki.js.

L'écran de connexion qui s'affiche est la preuve que toute la pile fonctionne de bout en bout : le serveur Linux tourne, l'application Node répond, la base est jointe, et le service est accessible à travers le réseau depuis un autre poste.

06 · CONFIGURATION INITIALE


Créer l'administrateur et la première page

Le premier accès lance l'assistant d'installation, qui crée le **compte administrateur** (adresse mail, mot de passe, URL du site). Une fois validé, le wiki est opérationnel : il propose de créer la page d'accueil, puis de choisir un éditeur — ici **Markdown**, le format le plus adapté à de la documentation technique.

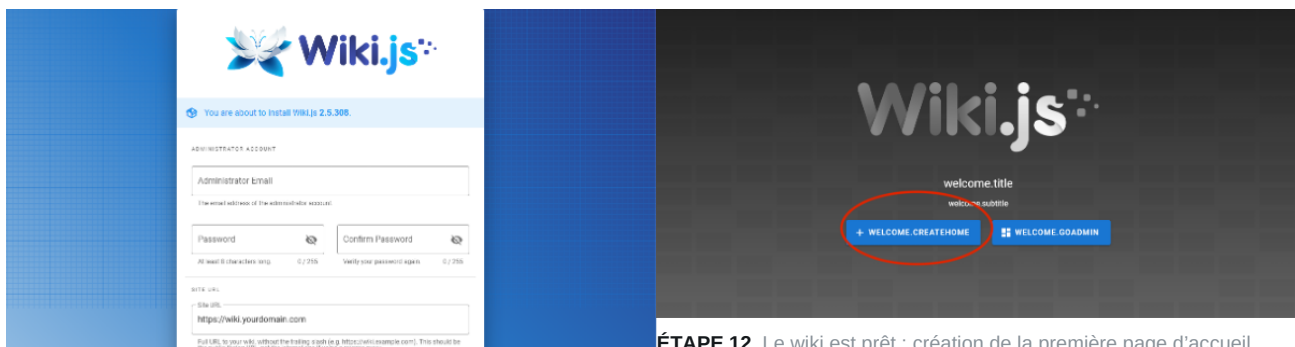

ÉTAPE 11 Assistant d'installation : création du compte administrateur et URL du site.

ÉTAPE 12 Le wiki est prêt : création de la première page d'accueil.

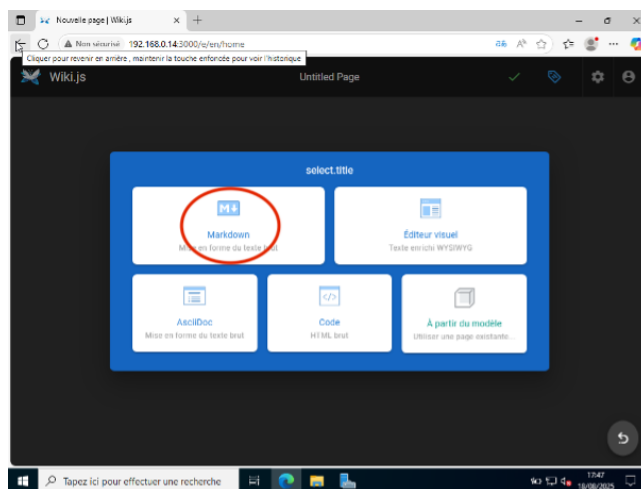

ÉTAPE 13 Choix de l'éditeur Markdown pour la rédaction des pages : le wiki est en service et prêt à recevoir de la documentation.

07 · POINTS CLÉS À RETENIR

Ce qu'il faut anticiper sur ce type d'installation

POINT CLÉ

Une application web, c'est trois couches, pas un programme

Environnement d'exécution, base de données, application. Wiki.js ne démarre que si les trois sont là et se parlent. Comprendre cette pile vaut bien au-delà de Wiki.js : c'est le schéma de presque toutes les applications web.

POINT CLÉ

La panne vient presque toujours du raccord base ↔ appli

Node installé, PostgreSQL installé, et pourtant ça ne démarre pas : dans l'immense majorité des cas, c'est le trio utilisateur / mot de passe / base du config.yml qui ne correspond pas à ce qui a été créé dans PostgreSQL.

POINT CLÉ

Vérifier à chaque étape, pas seulement à la fin

node -v après l'installation de Node, les messages de connexion au démarrage, ip a avant d'ouvrir le navigateur : chaque contrôle isole une couche. Si le résultat final échoue, on sait déjà lesquelles fonctionnaient.

POINT CLÉ

Un mot de passe de lab n'est pas un mot de passe de production

Le mot de passe mdp utilisé ici est volontairement trivial : c'est un lab isolé. En production, ce compte de base de données recevrait un mot de passe fort, et le service ne tournerait pas en root ni ne serait lancé à la main par node server.

08 · SUITE ET BILAN

Ce que ce lab m'a apporté

Le wiki est en service et peut désormais accueillir des procédures. La suite naturelle serait de le faire tourner comme un **service système** (avec systemd ou PM2) pour qu'il redémarre tout seul avec la machine, au lieu d'être lancé à la main — et, dans le prolongement du lab Active Directory, de brancher son authentification sur l'annuaire LDAP plutôt que sur des comptes locaux.

Ce projet est celui qui m'a le plus appris, parce qu'il ne se résume pas à une commande d'installation. Il m'a fait manipuler une **pile applicative complète** et surtout comprendre où elle casse : presque jamais dans l'application elle-même, presque toujours dans les raccords entre les couches. Installer, ce n'est pas empiler des paquets — c'est s'assurer qu'ils se parlent, et savoir le vérifier à chaque étape.

Wiki.js	PostgreSQL	Node.js
Debian / Linux	Ligne de commande	Pile applicative