
Aula de Inteligencia Artificial


Detección








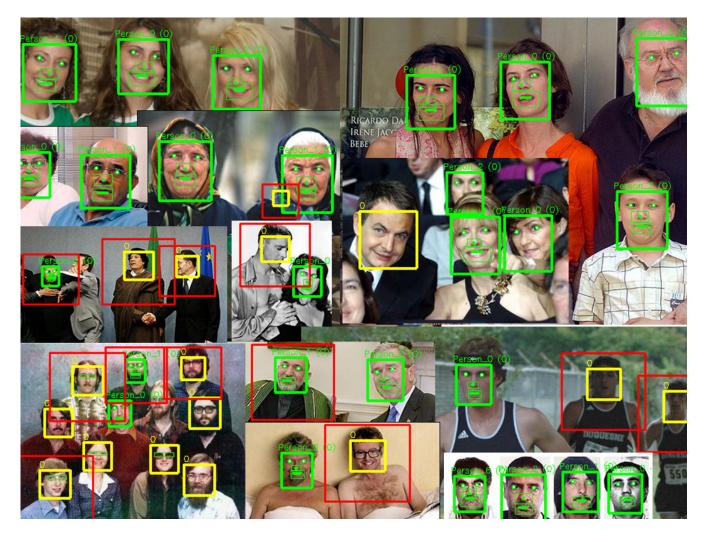

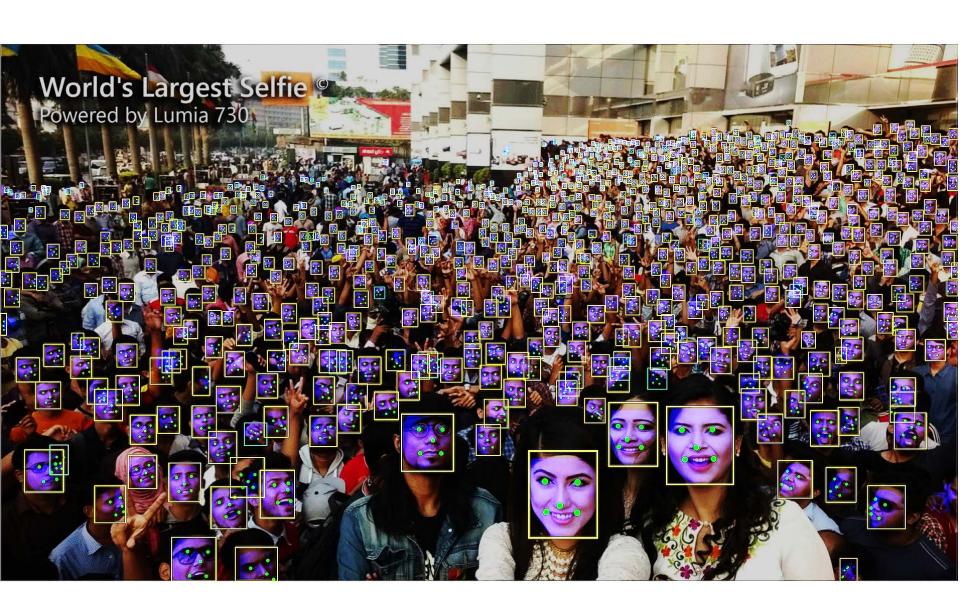

Detección de caras Color y movimiento, restricciones
























Esquema simple

Jones and Rehg [1]

Kruppa [2]

Detección no basada en heurísticas Ventana deslizante Coste temporal del clasificador Mayor velocidad








Clasifica cada ventana

Clasificador

¿Qué caracteriza las X?







Clasifica cada ventana

Clasificador

¿Qué caracteriza las X?



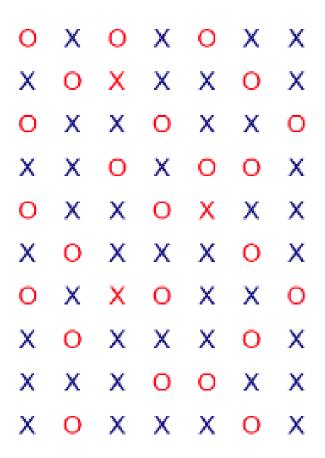

Medidas de una imagen













$$x \in \mathfrak{R}^n$$
, $y \in \{\pm 1\}$

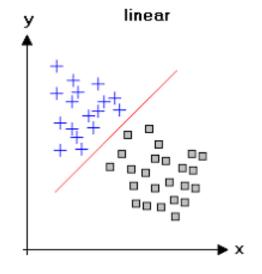


Clasificador supervisado Experiencia previa







Clasifica cada ventana


Clasificador en cascada, desecha zonas poco prometedores Cascada clasificadores débiles

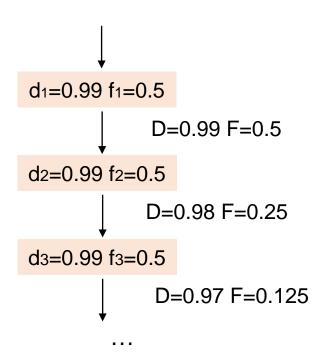




Características de cómputo rápido Imagen integral






















Características de cómputo rápido Imagen integral

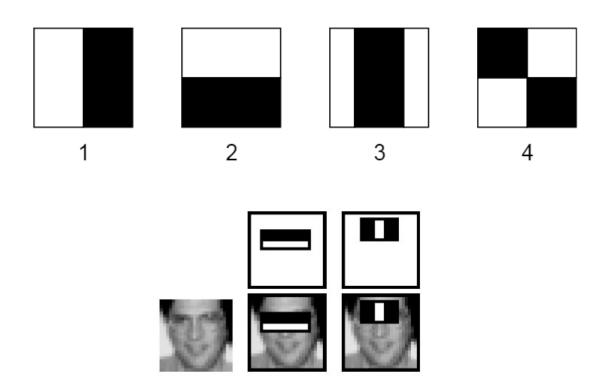


Esquema general

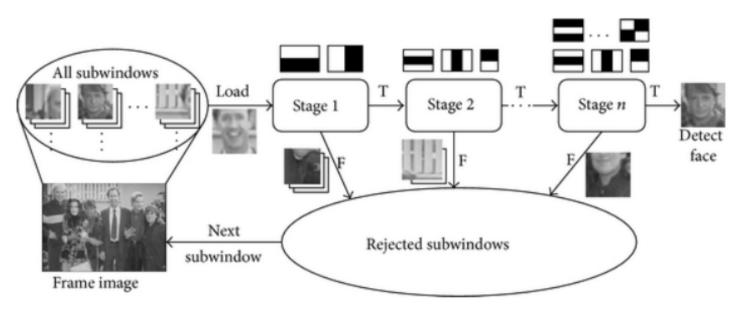

Fuente: Cascade structure for Haar classifiers.





Código python

```
import cv2
# Carga del clasificador para detección
cascada = cv2.CascadeClassifier('./haarcascade frontalface alt.xml')
# Cargas la imagen
imagen = cv2.imread("worlds-largest-selfie.jpg")
# Conversión a grises
gris = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# Detecta objetos
caras = cascada.detectMultiScale(gris)
# Para cada cara detectada
for (x, y, w, h) in caras:
  # Dibuja contenedor
  imagen = cv2.rectangle(imagen, (x, y), (x + w, y + h), (255, 0, 0), 2)
cv2.imshow("Imagen", imagen)
```

Códigos ejemplo proyecto AulaIA_Detectores


- DetectaVJenimagen
- DetectaVJenimagenysalva
- DetectaVJencam
- DetectaVJcarasyojos
- DetectaFacemarks (no funciona con versión actual opency)

Repositorios clasificadores

- opency
- opencvcontrib

Tarea

Detecta caras con sonrisa y dibuja un sol en su caso

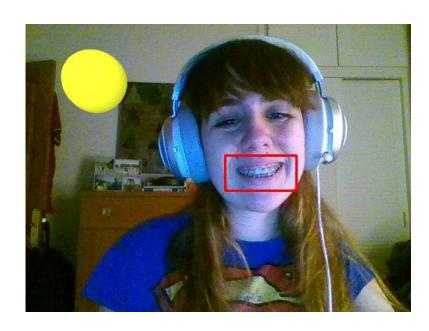




Más que la cara, Zach Lieberman, 2017

Máscara

Códigos ejemplo proyecto AulaIA_Detectores


- DibujaLluvia
- DetectaDlibcaras (requiere instalar dlib)
- DetectaDlibcarasmodificado (requiere instalar dlib)

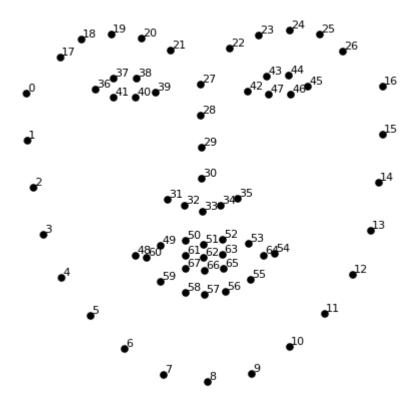

Redes profundas

GPUs

Paralelización masiva

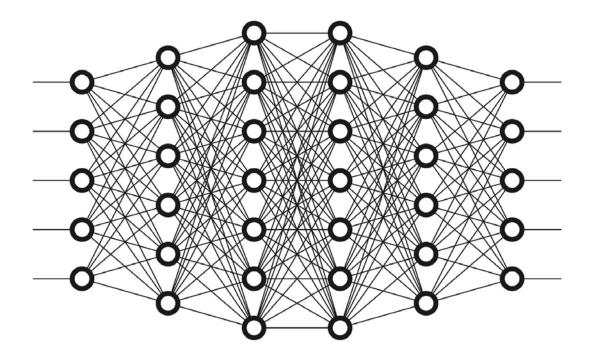

Redes profundas

Códigos ejemplo proyecto AulaIA_Detectores

- DetectaDNNcaras
- DetectaDNNedadysexo
- DetectaVJedadysexo

Modelos clasificadores sexo y edad

- Sexo: https://www.dropbox.com/s/iyv483wz7ztr9gh/gender_net.caffemodel?dl=0
- Edad: https://www.dropbox.com/s/xfb20y596869vbb/age_net.caffemodel?dl=0"

Posible tarea: Detección con comportamiento diferenciado por sexo/edad

Referencias

- P. Viola and M. J. Jones. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features. In Computer Vision and Pattern Recognition, 2001
- Rainer Lienhart and Jochen Maydt. An extended set of Haar-like features for rapid object detection. In IEEE International Conference on Image Processing, 2002
- Wei Liu, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Christian Szegedy, Scott Reed, Cheng-Yang Fu and Alexander C. Berg. SSD: Single Shot MultiBox Detector. In European Confer ence on Computer Vision, 2016