OTTO KRAUSE ESCUELA TECNICA N1

TALLER DE COMPUTACION

ALUMNO : Dylan Alfaro

MEP : Gustavo Gatamora

AÑO Y DIVISON : 4 “ 2

Turno : Tarde

Especialidad : Computacion

Materia: Laboratorio de Algoritmo

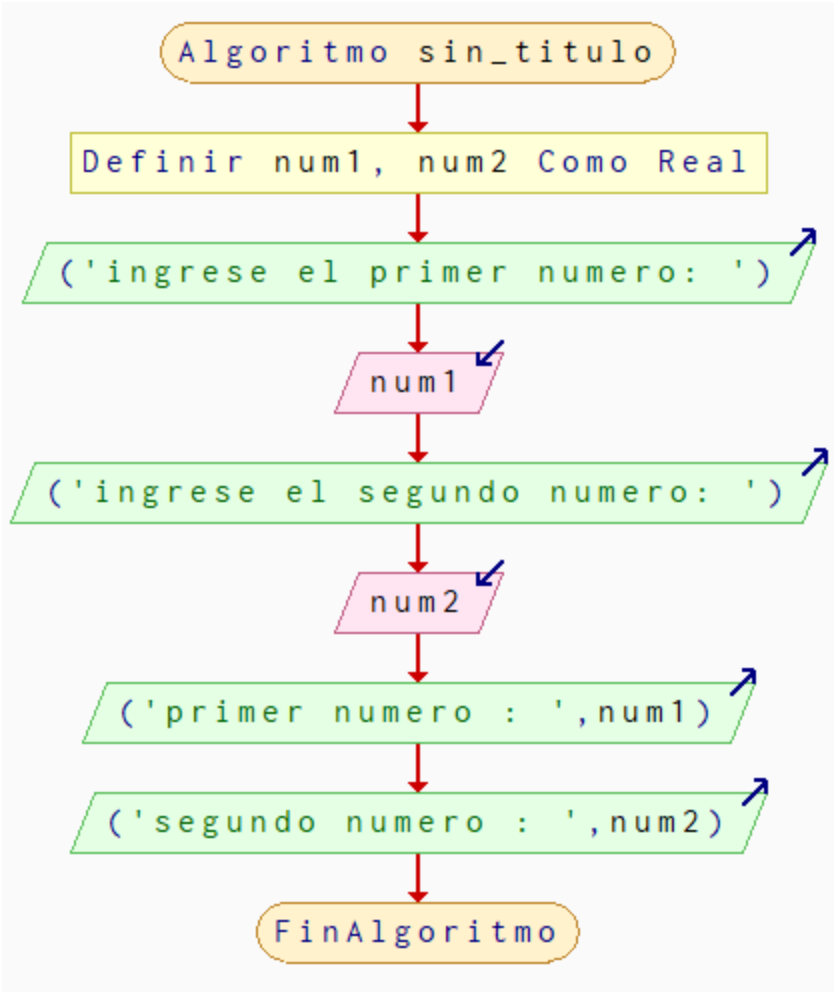
Algoritmo sin_titulo
Definir num1, num2 Como Real
('ingrese el primer numero: ')
num1
('ingrese el segundo numero: ')
num2
('primer numero : ',num1)
('segundo numero : ',num2)
FinAlgoritmo

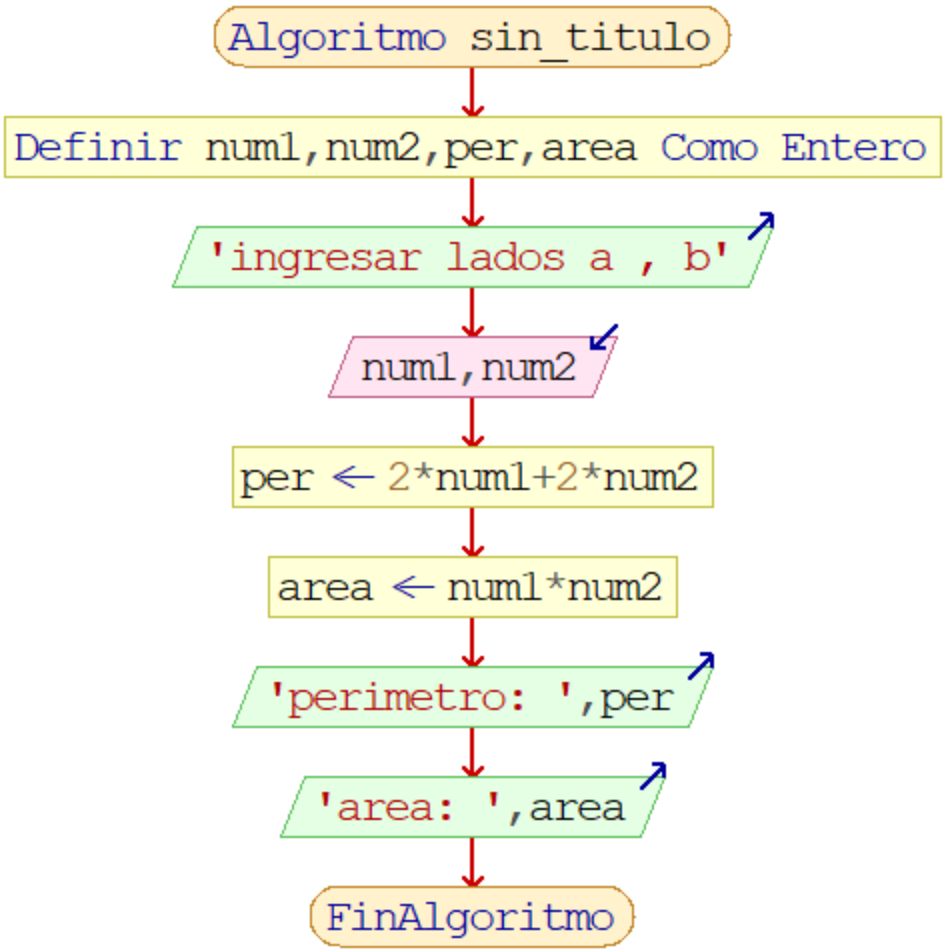
Algoritmo sin_titulo
Definir num1,num2,per,area Como Entero
'ingresar lados a , b'
num1,num2
per ← 2*num1+2*num2
area ← num1*num2
'perimetro: ',per
'area: ',area
FinAlgoritmo

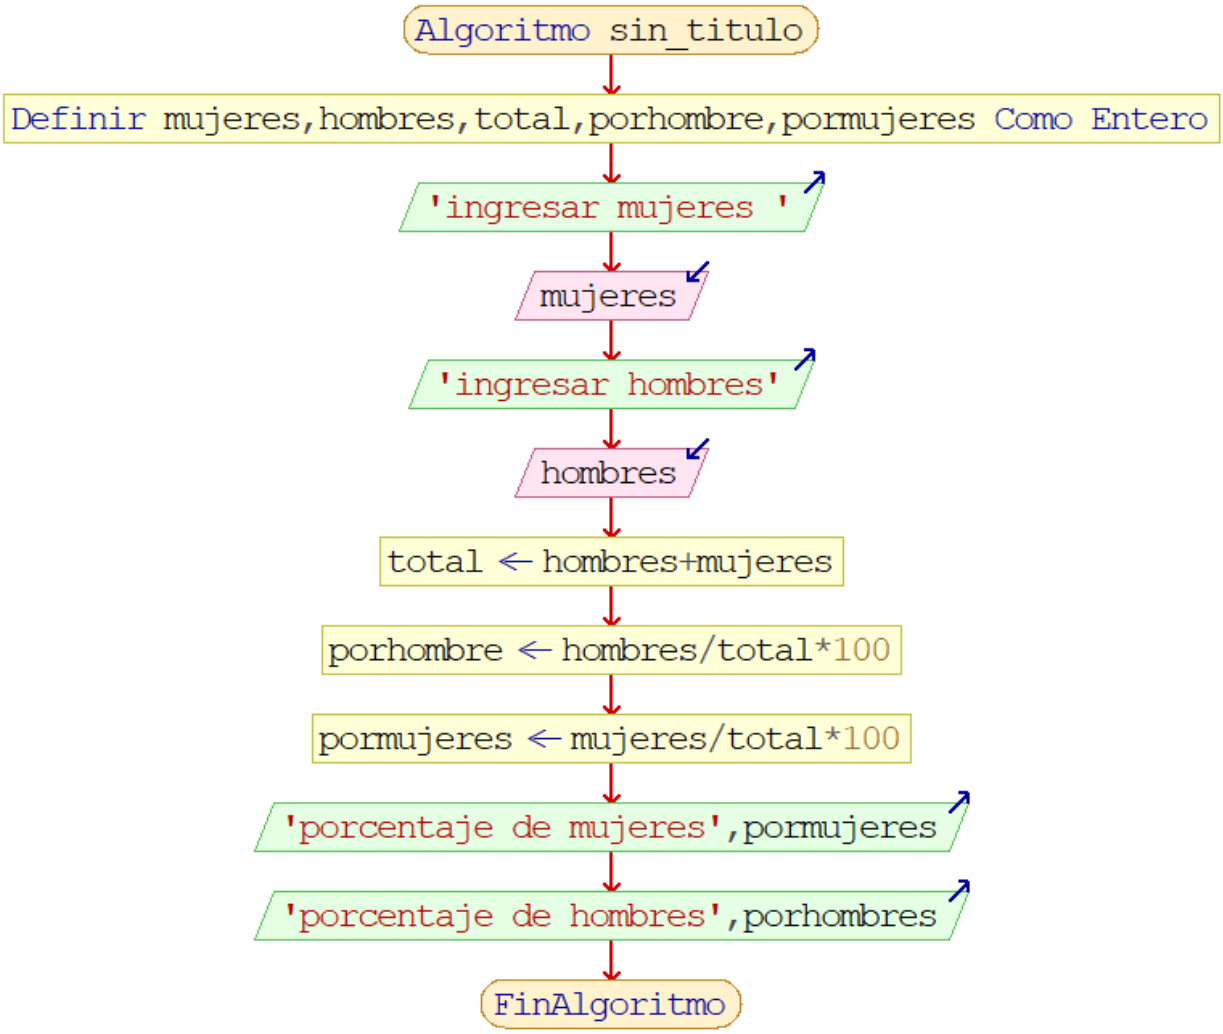
Algoritmo sin_titulo
Definir mujeres,hombres,total,porhombre,pormujeres Como Entero
'ingresar mujeres '
mujeres
'ingresar hombres'
hombres
total ← hombres+mujeres
porhombre ← hombres/total*100
pormujeres ← mujeres/total*100
'porcentaje de mujeres',pormujeres
'porcentaje de hombres',porhombres
FinAlgoritmo

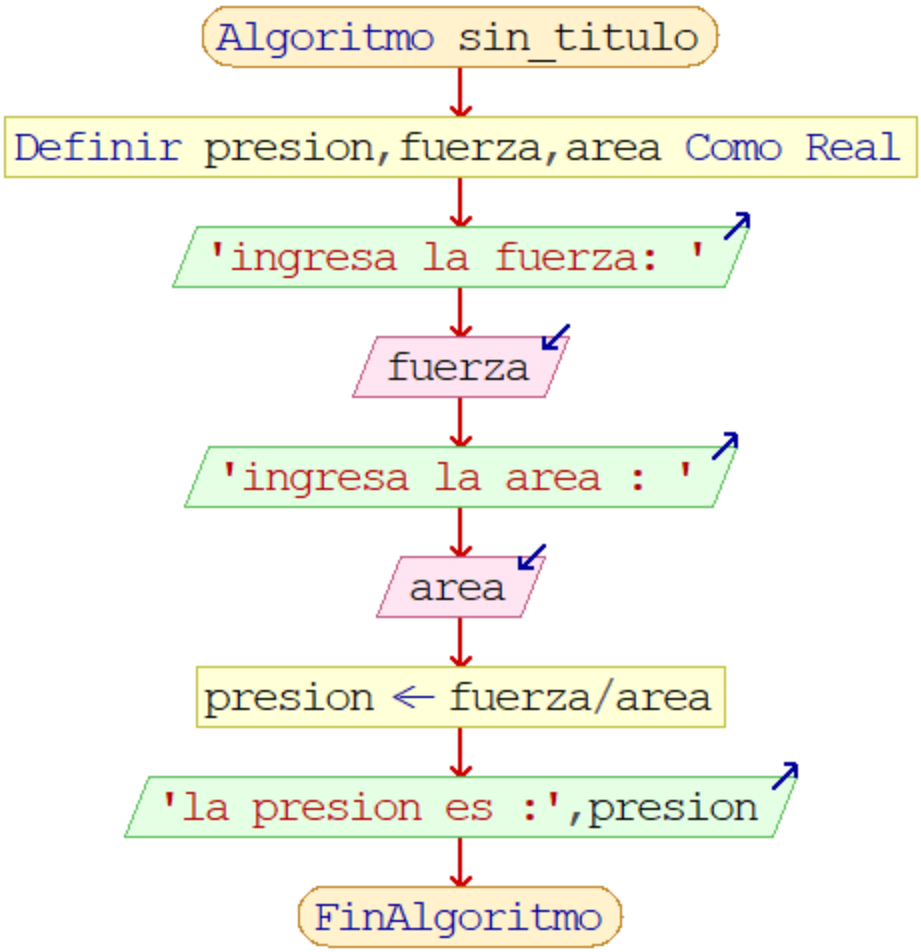
Algoritmo sin_titulo
Definir presion,fuerza,area Como Real
'ingresa la fuerza: '
fuerza
'ingresa la area : '
area
presion ← fuerza/area
'la presion es :',presion
FinAlgoritmo

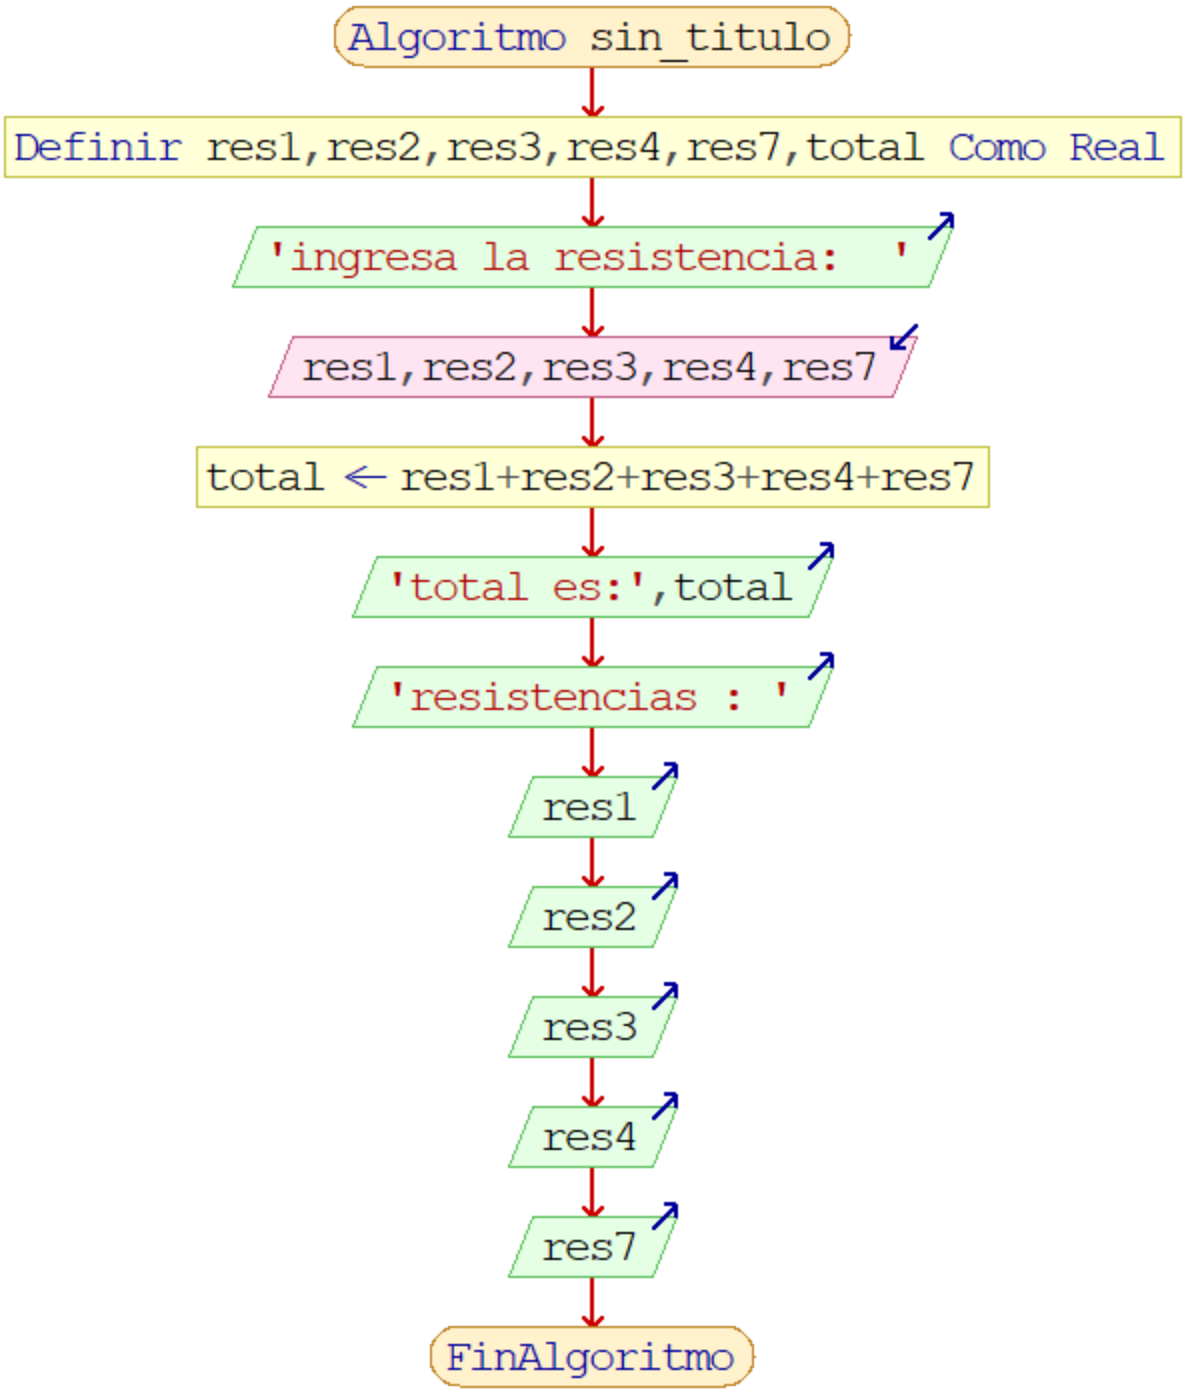
Algoritmo sin_titulo
Definir res1,res2,res3,res4,res7,total Como Real
'ingresa la resistencia: '
res1,res2,res3,res4,res7
total ← res1+res2+res3+res4+res7
'total es:',total
'resistencias : '
res1
res2
res3
res4
res7
FinAlgoritmo

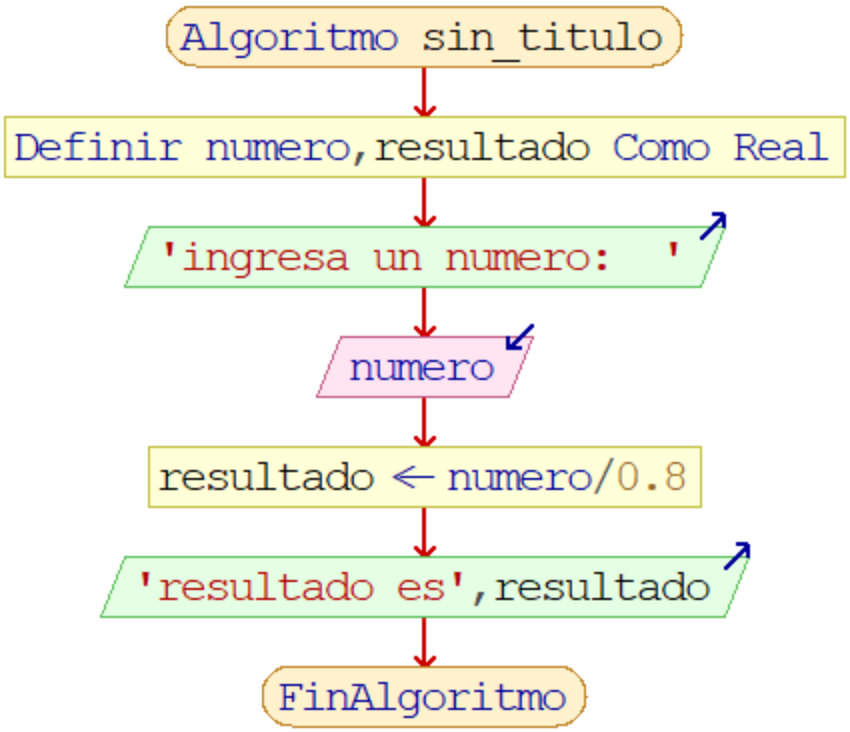
Algoritmo sin_titulo
Definir numero,resultado Como Real
'ingresa un numero: '
numero
resultado ← numero/0.8
'resultado es',resultado
FinAlgoritmo

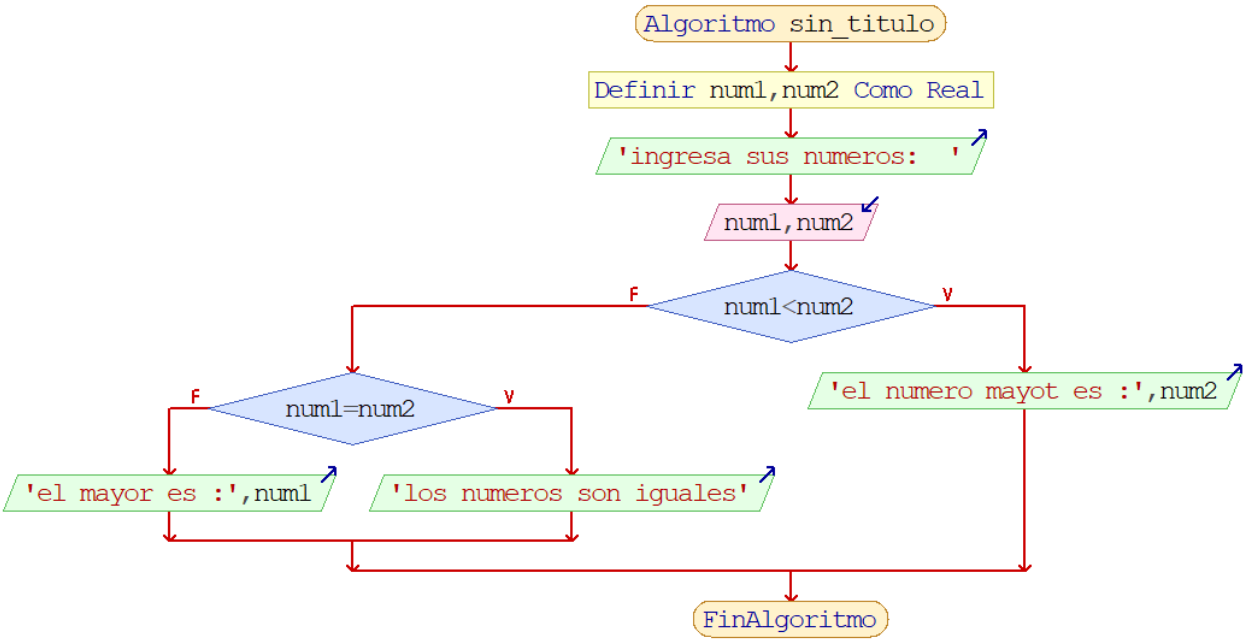
Algoritmo sin_titulo
Definir num1,num2 Como Real
'ingresa sus numeros: '
num1,num2
num1<num2
F
V
num1=num2
F
V
'el numero mayot es :',num2
'el mayor es :',num1
'los numeros son iguales'
FinAlgoritmo

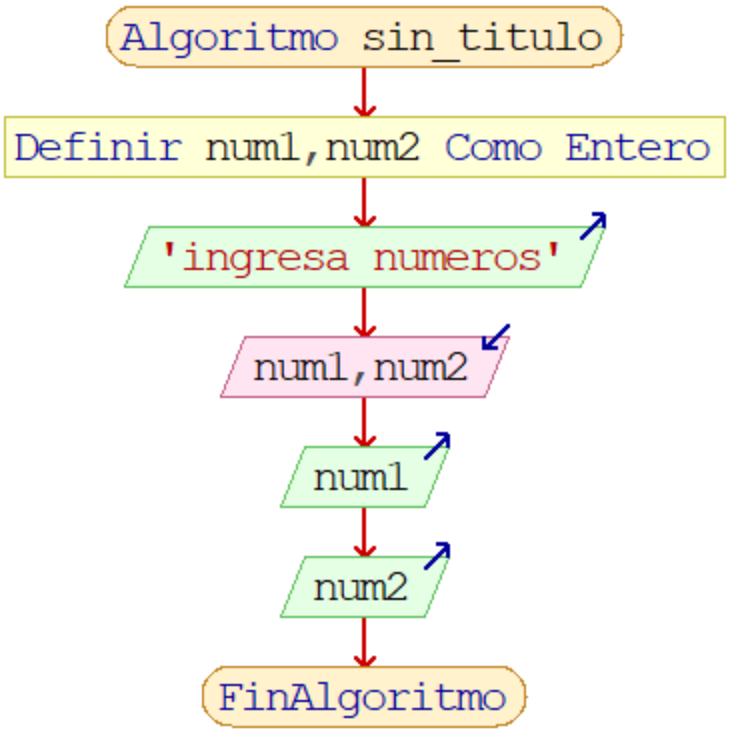
Algoritmo sin_titulo
Definir num1,num2 Como Entero
'ingresa numeros'
num1,num2
num1
num2
FinAlgoritmo

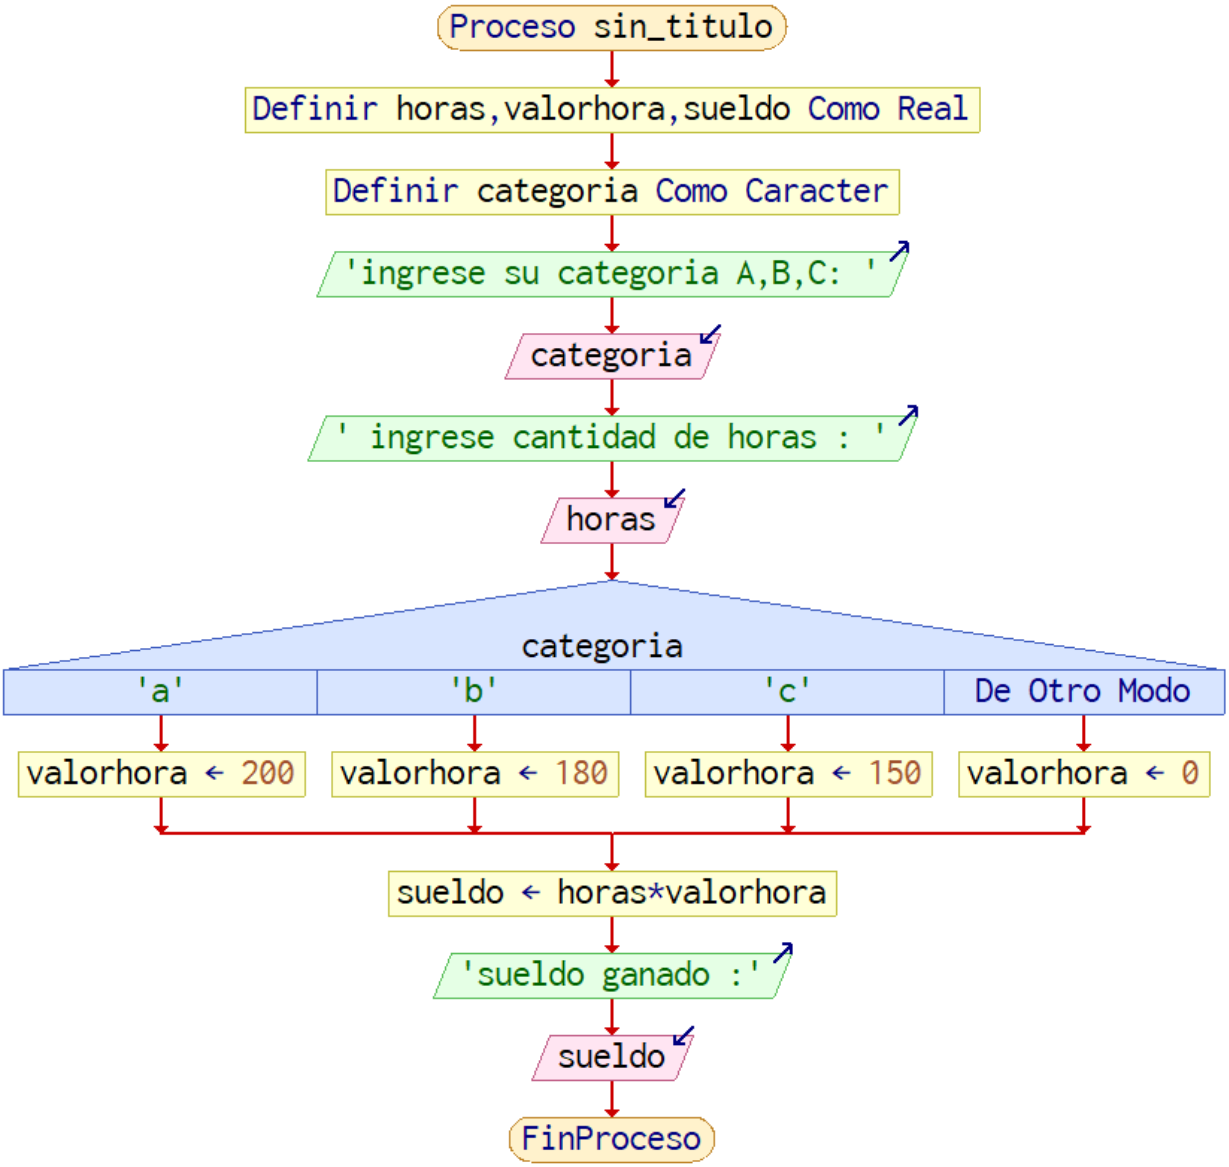
Proceso sin_titulo
Definir horas,valorhora,sueldo Como Real
Definir categoria Como Caracter
'ingrese su categoria A,B,C: '
categoria
' ingrese cantidad de horas : '
horas
categoria
'a'
'b'
'c'
De Otro Modo
valorhora ← 200
valorhora ← 180
valorhora ← 150
valorhora ← 0
sueldo ← horas*valorhora
'sueldo ganado :'
sueldo
FinProceso

```
Algoritmo sin_titulo
Definir sueldo_basico, sueldo_final, categoria, hijos, adicional_hijos, adicional_categoria Como Real
Escribir ('ingrese sueldo basico :')
Leer sueldo_basico
Escribir ('ingrese categoria 1, 2 u otra')
Leer categoria
Escribir ('ingrese cantidad de hijos: ')
Leer hijos
adicional_hijos ← hijos*300
hijos>4
Si: adicional_hijos ← hijos=+200
No:
categoria
'1': adicional_categoria ← sueldo_basico*0.18
'2': adicional_categoria ← sueldo_basico*0.20
De Otro Modo: adicional_categoria ← 0
sueldo_final ← sueldo_basico+adicional_hijos+adicional_categoria
Escribir ('sueldo final: ')
Leer sueldo_final
FinAlgoritmo
```

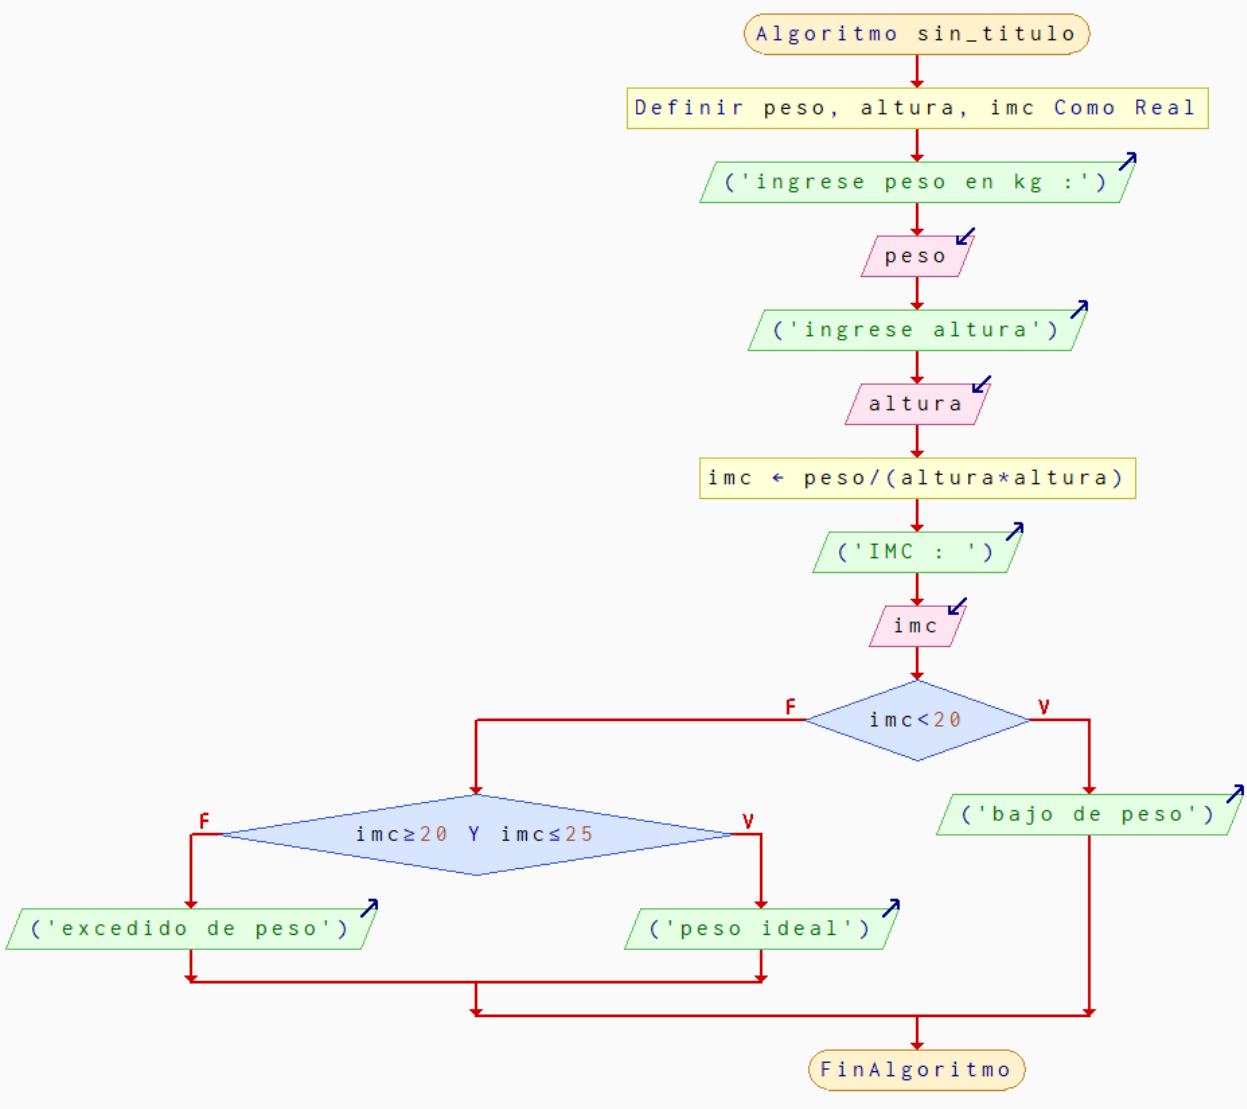

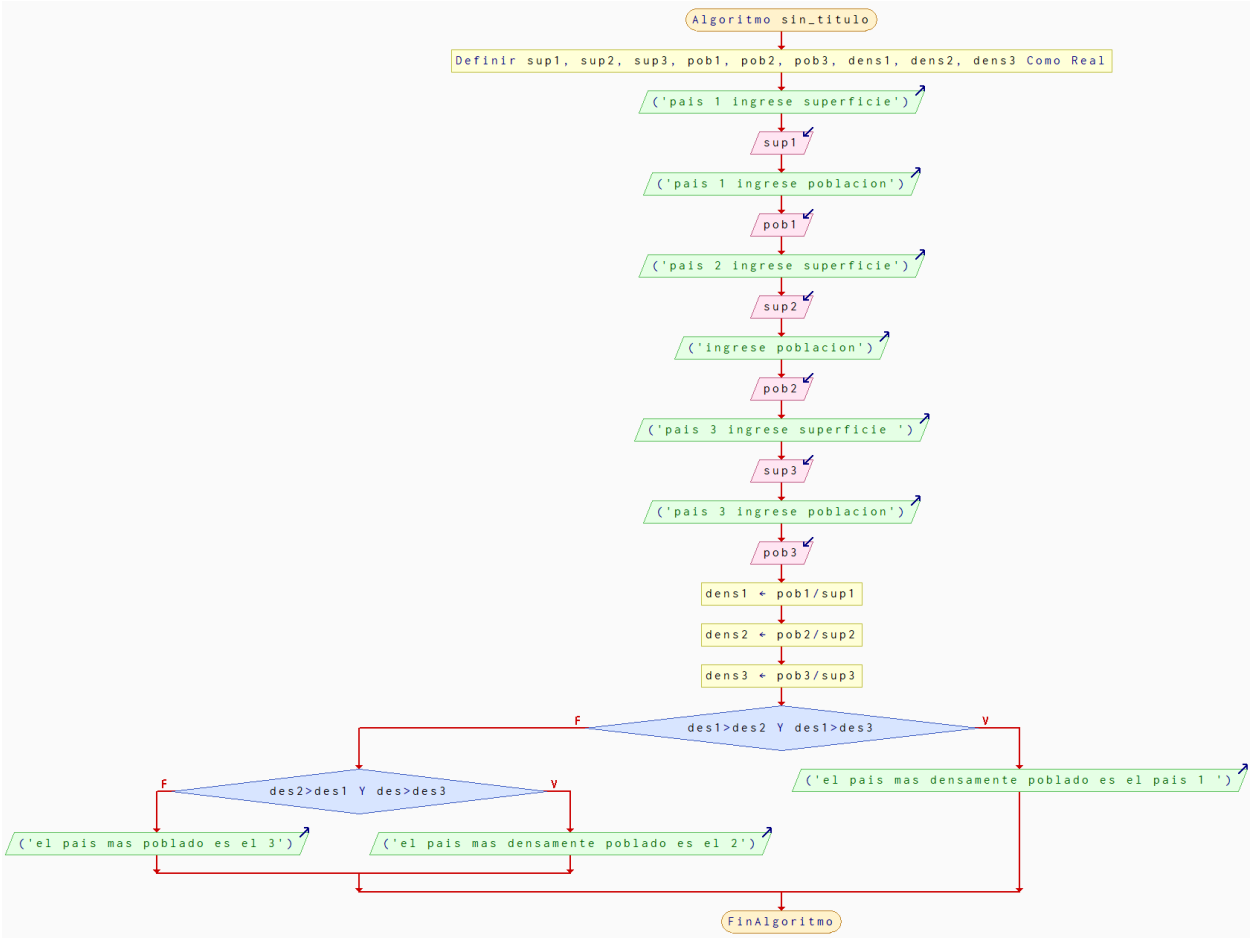
Algoritmo sin_titulo
Definir sup1, sup2, sup3, pob1, pob2, pob3, dens1, dens2, dens3 Como Real
('pais 1 ingrese superficie')
sup1
('pais 1 ingrese poblacion')
pob1
('pais 2 ingrese superficie')
sup2
('ingrese poblacion')
pob2
('pais 3 ingrese superficie ')
sup3
('pais 3 ingrese poblacion')
pob3
dens1 ← pob1/sup1
dens2 ← pob2/sup2
dens3 ← pob3/sup3
des1>des2 Y des1>des3
F
V
des2>des1 Y des>des3
F
V
('el pais mas densamente poblado es el pais 1 ')
('el pais mas poblado es el 3')
('el pais mas densamente poblado es el 2')
FinAlgoritmo

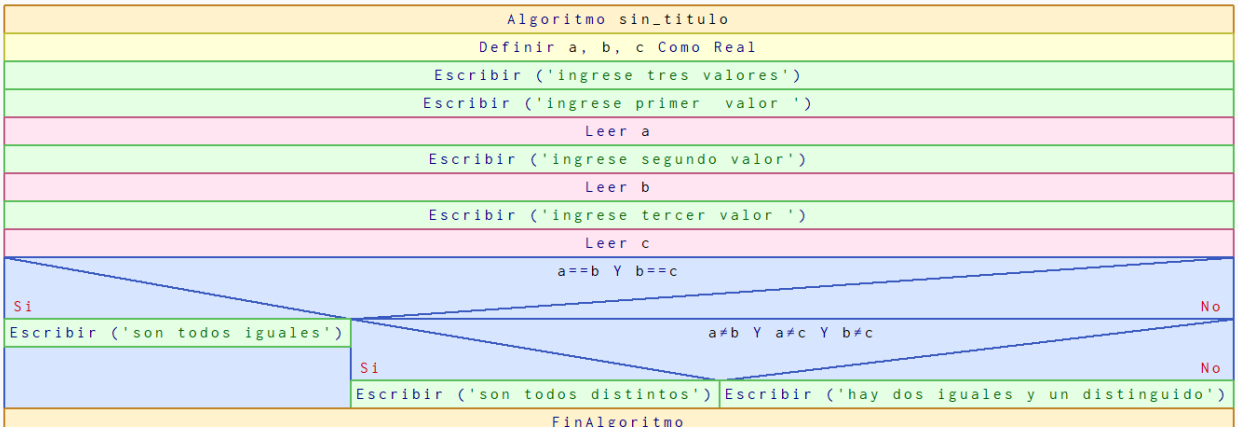
Algoritmo sin_titulo
Definir a, b, c Como Real
Escribir ('ingrese tres valores')
Escribir ('ingrese primer valor ')
Leer a
Escribir ('ingrese segundo valor')
Leer b
Escribir ('ingrese tercer valor ')
Leer c
a==b Y b==c
Si
No
Escribir ('son todos iguales')
a≠b Y a≠c Y b≠c
Si
No
Escribir ('son todos distintos')
Escribir ('hay dos iguales y un distinguido')
FinAlgoritmo

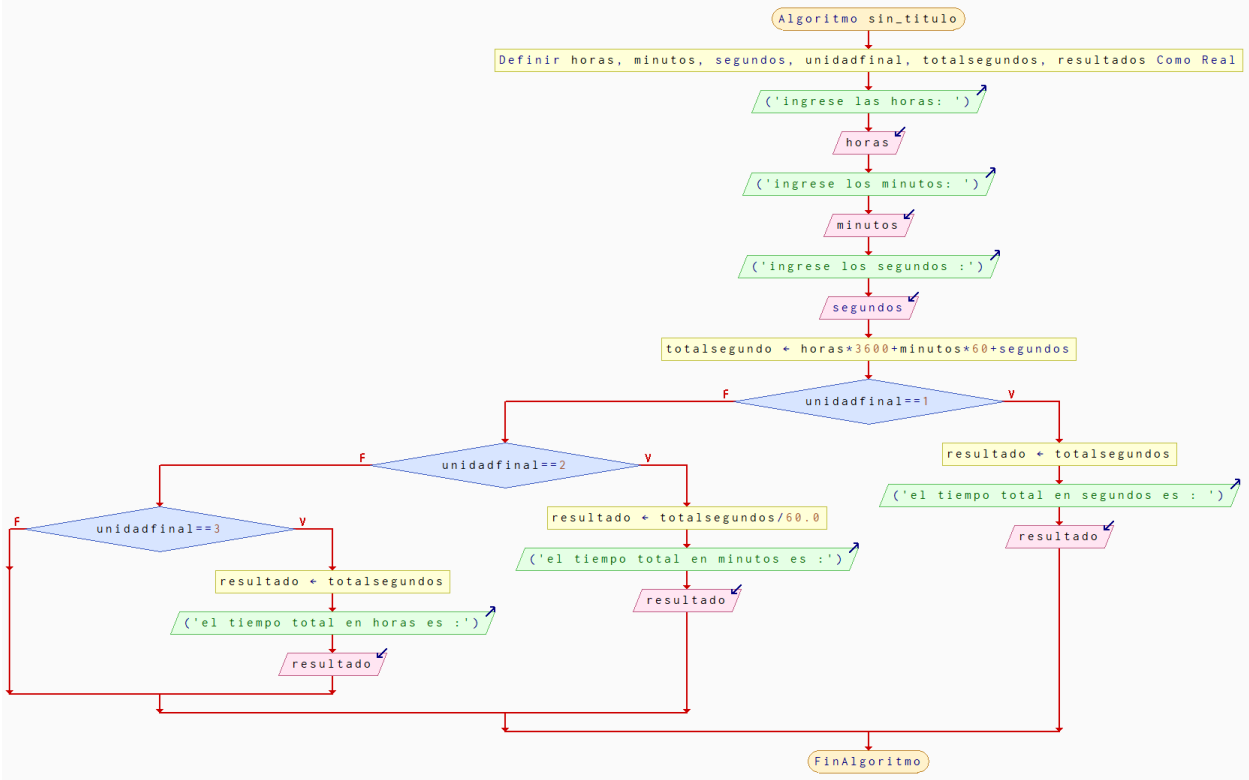
Algoritmo sin_titulo
Definir horas, minutos, segundos, unidadfinal, totalsegundos, resultados Como Real
('ingrese las horas: ')
horas
('ingrese los minutos: ')
minutos
('ingrese los segundos :')
segundos
totalsegundo ← horas*3600+minutos*60+segundos
unidadfinal==1
F
V
resultado ← totalsegundos
('el tiempo total en segundos es : ')
resultado
unidadfinal==2
F
V
resultado ← totalsegundos/60.0
('el tiempo total en minutos es :')
resultado
unidadfinal==3
F
V
resultado ← totalsegundos
('el tiempo total en horas es :')
resultado
FinAlgoritmo

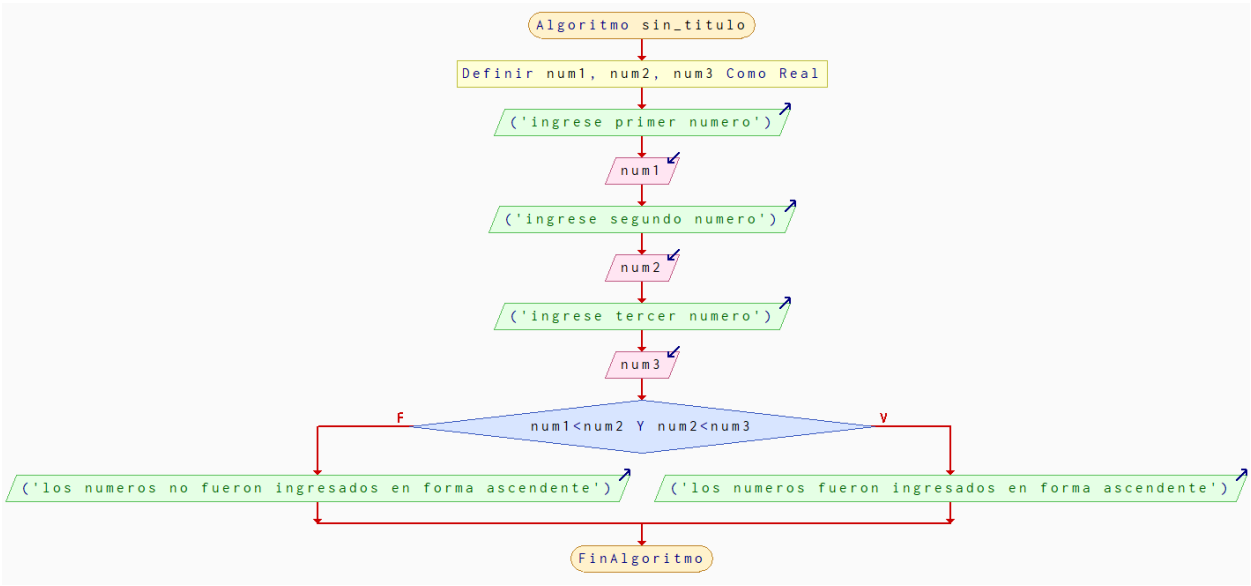
Algoritmo sin_titulo
Definir num1, num2, num3 Como Real
('ingrese primer numero')
num1
('ingrese segundo numero')
num2
('ingrese tercer numero')
num3
num1<num2 Y num2<num3
F
V
('los numeros no fueron ingresados en forma ascendente')
('los numeros fueron ingresados en forma ascendente')
FinAlgoritmo

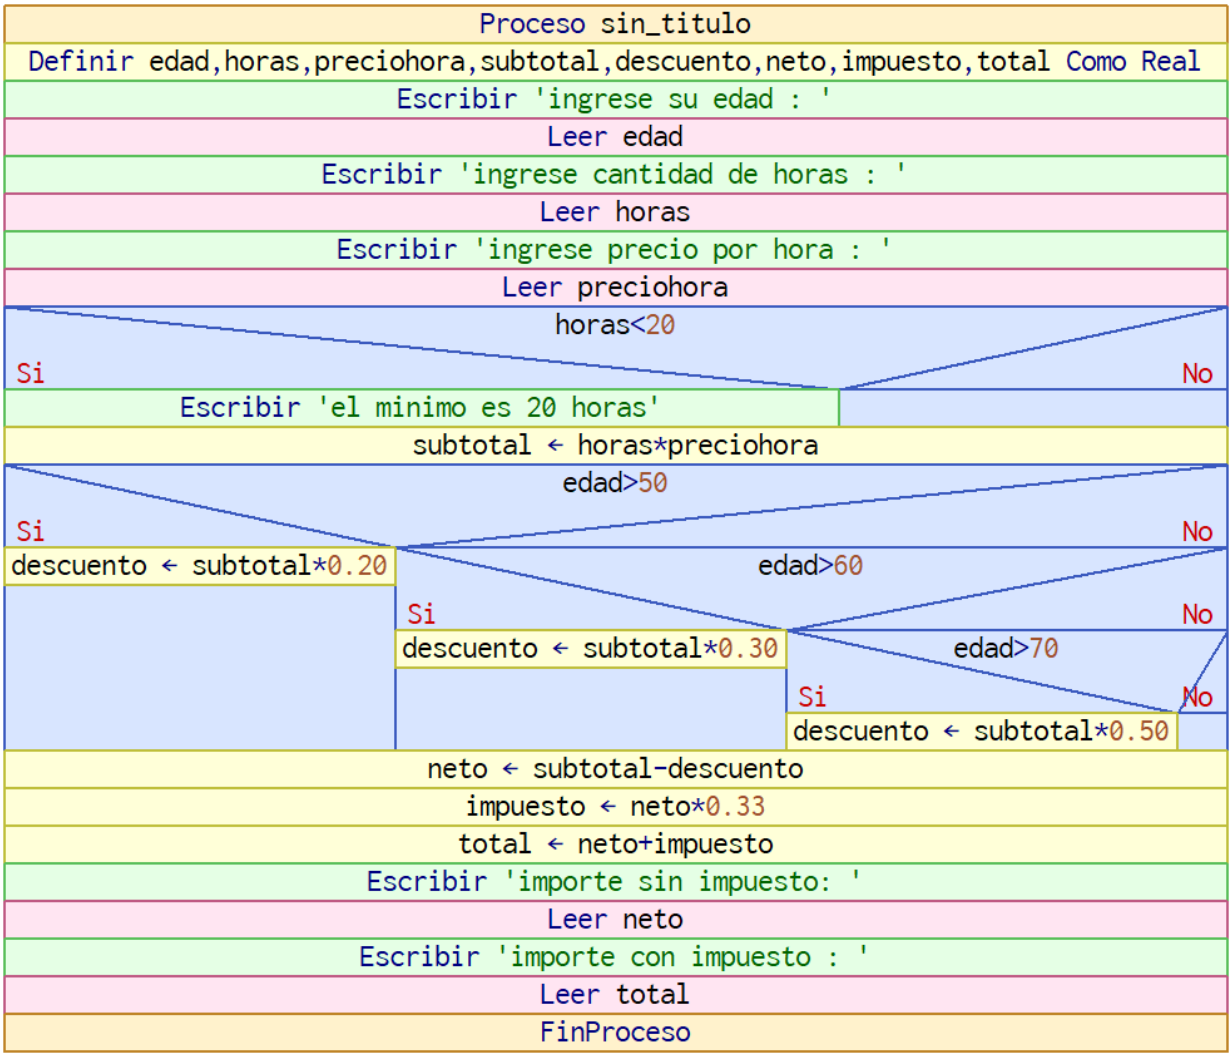
Proceso sin_titulo
Definir edad,horas,preciohora,subtotal,descuento,neto,impuesto,total Como Real
Escribir 'ingrese su edad : '
Leer edad
Escribir 'ingrese cantidad de horas : '
Leer horas
Escribir 'ingrese precio por hora : '
Leer preciohora
horas<20
Si
No
Escribir 'el minimo es 20 horas'
subtotal ← horas*preciohora
edad>50
Si
No
descuento ← subtotal*0.20
edad>60
Si
No
descuento ← subtotal*0.30
edad>70
Si
No
descuento ← subtotal*0.50
neto ← subtotal-descuento
impuesto ← neto*0.33
total ← neto+impuesto
Escribir 'importe sin impuesto: '
Leer neto
Escribir 'importe con impuesto : '
Leer total
FinProceso