

Gino Gmaps

1.0.1

Generato da Doxygen 1.8.3.1

Lun 25 Mar 2013 14:36:54

Indice

1	gmaps library for gino CMS by Otto Srl, MIT license	1
2	Indice dei moduli	3
2.1	Moduli	3
3	Indice della gerarchia	5
3.1	Gerarchia delle classi	5
4	Indice delle strutture dati	7
4.1	Strutture dati	7
5	Indice dei file	9
5.1	Elenco dei file	9
6	Documentazione dei moduli	11
6.1	Gino-gmaps	11
6.1.1	Descrizione dettagliata	12
7	Documentazione delle classi	13
7.1	Riferimenti per la classe gmaps	13
7.1.1	Descrizione dettagliata	18
7.1.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	18
7.1.2.1	__construct	18
7.1.3	Documentazione delle funzioni membro	18
7.1.3.1	adminSearchPoint	19
7.1.3.2	adminSearchPolygon	19
7.1.3.3	adminSearchPolyline	19
7.1.3.4	area	19
7.1.3.5	deleteInstance	19
7.1.3.6	formAddMapPolygonPolylinePoint	20
7.1.3.7	formAddPolygonPoint	20
7.1.3.8	formAddPolylinePoint	20
7.1.3.9	getClassElements	20
7.1.3.10	iframeCode	20

7.1.3.11	iframeMap	21
7.1.3.12	infoAttachment	21
7.1.3.13	infoCollection	21
7.1.3.14	infoEvent	21
7.1.3.15	infoImage	22
7.1.3.16	infoMarker	22
7.1.3.17	infoPointCtg	22
7.1.3.18	infoPolygonCtg	22
7.1.3.19	infoPolylineCtg	22
7.1.3.20	infoService	23
7.1.3.21	infoVideo	23
7.1.3.22	infowindow	23
7.1.3.23	instanceName	23
7.1.3.24	itinerary	23
7.1.3.25	listAttachment	24
7.1.3.26	listCollection	24
7.1.3.27	listCollectionImage	24
7.1.3.28	listEvent	24
7.1.3.29	listImage	25
7.1.3.30	listMap	25
7.1.3.31	listMarker	25
7.1.3.32	listPoint	25
7.1.3.33	listPointCtg	26
7.1.3.34	listPolygon	26
7.1.3.35	listPolygonCtg	26
7.1.3.36	listPolyline	26
7.1.3.37	listPolylineCtg	26
7.1.3.38	listService	27
7.1.3.39	listVideo	27
7.1.3.40	manageDoc	27
7.1.3.41	manageMap	27
7.1.3.42	manageMapItem	27
7.1.3.43	manageMarker	28
7.1.3.44	managePoint	28
7.1.3.45	managePointAttachment	28
7.1.3.46	managePointCollection	28
7.1.3.47	managePointCtg	28
7.1.3.48	managePointEvent	29
7.1.3.49	managePointImage	29
7.1.3.50	managePointVideo	29

7.1.3.51	managePolygon	29
7.1.3.52	managePolygonCtg	29
7.1.3.53	managePolygonPoint	30
7.1.3.54	managePolyline	30
7.1.3.55	managePolylineCtg	30
7.1.3.56	managePolylinePoint	30
7.1.3.57	manageService	30
7.1.3.58	map	31
7.1.3.59	mapPolygonPolylinePointSearch	31
7.1.3.60	outputFunctions	31
7.1.3.61	point	31
7.1.3.62	pointAttachments	32
7.1.3.63	pointCollections	32
7.1.3.64	pointEvents	32
7.1.3.65	pointImages	32
7.1.3.66	pointInfo	33
7.1.3.67	pointMain	33
7.1.3.68	pointVideos	33
7.1.3.69	polygonPointSearch	33
7.1.3.70	polylinePointSearch	33
7.1.3.71	view	34
7.1.3.72	viewFull	34
7.1.4	Documentazione dei campi	34
7.1.4.1	\$_action	34
7.1.4.2	\$_block	34
7.1.4.3	\$_data_dir	34
7.1.4.4	\$_data_www	35
7.1.4.5	\$_default_map	35
7.1.4.6	\$_icon_attachment	35
7.1.4.7	\$_icon_collection	35
7.1.4.8	\$_icon_event	35
7.1.4.9	\$_icon_image	35
7.1.4.10	\$_icon_map_element	35
7.1.4.11	\$_icon_polygon_points	35
7.1.4.12	\$_icon_polyline_points	35
7.1.4.13	\$_icon_video	36
7.1.4.14	\$_list_fields	36
7.1.4.15	\$_list_point_items	36
7.1.4.16	\$_options	36
7.1.4.17	\$_optionsLabels	36

7.1.4.18	<code>\$_optionsValue</code>	36
7.1.4.19	<code>\$_tbl_map</code>	36
7.1.4.20	<code>\$_tbl_map_point</code>	36
7.1.4.21	<code>\$_tbl_map_polygon</code>	36
7.1.4.22	<code>\$_tbl_map_polyline</code>	37
7.1.4.23	<code>\$_tbl_opt</code>	37
7.1.4.24	<code>\$_tbl_point</code>	37
7.1.4.25	<code>\$_tbl_point_attachment</code>	37
7.1.4.26	<code>\$_tbl_point_ctg</code>	37
7.1.4.27	<code>\$_tbl_point_event</code>	37
7.1.4.28	<code>\$_tbl_point_image</code>	37
7.1.4.29	<code>\$_tbl_point_point_ctg</code>	37
7.1.4.30	<code>\$_tbl_point_service</code>	37
7.1.4.31	<code>\$_tbl_point_video</code>	38
7.1.4.32	<code>\$_tbl_polygon</code>	38
7.1.4.33	<code>\$_tbl_polygon_ctg</code>	38
7.1.4.34	<code>\$_tbl_polygon_point</code>	38
7.1.4.35	<code>\$_tbl_polygon_polygon_ctg</code>	38
7.1.4.36	<code>\$_tbl_polyline</code>	38
7.1.4.37	<code>\$_tbl_polyline_ctg</code>	38
7.1.4.38	<code>\$_tbl_polyline_point</code>	38
7.1.4.39	<code>\$_tbl_polyline_polyline_ctg</code>	38
7.1.4.40	<code>\$_tbl_usr</code>	39
7.1.4.41	<code>\$_title</code>	39
7.2	Riferimenti per la classe <code>GmapsAttachment</code>	39
7.2.1	Descrizione dettagliata	40
7.2.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	40
7.2.2.1	<code>__construct</code>	40
7.2.3	Documentazione delle funzioni membro	40
7.2.3.1	<code>delete</code>	40
7.2.3.2	<code>filePath</code>	41
7.2.3.3	<code>form</code>	41
7.2.3.4	<code>setPoint_id</code>	41
7.2.3.5	<code>setSize</code>	41
7.2.4	Documentazione dei campi	42
7.2.4.1	<code>\$_controller</code>	42
7.2.4.2	<code>\$_data_dir</code>	42
7.2.4.3	<code>\$_data_www</code>	42
7.2.4.4	<code>\$_extension_attachment</code>	42
7.2.4.5	<code>\$_tbl_event</code>	42

7.3	Riferimenti per la classe <code>GmapsCollection</code>	42
7.3.1	Descrizione dettagliata	43
7.3.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	44
7.3.2.1	<code>__construct</code>	44
7.3.3	Documentazione delle funzioni membro	44
7.3.3.1	<code>delete</code>	44
7.3.3.2	<code>form</code>	44
7.3.3.3	<code>images</code>	45
7.3.3.4	<code>img</code>	45
7.3.3.5	<code>path</code>	45
7.3.3.6	<code>setPoint_id</code>	45
7.3.3.7	<code>thumb</code>	46
7.3.3.8	<code>thumbPath</code>	46
7.3.4	Documentazione dei campi	46
7.3.4.1	<code>\$_controller</code>	46
7.3.4.2	<code>\$_data_dir</code>	46
7.3.4.3	<code>\$_data_www</code>	46
7.3.4.4	<code>\$_extension_media</code>	46
7.3.4.5	<code>\$_images</code>	46
7.3.4.6	<code>\$_img_width</code>	46
7.3.4.7	<code>\$_prefix_img</code>	47
7.3.4.8	<code>\$_prefix_thumb</code>	47
7.3.4.9	<code>\$_tbl_collection</code>	47
7.3.4.10	<code>\$_tbl_collection_image</code>	47
7.3.4.11	<code>\$_thumb_width</code>	47
7.4	Riferimenti per la classe <code>GmapsCollectionImage</code>	47
7.4.1	Descrizione dettagliata	48
7.4.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	49
7.4.2.1	<code>__construct</code>	49
7.4.3	Documentazione delle funzioni membro	49
7.4.3.1	<code>delete</code>	49
7.4.3.2	<code>form</code>	49
7.4.3.3	<code>img</code>	49
7.4.3.4	<code>path</code>	50
7.4.3.5	<code>setCollection_id</code>	50
7.4.3.6	<code>thumb</code>	50
7.4.3.7	<code>thumbPath</code>	50
7.4.4	Documentazione dei campi	50
7.4.4.1	<code>\$_controller</code>	50
7.4.4.2	<code>\$_data_dir</code>	51

7.4.4.3	<code>\$_data_www</code>	51
7.4.4.4	<code>\$_extension_media</code>	51
7.4.4.5	<code>\$_img_width</code>	51
7.4.4.6	<code>\$_prefix_img</code>	51
7.4.4.7	<code>\$_prefix_thumb</code>	51
7.4.4.8	<code>\$_tbl_image</code>	51
7.4.4.9	<code>\$_thumb_width</code>	51
7.5	Riferimenti per la classe <code>gmapsCtg</code>	51
7.5.1	Descrizione dettagliata	52
7.5.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	53
7.5.2.1	<code>__construct</code>	53
7.5.3	Documentazione delle funzioni membro	53
7.5.3.1	<code>deleteInstance</code>	53
7.5.3.2	<code>form</code>	53
7.5.3.3	<code>get</code>	54
7.5.3.4	<code>getForSelect</code>	54
7.5.3.5	<code>setInstance</code>	54
7.5.4	Documentazione dei campi	54
7.5.4.1	<code>\$_data_dir</code>	55
7.5.4.2	<code>\$_data_www</code>	55
7.5.4.3	<code>\$_extension_media</code>	55
7.5.4.4	<code>\$_img_width</code>	55
7.5.4.5	<code>\$_prefix_img</code>	55
7.5.4.6	<code>\$_prefix_thumb</code>	55
7.5.4.7	<code>\$_thumb_width</code>	55
7.6	Riferimenti per la classe <code>gmapsEvent</code>	55
7.6.1	Descrizione dettagliata	56
7.6.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	57
7.6.2.1	<code>__construct</code>	57
7.6.3	Documentazione delle funzioni membro	57
7.6.3.1	<code>delete</code>	57
7.6.3.2	<code>form</code>	57
7.6.3.3	<code>imagePath</code>	58
7.6.3.4	<code>setPoint_id</code>	58
7.6.3.5	<code>thumbPath</code>	58
7.6.4	Documentazione dei campi	58
7.6.4.1	<code>\$_controller</code>	58
7.6.4.2	<code>\$_data_dir</code>	58
7.6.4.3	<code>\$_data_www</code>	58
7.6.4.4	<code>\$_extension_media</code>	58

7.6.4.5	<code>\$_img_width</code>	59
7.6.4.6	<code>\$_prefix_img</code>	59
7.6.4.7	<code>\$_prefix_thumb</code>	59
7.6.4.8	<code>\$_tbl_event</code>	59
7.6.4.9	<code>\$_thumb_width</code>	59
7.7	Riferimenti per la classe <code>GmapsImage</code>	59
7.7.1	Descrizione dettagliata	60
7.7.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	61
7.7.2.1	<code>__construct</code>	61
7.7.3	Documentazione delle funzioni membro	61
7.7.3.1	<code>delete</code>	61
7.7.3.2	<code>form</code>	61
7.7.3.3	<code>img</code>	61
7.7.3.4	<code>path</code>	62
7.7.3.5	<code>setPoint_id</code>	62
7.7.3.6	<code>thumb</code>	62
7.7.3.7	<code>thumbPath</code>	62
7.7.4	Documentazione dei campi	62
7.7.4.1	<code>\$_controller</code>	62
7.7.4.2	<code>\$_data_dir</code>	63
7.7.4.3	<code>\$_data_www</code>	63
7.7.4.4	<code>\$_extension_media</code>	63
7.7.4.5	<code>\$_img_width</code>	63
7.7.4.6	<code>\$_prefix_img</code>	63
7.7.4.7	<code>\$_prefix_thumb</code>	63
7.7.4.8	<code>\$_tbl_image</code>	63
7.7.4.9	<code>\$_thumb_width</code>	63
7.8	Riferimenti per la classe <code>GmapsMap</code>	63
7.8.1	Descrizione dettagliata	65
7.8.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	66
7.8.2.1	<code>__construct</code>	66
7.8.3	Documentazione delle funzioni membro	66
7.8.3.1	<code>addPoints</code>	66
7.8.3.2	<code>addPolygons</code>	66
7.8.3.3	<code>addPolylines</code>	67
7.8.3.4	<code>delete</code>	67
7.8.3.5	<code>deleteInstance</code>	67
7.8.3.6	<code>form</code>	67
7.8.3.7	<code>get</code>	68
7.8.3.8	<code>points</code>	68

7.8.3.9	points_id	68
7.8.3.10	polygons	68
7.8.3.11	polygons_id	69
7.8.3.12	polylines	69
7.8.3.13	polylines_id	69
7.8.3.14	removePoints	69
7.8.3.15	removePolygons	69
7.8.3.16	removePolylines	70
7.8.3.17	setInstance	70
7.8.4	Documentazione dei campi	70
7.8.4.1	\$_controller	70
7.8.4.2	\$_points	70
7.8.4.3	\$_points_id	70
7.8.4.4	\$_polygons	70
7.8.4.5	\$_polygons_id	71
7.8.4.6	\$_polylines	71
7.8.4.7	\$_polylines_id	71
7.8.4.8	\$_tbl_map	71
7.8.4.9	\$_tbl_map_point	71
7.8.4.10	\$_tbl_map_polygon	71
7.8.4.11	\$_tbl_map_polyline	71
7.9	Riferimenti per la classe gmapsMarker	71
7.9.1	Descrizione dettagliata	72
7.9.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	73
7.9.2.1	__construct	73
7.9.3	Documentazione delle funzioni membro	73
7.9.3.1	delete	73
7.9.3.2	deleteInstance	73
7.9.3.3	form	73
7.9.3.4	get	74
7.9.3.5	getForSelect	74
7.9.3.6	iconUrl	74
7.9.3.7	setInstance	75
7.9.3.8	shadowUrl	75
7.9.4	Documentazione dei campi	75
7.9.4.1	\$_controller	75
7.9.4.2	\$_data_dir	75
7.9.4.3	\$_data_www	75
7.9.4.4	\$_extension_media	75
7.9.4.5	\$_tbl_marker	75

7.10 Riferimenti per la classe <code>GmapsPoint</code>	76
7.10.1 Descrizione dettagliata	78
7.10.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori	79
7.10.2.1 <code>__construct</code>	79
7.10.3 Documentazione delle funzioni membro	79
7.10.3.1 <code>attachments</code>	79
7.10.3.2 <code>collections</code>	79
7.10.3.3 <code>ctgs</code>	79
7.10.3.4 <code>delete</code>	80
7.10.3.5 <code>deleteInstance</code>	80
7.10.3.6 <code>events</code>	80
7.10.3.7 <code>form</code>	80
7.10.3.8 <code>formMap</code>	81
7.10.3.9 <code>get</code>	81
7.10.3.10 <code>getByCtg</code>	81
7.10.3.11 <code>getByMarker</code>	81
7.10.3.12 <code>getService</code>	82
7.10.3.13 <code>gmapCode</code>	82
7.10.3.14 <code>images</code>	82
7.10.3.15 <code>jsObject</code>	82
7.10.3.16 <code>saveCtgs</code>	83
7.10.3.17 <code>saveServices</code>	83
7.10.3.18 <code>services</code>	83
7.10.3.19 <code>setInstance</code>	83
7.10.3.20 <code>videos</code>	84
7.10.4 Documentazione dei campi	84
7.10.4.1 <code>\$_attachments</code>	84
7.10.4.2 <code>\$_collections</code>	84
7.10.4.3 <code>\$_controller</code>	84
7.10.4.4 <code>\$_ctgs</code>	84
7.10.4.5 <code>\$_ctgs_id</code>	84
7.10.4.6 <code>\$_events</code>	84
7.10.4.7 <code>\$_images</code>	84
7.10.4.8 <code>\$_services</code>	85
7.10.4.9 <code>\$_services_id</code>	85
7.10.4.10 <code>\$_tbl_map_point</code>	85
7.10.4.11 <code>\$_tbl_point</code>	85
7.10.4.12 <code>\$_tbl_point_attachment</code>	85
7.10.4.13 <code>\$_tbl_point_collection</code>	85
7.10.4.14 <code>\$_tbl_point_collection_image</code>	85

7.10.4.15	<code>\$_tbl_point_event</code>	85
7.10.4.16	<code>\$_tbl_point_image</code>	85
7.10.4.17	<code>\$_tbl_point_point_ctg</code>	85
7.10.4.18	<code>\$_tbl_point_service</code>	85
7.10.4.19	<code>\$_tbl_point_video</code>	85
7.10.4.20	<code>\$_videos</code>	86
7.11	Riferimenti per la classe <code>gmapsPointCtg</code>	86
7.11.1	Descrizione dettagliata	86
7.11.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	87
7.11.2.1	<code>__construct</code>	87
7.11.3	Documentazione delle funzioni membro	87
7.11.3.1	<code>delete</code>	87
7.11.4	Documentazione dei campi	87
7.11.4.1	<code>\$_controller</code>	87
7.11.4.2	<code>\$_tbl</code>	87
7.12	Riferimenti per la classe <code>gmapsPolygon</code>	88
7.12.1	Descrizione dettagliata	89
7.12.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	90
7.12.2.1	<code>__construct</code>	90
7.12.3	Documentazione delle funzioni membro	90
7.12.3.1	<code>addPoints</code>	90
7.12.3.2	<code>ctgs</code>	90
7.12.3.3	<code>delete</code>	91
7.12.3.4	<code>deleteInstance</code>	91
7.12.3.5	<code>form</code>	91
7.12.3.6	<code>formMap</code>	91
7.12.3.7	<code>get</code>	91
7.12.3.8	<code>getByCtg</code>	92
7.12.3.9	<code>gmapCode</code>	92
7.12.3.10	<code>jsObject</code>	92
7.12.3.11	<code>points</code>	93
7.12.3.12	<code>points_id</code>	93
7.12.3.13	<code>removePoints</code>	93
7.12.3.14	<code>saveCtgs</code>	93
7.12.3.15	<code>setInstance</code>	94
7.12.4	Documentazione dei campi	94
7.12.4.1	<code>\$_controller</code>	94
7.12.4.2	<code>\$_ctgs</code>	94
7.12.4.3	<code>\$_ctgs_id</code>	94
7.12.4.4	<code>\$_points</code>	94

7.12.4.5	<code>\$_points_id</code>	94
7.12.4.6	<code>\$_tbl_map_polygon</code>	94
7.12.4.7	<code>\$_tbl_polygon</code>	94
7.12.4.8	<code>\$_tbl_polygon_point</code>	94
7.12.4.9	<code>\$_tbl_polygon_polygon_ctg</code>	95
7.13	Riferimenti per la classe <code>GmapsPolygonCtg</code>	95
7.13.1	Descrizione dettagliata	95
7.13.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	96
7.13.2.1	<code>__construct</code>	96
7.13.3	Documentazione delle funzioni membro	96
7.13.3.1	<code>delete</code>	96
7.13.4	Documentazione dei campi	96
7.13.4.1	<code>\$_controller</code>	96
7.13.4.2	<code>\$_tbl</code>	96
7.14	Riferimenti per la classe <code>GmapsPolyline</code>	97
7.14.1	Descrizione dettagliata	98
7.14.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	99
7.14.2.1	<code>__construct</code>	99
7.14.3	Documentazione delle funzioni membro	99
7.14.3.1	<code>addPoints</code>	99
7.14.3.2	<code>ctgs</code>	99
7.14.3.3	<code>delete</code>	100
7.14.3.4	<code>deleteInstance</code>	100
7.14.3.5	<code>form</code>	100
7.14.3.6	<code>formMap</code>	100
7.14.3.7	<code>get</code>	100
7.14.3.8	<code>getByCtg</code>	101
7.14.3.9	<code>gmapCode</code>	101
7.14.3.10	<code>jsObject</code>	101
7.14.3.11	<code>points</code>	102
7.14.3.12	<code>points_id</code>	102
7.14.3.13	<code>removePoints</code>	102
7.14.3.14	<code>saveCtgs</code>	102
7.14.3.15	<code>setInstance</code>	103
7.14.4	Documentazione dei campi	103
7.14.4.1	<code>\$_controller</code>	103
7.14.4.2	<code>\$_ctgs</code>	103
7.14.4.3	<code>\$_ctgs_id</code>	103
7.14.4.4	<code>\$_points</code>	103
7.14.4.5	<code>\$_points_id</code>	103

7.14.4.6	<code>\$_tbl_map_polyline</code>	103
7.14.4.7	<code>\$_tbl_polyline</code>	103
7.14.4.8	<code>\$_tbl_polyline_point</code>	103
7.14.4.9	<code>\$_tbl_polyline_polyline_ctg</code>	104
7.15	Riferimenti per la classe <code>GmapsPolylineCtg</code>	104
7.15.1	Descrizione dettagliata	104
7.15.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	105
7.15.2.1	<code>__construct</code>	105
7.15.3	Documentazione delle funzioni membro	105
7.15.3.1	<code>delete</code>	105
7.15.4	Documentazione dei campi	105
7.15.4.1	<code>\$_controller</code>	105
7.15.4.2	<code>\$_tbl</code>	105
7.16	Riferimenti per la classe <code>GmapsService</code>	106
7.16.1	Descrizione dettagliata	107
7.16.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	107
7.16.2.1	<code>__construct</code>	107
7.16.3	Documentazione delle funzioni membro	107
7.16.3.1	<code>delete</code>	107
7.16.3.2	<code>deleteInstance</code>	108
7.16.3.3	<code>form</code>	108
7.16.3.4	<code>get</code>	108
7.16.3.5	<code>getForSelect</code>	109
7.16.3.6	<code>setInstance</code>	109
7.16.4	Documentazione dei campi	109
7.16.4.1	<code>\$_controller</code>	109
7.16.4.2	<code>\$_data_dir</code>	109
7.16.4.3	<code>\$_data_www</code>	109
7.16.4.4	<code>\$_extension_media</code>	109
7.16.4.5	<code>\$_img_width</code>	109
7.16.4.6	<code>\$_prefix_img</code>	110
7.16.4.7	<code>\$_prefix_thumb</code>	110
7.16.4.8	<code>\$_tbl_service</code>	110
7.16.4.9	<code>\$_thumb_width</code>	110
7.17	Riferimenti per la classe <code>GmapsVideo</code>	110
7.17.1	Descrizione dettagliata	111
7.17.2	Documentazione dei costruttori e dei distruttori	111
7.17.2.1	<code>__construct</code>	111
7.17.3	Documentazione delle funzioni membro	111
7.17.3.1	<code>delete</code>	111

7.17.3.2	form	112
7.17.3.3	setPoint_id	112
7.17.4	Documentazione dei campi	112
7.17.4.1	\$_controller	112
7.17.4.2	\$_tbl_video	112
8	Documentazione dei file	113
8.1	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsAttachment.php	113
8.1.1	Descrizione dettagliata	113
8.2	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCollection.php	113
8.2.1	Descrizione dettagliata	114
8.3	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCollectionImage.php	114
8.3.1	Descrizione dettagliata	114
8.4	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCtg.php	114
8.4.1	Descrizione dettagliata	115
8.5	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsEvent.php	115
8.5.1	Descrizione dettagliata	115
8.6	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsImage.php	115
8.6.1	Descrizione dettagliata	116
8.7	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsMap.php	116
8.7.1	Descrizione dettagliata	116
8.8	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsMarker.php	116
8.8.1	Descrizione dettagliata	117
8.9	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPoint.php	117
8.9.1	Descrizione dettagliata	117
8.10	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPointCtg.php	117
8.10.1	Descrizione dettagliata	118
8.11	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolygon.php	118
8.11.1	Descrizione dettagliata	118
8.12	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolygonCtg.php	118
8.12.1	Descrizione dettagliata	119
8.13	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolyline.php	119
8.13.1	Descrizione dettagliata	119
8.14	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolylineCtg.php	119
8.14.1	Descrizione dettagliata	120
8.15	Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsService.php	120
8.15.1	Descrizione dettagliata	120

8.16	Riferimenti per il file <code>/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsVideo.php</code> .	120
8.16.1	Descrizione dettagliata	121
8.17	Riferimenti per il file <code>/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class_gmaps.php</code> . . .	121
8.17.1	Descrizione dettagliata	121
8.18	Riferimenti per il file <code>/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/README.md</code>	121

Indice	121
---------------	------------

Capitolo 1

gmaps library for gino CMS by Otto Srl, MIT license

Release 1.0.1 - Requires gino 1.3.0 Libreria per la gestione di mappe (google maps) interattive. La documentazione per lo sviluppatore della versione 1.0.1 (generata con doxygen) è contenuta all'interno della directory doc. La documentazione dell'ultima versione disponibile la si trova qui: <http://otto-torino.github.io/gino-gmaps>

CARATTERISTICHE

- creazione di mappe con punti di interesse, percorsi ed aree categorizzati
- gestione di marker personalizzati
- associazione di elementi a più mappe contemporaneamente
- elementi mappa corredati di informazioni, servizi, immagini, video, allegati e collezioni
- mappa embeddabile in qualunque altro sito con iframe
- contenuti in mappa caricati in modo asincrono per velocizzare il caricamento della pagina

OPZIONI CONFIGURABILI

- Titolo modulo
- Mappa di default mostrata se non precisata da url
- Campi mostrati nella lista elementi della mappa OUTPUTS

OUTPUTS

- vista mappa
- vista mappa con elenco items
- scheda punto di interesse
- scheda percorso
- scheda area

INSTALLAZIONE

Per installare questa libreria seguire la seguente procedura:

- creare un pacchetto zip di nome "gmaps_pkg.zip" con tutti i file eccetto il README e la directory doc
- loggarsi nell'area amministrativa e entrare nella sezione "moduli di sistema"
- seguire il link (+) "installa nuovo modulo" e caricare il pacchetto creato al primo punto
- creare nuove istanze del modulo nella sezione "moduli" dell'area amministrativa.

Capitolo 2

Indice dei moduli

2.1 Moduli

Questo è l'elenco di tutti i moduli:

Gino-gmaps	11
----------------------	----

Capitolo 3

Indice della gerarchia

3.1 Gerarchia delle classi

Questo elenco di ereditarietà è ordinato approssimativamente, ma non completamente, in ordine alfabetico:

AbstractEvtClass	
gmaps	13
propertyObject	
gmapsAttachment	39
gmapsCollection	42
gmapsCollectionImage	47
gmapsCtg	51
gmapsPointCtg	86
gmapsPolygonCtg	95
gmapsPolylineCtg	104
gmapsEvent	55
gmapsImage	59
gmapsMap	63
gmapsMarker	71
gmapsPoint	76
gmapsPolygon	88
gmapsPolyline	97
gmapsService	106
gmapsVideo	110

Capitolo 4

Indice delle strutture dati

4.1 Strutture dati

Queste sono le strutture dati con una loro breve descrizione:

gmaps	Classe interfaccia per la gestione e visualizzazione di punti, percorsi ed aree geolocalizzati . . .	13
gmapsAttachment	Classe per la gestione di allegati associati ai punti di interesse	39
gmapsCollection	Classe per la gestione di collezioni associate ai punti di interesse	42
gmapsCollectionImage	Classe per la gestione di immagini associate alle collezioni	47
gmapsCtg	Superclasse astratta per la gestione di categorie di punti di interesse e percorsi geolocalizzati .	51
gmapsEvent	Classe per la gestione di eventi associati ai punti di interesse	55
gmapsImage	Classe per la gestione di immagini associate ai punti di interesse	59
gmapsMap	Classe per la gestione di mappe	63
gmapsMarker	Classe per la gestione dei markers	71
gmapsPoint	Classe per la gestione di punti di interesse geolocalizzati	76
gmapsPointCtg	Classe per la gestione di categorie di punti di interesse geolocalizzati	86
gmapsPolygon	Classe per la gestione di aree geolocalizzate	88
gmapsPolygonCtg	Classe per la gestione di categorie di aree geolocalizzate	95
gmapsPolyline	Classe per la gestione di percorsi geolocalizzati	97
gmapsPolylineCtg	Classe per la gestione di categorie di percorsi geolocalizzati	104
gmapsService	Classe per la gestione dei servizi	106
gmapsVideo	Classe per la gestione di video associati ai punti di interesse (link a youtube)	110

Capitolo 5

Indice dei file

5.1 Elenco dei file

Questo è un elenco di tutti i file con una loro breve descrizione:

/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsAttachment.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsAttachment	113
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCollection.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsCollection	113
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCollectionImage.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsCollectionImage	114
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCtg.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsCtg	114
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsEvent.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsEvent	115
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsImage.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsImage	115
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsMap.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsMap	116
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsMarker.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsMarker	116
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPoint.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsPoint	117
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPointCtg.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsPointCtg	117
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolygon.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsPolygon	118
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolygonCtg.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsPolygonCtg	118
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolyline.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsPolyline	119
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolylineCtg.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsPolylineCtg	119
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsService.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsService	120
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsVideo.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmapsVideo	120
/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class_gmaps.php	
Contiene la definizione ed implementazione della classe gmaps	121

Capitolo 6

Documentazione dei moduli

6.1 Gino-gmaps

Modulo per la gestione di punti di interesse, percorsi ed aree geolocalizzati.

Strutture dati

- class [gmapsAttachment](#)
Classe per la gestione di allegati associati ai punti di interesse.
- class [gmapsCollection](#)
Classe per la gestione di collezioni associate ai punti di interesse.
- class [gmapsCollectionImage](#)
Classe per la gestione di immagini associate alle collezioni.
- class [gmapsCtg](#)
Superclasse astratta per la gestione di categorie di punti di interesse e percorsi geolocalizzati.
- class [gmapsEvent](#)
Classe per la gestione di eventi associati ai punti di interesse.
- class [gmapsImage](#)
Classe per la gestione di immagini associate ai punti di interesse.
- class [gmapsMap](#)
Classe per la gestione di mappe.
- class [gmapsMarker](#)
Classe per la gestione dei markers.
- class [gmapsPoint](#)
Classe per la gestione di punti di interesse geolocalizzati.
- class [gmapsPointCtg](#)
Classe per la gestione di categorie di punti di interesse geolocalizzati.
- class [gmapsPolygon](#)
Classe per la gestione di aree geolocalizzate.
- class [gmapsPolygonCtg](#)
Classe per la gestione di categorie di aree geolocalizzate.
- class [gmapsPolyline](#)
Classe per la gestione di percorsi geolocalizzati.
- class [gmapsPolylineCtg](#)
Classe per la gestione di categorie di percorsi geolocalizzati.
- class [gmapsService](#)
Classe per la gestione dei servizi.

- class [gmapsVideo](#)

Classe per la gestione di video associati ai punti di interesse (link a youtube)

- class [gmaps](#)

Classe interfaccia per la gestione e visualizzazione di punti, percorsi ed aree geolocalizzati.

6.1.1 Descrizione dettagliata

Modulo per la gestione di punti di interesse, percorsi ed aree geolocalizzati. Il modulo contiene anche dei javascript, css e file di configurazione


Capitolo 7

Documentazione delle classi

7.1 Riferimenti per la classe gmaps

Classe interfaccia per la gestione e visualizzazione di punti, percorsi ed aree geolocalizzati.

Diagramma delle classi per gmaps



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$mdlId)
Costruisce un'istanza di tipo gmaps.
- [deleteInstance](#) ()
Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza di tipo gmaps.
- [instanceName](#) ()
Returns the instance name.
- [view](#) ()
Visualizzazione mappa.
- [viewFull](#) ()
Visualizzazione mappa con lista elementi.
- [iframeMap](#) ()
Visualizzazione mappa in iframe.
- [infowindow](#) ()
Metodo chiamabile via ajax per visualizzare il contenuto della infowindow del punto di interesse passato via GET.
- [itinerary](#) ()
Scheda completa percorso.
- [area](#) ()
Scheda completa area.
- [point](#) ()
Scheda del punto di interesse.
- [manageDoc](#) ()
Punto di ingresso per il backoffice.
- [mapPolygonPolylinePointSearch](#) ()

- Lista di aree, percorsi e punti di interesse ricercati con form di selezione chiamata via ajax.*
- [iframeCode \(\)](#)
Restituisce il codice html per visualizzare la mappa in un iframe.
- [polylinePointSearch \(\)](#)
Lista di punti di interesse ricercati con form di selezione chiamata via ajax.
- [polygonPointSearch \(\)](#)
Lista di punti di interesse ricercati con form di selezione chiamata via ajax.

Membri pubblici statici

- static [getClassElements \(\)](#)
Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.
- static [outputFunctions \(\)](#)
Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Campi

- [\\$_optionsLabels](#)
Elenco di proprietà delle opzioni per la creazione del form delle opzioni.

Attributi protetti

- [\\$_data_dir](#)
Percorso assoluto alla cartella di upload di immagini ed allegati.
- [\\$_data_www](#)
Percorso relativo alla cartella di upload di immagini ed allegati.

Membri privati

- [map \(\\$map, \\$list=false\)](#)
Visualizzazione mappa.
- [pointCollections \(\\$point\)](#)
Collezioni associate al punto di interesse.
- [pointImages \(\\$point\)](#)
Galleria di immagini associate al punto di interesse.
- [pointVideos \(\\$point\)](#)
Galleria di video associati al punto di interesse.
- [pointEvents \(\\$point\)](#)
Eventi associati al punto di interesse.
- [pointAttachments \(\\$point\)](#)
Allegati associati al punto di interesse.
- [pointInfo \(\\$point\)](#)
Informazioni punto di interesse.
- [pointMain \(\\$point\)](#)
Descrizione punto di interesse.
- [manageMarker \(\)](#)
Back office dei marker utilizzati per segnare punti di interesse sulla mappa.
- [listMarker \(\\$sel_id\)](#)
Lista amministrativa dei marker.
- [infoMarker \(\)](#)

- Informazioni sull'amministrazione dei servizi.*

 - [managePointAttachment](#) ()

Back office degli allegati associati ad un punto di interesse.
- [managePointCollection](#) ()

Back office delle collezioni associati ad un punto di interesse.
- [listAttachment](#) (\$point, \$sel_attachment)

Lista amministrativa degli allegati associati al punto di interesse.
- [listCollection](#) (\$point, \$sel_collection)

Lista amministrativa delle collezioni associate al punto di interesse.
- [listCollectionImage](#) (\$collection)

Lista amministrativa delle immagini associate ad una collezione.
- [infoAttachment](#) ()

Informazioni sull'amministrazione degli allegati.
- [infoCollection](#) ()

Informazioni sull'amministrazione delle collezioni.
- [managePointEvent](#) ()

Back office degli eventi associati ad un punto di interesse.
- [listEvent](#) (\$point, \$sel_event)

Lista amministrativa degli eventi associati al punto di interesse.
- [infoEvent](#) ()

Informazioni sull'amministrazione degli eventi.
- [managePointVideo](#) ()

Back office dei video associati ad un punto di interesse.
- [listVideo](#) (\$point, \$sel_video)

Lista amministrativa dei video associati al punto di interesse.
- [infoVideo](#) ()

Informazioni sull'amministrazione dei video.
- [managePointImage](#) ()

Back office delle immagini associate ad un punto di interesse.
- [listImage](#) (\$point, \$sel_image)

Lista amministrativa delle immagini associate al punto di interesse.
- [infoImage](#) ()

Informazioni sull'amministrazione delle immagini.
- [manageService](#) ()

Back office dei servizi.
- [listService](#) (\$sel_id)

Lista amministrativa dei servizi.
- [infoService](#) ()

Informazioni sull'amministrazione dei servizi.
- [manageMapItem](#) ()

Back-office degli elementi di una mappa.
- [formAddMapPolygonPolylinePoint](#) (\$map)

Form per l'aggiunta di punti di interesse, percorsi ed aree ad una mappa.
- [manageMap](#) ()

Back-office delle mappe.
- [listMap](#) ()

Lista amministrativa delle mappe.
- [managePolylinePoint](#) ()

Back-office dei punti di interesse di un percorso.
- [managePolygonPoint](#) ()

Back-office dei punti di interesse di un'area.

- [formAddPolylinePoint \(\\$polyline\)](#)
Form per l'aggiunta di punti di interesse ad un percorso.
- [formAddPolygonPoint \(\\$polygon\)](#)
Form per l'aggiunta di punti di interesse ad un'area.
- [managePolyline \(\)](#)
Back-office dei percorsi.
- [managePolygon \(\)](#)
Back-office delle aree.
- [listPolyline \(\)](#)
Lista amministrativa dei percorsi.
- [listPolygon \(\)](#)
Lista amministrativa delle aree.
- [adminSearchPolyline \(\)](#)
Form di ricerca percorsi in area amministrativa.
- [adminSearchPolygon \(\)](#)
Form di ricerca aree in area amministrativa.
- [managePoint \(\)](#)
Back-office dei punti di interesse.
- [listPoint \(\)](#)
Lista amministrativa dei punti di interesse.
- [adminSearchPoint \(\)](#)
Form di ricerca punti di interesse in area amministrativa.
- [managePolylineCtg \(\)](#)
Back-office delle categorie dei percorsi.
- [managePolygonCtg \(\)](#)
Back-office delle categorie delle aree.
- [listPolylineCtg \(\\$sel_id\)](#)
Lista amministrativa delle categorie dei percorsi.
- [listPolygonCtg \(\\$sel_id\)](#)
Lista amministrativa delle categorie delle aree.
- [infoPolylineCtg \(\)](#)
Informazioni sull'amministrazione delle categorie dei percorsi.
- [infoPolygonCtg \(\)](#)
Informazioni sull'amministrazione delle categorie delle aree.
- [managePointCtg \(\)](#)
Back-office delle categorie dei punti di interesse.
- [listPointCtg \(\\$sel_id\)](#)
Lista amministrativa delle categorie dei punti di interesse.
- [infoPointCtg \(\)](#)
Informazioni sull'amministrazione delle categorie dei punti di interesse.

Attributi privati

- [\\$_optionsValue](#)
Array associativo contenente i valori di default delle opzioni.
- [\\$_title](#)
Titolo del modulo.
- [\\$_default_map](#)
Mappa di default mostrata se non viene passato un id alla funzione [gMaps\(\)](#)
- [\\$_list_fields](#)

Campi mostrati nella lista degli elementi della mappa.

- [\\$_options](#)
Oggetto di tipo options per la gestione automatica delle opzioni.
- [\\$_tbl_map](#) = 'gmaps_map'
Nome della tabella che contiene le mappe.
- [\\$_tbl_map_point](#) = 'gmaps_map_point'
Nome della tabella che contiene l'associazione mappe punti di inteersse.
- [\\$_tbl_map_polyline](#) = 'gmaps_map_polyline'
Nome della tabella che contiene l'associazione mappe percorsi.
- [\\$_tbl_map_polygon](#) = 'gmaps_map_polygon'
Nome della tabella che contiene l'associazione mappe aree.
- [\\$_tbl_point_ctg](#) = 'gmaps_point_ctg'
Nome della tabella che contiene le categorie dei punti.
- [\\$_tbl_point](#) = 'gmaps_point'
Nome della tabella che contiene i punti.
- [\\$_tbl_point_image](#) = 'gmaps_point_image'
Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e le immagini.
- [\\$_tbl_point_video](#) = 'gmaps_point_video'
Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e i video.
- [\\$_tbl_point_event](#) = 'gmaps_point_event'
Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e gli eventi.
- [\\$_tbl_point_attachment](#) = 'gmaps_point_attachment'
Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e gli allegati.
- [\\$_tbl_point_service](#) = 'gmaps_point_service'
Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse ed i servizi.
- [\\$_tbl_point_point_ctg](#) = 'gmaps_point_point_ctg'
Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e le categorie.
- [\\$_tbl_polyline_ctg](#) = 'gmaps_polyline_ctg'
Nome della tabella che contiene le categorie dei percorsi.
- [\\$_tbl_polyline](#) = 'gmaps_polyline'
Nome della tabella che contiene i percorsi.
- [\\$_tbl_polyline_polyline_ctg](#) = 'gmaps_polyline_polyline_ctg'
Nome della tabella che contiene l'associazione tra i percorsi e le categorie.
- [\\$_tbl_polyline_point](#) = 'gmaps_polyline_point'
Nome della tabella che contiene l'associazione punti-percorsi.
- [\\$_tbl_polygon_ctg](#) = 'gmaps_polygon_ctg'
- [\\$_tbl_polygon](#) = 'gmaps_polygon'
Nome della tabella che contiene le aree.
- [\\$_tbl_polygon_polygon_ctg](#) = 'gmaps_polygon_polygon_ctg'
Nome della tabella che contiene l'associazione tra le aree e le categorie.
- [\\$_tbl_polygon_point](#) = 'gmaps_polygon_point'
Nome della tabella che contiene l'associazione punti-aree.
- [\\$_tbl_opt](#) = 'gmaps_opt'
Nome della tabella che contiene le opzioni.
- [\\$_tbl_usr](#) = 'gmaps_usr'
Nome della tabella che contiene l'associazione utenti-gruppi.
- [\\$_action](#)
Parametro action letto da url.
- [\\$_block](#)
Parametro block letto da url.
- [\\$_list_point_items](#)

Numero di item nella lista amministrativa dei punti di interesse.

- [\\$_icon_attachment](#)

icona allegati

- [\\$_icon_event](#)

icona eventi

- [\\$_icon_image](#)

icona immagini

- [\\$_icon_video](#)

icona video

- [\\$_icon_collection](#)

icona collezioni

- [\\$_icon_map_element](#)

icona elementi mappa

- [\\$_icon_polyline_points](#)

icona punti percorsi

- [\\$_icon_polygon_points](#)

icona punti area

7.1.1 Descrizione dettagliata

Classe interfaccia per la gestione e visualizzazione di punti, percorsi ed aree geolocalizzati.

Agisce da controller esponendo i metodi chiamabili direttamente da url per la visualizzazione di front end e back office.

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
 abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 50 del file class_gmaps.php.

7.1.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.1.2.1 __construct (\$mdlId)

Costruisce un'istanza di tipo gmaps.

Parametri

int	<i>\$mdlId</i>	id dell'istanza public
-----	----------------	------------------------

Restituisce

gmaps oggetto di tipo gmaps

Definizione alla linea 265 del file class_gmaps.php.

7.1.3 Documentazione delle funzioni membro

7.1.3.1 adminSearchPoint () [private]

Form di ricerca punti di interesse in area amministrativa.

private

Restituisce

string il form di ricerca punti di interesse in area amministrativa

Definizione alla linea 3437 del file class_gmaps.php.

7.1.3.2 adminSearchPolygon () [private]

Form di ricerca aree in area amministrativa.

private

Restituisce

string il form di ricerca percorsi in area amministrativa

Definizione alla linea 3277 del file class_gmaps.php.

7.1.3.3 adminSearchPolyline () [private]

Form di ricerca percorsi in area amministrativa.

private

Restituisce

string il form di ricerca percorsi in area amministrativa

Definizione alla linea 3229 del file class_gmaps.php.

7.1.3.4 area ()

Scheda completa area.

public

Restituisce

string scheda dell'area

Definizione alla linea 875 del file class_gmaps.php.

7.1.3.5 deleteInstance ()

Metodo invocato quando viene eliminata un'istanza di tipo gmaps.

Si esegue la cancellazione dei dati da db e l'eliminazione di file e directory

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione di eliminazione da database

Definizione alla linea 357 del file class_gmaps.php.

7.1.3.6 formAddMapPolygonPolylinePoint (*\$map*) [private]

Form per l'aggiunta di punti di interesse, percorsi ed aree ad una mappa.

Parametri

object	<i>\$map</i>	istanza di gMapsMap private
--------	--------------	---

Restituisce

string il form per l'aggiunta di punti di interesse, percorsi ed aree

Definizione alla linea 2386 del file class_gmaps.php.

7.1.3.7 formAddPolygonPoint (*\$polygon*) [private]

Form per l'aggiunta di punti di interesse ad un'area.

Parametri

object	<i>\$polygon</i>	istanza di gMapsPolygon private
--------	------------------	---

Restituisce

string il form per l'aggiunta di punti di interesse

Definizione alla linea 2871 del file class_gmaps.php.

7.1.3.8 formAddPolylinePoint (*\$polyline*) [private]

Form per l'aggiunta di punti di interesse ad un percorso.

Parametri

object	<i>\$polyline</i>	istanza di gMapsPolyline private
--------	-------------------	--

Restituisce

string il form per l'aggiunta di punti di interesse

Definizione alla linea 2845 del file class_gmaps.php.

7.1.3.9 static getClassElements () [static]

Restituisce alcune proprietà della classe utili per la generazione di nuove istanze.

public

Restituisce

array[string]array lista proprietà utilizzate per la creazione di istanze di tipo gmaps

Definizione alla linea 326 del file class_gmaps.php.

7.1.3.10 iframeCode ()

Restituisce il codice html per visualizzare la mappa in un iframe.

public

Restituisce

string il codice html

Definizione alla linea 2632 del file class_gmaps.php.

7.1.3.11 `iframeMap ()`

Visualizzazione mappa in iframe.

public

Restituisce

string visualizzazione mappa in iframe

Definizione alla linea 514 del file class_gmaps.php.

7.1.3.12 `infoAttachment ()` [private]

Informazioni sull'amministrazione degli allegati.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione degli allegati

Definizione alla linea 1805 del file class_gmaps.php.

7.1.3.13 `infoCollection ()` [private]

Informazioni sull'amministrazione delle collezioni.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione delle collezioni

Definizione alla linea 1824 del file class_gmaps.php.

7.1.3.14 `infoEvent ()` [private]

Informazioni sull'amministrazione degli eventi.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione degli eventi

Definizione alla linea 1920 del file class_gmaps.php.

7.1.3.15 `infoImage () [private]`

Informazioni sull'amministrazione delle immagini.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione delle immagini

Definizione alla linea 2112 del file `class_gmaps.php`.

7.1.3.16 `infoMarker () [private]`

Informazioni sull'amministrazione dei servizi.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione dei servizi

Definizione alla linea 1576 del file `class_gmaps.php`.

7.1.3.17 `infoPointCtg () [private]`

Informazioni sull'amministrazione delle categorie dei punti di interesse.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione delle categorie dei punti di interesse

Definizione alla linea 3765 del file `class_gmaps.php`.

7.1.3.18 `infoPolygonCtg () [private]`

Informazioni sull'amministrazione delle categorie delle aree.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione delle categorie delle aree

Definizione alla linea 3665 del file `class_gmaps.php`.

7.1.3.19 `infoPolylineCtg () [private]`

Informazioni sull'amministrazione delle categorie dei percorsi.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione delle categorie dei percorsi

Definizione alla linea 3646 del file `class_gmaps.php`.

7.1.3.20 infoService () [private]

Informazioni sull'amministrazione dei servizi.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione dei servizi

Definizione alla linea 2212 del file class_gmaps.php.

7.1.3.21 infoVideo () [private]

Informazioni sull'amministrazione dei video.

private

Restituisce

string Informazioni sull'amministrazione dei video

Definizione alla linea 2016 del file class_gmaps.php.

7.1.3.22 infowindow ()

Metodo chiamabile via ajax per visualizzare il contenuto della infowindow del punto di interesse passato via GET.

public

Restituisce

string il contenuto della infowindow del punto di interesse

Definizione alla linea 702 del file class_gmaps.php.

7.1.3.23 instanceName ()

Returns the instance name.

public

Restituisce

string the instance name

Definizione alla linea 430 del file class_gmaps.php.

7.1.3.24 itinerary ()

Scheda completa percorso.

public

Restituisce

string scheda del percorso

Definizione alla linea 768 del file class_gmaps.php.

7.1.3.25 listAttachment (*\$point*, *\$sel_attachment*) [private]

Lista amministrativa degli allegati associati al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gmapsPoint
object	<i>\$sel_attachment</i>	allegato (gmapsAttachment) selezionato private

Restituisce

string lista degli allegati associati al punto di interesse

Definizione alla linea 1706 del file class_gmaps.php.

7.1.3.26 listCollection (*\$point*, *\$sel_collection*) [private]

Lista amministrativa delle collezioni associate al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gmapsPoint
object	<i>\$sel_collection</i>	collezione (gmapsCollection) selezionata private

Restituisce

string lista delle collezioni associate al punto di interesse

Definizione alla linea 1740 del file class_gmaps.php.

7.1.3.27 listCollectionImage (*\$collection*) [private]

Lista amministrativa delle immagini associate ad una collezione.

Parametri

gmaps-Collection	<i>\$collection</i>	istanza di una collezione private
----------------------------------	---------------------	-----------------------------------

Restituisce

lista delle immagini associate ad una collezione

Definizione alla linea 1774 del file class_gmaps.php.

7.1.3.28 listEvent (*\$point*, *\$sel_event*) [private]

Lista amministrativa degli eventi associati al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gmapsPoint
object	<i>\$sel_event</i>	video (gmapsEvent) selezionato private

Restituisce

string lista degli eventi associati al punto di interesse

Definizione alla linea 1888 del file class_gmaps.php.

7.1.3.29 listImage (\$point, \$sel_image) [private]

Lista amministrativa delle immagini associate al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gmapsPoint
object	<i>\$sel_image</i>	immagine (gmapsImage) selezionata private

Restituisce

string lista delle immagini associate al punto di interesse

Definizione alla linea 2080 del file class_gmaps.php.

7.1.3.30 listMap () [private]

Lista amministrativa delle mappe.

private

Restituisce

string Lista delle mappe

Definizione alla linea 2579 del file class_gmaps.php.

7.1.3.31 listMarker (\$sel_id) [private]

Lista amministrativa dei marker.

Parametri

int	<i>\$sel_id</i>	identificativo del marker selezionato private
-----	-----------------	---

Restituisce

string Lista dei marker

Definizione alla linea 1541 del file class_gmaps.php.

7.1.3.32 listPoint () [private]

Lista amministrativa dei punti di interesse.

private

Restituisce

string Lista dei punti di interesse

Definizione alla linea 3357 del file class_gmaps.php.

7.1.3.33 listPointCtg (\$sel_id) [private]

Lista amministrativa delle categorie dei punti di interesse.

private

Restituisce

string Lista delle categorie di punti di interesse

Definizione alla linea 3730 del file class_gmaps.php.

7.1.3.34 listPolygon () [private]

Lista amministrativa delle aree.

private

Restituisce

string Lista delle aree

Definizione alla linea 3153 del file class_gmaps.php.

7.1.3.35 listPolygonCtg (\$sel_id) [private]

Lista amministrativa delle categorie delle aree.

private

Restituisce

string Lista delle categorie delle aree

Definizione alla linea 3610 del file class_gmaps.php.

7.1.3.36 listPolyline () [private]

Lista amministrativa dei percorsi.

private

Restituisce

string Lista dei percorsi

Definizione alla linea 3078 del file class_gmaps.php.

7.1.3.37 listPolylineCtg (\$sel_id) [private]

Lista amministrativa delle categorie dei percorsi.

private

Restituisce

string Lista delle categorie dei percorsi

Definizione alla linea 3575 del file class_gmaps.php.

7.1.3.38 listService (\$sel_id) [private]

Lista amministrativa dei servizi.

Parametri

int	<i>\$sel_id</i>	identificativo del servizio selezionato private
-----	-----------------	---

Restituisce

string Lista dei servizi

Definizione alla linea 2177 del file class_gmaps.php.

7.1.3.39 listVideo (\$point, \$sel_video) [private]

Lista amministrativa dei video associati al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gmapsPoint
object	<i>\$sel_video</i>	video (gmapsVideo) selezionato private

Restituisce

string lista dei video associati al punto di interesse

Definizione alla linea 1984 del file class_gmaps.php.

7.1.3.40 manageDoc ()

Punto di ingresso per il backoffice.

public

Restituisce

string il back-office del modulo

Definizione alla linea 1390 del file class_gmaps.php.

7.1.3.41 manageMap () [private]

Back-office delle mappe.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa delle mappe

Definizione alla linea 2549 del file class_gmaps.php.

7.1.3.42 manageMapItem () [private]

Back-office degli elementi di una mappa.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa degli elementi di una mappa

Definizione alla linea 2231 del file class_gmaps.php.

7.1.3.43 manageMarker () [private]

Back office dei marker utilizzati per segnare punti di interesse sulla mappa.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa di gestione dei marker

Definizione alla linea 1496 del file class_gmaps.php.

7.1.3.44 managePoint () [private]

Back-office dei punti di interesse.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa dei punti di interesse

Definizione alla linea 3326 del file class_gmaps.php.

7.1.3.45 managePointAttachment () [private]

Back office degli allegati associati ad un punto di interesse.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa di gestione degli allegati associati ad un punto di interesse

Definizione alla linea 1596 del file class_gmaps.php.

7.1.3.46 managePointCollection () [private]

Back office delle collezioni associati ad un punto di interesse.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa di gestione delle collezioni associate ad un punto di interesse

Definizione alla linea 1639 del file class_gmaps.php.

7.1.3.47 managePointCtg () [private]

Back-office delle categorie dei punti di interesse.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa delle categorie dei punti di interesse

Definizione alla linea 3685 del file class_gmaps.php.

7.1.3.48 managePointEvent () [private]

Back office degli eventi associati ad un punto di interesse.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa di gestione degli eventi associati ad un punto di interesse

Definizione alla linea 1843 del file class_gmaps.php.

7.1.3.49 managePointImage () [private]

Back office delle immagini associate ad un punto di interesse.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa di gestione delle immagini associate ad un punto di interesse

Definizione alla linea 2035 del file class_gmaps.php.

7.1.3.50 managePointVideo () [private]

Back office dei video associati ad un punto di interesse.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa di gestione dei video associati ad un punto di interesse

Definizione alla linea 1939 del file class_gmaps.php.

7.1.3.51 managePolygon () [private]

Back-office delle aree.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa delle aree

Definizione alla linea 3045 del file class_gmaps.php.

7.1.3.52 managePolygonCtg () [private]

Back-office delle categorie delle aree.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa delle categorie delle aree

Definizione alla linea 3530 del file class_gmaps.php.

7.1.3.53 managePolygonPoint () [private]

Back-office dei punti di interesse di un'area.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa dei punti di interesse di un'area

Definizione alla linea 2749 del file class_gmaps.php.

7.1.3.54 managePolyline () [private]

Back-office dei percorsi.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa dei percorsi

Definizione alla linea 3013 del file class_gmaps.php.

7.1.3.55 managePolylineCtg () [private]

Back-office delle categorie dei percorsi.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa delle categorie dei percorsi

Definizione alla linea 3485 del file class_gmaps.php.

7.1.3.56 managePolylinePoint () [private]

Back-office dei punti di interesse di un percorso.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa dei punti di interesse di un percorso

Definizione alla linea 2654 del file class_gmaps.php.

7.1.3.57 manageService () [private]

Back office dei servizi.

private

Restituisce

string la sezione amministrativa di gestione dei servizi

Definizione alla linea 2131 del file class_gmaps.php.

7.1.3.58 map (\$map, \$list = false) [private]

Visualizzazione mappa.

Parametri

object	<i>\$map</i>	istanza di gmapsMap
bool	<i>\$list</i>	mostrare la lista degli elementi oppure no public

Restituisce

void

Definizione alla linea 563 del file class_gmaps.php.

7.1.3.59 mapPolygonPolylinePointSearch ()

Lista di aree, percorsi e punti di interesse ricercati con form di selezione chiamata via ajax.

public

Restituisce

string lista di aree, percorsi e punti di interesse con form di selezione

Definizione alla linea 2415 del file class_gmaps.php.

7.1.3.60 static outputFunctions () [static]

Definizione dei metodi pubblici che forniscono un output per il front-end.

Questo metodo viene letto dal motore di generazione dei layout e dal motore di generazione di voci di menu per presentare una lista di output associati all'istanza di classe.

public

Restituisce

array[string]array

Definizione alla linea 414 del file class_gmaps.php.

7.1.3.61 point ()

Scheda del punto di interesse.

public

Restituisce

string scheda del punto di interesse

Definizione alla linea 982 del file class_gmaps.php.

7.1.3.62 pointAttachments (*\$point*) [private]

Allegati associati al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gMapsPoint private
--------	----------------	---

Restituisce

string lista allegati associati al punto di interesse

Definizione alla linea 1275 del file class_gmaps.php.

7.1.3.63 pointCollections (*\$point*) [private]

Collezioni associate al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gMapsPoint private
--------	----------------	---

Restituisce

string galleria di immagini associate al punto di interesse

Definizione alla linea 1074 del file class_gmaps.php.

7.1.3.64 pointEvents (*\$point*) [private]

Eventi associati al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gMapsPoint private
--------	----------------	---

Restituisce

string lista eventi associati al punto di interesse

Definizione alla linea 1230 del file class_gmaps.php.

7.1.3.65 pointImages (*\$point*) [private]

Galleria di immagini associate al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gMapsPoint private
--------	----------------	---

Restituisce

string galleria di immagini associate al punto di interesse

Definizione alla linea 1144 del file class_gmaps.php.

7.1.3.66 pointInfo (\$point) [private]

Informazioni punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gmapsPoint private
--------	----------------	---

Restituisce

string informazioni punto di interesse

Definizione alla linea 1312 del file class_gmaps.php.

7.1.3.67 pointMain (\$point) [private]

Descrizione punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gmapsPoint private
--------	----------------	---

Restituisce

string descrizione punto di interesse

Definizione alla linea 1368 del file class_gmaps.php.

7.1.3.68 pointVideos (\$point) [private]

Galleria di video associati al punto di interesse.

Parametri

object	<i>\$point</i>	istanza di gmapsPoint private
--------	----------------	---

Restituisce

string galleria di video associati al punto di interesse

Definizione alla linea 1189 del file class_gmaps.php.

7.1.3.69 polygonPointSearch ()

Lista di punti di interesse ricercati con form di selezione chiamata via ajax.

public

Restituisce

string lista di punti di interesse con form di selezione

Definizione alla linea 2955 del file class_gmaps.php.

7.1.3.70 polylinePointSearch ()

Lista di punti di interesse ricercati con form di selezione chiamata via ajax.

public

Restituisce

string lista di punti di interesse con form di selezione

Definizione alla linea 2897 del file class_gmaps.php.

7.1.3.71 view ()

Visualizzazione mappa.

Viene visualizzata la mappa di default impostata da opzioni oppure quella con ID uguale al valore passato via GET

public

Restituisce

string visualizzazione mappa

Definizione alla linea 444 del file class_gmaps.php.

7.1.3.72 viewFull ()

Visualizzazione mappa con lista elementi.

Viene visualizzata la mappa di default impostata da opzioni oppure quella con ID uguale al valore passato via GET

public

Restituisce

string visualizzazione mappa e lista elementi

Definizione alla linea 480 del file class_gmaps.php.

7.1.4 Documentazione dei campi

7.1.4.1 \$_action [private]

Parametro action letto da url.

Definizione alla linea 205 del file class_gmaps.php.

7.1.4.2 \$_block [private]

Parametro block letto da url.

Definizione alla linea 210 del file class_gmaps.php.

7.1.4.3 \$_data_dir [protected]

Percorso assoluto alla cartella di upload di immagini ed allegati.

Definizione alla linea 55 del file class_gmaps.php.

7.1.4.4 `$data_www` [protected]

Percorso relativo alla cartella di upload di immagini ed allegati.

Definizione alla linea 60 del file class_gmaps.php.

7.1.4.5 `$default_map` [private]

Mappa di default mostrata se non viene passato un id alla funzione [gmaps\(\)](#)

Definizione alla linea 75 del file class_gmaps.php.

7.1.4.6 `$icon_attachment` [private]

icona allegati

Definizione alla linea 220 del file class_gmaps.php.

7.1.4.7 `$icon_collection` [private]

icona collezioni

Definizione alla linea 240 del file class_gmaps.php.

7.1.4.8 `$icon_event` [private]

icona eventi

Definizione alla linea 225 del file class_gmaps.php.

7.1.4.9 `$icon_image` [private]

icona immagini

Definizione alla linea 230 del file class_gmaps.php.

7.1.4.10 `$icon_map_element` [private]

icona elementi mappa

Definizione alla linea 245 del file class_gmaps.php.

7.1.4.11 `$icon_polygon_points` [private]

icona punti area

Definizione alla linea 255 del file class_gmaps.php.

7.1.4.12 `$icon_polyline_points` [private]

icona punti percorsi

Definizione alla linea 250 del file class_gmaps.php.

7.1.4.13 `$_icon_video` [private]

icona video

Definizione alla linea 235 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.14 `$_list_fields` [private]

Campi mostrati nella lista degli elementi della mappa.

Definizione alla linea 80 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.15 `$_list_point_items` [private]

Numero di item nella lista amministrativa dei punti di interesse.

Definizione alla linea 215 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.16 `$_options` [private]

Oggetto di tipo `options` per la gestione automatica delle opzioni.

Definizione alla linea 85 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.17 `$_optionsLabels`

Elenco di proprietà delle opzioni per la creazione del form delle opzioni.

Definizione alla linea 90 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.18 `$_optionsValue` [private]

Array associativo contenente i valori di default delle opzioni.

Definizione alla linea 65 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.19 `$_tbl_map = 'gmaps_map'` [private]

Nome della tabella che contiene le mappe.

Definizione alla linea 95 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.20 `$_tbl_map_point = 'gmaps_map_point'` [private]

Nome della tabella che contiene l'associazione mappe punti di inteersse.

Definizione alla linea 100 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.21 `$_tbl_map_polygon = 'gmaps_map_polygon'` [private]

Nome della tabella che contiene l'associazione mappe aree.

Definizione alla linea 110 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.22 `$tbl_map_polyline = 'gmaps_map_polyline'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione mappe percorsi.
Definizione alla linea 105 del file class_gmaps.php.

7.1.4.23 `$tbl_opt = 'gmaps_opt'` `[private]`

Nome della tabella che contiene le opzioni.
Definizione alla linea 195 del file class_gmaps.php.

7.1.4.24 `$tbl_point = 'gmaps_point'` `[private]`

Nome della tabella che contiene i punti.
Definizione alla linea 120 del file class_gmaps.php.

7.1.4.25 `$tbl_point_attachment = 'gmaps_point_attachment'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e gli allegati.
Definizione alla linea 140 del file class_gmaps.php.

7.1.4.26 `$tbl_point_ctg = 'gmaps_point_ctg'` `[private]`

Nome della tabella che contiene le categorie dei punti.
Definizione alla linea 115 del file class_gmaps.php.

7.1.4.27 `$tbl_point_event = 'gmaps_point_event'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e gli eventi.
Definizione alla linea 135 del file class_gmaps.php.

7.1.4.28 `$tbl_point_image = 'gmaps_point_image'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e le immagini.
Definizione alla linea 125 del file class_gmaps.php.

7.1.4.29 `$tbl_point_point_ctg = 'gmaps_point_point_ctg'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e le categorie.
Definizione alla linea 150 del file class_gmaps.php.

7.1.4.30 `$tbl_point_service = 'gmaps_point_service'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse ed i servizi.
Definizione alla linea 145 del file class_gmaps.php.

7.1.4.31 `$_tbl_point_video = 'gmaps_point_video'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione tra i punti di interesse e i video.

Definizione alla linea 130 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.32 `$_tbl_polygon = 'gmaps_polygon'` `[private]`

Nome della tabella che contiene le aree.

Definizione alla linea 180 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.33 `$_tbl_polygon_ctg = 'gmaps_polygon_ctg'` `[private]`

Definizione alla linea 175 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.34 `$_tbl_polygon_point = 'gmaps_polygon_point'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione punti-aree.

Definizione alla linea 190 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.35 `$_tbl_polygon_polygon_ctg = 'gmaps_polygon_polygon_ctg'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione tra le aree e le categorie.

Definizione alla linea 185 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.36 `$_tbl_polyline = 'gmaps_polyline'` `[private]`

Nome della tabella che contiene i percorsi.

Definizione alla linea 160 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.37 `$_tbl_polyline_ctg = 'gmaps_polyline_ctg'` `[private]`

Nome della tabella che contiene le categorie dei percorsi.

Definizione alla linea 155 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.38 `$_tbl_polyline_point = 'gmaps_polyline_point'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione punti-percorsi.

Definizione alla linea 170 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.39 `$_tbl_polyline_polyline_ctg = 'gmaps_polyline_polyline_ctg'` `[private]`

Nome della tabella che contiene l'associazione tra i percorsi e le categorie.

Definizione alla linea 165 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.40 `$tbl_usr = 'gmaps_usr'` [private]

Nome della tabella che contiene l'associazione utenti-gruppi.

Definizione alla linea 200 del file `class_gmaps.php`.

7.1.4.41 `$title` [private]

Titolo del modulo.

Definizione alla linea 70 del file `class_gmaps.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class_gmaps.php

7.2 Riferimenti per la classe gmapsAttachment

Classe per la gestione di allegati associati ai punti di interesse.

Diagramma delle classi per `gmapsAttachment`



Membri pubblici

- `__construct` (`$id`, `$instance`)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsEvent](#).
- `setPoint_id` (`$value`)
Metodo setter per la proprietà `point_id`.
- `setSize` (`$value`)
Metodo setter per la proprietà `size`.
- `form` (`$redirect`)
Form di inserimento e modifica evento.
- `delete` ()
Elimina l'immagine (da db e filesystem)
- `filePath` ()
Path del file.

Campi

- `$_data_www`
- `$_data_dir`
- `$_extension_attachment`

Attributi privati

- `$_controller`

Attributi privati statici

- static `$_tbl_event` = 'gmaps_point_attachment'

7.2.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di allegati associati ai punti di interesse.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **insert_date**: datetime inserimento
- **point_id**: identificativo `gmapsPoint` di appartenenza
- **name**: nome allegato
- **description**: descrizione
- **size**: dimensione allegato
- **filename**: file

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 33 del file class.gmapsAttachment.php.

7.2.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.2.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruisce un'istanza di tipo `gmapsEvent`.

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del servizio
object	<i>\$instance</i>	the <code>gmaps</code> instance public

Restituisce

`gmapsVideo` un oggetto `gmapsEvent`

Definizione alla linea 47 del file class.gmapsAttachment.php.

7.2.3 Documentazione delle funzioni membro

7.2.3.1 `delete ()`

Elimina l'immagine (da db e filesystem)

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 161 del file `class.gmapsAttachment.php`.

7.2.3.2 `filePath ()`

Path del file.

public

Restituisce

string path file

Definizione alla linea 175 del file `class.gmapsAttachment.php`.

7.2.3.3 `form ($redirect)`

Form di inserimento e modifica evento.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica evento

Definizione alla linea 95 del file `class.gmapsAttachment.php`.

7.2.3.4 `setPoint_id ($value)`

Metodo setter per la proprietà `point_id`.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza GmapsPoint public
-----	----------------	---

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 65 del file `class.gmapsAttachment.php`.

7.2.3.5 `setSize ($value)`

Metodo setter per la proprietà `size`.

Parametri

int	<i>\$value</i>	dimensione file public
-----	----------------	------------------------

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 80 del file class.gmapsAttachment.php.

7.2.4 Documentazione dei campi**7.2.4.1 `$_controller` [private]**

Definizione alla linea 37 del file class.gmapsAttachment.php.

7.2.4.2 `$_data_dir`

Definizione alla linea 37 del file class.gmapsAttachment.php.

7.2.4.3 `$_data_www`

Definizione alla linea 37 del file class.gmapsAttachment.php.

7.2.4.4 `$_extension_attachment`

Definizione alla linea 37 del file class.gmapsAttachment.php.

7.2.4.5 `$_tbl_event = 'gmaps_point_attachment'` [static], [private]

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsAttachment.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/[class.gmapsAttachment.php](#)

7.3 Riferimenti per la classe gmapsCollection

Classe per la gestione di collezioni associate ai punti di interesse.

Diagramma delle classi per gmapsCollection

**Membri pubblici**

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsCollection](#).
- [setPoint_id](#) (\$value)
Metodo setter per la proprietà `point_id`.
- [images](#) ()

- `form ($redirect)`
Form di inserimento e modifica collezione.
- `thumb ($css_class)`
Immagine thumb come tag img.
- `img ($css_class= "", $title=null, $description=null)`
Immagine come tag img.
- `thumbPath ()`
Path alla thumb.
- `path ()`
Path all'immagine.
- `delete ()`
Elimina l'immagine (da db e filesystem)

Campi

- `$_data_www`
- `$_data_dir`
- `$_extension_media`
- `$_prefix_img`
- `$_prefix_thumb`

Attributi privati

- `$_controller`
- `$_img_width = 600`
larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata
- `$_thumb_width = 100`
larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata
- `$_images`
Array di immagini ([GmapsCollectionImage](#)) associate alla collezione.

Attributi privati statici

- static `$_tbl_collection = 'gmaps_point_collection'`
- static `$_tbl_collection_image = 'gmaps_point_collection_image'`

7.3.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di collezioni associate ai punti di interesse.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **point_id**: identificativo [GmapsPoint](#) di appartenenza
- **name**: nome collezione
- **description**: descrizione
- **image**: nome del file immagine

Proprietà:

- ****_images****: array di immagini associate alla collezione

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.3.2.1 __construct (\$id, \$instance)

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsCollection](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del servizio
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsCollection](#) un oggetto [gmapsCollection](#)

Definizione alla linea 65 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.3 Documentazione delle funzioni membro

7.3.3.1 delete ()

Elimina l'immagine (da db e filesystem)

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 229 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.3.2 form (\$redirect)

Form di inserimento e modifica collezione.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica collezione

Definizione alla linea 121 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.3.3 `images ()`

Getter della proprietà `_images`, tutte le immagini associate alla collezione.

public

Restituisce

array array di oggetti [GmapsCollectionImage](#)

Definizione alla linea 108 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.3.4 `img ($css_class = ' ', $title = null, $description = null)`

Immagine come tag `img`.

public

Restituisce

string immagine

Definizione alla linea 192 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.3.5 `path ()`

Path all'immagine.

public

Restituisce

string path immagine

Definizione alla linea 216 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.3.6 `setPoint_id ($value)`

Metodo setter per la proprietà `point_id`.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza GmapsPoint public
-----	----------------	---

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 94 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.3.7 thumb (\$css_class)

Immagine thumb come tag img.

public

Restituisce

string immagine thumb

Definizione alla linea 180 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.3.8 thumbPath ()

Path alla thumb.

public

Restituisce

string path thumb immagine

Definizione alla linea 204 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.4 Documentazione dei campi

7.3.4.1 \$_controller [private]

Definizione alla linea 40 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.4.2 \$_data_dir

Definizione alla linea 40 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.4.3 \$_data_www

Definizione alla linea 40 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.4.4 \$_extension_media

Definizione alla linea 40 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.4.5 \$_images [private]

Array di immagini ([gmapsCollectionImage](#)) associate alla collezione.

Definizione alla linea 55 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.4.6 \$_img.width = 600 [private]

larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata

Definizione alla linea 45 del file class.gmapsCollection.php.

7.3.4.7 `$_prefix_img`

Definizione alla linea 40 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.4.8 `$_prefix_thumb`

Definizione alla linea 40 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.4.9 `$_tbl_collection = 'gMaps_point_collection' [static], [private]`

Definizione alla linea 37 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.4.10 `$_tbl_collection_image = 'gMaps_point_collection_image' [static], [private]`

Definizione alla linea 38 del file `class.gmapsCollection.php`.

7.3.4.11 `$_thumb_width = 100 [private]`

larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Definizione alla linea 50 del file `class.gmapsCollection.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCollection.php>

7.4 Riferimenti per la classe `gMapsCollectionImage`

Classe per la gestione di immagini associate alle collezioni.

Diagramma delle classi per `gMapsCollectionImage`



Membri pubblici

- `__construct` (`$id`, `$instance`)
Costruisce un'istanza di tipo `gMapsImage`.
- `setCollection_id` (`$value`)
Metodo setter per la proprietà `point_id`.
- `form` (`$redirect`)
Form di inserimento e modifica immagine.
- `thumb` (`$css_class`)
Immagine thumb come tag `img`.
- `img` (`$css_class= ''`, `$title=null`, `$description=null`)
Immagine come tag `img`.
- `thumbPath` ()

- Path alla thumb.*
- `path ()`
- Path all'immagine.*
- `delete ()`
- Elimina l'immagine (da db e filesystem)*

Campi

- `$_data_www`
- `$_data_dir`
- `$_extension_media`
- `$_prefix_img`
- `$_prefix_thumb`

Attributi privati

- `$_controller`
- `$_img_width = 600`
larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata
- `$_thumb_width = 100`
larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Attributi privati statici

- static `$_tbl_image = 'gmaps_point_collection_image'`

7.4.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di immagini associate alle collezioni.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **collection_id**: identificativo `GmapsCollection` di appartenenza
- **title**: titolo immagine
- **description**: descrizione
- **credits**: credits
- **filename**: nome del file

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 32 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.4.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruisce un'istanza di tipo `GmapsImage`.

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del servizio
object	<i>\$instance</i>	the <code>Gmaps</code> instance public

Restituisce

`GmapsImage` un oggetto `GmapsImage`

Definizione alla linea 56 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.3 Documentazione delle funzioni membro

7.4.3.1 `delete ()`

Elimina l'immagine (da db e filesystem)

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 201 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.3.2 `form ($redirect)`

Form di inserimento e modifica immagine.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica immagine

Definizione alla linea 91 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.3.3 `img ($css_class = ' ', $title = null, $description = null)`

Immagine come tag img.

public

Restituisce

string immagine

Definizione alla linea 164 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.3.4 path ()

Path all'immagine.

public

Restituisce

string path immagine

Definizione alla linea 188 del file class.gmapsCollectionImage.php.

7.4.3.5 setCollection_id (\$value)

Metodo setter per la proprietà point_id.

Parametri

int	\$value	identificativo dell'istanza gmapsPoint public
-----	---------	---

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 76 del file class.gmapsCollectionImage.php.

7.4.3.6 thumb (\$css_class)

Immagine thumb come tag img.

public

Restituisce

string immagine thumb

Definizione alla linea 152 del file class.gmapsCollectionImage.php.

7.4.3.7 thumbPath ()

Path alla thumb.

public

Restituisce

string path thumb immagine

Definizione alla linea 176 del file class.gmapsCollectionImage.php.

7.4.4 Documentazione dei campi

7.4.4.1 \$_controller [private]

Definizione alla linea 36 del file class.gmapsCollectionImage.php.

7.4.4.2 `$data_dir`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.4.3 `$data_www`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.4.4 `$extension_media`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.4.5 `$img_width = 600` `[private]`

larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata

Definizione alla linea 41 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.4.6 `$prefix_img`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.4.7 `$prefix_thumb`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.4.8 `$tbl_image = 'gmaps_point_collection_image'` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 34 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.

7.4.4.9 `$thumb_width = 100` `[private]`

larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Definizione alla linea 46 del file `class.gmapsCollectionImage.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCollectionImage.php>

7.5 Riferimenti per la classe gmapsCtg

Superclasse astratta per la gestione di categorie di punti di interesse e percorsi geolocalizzati.

Diagramma delle classi per `gmapsCtg`

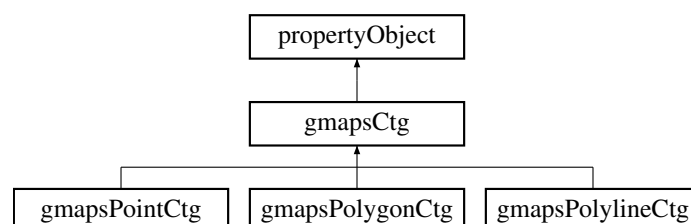

Membri pubblici

- `__construct` (\$id, \$tbl)
Costruisce un'istanza di tipo `gmapsCtg`.
- `setInstance` (\$value)
Metodo setter per la proprietà `instance`.
- `form` (\$redirect)
Form di inserimento e modifica dati categoria.

Membri pubblici statici

- static `deleteInstance` (\$instance)
Deletes all the records tied to the given `gmaps` instance.
- static `get` (\$instance, \$opts=null)
Seleziona id di categorie sul database.
- static `getForSelect` (\$instance, \$opts=null)
Ritorna un array associativo di categorie da utilizzare per popolare un input select.

Campi

- `$_data_dir`

Attributi protetti

- `$_data_www`
- `$_prefix_img` = 'img_'
Prefisso immagini uploadate.
- `$_prefix_thumb` = 'thumb_'
Prefisso thumb immagini uploadate.
- `$_extension_media` = array('jpg', 'jpeg', 'png')
Estensioni permesse per le icone.
- `$_img_width` = 200
larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata
- `$_thumb_width` = 100
larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

7.5.1 Descrizione dettagliata

Superclasse astratta per la gestione di categorie di punti di interesse e percorsi geolocalizzati.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **instance**: identificativo `gmaps` di appartenenza
- **name**: nome categoris
- **description**: descrizione

© 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com

abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 30 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.5.2.1 __construct (\$id, \$tbl)

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsCtg](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id della categoria
string	<i>\$tbl</i>	la tabella di db associata alle categorie public

Restituisce

[gmapsCtg](#) un oggetto [gmapsCtg](#)

Definizione alla linea 67 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.3 Documentazione delle funzioni membro

7.5.3.1 static deleteInstance (\$instance) [static]

Deletes all the records tied to the given gmaps instance.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	the gmaps instance id public
-----	-------------------	--

Restituisce

bool The result of the deletion

Definizione alla linea 97 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.3.2 form (\$redirect)

Form di inserimento e modifica dati categoria.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica dati categoria

Definizione alla linea 174 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.3.3 static get (*\$instance*, *\$opts* = null) [static]

Seleziona id di categorie sul database.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	identificativo dell'istanza di gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • where: where clauses aggiuntive • order: campo di ordinamento dei risultati • limit: limitazione dei risultati public

Restituisce

array un array di id delle categorie ottenute dalla query

Definizione alla linea 119 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.3.4 static getForSelect (*\$instance*, *\$opts* = null) [static]

Ritorna un array associativo di categorie da utilizzare per popolare un input select.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	identificativo dell'istanza di gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • where: where clauses aggiuntive • order: campo di ordinamento dei risultati public

Restituisce

array array associativo id=>name delle categorie selezionate

Definizione alla linea 149 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.3.5 setInstance (*\$value*)

Metodo setter per la proprietà instance.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza gmaps public
-----	----------------	--

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 81 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.4 Documentazione dei campi

7.5.4.1 `$_data_dir`

Definizione alla linea 32 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.4.2 `$_data_www` [protected]

Definizione alla linea 32 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.4.3 `$_extension_media = array('jpg', 'jpeg', 'png')` [protected]

Estensioni permesse per le icone.

Definizione alla linea 47 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.4.4 `$_img_width = 200` [protected]

larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata

Definizione alla linea 52 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.4.5 `$_prefix_img = 'img_'` [protected]

Prefisso immagini uploadate.

Definizione alla linea 37 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.4.6 `$_prefix_thumb = 'thumb_'` [protected]

Prefisso thumb immagini uploadate.

Definizione alla linea 42 del file class.gmapsCtg.php.

7.5.4.7 `$_thumb_width = 100` [protected]

larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Definizione alla linea 57 del file class.gmapsCtg.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsCtg.php>

7.6 Riferimenti per la classe gmapsEvent

Classe per la gestione di eventi associati ai punti di interesse.

Diagramma delle classi per gmapsEvent



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gMapsEvent](#).
- [setPoint_id](#) (\$value)
Metodo setter per la proprietà [point_id](#).
- [form](#) (\$redirect)
Form di inserimento e modifica evento.
- [delete](#) ()
Elimina l'immagine (da db e filesystem)
- [imagePath](#) ()
Path all'immagine.
- [thumbPath](#) ()
Path alla thumb dell'immagine.

Campi

- [\\$_data_www](#)
- [\\$_data_dir](#)
- [\\$_extension_media](#)
- [\\$_prefix_img](#)
- [\\$_prefix_thumb](#)

Attributi privati

- [\\$_controller](#)
- [\\$_img_width](#) = 600
larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata
- [\\$_thumb_width](#) = 100
larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Attributi privati statici

- static [\\$_tbl_event](#) = 'gMaps_point_event'

7.6.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di eventi associati ai punti di interesse.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **insert_date**: datetime inserimento
- **point_id**: identificativo [gMapsPoint](#) di appartenenza
- **name**: nome evento
- **description**: descrizione
- **date**: data evento
- **duration**: durata evento
- **image**: immagine

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 34 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.6.2.1 __construct (\$id, \$instance)

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsEvent](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del servizio
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsVideo](#) un oggetto [gmapsEvent](#)

Definizione alla linea 58 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.3 Documentazione delle funzioni membro

7.6.3.1 delete ()

Elimina l'immagine (da db e filesystem)

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 161 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.3.2 form (\$redirect)

Form di inserimento e modifica evento.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica evento

Definizione alla linea 93 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.3.3 imagePath ()

Path all'immagine.

public

Restituisce

string path immagine

Definizione alla linea 176 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.3.4 setPoint_id (\$value)

Metodo setter per la proprietà point_id.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza gmapsPoint public
-----	----------------	---

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 78 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.3.5 thumbPath ()

Path alla thumb dell'immagine.

public

Restituisce

string path thumb immagine

Definizione alla linea 188 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.4 Documentazione dei campi

7.6.4.1 \$_controller [private]

Definizione alla linea 38 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.4.2 \$_data_dir

Definizione alla linea 38 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.4.3 \$_data_www

Definizione alla linea 38 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.4.4 \$_extension_media

Definizione alla linea 38 del file class.gmapsEvent.php.

7.6.4.5 `$_img.width = 600` `[private]`

larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata

Definizione alla linea 43 del file `class.gmapsEvent.php`.

7.6.4.6 `$_prefix.img`

Definizione alla linea 38 del file `class.gmapsEvent.php`.

7.6.4.7 `$_prefix.thumb`

Definizione alla linea 38 del file `class.gmapsEvent.php`.

7.6.4.8 `$_tbl.event = 'gmaps_point_event'` `[static],[private]`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsEvent.php`.

7.6.4.9 `$_thumb.width = 100` `[private]`

larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Definizione alla linea 48 del file `class.gmapsEvent.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsEvent.php>

7.7 Riferimenti per la classe gmapsImage

Classe per la gestione di immagini associate ai punti di interesse.

Diagramma delle classi per `gmapsImage`



Membri pubblici

- `__construct` (`$id`, `$instance`)
Costruisce un'istanza di tipo `gmapsImage`.
- `setPoint_id` (`$value`)
Metodo setter per la proprietà `point_id`.
- `form` (`$redirect`)
Form di inserimento e modifica immagine.
- `thumb` (`$css_class`)
Immagine thumb come tag `img`.
- `img` (`$css_class= ''`, `$title=null`, `$description=null`)
Immagine come tag `img`.

- `thumbPath ()`
Path alla thumb.
- `path ()`
Path all'immagine.
- `delete ()`
Elimina l'immagine (da db e filesystem)

Campi

- `$_data_www`
- `$_data_dir`
- `$_extension_media`
- `$_prefix_img`
- `$_prefix_thumb`

Attributi privati

- `$_controller`
- `$_img_width = 600`
larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata
- `$_thumb_width = 100`
larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Attributi privati statici

- static `$_tbl_image = 'gmaps_point_image'`

7.7.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di immagini associate ai punti di interesse.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **point_id**: identificativo `GmapsPoint` di appartenenza
- **title**: titolo categoria
- **description**: descrizione
- **credits**: credits
- **filename**: nome del file

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 32 del file `class.gmapsImage.php`.

7.7.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.7.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsImage](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del servizio
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsImage](#) un oggetto [gmapsImage](#)

Definizione alla linea 56 del file class.gmapsImage.php.

7.7.3 Documentazione delle funzioni membro

7.7.3.1 `delete ()`

Elimina l'immagine (da db e filesystem)

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 201 del file class.gmapsImage.php.

7.7.3.2 `form ($redirect)`

Form di inserimento e modifica immagine.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica immagine

Definizione alla linea 91 del file class.gmapsImage.php.

7.7.3.3 `img ($css_class = ' ', $title = null, $description = null)`

Immagine come tag img.

public

Restituisce

string immagine

Definizione alla linea 164 del file class.gmapsImage.php.

7.7.3.4 path ()

Path all'immagine.

public

Restituisce

string path immagine

Definizione alla linea 188 del file class.gmapsImage.php.

7.7.3.5 setPoint_id (\$value)

Metodo setter per la proprietà point_id.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza gmapsPoint public
-----	----------------	---

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 76 del file class.gmapsImage.php.

7.7.3.6 thumb (\$css_class)

Immagine thumb come tag img.

public

Restituisce

string immagine thumb

Definizione alla linea 152 del file class.gmapsImage.php.

7.7.3.7 thumbPath ()

Path alla thumb.

public

Restituisce

string path thumb immagine

Definizione alla linea 176 del file class.gmapsImage.php.

7.7.4 Documentazione dei campi

7.7.4.1 \$_controller [private]

Definizione alla linea 36 del file class.gmapsImage.php.

7.7.4.2 `$_data_dir`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsImage.php`.

7.7.4.3 `$_data_www`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsImage.php`.

7.7.4.4 `$_extension_media`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsImage.php`.

7.7.4.5 `$_img.width = 600` `[private]`

larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata

Definizione alla linea 41 del file `class.gmapsImage.php`.

7.7.4.6 `$_prefix_img`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsImage.php`.

7.7.4.7 `$_prefix_thumb`

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsImage.php`.

7.7.4.8 `$_tbl.image = 'gmaps_point_image'` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 34 del file `class.gmapsImage.php`.

7.7.4.9 `$_thumb.width = 100` `[private]`

larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Definizione alla linea 46 del file `class.gmapsImage.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsImage.php>

7.8 Riferimenti per la classe gmapsMap

Classe per la gestione di mappe.

Diagramma delle classi per `gmapsMap`



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gMapsMap](#).
- [setInstance](#) (\$value)
Metodo setter per la proprietà instance.
- [points_id](#) ()
Restituisce gli id dei punti di interesse associati alla mappa.
- [points](#) ()
Restituisce i punti di interesse associati alla mappa.
- [polylines_id](#) ()
Restituisce gli id dei percorsi associati alla mappa.
- [polylines](#) ()
Restituisce i percorsi associati alla mappa.
- [polygons_id](#) ()
Restituisce gli id delle aree associate alla mappa.
- [polygons](#) ()
Restituisce le aree associate alla mappa.
- [addPoints](#) (\$point_ids)
Associa i punti dati alla mappa.
- [addPolylines](#) (\$polyline_ids)
Associa i percorsi dati alla mappa.
- [addPolygons](#) (\$polygon_ids)
Associa le aree date alla mappa.
- [removePoints](#) (\$point_ids)
Disassocia i punti di interesse dati dalla mappa.
- [removePolylines](#) (\$polyline_ids)
Disassocia i percorsi dati dalla mappa.
- [removePolygons](#) (\$polygon_ids)
Disassocia le aree date dalla mappa.
- [form](#) (\$redirect)
Form di inserimento e modifica mappa.
- [delete](#) ()
Elimina la mappa.

Membri pubblici statici

- static [deleteInstance](#) (\$instance)
Deletes all the records tied to the given gmaps instance.
- static [get](#) (\$instance, \$opts=null)
Seleziona id di mappe sul database.

Campi

- [\\$_points_id](#)
- [\\$_polylines_id](#)
- [\\$_polygons_id](#)

Attributi pubblici statici

- static `$_tbl_map` = "gmaps_map"
- static `$_tbl_map_point` = "gmaps_map_point"
- static `$_tbl_map_polyline` = "gmaps_map_polyline"
- static `$_tbl_map_polygon` = "gmaps_map_polygon"

Attributi privati

- `$_controller`
- `$_points`
Array di punti (gMapsPoint) associati alla mappa.
- `$_polylines`
Array di percorsi (gMapsPolyline) associati alla mappa.
- `$_polygons`
Array di aree (gMapsPolygon) associate alla mappa.

7.8.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di mappe.

Le mappe sono oggetti contenitori che raggruppano punti e/o percorsi e/o aree tematicamente collegati

Campi:

- **id**: identificativo mappa
- **instance**: identificativo `gMaps` di appartenenza
- **name**: nome mappa
- **description**: descrizione
- **width**: larghezza
- **height**: altezza

Proprietà relazionali:

- `_points_id`: array di id di punti associati al percorso
- `_points`: array di punti associati alla mappa
- `_polylines_id`: array di id di percorsi associati alla mappa
- `_polylines`: array di percorsi associati alla mappa
- `_polygons_id`: array di id di aree associate alla mappa
- `_polygons`: array di aree associate alla mappa

Versione

1.0

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Data

2012

CopyrightOtto srl [MIT License](#)

Definizione alla linea 43 del file class.gmapsMap.php.

7.8.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori**7.8.2.1 __construct (\$id, \$instance)**

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsMap](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id della mappa
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsMap](#) un oggetto [gmapsMap](#)

Definizione alla linea 75 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3 Documentazione delle funzioni membro**7.8.3.1 addPoints (\$point_ids)**

Associa i punti dati alla mappa.

Parametri

mixed	<i>\$point_ids</i>	array di id di punti oppure un unico id public
-------	--------------------	--

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 226 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.2 addPolygons (\$polygon_ids)

Associa le aree date alla mappa.

Parametri

mixed	<i>\$polygon_ids</i>	array di id di aree oppure un unico id public
-------	----------------------	---

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 270 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.3 addPolylines (*\$polyline_ids*)

Associa i percorsi dati alla mappa.

Parametri

mixed	<i>\$polyline_ids</i>	array di id di percorsi oppure un unico id public
-------	-----------------------	---

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 248 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.4 delete ()

Elimina la mappa.

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 448 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.5 static deleteInstance (*\$instance*) [static]

Deletes all the records tied to the given gmaps instance.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	the gmaps instance id public
-----	-------------------	--

Restituisce

bool The result of the deletion

Definizione alla linea 136 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.6 form (*\$redirect*)

Form di inserimento e modifica mappa.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica dati mappa

Definizione alla linea 391 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.7 static get (\$instance, \$opts = null) [static]

Seleziona id di mappe sul database.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	identificativo dell'istanza di gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none">• where: where clauses aggiuntive• order: campo di ordinamento dei risultati• limit: limitazione dei risultati public

Restituisce

array un array di id dei percorsi ottenuti dalla query

Definizione alla linea 365 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.8 points ()

Restituisce i punti di interesse associati alla mappa.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsPoint](#)

Definizione alla linea 164 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.9 points_id ()

Restituisce gli id dei punti di interesse associati alla mappa.

public

Restituisce

array array di id di punti di interesse

Definizione alla linea 152 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.10 polygons ()

Restituisce le aree associate alla mappa.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsPolygon](#)

Definizione alla linea 212 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.11 `polygons_id ()`

Restituisce gli id delle aree associate alla mappa.

public

Restituisce

array array di id di aree

Definizione alla linea 200 del file `class.gmapsMap.php`.

7.8.3.12 `polylines ()`

Restituisce i percorsi associati alla mappa.

public

Restituisce

array array di oggetti [GmapsPolyline](#)

Definizione alla linea 188 del file `class.gmapsMap.php`.

7.8.3.13 `polylines_id ()`

Restituisce gli id dei percorsi associati alla mappa.

public

Restituisce

array array di id di percorsi

Definizione alla linea 176 del file `class.gmapsMap.php`.

7.8.3.14 `removePoints ($point_ids)`

Disassocia i punti di interesse dati dalla mappa.

Parametri

mixed	<i>\$point_ids</i>	array di id di punti oppure un unico id public
-------	--------------------	--

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 293 del file `class.gmapsMap.php`.

7.8.3.15 `removePolygons ($polygon_ids)`

Disassocia le aree date dalla mappa.

Parametri

mixed	<i>\$polyline_ids</i>	array di id di aree oppure un unico id public
-------	-----------------------	---

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 337 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.16 removePolylines (*\$polyline_ids*)

Disassocia i percorsi dati dalla mappa.

Parametri

mixed	<i>\$polyline_ids</i>	array di id di percorsi oppure un unico id public
-------	-----------------------	---

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 315 del file class.gmapsMap.php.

7.8.3.17 setInstance (*\$value*)

Metodo setter per la proprietà instance.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza gmaps public
-----	----------------	--

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 120 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4 Documentazione dei campi**7.8.4.1 *\$_controller* [private]**

Definizione alla linea 50 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.2 *\$_points* [private]

Array di punti (gMapsPoint) associati alla mappa.

Definizione alla linea 55 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.3 *\$_points_id*

Definizione alla linea 55 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.4 *\$_polygons* [private]

Array di aree (gMapsPolygon) associate alla mappa.

Definizione alla linea 65 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.5 `$_polygons_id`

Definizione alla linea 65 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.6 `$_polylines` `[private]`

Array di percorsi (gmapPolyline) associati alla mappa.

Definizione alla linea 60 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.7 `$_polylines_id`

Definizione alla linea 60 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.8 `$_tbl_map = "gmaps_map"` `[static]`

Definizione alla linea 45 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.9 `$_tbl_map_point = "gmaps_map_point"` `[static]`

Definizione alla linea 46 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.10 `$_tbl_map_polygon = "gmaps_map_polygon"` `[static]`

Definizione alla linea 48 del file class.gmapsMap.php.

7.8.4.11 `$_tbl_map_polyline = "gmaps_map_polyline"` `[static]`

Definizione alla linea 47 del file class.gmapsMap.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsMap.php>

7.9 Riferimenti per la classe gmapsMarker

Classe per la gestione dei markers.

Diagramma delle classi per gmapsMarker



Membri pubblici

- `__construct` (`$id`, `$instance`)
Costruisce un'istanza di tipo `gmapsMarker`.
- `setInstance` (`$value`)

Metodo setter per la proprietà instance.

- **form** (\$redirect)

Form di inserimento e modifica dati categoria.

- **iconUrl** ()

relative url of the marker's icon

- **shadowUrl** ()

relative url of the shadow's icon

- **delete** ()

Elimina il servizio.

Membri pubblici statici

- static **deleteInstance** (\$instance)

Deletes all the records tied to the given gmaps instance.

- static **get** (\$instance, \$opts=null)

Seleziona id di categorie sul database.

- static **getForSelect** (\$instance, \$opts=null)

Ritorna un array associativo di categorie da utilizzare per popolare un input select.

Campi

- **\$_data_www**
- **\$_data_dir**
- **\$_extension_media**

Attributi privati

- **\$_controller**

Attributi privati statici

- static **\$_tbl_marker** = 'gmaps_marker'

7.9.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione dei markers.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **instance**: identificativo **gmaps** di appartenenza
- **label**: etichetta
- **icon**: icona
- **shadow**: icona ombreggiatura

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
 abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 31 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.9.2.1 __construct (\$id, \$instance)

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsMarker](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del marker
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsService](#) un oggetto [gmapsMarker](#)

Definizione alla linea 45 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.3 Documentazione delle funzioni membro

7.9.3.1 delete ()

Elimina il servizio.

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 241 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.3.2 static deleteInstance (\$instance) [static]

Deletes all the records tied to the given gmaps instance.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	the gmaps instance id public
-----	-------------------	--

Restituisce

bool The result of the deletion

Definizione alla linea 79 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.3.3 form (\$redirect)

Form di inserimento e modifica dati categoria.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica dati categoria

Definizione alla linea 156 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.3.4 static get (*\$instance*, *\$opts* = null) [static]

Seleziona id di categorie sul database.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	identificativo dell'istanza di gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none">• where: where clauses aggiuntive• order: campo di ordinamento dei risultati• limit: limitazione dei risultati public

Restituisce

array un array di id delle categorie ottenute dalla query

Definizione alla linea 101 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.3.5 static getForSelect (*\$instance*, *\$opts* = null) [static]

Ritorna un array associativo di categorie da utilizzare per popolare un input select.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	identificativo dell'istanza di gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none">• where: where clauses aggiuntive• order: campo di ordinamento dei risultati public

Restituisce

array array associativo id=>name delle categorie selezionate

Definizione alla linea 131 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.3.6 iconUrl ()

relative url of the marker's icon

public

Restituisce

mixed icon url o null

Definizione alla linea 216 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.3.7 setInstance (\$value)

Metodo setter per la proprietà instance.

Parametri

int	\$value	identificativo dell'istanza gmaps public
-----	---------	--

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 63 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.3.8 shadowUrl ()

relative url of the shadow's icon

public

Restituisce

mixed shadow url o null

Definizione alla linea 228 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.4 Documentazione dei campi**7.9.4.1 \$_controller [private]**

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.4.2 \$_data_dir

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.4.3 \$_data_www

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.4.4 \$_extension_media

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsMarker.php.

7.9.4.5 \$_tbl_marker = 'gmaps_marker' [static],[private]

Definizione alla linea 33 del file class.gmapsMarker.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsMarker.php>

7.10 Riferimenti per la classe gmapsPoint

Classe per la gestione di punti di interesse geolocalizzati.

Diagramma delle classi per gmapsPoint



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPoint](#).
- [setInstance](#) (\$value)
Metodo setter per la proprietà instance.
- [ctgs](#) ()
Getter della proprietà _ctgs, tutte le categorie collegate al punto di interesse.
- [services](#) ()
Getter della proprietà _services, tutti i servizi associati al punto di interesse.
- [images](#) ()
Getter della proprietà _images, tutte le immagini associate al punto di interesse.
- [videos](#) ()
Getter della proprietà _videos, tutti i video associati al punto di interesse.
- [events](#) ()
Getter della proprietà _events, tutti gli eventi associati al punto di interesse.
- [attachments](#) ()
Getter della proprietà _attachments, tutti gli allegati associati al punto di interesse.
- [collections](#) ()
Getter della proprietà _collections, tutte le collezioni associate al punto di interesse.
- [form](#) (\$redirect)
Form di inserimento e modifica dati punto di interesse.
- [gmapCode](#) (\$map, \$bounds)
Restituisce il codice js necessario a disegnare il punto sulla mappa data.
- [jsObject](#) (\$map_obj, \$polylines, \$polygons, \$map_id)
Restituisce il punto di interesse sotto forma di oggetto javascript.
- [delete](#) ()
Elimina il punto di interesse.

Membri pubblici statici

- static [deleteInstance](#) (\$instance)
Deletes all the records tied to the given gmaps instance.
- static [get](#) (\$instance, \$opts=null)
Seleziona id di punti di interesse sul database.
- static [getByMarker](#) (\$marker_id)

- Seleziona id di punti di interesse associati al marker dato.*
- static [getByService](#) (\$service_id)
Seleziona id di punti di interesse associati al servizio dato.
- static [getByCtg](#) (\$ctg_id)
Seleziona id di punti di interesse associati alla categoria data.

Campi

- [\\$_ctgs_id](#)
- [\\$_services_id](#)

Membri privati

- [formMap](#) ()
Widget per la selezione di un punto geolocalizzato direttamente su google map.
- [saveCtgs](#) (\$ctgs_id)
Associa le categorie date al punto di interesse.
- [saveServices](#) (\$services_id)
Associa i servizi dati al punto di interesse.

Attributi privati

- [\\$_controller](#)
- [\\$_ctgs](#)
Array di categorie ([gmapsPointCtg](#)) associate al punto di interesse.
- [\\$_services](#)
Array di servizi ([gmapsService](#)) associati al punto di interesse.
- [\\$_images](#)
Array di immagini ([gmapsImage](#)) associate al punto di interesse.
- [\\$_videos](#)
Array di video ([gmapsVideo](#)) associati al punto di interesse.
- [\\$_events](#)
Array di eventi ([gmapsEvent](#)) associati al punto di interesse.
- [\\$_attachments](#)
Array di allegati ([gmapsAttachment](#)) associati al punto di interesse.
- [\\$_collections](#)
Array di collezioni ([gmapsCollection](#)) associate al punto di interesse.

Attributi privati statici

- static [\\$_tbl_point](#) = "gmaps_point"
- static [\\$_tbl_point_image](#) = "gmaps_point_image"
- static [\\$_tbl_point_video](#) = "gmaps_point_video"
- static [\\$_tbl_point_event](#) = "gmaps_point_event"
- static [\\$_tbl_point_attachment](#) = "gmaps_point_attachment"
- static [\\$_tbl_point_collection](#) = "gmaps_point_collection"
- static [\\$_tbl_point_collection_image](#) = "gmaps_point_collection_image"
- static [\\$_tbl_point_service](#) = "gmaps_point_service"
- static [\\$_tbl_point_point_ctg](#) = "gmaps_point_point_ctg"
- static [\\$_tbl_map_point](#) = 'gmaps_map_point'

7.10.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di punti di interesse geolocalizzati.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **insert_date**: datetime inserimento
- **last_edit_date**: datetime ultima modifica
- **instance**: identificativo [gmaps](#) di appartenenza
- **label**: etichetta
- **address**: indirizzo
- **cap**: cap
- **city**: città
- **nation**: città
- **marker**: marker utilizzato per la visualizzazione
- **description**: descrizione
- **information**: informazioni
- **phone**: telefono
- **email**: email
- **web**: sito web
- **opening_hours**: orari di apertura
- **lat**: latitudine
- **lng**: longitudine
- **updating**: disponibilità aggiornamento attraverso codice
- **updating_email**: email di invio codice aggiornamento
- **updating_code**: codice aggiornamento

Proprietà:

- ****_ctgs_id****: array di id di categorie associate al punto di interesse
- ****_ctgs****: array di categorie associate al punto di interesse
- ****_services_id****: array di id di servizi associati al punto di interesse
- ****_services****: array di servizi associati al punto di interesse
- ****_images****: array di immagini associate al punto di interesse
- ****_videos****: array di video associati al punto di interesse
- ****_events****: array di eventi associati al punto di interesse
- ****_attachments****: array di allegati associati al punto di interesse
- ****_collections****: array di collezioni associate al punto di interesse

Versione

1.0.1 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 59 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori**7.10.2.1 __construct (\$id, \$instance)**

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPoint](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del punto di interesse
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsPoint](#) un oggetto [gmapsPoint](#)

Definizione alla linea 117 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3 Documentazione delle funzioni membro**7.10.3.1 attachments ()**

Getter della proprietà `_attachments`, tutti gli allegati associati al punto di interesse.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsAttachment](#)

Definizione alla linea 321 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.2 collections ()

Getter della proprietà `_collections`, tutte le collezioni associate al punto di interesse.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsCollection](#)

Definizione alla linea 333 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.3 ctgs ()

Getter della proprietà `_ctgs`, tutte le categorie collegate al punto di interesse.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsPointCtg](#)

Definizione alla linea 261 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.4 delete ()

Elimina il punto di interesse.

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 737 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.5 static deleteInstance (*\$instance*) [static]

Deletes all the records tied to the given gmaps instance.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	the gmaps instance id public
-----	-------------------	--

Restituisce

bool The result of the deletion

Definizione alla linea 215 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.6 events ()

Getter della proprietà `_events`, tutti gli eventi associati al punto di interesse.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsEvent](#)

Definizione alla linea 309 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.7 form (*\$redirect*)

Form di inserimento e modifica dati punto di interesse.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica dati punto di interesse

Definizione alla linea 452 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.8 formMap () [private]

Widget per la selezione di un punto geolocalizzato direttamente su google map.

private

Restituisce

string widget

Definizione alla linea 557 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.9 static get (\$instance, \$opts = null) [static]

Seleziona id di punti di interesse sul database.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	identificativo dell'istanza di gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • where: where clauses aggiuntive • order: campo di ordinamento dei risultati • limit: limitazione dei risultati public

Restituisce

array un array di id dei punti di interesse ottenuti dalla query

Definizione alla linea 352 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.10 static getByCtg (\$ctg_id) [static]

Seleziona id di punti di interesse associati alla categoria data.

Parametri

int	<i>\$ctg_id</i>	id della categoria public
-----	-----------------	---------------------------

Restituisce

array un array di id dei punti di interesse associati alla categoria

Definizione alla linea 430 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.11 static getByMarker (\$marker_id) [static]

Seleziona id di punti di interesse associati al marker dato.

Parametri

int	<i>\$marker_id</i>	id del marker public
-----	--------------------	----------------------

Restituisce

array un array di id dei punti di interesse associati al marker dato

Definizione alla linea 383 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.12 static getByService (\$service_id) [static]

Seleziona id di punti di interesse associati al servizio dato.

Parametri

int	<i>\$service_id</i>	id del servizio public
-----	---------------------	------------------------

Restituisce

array un array di id dei punti di interesse associati al servizio dato

Definizione alla linea 407 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.13 gmapCode (\$map, \$bounds)

Restituisce il codice js necessario a disegnare il punto sulla mappa data.

Parametri

string	<i>\$map</i>	il nome della variabile javascript che referencia la google map
string	<i>\$bounds</i>	il nome della variabile javascript che referencia i bounds della mappa public

Restituisce

string codice javascript che disegna il marker

Definizione alla linea 606 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.14 images ()

Getter della proprietà `_images`, tutte le immagini associate al punto di interesse.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsImage](#)

Definizione alla linea 285 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.15 jsObject (\$map_obj, \$polylines, \$polygons, \$map_id)

Restituisce il punto di interesse sotto forma di oggetto javascript.

Parametri

string	<i>\$map_obj</i>	oggetto javascript di tipo Gmap
string	<i>\$polylines</i>	array di id di percorsi ai quali è associato il punto
string	<i>\$polygons</i>	array di id di aree alle quali è associato il punto
int	<i>\$map_id</i>	id della mappa gmapsMap public

Restituisce

string oggetto javascript

Definizione alla linea 635 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.3.16 `saveCtgs ($ctgs_id) [private]`

Associa le categorie date al punto di interesse.

Parametri

array	<code>\$ctgs_id</code>	array di id di categorie da associare private
-------	------------------------	---

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 689 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.3.17 `saveServices ($services_id) [private]`

Associa i servizi dati al punto di interesse.

Parametri

array	<code>\$services_id</code>	array di id di servizi da associare private
-------	----------------------------	---

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 713 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.3.18 `services ()`

Getter della proprietà `_services`, tutti i servizi associati al punto di interesse.

public

Restituisce

array array di oggetti [GmapsService](#)

Definizione alla linea 273 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.3.19 `setInstance ($value)`

Metodo setter per la proprietà `instance`.

Parametri

int	<code>\$value</code>	identificativo dell'istanza Gmaps public
-----	----------------------	--

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 199 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.3.20 videos ()

Getter della proprietà `_videos`, tutti i video associati al punto di interesse.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsVideo](#)

Definizione alla linea 297 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.4 Documentazione dei campi**7.10.4.1 \$_attachments [private]**

Array di allegati ([gmapsAttachment](#)) associati al punto di interesse.

Definizione alla linea 102 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.4.2 \$_collections [private]

Array di collezioni ([gmapsCollection](#)) associate al punto di interesse.

Definizione alla linea 107 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.4.3 \$_controller [private]

Definizione alla linea 72 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.4.4 \$_ctgs [private]

Array di categorie ([gmapsPointCtg](#)) associate al punto di interesse.

Definizione alla linea 77 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.4.5 \$_ctgs_id

Definizione alla linea 77 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.4.6 \$_events [private]

Array di eventi ([gmapsEvent](#)) associati al punto di interesse.

Definizione alla linea 97 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.4.7 \$_images [private]

Array di immagini ([gmapsImage](#)) associate al punto di interesse.

Definizione alla linea 87 del file class.gmapsPoint.php.

7.10.4.8 `$services` `[private]`

Array di servizi (`GmapService`) associati al punto di interesse.

Definizione alla linea 82 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.9 `$services_id`

Definizione alla linea 82 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.10 `$tbl_map_point = 'gmaps_map_point'` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 70 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.11 `$tbl_point = "gmaps_point"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 61 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.12 `$tbl_point_attachment = "gmaps_point_attachment"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 65 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.13 `$tbl_point_collection = "gmaps_point_collection"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 66 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.14 `$tbl_point_collection_image = "gmaps_point_collection_image"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 67 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.15 `$tbl_point_event = "gmaps_point_event"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 64 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.16 `$tbl_point_image = "gmaps_point_image"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 62 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.17 `$tbl_point_point_ctg = "gmaps_point_point_ctg"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 69 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.18 `$tbl_point_service = "gmaps_point_service"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 68 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.19 `$tbl_point_video = "gmaps_point_video"` `[static]`, `[private]`

Definizione alla linea 63 del file `class.gmapsPoint.php`.

7.10.4.20 `$videos` [private]

Array di video ([gMapsVideo](#)) associati al punto di interesse.

Definizione alla linea 92 del file `class.gmapsPoint.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPoint.php>

7.11 Riferimenti per la classe `gMapsPointCtg`

Classe per la gestione di categorie di punti di interesse geolocalizzati.

Diagramma delle classi per `gMapsPointCtg`



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gMapsPointCtg](#).
- [delete](#) ()
Elimina la categoria.

Attributi protetti statici

- static [\\$_tbl](#) = 'gMaps_point_ctg'

Attributi privati

- [\\$_controller](#)

Altri membri ereditati

7.11.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di categorie di punti di interesse geolocalizzati.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **instance**: identificativo [gMaps](#) di appartenenza
- **name**: nome categoris
- **description**: descrizione

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 32 del file `class.gmapsPointCtg.php`.

7.11.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.11.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruisce un'istanza di tipo `gmapsPointCtg`.

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del punto di interesse
object	<i>\$instance</i>	the <code>gmaps</code> instance public

Restituisce

`gmapsPointCtg` un oggetto `gmapsPointCtg`

Definizione alla linea 46 del file `class.gmapsPointCtg.php`.

7.11.3 Documentazione delle funzioni membro

7.11.3.1 `delete ()`

Elimina la categoria.

public

Restituisce

mixed il risultato dell'operazione

- 'points': la categoria contiene punti di interesse e non può essere eliminata
- false: errore nell'eliminazione
- true: eliminazione effettuata

Definizione alla linea 64 del file `class.gmapsPointCtg.php`.

7.11.4 Documentazione dei campi

7.11.4.1 `$_controller` [private]

Definizione alla linea 36 del file `class.gmapsPointCtg.php`.

7.11.4.2 `$_tbl = 'gmaps_point_ctg'` [static], [protected]

Definizione alla linea 34 del file `class.gmapsPointCtg.php`.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPointCtg.php>

7.12 Riferimenti per la classe gmapsPolygon

Classe per la gestione di aree geolocalizzate.

Diagramma delle classi per gmapsPolygon



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPolygon](#).
- [setInstance](#) (\$value)
Metodo setter per la proprietà instance.
- [points](#) ()
Getter della proprietà `_points`, tutti i punti di interesse collegati all'area.
- [points_id](#) ()
Getter della proprietà `_points_id`, tutti gli id dei punti di interesse collegati all'area.
- [ctgs](#) ()
Getter della proprietà `_ctgs`, tutte le categorie collegate all'area.
- [addPoints](#) (\$point_ids)
Associa i punti dati all'area.
- [removePoints](#) (\$point_ids)
Disassocia i punti di interesse dati all'area.
- [form](#) (\$redirect)
Form di inserimento e modifica area.
- [gmapCode](#) (\$map, \$bounds)
Restituisce il codice js necessario a disegnare l'area sulla mappa data.
- [jsObject](#) (\$map_obj, \$map_id)
Restituisce l'area sotto forma di oggetto javascript.
- [delete](#) ()
Elimina l'area.

Membri pubblici statici

- static [deleteInstance](#) (\$instance)
Deletes all the records tied to the given gmaps instance.
- static [get](#) (\$instance, \$opts=null)
Seleziona id di aree sul database.
- static [getByCtg](#) (\$ctg_id)
Seleziona id di aree associate alla categoria data.

Campi

- `$_points_id`
- `$_ctgs_id`

Attributi pubblici statici

- static `$_tbl_polygon` = "gmaps_polygon"
- static `$_tbl_polygon_point` = "gmaps_polygon_point"
- static `$_tbl_polygon_polygon_ctg` = "gmaps_polygon_polygon_ctg"
- static `$_tbl_map_polygon` = "gmaps_map_polygon"

Membri privati

- `formMap ()`
Widget per la selezione di un percorso geolocalizzato direttamente su google map.
- `saveCtgs ($ctgs_id)`
Associa le categorie date all'area.

Attributi privati

- `$_controller`
- `$_points`
Array di punti (gMapsPoint) associati all'area.
- `$_ctgs`
Array di categorie (gMapsPolygonCtg) associate all'area.

7.12.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di aree geolocalizzate.

Campi:

- **id**: identificativo area
- **instance**: identificativo gmaps di appartenenza
- **label**: etichetta
- **description**: descrizione
- **lat**: latitudini dei punti dell'area separate da virgole
- **lng**: longitudini dei punti dell'area separate da virgole
- **color**: colore dell'area visualizzata in mappa
- **width**: spessore (px) del contorno dell'area visualizzata in mappa

Proprietà:

- ****_ctgs_id****: array di id di categorie associate all'area
- ****_ctgs****: array di categorie associate all'area
- ****_points_id****: array di punti associati all'area
- ****_points****: array di id di punti associati all'area

Versione

1.0.1 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 41 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori**7.12.2.1 __construct (\$id, \$instance)**

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPolygon](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id dell'area
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsPolyline](#) un oggetto [gmapsPolygon](#)

Definizione alla linea 68 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3 Documentazione delle funzioni membro**7.12.3.1 addPoints (\$point_ids)**

Associa i punti dati all'area.

Parametri

mixed	<i>\$point_ids</i>	array di id di punti oppure un unico id public
-------	--------------------	--

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 241 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.2 ctgs ()

Getter della proprietà `_ctgs`, tutte le categorie collegate all'area.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsPolygonCtg](#)

Definizione alla linea 228 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.3 `delete ()`

Elimina l'area.

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 511 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.4 `static deleteInstance ($instance) [static]`

Deletes all the records tied to the given gmaps instance.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	the gmaps instance id public
-----	-------------------	--

Restituisce

bool The result of the deletion

Definizione alla linea 120 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.5 `form ($redirect)`

Form di inserimento e modifica area.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica dati area

Definizione alla linea 285 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.6 `formMap () [private]`

Widget per la selezione di un percorso geolocalizzato direttamente su google map.

private

Restituisce

string widget

Definizione alla linea 357 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.7 `static get ($instance, $opts = null) [static]`

Seleziona id di aree sul database.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	identificativo dell'istanza di gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • where: where clauses addizionali • order: campo di ordinamento dei risultati • limit: limitazione dei risultati public

Restituisce

array un array di id delle aree ottenute dalla query

Definizione alla linea 156 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.8 static getByCtg (*\$ctg_id*) [static]

Seleziona id di aree associate alla categoria data.

Parametri

int	<i>\$ctg_id</i>	id della categoria public
-----	-----------------	---------------------------

Restituisce

array un array di id delle aree associate alla categoria

Definizione alla linea 183 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.9 gmapCode (*\$map*, *\$bounds*)

Restituisce il codice js necessario a disegnare l'area sulla mappa data.

Parametri

string	<i>\$map</i>	il nome della variabile javascript che referencia la google map
string	<i>\$bounds</i>	il nome della variabile javascript che referencia i bounds della mappa public

Restituisce

string codice javascript che disegna il polygon

Definizione alla linea 445 del file class.gmapsPolygon.php.

7.12.3.10 jsObject (*\$map_obj*, *\$map_id*)

Restituisce l'area sotto forma di oggetto javascript.

Parametri

string	<i>\$map_obj</i>	oggetto javascript di tipo Gmap
int	<i>\$map_id</i>	id della mappa gmapsMap public

Restituisce

string oggetto javascript

Definizione alla linea 473 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.3.11 `points ()`

Getter della proprietà `_points`, tutti i punti di interesse collegati all'area.

public

Restituisce

array array di oggetti [GmapsPoint](#)

Definizione alla linea 204 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.3.12 `points_id ()`

Getter della proprietà `_points_id`, tutti gli id dei punti di interesse collegati all'area.

public

Restituisce

array array di id di punti di interesse

Definizione alla linea 216 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.3.13 `removePoints ($point_ids)`

Disassocia i punti di interesse dati all'area.

Parametri

mixed	<i>\$point_ids</i>	array di id di punti oppure un unico id public
-------	--------------------	--

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 263 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.3.14 `saveCtgs ($ctgs_id) [private]`

Associa le categorie date all'area.

Parametri

array	<i>\$ctgs_id</i>	array di id di categorie da associare private
-------	------------------	---

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 420 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.3.15 `setInstance ($value)`

Metodo setter per la proprietà `instance`.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza gmaps public
-----	----------------	--

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 104 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4 Documentazione dei campi

7.12.4.1 `$_controller` [private]

Definizione alla linea 48 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4.2 `$_ctgs` [private]

Array di categorie (`gmapPolygonCtg`) associate all'area.

Definizione alla linea 58 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4.3 `$_ctgs_id`

Definizione alla linea 58 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4.4 `$_points` [private]

Array di punti (`gmapPoint`) associati all'area.

Definizione alla linea 53 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4.5 `$_points_id`

Definizione alla linea 53 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4.6 `$_tbl_map_polygon = "gmaps_map_polygon"` [static]

Definizione alla linea 46 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4.7 `$_tbl_polygon = "gmaps_polygon"` [static]

Definizione alla linea 43 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4.8 `$_tbl_polygon_point = "gmaps_polygon_point"` [static]

Definizione alla linea 44 del file `class.gmapsPolygon.php`.

7.12.4.9 `$tbl_polygon_polygon_ctg = "gmaps_polygon_polygon_ctg"` [static]

Definizione alla linea 45 del file class.gmapsPolygon.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolygon.php>

7.13 Riferimenti per la classe gmapsPolygonCtg

Classe per la gestione di categorie di aree geolocalizzate.

Diagramma delle classi per gmapsPolygonCtg



Membri pubblici

- `__construct` (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPolylineCtg](#).
- `delete` ()
Elimina la categoria.

Attributi protetti statici

- static `$tbl` = 'gmaps_polygon_ctg'

Attributi privati

- `$_controller`

Altri membri ereditati

7.13.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di categorie di aree geolocalizzate.

Campi:

- **id**: identificativo area
- **instance**: identificativo [gmaps](#) di appartenenza
- **name**: nome categoria
- **description**: descrizione
- **icon**: icona

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
 abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 33 del file class.gmapsPolygonCtg.php.

7.13.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori**7.13.2.1 __construct (\$id, \$instance)**

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPolylineCtg](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del percorso
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsPolylineCtg](#) un oggetto [gmapsPolylineCtg](#)

Definizione alla linea 47 del file class.gmapsPolygonCtg.php.

7.13.3 Documentazione delle funzioni membro**7.13.3.1 delete ()**

Elimina la categoria.

public

Restituisce

mixed il risultato dell'operazione

- 'polygons': la categoria contiene aree e non può essere eliminata
- false: errore nell'eliminazione
- true: eliminazione effettuata

Definizione alla linea 64 del file class.gmapsPolygonCtg.php.

7.13.4 Documentazione dei campi**7.13.4.1 \$_controller [private]**

Definizione alla linea 37 del file class.gmapsPolygonCtg.php.

7.13.4.2 \$_tbl = 'gmaps_polygon_ctg' [static],[protected]

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsPolygonCtg.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolygonCtg.php>

7.14 Riferimenti per la classe gmapsPolyline

Classe per la gestione di percorsi geolocalizzati.

Diagramma delle classi per gmapsPolyline



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPolyline](#).
- [setInstance](#) (\$value)
Metodo setter per la proprietà instance.
- [points](#) ()
Getter della proprietà `_points`, tutti i punti di interesse collegati al percorso.
- [points_id](#) ()
Getter della proprietà `_points_id`, tutti gli id dei punti di interesse collegati al percorso.
- [ctgs](#) ()
Getter della proprietà `_ctgs`, tutte le categorie collegate al percorso.
- [addPoints](#) (\$point_ids)
Associa i punti dati al percorso.
- [removePoints](#) (\$point_ids)
Disassocia i punti di interesse dati al percorso.
- [form](#) (\$redirect)
Form di inserimento e modifica percorso.
- [gmapCode](#) (\$map, \$bounds)
Restituisce il codice js necessario a disegnare il percorso sulla mappa data.
- [jsObject](#) (\$map_obj, \$map_id)
Restituisce il percorso sotto forma di oggetto javascript.
- [delete](#) ()
Elimina il percorso.

Membri pubblici statici

- static [deleteInstance](#) (\$instance)
Deletes all the records tied to the given gmaps instance.
- static [get](#) (\$instance, \$opts=null)
Seleziona id di percorsi sul database.
- static [getByCtg](#) (\$ctg_id)
Seleziona id di percorsi associati alla categoria data.

Campi

- `$_points_id`
- `$_ctgs_id`

Attributi pubblici statici

- static `$_tbl_polyline` = "gmaps_polyline"
- static `$_tbl_polyline_point` = "gmaps_polyline_point"
- static `$_tbl_polyline_polyline_ctg` = "gmaps_polyline_polyline_ctg"
- static `$_tbl_map_polyline` = "gmaps_map_polyline"

Membri privati

- `formMap ()`
Widget per la selezione di un percorso geolocalizzato direttamente su google map.
- `saveCtgs ($ctgs_id)`
Associa le categorie date al percorso.

Attributi privati

- `$_controller`
- `$_points`
Array di punti (gMapsPoint) associati al percorso.
- `$_ctgs`
Array di categorie (gMapsPolylineCtg) associate al percorso.

7.14.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di percorsi geolocalizzati.

Campi:

- **id**: identificativo percorso
- **instance**: identificativo `gmaps` di appartenenza
- **label**: etichetta
- **description**: descrizione
- **lat**: latitudini dei punti del percorso separate da virgole
- **lng**: longitudini dei punti del percorso separate da virgole
- **color**: colore della polyline visualizzata in mappa
- **width**: spessore (px) della polyline visualizzata in mappa

Proprietà:

- ****_ctgs_id****: array di id di categorie associate al percorso
- ****_ctgs****: array di categorie associate al percorso
- ****_points_id****: array di punti associati al percorso
- ****_points****: array di id di punti associati al percorso

Versione

1.0.1 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 41 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.14.2.1 __construct (\$id, \$instance)

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPolyline](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del percorso
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsPolyline](#) un oggetto [gmapsPolyline](#)

Definizione alla linea 68 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3 Documentazione delle funzioni membro

7.14.3.1 addPoints (\$point_ids)

Associa i punti dati al percorso.

Parametri

mixed	<i>\$point_ids</i>	array di id di punti oppure un unico id public
-------	--------------------	--

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 241 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.2 ctgs ()

Getter della proprietà `_ctgs`, tutte le categorie collegate al percorso.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsPolylineCtg](#)

Definizione alla linea 228 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.3 delete ()

Elimina il percorso.

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 511 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.4 static deleteInstance (*\$instance*) [static]

Deletes all the records tied to the given gmaps instance.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	the gmaps instance id public
-----	-------------------	--

Restituisce

bool The result of the deletion

Definizione alla linea 120 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.5 form (*\$redirect*)

Form di inserimento e modifica percorso.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica dati percorso

Definizione alla linea 285 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.6 formMap () [private]

Widget per la selezione di un percorso geolocalizzato direttamente su google map.

private

Restituisce

string widget

Definizione alla linea 357 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.7 static get (*\$instance*, *\$opts* = null) [static]

Seleziona id di percorsi sul database.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	identificativo dell'istanza di <code>Gmaps</code>
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none">• where: where clauses addizionali• order: campo di ordinamento dei risultati• limit: limitazione dei risultati public

Restituisce

array un array di id dei percorsi ottenuti dalla query

Definizione alla linea 156 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.3.8 `static getByCtg ($ctg_id) [static]`

Seleziona id di percorsi associati alla categoria data.

Parametri

int	<i>\$ctg_id</i>	id della categoria public
-----	-----------------	---------------------------

Restituisce

array un array di id dei percorsi associati alla categoria

Definizione alla linea 183 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.3.9 `GmapCode ($map, $bounds)`

Restituisce il codice js necessario a disegnare il percorso sulla mappa data.

Parametri

string	<i>\$map</i>	il nome della variabile javascript che referencia la google map
string	<i>\$bounds</i>	il nome della variabile javascript che referencia i bounds della mappa public

Restituisce

string codice javascript che disegna la polyline

Definizione alla linea 445 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.3.10 `jsObject ($map_obj, $map_id)`

Restituisce il percorso sotto forma di oggetto javascript.

Parametri

string	<i>\$map_obj</i>	oggetto javascript di tipo Gmap
int	<i>\$map_id</i>	id della mappa <code>GmapsMap</code> public

Restituisce

string oggetto javascript

Definizione alla linea 473 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.11 points ()

Getter della proprietà `_points`, tutti i punti di interesse collegati al percorso.

public

Restituisce

array array di oggetti [gmapsPoint](#)

Definizione alla linea 204 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.12 points_id ()

Getter della proprietà `_points_id`, tutti gli id dei punti di interesse collegati al percorso.

public

Restituisce

array array di id di punti di interesse

Definizione alla linea 216 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.13 removePoints (*\$point_ids*)

Disassocia i punti di interesse dati al percorso.

Parametri

mixed	<i>\$point_ids</i>	array di id di punti oppure un unico id public
-------	--------------------	--

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 263 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.14 saveCtgs (*\$ctgs_id*) [private]

Associa le categorie date al percorso.

Parametri

array	<i>\$ctgs_id</i>	array di id di categorie da associare private
-------	------------------	---

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 420 del file class.gmapsPolyline.php.

7.14.3.15 `setInstance ($value)`

Metodo setter per la proprietà `instance`.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza Gmaps public
-----	----------------	--

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 104 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4 Documentazione dei campi

7.14.4.1 `$_controller` [private]

Definizione alla linea 48 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4.2 `$_ctgs` [private]

Array di categorie (`GmapPolylineCtg`) associate al percorso.

Definizione alla linea 58 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4.3 `$_ctgs_id`

Definizione alla linea 58 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4.4 `$_points` [private]

Array di punti (`GmapPoint`) associati al percorso.

Definizione alla linea 53 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4.5 `$_points_id`

Definizione alla linea 53 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4.6 `$_tbl_map_polyline = "gmaps_map_polyline"` [static]

Definizione alla linea 46 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4.7 `$_tbl_polyline = "gmaps_polyline"` [static]

Definizione alla linea 43 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4.8 `$_tbl_polyline_point = "gmaps_polyline_point"` [static]

Definizione alla linea 44 del file `class.gmapsPolyline.php`.

7.14.4.9 `$tbl_polyline_polyline_ctg = "gmaps_polyline_polyline_ctg"` [static]

Definizione alla linea 45 del file class.gmapsPolyline.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolyline.php>

7.15 Riferimenti per la classe gmapsPolylineCtg

Classe per la gestione di categorie di percorsi geolocalizzati.

Diagramma delle classi per gmapsPolylineCtg



Membri pubblici

- `__construct` (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPolylineCtg](#).
- `delete` ()
Elimina la categoria.

Attributi protetti statici

- static `$tbl` = 'gmaps_polyline_ctg'

Attributi privati

- `$_controller`

Altri membri ereditati

7.15.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di categorie di percorsi geolocalizzati.

Campi:

- **id**: identificativo percorso
- **instance**: identificativo [gmaps](#) di appartenenza
- **name**: nome categoria
- **description**: descrizione
- **icon**: icona

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 33 del file class.gmapsPolylineCtg.php.

7.15.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.15.2.1 __construct (\$id, \$instance)

Costruisce un'istanza di tipo [gmapsPolylineCtg](#).

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del percorso
object	<i>\$instance</i>	the gmaps instance public

Restituisce

[gmapsPolylineCtg](#) un oggetto [gmapsPolylineCtg](#)

Definizione alla linea 47 del file class.gmapsPolylineCtg.php.

7.15.3 Documentazione delle funzioni membro

7.15.3.1 delete ()

Elimina la categoria.

public

Restituisce

mixed il risultato dell'operazione

- 'polylines': la categoria contiene percorsi e non può essere eliminata
- false: errore nell'eliminazione
- true: eliminazione effettuata

Definizione alla linea 64 del file class.gmapsPolylineCtg.php.

7.15.4 Documentazione dei campi

7.15.4.1 \$_controller [private]

Definizione alla linea 37 del file class.gmapsPolylineCtg.php.

7.15.4.2 \$_tbl = 'gmaps_polyline_ctg' [static],[protected]

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsPolylineCtg.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolylineCtg.php>

7.16 Riferimenti per la classe gmapsService

Classe per la gestione dei servizi.

Diagramma delle classi per gmapsService



Membri pubblici

- [__construct](#) (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsService](#).
- [setInstance](#) (\$value)
Metodo setter per la proprietà instance.
- [form](#) (\$redirect)
Form di inserimento e modifica dati categoria.
- [delete](#) ()
Elimina il servizio.

Membri pubblici statici

- static [deleteInstance](#) (\$instance)
Deletes all the records tied to the given gmaps instance.
- static [get](#) (\$instance, \$opts=null)
Seleziona id di categorie sul database.
- static [getForSelect](#) (\$instance, \$opts=null)
Ritorna un array associativo di categorie da utilizzare per popolare un input select.

Campi

- [\\$_data_www](#)
- [\\$_data_dir](#)
- [\\$_extension_media](#)
- [\\$_prefix_img](#)
- [\\$_prefix_thumb](#)

Attributi privati

- [\\$_controller](#)
- [\\$_img_width](#) = 200
larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata
- [\\$_thumb_width](#) = 80
larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Attributi privati statici

- static `$_tbl_service` = 'gmaps_service'

7.16.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione dei servizi.

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **instance**: identificativo `gmaps` di appartenenza
- **name**: nome servizio
- **description**: descrizione
- **icon**: icona

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 31 del file class.gmapsService.php.

7.16.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.16.2.1 __construct (*\$id*, *\$instance*)

Costruisce un'istanza di tipo `gmapsService`.

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del servizio
object	<i>\$instance</i>	the <code>gmaps</code> instance public

Restituisce

`gmapsService` un oggetto `gmapsService`

Definizione alla linea 55 del file class.gmapsService.php.

7.16.3 Documentazione delle funzioni membro

7.16.3.1 delete ()

Elimina il servizio.

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 229 del file class.gmapsService.php.

7.16.3.2 static deleteInstance (*\$instance*) [static]

Deletes all the records tied to the given gmaps instance.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	the gmaps instance id public
-----	-------------------	--

Restituisce

bool The result of the deletion

Definizione alla linea 93 del file class.gmapsService.php.

7.16.3.3 form (*\$redirect*)

Form di inserimento e modifica dati categoria.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica dati categoria

Definizione alla linea 170 del file class.gmapsService.php.

7.16.3.4 static get (*\$instance*, *\$opts* = null) [static]

Seleziona id di categorie sul database.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	id dell'istanza del controller gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • where: where clauses addizionali • order: campo di ordinamento dei risultati • limit: limitazione dei risultati public

Restituisce

array un array di id delle categorie ottenute dalla query

Definizione alla linea 115 del file class.gmapsService.php.

7.16.3.5 static getForSelect (*\$instance*, *\$opts* = null) [static]

Ritorna un array associativo di categorie da utilizzare per popolare un input select.

Parametri

int	<i>\$instance</i>	id dell'istanza del controller gmaps
array	<i>\$opts</i>	array associativo di opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • where: where clauses aggiuntive • order: campo di ordinamento dei risultati public

Restituisce

array array associativo id=>name delle categorie selezionate

Definizione alla linea 145 del file class.gmapsService.php.

7.16.3.6 setInstance (*\$value*)

Metodo setter per la proprietà instance.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza gmaps public
-----	----------------	--

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 77 del file class.gmapsService.php.

7.16.4 Documentazione dei campi

7.16.4.1 \$_controller [private]

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsService.php.

7.16.4.2 \$_data_dir

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsService.php.

7.16.4.3 \$_data_www

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsService.php.

7.16.4.4 \$_extension_media

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsService.php.

7.16.4.5 \$_img_width = 200 [private]

larghezza di ridimensionamento dell'immagine uploadata

Definizione alla linea 40 del file class.gmapsService.php.

7.16.4.6 `$_prefix_img`

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsService.php.

7.16.4.7 `$_prefix_thumb`

Definizione alla linea 35 del file class.gmapsService.php.

7.16.4.8 `$_tbl_service = 'gmaps_service' [static], [private]`

Definizione alla linea 33 del file class.gmapsService.php.

7.16.4.9 `$_thumb_width = 80 [private]`

larghezza di ridimensionamento della thumb generata dall'immagine uploadata

Definizione alla linea 45 del file class.gmapsService.php.


La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- </home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsService.php>

7.17 Riferimenti per la classe gmapsVideo

Classe per la gestione di video associati ai punti di interesse (link a youtube)

Diagramma delle classi per gmapsVideo



Membri pubblici

- `__construct` (\$id, \$instance)
Costruisce un'istanza di tipo [gmapsVideo](#).
- `setPoint_id` (\$value)
Metodo setter per la proprietà `point_id`.
- `form` (\$redirect)
Form di inserimento e modifica video.
- `delete` ()
Elimina l'immagine (da db e filesystem)

Attributi privati

- `$_controller`

Attributi privati statici

- static `$_tbl_video` = 'gmaps_point_video'

7.17.1 Descrizione dettagliata

Classe per la gestione di video associati ai punti di interesse (link a youtube)

Campi:

- **id**: identificativo punto di interesse
- **point_id**: identificativo `gmapsPoint` di appartenenza
- **title**: titolo categoria
- **description**: descrizione
- **credits**: credits
- **link**: link alla risorsa youtube

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione alla linea 32 del file class.gmapsVideo.php.

7.17.2 Documentazione dei costruttori e dei distruttori

7.17.2.1 `__construct ($id, $instance)`

Costruisce un'istanza di tipo `gmapsVideo`.

Parametri

int	<i>\$id</i>	id del servizio
object	<i>\$instance</i>	the <code>gmaps</code> instance public

Restituisce

`gmapsVideo` un oggetto `gmapsVideo`

Definizione alla linea 46 del file class.gmapsVideo.php.

7.17.3 Documentazione delle funzioni membro

7.17.3.1 `delete ()`

Elimina l'immagine (da db e filesystem)

public

Restituisce

bool il risultato dell'operazione

Definizione alla linea 134 del file class.gmapsVideo.php.

7.17.3.2 form (*\$redirect*)

Form di inserimento e modifica video.

Parametri

string	<i>\$redirect</i>	url di reindirizzamento se il salvataggio va a buon fine public
--------	-------------------	---

Restituisce

string form di inserimento e modifica video

Definizione alla linea 75 del file class.gmapsVideo.php.

7.17.3.3 setPoint_id (*\$value*)

Metodo setter per la proprietà point_id.

Parametri

int	<i>\$value</i>	identificativo dell'istanza gmapsPoint public
-----	----------------	---

Restituisce

bool true

Definizione alla linea 60 del file class.gmapsVideo.php.

7.17.4 Documentazione dei campi**7.17.4.1 \$_controller [private]**

Definizione alla linea 36 del file class.gmapsVideo.php.

7.17.4.2 \$_tbl_video = 'gmaps_point_video' [static],[private]

Definizione alla linea 34 del file class.gmapsVideo.php.

La documentazione per questa classe è stata generata a partire dal seguente file:

- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/[class.gmapsVideo.php](#)

Capitolo 8

Documentazione dei file

8.1 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Attachment.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsAttachment](#).

Strutture dati

- class [gmapsAttachment](#)
Classe per la gestione di allegati associati ai punti di interesse.

8.1.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsAttachment](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsAttachment.php](#).

8.2 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Collection.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsCollection](#).

Strutture dati

- class [gmapsCollection](#)
Classe per la gestione di collezioni associate ai punti di interesse.

8.2.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gMapsCollection](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsCollection.php](#).

8.3 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-CollectionImage.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gMapsCollectionImage](#).

Strutture dati

- class [gMapsCollectionImage](#)
Classe per la gestione di immagini associate alle collezioni.

8.3.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gMapsCollectionImage](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsCollectionImage.php](#).

8.4 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Ctg.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gMapsCtg](#).

Strutture dati

- class [gMapsCtg](#)
Superclasse astratta per la gestione di categorie di punti di interesse e percorsi geolocalizzati.

8.4.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsCtg](#). .0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsCtg.php](#).

8.5 Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Event.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsEvent](#).

Strutture dati

- class [gmapsEvent](#)
Classe per la gestione di eventi associati ai punti di interesse.

8.5.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsEvent](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsEvent.php](#).

8.6 Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Image.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsImage](#).

Strutture dati

- class [gmapsImage](#)
Classe per la gestione di immagini associate ai punti di interesse.

8.6.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsImage](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsImage.php](#).

8.7 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Map.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsMap](#).

Strutture dati

- class [gmapsMap](#)

Classe per la gestione di mappe.

8.7.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsMap](#). .0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsMap.php](#).

8.8 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Marker.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsMarker](#).

Strutture dati

- class [gmapsMarker](#)

Classe per la gestione dei markers.

8.8.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsMarker](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsMarker.php](#).

8.9 Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Point.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsPoint](#).

Strutture dati

- class [gmapsPoint](#)
Classe per la gestione di punti di interesse geolocalizzati.

8.9.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsPoint](#).

Versione

1.0.1 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsPoint.php](#).

8.10 Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-PointCtg.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsPointCtg](#).

Strutture dati

- class [gmapsPointCtg](#)
Classe per la gestione di categorie di punti di interesse geolocalizzati.

8.10.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe `gmapsPointCtg`.

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsPointCtg.php](#).

8.11 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Polygon.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe `gmapsPolygon`.

Strutture dati

- class `gmapsPolygon`
Classe per la gestione di aree geolocalizzate.

8.11.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe `gmapsPolygon`.

Versione

1.0.1 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsPolygon.php](#).

8.12 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-PolygonCtg.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe `gmapsPolygonCtg`.

Strutture dati

- class `gmapsPolygonCtg`
Classe per la gestione di categorie di aree geolocalizzate.

8.13 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmapsPolyline.php`

8.12.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe `gmapsPolygonCtg`.

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file `class.gmapsPolygonCtg.php`.

8.13 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Polyline.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe `gmapsPolyline`.

Strutture dati

- class `gmapsPolyline`
Classe per la gestione di percorsi geolocalizzati.

8.13.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe `gmapsPolyline`.

Versione

1.0.1 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file `class.gmapsPolyline.php`.

8.14 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-PolylineCtg.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe `gmapsPolylineCtg`.

Strutture dati

- class `gmapsPolylineCtg`
Classe per la gestione di categorie di percorsi geolocalizzati.

8.14.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gMapsPolylineCtg](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsPolylineCtg.php](#).

8.15 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Service.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gMapsService](#).

Strutture dati

- class [gMapsService](#)
Classe per la gestione dei servizi.

8.15.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gMapsService](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsService.php](#).

8.16 Riferimenti per il file `/home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class.gmaps-Video.php`

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gMapsVideo](#).

Strutture dati

- class [gMapsVideo](#)
Classe per la gestione di video associati ai punti di interesse (link a youtube)

8.16.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmapsVideo](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class.gmapsVideo.php](#).

8.17 Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/class_gmaps.php

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmaps](#).

Strutture dati

- class [gmaps](#)
Classe interfaccia per la gestione e visualizzazione di punti, percorsi ed aree geolocalizzati.

8.17.1 Descrizione dettagliata

Contiene la definizione ed implementazione della classe [gmaps](#).

Versione

1.0 2012 Otto srl MIT License <http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php>

Autori

Marco Guidotti guidottim@gmail.com
abidibo abidibo@gmail.com

Definizione nel file [class_gmaps.php](#).

8.18 Riferimenti per il file /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/README.md

Indice analitico

- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.git/-
 README.md, [121](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsAttachment.php, [113](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsCollection.php, [113](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsCollectionImage.php, [114](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsCtg.php, [114](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsEvent.php, [115](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsImage.php, [115](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsMap.php, [116](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsMarker.php, [116](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsPoint.php, [117](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsPointCtg.php, [117](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsPolygon.php, [118](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsPolygonCtg.php, [118](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsPolyline.php, [119](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsPolylineCtg.php, [119](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsService.php, [120](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class.gmapsVideo.php, [120](#)
- /home/abidibo/Work/otto/gino-modules/gino-gmaps.-
 git/class_gmaps.php, [121](#)
- \$_action
 - gmaps, [34](#)
- \$_attachments
 - gmapsPoint, [84](#)
- \$_block
 - gmaps, [34](#)
- \$_collections
 - gmapsPoint, [84](#)
- \$_controller
 - gmapsAttachment, [42](#)
 - gmapsCollection, [46](#)
 - gmapsCollectionImage, [50](#)
 - gmapsEvent, [58](#)
- gmapsImage, [62](#)
- gmapsMap, [70](#)
- gmapsMarker, [75](#)
- gmapsPoint, [84](#)
- gmapsPointCtg, [87](#)
- gmapsPolygon, [94](#)
- gmapsPolygonCtg, [96](#)
- gmapsPolyline, [103](#)
- gmapsPolylineCtg, [105](#)
- gmapsService, [109](#)
- gmapsVideo, [112](#)
- \$_ctgs
 - gmapsPoint, [84](#)
 - gmapsPolygon, [94](#)
 - gmapsPolyline, [103](#)
- \$_ctgs_id
 - gmapsPoint, [84](#)
 - gmapsPolygon, [94](#)
 - gmapsPolyline, [103](#)
- \$_data_dir
 - gmaps, [34](#)
 - gmapsAttachment, [42](#)
 - gmapsCollection, [46](#)
 - gmapsCollectionImage, [50](#)
 - gmapsCtg, [54](#)
 - gmapsEvent, [58](#)
 - gmapsImage, [62](#)
 - gmapsMarker, [75](#)
 - gmapsService, [109](#)
- \$_data_www
 - gmaps, [34](#)
 - gmapsAttachment, [42](#)
 - gmapsCollection, [46](#)
 - gmapsCollectionImage, [51](#)
 - gmapsCtg, [55](#)
 - gmapsEvent, [58](#)
 - gmapsImage, [63](#)
 - gmapsMarker, [75](#)
 - gmapsService, [109](#)
- \$_default_map
 - gmaps, [35](#)
- \$_events
 - gmapsPoint, [84](#)
- \$_extension_attachment
 - gmapsAttachment, [42](#)
- \$_extension_media
 - gmapsCollection, [46](#)
 - gmapsCollectionImage, [51](#)
 - gmapsCtg, [55](#)

- gmapsEvent, [58](#)
- gmapsImage, [63](#)
- gmapsMarker, [75](#)
- gmapsService, [109](#)
- \$_icon_attachment
 - gmaps, [35](#)
- \$_icon_collection
 - gmaps, [35](#)
- \$_icon_event
 - gmaps, [35](#)
- \$_icon_image
 - gmaps, [35](#)
- \$_icon_map_element
 - gmaps, [35](#)
- \$_icon_polygon_points
 - gmaps, [35](#)
- \$_icon_polyline_points
 - gmaps, [35](#)
- \$_icon_video
 - gmaps, [35](#)
- \$_images
 - gmapsCollection, [46](#)
 - gmapsPoint, [84](#)
- \$_img_width
 - gmapsCollection, [46](#)
 - gmapsCollectionImage, [51](#)
 - gmapsCtg, [55](#)
 - gmapsEvent, [58](#)
 - gmapsImage, [63](#)
 - gmapsService, [109](#)
- \$_list_fields
 - gmaps, [36](#)
- \$_list_point_items
 - gmaps, [36](#)
- \$_options
 - gmaps, [36](#)
- \$_optionsLabels
 - gmaps, [36](#)
- \$_optionsValue
 - gmaps, [36](#)
- \$_points
 - gmapsMap, [70](#)
 - gmapsPolygon, [94](#)
 - gmapsPolyline, [103](#)
- \$_points_id
 - gmapsMap, [70](#)
 - gmapsPolygon, [94](#)
 - gmapsPolyline, [103](#)
- \$_polygons
 - gmapsMap, [70](#)
- \$_polygons_id
 - gmapsMap, [70](#)
- \$_polylines
 - gmapsMap, [71](#)
- \$_polylines_id
 - gmapsMap, [71](#)
- \$_prefix_img
 - gmapsCollection, [46](#)
- gmapsCollectionImage, [51](#)
- gmapsCtg, [55](#)
- gmapsEvent, [59](#)
- gmapsImage, [63](#)
- gmapsService, [110](#)
- \$_prefix_thumb
 - gmapsCollection, [47](#)
 - gmapsCollectionImage, [51](#)
 - gmapsCtg, [55](#)
 - gmapsEvent, [59](#)
 - gmapsImage, [63](#)
 - gmapsService, [110](#)
- \$_services
 - gmapsPoint, [84](#)
- \$_services_id
 - gmapsPoint, [85](#)
- \$_tbl
 - gmapsPointCtg, [87](#)
 - gmapsPolygonCtg, [96](#)
 - gmapsPolylineCtg, [105](#)
- \$_tbl_collection
 - gmapsCollection, [47](#)
- \$_tbl_collection_image
 - gmapsCollection, [47](#)
- \$_tbl_event
 - gmapsAttachment, [42](#)
 - gmapsEvent, [59](#)
- \$_tbl_image
 - gmapsCollectionImage, [51](#)
 - gmapsImage, [63](#)
- \$_tbl_map
 - gmaps, [36](#)
 - gmapsMap, [71](#)
- \$_tbl_map_point
 - gmaps, [36](#)
 - gmapsMap, [71](#)
 - gmapsPoint, [85](#)
- \$_tbl_map_polygon
 - gmaps, [36](#)
 - gmapsMap, [71](#)
 - gmapsPolygon, [94](#)
- \$_tbl_map_polyline
 - gmaps, [36](#)
 - gmapsMap, [71](#)
 - gmapsPolyline, [103](#)
- \$_tbl_marker
 - gmapsMarker, [75](#)
- \$_tbl_opt
 - gmaps, [37](#)
- \$_tbl_point
 - gmaps, [37](#)
 - gmapsPoint, [85](#)
- \$_tbl_point_attachment
 - gmaps, [37](#)
 - gmapsPoint, [85](#)
- \$_tbl_point_collection
 - gmapsPoint, [85](#)
- \$_tbl_point_collection_image

- gmapsPoint, 85
- \$_tbl_point_ctg
 - gmaps, 37
- \$_tbl_point_event
 - gmaps, 37
 - gmapsPoint, 85
- \$_tbl_point_image
 - gmaps, 37
 - gmapsPoint, 85
- \$_tbl_point_point_ctg
 - gmaps, 37
 - gmapsPoint, 85
- \$_tbl_point_service
 - gmaps, 37
 - gmapsPoint, 85
- \$_tbl_point_video
 - gmaps, 37
 - gmapsPoint, 85
- \$_tbl_polygon
 - gmaps, 38
 - gmapsPolygon, 94
- \$_tbl_polygon_ctg
 - gmaps, 38
- \$_tbl_polygon_point
 - gmaps, 38
 - gmapsPolygon, 94
- \$_tbl_polygon_polygon_ctg
 - gmaps, 38
 - gmapsPolygon, 94
- \$_tbl_polyline
 - gmaps, 38
 - gmapsPolyline, 103
- \$_tbl_polyline_ctg
 - gmaps, 38
- \$_tbl_polyline_point
 - gmaps, 38
 - gmapsPolyline, 103
- \$_tbl_polyline_polyline_ctg
 - gmaps, 38
 - gmapsPolyline, 103
- \$_tbl_service
 - gmapsService, 110
- \$_tbl_usr
 - gmaps, 38
- \$_tbl_video
 - gmapsVideo, 112
- \$_thumb_width
 - gmapsCollection, 47
 - gmapsCollectionImage, 51
 - gmapsCtg, 55
 - gmapsEvent, 59
 - gmapsImage, 63
 - gmapsService, 110
- \$_title
 - gmaps, 39
- \$_videos
 - gmapsPoint, 85
- __construct
 - gmaps, 18
 - gmapsAttachment, 40
 - gmapsCollection, 44
 - gmapsCollectionImage, 49
 - gmapsCtg, 53
 - gmapsEvent, 57
 - gmapsImage, 61
 - gmapsMap, 66
 - gmapsMarker, 73
 - gmapsPoint, 79
 - gmapsPointCtg, 87
 - gmapsPolygon, 90
 - gmapsPolygonCtg, 96
 - gmapsPolyline, 99
 - gmapsPolylineCtg, 105
 - gmapsService, 107
 - gmapsVideo, 111
- addPoints
 - gmapsMap, 66
 - gmapsPolygon, 90
 - gmapsPolyline, 99
- addPolygons
 - gmapsMap, 66
- addPolylines
 - gmapsMap, 66
- adminSearchPoint
 - gmaps, 18
- adminSearchPolygon
 - gmaps, 19
- adminSearchPolyline
 - gmaps, 19
- area
 - gmaps, 19
- attachments
 - gmapsPoint, 79
- collections
 - gmapsPoint, 79
- ctgs
 - gmapsPoint, 79
 - gmapsPolygon, 90
 - gmapsPolyline, 99
- delete
 - gmapsAttachment, 40
 - gmapsCollection, 44
 - gmapsCollectionImage, 49
 - gmapsEvent, 57
 - gmapsImage, 61
 - gmapsMap, 67
 - gmapsMarker, 73
 - gmapsPoint, 80
 - gmapsPointCtg, 87
 - gmapsPolygon, 90
 - gmapsPolygonCtg, 96
 - gmapsPolyline, 99
 - gmapsPolylineCtg, 105
 - gmapsService, 107

- gmapsVideo, [111](#)
- deleteInstance
 - gmaps, [19](#)
 - gmapsCtg, [53](#)
 - gmapsMap, [67](#)
 - gmapsMarker, [73](#)
 - gmapsPoint, [80](#)
 - gmapsPolygon, [91](#)
 - gmapsPolyline, [100](#)
 - gmapsService, [108](#)
- events
 - gmapsPoint, [80](#)
- filePath
 - gmapsAttachment, [41](#)
- form
 - gmapsAttachment, [41](#)
 - gmapsCollection, [44](#)
 - gmapsCollectionImage, [49](#)
 - gmapsCtg, [53](#)
 - gmapsEvent, [57](#)
 - gmapsImage, [61](#)
 - gmapsMap, [67](#)
 - gmapsMarker, [73](#)
 - gmapsPoint, [80](#)
 - gmapsPolygon, [91](#)
 - gmapsPolyline, [100](#)
 - gmapsService, [108](#)
 - gmapsVideo, [112](#)
- formAddMapPolygonPolylinePoint
 - gmaps, [19](#)
- formAddPolygonPoint
 - gmaps, [20](#)
- formAddPolylinePoint
 - gmaps, [20](#)
- formMap
 - gmapsPoint, [80](#)
 - gmapsPolygon, [91](#)
 - gmapsPolyline, [100](#)
- get
 - gmapsCtg, [53](#)
 - gmapsMap, [67](#)
 - gmapsMarker, [74](#)
 - gmapsPoint, [81](#)
 - gmapsPolygon, [91](#)
 - gmapsPolyline, [100](#)
 - gmapsService, [108](#)
- getByCtg
 - gmapsPoint, [81](#)
 - gmapsPolygon, [92](#)
 - gmapsPolyline, [101](#)
- getByMarker
 - gmapsPoint, [81](#)
- getByService
 - gmapsPoint, [82](#)
- getClassElements
 - gmaps, [20](#)
- getForSelect
 - gmapsCtg, [54](#)
 - gmapsMarker, [74](#)
 - gmapsService, [108](#)
- Gino-gmaps, [11](#)
- gmapCode
 - gmapsPoint, [82](#)
 - gmapsPolygon, [92](#)
 - gmapsPolyline, [101](#)
- gmaps, [13](#)
 - \$_action, [34](#)
 - \$_block, [34](#)
 - \$_data_dir, [34](#)
 - \$_data_www, [34](#)
 - \$_default_map, [35](#)
 - \$_icon_attachment, [35](#)
 - \$_icon_collection, [35](#)
 - \$_icon_event, [35](#)
 - \$_icon_image, [35](#)
 - \$_icon_map_element, [35](#)
 - \$_icon_polygon_points, [35](#)
 - \$_icon_polyline_points, [35](#)
 - \$_icon_video, [35](#)
 - \$_list_fields, [36](#)
 - \$_list_point_items, [36](#)
 - \$_options, [36](#)
 - \$_optionsLabels, [36](#)
 - \$_optionsValue, [36](#)
 - \$_tbl_map, [36](#)
 - \$_tbl_map_point, [36](#)
 - \$_tbl_map_polygon, [36](#)
 - \$_tbl_map_polyline, [36](#)
 - \$_tbl_opt, [37](#)
 - \$_tbl_point, [37](#)
 - \$_tbl_point_attachment, [37](#)
 - \$_tbl_point_ctg, [37](#)
 - \$_tbl_point_event, [37](#)
 - \$_tbl_point_image, [37](#)
 - \$_tbl_point_point_ctg, [37](#)
 - \$_tbl_point_service, [37](#)
 - \$_tbl_point_video, [37](#)
 - \$_tbl_polygon, [38](#)
 - \$_tbl_polygon_ctg, [38](#)
 - \$_tbl_polygon_point, [38](#)
 - \$_tbl_polygon_polygon_ctg, [38](#)
 - \$_tbl_polyline, [38](#)
 - \$_tbl_polyline_ctg, [38](#)
 - \$_tbl_polyline_point, [38](#)
 - \$_tbl_polyline_polyline_ctg, [38](#)
 - \$_tbl_usr, [38](#)
 - \$_title, [39](#)
 - __construct, [18](#)
 - adminSearchPoint, [18](#)
 - adminSearchPolygon, [19](#)
 - adminSearchPolyline, [19](#)
 - area, [19](#)
 - deleteInstance, [19](#)
 - formAddMapPolygonPolylinePoint, [19](#)

- formAddPolygonPoint, [20](#)
- formAddPolylinePoint, [20](#)
- getClassElements, [20](#)
- iframeCode, [20](#)
- iframeMap, [21](#)
- infoAttachment, [21](#)
- infoCollection, [21](#)
- infoEvent, [21](#)
- infoImage, [21](#)
- infoMarker, [22](#)
- infoPointCtg, [22](#)
- infoPolygonCtg, [22](#)
- infoPolylineCtg, [22](#)
- infoService, [22](#)
- infoVideo, [23](#)
- infowindow, [23](#)
- instanceName, [23](#)
- itinerary, [23](#)
- listAttachment, [23](#)
- listCollection, [24](#)
- listCollectionImage, [24](#)
- listEvent, [24](#)
- listImage, [25](#)
- listMap, [25](#)
- listMarker, [25](#)
- listPoint, [25](#)
- listPointCtg, [25](#)
- listPolygon, [26](#)
- listPolygonCtg, [26](#)
- listPolyline, [26](#)
- listPolylineCtg, [26](#)
- listService, [26](#)
- listVideo, [27](#)
- manageDoc, [27](#)
- manageMap, [27](#)
- manageMapItem, [27](#)
- manageMarker, [28](#)
- managePoint, [28](#)
- managePointAttachment, [28](#)
- managePointCollection, [28](#)
- managePointCtg, [28](#)
- managePointEvent, [29](#)
- managePointImage, [29](#)
- managePointVideo, [29](#)
- managePolygon, [29](#)
- managePolygonCtg, [29](#)
- managePolygonPoint, [30](#)
- managePolyline, [30](#)
- managePolylineCtg, [30](#)
- managePolylinePoint, [30](#)
- manageService, [30](#)
- map, [31](#)
- mapPolygonPolylinePointSearch, [31](#)
- outputFunctions, [31](#)
- point, [31](#)
- pointAttachments, [31](#)
- pointCollections, [32](#)
- pointEvents, [32](#)
- pointImages, [32](#)
- pointInfo, [32](#)
- pointMain, [33](#)
- pointVideos, [33](#)
- polygonPointSearch, [33](#)
- polylinePointSearch, [33](#)
- view, [34](#)
- viewFull, [34](#)
- gmapsAttachment, [39](#)
 - \$_controller, [42](#)
 - \$_data_dir, [42](#)
 - \$_data_www, [42](#)
 - \$_extension_attachment, [42](#)
 - \$_tbl_event, [42](#)
 - __construct, [40](#)
 - delete, [40](#)
 - filePath, [41](#)
 - form, [41](#)
 - setPoint_id, [41](#)
 - setSize, [41](#)
- gmapsCollection, [42](#)
 - \$_controller, [46](#)
 - \$_data_dir, [46](#)
 - \$_data_www, [46](#)
 - \$_extension_media, [46](#)
 - \$_images, [46](#)
 - \$_img_width, [46](#)
 - \$_prefix_img, [46](#)
 - \$_prefix_thumb, [47](#)
 - \$_tbl_collection, [47](#)
 - \$_tbl_collection_image, [47](#)
 - \$_thumb_width, [47](#)
 - __construct, [44](#)
 - delete, [44](#)
 - form, [44](#)
 - images, [45](#)
 - img, [45](#)
 - path, [45](#)
 - setPoint_id, [45](#)
 - thumb, [45](#)
 - thumbPath, [46](#)
- gmapsCollectionImage, [47](#)
 - \$_controller, [50](#)
 - \$_data_dir, [50](#)
 - \$_data_www, [51](#)
 - \$_extension_media, [51](#)
 - \$_img_width, [51](#)
 - \$_prefix_img, [51](#)
 - \$_prefix_thumb, [51](#)
 - \$_tbl_image, [51](#)
 - \$_thumb_width, [51](#)
 - __construct, [49](#)
 - delete, [49](#)
 - form, [49](#)
 - img, [49](#)
 - path, [49](#)
 - setCollection_id, [50](#)
 - thumb, [50](#)

- thumbPath, 50
- gmapsCtg, 51
 - \$_data_dir, 54
 - \$_data_www, 55
 - \$_extension_media, 55
 - \$_img_width, 55
 - \$_prefix_img, 55
 - \$_prefix_thumb, 55
 - \$_thumb_width, 55
 - __construct, 53
 - deleteInstance, 53
 - form, 53
 - get, 53
 - getForSelect, 54
 - setInstance, 54
- gmapsEvent, 55
 - \$_controller, 58
 - \$_data_dir, 58
 - \$_data_www, 58
 - \$_extension_media, 58
 - \$_img_width, 58
 - \$_prefix_img, 59
 - \$_prefix_thumb, 59
 - \$_tbl_event, 59
 - \$_thumb_width, 59
 - __construct, 57
 - delete, 57
 - form, 57
 - imagePath, 57
 - setPoint_id, 58
 - thumbPath, 58
- gmapsImage, 59
 - \$_controller, 62
 - \$_data_dir, 62
 - \$_data_www, 63
 - \$_extension_media, 63
 - \$_img_width, 63
 - \$_prefix_img, 63
 - \$_prefix_thumb, 63
 - \$_tbl_image, 63
 - \$_thumb_width, 63
 - __construct, 61
 - delete, 61
 - form, 61
 - img, 61
 - path, 61
 - setPoint_id, 62
 - thumb, 62
 - thumbPath, 62
- gmapsMap, 63
 - \$_controller, 70
 - \$_points, 70
 - \$_points_id, 70
 - \$_polygons, 70
 - \$_polygons_id, 70
 - \$_polylines, 71
 - \$_polylines_id, 71
 - \$_tbl_map, 71
 - \$_tbl_map_point, 71
 - \$_tbl_map_polygon, 71
 - \$_tbl_map_polyline, 71
 - __construct, 66
 - addPoints, 66
 - addPolygons, 66
 - addPolylines, 66
 - delete, 67
 - deleteInstance, 67
 - form, 67
 - get, 67
 - points, 68
 - points_id, 68
 - polygons, 68
 - polygons_id, 68
 - polylines, 69
 - polylines_id, 69
 - removePoints, 69
 - removePolygons, 69
 - removePolylines, 70
 - setInstance, 70
- gmapsMarker, 71
 - \$_controller, 75
 - \$_data_dir, 75
 - \$_data_www, 75
 - \$_extension_media, 75
 - \$_tbl_marker, 75
 - __construct, 73
 - delete, 73
 - deleteInstance, 73
 - form, 73
 - get, 74
 - getForSelect, 74
 - iconUrl, 74
 - setInstance, 75
 - shadowUrl, 75
- gmapsPoint, 76
 - \$_attachments, 84
 - \$_collections, 84
 - \$_controller, 84
 - \$_ctgs, 84
 - \$_ctgs_id, 84
 - \$_events, 84
 - \$_images, 84
 - \$_services, 84
 - \$_services_id, 85
 - \$_tbl_map_point, 85
 - \$_tbl_point, 85
 - \$_tbl_point_attachment, 85
 - \$_tbl_point_collection, 85
 - \$_tbl_point_collection_image, 85
 - \$_tbl_point_event, 85
 - \$_tbl_point_image, 85
 - \$_tbl_point_point_ctg, 85
 - \$_tbl_point_service, 85
 - \$_tbl_point_video, 85
 - \$_videos, 85
 - __construct, 79

- attachments, 79
- collections, 79
- ctgs, 79
- delete, 80
- deleteInstance, 80
- events, 80
- form, 80
- formMap, 80
- get, 81
- getByCtg, 81
- getByMarker, 81
- getService, 82
- gmapCode, 82
- images, 82
- jsObject, 82
- saveCtgs, 83
- saveServices, 83
- services, 83
- setInstance, 83
- videos, 84
- gmapsPointCtg, 86
 - \$_controller, 87
 - \$_tbl, 87
 - __construct, 87
 - delete, 87
- gmapsPolygon, 88
 - \$_controller, 94
 - \$_ctgs, 94
 - \$_ctgs_id, 94
 - \$_points, 94
 - \$_points_id, 94
 - \$_tbl_map_polygon, 94
 - \$_tbl_polygon, 94
 - \$_tbl_polygon_point, 94
 - \$_tbl_polygon_polygon_ctg, 94
 - __construct, 90
 - addPoints, 90
 - ctgs, 90
 - delete, 90
 - deleteInstance, 91
 - form, 91
 - formMap, 91
 - get, 91
 - getByCtg, 92
 - gmapCode, 92
 - jsObject, 92
 - points, 93
 - points_id, 93
 - removePoints, 93
 - saveCtgs, 93
 - setInstance, 93
- gmapsPolygonCtg, 95
 - \$_controller, 96
 - \$_tbl, 96
 - __construct, 96
 - delete, 96
- gmapsPolyline, 97
 - \$_controller, 103
 - \$_ctgs, 103
 - \$_ctgs_id, 103
 - \$_points, 103
 - \$_points_id, 103
 - \$_tbl_map_polyline, 103
 - \$_tbl_polyline, 103
 - \$_tbl_polyline_point, 103
 - \$_tbl_polyline_polyline_ctg, 103
 - __construct, 99
 - addPoints, 99
 - ctgs, 99
 - delete, 99
 - deleteInstance, 100
 - form, 100
 - formMap, 100
 - get, 100
 - getByCtg, 101
 - gmapCode, 101
 - jsObject, 101
 - points, 102
 - points_id, 102
 - removePoints, 102
 - saveCtgs, 102
 - setInstance, 102
- gmapsPolylineCtg, 104
 - \$_controller, 105
 - \$_tbl, 105
 - __construct, 105
 - delete, 105
- gmapsService, 106
 - \$_controller, 109
 - \$_data_dir, 109
 - \$_data_www, 109
 - \$_extension_media, 109
 - \$_img_width, 109
 - \$_prefix_img, 110
 - \$_prefix_thumb, 110
 - \$_tbl_service, 110
 - \$_thumb_width, 110
 - __construct, 107
 - delete, 107
 - deleteInstance, 108
 - form, 108
 - get, 108
 - getForSelect, 108
 - setInstance, 109
- gmapsVideo, 110
 - \$_controller, 112
 - \$_tbl_video, 112
 - __construct, 111
 - delete, 111
 - form, 112
 - setPoint_id, 112
- iconUrl
 - gmapsMarker, 74
- iframeCode
 - gmaps, 20
- iframeMap

- gmaps, [21](#)
- imagePath
 - gmapsEvent, [57](#)
- images
 - gmapsCollection, [45](#)
 - gmapsPoint, [82](#)
- img
 - gmapsCollection, [45](#)
 - gmapsCollectionImage, [49](#)
 - gmapsImage, [61](#)
- infoAttachment
 - gmaps, [21](#)
- infoCollection
 - gmaps, [21](#)
- infoEvent
 - gmaps, [21](#)
- infoImage
 - gmaps, [21](#)
- infoMarker
 - gmaps, [22](#)
- infoPointCtg
 - gmaps, [22](#)
- infoPolygonCtg
 - gmaps, [22](#)
- infoPolylineCtg
 - gmaps, [22](#)
- infoService
 - gmaps, [22](#)
- infoVideo
 - gmaps, [23](#)
- infowindow
 - gmaps, [23](#)
- instanceName
 - gmaps, [23](#)
- itinerary
 - gmaps, [23](#)
- jsObject
 - gmapsPoint, [82](#)
 - gmapsPolygon, [92](#)
 - gmapsPolyline, [101](#)
- listAttachment
 - gmaps, [23](#)
- listCollection
 - gmaps, [24](#)
- listCollectionImage
 - gmaps, [24](#)
- listEvent
 - gmaps, [24](#)
- listImage
 - gmaps, [25](#)
- listMap
 - gmaps, [25](#)
- listMarker
 - gmaps, [25](#)
- listPoint
 - gmaps, [25](#)
- listPointCtg
 - gmaps, [25](#)
- listPolygon
 - gmaps, [26](#)
- listPolygonCtg
 - gmaps, [26](#)
- listPolyline
 - gmaps, [26](#)
- listPolylineCtg
 - gmaps, [26](#)
- listService
 - gmaps, [26](#)
- listVideo
 - gmaps, [27](#)
- manageDoc
 - gmaps, [27](#)
- manageMap
 - gmaps, [27](#)
- manageMapItem
 - gmaps, [27](#)
- manageMarker
 - gmaps, [28](#)
- managePoint
 - gmaps, [28](#)
- managePointAttachment
 - gmaps, [28](#)
- managePointCollection
 - gmaps, [28](#)
- managePointCtg
 - gmaps, [28](#)
- managePointEvent
 - gmaps, [29](#)
- managePointImage
 - gmaps, [29](#)
- managePointVideo
 - gmaps, [29](#)
- managePolygon
 - gmaps, [29](#)
- managePolygonCtg
 - gmaps, [29](#)
- managePolygonPoint
 - gmaps, [30](#)
- managePolyline
 - gmaps, [30](#)
- managePolylineCtg
 - gmaps, [30](#)
- managePolylinePoint
 - gmaps, [30](#)
- manageService
 - gmaps, [30](#)
- map
 - gmaps, [31](#)
- mapPolygonPolylinePointSearch
 - gmaps, [31](#)
- outputFunctions
 - gmaps, [31](#)
- path

- gmapsCollection, 45
 - gmapsCollectionImage, 49
 - gmapsImage, 61
- point
 - gmaps, 31
- pointAttachments
 - gmaps, 31
- pointCollections
 - gmaps, 32
- pointEvents
 - gmaps, 32
- pointImages
 - gmaps, 32
- pointInfo
 - gmaps, 32
- pointMain
 - gmaps, 33
- pointVideos
 - gmaps, 33
- points
 - gmapsMap, 68
 - gmapsPolygon, 93
 - gmapsPolyline, 102
- points_id
 - gmapsMap, 68
 - gmapsPolygon, 93
 - gmapsPolyline, 102
- polygonPointSearch
 - gmaps, 33
- polygons
 - gmapsMap, 68
- polygons_id
 - gmapsMap, 68
- polylinePointSearch
 - gmaps, 33
- polylines
 - gmapsMap, 69
- polylines_id
 - gmapsMap, 69
- removePoints
 - gmapsMap, 69
 - gmapsPolygon, 93
 - gmapsPolyline, 102
- removePolygons
 - gmapsMap, 69
- removePolylines
 - gmapsMap, 70
- saveCtgs
 - gmapsPoint, 83
 - gmapsPolygon, 93
 - gmapsPolyline, 102
- saveServices
 - gmapsPoint, 83
- services
 - gmapsPoint, 83
- setCollection_id
 - gmapsCollectionImage, 50
- setInstance
 - gmapsCtg, 54
 - gmapsMap, 70
 - gmapsMarker, 75
 - gmapsPoint, 83
 - gmapsPolygon, 93
 - gmapsPolyline, 102
 - gmapsService, 109
- setPoint_id
 - gmapsAttachment, 41
 - gmapsCollection, 45
 - gmapsEvent, 58
 - gmapsImage, 62
 - gmapsVideo, 112
- setSize
 - gmapsAttachment, 41
- shadowUrl
 - gmapsMarker, 75
- thumb
 - gmapsCollection, 45
 - gmapsCollectionImage, 50
 - gmapsImage, 62
- thumbPath
 - gmapsCollection, 46
 - gmapsCollectionImage, 50
 - gmapsEvent, 58
 - gmapsImage, 62
- videos
 - gmapsPoint, 84
- view
 - gmaps, 34
- viewFull
 - gmaps, 34