


## 第一步 右键下载的文件夹，点击Open in Terminal。

非常重要：在桌面执行。

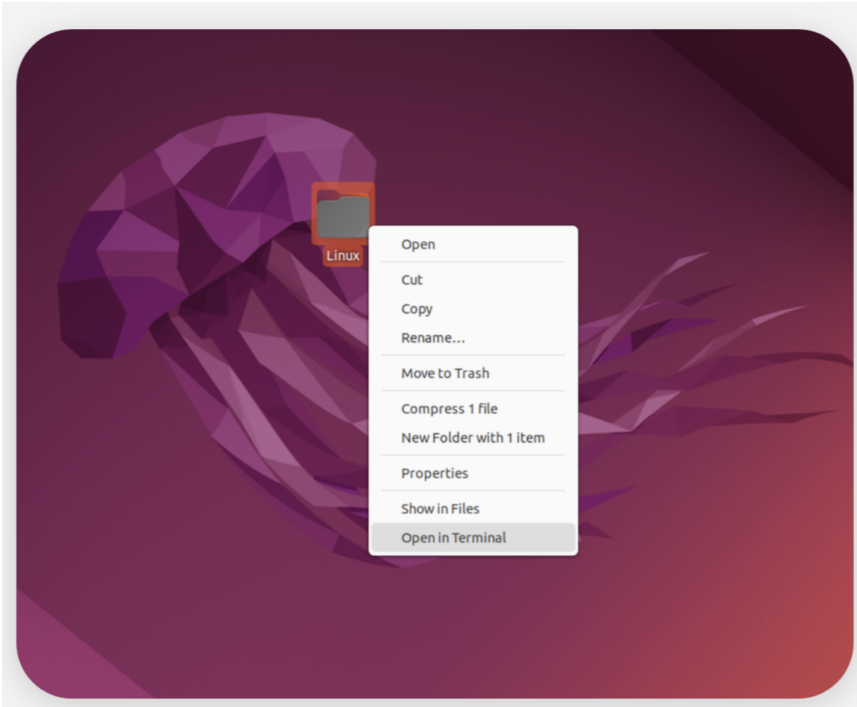

## 第二步 依次执行以下命令

```
chmod +x scripts/install.sh (回车)
```


```
./scripts/install.sh (回车)
```

出现: success


```
~/Desktop/Linux$ ./install.sh
./install.sh
./install.sh
success

~/Desktop/Linux$ chmod +x scripts
~/Desktop/Linux$ ./scripts/install
~/Desktop/Linux$
```

### 第三步 点击linux内Activation\_Code文件夹

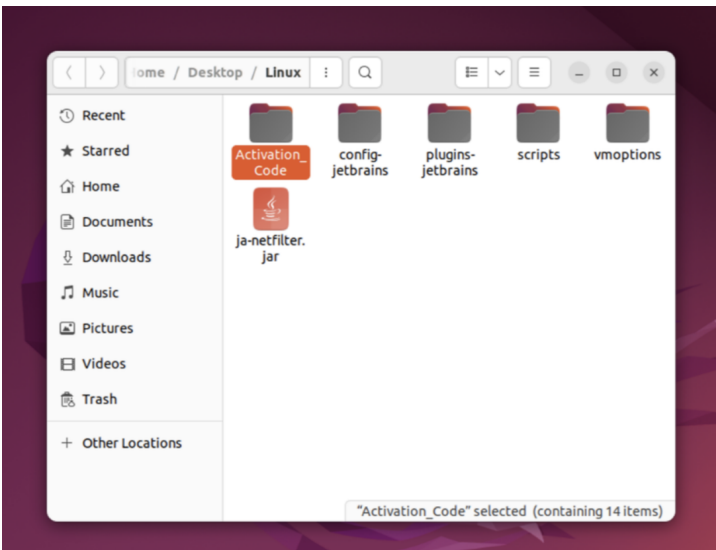


### 第四步 打开要激活软件对应的文本，复制全部内容

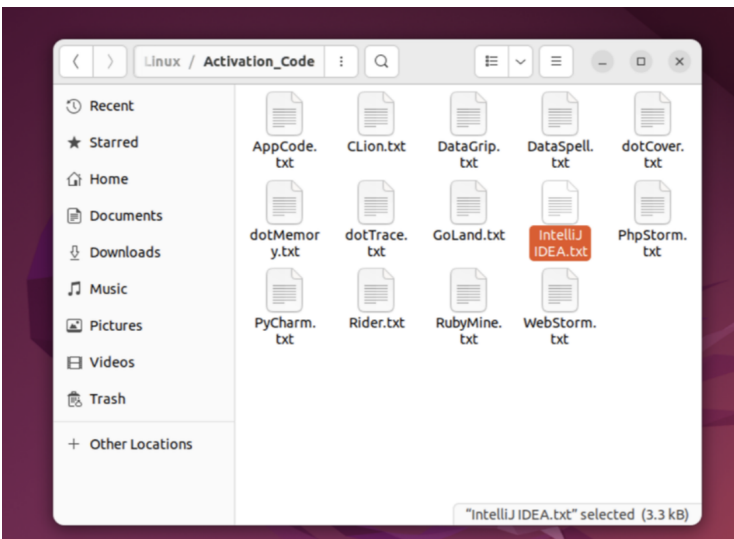


## 第五步 将激活码粘贴至ActivationCode处。

当出现License Expired The license has expired, 选择Enter license。

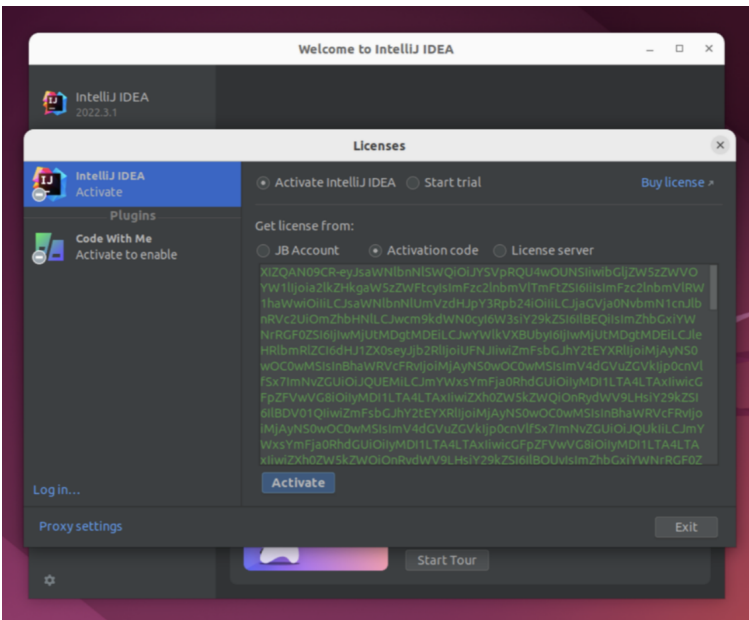


## 第六步 点击Activate 即可。

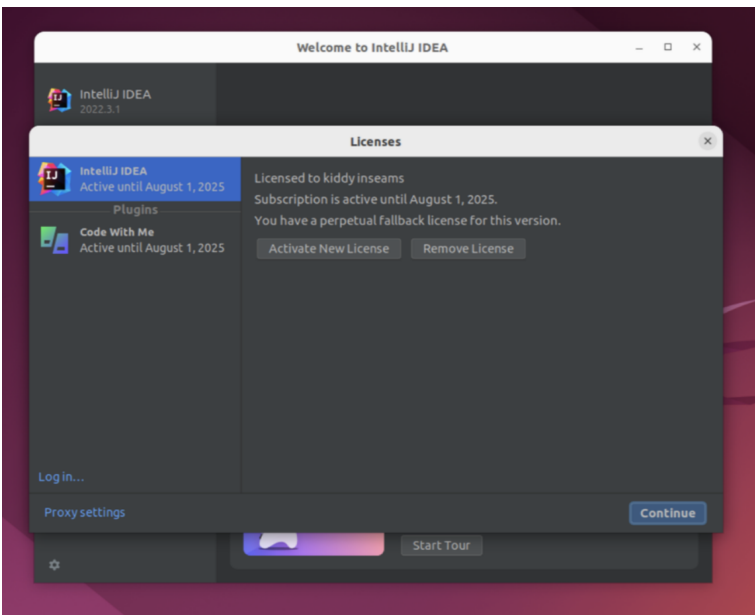


## 特殊情况

按照上述操作完，出现key is invalid无法激活情况。

### 1 点击linux内的vmoptions文件夹。

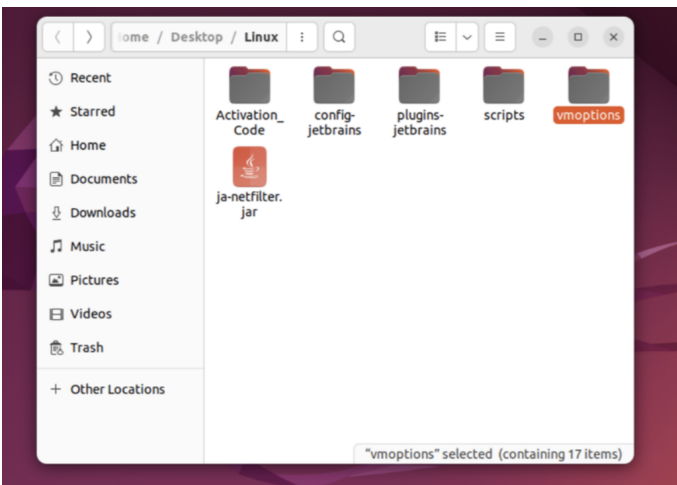


### 2 打开任一 xxx.vmoptions文件，复制图示最后三行内容。

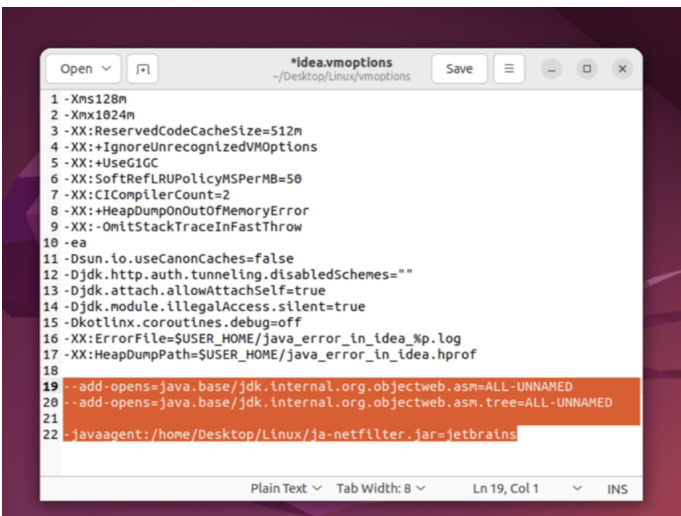


```
1 -Xms128m
2 -Xmx1024m
3 -XX:ReservedCodeCacheSize=512m
4 -XX:+IgnoreUnrecognizedVMOptions
5 -XX:+UseG1GC
6 -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50
7 -XX:CICompilerCount=2
8 -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
9 -XX:-OmitStackTraceInFastThrow
10 -ea
11 -Dsun.io.useCanonCaches=false
12 -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes=""
13 -Djdk.attach.allowAttachSelf=true
14 -Djdk.module.illegalAccess.silent=true
15 -Dkotlinx.coroutines.debug=off
16 -XX:ErrorFile=$USER_HOME/java_error_in_idea_%p.log
17 -XX:HeapDumpPath=$USER_HOME/java_error_in_idea.hprof
18
19 --add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm=ALL-UNNAMED
20 --add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm.tree=ALL-UNNAMED
21
22 javaagent:/home/Desktop/Linux/ja-netfilter.jar=jetbrains
```

### 3 查找激活软件的目录>bin>并打开idea64.vmoptions。

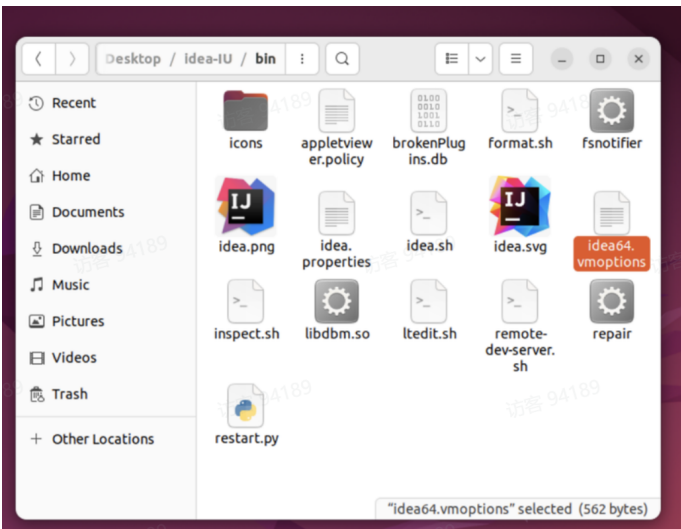

### 4 将第二步复制的内容粘贴至最后并保存。

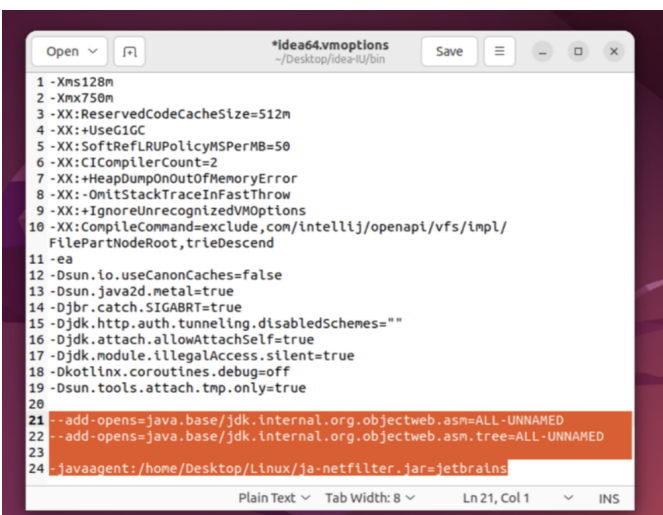

```
1 -Xms128m
2 -Xmx750m
3 -XX:ReservedCodeCacheSize=512m
4 -XX:+UseG1GC
5 -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50
6 -XX:CICompilerCount=2
7 -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
8 -XX:-OmitStackTraceInFastThrow
9 -XX:+IgnoreUnrecognizedVMOptions
10 -XX:CompileCommand=exclude,com/intellij/openapi/vfs/impl/
    FilePartNodeRoot,trieDescend
11 -ea
12 -Dsun.io.useCanonCaches=false
13 -Dsun.java2d.metal=true
14 -Djbr.catch.SIGABRT=true
15 -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes=""
16 -Djdk.attach.allowAttachSelf=true
17 -Djdk.module.illegalAccess.silent=true
18 -Dkotlinx.coroutines.debug=off
19 -Dsun.tools.attach.tmp.only=true
20
21 --add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm=ALL-UNNAMED
22 --add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm.tree=ALL-UNNAMED
23
24 javaagent:/home/Desktop/Linux/ja-netfilter.jar=jetbrains
```

## **5 复制Activate\_Code文件夹内对应软件的激活码，重新打开软件粘贴至ActivateCode处。**

上述教程第三步-第五步。