NGINX

Partie 01 - Configuration de Linux Debian de base

#En root, installation de sudo:

```
apt install sudo
```

#On ajoute l'utilisateur tssr au groupe sudo :

```
usermod -aG sudo tssr
```

on relance la machine :

```
reboot
```

Partie 02 – Configuration de Linux Debian spécifique

Avec le compte tssr (sudo) :

#Modifier l'adresse IP :

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

iface enp0s3 inet static

address 192.168.57.150

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.57.254

#Modifier le nom de la machine en lx03 :

```
sudo nano /etc/hosts
```

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 lx03

```
sudo nano /etc/hostname
```

lx03

#on relance la machine :

```
sudo reboot
```

on installe nginx :

```
sudo apt install nginx
```

on vérifie que le service nginx tourne :

```
sudo systemctl status nginx
```

on crée 2 répertoire qui contiendront les données de chaque site web :

```
sudo mkdir /var/www/html/nginx1
```

```
sudo mkdir /var/www/html/nginx2
```

on crée 2 utilisateurs qui géreront les 2 sites séparément :

```
sudo adduser wmnginx1
```

```
sudo adduser wmnginx2
```

on change les droits et propriétaires sur leur dossier :

```
sudo chown -R wmnginx1:www-data /var/www/html/nginx1
```

```
sudo chown -R wmnginx2:wwwdata /var/www/html/nginx2
```

on crée des fichiers index.html pour chaque site :

En wmnginx1 :

```
sudo touch /var/www/html/index.html
```

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

```
<html> <head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Site nginx1.tssr</title>
</head>
<body>
<h1 align=center>Site nginx1</h1>
<h2 align=center>IP SERVEUR 192.168.57.150</h2>
</body>
</html>
```

En wmnginx2 :

```
sudo touch /var/www/html/index.html
```

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

```
<html> <head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Site nginx2.tssr</title>
</head>
<body>
<h1 align=center>Site nginx2</h1>
<h2 align=center>IP SERVEUR 192.168.57.150</h2>
</body>
</html>
```

En tssr (root) :

on crée les fichier de conf des sites nginx1 et nginx2 :

```
sudo touch /etc/nginx/sites-available/nginx1

sudo touch /etc/nginx/sites-available/nginx2
```

on édite ces fichiers pour les personnaliser :

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/nginx1
```

```
server {
        listen 80;
        listen [::]:80;
        root /var/www/html/nginx1;
         index index.html;
        server_name nginx1.tssr www.nginx1.tssr ;
        location / {
                try_files $uri $uri/ =404;
        }
}
```

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/nginx2
```

```
server {
        listen 80;
        listen [::]:80;
        root /var/www/html/nginx2;
        index index.html;
        server_name nginx2.tssr www.nginx2.tssr ;
        location / {
                try_files $uri $uri/ =404;
         }
}
```

on crée le lien symbolique de mise en production :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nginx1 /etc/nginx/sites-enabled/nginx1

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nginx2 /etc/nginx/sites-enabled/nginx2
```

on vérifie que tout est OK :

```
sudo nginx -t
```

on relance le service nginx :

```
sudo systemctl restart nginx
```

on modifie sur la machine hôte (physique) le fichier hosts pour ajouter les adresses IP des sites Web :

```
sudo nano /etc/hosts
```

```
192.168.57.150  www.nginx1.tssr
```

192.168.57.150 www.nginx2.tssr

on teste les serveurs Web sur la machine hôte (physique) :

Dans un navigateur web , www.nginx_1_.tssr
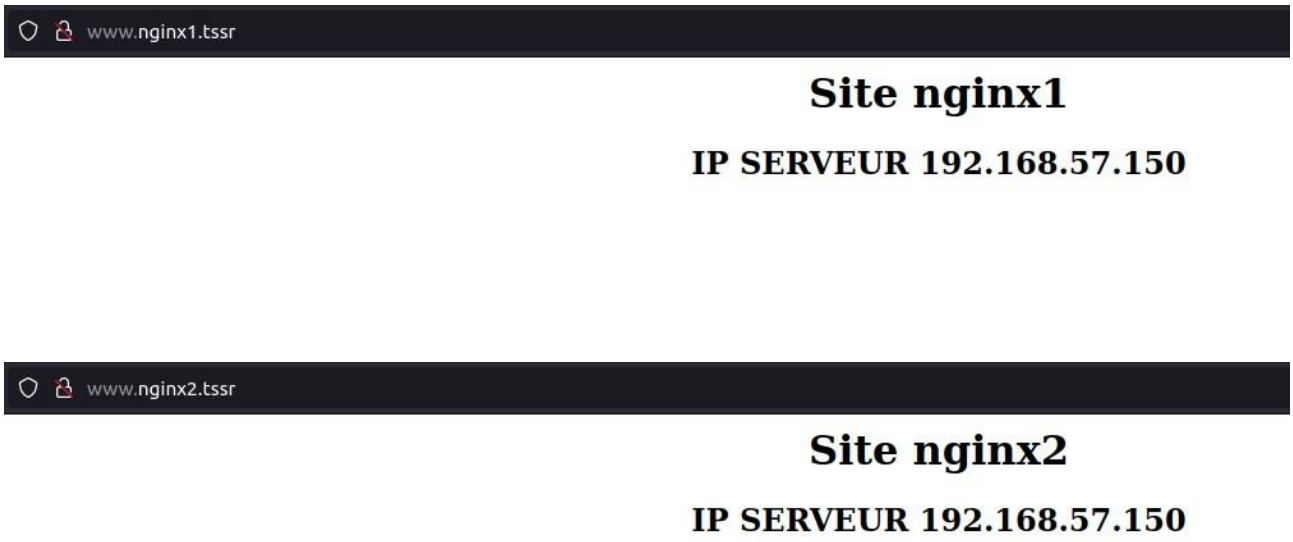
Dans un navigateur web , www.nginx2.tssr