MTO Formation

Administration Windows 2000

I – Script MS-DOS

© MTO - 2005

Commande de base

CD	Permet de se déplacer d'un répertoire à un autre. *(Exemple: c> cd dossier)*
DIR	Liste le contenu du répertoire courant. *(Exemple: c> dir)*
MKDIR	Création d'un dossier. *(Exemple: c>mkdir dossier)*
RMDIR	Effacer un dossier. *(Exemple: c>rmdir dossier)*
COPY	Copie des fichiers. *(Exemple: c> copy toto.txt c:\toto.txt)*
DEL	Effacer un fichier *(Exemple: c>del c:\temp.txt)*
MOVE	*Déplace un fichier. (Exemple: c> move c:\temp.txt d:\)*
EDIT	*Lance un éditeur de texte sous MS-DOS.(Exemple: c> edit toto.txt)*
MORE	*Visualiser le contenu d'un fichier texte (Exemple: c> more toto.txt)*
REN	Renommer des fichier *(Exemple: ren toto.txt tata.txt)*

© MTO - 2005

Commande de base

FORMAT	*Permet d'effacer le contenu d'un lecteur. (Exemple: c> format a:)*
CLS	Efface l'écran actuel. *(Exemple: c> cls)*
FIND	Recherche dans un fichier la ligne contenant une valeur. *(Exemple:* FIND /c "toto" {c:\monfichier.txt}
CMD	Ouvre la fenêtre de commande DOS. *(Exemple: c> cmd*)
ECHO	*Affiche un message. (Exemple: c> echo salut)*
ECHO.	*Permet de sauter une ligne. (Exemple: c>echo.)*
SORT	Permet de trier une liste en fonction d'un critère. *(Exemple: c> dir | sort reverse*)
PRINT	*Imprime le fichier spécifié. (Exemple: c>print toto.txt)*
EXIT	*Ferme la fenêtre MSDOS. (Exemple: c> exit)*
TYPE	*Affiche un fichier texte. (Exemple: c> type list.txt) même fonction que MORE*

© MTO - 2005

Commandes utilitaires Windows

CALL	Appelle un fichier batch à partir d'un autre fichier batch.*(exemple: c> call script.bat)*
COLOR	Permet de modifier les couleurs de la fenêtre MS-DOS *(exemple:color 0a affiche le texte en vert et le fond en noir)*
HOSTNAME	Affiche le nom de l'ordinateur *(exemple: c> hostname)*
REG	Permet de faire des interventions dans la base de registre.
TITLE	Permet de renommer la fenêtre MS-DOS *(exemple: c> title mon script!)*
TREE	Représente graphiquement une arborescence de répertoires *(exemple: c>tree)*
BREAK	Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
PROMPT	Modifie l'invite de commande*(exemple: c> prompt WindowXP!)*
>	*Redirection remplacement (exemple: echo toto > temp.txt)*
>>	*Redirection ajout (exemple: c> echo titi >> temp.txt)*

© MTO - 2005

Commandes dédiées aux scripts

PAUSE	Permet de stopper le traitement en cours en demandant à l'utilisateur de taper une touche pour continuer.
IF	Instaure une structure conditionnelle
FOR	*permet de créer des boucles*
SET	définition d'une variable %variable% pour la rappelée
GOTO	*Permet d'aller à une étiquette définit dans le script via ":".*
SET VARNAME	Crée une variable.
SETLOCAL	Crée une variable locale.
TIMEOUT	Permet de créer une temporisation avec un réglage en secondes. (!!! Valable uniquement sous Vista !!!)

M T O

© MTO - 2005

Premier Batch

```
rem la directive rem permet de commenter une ligne au sein
rem d'un fichier batch

rem la commande echo off permet de désactiver l'affichage
rem  des commandes
echo off

rem la commande cls de mettre à blanc l'affichage effaçant
rem toutes les lignes précédente
cls

rem la commande echo texte permet d'afficher du texte dans
rem la fenêtre dos
echo Voila mon premier batch

rem la commande pause permet d'arreter le script en
rem demandant une action de l'utilisateur
pause
```

M T O

© MTO - 2005

Définition et utilisation d'une variable

```
rem désactive l'affichage des commandes
echo off
rem remise à blanc de l'écran
cls
rem définition de la valeur de la variable
set variable=1
rem affiche du texte en rappelant la variable grâce aux %
echo la valeur de la variable est %variable%
rem arrêt
pause
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
la valeur de la variable est 1
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

© MTO - 2005

Demande de valeur à l'utilisateur

- Cela est possible grâce à l'utilisation du paramètre "/p", passer à la commande SET

```
rem désactive l'affichage des commandes
echo off
rem remise à blanc de l'écran
cls
rem le /p permet de demander le retour de la variable
set /p prenom= Quel est votre prenom :
rem remise à blanc
cls
rem affiche le texte avec la variable rentrée
echo Ca va %prenom%, tu as un joli prenom :-)
rem arrêt
pause
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Quel est votre prenom :florent_
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Sa va florent, tu a un joli prenom :-)
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

© MTO - 2005

Les variables d'environnement

ALLUSERSPROFILE	ProgramFiles
APPDATA	PROMPT
CLASSPATH	QTJAVA
CommonProgramFiles	SESSIONNAME
COMPUTERNAME	SystemDrive
ComSpec	SystemRoot
DEVMGR_SHOW_DETAILS	TEMP
FP_NO_HOST_CHECK	TMP
HOMEDRIVE	USERDOMAIN
HOMEPATH	USERNAME
LOGONSERVER	USERPROFILE
NUMBER_OF_PROCESSORS	windir
OS	DATE
Path	TIME
PATHEXT	CD
PROCESSOR_ARCHITECTURE	RANDOM
PROCESSOR_IDENTIFIER	ERRORLEVEL
PROCESSOR_LEVEL	CMDEXTVERSION
PROCESSOR_REVISION	CMDCMDLINE

© MTO - 2005

```
rem désactive l'affichage des commandes
echo off
rem remise à blanc de l'écran
cls
rem liste des variables
echo Salut %USERNAME%,nous sommes le %DATE%
echo il est %Time% déjà!,
echo %RANDOM% est un chiffre aleatoire.
echo Ton PC se nomme %COMPUTERNAME%,
echo il possede %NUMBER_OF_PROCESSORS% processeur,
echo c'est une architecture %PROCESSOR_IDENTIFIER%
rem arrêt
pause
```

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

```
Salut elpascalou,nous sommes le 23/03/2008
il est 19:25:08,25 dújó!,
19617 est un chiffre aléatoire.
Ton PC se nomme AMD2800,
il possède 1 processeur,
c'est une architecture x86 Family 15 Model 44 Stepping 2, AuthenticAMD
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

© MTO - 2005

Découpage d'une variable

L'interêt de découper une variable est d'extraire certaines parties afin de les retraiter.
Prenons la variable d'environnement %ProgramFiles%

```
echo %ProgramFiles% donne C:\Program Files
```

Désormais nous souhaitons conserver uniquement le lecteur "c:\"

```
echo %ProgramFiles:~0,3%
```

":~" qui indique le découpage
"0,3" indiquent comment la découper. Début de la sélection est le 0eme caractère, le 3 indique qu'elle s'arrête au 3eme.

Autre solution possible, par suppression de caractères:

```
echo %ProgramFiles:~,-13%
```

Conservons désormais le nom du dossier "Program Files" uniquement

```
echo %ProgramFiles:~3,13%
echo %ProgramFiles:~3%
```

© MTO - 2005

Exemple

```
rem désactive l'affichage des commandes
@echo off
rem remise à blanc de l'écran
cls
echo variable de base date: %date%
rem découpage %date:~0,2%
rem 1er chiffre numéro du caractère de début de la
rem sélection
rem 2eme chiffre nombre de caractères après le début
echo Nous sommes le %date:~0,2% le %date:~3,2%eme
mois de l'annee %date:~6,4%
rem arrêt
pause
```

© MTO - 2005

Calculs avec des variables

- Grâce aux batch il est possible de faire des opérations simples telle qu'une addition, soustraction, multiplication ou encore division. Cela est possible avec la commande SET /a.

```
@echo off

echo Addition
set /a add = 5+5
echo 5 + 5 = %add%

echo.
echo Soustraction
set /a sous = 10-5
echo 10 - 5 = %sous%
```

```
echo.
echo Division
set /a div = 10/2
echo 10 / 2 = %div%

echo.
echo Multiplication
set /a mult = 10*2
echo 10 * 2 = %mult%

pause
```

© MTO - 2005

Les étiquettes

- La fonction étiquette permet de pouvoir intervenir sur le séquencement du script qui exécute les commandes les une à la suite des autres. Pour casser tout ça les étiquettes permettent d'accédées directement à un endroit du script.

```
rem désactive l'affichage des commandes
echo off
rem remise à blanc de l'écran
cls
rem définition du point de retour
:boucle
rem affiche le texte salut
echo salut
rem indique de retourner à la :boucle
goto boucle
```

© MTO - 2005

Les conditions

- La fonction If permet de définir une condition, ainsi il est possible de définir une comparaison qui fera accepter ou non la condition.
- **Structures de la commande:**

```
IF "chaîne1" comparant "chaîne2" (action)
IF "chaîne1" comparant "chaîne2" (action1)
  else (action2)
```

- Les comparants utilisables sont:

EQU - égal à NEQ - différent de LSS - inférieur à	LEQ - inférieur ou égal à GTR - supérieur à GEQ - supérieur ou égal à

© MTO - 2005

Les conditions

- **Exemples:**

```
IF %var% EQU toto (echo var égale toto)

IF %var% EQU tata (echo var égale tata) else
  ( echo var différent de tata)
```

© MTO - 2005

```
echo off
cls
rem défini le point de retour
:boucle
rem définit une variable incrémenté de 1 à chaque passage
set /a count = count + 1
rem affiche la variable à chaque passage
echo %count%
rem SI la variable %count% est égal à 10 alors aller au saut :fin
if %count%==10 goto fin
goto boucle
:fin
rem on peut insérer une variable dans une chaîne de caractère
sans problème
echo Grace a des SI on a écrit %count% fois
pause
```

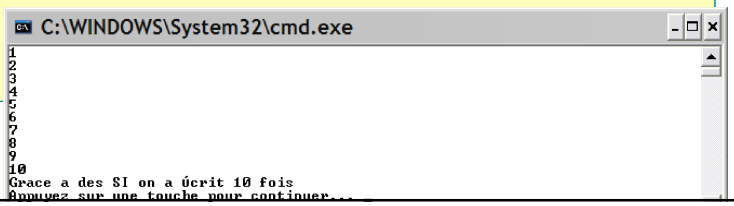

© MTO - 2005

Tests sur des fichiers

- Test sur l'existence d'un fichier

```
rem désactive l'affichage des commandes
@echo off
rem remise à blanc de l'écran
cls
rem test la présence du fichier temp.bat
alors afficher
rem existe sinon afficher existe pas.
if exist temp.bat (echo existe) else (echo
existe pas)
pause
```

© MTO - 2005