VIII – Autorisation NTFS

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Publication d'objets dans AD

- Le système de fichiers NTFS permet un contrôle plus précis de la sécurité sur votre serveur. Lorsque vous créez des groupes de sécurité, vous pouvez assigner les autorisations d'accès aux objets en vous basant sur l'appartenance aux groupes.

© Paolo SERRA Consultant - 2002

NTFS et autorisations

- Le système de fichiers NTFS permet d'assigner des autorisations sur les fichiers. Ainsi seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux fichiers.
- Vous ne pouvez définir des autorisations que sur les volumes NTFS. Ce système de fichiers associe une liste de contrôle d'accès(ACL, Access Control List) à chaque fichier et dossier. Lorsqu'un utilisateur essai d'accéder à un fichier ou un dossier, on interroge la liste ACL du fichier ou dossier.
- Si l'utilisateur est absent de la liste, l'accès lui est refusé. S'il s'y trouve les autorisations dont il bénéficie sont vérifiées.

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Autorisations de dossiers

Contrôle total	L'utilisateur peut effectuer toutes les taches qui suivent
Modifier	L'utilisateur peut créer et supprimer des fichiers et des dossiers. Il peut également voir quels autres utilisateurs ont des autorisations d'accès sur ce dossier
Lecture et exécution	L'utilisateur peut lire et exécuter les fichiers
Afficher le contenu du dossier	L'utilisateur peut voir les noms de fichiers dans le dossier.
lecture	L'utilisateur peut afficher le contenu des fichiers du dossier et voir quels autres utilisateurs y ont accès
Écriture	L'utilisateur peut écrire de nouveaux fichiers et voir quels autres utilisateurs y ont accès.

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Autorisations de fichiers

Contrôle total	L'utilisateur peut effectuer toutes les taches qui suivent
Modifier	L'utilisateur peut modifier, écraser ou effacer un fichier existant. Il peut également voir quels autres utilisateurs y ont accès.
Lecture et exécution	L'utilisateur peut lire les fichiers et voir quels autres utilisateurs y ont accès.
lecture	L'utilisateur peut lire les fichiers et voir quel autre utilisateur y a accès.
Écriture	L'utilisateur peut remplacer les fichiers et voir quel autre utilisateur y a accès.

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Autorisations et héritage

- Imaginez que les dossiers et les fichiers sont des parents et des enfants. La racine constitue le niveau le plus élevé. Les dossiers les plus proches de la racine sont les parents de leurs sous-dossier.
- Si vous assignez certaines autorisations à un parent, **le dossier ou le fichier enfant hérite automatiquement des permissions du parent**.
- Par exemple un dossier créé sous le dossier \serviceC doit normalement détenir les mêmes autorisations

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Autorisations et héritage

- Cependant on peut , si nécessaire modifier ce comportement.
- Vous pouvez **bloquer l'héritage** pour que les dossiers et les fichiers suivants n'héritent pas de leur parent. Lorsque vous bloquez un héritage, c'est un peu comme si vous créiez un nouveau parent.

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Autorisation de groupe

- Si un utilisateur appartient à plusieurs groupes auxquels des droits différents ont été attribués pour l'accès à un fichier ou un dossier, ces droits s'additionnent pour former ses autorisations effectives.

- REGLE: **Les autorisations NTFS sont additionnées sauf s'il y a refus explicite d'accès**

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Autorisations héritées et autorisations explicites

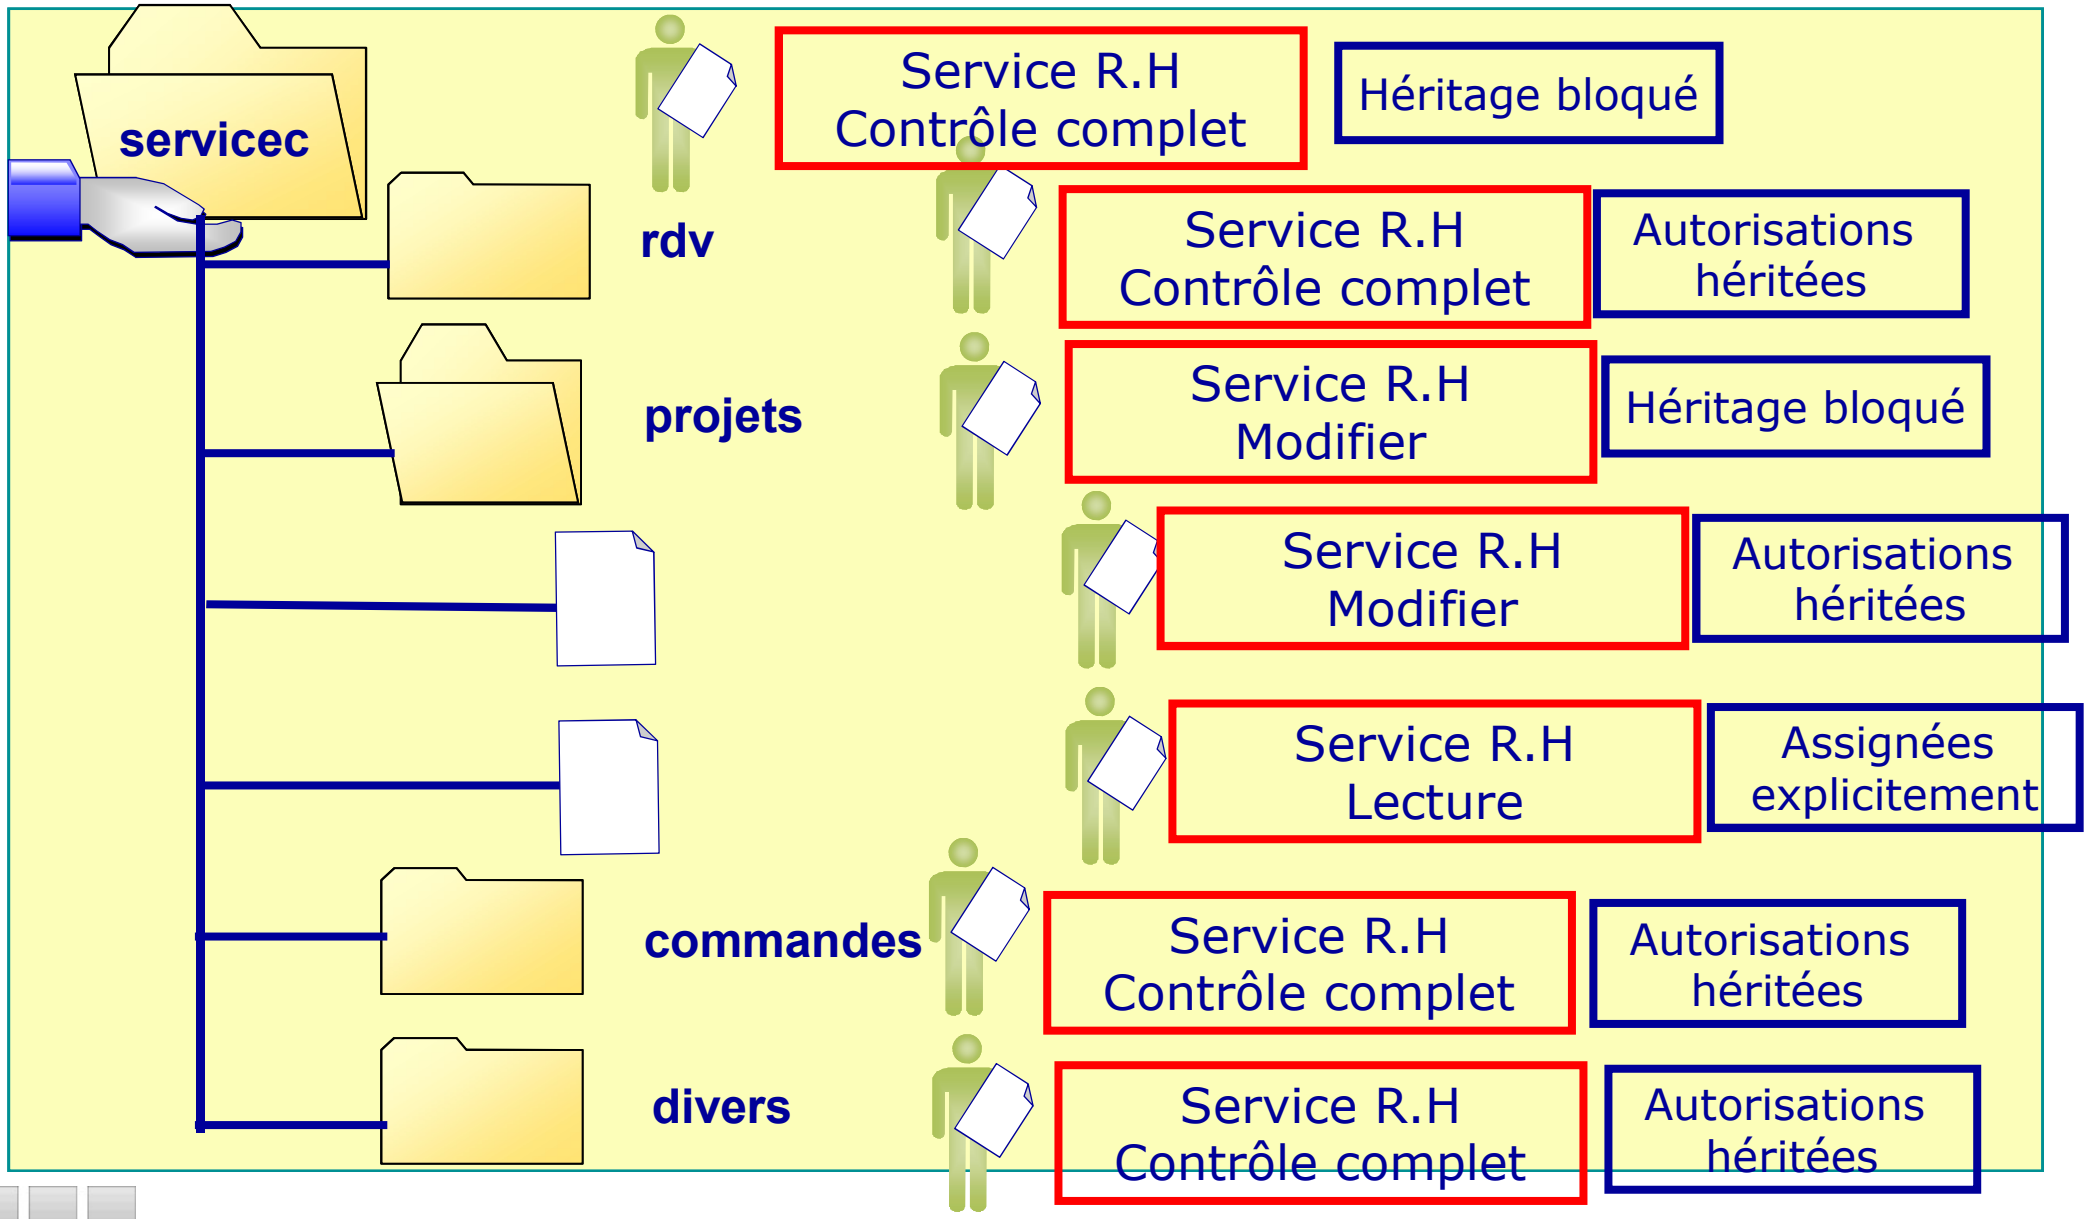

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Exercice : réaliser cette arborescence

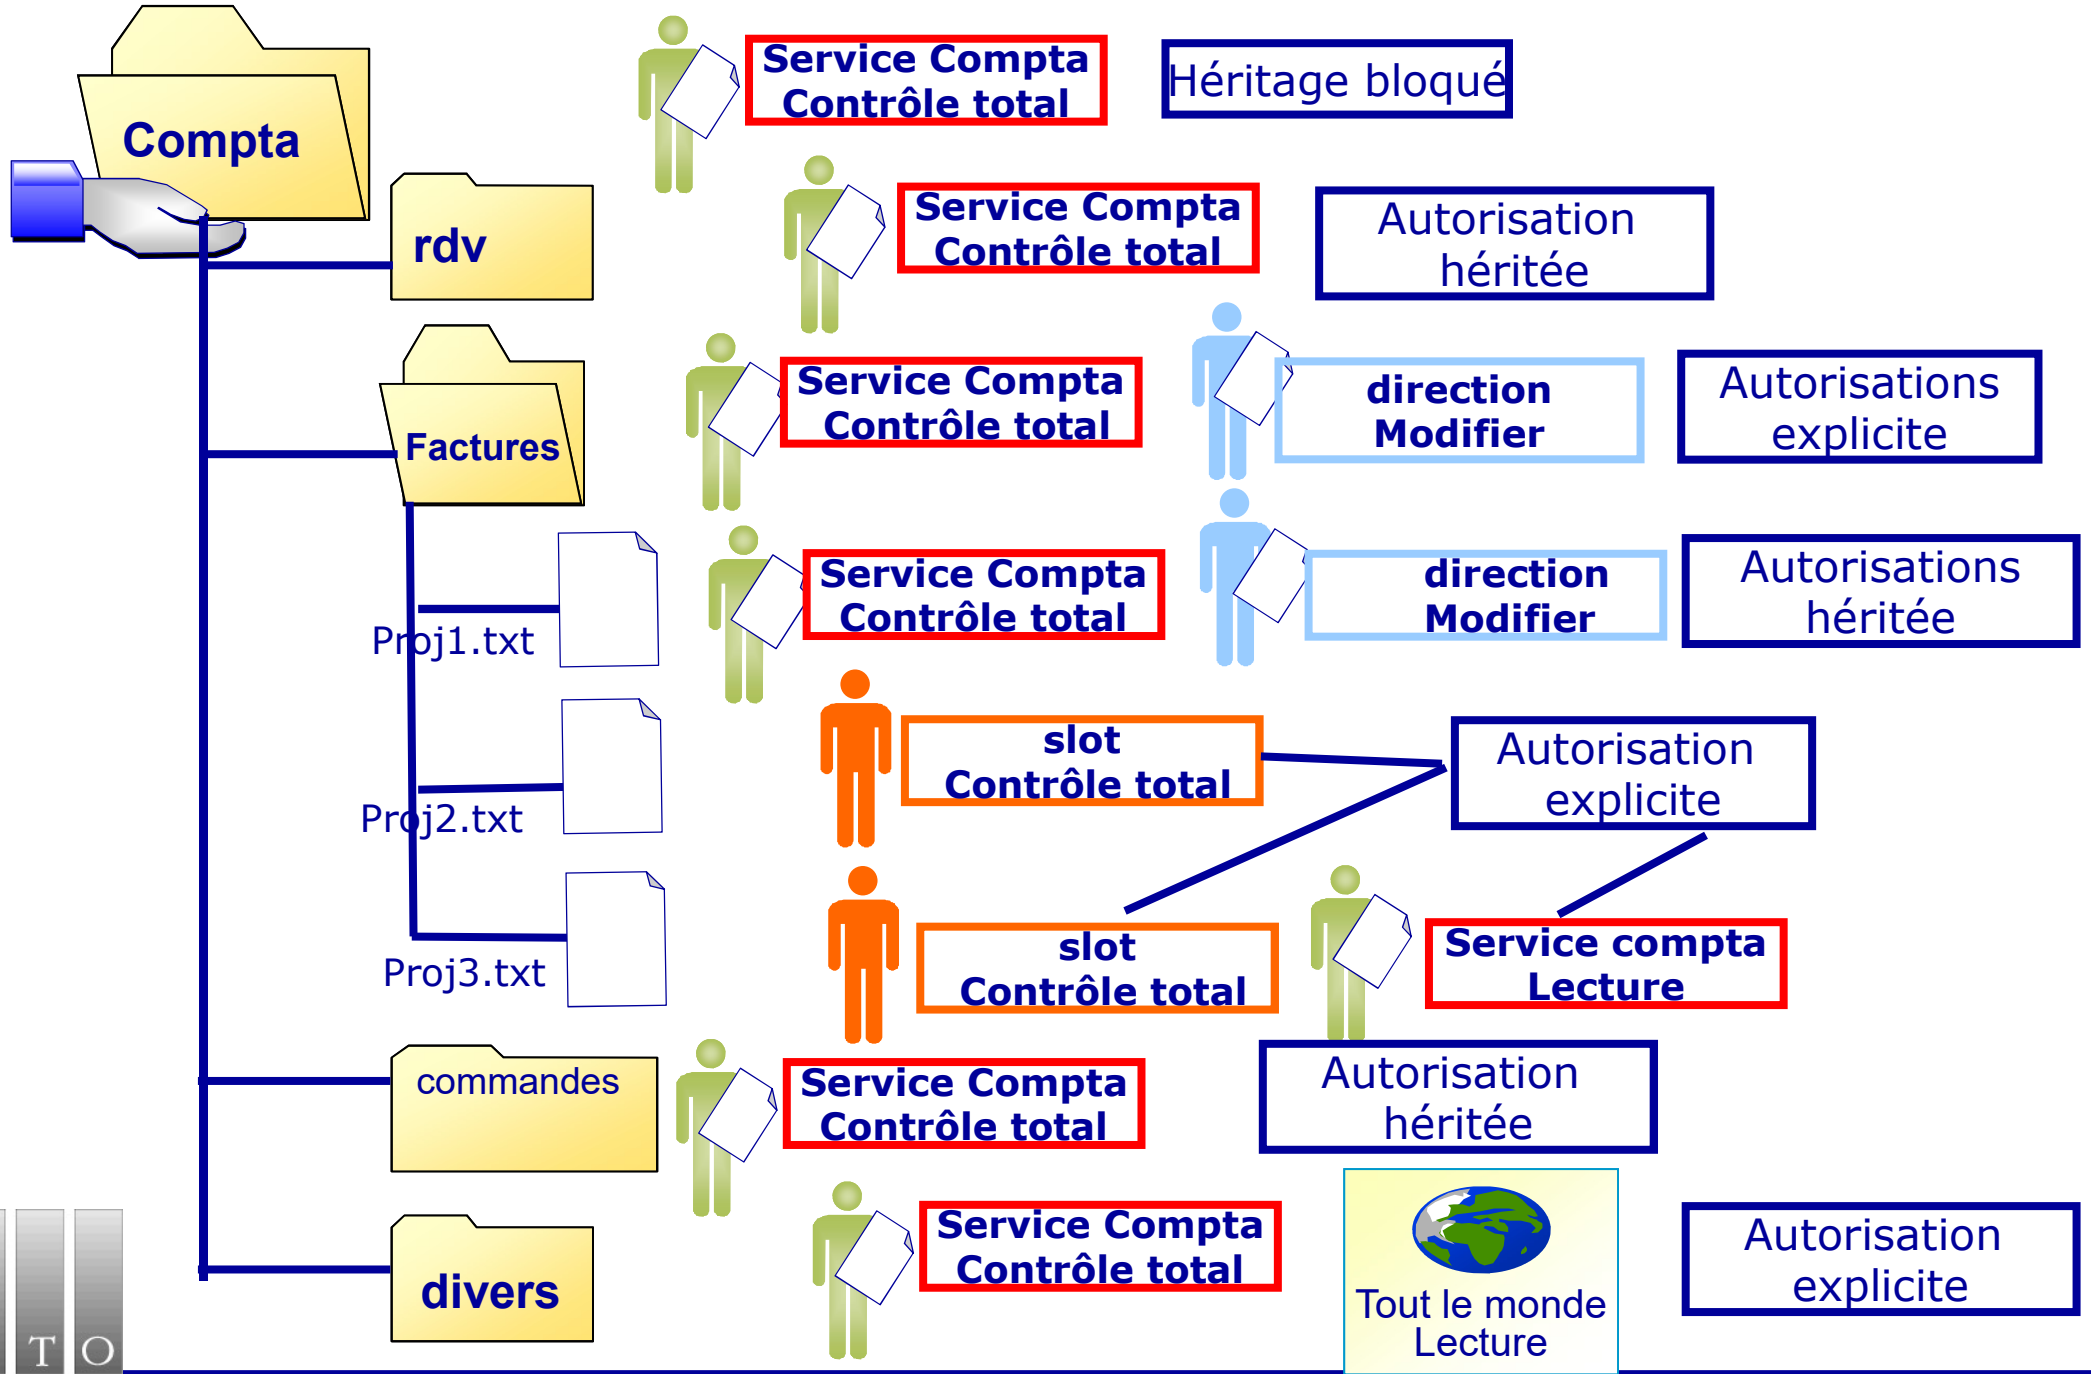

© MTO - 2005