Note du 13 Janvier 2026

#VERIFICATION D UN NUMERO DE TELEPHONE EN FRANCE
0102030405 / 01 02 03 04 05 / 01-02-03-04-05
Les règles d'un numéro de téléphone
10 chiffres
Le premier chiffre est toujours 0
Le deuxième chiffre doit être compris en 1 et 9
Les 8 chiffres restant compris en 0 et 9
Par bloc de 2 chiffres on autorise espace, le tiret ou rien

Proposition 01
#^0[1-9][\-]?[0-9][0-9][\-]?[0-9][0-9][\-]?[0-9][0-9][\-]?[0-9][0-9]$#

Proposition 02
#^0[1-9][\-]?[0-9]{2}[\-]?[0-9]{2}[\-]?[0-9]{2}[\-]?[0-9]{2}$#

Proposition 03
#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#

CHAINE	EXPRESSION REG	RESULTAT
0102030405	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*VRAI*
01-02-03-04-05	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*VRAI*
01 02 03 04 05	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*VRAI*
01 02 02 04 06 05	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*FAUX*
01.02.04.05.03	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*FAUX*

On check un email
aamamama@gmail.fr => VRAI
0toto@gmail.fr => Faux
Toto@@greta.fr => Faux

Un email ne peut pas débuter par un chiffre ni par un caractère spécial.
Il doit avoir qu'un seul arobase.
Avant @ 1 max de 128 caractères.
Après @ on doit trouver 1 . le point doit être devancé par un minimum 2 caractères
Apres le point maximum de 3 caractères.

ChatGPT LES REGLES

1. Contraintes sur l'identifiant (avant le @)

Autorisé

- Lettres (a–z, A–Z)
- Chiffres (0–9)
- Certains caractères spéciaux :
  . (point), _ (underscore), - (tiret)

Interdit

- Espaces
- Accents (é, è, à, ç…)
- Caractères spéciaux comme : , ; : ! ? / \ * & % $ #
- Commencer ou finir par un point
- Deux points consécutifs (..)

---

2. Contraintes sur le symbole @

- **Obligatoire**
- **Un seul** dans l'adresse
- Sépare obligatoirement l'identifiant et le domaine

---

3. Contraintes sur le nom de domaine

Autorisé

- Lettres et chiffres
- Tirets (-) (mais pas au début ni à la fin)

Interdit

- Espaces
- Accents
- Caractères spéciaux

---

4. Contraintes sur l'extension (TLD)

- Doit être valide et reconnue (.com, .fr, .org, etc.)
- Au moins **2 caractères**

---

5. Contraintes générales

- Longueur maximale : **254 caractères** pour toute l'adresse
- Insensible à la casse (MAJUSCULES = minuscules)
- Doit respecter la structure :

identifiant@nomdedomaine.extension

---

6. Exemples

Adresses valides

- jean.dupont@gmail.com
- contact-client@entreprise.fr
- info_2024@ecole.edu

Adresses invalides

- jean..dupont@gmail.com ✕
- jean dupont@gmail.com ✕
- jean@.com ✕
- jean@gmail ✕
- ? = {0,1}

Proposition Regex

#^[a-z0-9\-_](.?[a-z0-9\-_]){0,127}@[a-z0-9][a-z0-9\-]{1,64}.[a-z]{2,}$#i

REDIRECTION URL – AVEC HTACCESS

http://www.cine.ma/fiche.php?iddvd=2

⇨ http://www.cine.ma/critique-2-film.html

Etape 01 => On active dans apache2 , mle module de réécriture

```
sudo a2enmod rewrite
```

Etape 02

J'edite mon fichier .htaccess

```
sudo nano /home/client4/www-cine/.htaccess
```

Puis on commente toutes les lignes avec le caractere #

```
Rewriteengine on
#URL REEL http://www.cine.ma/fiche.php?iddvd=2
#URL REWRITE http://www.cine.ma/critique-2-film.html
RewriteRule ^critique-([0-9]{1,})-film.html$ fiche.php?iddvd=$1
#CAS FICTIF
#URL REEL http://www.cine.ma/fiche.php?iddvd=2&page=14
#URL REWRITE http://www.cine.ma/critique14-2-film.html
RewriteRule ^critique([0-9]{1,})-([0-9]{1,})-film.html$ fiche.php?iddvd=$2&page=$1
```

LOAD BALANCING

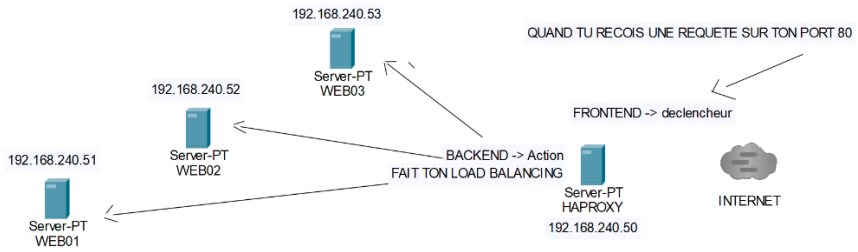

haproxy reçoit les requêtes des clients et doit repartir (round robin)

la charge entre les 3 serveurs.

haproxy est un reverse proxy

PROCEDURE

```
sudo apt install haproxy -y
cd /etc/haproxy/
sudo cp haproxy.cfg haproxy.cfg.original
sudo nano haproxy.cfg -l
```

```
#Ajouter à la fin du fichier
frontend frontsite
#ecoute port 80 sur toutes les cartes reseaux
bind *:80
default_backend backsite

#Definir la backend
backend backsite

#configuration du loadbalancing
balance roundrobin

#version chaque serveur à le même poids
server web01 192.168.240.51:80
server web02 192.168.240.52:80
server web03 192.168.240.53:80

#pour une version pondéré
#server web01 192.168.240.51:80 weight 5
#server web02 192.168.240.52:80 weight 3
#server web03 192.168.240.53:80 weight 2
```

#On redémarre le service haproxy pour activer les changements

```
sudo systemctl restart haproxy
```

NGINX – SERVEUR WEB

```
sudo apt install nginx –y

sudo apt install mariadb-server –y

sudo mysql_secure_installation

sudo mariadb –u root –pReponse2025
```

```
create database cine;

create user movieman@localhost identified by 'Reponse2025';

grant all privileges on cine.* to movieman@localhost;

flush privileges;

exit
```

On install le module si besoin de php et de mariadb

```
sudo apt install  php-fpm php-mysql -y
```

1-On va creer dans /var/www un dossier cine.ma

```
sudo mkdir /var/www/cine.ma
```

2-Avec winscp : copier dans /home/tssr =>

le contenu du dossier www-cine

3-Puis en CLI on le déplacera dans /var/www/cine.ma

```
cd

sudo cp *.* /var/www/cine.ma/
```

4-Gestion des droits + propriétaires

```
sudo chown –R tssr:www-data /var/www/cine.ma

sudo chmod –R 755 /var/www/cine.ma
```

5-On va créer un config pour cine.ma dans nginx, copier /etc/nginx/sites-available/default => cine

```
sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/cine
```

6-Modifier ma config cine

7-Faire un lien entre /etc/nginx/sites-available/cine

et /etc/nginx/sites-enabled/cine

8-Redemarrer nginx