


阿里巴巴-2018 校招前端面试真题

1.问答题

实现如下页面布局。核心区域左侧自适应，右侧固定宽度 200px

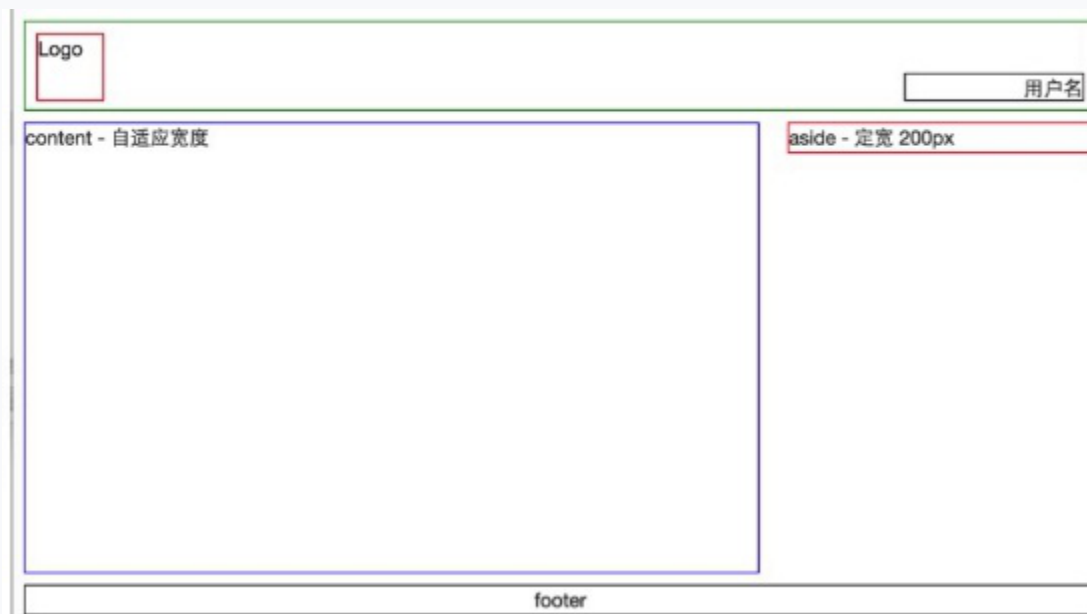

2.问答题

请实现一个 fibonacci 函数，要求其参数和返回值如下所示：

```
/**  
  
 *@desc: fibonacci  
  
 *@param: count {Number}  
  
 *@return: result {Number} 第 count 个 fibonacci 值，计数从 0 开始  
  
 fibonacci 数列为：[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...]  
  
 则 getNthFibonacci(0)返回值为 1  
  
 则 getNthFibonacci(4)返回值为 5  
  
 */  
  
function getNthFibonacci(count) {  
}
```

3.填空题

输出对象中值大于 2 的 key 的数组

```
var data = {a: 1, b: 2, c: 3, d: 4};
```

```
Object.keys(data).filter(function(x) { return 1 ;})
```

期待输出 : ["c" , " d"]

4.填空题

填写内容让下面代码支持 a.name = "name1" ; b.name = "name2" ;

```
function obj(name){
```

```
    1
```

```
}
```

```
obj. 2 = "name2";
```

```
var a = obj("name1");
```

```
var b = new obj;
```

5.填空题

javascript 语言特性中，有很多方面和我们接触的其他编程语言不太一样，比如说，javascript 语言实现继承机制的核心就是 1，而不是 Java 语言那样的类式继承。Javascript 解析引擎在读取一个 Object 的属性的值时，会沿着 2 向上寻找，如果最终没有找到，则该属性值为 3；如果最终找到该属性的值，则返回结果。与这个过程不同的是，当 javascript 解析引擎执行“给一个 Object 的某个属性赋值”的时候，如果当前 Object 存在该属性，则改写该属性的值，如果当前的 Object 本身并不存在该属性，则赋值该属性的值。



6.单选题

下面哪个属性不会让 div 脱离文档流 (normal flow) ?

- ☐ A position: absolute;
- ☐ B position: fixed;
- ☐ C position: relative;
- ☐ D float: left;

7.单选题

浏览器在一次 HTTP 请求中，需要传输一个 4097 字节的文本数据给服务端，可以采用那些方式？

- ☐ A 存入 IndexedDB
- ☐ B 写入 COOKIE
- ☐ C 放在 URL 参数
- ☐ D 写入 Session
- ☐ E 使用 POST
- ☐ F 放在 Local Storage

8.单选题

下面有关 html 的描述，不推荐的是？

- ☐ A 在页面顶部添加 doctype 声明；
- ☐ B 在 < /head > ... < body > 中间插入 HTML 代码；
- ☐ C 避免使用 < font > 标签

- ☐ D 使用< table >元素展现学生成绩表等数据

9.单选题

下面关于 CSS 布局的描述，不正确的是？

- ☐ A 块级元素实际占用的宽度与它的 width 属性有关；
- ☐ B 块级元素实际占用的宽度与它的 border 属性有关；
- ☐ C 块级元素实际占用的宽度与它的 padding 属性有关；
- ☐ D 块级元素实际占用的宽度与它的 background 属性有关。

10.单选题

下列事件哪个不是由鼠标触发的事件（ ）

- ☐ Aclick
 - ☐ Bcontextmenu
 - ☐ Cmouseout
 - ☐ Dkeydown
-

IT 技术交流群请添加客服微信获取哦

慕课网官方优惠活动、福利一手掌握

IT 技术分享、技术交流

定期群抽奖，福利多多

技术畅销书籍、慕课网周边

还有机会获得专栏免费兑换码

快来和小伙伴一起交流学习吧

微信：[mukewang666](https://www.mukewang.com) 或 直接扫码添加

