


规则8: ISA联系的转换

- ❑ 超实体集**S**的属性有 $\{ \underline{k}, A_1, A_2, \dots, A_n \}$, **k**是其标识属性
- ❑ 子实体集**E₁**的属性有 $\{ B_{11}, B_{12}, \dots, B_{1i} \}$
- ❑ 子实体集**E₂**的属性有 $\{ B_{21}, B_{22}, \dots, B_{2j} \}$

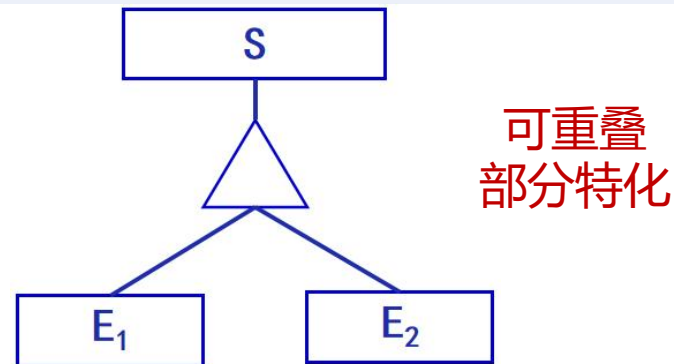

- ① 转换方式1: 每一个实体集都将被单独转换为一个关系。每一个关系都含有超实体集(根结点)中的标识属性**k**, **k**是每一个关系的主码。

$S(\underline{k}, A_1, A_2, \dots, A_n)$

$E_1(\underline{k}, B_{11}, B_{12}, \dots, B_{1i})$

$E_2(\underline{k}, B_{21}, B_{22}, \dots, B_{2j})$

- ② 转换方式2: 只有最底层的叶子结点才会被转换为关系, 并继承从叶子结点到根结点的路径上所有超实体集中的所有属性。

$E_1(\underline{k}, A_1, A_2, \dots, A_n, B_{11}, B_{12}, \dots, B_{1i})$

$E_2(\underline{k}, A_1, A_2, \dots, A_n, B_{21}, B_{22}, \dots, B_{2j})$

- ③ 转换方式3: 所有实体集被转换为单个关系, 其中包含所有实体集中的属性。

$E(\underline{k}, A_1, A_2, \dots, A_n, B_{11}, B_{12}, \dots, B_{1i}, B_{21}, B_{22}, \dots, B_{2j})$

❑ 请仔细体会这三种不同转换方案之间的区别!