

八类高频图，一册带走

用例图

系统顺序图

概念类图

详细顺序图

物理包图

4+1 视图

状态图


程序流程图

分析阶段：业务语言优先 设计阶段：名称与代码一致

每页均为可直接临摹的“骨架图 + 得分检查表”

1. 用例图模板

回答“谁为了什么业务目标使用系统”

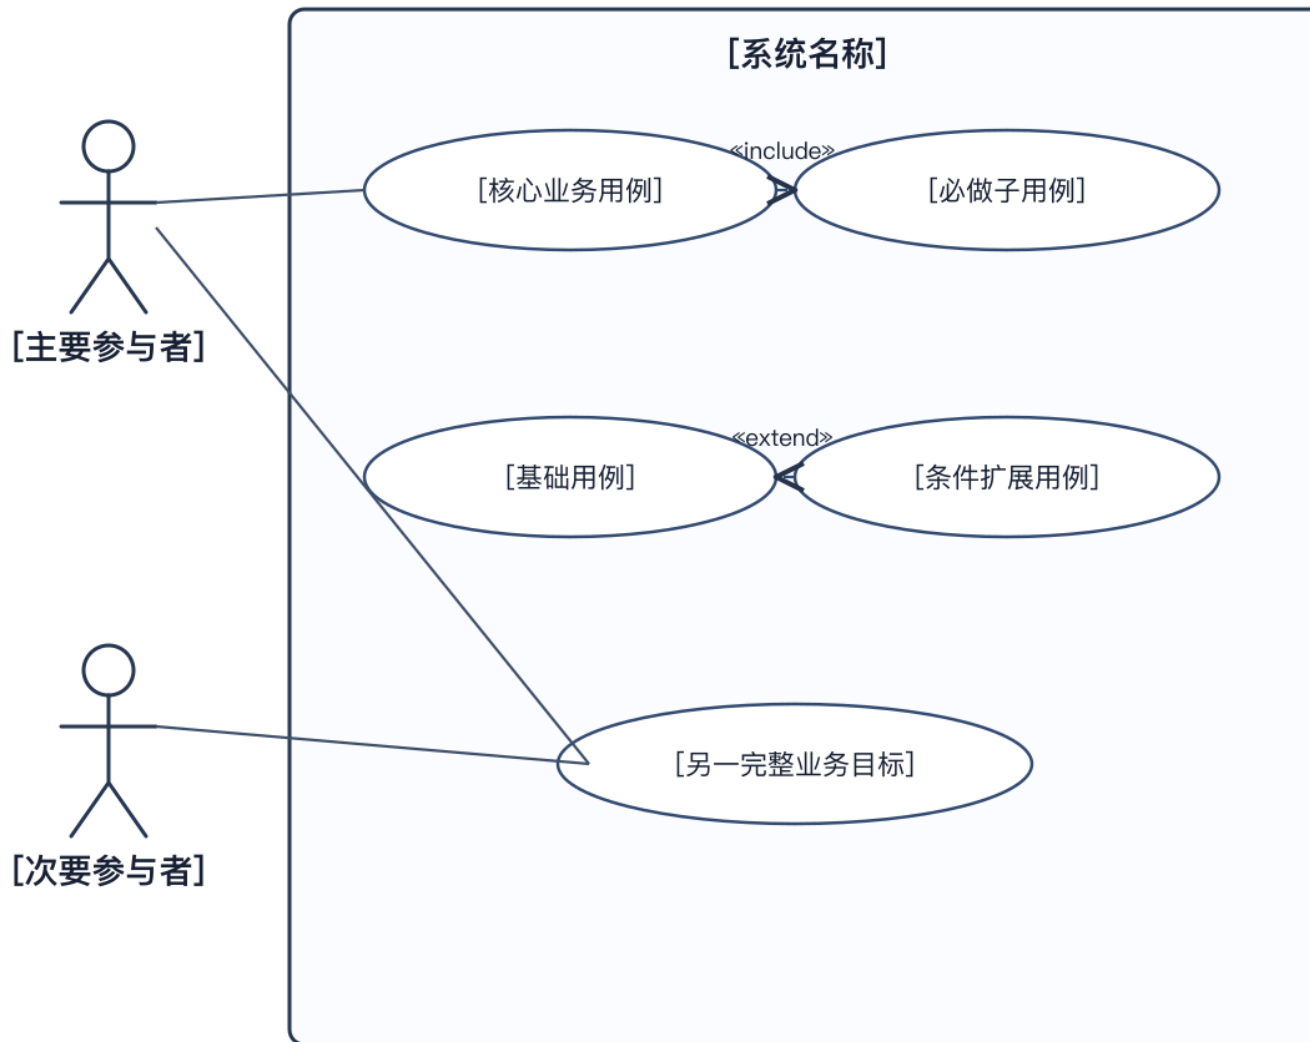

作图检查表

- ☐ 参与者始终在边界外
- ☐ 用例始终在边界内
- ☐ 关联为无箭头实线
- ☐ include: 基础 → 被包含
- ☐ extend: 扩展 → 基础
- ☐ 用例是完整业务目标
- ☐ 不画数据库等内部组件
- ☐ 不把单一步骤当用例


语言

参与者、用例: 中文

UML 关键字: 英文

2. 系统顺序图模板

把待开发系统看成一个黑箱，只展开外部交互

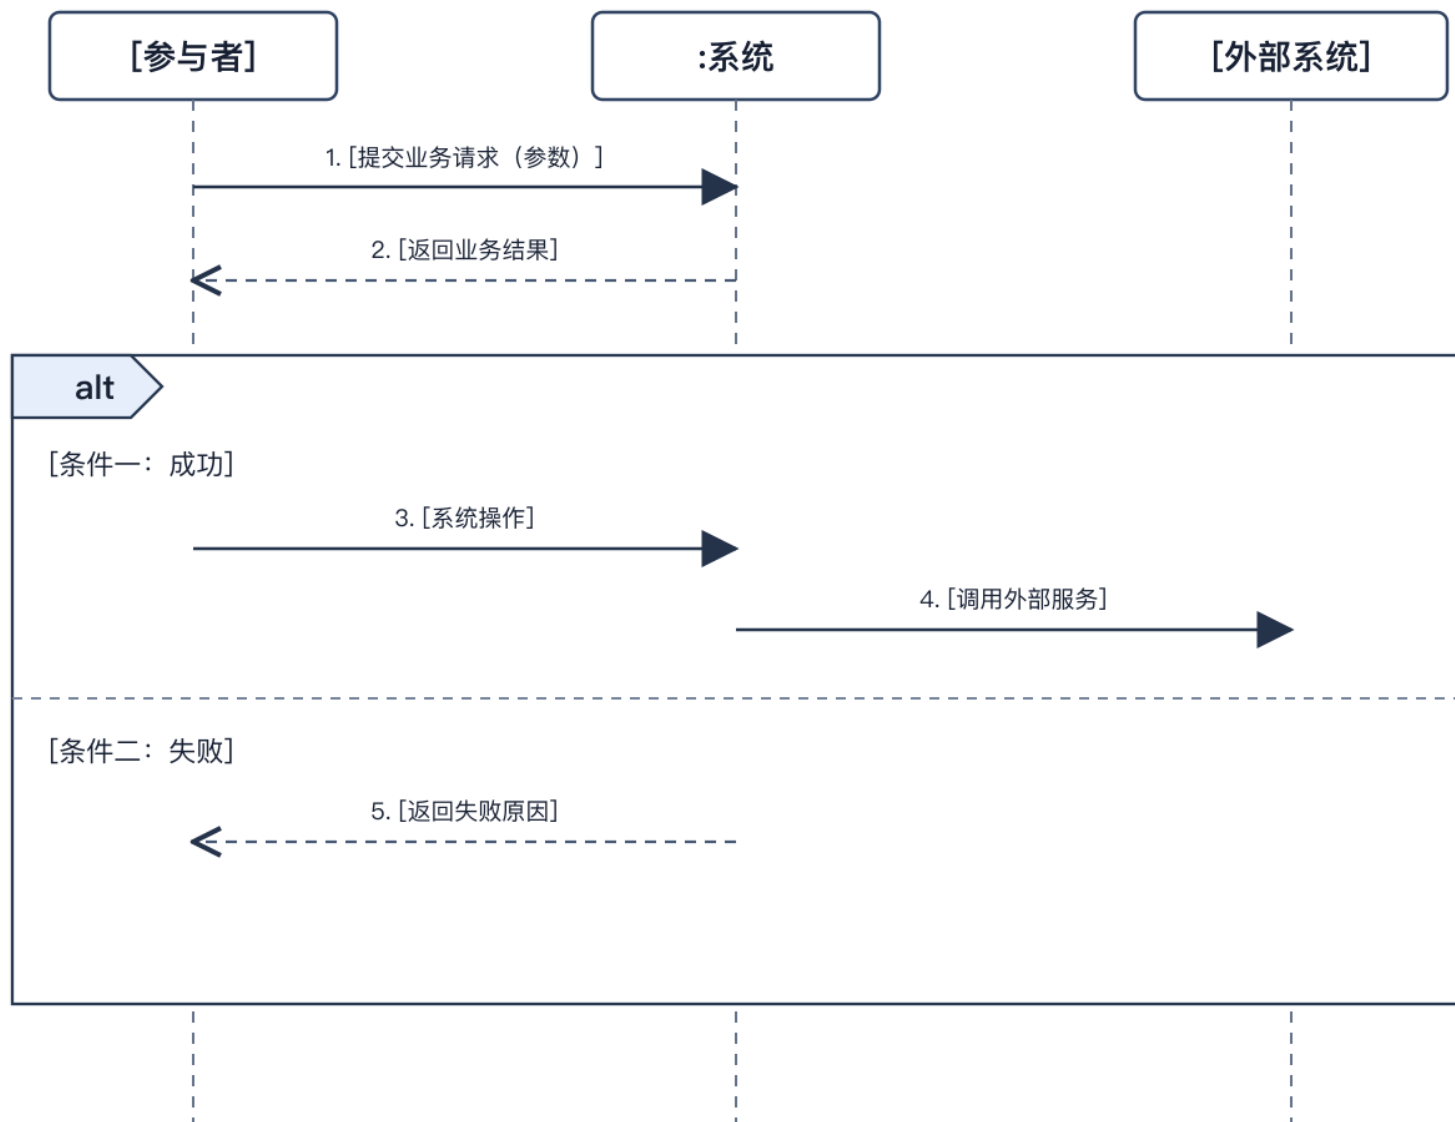

作图检查表


- ☐ 系统写成 :系统
- ☐ 时间自上而下
- ☐ 请求：实线实心箭头
- ☐ 返回：虚线箭头
- ☐ 异常用 alt / opt
- ☐ 一张图覆盖多场景
- ☐ 不出现 Controller
- ☐ 不出现 Service / DAO
- ☐ 不出现数据库

语言

全部中文可以
但命名必须清楚、统一

3. 概念类图模板

描述问题域中的概念、重要属性和业务关系

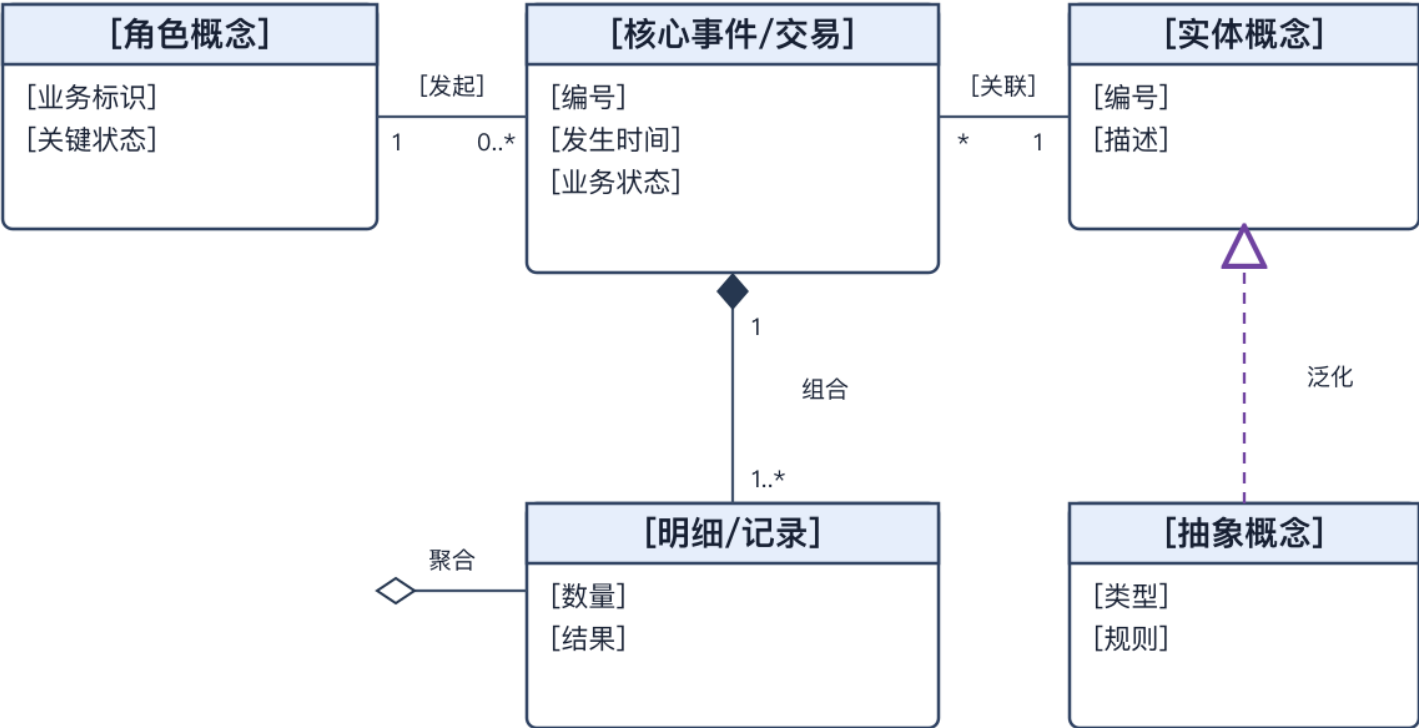

作图检查表

- ☐ 从题干名词识别概念
- ☐ 只有类、属性、关系
- ☐ 绝对不写方法
- ☐ 不混入技术实现类
- ☐ 每条关联有语义
- ☐ 两端标注多重性
- ☐ 生命周期绑定才组合
- ☐ 属性支撑业务场景

语言


领域概念、属性：中文

关系符号速记

- | | | |
|---------|-------------------|---------|
| 普通关联：实线 | 聚合：空心菱形 | 组合：实心菱形 |
| 继承：空心三角 | 多重性：1、0..1、*、1..* | |

4. 详细顺序图模板

展开系统内部对象如何通过消息协作完成职责

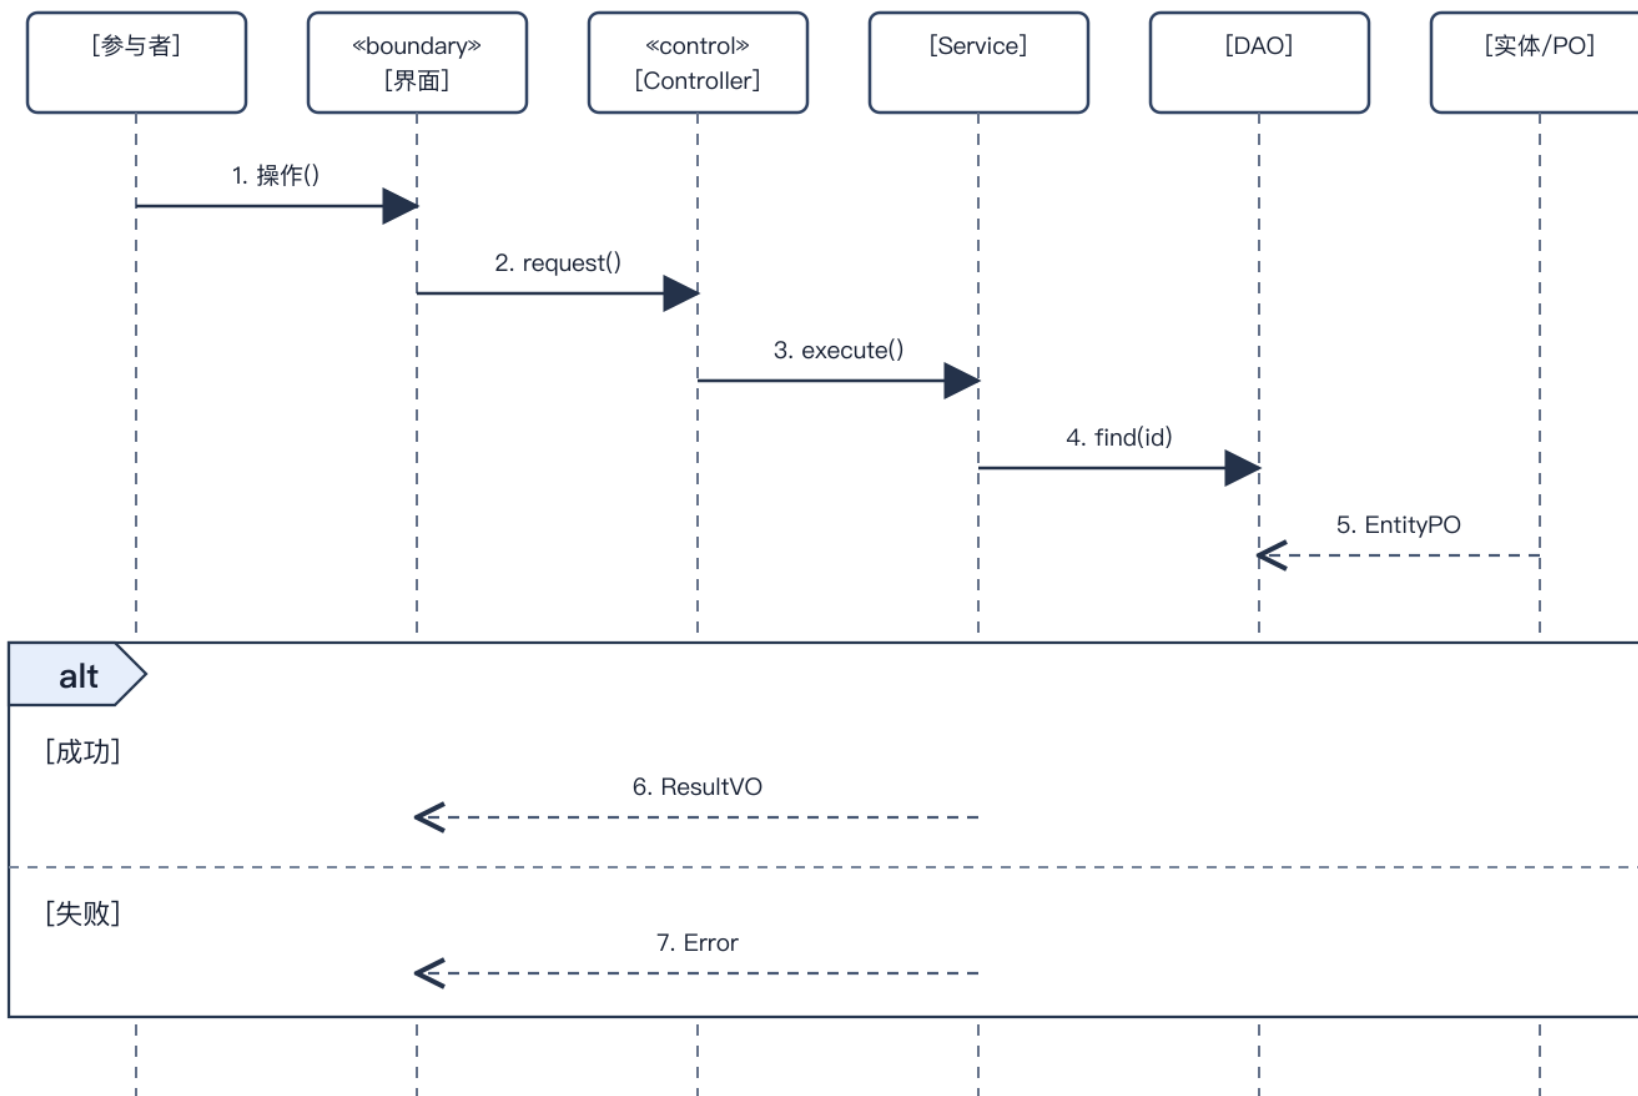

检查表


- ☐ 内部对象齐全
- ☐ 消息自上而下
- ☐ 有调用与返回
- ☐ 必要时画创建
- ☐ 用 alt / opt / loop
- ☐ 对象源自类图
- ☐ VO/PO 使用合理
- ☐ 不跨层乱调用

语言

对象、类、方法：
建议英文并与代码一致

5. 物理包图模板

表达客户端/服务器、分层、接口实现以及 VO/PO 依赖

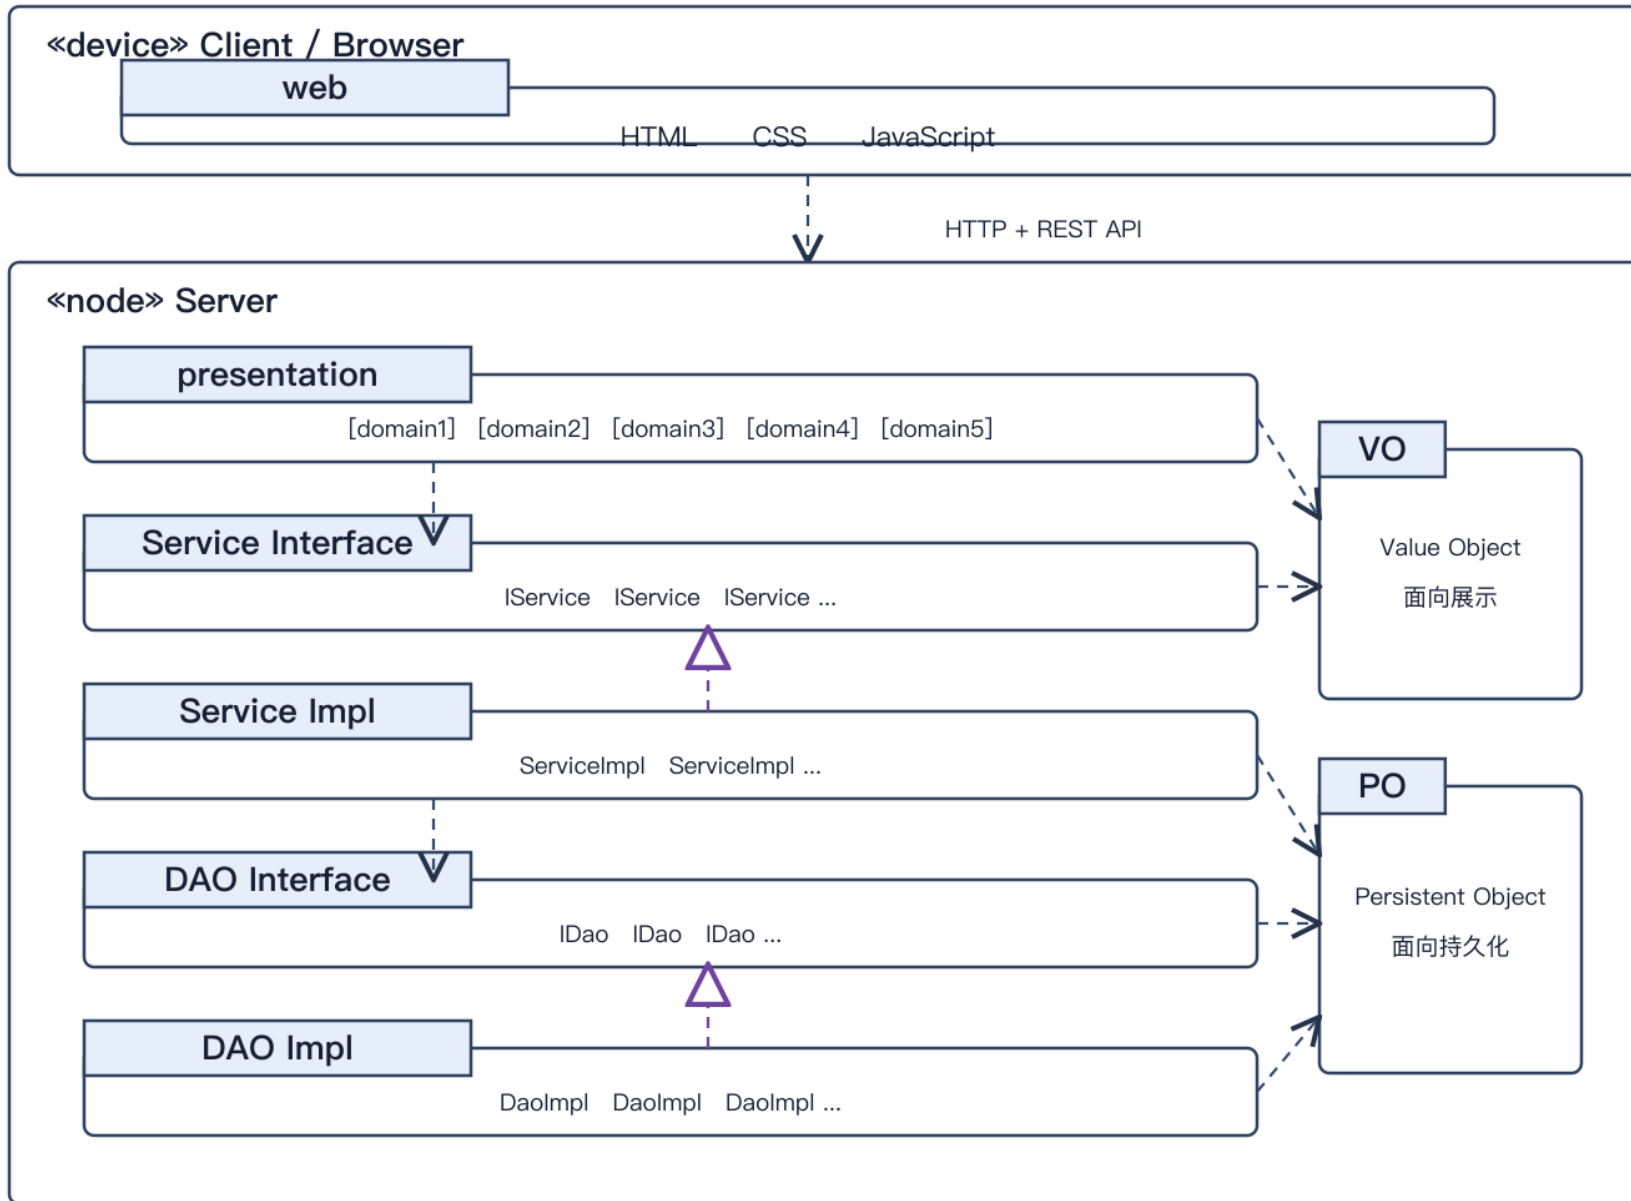

检查表


- ☐ 客户端/服务器
- ☐ HTTP/REST
- ☐ 五个功能域
- ☐ 接口独立成层
- ☐ 实现指向接口
- ☐ 上层依赖接口
- ☐ VO/PO 分离
- ☐ 依赖方向向下
- ☐ 展示层不碰 DAO
- ☐ Service 不碰 DAO Impl

语言

包、接口、类：
使用英文代码命名


6. 4+1 视图模板

四个工程视图由场景视图驱动并相互验证

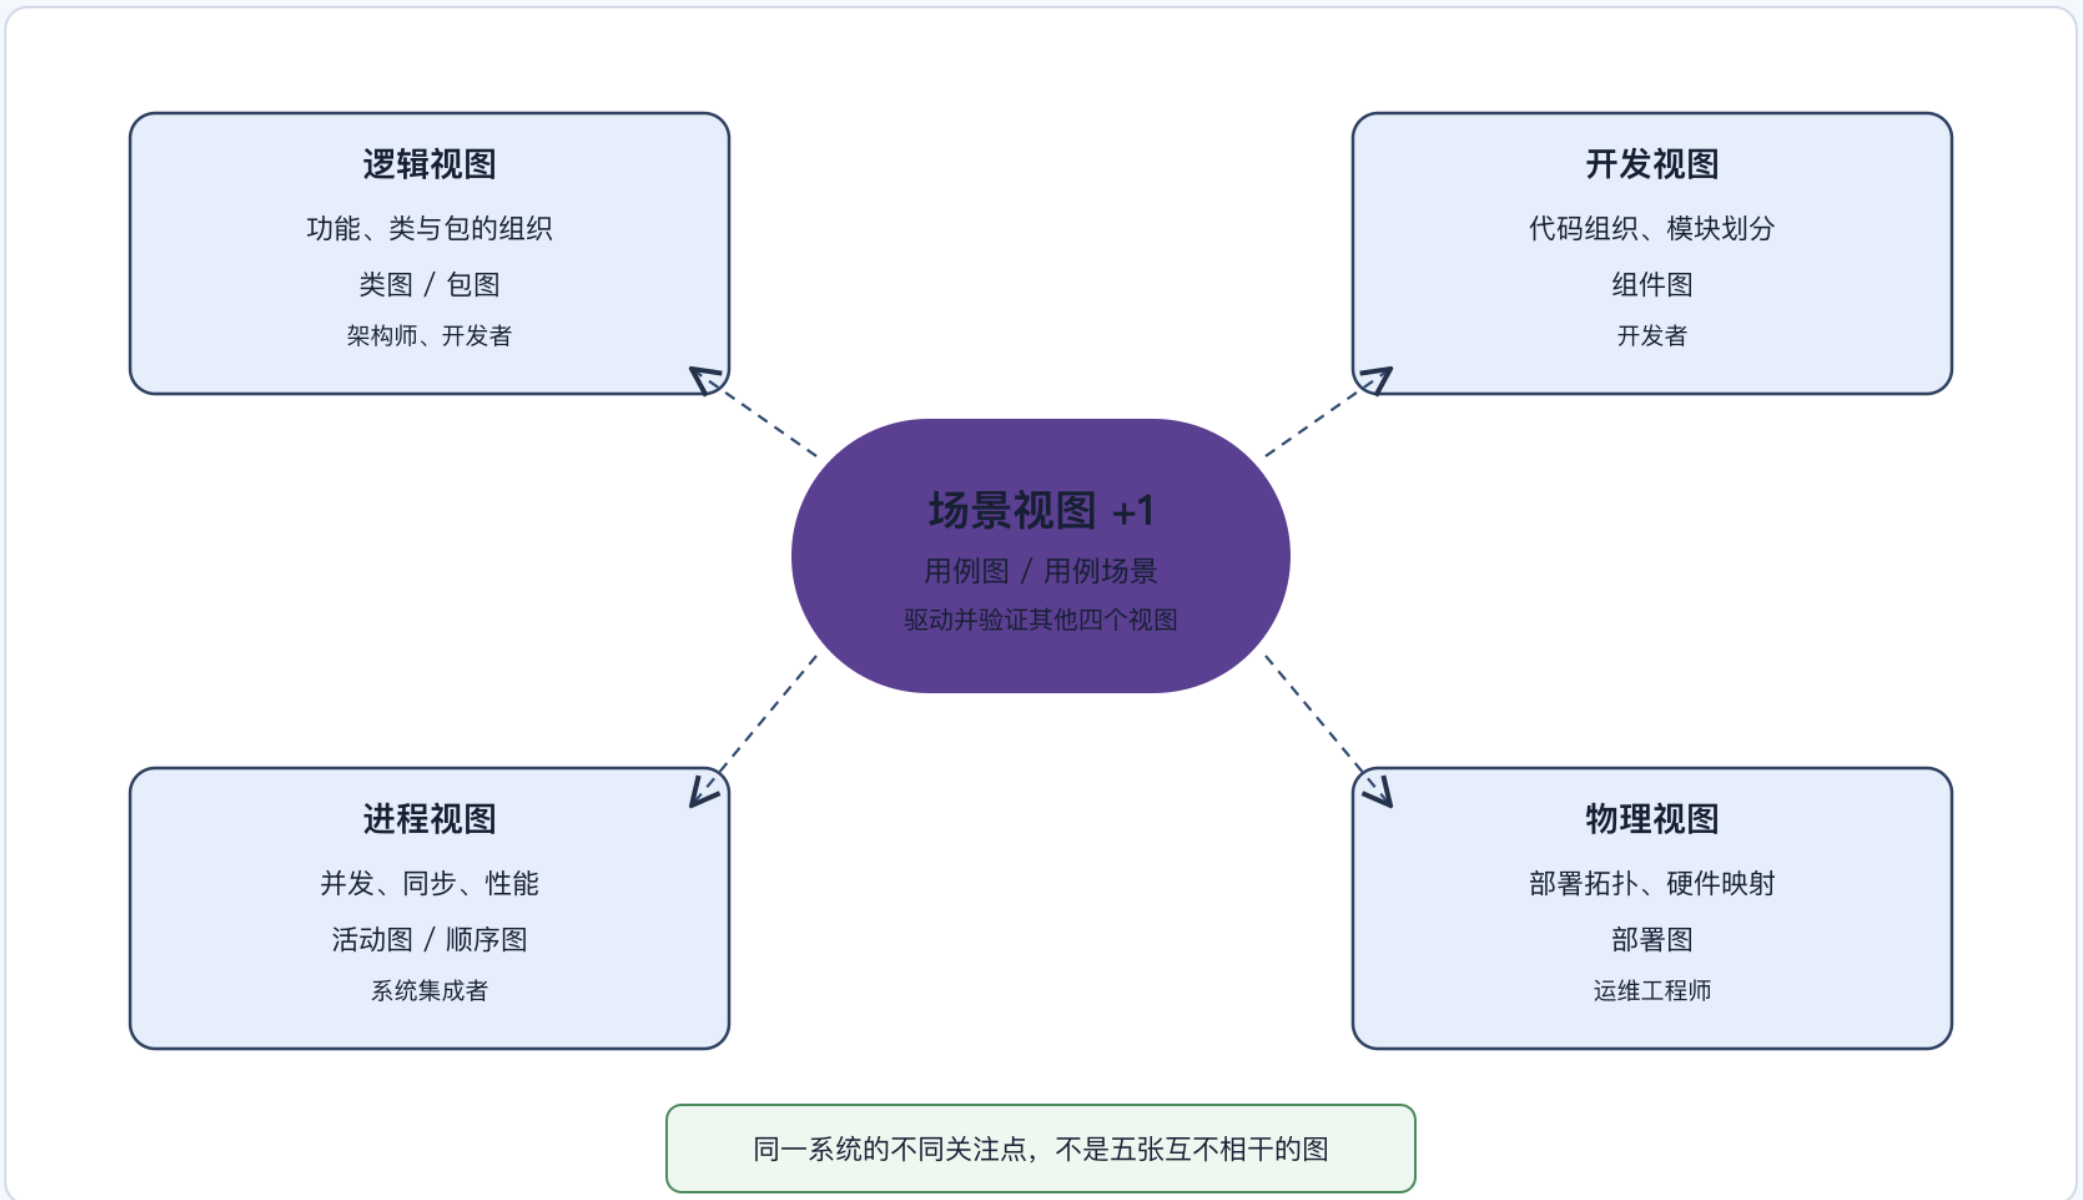

7. 状态图模板

描述一个明确主体在其生命周期中的合法状态转换

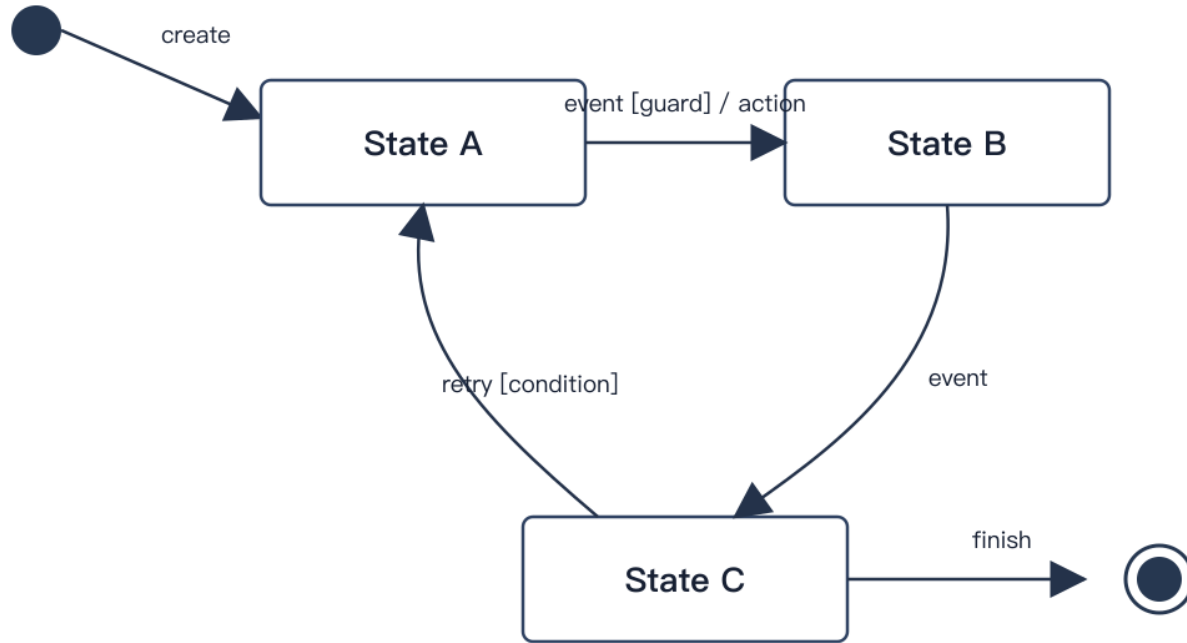

作图检查表

- ☐ 先写清状态机主体
- ☐ 状态是稳定情形
- ☐ 操作写在转换线上
- ☐ 有初态和终态
- ☐ 事件触发转换
- ☐ 守卫条件写在 []
- ☐ 动作写在 / 后
- ☐ 不画非法跨状态跳转


标准格式

事件 [守卫条件] / 动作

若需映射枚举和方法，
状态及事件建议用英文

8. 程序流程图模板

描述一个方法内部的输入、处理、判断、循环与输出

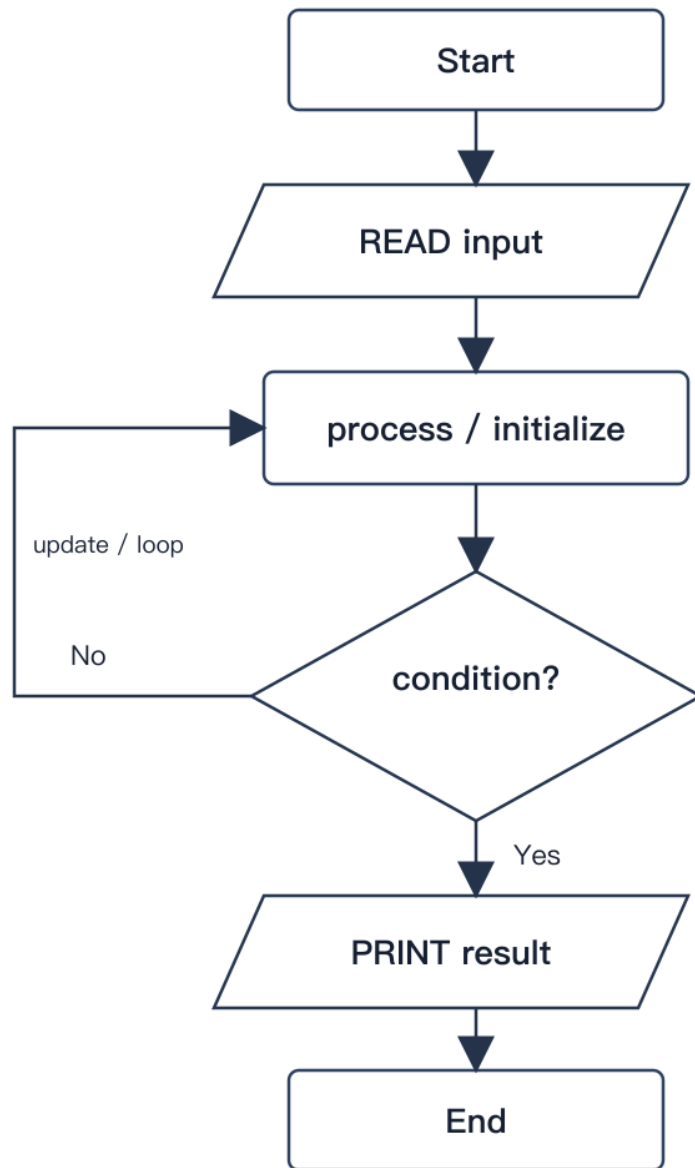

作图检查表

- ☐ 圆角框：开始/结束
- ☐ 平行四边形：输入/输出
- ☐ 矩形：处理
- ☐ 菱形：判断
- ☐ 分支标 Yes / No
- ☐ 循环有返回边
- ☐ 循环有退出条件
- ☐ 不混入跨对象消息

语言

变量、表达式、方法：
使用英文并与代码一致