


Module : Kotlin (M202)

TP N° 26

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile Groupe : DEVOAM201 - DEVOAM202 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

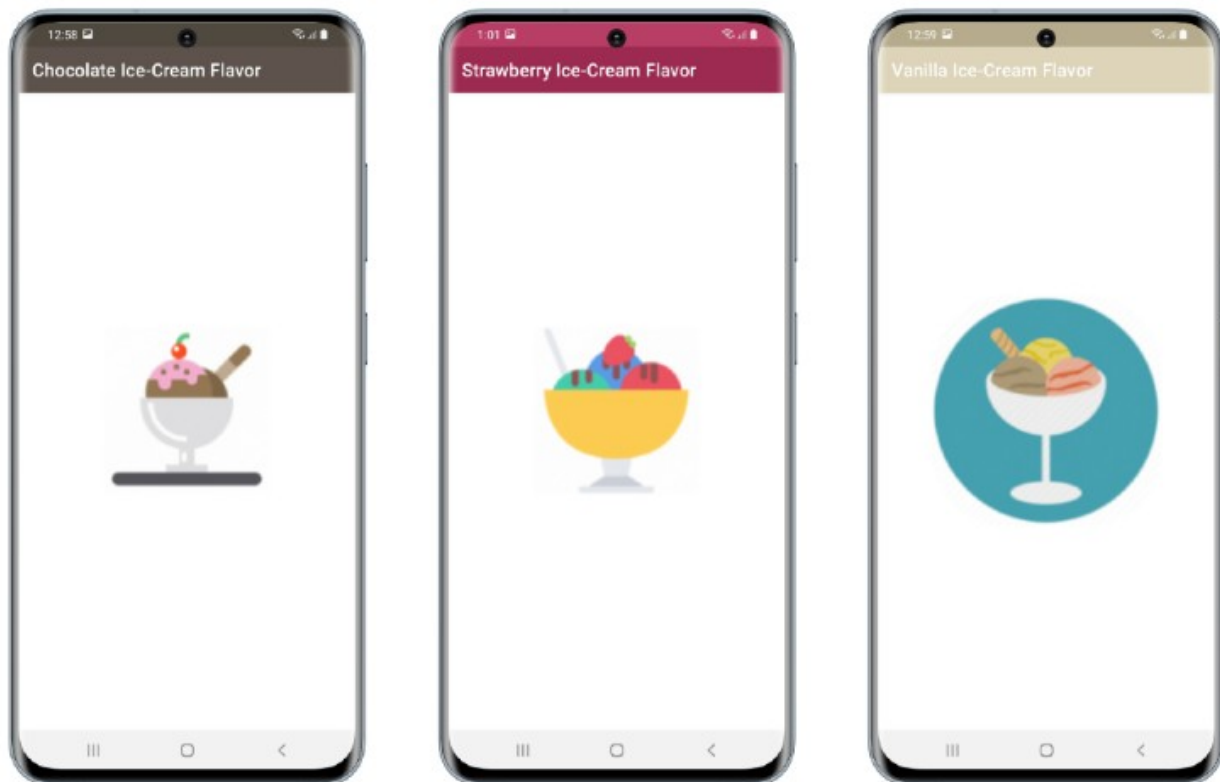

Créer une application Android avec 3 **Product Flavors** :

- vanillaflavor
- chocolatflavor
- strawberryflavor

Chaque flavor affichera :

- Un **nom spécifique** du parfum dans la barre d'app (Toolbar)
- Une **image différente** d'une glace
- Un **fond de couleur** spécifique à chaque flavor
 1. Configurer les Product Flavors dans Gradle, dans le fichier **app/build.gradle.kts**
 2. Créer des ressources spécifiques par flavor, dans le dossier **src**
 3. **Layout commun**, le fichier : **res/layout/activity_main.xml**
 4. Créer le fichier **MainActivity.kt**

À tester :

1. Lance le flavor **vanillaflavor** → Tu devrais voir une glace vanille avec fond beige.
2. Lance le flavor **chocolatflavor** → Glace au chocolat avec fond brun.
3. Lance le flavor **strawberryflavor** → Glace à la fraise avec fond rose foncé.

Github :

1. Créer un projet sur Github.
2. Pousser votre code

Exercice 2 : QCM

1. À quoi servent les Product Flavors dans un projet Android ?

- A. À définir différentes configurations d'exécution comme debug et release
- B. À créer différentes variantes d'une même application (fonctionnalités, visuels, etc.)
- C. À compresser les images dans le projet
- D. À exécuter les tests unitaires uniquement

2. Quel fichier doit-on modifier pour définir les Product Flavors ?

- A. AndroidManifest.xml
- B. gradle.properties
- C. settings.gradle.kts
- D. build.gradle.kts (ou build.gradle)

3. Quelle directive permet de regrouper les Product Flavors par catégorie ?

- A. flavorGroup
- B. flavorSet
- C. flavorDimensions
- D. flavorLevels

4. Que permet applicationIdSuffix dans une configuration de flavor ?

- A. D'ajouter un suffixe au nom de l'application affichée
- B. De générer un APK avec un nom personnalisé
- C. D'éviter les conflits entre variantes lors de l'installation
- D. De définir le suffixe du package Java

5. Peut-on combiner un buildType (debug/release) avec un productFlavor ?

- A. Non
- B. Oui, uniquement en mode debug
- C. Oui, toutes les combinaisons sont possibles
- D. Seulement si multiDexEnabled est activé

Exercice 3

6. Expliquez la différence entre buildType et productFlavor.
7. Donnez deux cas d'usage réels où l'on utiliserait des Product Flavors dans un projet Android.
8. Que permet la directive resValue dans la configuration d'un flavor ? Donnez un exemple.
9. Quelle est la structure des dossiers src/ lorsqu'on utilise plusieurs flavors ? Donnez un exemple.
10. Comment gérer les ressources communes et spécifiques entre différents flavors ?