


# Create and manage policies for website activity tracking.


1 Se rendre sur <http://localhost:54323/project/default>

2 Cliquer sur SQL editor

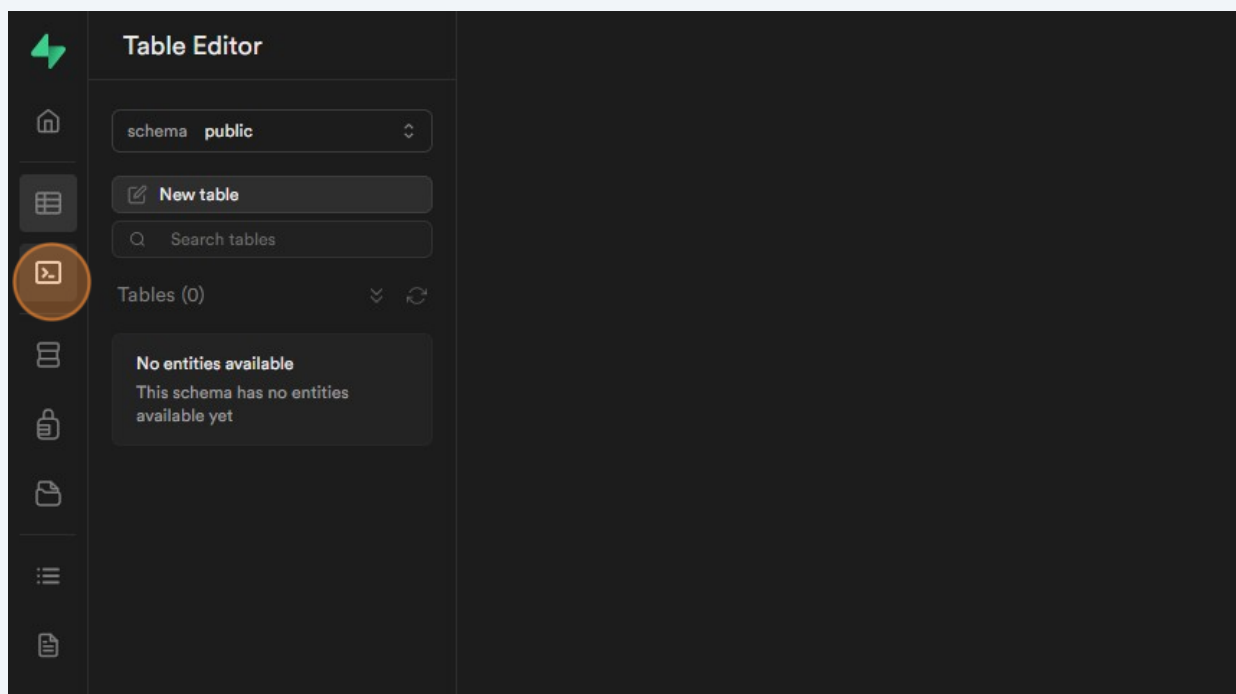


### 3 Copier/Collez le contenu du fichier schema\_supabase.sql


Cliquer sur Run

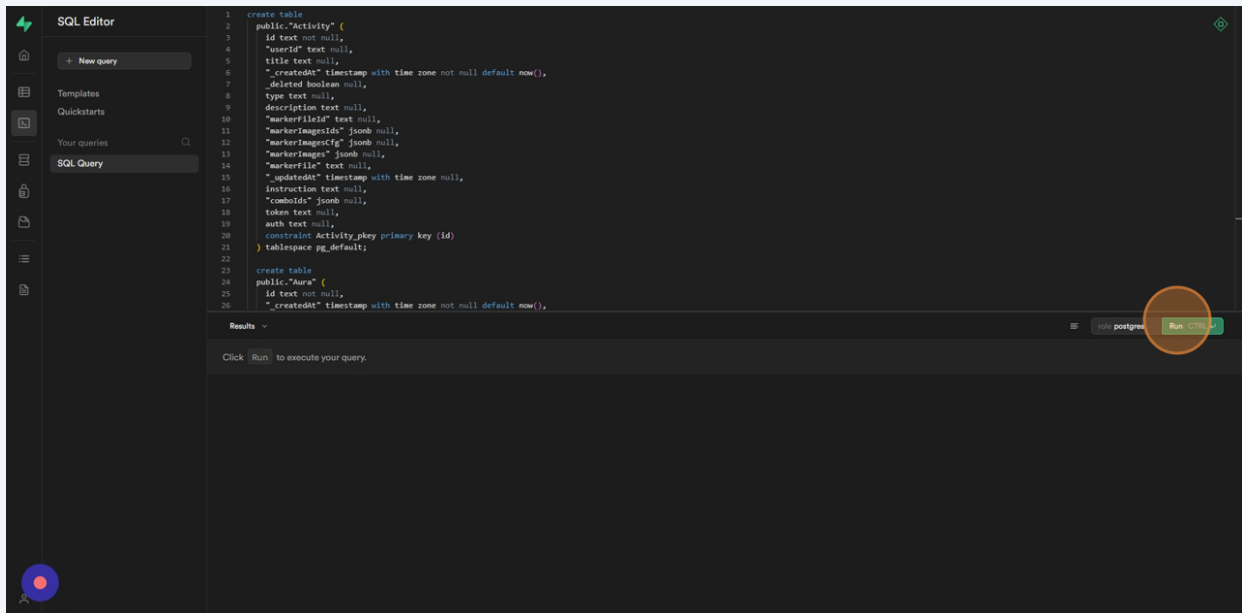


### 4 Toutes les tables ont été créé dans le table editor

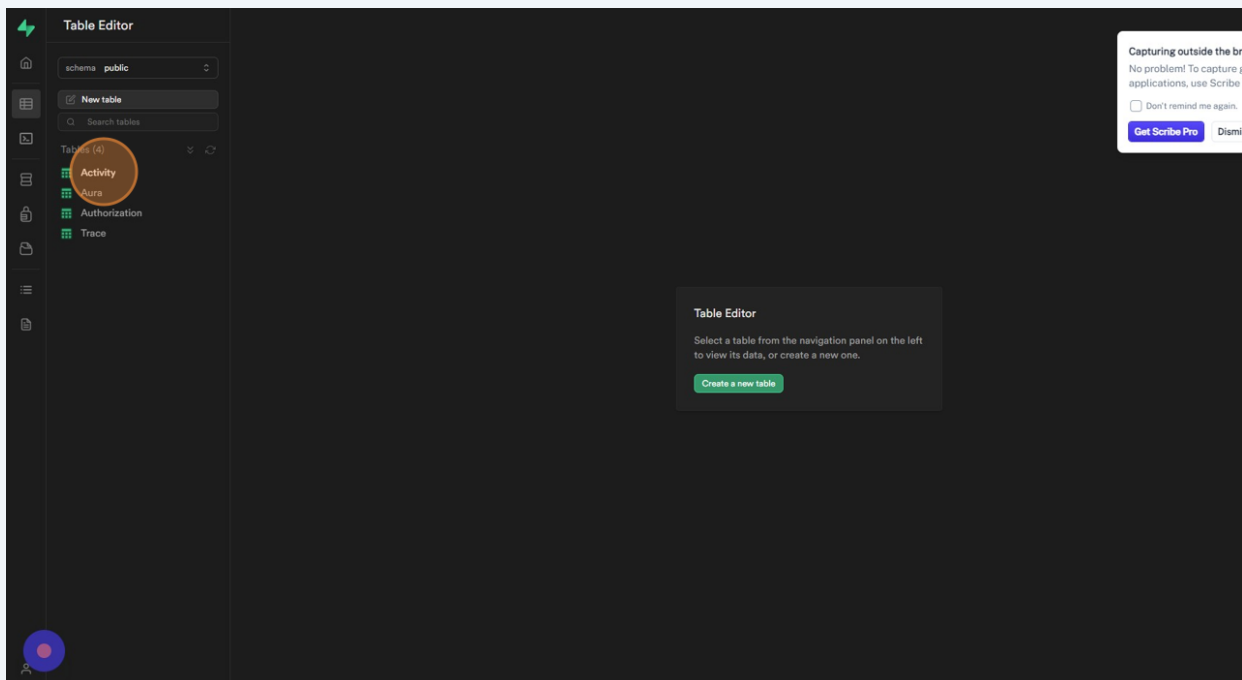

## 5 Cliquer sur Storage

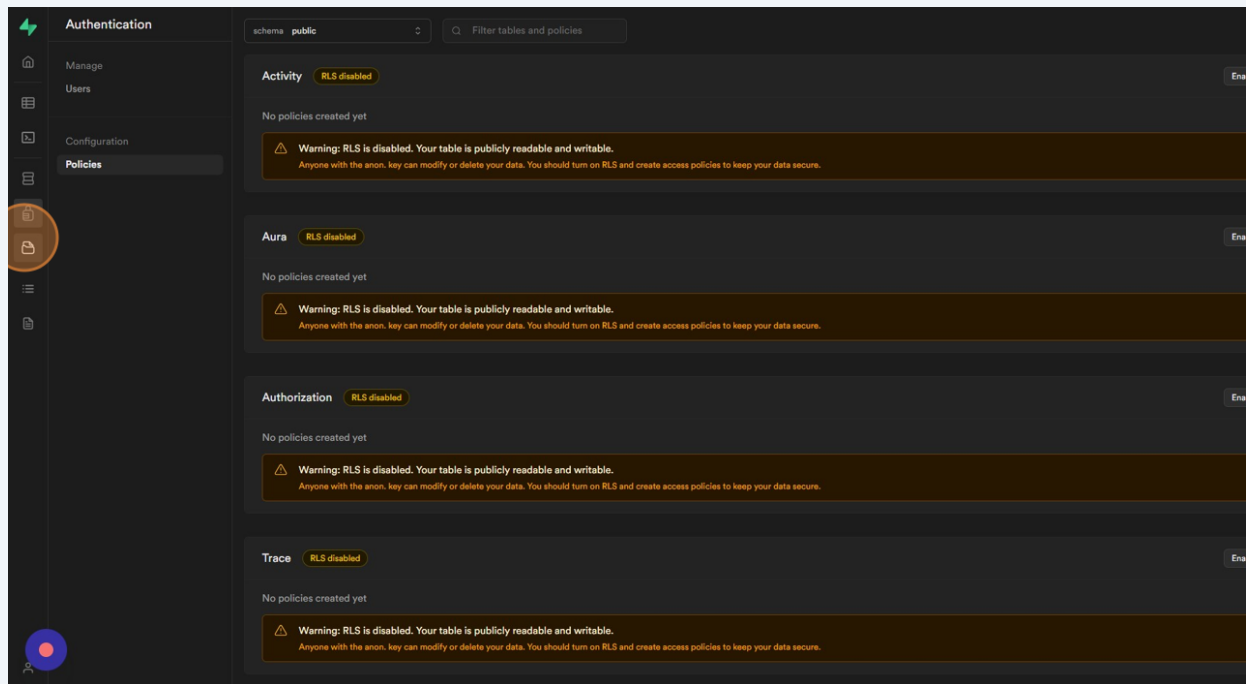

## 6 Cliquer sur "New bucket"

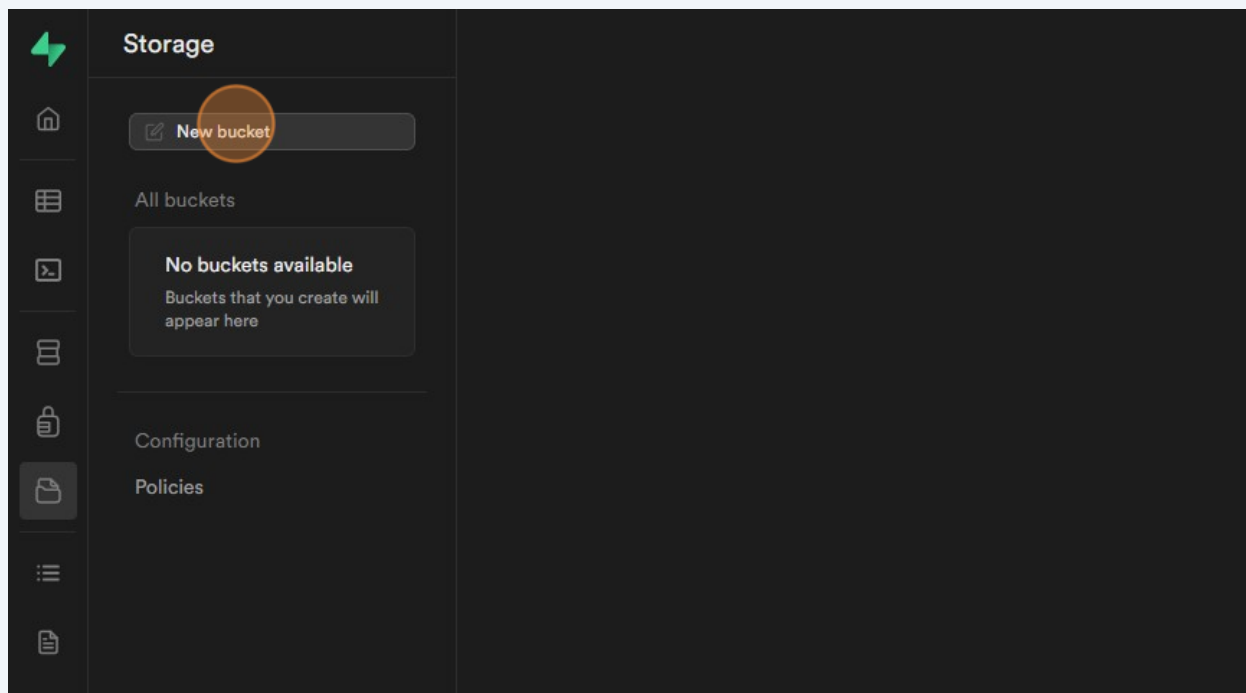


7


Mettre activity comme nom du bucket

8


Activer Public bucket

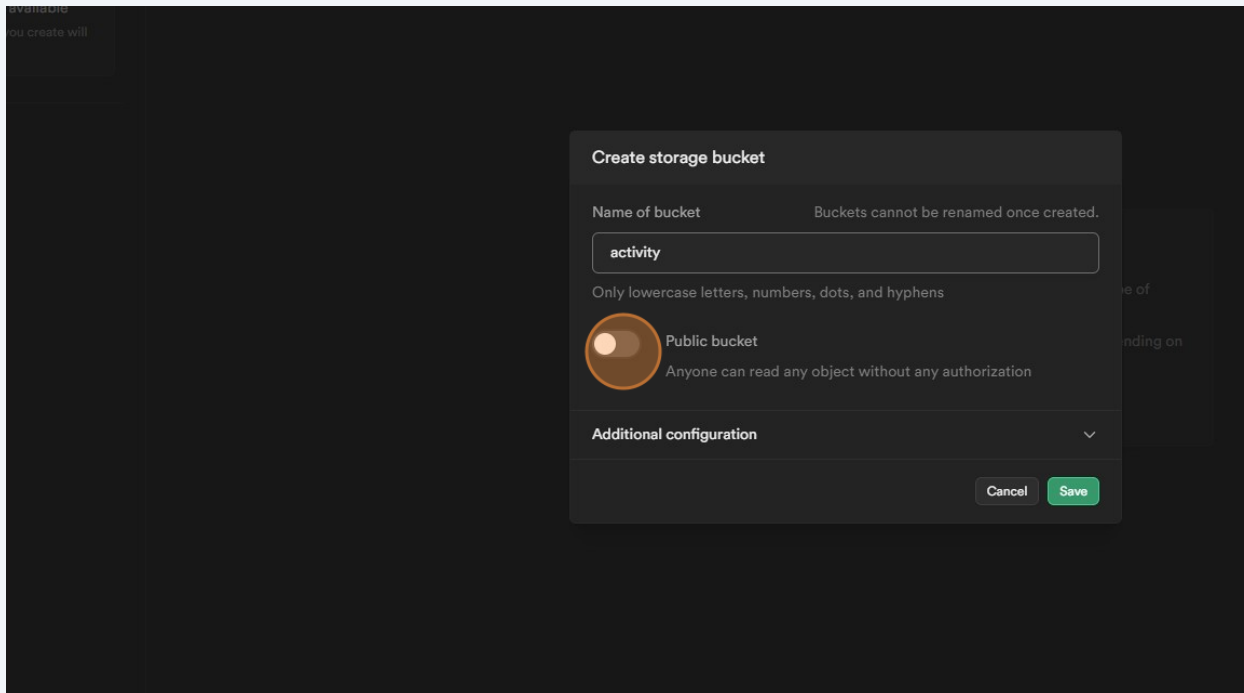


## 9 Click here.

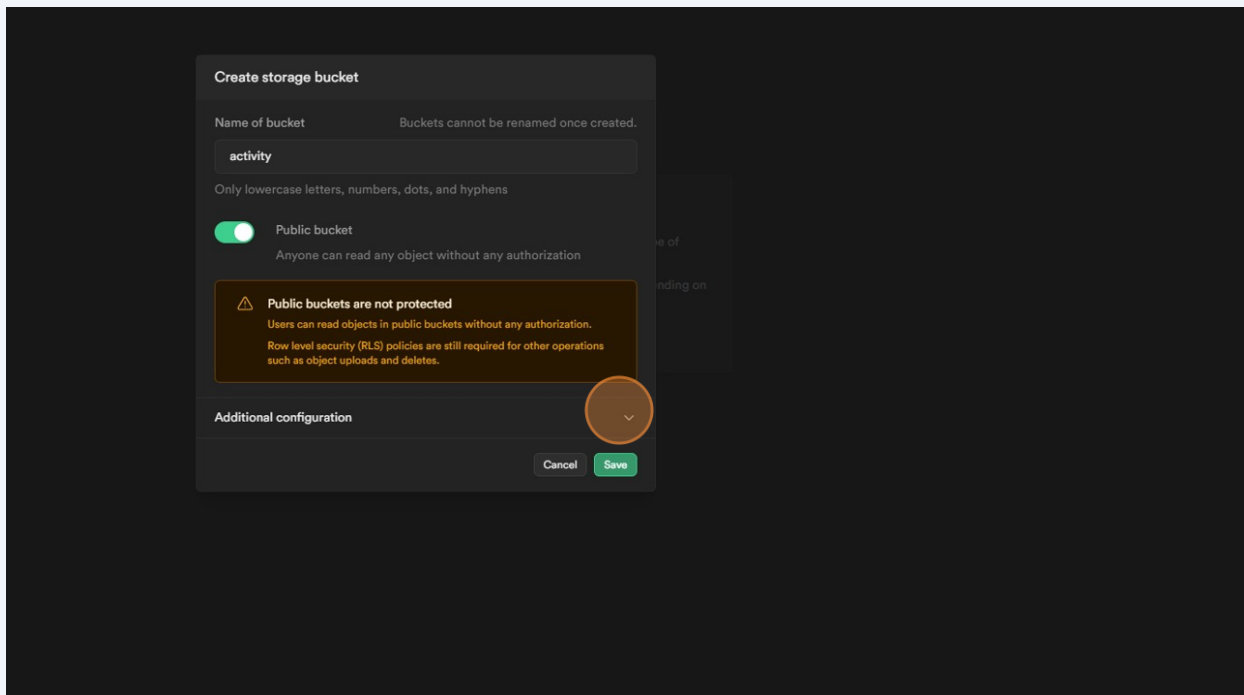


## 10 Sauvegarder

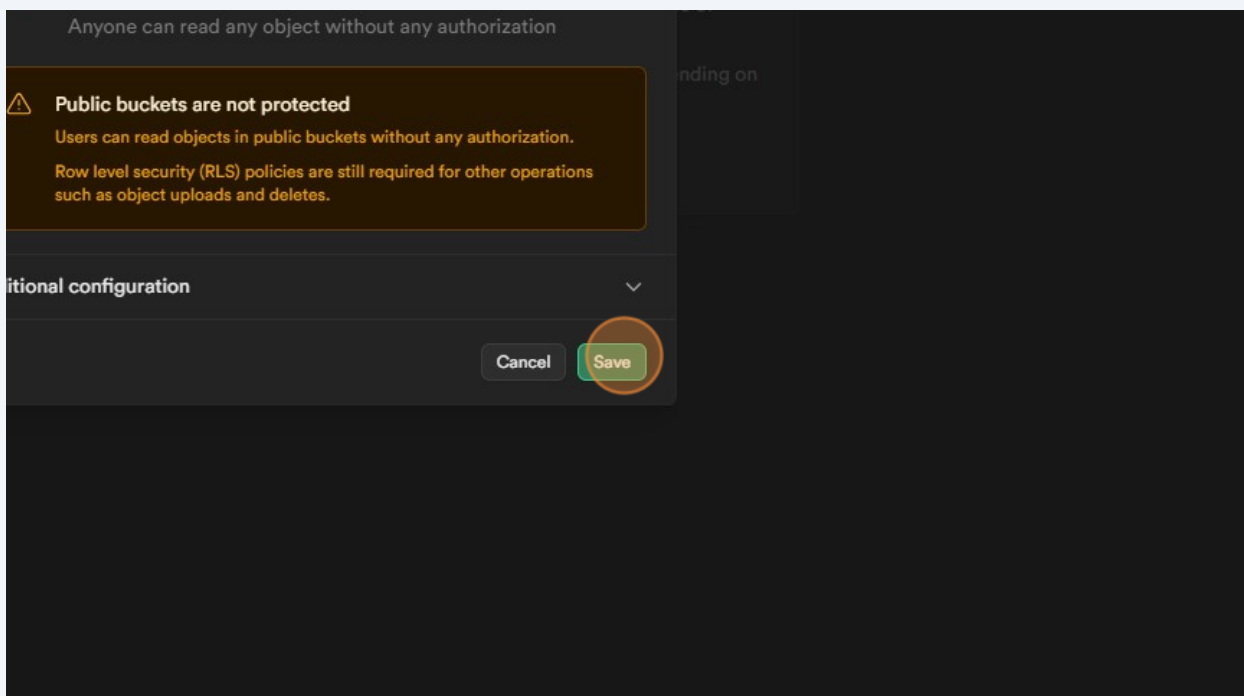


## 11 Cliquer sur "Policies"

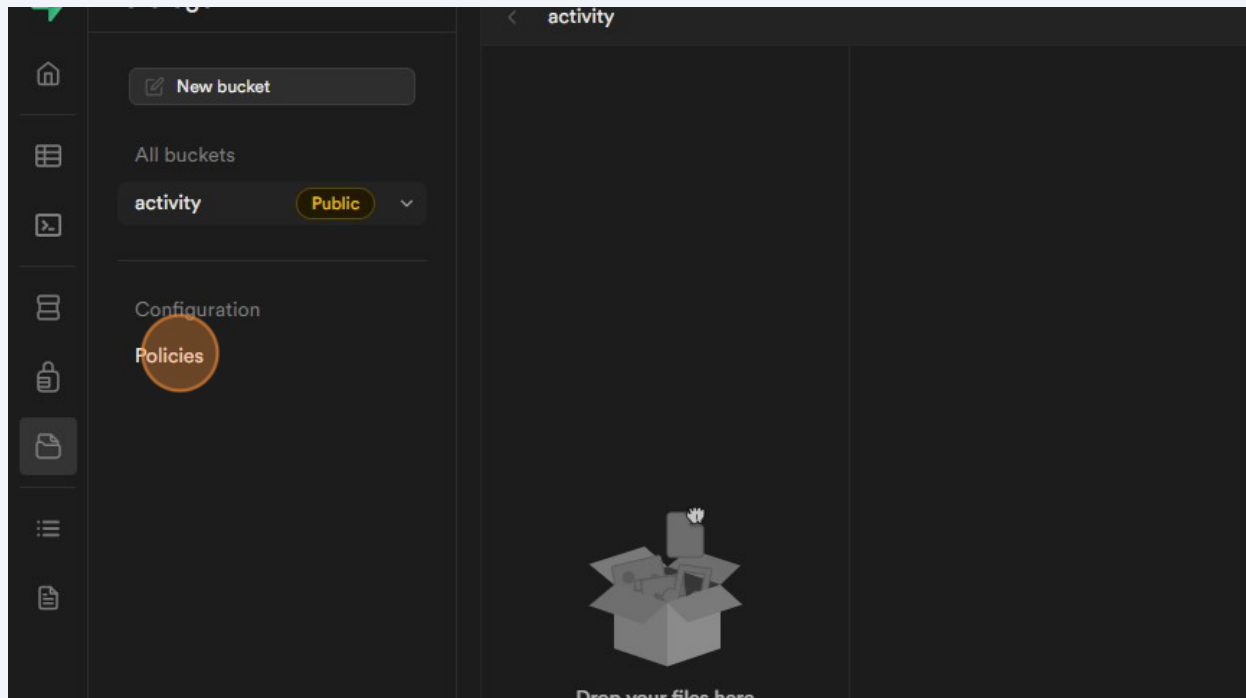


## 12 Créer une "New policy" pour le bucket "activity"

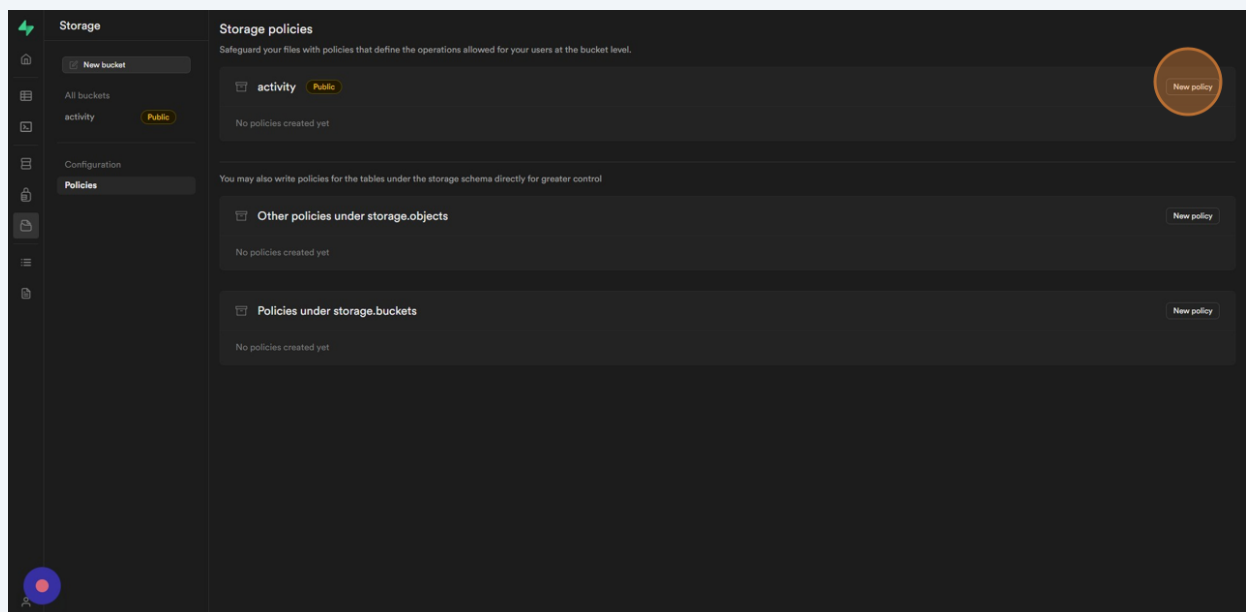


### 13 Cliquer sur "For Full customization - Create a policy from scratch"

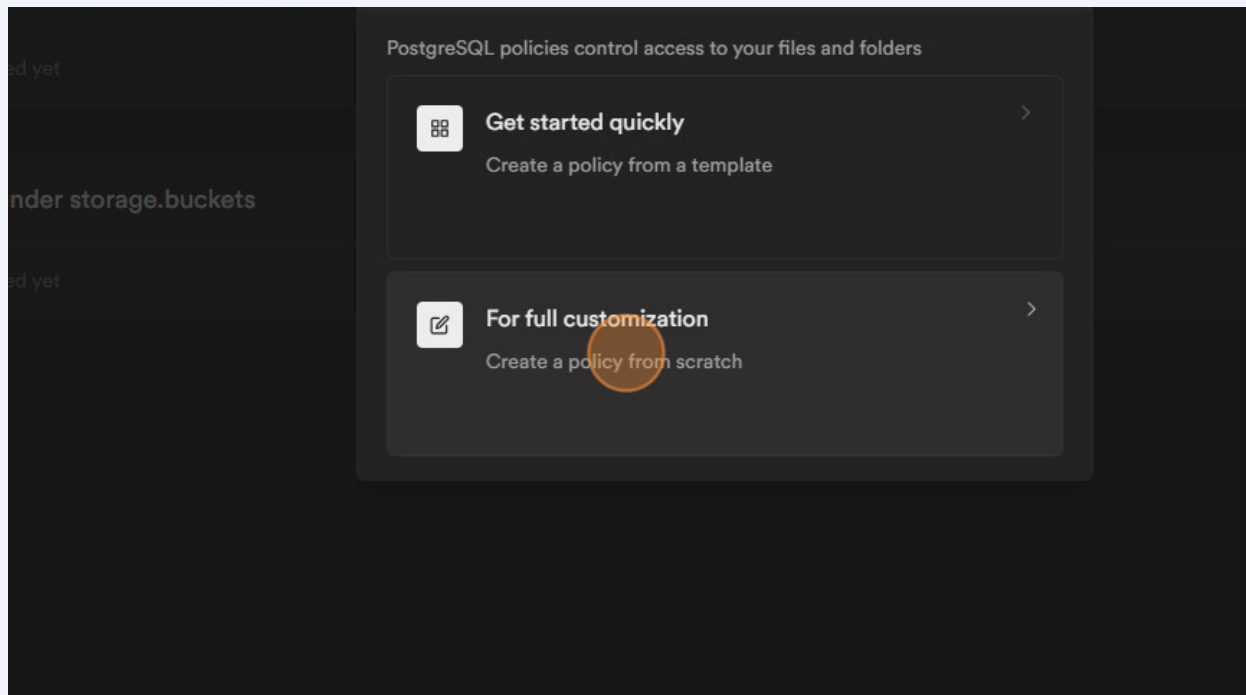


### 14 Renseigner la policy name avec oka\_policy\_activity et sélectionner SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE

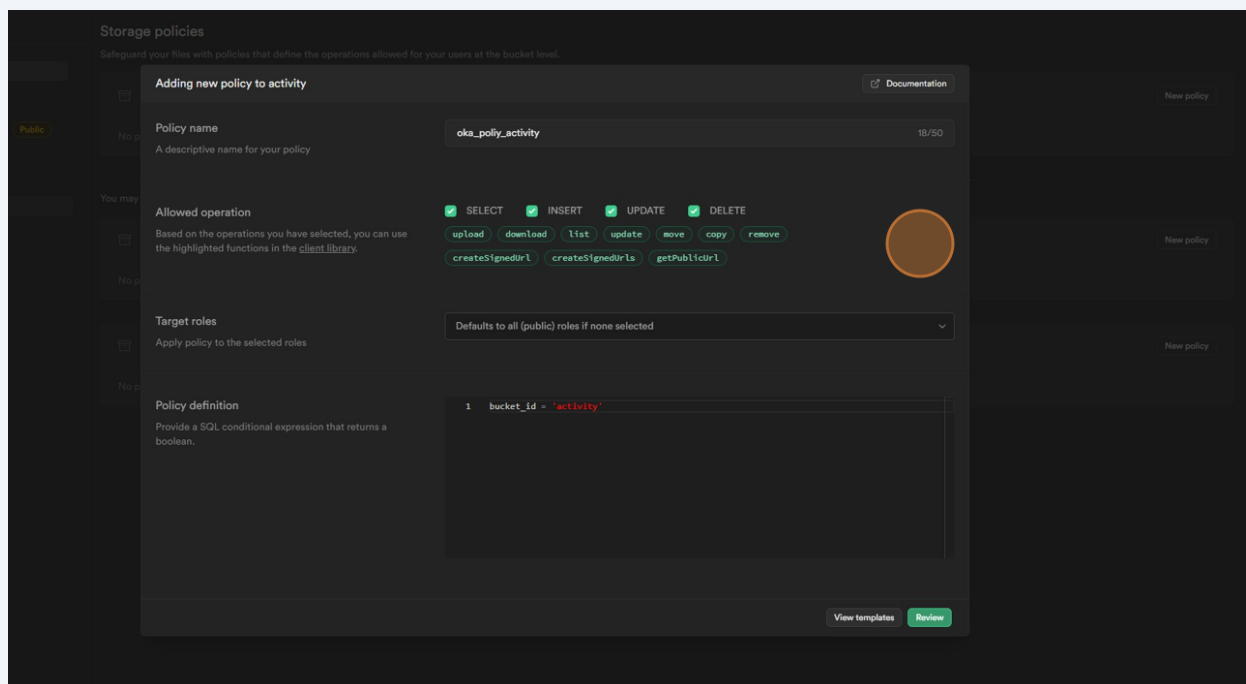

## 15 Cliquer sur "Review"

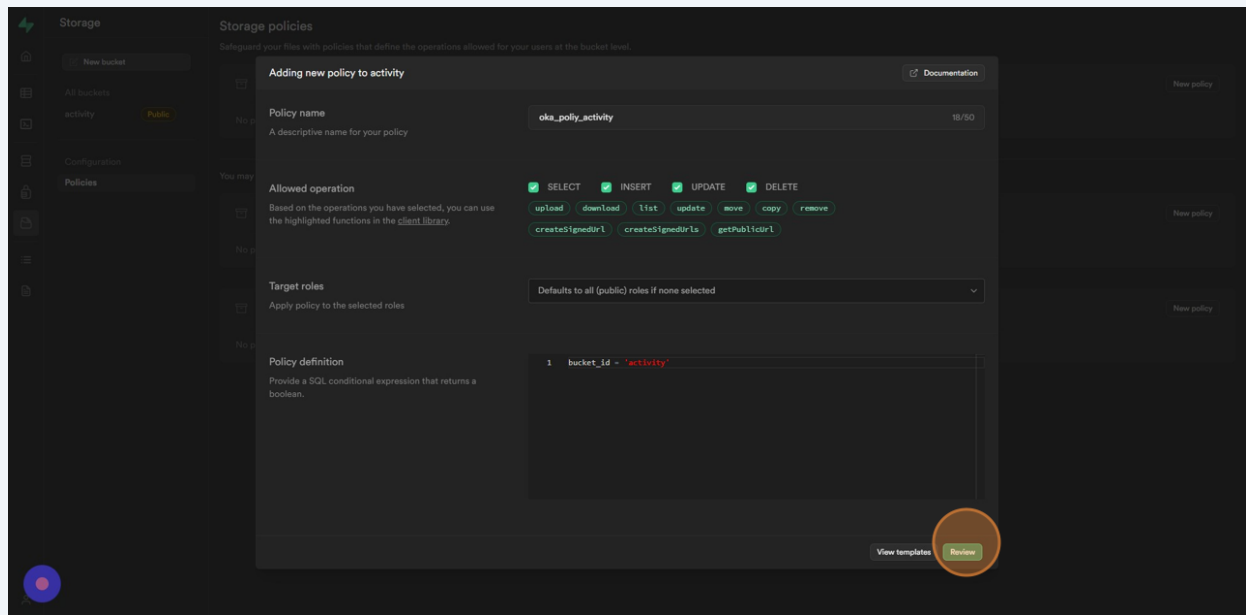

## 16 Sauvegarder la nouvelle policy

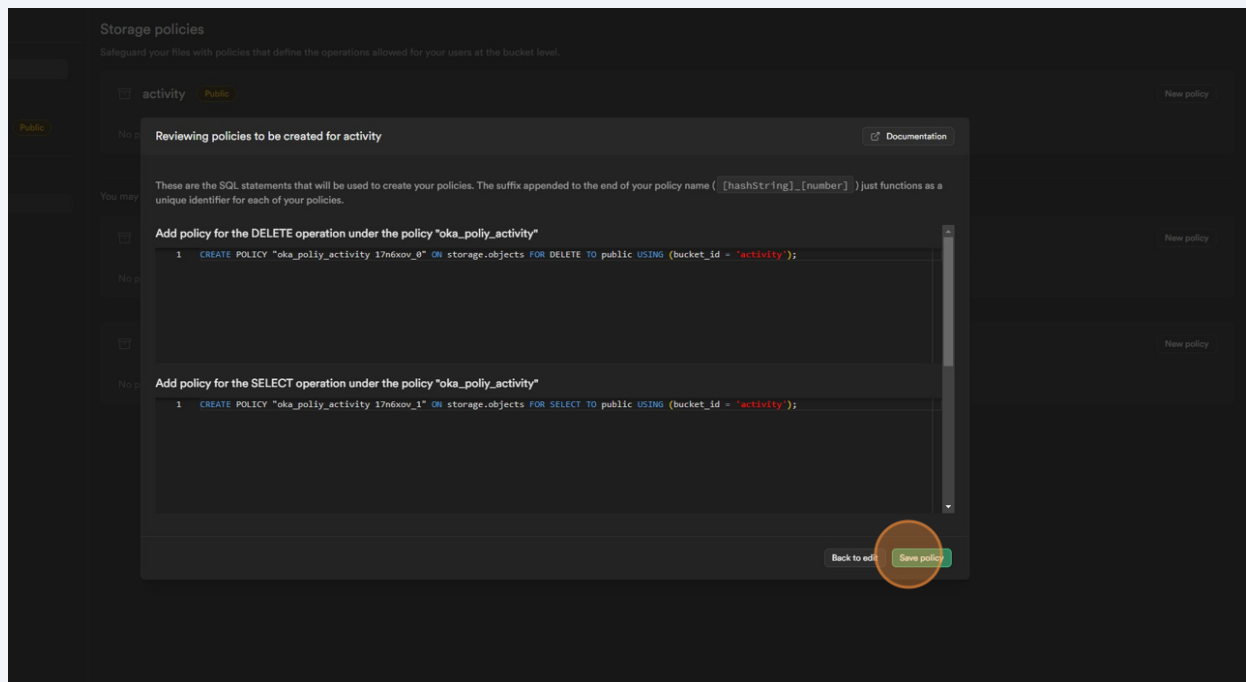

## 17 Votre base de données Supabase est désormais configurée.