

Notice d'utilisation de Regressi

I – Créer un tableau contenant les variables expérimentales.


- Afin de créer un tableau de mesures à partir de données à entrer au clavier, cliquer sur « Fichier » puis choisir « Nouveau » et « Clavier ».

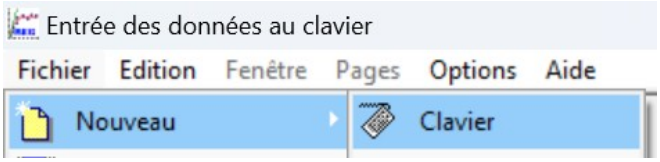


- Le tableau d'invite suivant s'affiche alors sur l'écran.

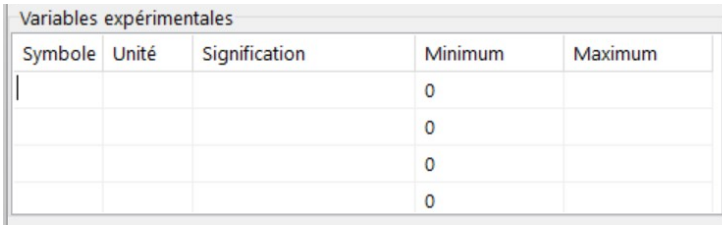

- Compléter alors les 2 premières lignes du tableau conformément au modèle ci-dessous, sans oublier d'indiquer le minimum et le maximum des valeurs expérimentales.

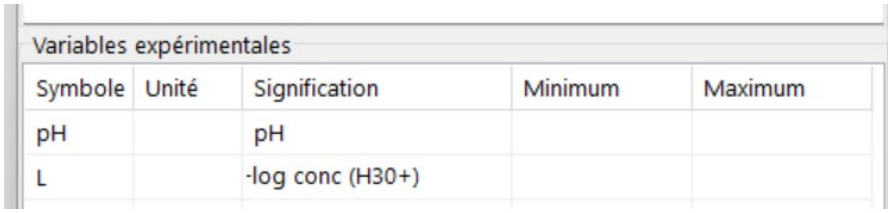

- Après avoir cliqué sur « Ok », un tableau de mesures contenant les deux variables expérimentales s'affiche.
- Compléter le tableau avec les valeurs expérimentales obtenues pour le couple de valeurs $\left(-\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^0}\right); pH\right)$.

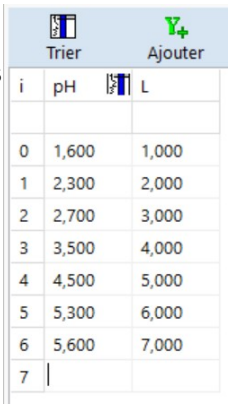

II – Afficher graphiquement les points expérimentaux.


- Cliquer sur « Graphe »



- Cliquer sur « Coord » afin de définir les grandeurs portées par les axes :





→ choisir la variable L sur l'axe des abscisses et la variable pH sur l'axe des ordonnées.
→ Vérifier que les paramètres sont semblables à ceux de la fenêtre ci-dessous puis valider en cliquant sur « OK ».

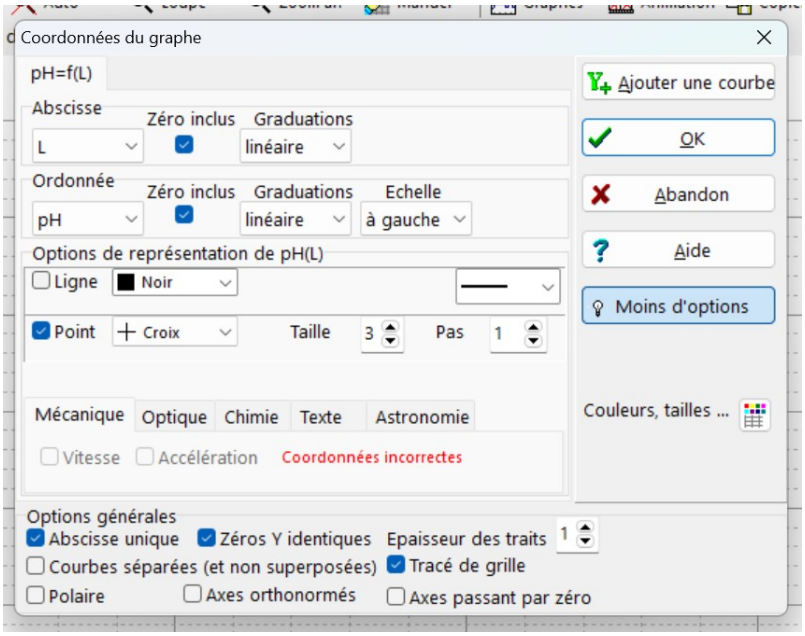

III – Modéliser les points expérimentaux.

- Cliquer sur « Grandeurs » afin de retourner vers le tableau de mesures afin de supprimer les points aberrants et les points s'écartant d'un modèle linéaire.
- Retourner sur le graphique en cliquant sur « Graphe ».
- Afin de modéliser les points expérimentaux, cliquer sur « Modèle » puis cjhoisir le modèle « Linéaire ».





- Ajuster le modèle en cliquant sur « Ajuster » puis noter l'équation du modèle linéaire obtenu :

par exemple, ci-contre : pH = 0,908 x $\left(-\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^0}\right)\right)$

