


Kontekstimallit

Kontekstimallit (Context models)

- Käytetään kuvaamaan järjestelmän kontekstia (ympäristö). Ne näyttävät, mitä järjestelmän rajojen ulkopuolella on.
 - Järjestelmän rajat on perustettu määrittämään, mitä on järjestelmän sisällä ja mitä sen ulkopuolella.
 - Ne näyttävät muut järjestelmät, jotka käyttävät tai ovat riippuvaisia suunnitellusta järjestelmästä.
- Arkkitehtuuriset mallit näyttävät järjestelmän ja sen suhteet muihin järjestelmiin.


The context of the Mentcare system

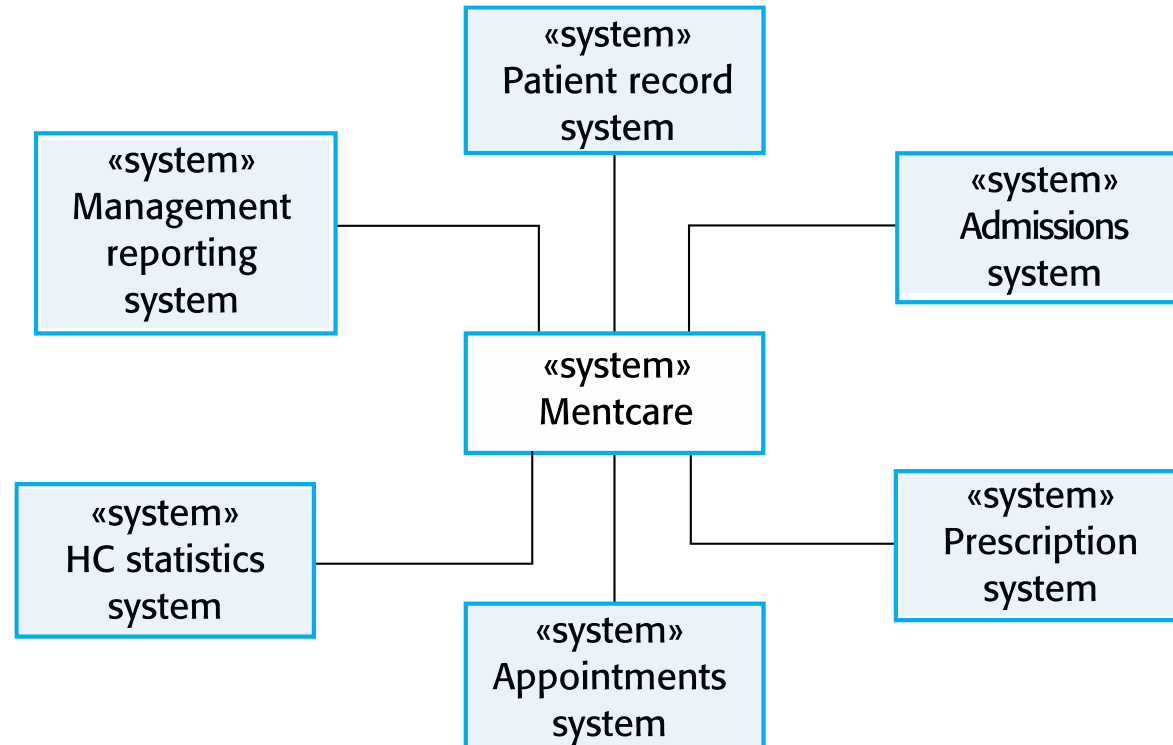

Prosessiperspektiivi

- Kontekstimallit näyttävät järjestelmät ympäristössään. Ne eivät näytä, miten kehitettävää järjestelmää käytetään siinä.
- Prosessimallit määrittelevät, miten kehitettävää järjestelmää käytetään sen liiketoimintaympäristössä.
- UML aktiviteettikaavioita voi käyttää liiketoimintaprosessien kuvaamiseen.

Aktiviteettikaavio potilaan tahdosta riippumattomasta hoitoon otosta

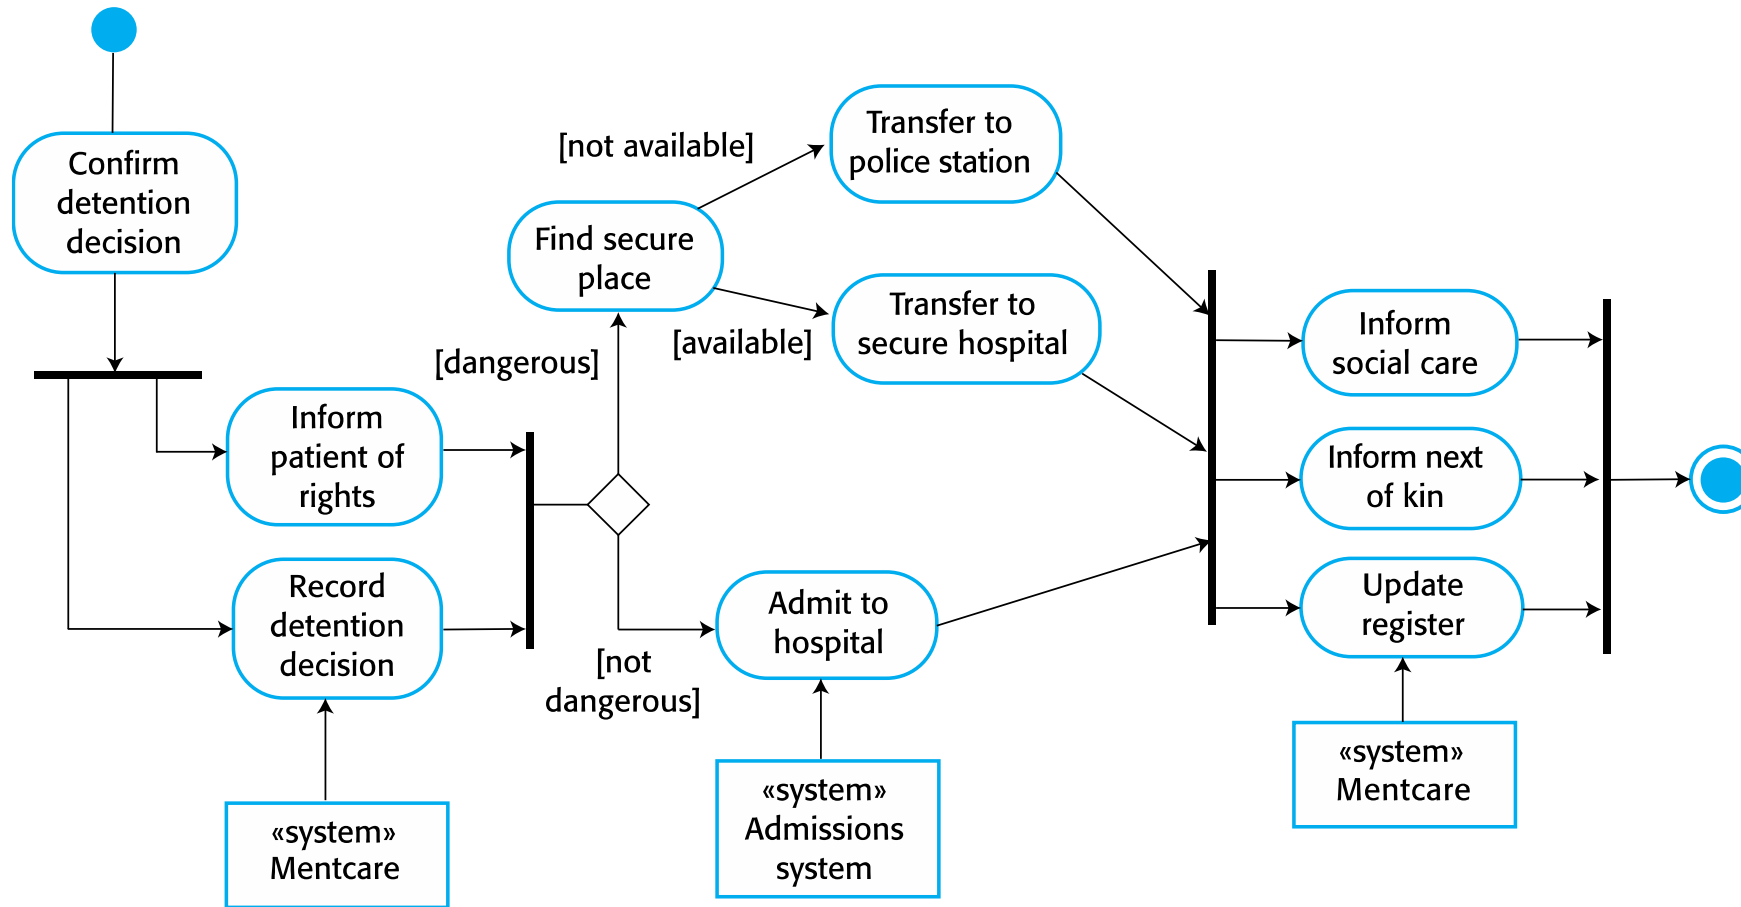

Aktiviteettikaavio potilaan tahdosta riippumattomasta hoitoon otosta

