
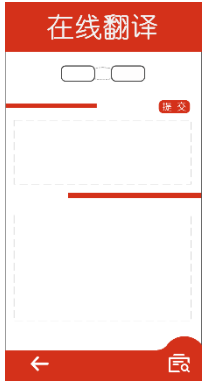

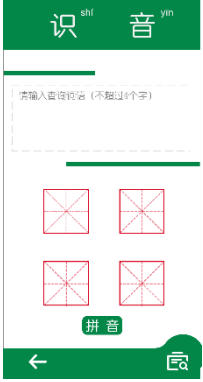

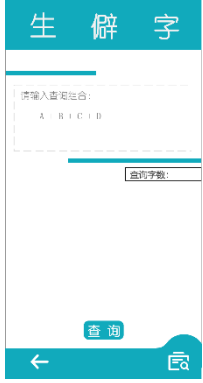
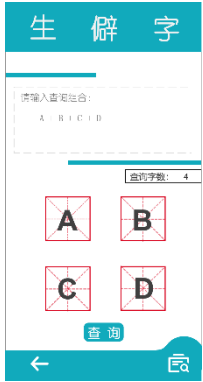
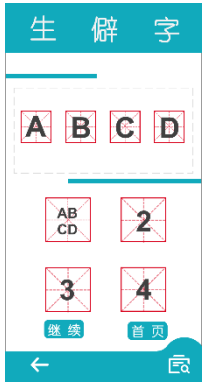

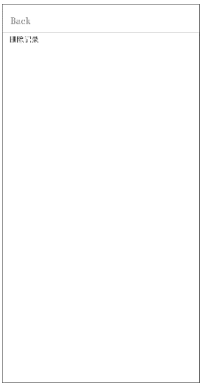


原型设计

页面名称	页面设计	组件与功能
主页面		<p>状态：主页面功能选择状态</p> <p>触发：进入应用</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 按钮：点击 3 个按钮分别进入 3 个功能页面。
翻译页面		<p>状态：翻译功能初始状态</p> <p>触发：主页面点击“在线翻译”按钮</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 按钮（语言目录）：点击上方 2 个按钮在下拉目录中选择源语言与目标语言。● 按钮（提交）：跳转到翻译结果状态。● 返回：进入主页面。● 历史：跳转历史查询界面浏览状态。● 文本框：进行文本输入。
		<p>状态：翻译功能结果状态</p> <p>触发：翻译页面初始状态点击提交</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 按钮（语言目录）：点击上方 2 个按钮在下拉目录中选择源语言与目标语言。● 按钮（提交）：再次查询进入跳转到新的翻译结果状态。● 返回：进入主页面。● 历史：跳转历史查询界面浏览状态。● 文本框：显示查询结果。

拼音页面		<p>状态： 拼音功能初始状态</p> <p>触发： 主页面点击“拼音查询”按钮</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 文本框：输入查询内容。● 按钮（拼音）：跳转到拼音结果状态。● 返回：进入主页面。● 历史：跳转历史查询界面浏览状态。
		<p>状态： 拼音功能结果状态</p> <p>触发： 拼音页面初始状态点击拼音</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 文本框：输入新的待查询内容。● 按钮（拼音）：再次查询跳转到对应的新拼音结果状态。● 返回：进入主页面。● 历史：跳转历史查询界面浏览状态。● 文本框（格子）：显示查询结果。
生僻字页面		<p>状态： 生僻字功能初始状态</p> <p>触发： 主页面点击“生僻字查询”按钮 生僻字结果状态点击继续</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 按钮（字数）：选择欲查询部首数目。。● 按钮（查询）：跳转到生僻字结果状态。● 返回：进入主页面。● 历史：跳转历史查询界面浏览状态。
		<p>状态： 生僻字功能查询状态</p> <p>触发： 生僻字页面初始状态选择字数</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 按钮（字数）：重新选择欲查询部首数目。。● 按钮（查询）：跳转到生僻字结果状态。● 返回：进入主页面。● 历史：跳转历史查询界面浏览状态。● 文本框：提示显示当前查询部首组成要素。

		<p>状态：生僻字功能结果状态</p> <p>触发：生僻字页面查询状态点击查询</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 按钮（继续）：查询新的生僻字。● 按钮（首页）：返回 APP 主页。● 返回：进入生僻字初始状态。● 历史：跳转历史查询界面浏览状态。● 文本框：显示可能的查询结果。
历史页面		<p>状态：历史界面浏览状态（共 3 个类型）</p> <p>触发：在 3 个功能页面的所有状态下点击历史键</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 表单 table：显示查询过的内容和对应结果，可隐藏和拉伸。
		<p>状态：历史界面清空状态（共 3 个类型）</p> <p>触发：在历史界面浏览状态下点击删除记录</p> <p>组件：</p> <ul style="list-style-type: none">● 未显示的表单。
各个界面在不同状态下触发的状态流：（其中不同颜色表示不同功能的状态改变，黑：历史；红：翻译；绿：拼音；蓝：生僻字。		

