Contexto da oficina

Quem usa o sistema e para qual finalidade.




Escopo da fase 1

Um backend monolítico. Funcionário e cliente interagem por API; o Swagger permite demonstrar as operações.

Contêineres da solução

A API serve o contrato e a documentação interativa no mesmo processo Go.

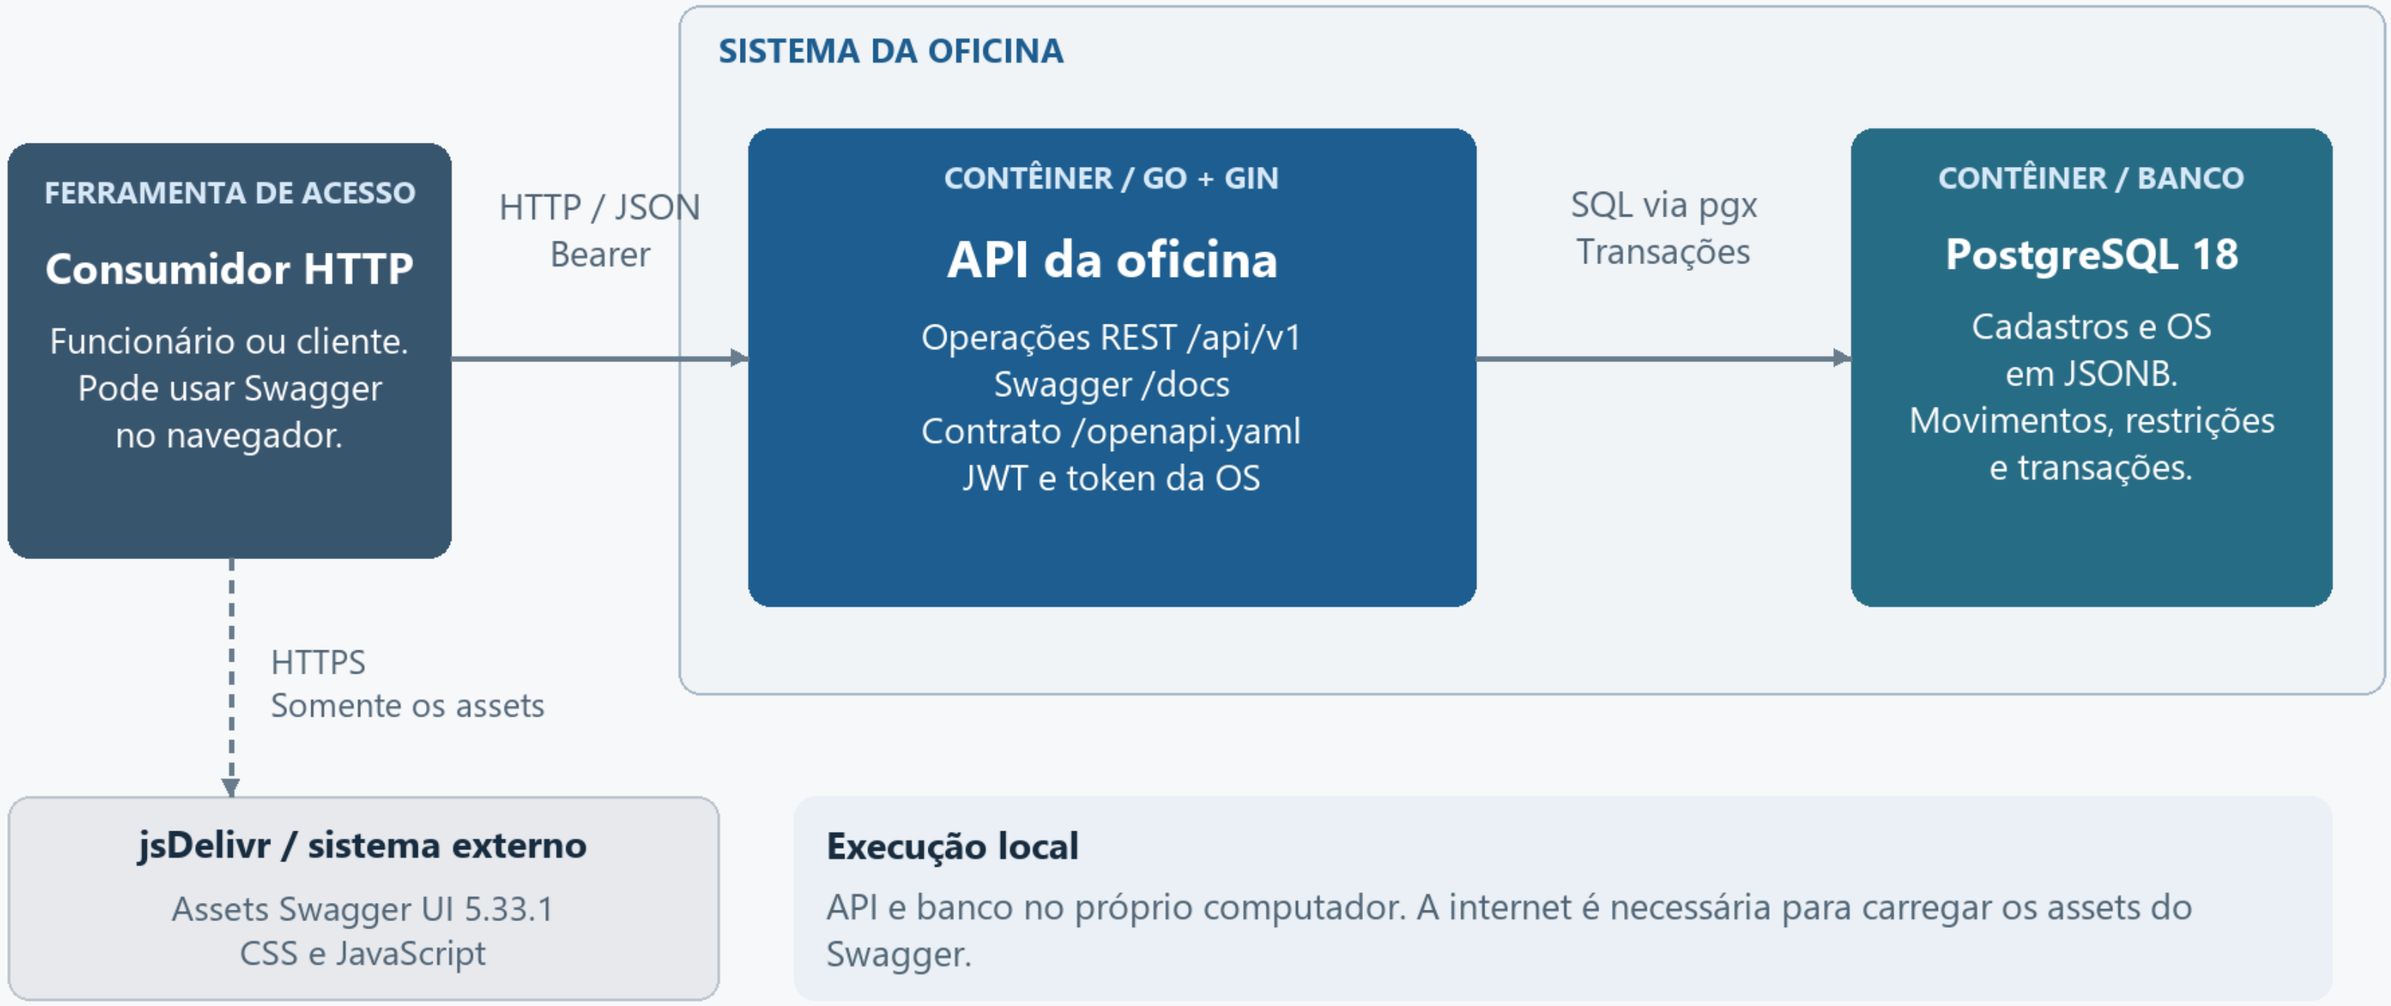


Execução local

API e banco no próprio computador. A internet é necessária para carregar os assets do Swagger.

Início do primeiro serviço

Componentes do backend que autorizam, validam e persistem uma única operação.

Funcionário → POST /api/v1/admin/service-orders/{os}/services/{item}/start + expectedVersion

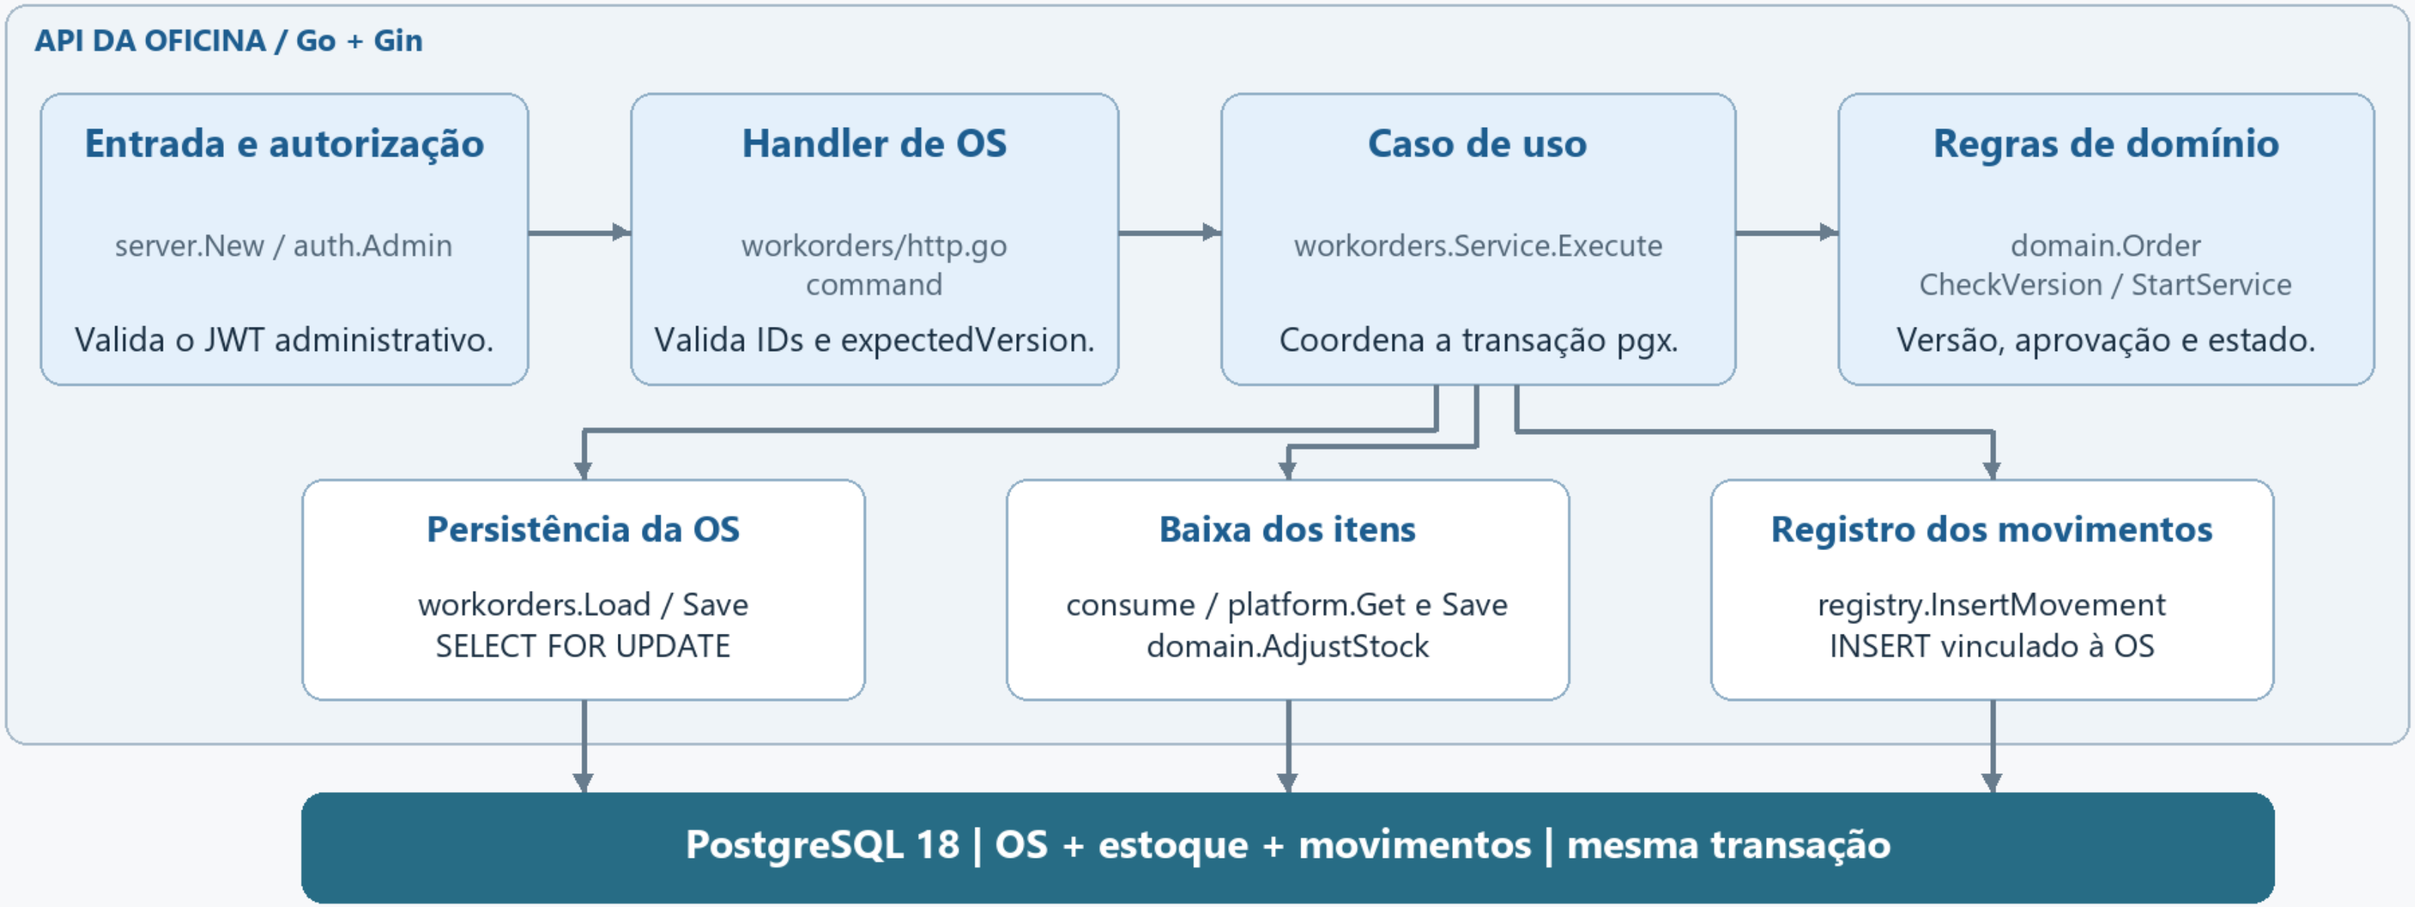

Primeiro início: baixa todas as peças em ordem estável. Falha: rollback. Sucesso: salva a OS e confirma.