

Ovídio José Francisco

**Aplicação de técnicas de Mineração de Textos
para Organização e Extração de Históricos de
Decisões de Documentos de Reuniões**

Sorocaba, SP

29 de setembro de 2017

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	CONCEITUAÇÃO TEÓRICA	7
2.1	Extração de Tópicos	7
2.2	Segmentação Textual	7
2.2.1	Principais algoritmos	9
2.2.2	Avaliação	10
2.2.2.1	Medidas de Avaliação	10
3	PROPOSTA	13
3.1	Módulo de preparação e manutenção	13
3.1.1	Preparação dos documentos	14
3.1.1.1	Segmentação	15
3.1.1.2	Avaliação dos Segmentadores	15
3.1.1.3	Segmentação de Referência	15
3.1.2	Configuração experimental	15
3.1.2.1	Critérios de avaliação	16
3.1.2.2	Resultados	17
3.1.3	Representação Computacional	18
3.1.4	Extração de Tópicos / Classificação de Textos	19
3.2	Módulo Consulta	19
3.2.1	Seleção dos tópicos	19
3.2.2	Visualização	19
3.3	Estudo de caso	19
3.4	Avaliação	19
	Referências	21

1 Introdução

A popularização dos computadores possibilitou o armazenamento cada vez maior de conteúdos digitais, entre esses, o formato textual como em livros, documentos, e-mails, redes sociais e páginas web. A produção de textos gera fontes de informações em volumes crescentes que podem superar a capacidade humana de analisá-los manualmente. Essa dificuldade incentiva a pesquisa de ferramentas automáticas para manipulação de dados não estruturados. Assim, os processos de extração automática de conhecimento em coleções textuais são essenciais, e ao mesmo tempo, constituem um desafio, devido às características de documentos textuais como o formato não estruturado e conteúdos pouco informativos ou irrelevantes.

O uso de computadores permitiu às organizações a documentação oficial de reuniões em arquivos digitais, facilitando a confecção, compartilhamento e consulta às decisões tomadas. Reuniões são tarefas presentes em atividades corporativas, ambientes de gestão e organizações de um modo geral, onde discute-se problemas, soluções, propostas, planos, questionamentos, alterações de projetos e, frequentemente, decisões são tomadas. A comunicação entre os membros da reunião é feita de forma majoritariamente verbal. Para que seu conteúdo possa ser registrado e externalizado, adota-se a prática de registrar seu conteúdo em documentos, os quais chamamos de atas de reunião.

Usualmente as atas são escritas manualmente por uma pessoa designada a tomar notas durante a reunião, o que eventualmente ocasiona certa perda de detalhes, seja por manter o documento sucinto ou pela perda de atenção enquanto faz anotações. Outra forma possível de registro é a gravação do áudio durante toda a reunião, o que garante que nenhum detalhe é perdido. Por outro lado, dificulta a tarefa de busca, mesmo com apoio de ferramentas voltadas para esse fim como ([SCHILLER, 2009](#)).

As atas de reunião possuem características particulares, frequentemente apresentam um texto com poucas quebras de parágrafo e sem marcações de estrutura, como capítulos, seções ou quaisquer indicações sobre o tema do texto. Além disso, o estilo formal contribui para a escrita de textos com poucos detalhes, pois o ambiente dá preferência a textos sucintos. Registram os principais assuntos tratados durante reuniões de alguma organização. São documentos que contêm a sequência de acontecimentos sobre o que foi decidido e debatido durante as reuniões. Frequentemente são registradas de forma textual e disponibilizadas para consulta posterior. Assim, as atas são utilizadas como fonte de consulta, referência e embasamento para o funcionamento da organização, bem como para outros documentos e decisões.

O teor das atas é diversificado, contendo menções a assuntos como agendamentos,

sugestões, reclamações, informes e, com maior atenção, as que foram decisões tomadas pelos participantes. Nas reuniões do conselho de um programa de pós-graduação de uma universidade, são decididos, por exemplo, quais são os critérios para credenciamento e permanência de docentes no programa. Ao longo do tempo, esse tema pode ser discutido e mencionado diversas vezes, podendo os critérios inclusive sofrer significativas alterações, devido a diversos fatores. O coordenador do programa pode desejar recuperar qual foi a decisão mais recente, para poder aplicar os critérios a um potencial novo membro do programa, ou os membros do conselho podem desejar rever o histórico de tudo o que já foi discutido/decidido sobre o tema, para poder propor alterações nas regras, de forma mais adequada.

Devido a fatores como a não estruturação e volume dos textos, a localização de um assunto em uma coleção de atas é uma tarefa custosa, especialmente considerando o seu crescimento em uma instituição. Usualmente, são feitas buscas manuais guiadas pela memória ou com uso de ferramentas computacionais baseadas em localização de palavras-chave. Normalmente esse tipo de busca exige a inserção de termos exatos e apresentam ao usuário um documento com as palavras-chave em destaque, mantendo o texto longo, o que dificulta por exemplo o ranqueamento por relevância.

Para essa classe de problema, frequentemente tem sido utilizadas técnicas de mineração de texto, por meio de diversas abordagens. Por exemplo, elas vêm sendo empregadas na organização, gerenciamento, recuperação de informação e extração de conhecimento, como a extração de tópicos e a categorização automática de documentos. Essas técnicas são aplicadas em diversos domínios como: biologia, medicina, genética, patentes, indústria, marketing e análise de sentimentos (??).

Uma vez que a ata registra a sucessão de assuntos discutidos na reunião, há interesse em um sistema que aponte trechos de uma ata que tratam de um assunto específico. Tal sistema tem três principais tarefas: 1) Descobrir quando há uma mudança de assunto. 2) Descobrir quais são esses assuntos. 3) Fornecer um mecanismo de busca ao usuário. Assim, este trabalho tem como foco principal, a detecção de mudança de assuntos, que pode ser atendida pela segmentação automática de textos (CHEN et al., 2017; NAILI; CHAIBI; GHEZALA, 2016; CARDOSO; PARDO; TABOADA, 2017), técnicas de mineração de texto a fim de extrair informações interessantes e técnicas de resgate de informação a fim de apresentar resultados mais relevantes.

A tarefa de segmentação textual consiste em dividir um texto em partes que contenham um significado relativamente independente. Em outras palavras, é identificar as posições nas quais há uma mudança significativa de assuntos. É útil em aplicações que trabalham com textos sem indicações de quebras de assunto, ou seja, não apresentam seções ou capítulos, como transcrições automáticas de áudio, vídeos e grandes documentos que contêm vários assuntos como atas de reunião e notícias. Pode ser usada para melhorar

o acesso a informação solicitada por meio de uma consulta, onde é possível oferecer porções menores de texto mais relevantes ao invés de exibir um documento grande que pode conter informações menos pertinentes. A navegação pelo documento pode ser aprimorada, em especial na utilização por usuários com deficiência visual, os quais utilizam sintetizadores de texto como ferramenta de acessibilidade. Além disso, encontrar pontos onde o texto muda de assunto, pode ser útil como etapa de pré-processamento em aplicações voltadas ao entendimento do texto, principalmente em textos longos (CHOI, 2000).

Assim, nesse contexto, este trabalho propõe a investigação do uso de mineração de texto e as técnicas que constituem o estado da arte na área para o desenvolvimento de uma ferramenta para extração automática de históricos de decisão em atas de reuniões.

2 Conceituação Teórica

2.1 Extração de Tópicos

Os modelos de extração de tópicos foram propostos para simplificar e organizar grandes coleções de documentos. Nesse contexto, um tópico é uma estrutura com valor semântico que formam grupos de palavras que frequentemente ocorrem próximas. Essas palavras ajudam a descrever um documento ou sub-conjunto de documentos e ajudam a entender o tema ou assunto do texto onde essa estrutura está presente.

As técnicas de extração de tópicos são abordagens não-supervisionadas que visam encontrar a estrutura semântica de uma coleção de documentos a qual é latente, isto é, desconhecida. Os modelos de extração de tópicos baseiam-se na ideia de que um documento é produzido a partir de tópicos previamente definidos, os quais se deseja abordar no texto e determinam os termos a serem utilizados em um documento.

O processo de elaboração do documento a partir desses tópicos é chamado de processo generativo ou modelo generativo, o qual é desconhecido porém, pode ser estimado com base nos termos presentes no documento, aqui chamados de variáveis observáveis. Assim, o processo de extração de tópicos consiste em estimar o modelo generativo que de origem ao documento.

Obtém-se ao final do processo de extração de tópicos uma representação documento-tópico que atribui um peso para cada tópico em cada documento da coleção e uma representação termo-tópico que representa a probabilidade de ocorrência de um termo em um documento dado que o tópico está presente no documento.

Entre as principais abordagens da literatura está o Latent Dirichlet Allocation (LDA) sendo referenciado em diversos trabalhos e considerado um dos primeiros modelos dessa área e base para outros trabalhos.

2.2 Segmentação Textual

A tarefa de segmentação textual consiste em dividir um texto em partes que contenham um significado relativamente independente. Em outras palavras, é identificar as posições nas quais há uma mudança significativa de assuntos.

O interesse por segmentação textual tem crescido em aplicações voltadas a recuperação de informação e sumarização de textos (MAZIERO; HIRST; PARDO, 2016). Essa técnica pode ser usada para melhorar o acesso a informação quando essa é solicitada

por meio de uma consulta, onde é possível oferecer porções menores de texto mais relevantes ao invés de exibir um documento grande que pode conter informações menos pertinentes. Além disso, encontrar pontos onde o texto muda de assunto, pode ser útil como etapa de pré-processamento em aplicações voltadas ao entendimento do texto, principalmente em textos longos. A navegação pelo documento pode ser aprimorada, em especial na utilização por usuários com deficiência visual, os quais utilizam sintetizadores de texto como ferramenta de acessibilidade (CHOI, 2000). A sumarização de texto pode ser melhorada ao processar segmentos separados por tópicos ao invés de documentos inteiros (BHATIA; JAISWAL, 2016; MAZIERO; HIRST; PARDO, 2016; BOKAEI; SAMETI; LIU, 2016).

As atas de reunião diferem dos textos comumente estudados em outros trabalhos em alguns pontos. O estilo de escrita mais sucinto, com poucos detalhes dificulta o processo de segmentação (CHOI; WIEMER-HASTINGS; MOORE, 2001). Há também um maior foco no idioma inglês, presente na maioria dos artigos publicados. Embora haja abordagens voltadas para outros idiomas, falta ainda uma maior atenção na literatura sobre língua portuguesa e a documentos com características próprias como as atas de reunião. Diferenças de performance podem ser vistas no mesmo algoritmo quando aplicado em documentos de diferentes idiomas, onde a aplicação em textos em inglês apresenta um taxa de erro significativamente menor que o alemão e o espanhol (KERN; GRANITZER, 2009; SITBON; BELLOT, 2004).

Um segmento pode ser visto como uma sucessão de unidades de informação que compartilham o mesmo assunto e cada ponto entre duas unidades é considerado um candidato a limite entre segmentos.

Trabalhos anteriores se apoiam na ideia de que a mudança de tópicos em um texto é acompanhada de uma proporcional mudança de vocabulário. Essa ideia, chamada de coesão léxica, sugere que a distribuição das palavras é um forte indicador da estrutura do texto. A partir disso, vários algoritmos foram propostos baseados na ideia de que um segmento pode ser identificado pela análise das palavras que o compõe (CHEN et al., 2017; FERRET, 2009; SAKAHARA; OKADA; NITTA, 2014).

Uma vez que a coesão léxica é pressuposto básico da maioria dos algoritmos, o cálculo da similaridade entre unidades de informação é fundamental. Uma medida de similaridade frequentemente utilizada é o cosseno, apresentada na Equação 2.1, onde $f_{x,j}$ é a frequência da palavra j na sentença x e $f_{y,j}$ é a frequência da palavra j na sentença y .

$$Sim(x, y) = \frac{\sum_j f_{x,j} \times f_{y,j}}{\sqrt{\sum_j f_{x,j}^2 \times \sum_j f_{y,j}^2}} \quad (2.1)$$

2.2.1 Principais algoritmos

Entre os principais trabalhos da literatura podemos citar o *TextTiling* (HEARST, 1994) e o *C99* (CHOI, 2000). O *TextTiling* é um algoritmo baseado em janelas deslizantes, em que, para cada candidato a limite, analisa-se o texto circundante. Um limite ou quebra de segmento é identificado sempre que a similaridade cai abaixo de um limiar.

O *TextTiling* recebe uma lista de candidatos a limite, usualmente finais de parágrafo ou finais de sentenças. Para cada posição candidata são construídos 2 blocos, um contendo sentenças que a precedem e outro com as que a sucedem. O tamanho desses blocos é um parâmetro a ser fornecido ao algoritmo e determina o tamanho mínimo de um segmento. Em seguida, os blocos de texto são representados por vetores que contém as frequências de suas palavras. Então, usa-se cosseno (Equação 2.1) para calcular a similaridade entre os blocos adjacentes a cada candidato e identifica-se uma transição entre tópicos pelos vales na curva de dissimilaridade.

O *TextTiling* possui baixa complexidade computacional. Por outro lado, algoritmos mais complexos, como os baseados em matrizes de similaridade, apresentam acurácia relativamente superior como apresentado em (CHOI, 2000; KERN; GRANITZER, 2009; MISRA et al., 2009).

O C99 é um algoritmo baseado em ranking. Embora muitos trabalhos utilizem matrizes de similaridades para pequenos segmentos, o cálculo de suas similaridades não é confiável, pois uma ocorrência adicional de uma palavra causa um impacto que pode alterar significativamente o cálculo da similaridade (CHOI, 2000). Além disso, o estilo da escrita pode não ser constante em todo o texto. Por exemplo, textos iniciais dedicados a introdução costumam apresentar menor coesão do que trechos dedicados a um tópico específico. Portanto, comparar a similaridade entre trechos de diferentes regiões não é apropriado. Devido a isso, as similaridades não podem ser comparadas em valores absolutos. Então, contorna-se esse problema fazendo uso de *rankings* de similaridade para encontrar os segmentos de texto.

Inicialmente é construída uma matriz que contém as similaridades de todas as unidades de texto. Em seguida, cada valor na matriz de similaridade é substituído por seu ranking local. Para cada elemento da matriz, seu *ranking* é o número de elementos vizinhos com valor de similaridade menor que o seu. Então, cada elemento é comparado com seus vizinhos dentro de uma região denominada máscara.

Na Figura 2.2.1 é destacado um quadro 3 x 3 de uma matriz em que cada elemento é a similaridade entre duas unidades de informação. Tomando como exemplo o elemento com valor 0,5, a mesma posição na matriz de *rankings* terá o valor 4, pois esse é o número de vizinhos com valores inferiores a 0,5 dentro do quadro analisado na matriz de similaridades. Da mesma forma, na Figura 2.2.1 para o valor 0,2 a matriz de *rankings* conterá o valor 1

Proposta por (BEEFERMAN; BERGER; LAFFERTY, 1999), P_k , atribui valores parciais a *near misses*, ou seja, limites sempre receberão um peso proporcional à sua proximidade, desde que dentro de uma janela de tamanho k . Para isso, esse método move uma janela de tamanho k ao longo do texto. A cada passo verifica, na referência e na hipótese, se o início e o final da janela estão ou não dentro do mesmo segmento, então, penaliza o algoritmo caso não concorde com a referência. Ou seja, dado duas palavras de distância k , o algoritmo é penalizado quando não concordar com a segmentação de referência se as palavras estão ou não no mesmo segmento. O valor de k é calculado como a metade da média dos comprimentos dos segmentos reais. Como resultado, é retornado a contagem de discrepâncias dividida pela quantidade de segmentações analisadas. P_k é uma medida de dissimilaridade entre as segmentações e pode ser interpretada como a probabilidade de duas sentenças extraídas aleatoriamente pertencerem ao mesmo segmento.

WindowDiff é uma medida alternativa à P_k . De maneira semelhante, move uma janela pelo texto e penaliza o algoritmo sempre que o número de limites proposto pelo algoritmo não coincidir com o número de limites esperados para aquela janela. Ou seja, o algoritmo é penalizado quando não concordar com a segmentação de referência quanto ao número de segmentos na janela. Assim, consegue manter a sensibilidade a *near misses* e além disso, considerar o tamanho das janelas. A fim de melhor equilibrar o peso dos falsos positivos em relação a *near misses*, dobra-se a penalidade para falsos positivos, evitando-se a supervalorização dessa medida.

As medidas de avaliação tradicionais, como acurácia, precisão e revocação, podem não ser confiáveis, por não considerarem a distância entre os limites, mas penalizam o algoritmo sempre que um limite que não coincide perfeitamente com a referência. Essas medidas podem ser mais adequadas quando necessita-se de segmentações com maior exatidão.

As medidas *WindowDiff* e P_k , consideram a quantidade e proximidade entre os limites, sendo mais tolerantes a pequenas imprecisões. Essa é uma característica desejável, visto que as segmentações de referência possuem diferenças consideráveis. *WindowDiff* equilibra melhor os falsos positivos em relação a *near misses*, ao passo que P_k os penaliza com peso maior. Isso significa que segmentadores melhores avaliados em P_k ajudam a selecionar as configurações que erram menos ao separar trechos de texto com o mesmo assunto, enquanto *WindowDiff* é mais tolerante nesse aspecto.

Observa-se melhores resultados de *WindowDiff* quando os algoritmos aproximam a quantidade de segmentos automáticos da quantidade de segmentos da referência. Por outro lado, observa-se que P_K avalia melhor as configurações que retornam menos segmentos. A configuração do tamanho do passo (P) e da proporção de segmentos em relação ao número de candidatos (S), influenciam os algoritmos na quantidade de segmentos extraídos. Contudo, não é possível definir um valor adequado, uma vez que os segmentadores humanos

frequentemente apontam valores diferentes.

3 Proposta

Essa seção apresenta as etapas de desenvolvimento do sistema, bem como o seu funcionamento geral, desde a preparação dos documentos até a entrega dos históricos de ocorrência ao usuário. Inicialmente serão descritos a seleção e pré-processamento. Em seguida, será relatado como as técnicas de mineração de texto e resgate de informação são utilizadas nesse trabalho.

O objetivo do sistema é permitir ao usuário consultar uma coleção de documentos de reuniões a fim de obter todo o histórico de ocorrências de um determinado tema pesquisado, podendo identificar nos documentos onde o tema foi mencionado como informe ou onde houve uma decisão sobre o tema. Para isso, o sistema é dividido em dois módulos principais: Módulo de preparação e manutenção e Módulo de consulta.

O módulo de preparação e manutenção recebe uma coleção de documentos e produz uma estrutura de dados interna, que é utilizada pelo módulo de consulta, que por sua vez, é responsável por receber a intensão usuário, proceder a busca na estrutura de dados interna e retornar os trechos associados com a intensão do usuário, tanto quanto ao assunto como no tipo de ocorrência. A Figura 3 mostra a visão geral do sistema com suas principais entradas e saídas.

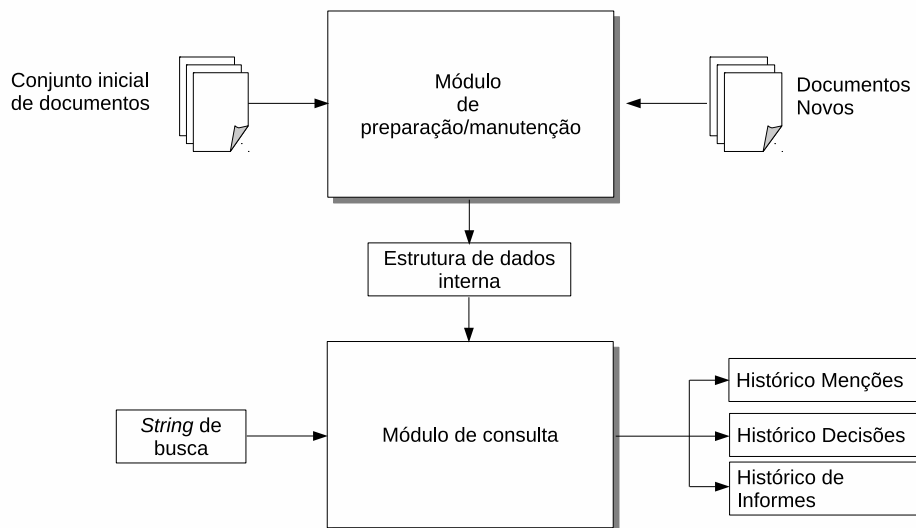


Figura 3 – Visão geral do sistema

3.1 Módulo de preparação e manutenção

O módulo de preparação e manutenção tem como funções principais dividir cada ata em segmentos de texto que contêm um assunto predominante, e descrevê-los por

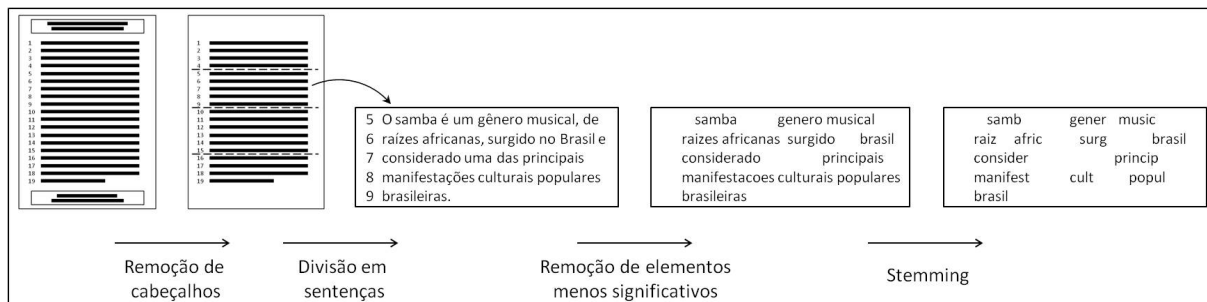


Figura 4 – Exemplo de pré-processamento.

meio de técnicas de extração tópicos e classificação. Além disso, produz uma estrutura de dados que registra quais assuntos foram tratados na reunião, bem como o trecho do documento onde é discutido.

3.1.1 Preparação dos documentos

As atas são normalmente armazenadas em arquivos do tipo *pdf*, *doc*, *docx* ou *odt* que normalmente possuem formato binário. O texto deve ser preparado para os métodos de MT e RI. Inicialmente, o texto puro é extraído e passa por processos de transformação conforme apresentados a seguir.

1. **Remoção de cabeçalhos e rodapés:** as atas contém trechos que podem ser considerados pouco informativos e descartados durante o pré-processamento, como cabeçalhos e rodapés que se misturam aos tópicos tratados na reunião, podendo ser inseridos no meio de um tópico prejudicando tanto os algoritmos de MT e RI, quanto a leitura do texto pelo usuário.
2. **Identificação de finais sentenças:** devido ao estilo de pontuação desses documentos, como encerrar sentenças usando um ";" e inserção de linhas extras, foram usadas as regras especiais para identificação de finais de sentença. Cada final de sentença é identificado e marcado com uma *string* especial.
3. **Redução de termos:** eliminou-se as *stop words* por meio de uma lista de 438 palavras. Além disso, eliminou-se a acentuação, sinais de pontuação, numerais e todos os *tokens* menores que três caracteres.
4. **Stemming:** extraiu-se o radical de cada palavra. Para isso, as letras foram convertidas em caixa baixa e aplicou-se o algoritmo *Oreng* para remoção de sufixos.

A Figura 4 mostra a etapa de preparação de um documento em português.

3.1.1.1 Segmentação

Como já mencionado, uma ata registra a sucessão de assuntos discutidos em uma reunião, porém apresenta-se com poucas quebras de parágrafo e sem marcações de estrutura, como capítulos, seções ou quaisquer indicações sobre o assunto do texto. Portanto, faz-se necessário descobrir quando há uma mudança de assunto no texto da ata. Para essa tarefa, as técnicas de segmentação de texto recebem uma lista de sentenças, da qual considera cada ponto entre duas sentenças como candidato a limite, ou seja, um ponto onde há transição entre assuntos.

Para esse trabalho, os algoritmos *TextTiling* (HEARST, 1994) e *C99* (CHOI, 2000) foram avaliados na tarefa de segmentação dos textos extraídos das atas conforme apresentado a seguir.

3.1.1.2 Avaliação dos Segmentadores

Para que se possa avaliar um segmentador automático de textos é preciso uma referência, isto é, um texto com os limites entre os segmentos conhecidos. Essa referência, deve ser confiável, sendo uma segmentação legítima que é capaz de dividir o texto em porções relativamente independentes, ou seja, uma segmentação ideal.

3.1.1.3 Segmentação de Referência

A fim de obter um conjunto de documentos segmentados que possam servir como referência na avaliação, os documentos coletados foram segmentados manualmente por profissionais que participam de reuniões. Para isso, utilizou-se um *software*, desenvolvido com esse objetivo específico, que permitiu aos voluntários visualizar um documento, e indicar livremente as divisões entre segmentos. Com o uso desse *software* foram coletados os dados de seis atas segmentadas por dois participantes das reuniões, os quais serviram como referência para a avaliação dos algoritmos. O *software* desenvolvido para segmentação manual está disponível para utilização e consulta em

Os arquivos gerados foram tratados para que os segmentos sempre terminem em uma sentença reconhecida pelo algoritmo, uma vez que as sentenças são a unidade mínima de informação nesse trabalho.

A Tabela 1 contém, para cada ata, a quantidade de sentenças e a quantidade de segmentos identificadas pelos participantes.

3.1.2 Configuração experimental

O *TextTiling* permite ajustarmos dois parâmetros, sendo o tamanho da janela e o passo. Por meio de testes empíricos escolheu-se os valores os valores 20, 40 e 60 para o tamanho da janela e 3, 6, 9 e 12 para o passo. Gerando ao final 20 configurações.

Ata	Sentenças	Participante 1	Participante 2
Ata 1	18	7	15
Ata 2	26	9	20
Ata 3	24	7	15
Ata 4	32	9	17
Ata 5	25	11	17
Ata 6	10	4	9

Tabela 1 – Quantidade de sentenças e segmentos de referência por ata.

O *C99* permite o ajuste de três parâmetros, sendo, o primeiro a quantidade segmentos desejados, uma vez que, não se conhece o número ideal de segmentos e os documentos não apresentam muitos candidatos, calculou-se uma proporção dos candidatos a limite. Para isso atribuiu-se os valores 0,2; 0,4; 0,6; 0,8. O segundo parâmetro, o tamanho do quadro utilizado para gerar a matriz de ranking, atribuiu-se os valores 9 e 11, sendo 11 o valor padrão da apresentado pelo autor. O algoritmo permite ainda indicar se as sentenças serão representados por vetores contendo a frequência ou o peso de cada termo. Ambas as representações foram utilizadas. Considerando todos os parâmetros, foram geradas 16 configurações para o algoritmo *C99*.

3.1.2.1 Critérios de avaliação

Para fins de avaliação desse trabalho, um bom método de segmentação é aquele cujo resultado melhor se aproxima de uma segmentação manual, sem a obrigatoriedade de estar perfeitamente alinhado com tal. Ou seja, visto o contexto das atas de reunião, e a subjetividade da tarefa, não é necessário que os limites entre os segmentos (real e hipótese) sejam idênticos, mas que se assemelhem em localização e quantidade.

Os algoritmos foram comparados com a segmentação fornecida pelos participantes das reuniões. Calculou-se as medidas mais aplicadas à segmentação textual, P_k e *WindowDiff*. Além dessas, computou-se também as medidas tradicionais acurácia, precisão, revocação e F^1 para comparação com outros trabalhos que as utilizam.

Inicialmente, calculou-se as medidas configurando cada algoritmo conforme mostrado na Subseção 3.1.2, sem aplicar o pré-processamento. O teste de Friedman com pós-teste de Nemenyi foi utilizado para gerar um ranking das melhores configurações para cada medida calculada. Com isso, foi possível descobrir quais valores otimizam um algoritmo para uma medida, desconsiderando o pré-processamento.

A fim de conhecer o impacto do pré-processamento, repetiu-se os testes com o texto pré-processado. Com isso, descobriu-se quais valores otimizam os algoritmos para cada medida, considerando essa etapa.

Com os testes anteriores obteve-se, para cada medida, 4 configurações, levando

em conta ambos os algoritmos e a presença ou ausência do pré-processamento. Novamente utilizou-se o teste de Friedman e Nemenyi e descobriu-se, para cada medida, qual configuração a otimiza. Os resultados completos estão disponíveis para consulta em .

3.1.2.2 Resultados

Obteve-se, por meio dos testes estatísticos apresentados, as melhores configurações para as principais medidas de avaliação de segmentadores. Com essas configurações calculou-se a média de cada medida considerando o conjunto de documentos. Na Tabela 2 são apresentadas, as médias obtidas com o *TextTiling* bem como as configurações utilizadas, onde **J** é o tamanho da janela e **P** é o passo.

Medida	Sem Pré-processamento			Com Pré-processamento		
	J	P	Média	J	P	Média
P_k	50	9	0,142	50	9	0,144
<i>WindowDiff</i>	50	6	0,387	40	9	0,396
Acurácia	50	6	0,612	40	9	0,603
Precisão	40	9	0,611	50	12	0,613
Revocação	20	3	0,886	20	3	0,917
F^1	30	6	0,605	40	3	0,648

Tabela 2 – Resultados obtidos com o *TextTiling*

Na Tabela 3 são apresentadas, as médias obtidas com o *C99* bem como as configurações utilizadas, onde **S** é a proporção de segmentos em relação a quantidade de candidatos, **M** é o tamanho do quadro utilizado para criar a matriz de *rankings* e **W** indica se os segmentos são representados por vetores contendo a frequência ou um peso das palavras.

Medida	Sem Pré-processamento				Com Pré-processamento			
	S	M	W	Média	S	M	W	Média
P_k	20	9	Sim	0,134	20	11	False	0,116
<i>WindowDiff</i>	60	9	Sim	0,411	60	9	Sim	0,390
Acurácia	60	9	Sim	0,588	60	9	Sim	0,609
Precisão	40	9	Sim	0,645	20	11	False	0,720
Revocação	80	9	Sim	0,869	80	11	Sim	0,897
F^1	80	9	Sim	0,638	80	11	Sim	0,655

Tabela 3 – Resultados obtidos com o *C99*

De acordo com os últimos testes, o algoritmo *C99* obteve melhor desempenho em acurácia, precisão, F^1 , P_k e *WindowDiff*, enquanto o *TextTiling* obteve o melhor desempenho em revocação como pode ser visto na Tabela 4.

O algoritmo *C99* obteve melhor desempenho em acurácia, precisão, F^1 , P_k e *WindowDiff*, enquanto o *TextTiling* obteve o melhor desempenho em revocação como pode ser visto na Tabela 4.

Algoritmo	Medida	Média
<i>C99</i>	P_k	0,116
<i>C99</i>	<i>WindowDiff</i>	0,390
<i>C99</i>	Acurácia	0,609
<i>C99</i>	Precisão	0,720
<i>C99</i>	F^1	0,655
<i>TextTiling</i>	Revocação	0,917

Tabela 4 – Melhores resultados obtidos.

Verificou-se que, de maneira geral, o algoritmo *C99* apresenta melhores resultados em relação ao *TextTiling*, contudo, testes estatísticos realizados indicaram que não houve diferença significativa entre os métodos. Nesse trabalho, escolheu-se o algoritmo *C99* por apresentar resultados satisfatórios e ligeira superioridade em relação ao *TextTiling*.

Após a identificação dos segmentos, o algoritmo retorna uma lista onde cada elemento é um texto com um assunto predominante e será a partir de disso considerado um documento.

3.1.3 Representação Computacional

As etapas anteriores produzem fragmentos de documentos onde o texto está em um estágio de processamento inicial, com menos atributos que as versões originais, onde cada fragmento está associado a um tema, porém, ainda não estruturado. Ocorre que as técnicas de mineração de texto exigem uma representação estruturada dos textos.

Uma das formas mais comuns é a representação no formato matricial conhecida como Modelo Espaço Vetorial (*Vectorial Space Model* - VSM) (??), onde os documentos são representados como vetores em um espaço Euclidiano t -dimensional em que cada termo extraído da coleção é representado por um dimensão. Assim, cada componente de um vetor expressa a relação entre os documentos e as palavras. Essa estrutura é conhecida como *document-term matrix* ou matriz documento-termo.

A forma adotada nesse trabalho é a *Bag Of Words* a qual sintetiza a base de documentos em um contêiner de palavras, ignorando a ordem em que ocorrem, bem como pontuações e outros detalhes, preservando apenas o peso de determinada palavra nos documentos. É uma simplificação de toda diversidade de informações contidas na base de documentos sem o propósito de ser uma representação fiel do documento, mas oferecer a relação entre as palavras e os documentos a qual é suficiente para a maioria dos métodos de aprendizado de máquina.

3.1.4 Extração de Tópicos / Classificação de Textos

3.2 Módulo Consulta

Uma vez que a estrutura de dados interna contem os assuntos abordados na coleção de documentos, o tipo de ocorrência para cada assunto e o trecho onde se encontram, caberá ao módulo de consulta receber a *string* de consulta do usuário, resgatar os dados desejados e apresentá-los em ordem cronológica, dando condições para o usuário acessar os segmentos encontrados bem como os documentos originais.

3.2.1 Seleção dos tópicos

3.2.2 Visualização

O usuário final precisa de uma interface adequada para visualizar os resultados da busca considerando-se a relevância dos tópicos selecionados e a sequência cronológica.

Uma boa apresentação deve permitir ao usuário identificar a relevância os resultados e ser relativante independente para compreensão do conteúdo, evitando a leitura do texto completo. Ou seja, o texto de cada tópico apresentado deve ser suficiente para compreensão do assunto mencionado, sem necessidade de visualizar o documento original.

As informações apresentadas, incluem dados obtidos do documento como o nome do arquivo e data do original e o texto onde o assunto é mencionado. Além disso, apresenta-se as informação extraídas pelas técnicas de mineração de texto como os descritores e rótulos.

Para cada busca, é retornada uma lista de resultados ordenados pela relevância com a *string* de entrada, sendo cada item referente a uma menção a um assunto. Um tópico é abordado em diferentes momentos e registrado em atas distintas, onde cada menção é um resultado a ser apresentado.

Como parte da proposta, o sistema apresenta cada resultado dentro de um histórico de menções. Para isso, abaixo do texto é exibida uma linha com links para os resultados que compartilham o mesmo tópico ordenados por data. Os links, ao ser acionado, direciona para o resultado que aponta, além disso, quando o cursor do mouse está sobre o link, é apresentado um pre-visualização do texto. Dessa forma o usuário tem acesso uma interface que lhe fornece uma visão temporal das menções.

3.3 Estudo de caso

3.4 Avaliação

Referências

BEEFERMAN, D.; BERGER, A.; LAFFERTY, J. Statistical models for text segmentation. *Machine Learning*, v. 34, n. 1, p. 177–210, 1999. ISSN 1573-0565. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1023/A:1007506220214>. Citado na página 11.

BHATIA, N.; JAISWAL, A. Automatic text summarization and it's methods - a review. In: *2016 6th International Conference - Cloud System and Big Data Engineering (Confluence)*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 65–72. Citado na página 8.

BOKAEI, M. H.; SAMETI, H.; LIU, Y. Extractive summarization of multiparty meetings through discourse segmentation. *Natural Language Engineering*, Cambridge University Press, v. 22, n. 1, p. 41–72, 2016. Citado na página 8.

CARDOSO, P.; PARDO, T.; TABOADA, M. Subtopic annotation and automatic segmentation for news texts in brazilian portuguese. *Corpora*, Edinburgh University Press, v. 12, n. 1, p. 23–54, 2017. Citado na página 4.

CHEN, H. et al. Modeling latent topics and temporal distance for story segmentation of broadcast news. *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, v. 25, n. 1, p. 112–123, Jan 2017. ISSN 2329-9290. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 8.

CHOI, F. Y. Y. Advances in domain independent linear text segmentation. In: *Proceedings of the 1st North American Chapter of the Association for Computational Linguistics Conference*. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics, 2000. (NAACL 2000), p. 26–33. Disponível em: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=974305.974309>. Citado 4 vezes nas páginas 5, 8, 9 e 15.

CHOI, F. Y. Y.; WIEMER-HASTINGS, P.; MOORE, J. Latent semantic analysis for text segmentation. In: *In Proceedings of EMNLP*. [S.l.: s.n.], 2001. p. 109–117. Citado na página 8.

FERRET, O. Improving text segmentation by combining endogenous and exogenous methods. In: *International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP*. [S.l.: s.n.], 2009. p. 88–93. Citado na página 8.

HEARST, M. A. Multi-paragraph segmentation of expository text. In: *Proceedings of the 32Nd Annual Meeting on Association for Computational Linguistics*. Stroudsburg, PA, USA: Association for Computational Linguistics, 1994. (ACL '94), p. 9–16. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3115/981732.981734>. Citado 2 vezes nas páginas 9 e 15.

KERN, R.; GRANITZER, M. Efficient linear text segmentation based on information retrieval techniques. *Proceedings of the International Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems, MEDES '09*, p. 167–171, 2009. Disponível em: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-74549147972&doi=10.1145%2F1643823.1643854&partnerID=40&md5=1c6f73bc0e07446fcc178440e48bbc40>. Citado 3 vezes nas páginas 8, 9 e 10.

MAZIERO, E.; HIRST, G.; PARDO, T. Adaptation of discourse parsing models for the portuguese language. *Proceedings - 2015 Brazilian Conference on Intelligent Systems, BRACIS 2015*, p. 140–145, 2016. Disponível em: <<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84964607676&doi=10.1109%2fBRACIS.2015.24&partnerID=40&md5=740eaa18c50274435374ba773a399112>>. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 8.

MISRA, H. et al. Text segmentation via topic modeling: An analytical study. In: *Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management*. New York, NY, USA: ACM, 2009. (CIKM '09), p. 1553–1556. ISBN 978-1-60558-512-3. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/1645953.1646170>>. Citado na página 9.

NAILI, M.; CHAIBI, A. H.; GHEZALA, H. H. B. Exogenous approach to improve topic segmentation. *International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics*, v. 9, n. 2, p. 165–178, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1108/IJICC-01-2016-0001>>. Citado na página 4.

SAKAHARA, M.; OKADA, S.; NITTA, K. Domain-independent unsupervised text segmentation for data management. In: *2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshop*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 481–487. ISSN 2375-9232. Citado na página 8.

SCHILLER, J. Modern meeting management and information retrieval: Automatic protocol generation and meeting work. In: *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN Conference Companion on Object Oriented Programming Systems Languages and Applications*. New York, NY, USA: ACM, 2009. (OOPSLA '09), p. 875–880. ISBN 978-1-60558-768-4. Disponível em: <<http://doi.acm.org/10.1145/1639950.1640050>>. Citado na página 3.

SITBON, L.; BELLOT, P. Adapting and comparing linear segmentation methods for french. In: *Coupling Approaches, Coupling Media and Coupling Languages for Information Retrieval*. Paris, France, France: LE CENTRE DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES D'INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE, 2004. (RIAO '04), p. 623–637. ISBN 905450-09-6. Disponível em: <<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2816272.2816329>>. Citado na página 8.