

**Міністерство освіти і науки України**  
**Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»**



**ЗВІТ**  
**про виконання практичної роботи №4**  
**з дисципліни**  
**«Аналіз програмного забезпечення»**

Виконала студентка гр. 121-23-2  
Мосійчук О.В.  
Перевірила: Шевченко Ю.О.

Дніпро  
2026

## ПРАКТИЧНА РОБОТА

**Тема:** Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

**Мета:** закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

**Завдання:** зареєструватись на сервісі AWS (Amazon Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я.

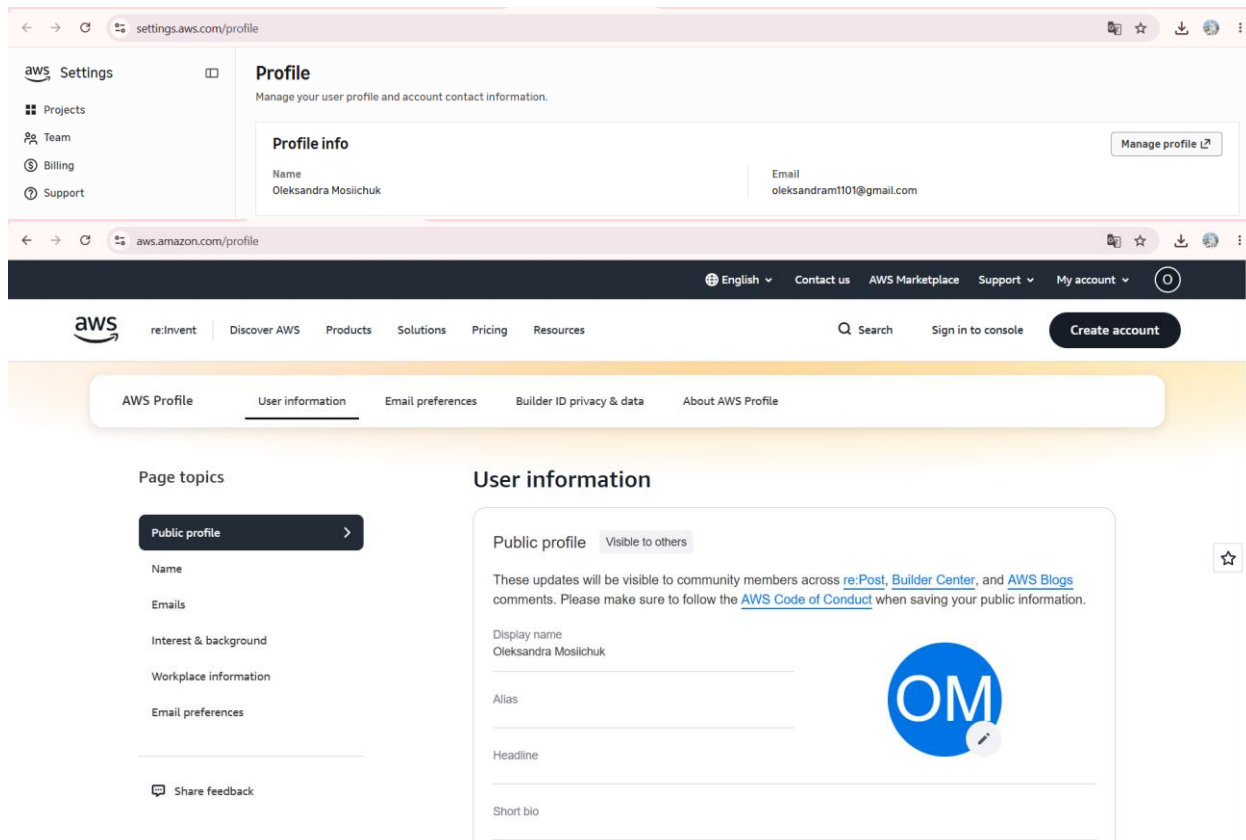


Рис.1. Створення профілю


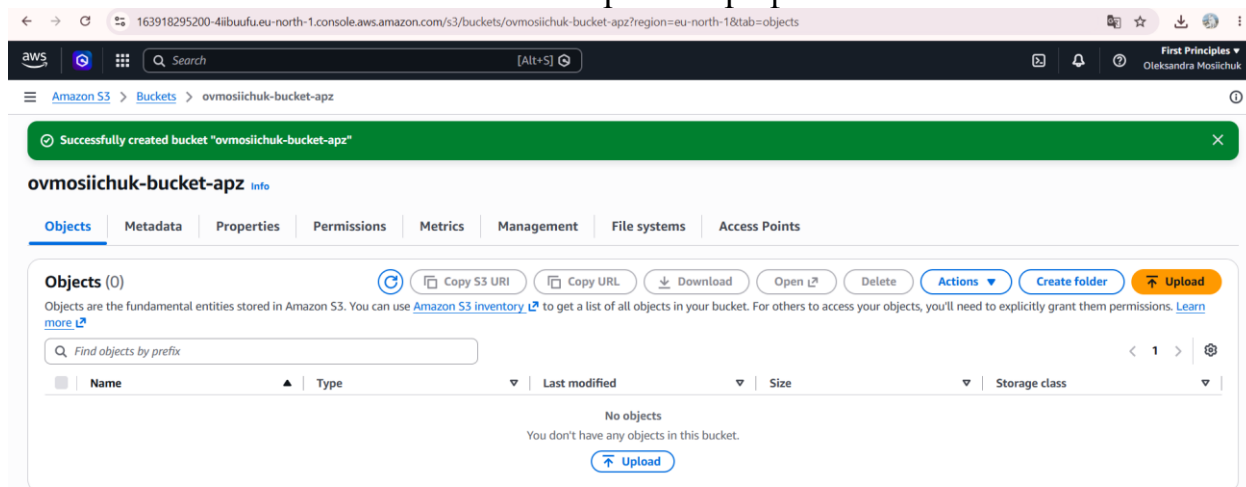


Рис.2. Створення S3 бакету

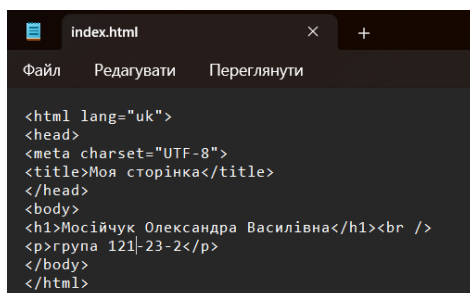

```

index.html
Файл  Редагувати  Переглянути

<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Мосійчук Олександра Василівна</h1><br />
<p>група 121-23-2</p>
</body>
</html>

```

Рис.3. Створення статичної веб-сторінки на AWS

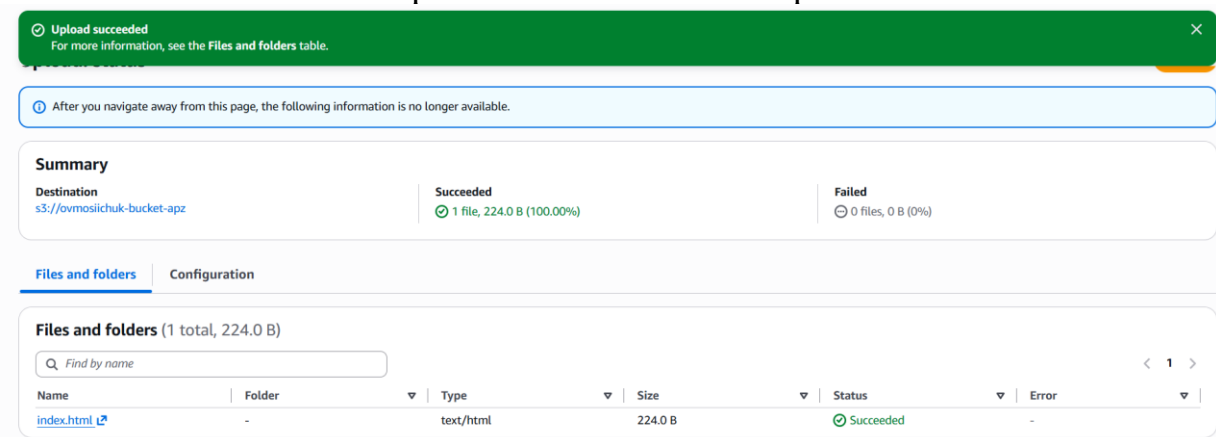


Рис.4. Завантаження створеного файлу index.html

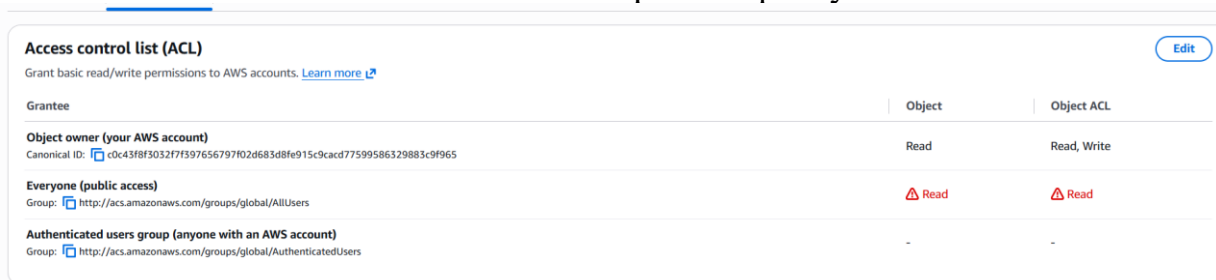


Рис.5. Налаштування публічного доступу до сторінки


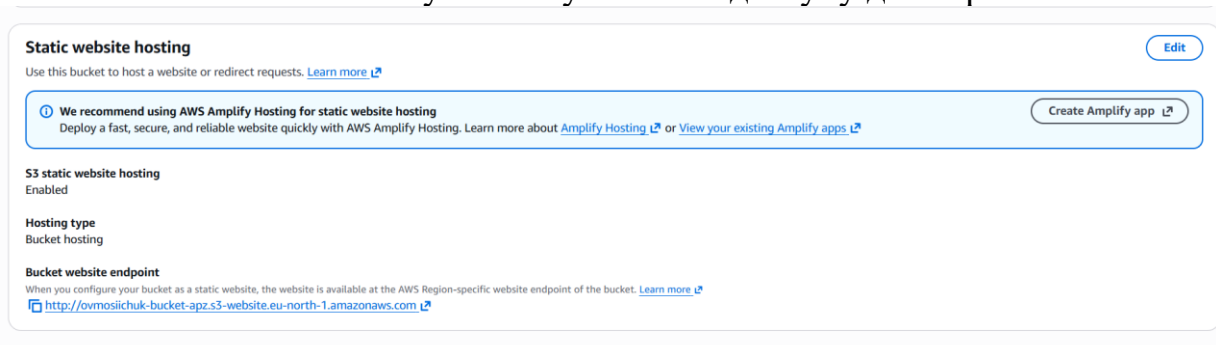


Рис.6. Налаштування Static website hosting для сторінки

<http://ovmosiichuk-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com>



**Мосійчук Олександра Василівна**

група 121-23-2

Рис.7. Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

## **Висновок:**

В ході виконання практичної роботи було успішно опановано практичні навички роботи з хмарним сервісом зберігання даних Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

У процесі роботи було розгорнуто та налаштовано власне сховище даних з унікальним ім'ям. Для забезпечення доступності вмісту було сконфігуровано правила публічного доступу та налаштовано списки керування доступом (ACL) для завантаженого вебфайлу index.html.

Завдяки активації функції Static website hosting, бакет AWS S3 було успішно перетворено на повноцінний хостинг для статичної вебсторінки. Результатом виконання роботи є згенерована публічна URL-адреса, за якою сторінка з персональними даними є доступною в мережі Інтернет з будь-якого пристрою.

## **Контрольні питання:**

### *1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?*

Amazon Simple Storage Service S3 найчастіше застосовують для зберігання медіафайлів вебсайтів та додатків: зображень, відео, аудіо, збереження резервних копій і системного відновлення, хостингу статичних вебсайтів, збереження дистрибутивів ПЗ, а також як Data Lake для аналітики та машинного навчання.

### *2. Які головні переваги використання AWS S3?*

Основними перевагами є практично безмежна масштабованість без необхідності керувати серверами, надзвичайна надійність збереження даних (99.999999999% або 11 semins/nines), високий рівень безпеки та шифрування, гнучка модель оплати за фактично використаний обсяг, а також наявність різних класів зберігання, наприклад, Standard для частого доступу чи Glacier для дешевого довгострокового архіву.

### *3. Що таке Buckets (кошкики)?*

Bucket – це контейнер верхнього рівня для зберігання об'єктів у AWS S3, подібний до кореневої папки у файловій системі. Кожен бакет має унікальне ім'я у межах усього світового простору AWS, прив'язується до конкретного регіону, AWS Region, і слугує межею для налаштування прав доступу, логування та правил керування життєвим циклом даних.

### *4. Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?*

Об'єкт в S3 є базовою одиницею збереження і складається з трьох ключових частин:

Data (Дані) – безпосередній вміст файлу у вигляді послідовності байтів (розміром від 0 байт до 5 ТБ).

Key (Ключ) – унікальний текстовий ідентифікатор об'єкта всередині бакета, наприклад, images/photo.jpg, який виконує роль шляху до файлу.

Metadata (Метадані) – набір пар "ключ-значення" з інформацією про файл: тип контенту Content-Type, дата створення, шифрування, користувацькі теги.

Додатково об'єкт містить Version ID, якщо увімкнено версіонування, та Access Control Information, права доступу.

### *5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?*

Створення власного кошика у сервісі AWS S3 здійснюється розробником або адміністратором системи через вебконсоль управління, інтерфейс командного рядка (AWS CLI) або за допомогою програмних бібліотек (SDK).

Процес створення бакета через консоль управління AWS:

1. Користувач здійснює авторизацію в AWS Management Console та переходить до розділу сервісу Amazon S3.
2. У робочій області сервісу натискається кнопка Create bucket.
3. У полі Bucket name вказується назва кошика, яка повинна бути унікальною серед усіх існуючих бакетів у глобальній інфраструктурі AWS, а також відповідати вимогам найменування (використання лише малих літер, цифр і дефісів).
4. Обирається AWS Region – фізичний дата-центр, у якому зберігатимуться об'єкти.
5. Налаштовуються параметри безпеки, де за замовчуванням залишається активованим блокування публічного доступу та автоматичне шифрування даних.
6. За необхідності вмикається версіонування файлів та завершується процес натисканням кнопки Create bucket у нижній частині сторінки.