



# Сладкое будущее: Phalcon и Zephir

Dmitry Patsura / [@ovr](#)

# **В ближайшие 30 минут**

- Фреймворки на Си для PHP
- Phalcon 1
- Zephir
- Zephir Runtime
- Phalcon 2

# **Фреймворки на Си для PHP**

Уже не новость, а сложившийся тренд.

# **Yaf (yet another framework)**

Yaf – это первый PHP микро-фреймворк, взявший за основу структуру приложения Zend Framework, но написанный на С и является PHP extension доступным через PECL.

# Phalcon

Phalcon - это веб-фреймворк с высокой производительностью и низким потреблением ресурсов, собранный в виде Си-расширения для PHP.

# Плюсы

- Производительность (~6 раз быстрее Zend 2)
- Низкое потребление памяти (0.75МБ)
- Простота использования (в коде)
- Наличие готовых решений
- Большая универсальность

# Минусы

- Разработка и исправление
- Отладка (gdb узечение и тд и valgrind)

# **А что за железяка?**

**Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core Haswell 4 core / 8 hyper  
threads**

**RAM 32GB**

**2 x 240 GB SATA RAID 1 SSD**

# **А теперь еще софт**

**GNU/Linux 3.13 Ubuntu x86\_64**

**PHP 5.6.6 FPM SAPI + OPCache**

**Nginx 1.6.2**

**Тестируем через Apache benchmark (ab)**


# Без конфига opcache не верю

```
opcache.memory_consumption=512  
opcache.interned_strings_buffer=16
```


```
opcache.consistency_checks=0  
opcache.validate_timestamps=0  
opcache.revalidate_freq=0
```

```
opcache.max_accelerated_files=8000  
opcache.fast_shutdown=1  
opcache.force_restart_timeout=60  
opcache.enable_slow_optimizations=1
```

# Производительность MVC (RPS)

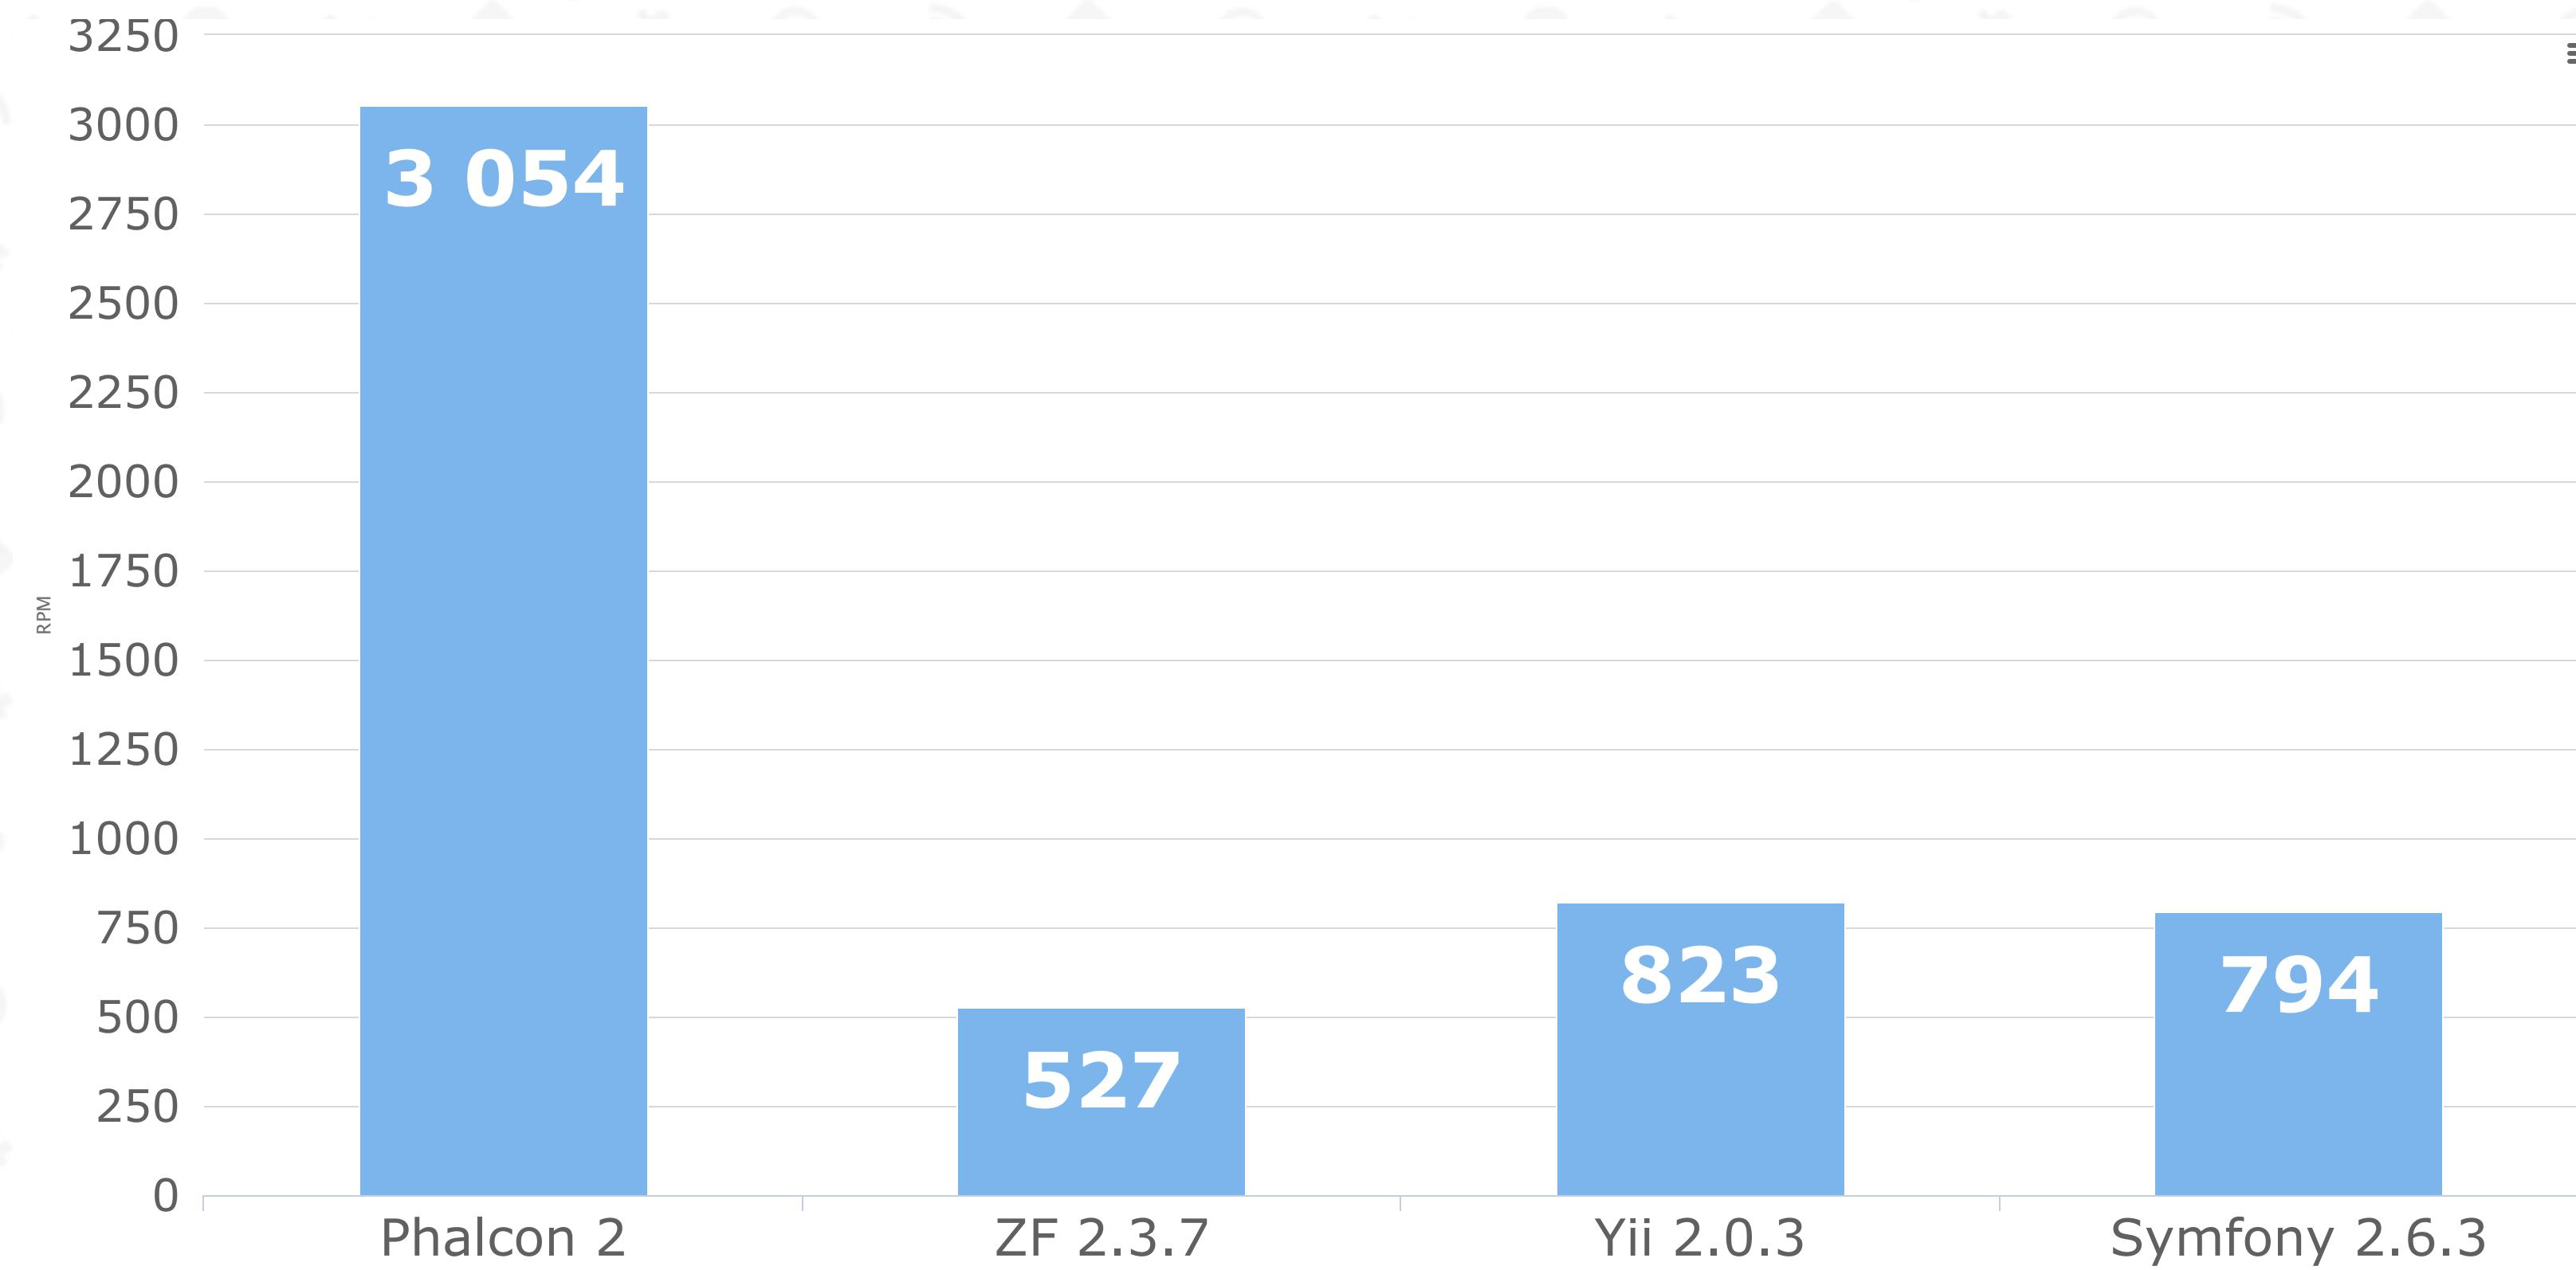

# Производительность Micro (RPS)

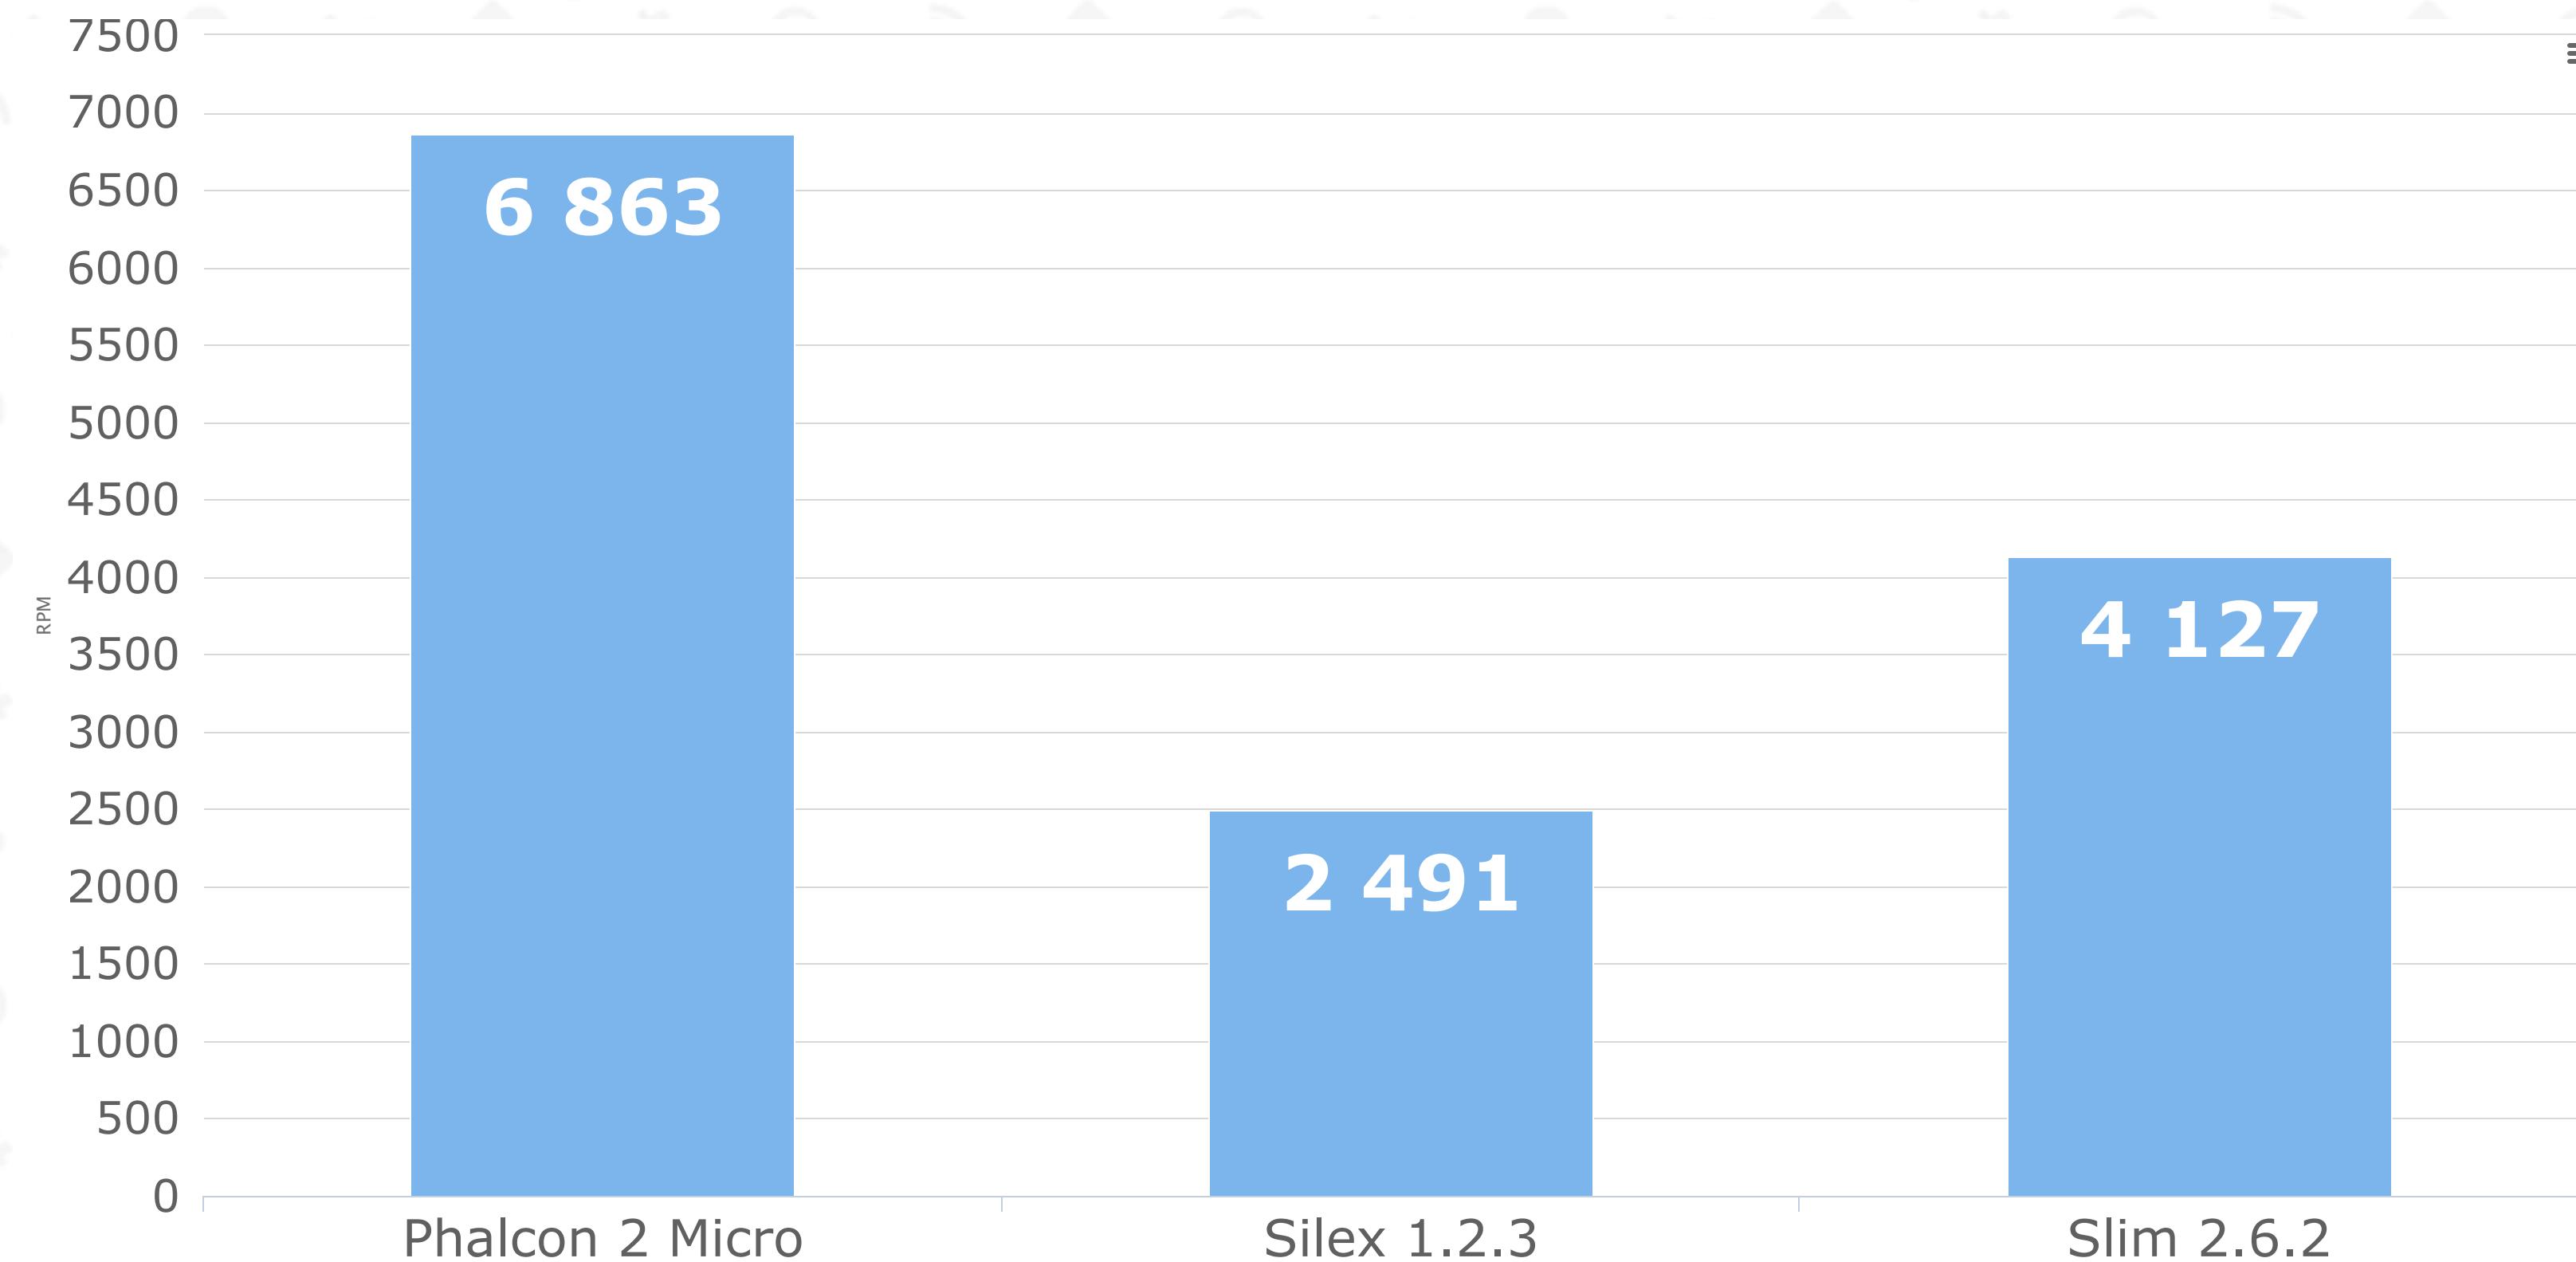

# Что внутри?

- Си-код
- Работа с Zend Engine
- Парсер для аннотаций и PQL (Phalcon Query Language)

```
PHP_METHOD(Phalcon_Mvc_Application, registerModules){

    zval *modules, *merge = NULL, *registered_modules, *merged_modules = NULL;

    PHALCON_MM_GROW();

    if (PHALCON_IS_FALSE(merge)) {
        phalcon_update_property_this(this_ptr, SL("_modules"), modules TSRMLS_CC);
    } else {
        PHALCON_OBS_VAR(registered_modules);
        phalcon_read_property_this(&registered_modules, this_ptr, SL("_modules"), PH_NOISY TSRMLS_CC);

        if (Z_TYPE_P(registered_modules) == IS_ARRAY) {
            PHALCON_INIT_VAR(merged_modules);
            phalcon_fast_array_merge(merged_modules, &registered_modules, &modules TSRMLS_CC);
        } else {
            PHALCON_CPY_WRT(merged_modules, modules);
        }

        phalcon_update_property_this(this_ptr, SL("_modules"), merged_modules TSRMLS_CC);
    }

    RETURN_THIS();
}
```

# **Си для PHP разработчика - это сложно**

## Как же исправить ситуацию?

# ЭТО DSL

- Java
  - Scala
  - Groovy
  - Clojure
- Javascript
  - CoffeeScript
  - LiveScript
  - TypeScript
- Zend Engine
  - ???

# **А что же для Zend Engine?**

# Zephir

**Ze(nd Engine) Ph(p) I(nt)re(mEDIATE)**

Zephir – это высокоуровневый язык программирования с открытым исходным кодом для быстрого и простого создания PHP расширений.

# Как изнутри?

@todo Красивую схему

C Parser (json) -> Zephir Core PHP Precompile - ClassDefintion -> Statements -> Expr

# Самые видимые различия после PHP

- Ура больше нет <?php
- Прощай \$
- Переменная должна быть объявлена перед использованием
- Статическая\Динамическая типизация
- Пишем все в пространстве имен
- Глобальный код запрещен
- Компиляция Ahead-of-time (АОТ)
- Безопасная работа с памятью (Memory safety)

```
namespace Owl;

use Http\Request;
use Http\Response;

class Application
{
    protected di {get};
    protected request {get};
    protected response {get};

    public fn handle(<Request> request, <Response> response = null) -> <Response>
    {
        var matchedRoute, router;

        let router = this->di->get("router");
        let matchedRoute = router->matchRequest(request);

        if (is_null(response)) {
            let response = new Response();
        }

        return response;
    }
}
```

# Статическая\Динамическая типизация

```
// Динамическая Примитив\Zval\HashTable
var a = 1;

// Массив
var b = [1, 2, 3];
array b = [1, 2, 3];

// Статические
int a = -1;
uint a = 1;
float pi = 3.14;
bool a = true;
string a = "Test string";
char a = 'A';
```

# Статическая\Динамическая

```
namespace MyExt;

class Test {
    public fn test(var a, array b, int c)
    {
        int a = 5;

        return a + c;
    }
}
```

# Установка значений

осуществляется через оператор let

```
let expr = expr или scalar value;  
let a = [1, 2, 3, 4, 5];  
let b = true;  
let c = new Object();
```

# Установка возвращаемого типа

```
namespace Test;

class Test {
    public function testReturnInt() -> int
    {
        return 1;
    }

    public function testReturnArray() -> array
    {
        return [1, 2, 3, 4, 5];
    }

    /**
     * Но устанавливать возвращаемый тип не обязательно
     */
    public function testWithoutReturn()
    {
    }
}
```

# Получение значений после проверки isset

Было

```
<?php  
  
$a = [ "test" => 1 ];  
  
if (isset($a["test"])) {  
    $value = $a["test"];  
    // ...  
}  
  
return $value;
```

Стало

```
var value;  
array a = ["test" : 1];  
  
if fetch value, a["test"] {  
    //...  
}  
  
return value;
```

# Нативные getter/setter/toString

PHP

```
<?php

class Test {
    protected $request;

    public function setRequest($request)
    {
        $this->request = $request;
    }

    public function getRequest()
    {
        return $this->request;
    }
}
```

Zephir

```
class Test {
    protected request {get, set};
}
```

# Диапазоны значений (Range)

Было в PHP

```
<?php  
  
foreach (range(0, 100) as $number) {  
    echo $number;  
}
```

Стало в Zephir

```
for n in [1..100] {  
  
}
```

# Использование диапазонов

```
class Test {
    public function getRange() -> array
    {
        return [1..100]; //Массив на 100 элементов
    }

    public function getOptionalRange() -> array
    {
        return [1...100]; //Массив на 98 элементов
    }
}
```

# Использование диапазонов в for

```
namespace Test;

function iterateVarRange()
{
    var a;

    for a in [1..100] {
        echo a; // Компилятор будет решать, что использовать для типа
    }
}

function iterateIntRange()
{
    int i;

    for i in [1..100] {
        echo i;
    }
}
```

# **Встроенные методы для всех типов**

## **(Built-in methods)**

- Array
- Char
- Double
- Int
- String

# Built-in for int

# Built-in for array

```
[4, 8, 12, 32, 5] -> map(  
    function(int x) {  
        return x * x;  
    }  
)
```

# Closures short syntax

```
[ 4, 8, 12, 32, 5 ]->map(x => x * x);
```

# Анонимные переменные

```
namespace Test;

function anonymousKeyFor(var data)
{
    for _ in data {
        echo "hello";
    }
}

function anonymousValueWalk(var data)
{
    data->walk(
        function(_, int key) { echo key; }
    );
}
```

# Статический анализ

```
namespace Test;

function testUnusedVal()
{
    var v;
    array data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

    for v in data {
        echo "hello";
    }
}
```

Но получим Warning

```
Warning: Variable "v" assigned but not used in Test::testUnusedVal in
/Users/ovr/projects/zephir/functional.zep on 5 [unused-variable]
```

```
for v in data {  
-----^
```

А как исправить ошибку?

# А ты уже забыл про анонимные переменные?

```
namespace Test;

function testUnusedVal()
{
    for _ in data {
        echo "hello";
    }
}
```

# Статический анализ в ветках

```
namespace Test;

function testIfBranch(var v)
{
    var z;

    if !empty v {
        let z = v;
    }
}
```

Но получим Warning

```
Warning: Variable "z" assigned but not used in Test::testIfBranch in
/Users/ovr/projects/zephir/functional.zep on 5 [unused-variable]
```

let z = v;



# Оптимизации

- FunctionCall - Optimizers
- Runtime function's call cache
- SkipVariantInit
- Constant folding

# **Вызов функции в PHP - не торт**

## **Медленно**

- Много кода
- Работа со стеком
- Парсинг параметров
- Нет нормальной декларации функции в Си коде

```
namespace Test\Math;

function calculateMath() {
    int i;

    for i in range(1, 140000) {
        abs(i);
        acos(i);
        asin(i);
        atan(i);
        floor(i);
        exp(i);
    }
}
```

**Zephir time: 0.08000**

**PHP: 10.0**

**Zephir without Optimizers (function call): 23.000**

# SkipVariantInit (if-else-statement)

```
class Test {
    public fn test() {
        if {expr} {
            var a = 1;
        } else {
            var a = 1;
        }
    }
}
```

# SkipVariantGet (еще в работе)

```
class Test {
    property prop1 = 1;

    public fn test() {
        var a, b, c, d;

        let a = this->prop1,
            b = this->prop1,
            c = this->prop1,
            d = this->prop1;

        //....
    }
}
```

# Constant folding

## Раскрытие статических мест

```
class Test {
    const TEST1 = 1;

    public fn getTEST1()
    {
        return self::TEST1; //Константу можно подставить во время компиляции
    }

    public fn getClass()
    {
        return __CLASS__; //Знаем
    }

    public fn getPHPVersion()
    {
        return PHP_VERSION; //Возьмем runtime
    }
}
```

# **Дополнительные возможности**

- Генерация автокомплита для IDE (IDE stubs)
- Генерация документации (аналогично PHPDocumentor)

**и другие возможности ;)**

# **Минусы**

- Еще не реализованы Trait
- Не хватает оптимизаций
- Версия 0.6.1 Alpha (Уже практически Beta)

# Zephir Runtime

Zephir Runtime - это JIT компилятор встроенный в расширение.

func.zep

```
fn myFucntion(var a) {  
    return 1;  
}
```

index.php

```
include_once 'func.zep';  
  
$result = myFucntion(1);  
var_dump($result);
```

# Будущее Zephir

- Поддержка PHP 7 (Zend Engine 3)
- Больше оптимизаций
- Переработка архитектуры на раздельные компоненты
- Больше бекендов (PHP, Hack, PHP-CPP)
- Развитие Zephir Runtime
- Возможно попробуем реализовать ZephirVM\*

# Phalcon 2

- Переписан на Zephir
- 99.99% Совместимый фреймворк
- Улучшенная кодовая база
- Улучшены тесты

# Как установить на локале?

```
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc make re2c libpcre3-dev  
git clone -b 2.0.0 https://github.com/phalcon/cphalcon.git  
cd ext  
sudo ./install
```

**Ну а вообще**  
**Ansible или Puppet**

# Как разрабатывать?

## Берем виртуалку на Vagrant +


- VirtualBox \*
- LXC (Linux Kernel Containers) \*\*\*\*
- Parallels под OSX \*\*\*
- VMWare (Плагин платный) \*\*\*

# Пример контроллера для REST API

```
/**
 * @RoutePrefix("/api/users")
 */
class UsersController extends RestController
{
    /**
     * @Get("/{id:[0-9]+}", name="get-user")
     */
    public function getAction($id)
    {
        /** @var $user Entity|boolean */
        $user = $em->find('User\Model\Entity', $id);
        if (!$user) {
            throw new Exception('User not found', 404);
        }

        return array(
            'id' => $user->id,
            'firstname' => $user->firstname
        );
    }
}
```

# Производительность реального приложения

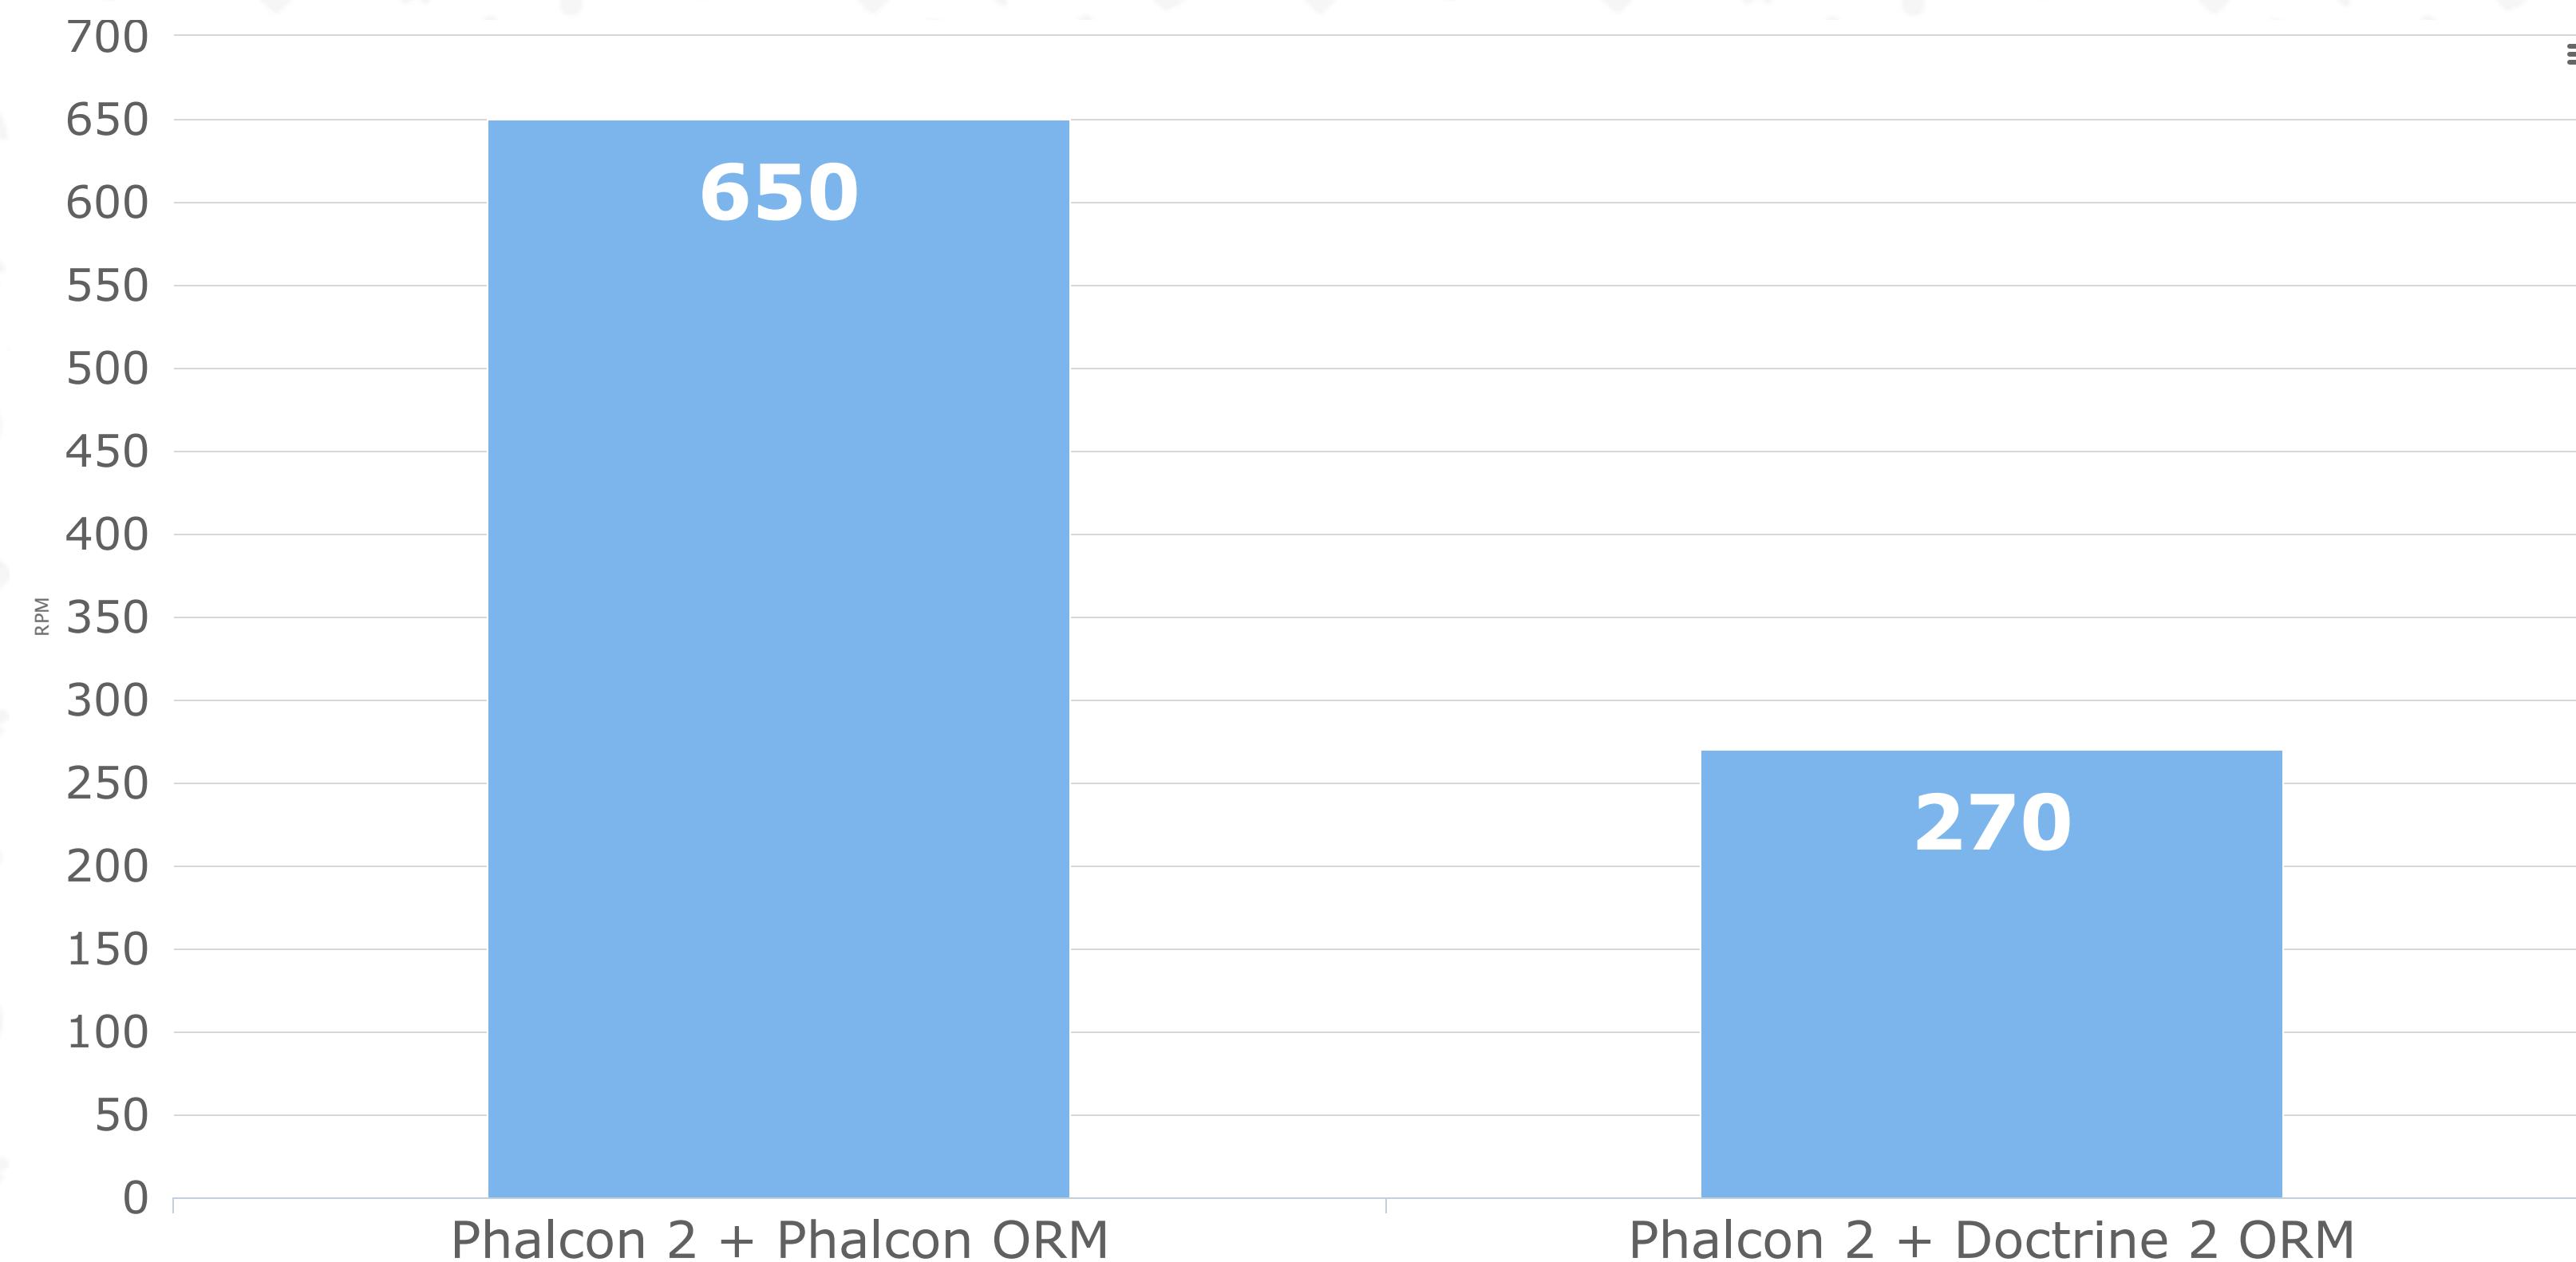

# Сообщество Phalcon и Zephir

- Сайт
- Форумы
- Группы для Phalcon и Zephir в ВКонтакте
- Чатик на Гиттер
- Блоги
- Твиттер

# Спасибо за внимание :3

<http://github.com/phalcon/cphalcon>

<http://github.com/phalcon/zephir>

<https://github.com/ovr/phalcon-module-skeleton>

**<http://dmtry.me/codefest2015>**