



# IBM Cloud 用戶實作研習營

使用Web app上傳檔案至Cloud Object  
Storage並保密其金鑰

2019/8/7




# 如何使用Web app上傳檔案至Cloud Object Storage並保密其金鑰

IBM Cloud提供用戶應用程式上傳無大小限制的資料至IBM Cloud Object Storage，而應用程式要將檔案上傳至IBM Cloud Object Storage必須擁有相關的私密金鑰。

若我們不希望應用程式可以存取IBM Cloud Object Storage私密金鑰，又希望同時能讓應用程式上傳檔案至IBM Cloud Object Storage，我們可以使用以下方式解決：

- 透過IBM Cloud Functions預先取得使用IBM Cloud Object Storage的憑證，來避免Web app存取Cloud Object Storage的私密金鑰
- 使用pre-signed URL，讓Web app直接將檔案上傳至IBM Cloud Object Storage，不須透過IBM Cloud Functions上傳

流程：

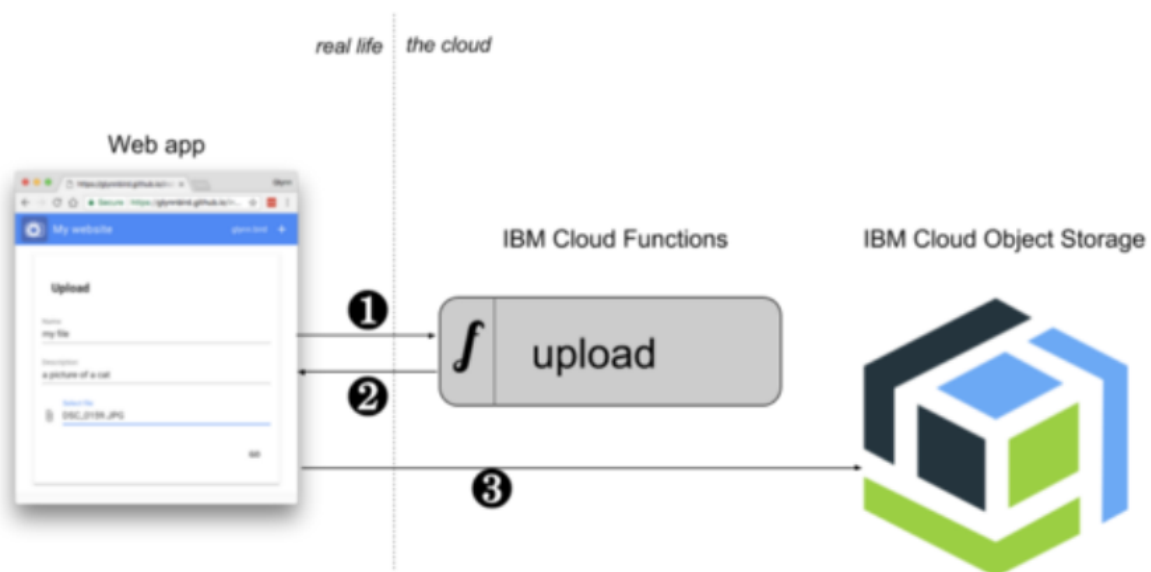

1. Web app使用API Call向IBM Cloud Functions發出上傳檔案的請求
2. IBM Cloud Functions 產生有時效性且僅能上傳單一物件的pre-signed URL，回傳給Web app
3. Web app利用可利用IBM Cloud Functions 回傳的pre-signed URL直接將檔案上傳至IBM Cloud Object Storage



# 使用IBM Cloud Functions上傳檔案

## 建立CORS

Step1：建立cors.json檔案


執行以下指令，在終端機切換到執行目錄C:\CloudFunction

```
cd ./CloudFunction
```

在該目錄下建立cors.json檔)建立cors.json檔案，在該檔案內貼上以下結構 (不需修改)

```
{
  "CORSRules": [
    {
      "AllowedOrigins": ["*"],
      "AllowedHeaders": ["*"],
      "AllowedMethods": ["GET", "PUT"],
      "MaxAgeSeconds": 3000
    }
  ]
}
```

如下圖：

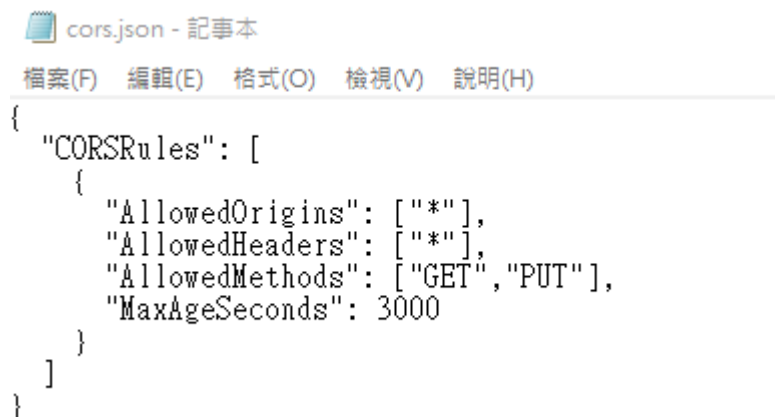

```
cors.json - 記事本
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)
{
  "CORSRules": [
    {
      "AllowedOrigins": ["*"],
      "AllowedHeaders": ["*"],
      "AllowedMethods": ["GET", "PUT"],
      "MaxAgeSeconds": 3000
    }
  ]
}
```



Step2：寫入CORS組態至服務 (這裡使用ibmcloud CLI，欲使用AWS CLI可參考Appendix)

- 執行以下指令

```
ibmcloud plugin install cloud-object-storage
```

如下圖：

```
PS C:\windows\system32> ibmcloud plugin install cloud-object-storage
正在從儲存庫 'IBM Cloud' 中查閱 'cloud-object-storage'...
在儲存庫 'IBM Cloud' 中找到外掛程式 'cloud-object-storage 1.1.0'
正在嘗試下載二進位檔...
. 2142 .M214B M[i=B= /= =1=2= =2=4= =M=i=B= =[ =
] = = =9=9= =7=3=9= =0=s=====] 100.00% 11s
已下載 12830720 個位元組
正在安裝二進位檔...
確定
外掛程式 'cloud-object-storage 1.1.0' 已順利安裝到 C:\Users\Yu-HsuanLin\bluemix\plugins\cloud-object-storage。請使用 'C:\Program Files\IBM\Cloud\bin\ibmcloud.exe plugin show cloud-object-storage' 以顯示其詳細資料。
PS C:\windows\system32>
```

- 執行以下指令

```
ibmcloud cos put-bucket-cors --bucket <bucket名稱> --cors-configuration file://<json檔名稱>
```

如下圖：

```
PS C:\Users\Yu-HsuanLin\CloudFunction> ibmcloud cos put-bucket-cors --bucket bucket-cloud-function-test --cors-configuration file://cors.json
已順利地在儲存區 bucket-cloud-function-test 上設定 CORS 配置
PS C:\Users\Yu-HsuanLin\CloudFunction>
```

## 建立產生pre-signed URL的Node.js檔案

Step1：建立Node.js檔案，將檔名設為 `upload.js`

建立Node.js檔案，並貼上以下內容

```
// built-in Node.js crypto library
const crypto = require('crypto');

// generates a random, 20 character UUID
const uuid = function() {
  const chars =
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
  var bits = []
  for(var i = 0; i < 20; i++) {
    bits.push(chars[Math.floor(Math.random()*chars.length)])
  }
  return bits.join('')
}

// serverless function that generates a new Object Storage pre-
signed URL that allows
```



// a file to be uploaded to Object Storage without knowing the secret key.

```
const main = function(msg) {

  // pre-sign the request
  var extension = msg.content_type.split('/')[1]
  var expires = '' + Math.floor(((new Date()).getTime()/1000) +
60)
  var path = '/' + msg.bucket + '/' + uuid() + '.' + extension
  var hmac = crypto.createHmac('sha1', msg.secret_key);
  hmac.update('PUT\n' + '\n' + msg.content_type + '\n' +
expires + '\n' + path)
  var signature = hmac.digest('base64')

  // generate URL
  var params = 'AWSAccessKeyId=' +
encodeURIComponent(msg.access_key) + '&Signature=' +
encodeURIComponent(signature) + '&Expires=' +
encodeURIComponent(expires)
  var request_url = msg.endpoint + path + '?' + params
  return { url: request_url }
}
exports.main = main
```



## 部屬IBM Cloud Functions

Step1：安裝 Cloud Functions 外掛程式

在終端機輸入以下指令：

```
ibmcloud plugin install cloud-functions
```

Step2：設定目標名稱空間

在終端機輸入以下指令，<org> 及 <space> 需替換為自己的：

```
ibmcloud target -o <org> -s <space>
```

- 如何查詢 <org> 即 <space> 的值

進入到 portal 首頁，從右上角 **管理** 中選擇 **帳戶**



## 點選 Cloud Foundry 組織

名稱	建立日期	空間	角色	動作
scwu@tw.ibm.com_1550503908007	2019/2/18	1	管理員, 帳單管理員, 審核員	...

以此處為例，`scwu@tw.ibm.com_1550503908007` 即為要填入的<org>值

名稱	建立日期	空間	角色	動作
scwu@tw.ibm.com_1550503908007	2019/2/18	1	管理員, 帳單管理員, 審核員	...

以此處為例，執行代碼如下：

```
ibmcloud target -o scwu@tw.ibm.com_1550503908007 -s dev
```

Step3：將upload.js部屬至IBM Cloud Functions

執行以下代碼：

```
bx wsk action update upload upload.js --web true --param access_key '<access key值>'
--param secret_key '<secret key值>' --param bucket '<bucket名稱>'
--param endpoint '<public 端點位置>'
```



- 如何查看access key值、secret\_key值
- 從portal首頁側邊選單選擇 資源清單

The screenshot shows the IBM Cloud dashboard. In the left sidebar, the 'Resources' (資源清單) menu item is highlighted with a red box. The main content area displays various resource categories and their status, including 'Check Resources' (檢視資源), 'Standard Infrastructure' (標準基礎架構), 'Planned Maintenance' (計劃性維護), 'Support Cases' (支援案例), and 'Recommended Resources' (建議的資源項目).

在儲存空間選擇之前所建立的Cloud Object Storage (選擇COS-test)

The screenshot shows the 'Resources' (資源清單) page. The 'Storage' (儲存空間) category is expanded, and the 'COS-test' resource is highlighted with a red box. The table below lists the resources:

名稱	群組	位置	供應項目	狀態	標籤
裝置 (1)					
VPC 基礎架構 (0)					
Kubernetes 叢集 (0)					
Cloud Foundry 應用程式 (0)					
Cloud Foundry 服務 (0)					
網路 (2)					
儲存空間 (3)					
COS-test	Default	全球	雲端物件儲存	● 已佈...	...
Cloud Object Storage-veeam	Default	全球	雲端物件儲存	● 已佈...	...
雲端物件儲存-95	Default	全球	雲端物件儲存	● 已佈...	...
Network (1)					
Cloud Foundry Enterprise Environment (0)					
Functions 名稱空間 (0)					
應用程式 (0)					
DevOps (0)					





## 在側邊選單選擇 服務認證

資源清單 / COS-test

資源群組: Default [新增資源](#)

儲存區

Q 字首過濾器

建立儲存區

名稱	公用存取權	位置	儲存類別	建立時間	進階
bucket-cloud-function-test		us-south	標準	2019/08/01 09:46:09	<a href="#">View</a>

每頁項目數: 10 | 第 1-10 個項目

## 點選 檢視認證

其中 access\_key\_id 的值即為 access key 的值、secret\_access\_key 的值即為 secret\_key 的值

資源清單 / COS-test

資源群組: Default [新增資源](#)

服務認證

認證是以 JSON 格式提供。JSON Snippet 會列出認證，例如 API 金鑰及密碼，以及服務的連線資訊。

進一步瞭解

服務認證

每頁項目數 10 | 1-1 / 1 個項目

1 / 1 頁

全稱名稱	建立日期	動作
credentials-cloud-fun-tion-test	2019年8月1日 - 09:54:40 上午	<a href="#">檢視認證</a>

## ● 如何查看 public 端點位置

同樣在剛剛的畫面(Cloud Object Storage管理介面)，側邊選單選擇端點，點選後，在選擇備援部分選擇區域，選取位置選擇us-south，複製 公有 (public)的位置 為public端點位置，以此處為例即為 s3.us-south.cloud-object-storage.appdomain.cloud

資源清單 / COS-test

資源群組: Default [新增資源](#)

端點

服務端點

附註: 端點已更新，請將下面列出的這些端點用於任何新應用程式。進一步瞭解

選取備援: 區域

選取位置: us-south

公有	私有
us-south: s3.us-south.cloud-object-storage.appdomain.cloud	us-south: s3.private.us-south.cloud-object-storage.appdomain.cloud

> 舊式端點



## Step4：產生action URL

在終端機執行以下指令

```
bx wsk action get upload -url
```

複製所產生的URL，等一下會用到，

以下圖為例，複製https://us-

south.functions.cloud.ibm.com/api/v1/web/scwu%40tw.ibm.com\_1550503908007\_dev/default/  
upload

```
PS C:\Users\Yu-HsuanLin\CloudFunction> bx wsk action get upload --url  
ok: got action upload  
https://us-south.functions.cloud.ibm.com/api/v1/web/scwu%40tw.ibm.com_1550503908007_dev/default/upload  
PS C:\Users\Yu-HsuanLin\CloudFunction>
```



## 從網頁前端開啟

Step1：建立html檔

- 建立html檔，檔名設為 `upload.html`，並在檔案內貼上以下程式碼

```
<!DOCTYPE
html>

<html lang="en">
<head>
  <style type="text/css">
    body {
      font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif
    }
    #drop_zone {
      width:50%;
      height:200px;
      padding:20px;
      border: 2px dashed red
    }
    .ondrag {
      border: 2px solid red !important
    }
    #status {
      width:50%;
      background-color:black;
      color: #00ff00;
      min-height:200px;
      font-size:22px;
      padding:20px;
      border: 2px solid black
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="drop_zone" ondrop="drop_handler(event);" ondragover="onDragOver(event)"
ondragleave="onDragLeave(event)">
    <strong>Drop Zone ...</strong>
  </div>
  <div id="status"></div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
  <script>
```



// given a content-type, get a presigned URL to allow a file of that type to be uploaded

```
var getPresignedURL = function(content_type, callback) {
  $.ajax({
    type: 'POST',
    url: 'YOUR_SERVERLESS_URL',
    data: JSON.stringify({content_type: content_type}),
    contentType: 'application/json; charset=utf-8',
    dataType: 'json',
    error: function(e) {
      console.log('ajax error', e);
      callback(true, null);
    },
    success: function(d) {
      console.log('ajax success', d)
      callback(null, d)
    }
  });
}

// make an HTTP PUT, writing the file's contents to object storage
var upload = function(f, content_type, url, callback) {
  var reader = new FileReader();
  reader.onload = function(event) {
    $.ajax({
      type: 'PUT',
      url: url,
      data: reader.result,
      contentType: content_type,
      processData: false,
      error: function(e) {
        callback(e, null);
      },
      success: function(d) {
        callback(null, d)
      }
    });
  }
  reader.readAsArrayBuffer(f)
}

var onDragOver = function(ev) {
  ev.preventDefault();
  $('#drop_zone').addClass('ondrag')
}

var onDragLeave = function(ev) {
  ev.preventDefault();
```



```

    $('#drop_zone').removeClass('ondrag')
  }
  // called when a file is dropped in the drop zone
  var drop_handler = function (ev) {
    ev.preventDefault();
    $('#drop_zone').removeClass('ondrag')
    var f = ev.dataTransfer.files[0];
    $('#status').html('')
    $('#status').append('Preparing to upload file<br>')
    $('#status').append('* filename: ' + f.name + '<br>')
    $('#status').append('* content-type: ' + f.type + '<br>')
    $('#status').append('* content-length: ' + f.size + '<br>')
    $('#status').append('Getting pre-signed upload URL from IBM Cloud Functions<br>')
    getPresignedURL(f.type, function(err, presigned) {
      if (err) {
        return console.log('error - could not get URL')
      }
      var url = presigned.url
      $('#status').append('Uploading to IBM Cloud Object Storage<br>')
      upload(f, f.type, presigned.url, function(err, data) {
        if (err) {
          $('#status').append('Upload error<br>')
        } else {
          $('#status').append('Upload Complete<br>')
        }
      })
    });
  }
</script>

</body>
</html>


```

- 將程式碼內的 `YOUR_SERVERLESS_URL` 改為剛剛複製的那串URL，並在URL後面加上 `json?content_type=image/jpg` 以此處為例，即將 `YOUR_SERVERLESS_URL` 改為 `https://us-south.functions.cloud.ibm.com/api/v1/web/scwu%40tw.ibm.com_1550503908007_dev/default/upload.json?content_type=image/jpg`




## 進行測試

Step1：在瀏覽器開啟upload.html檔

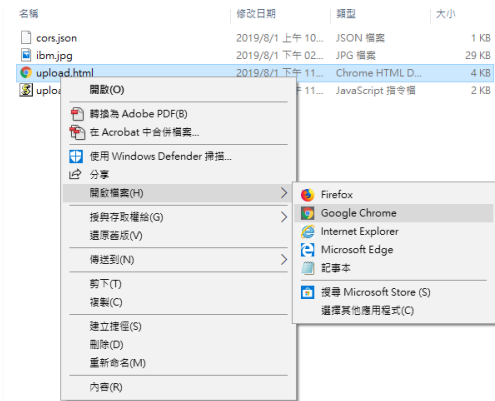


網頁開啟後會像下圖

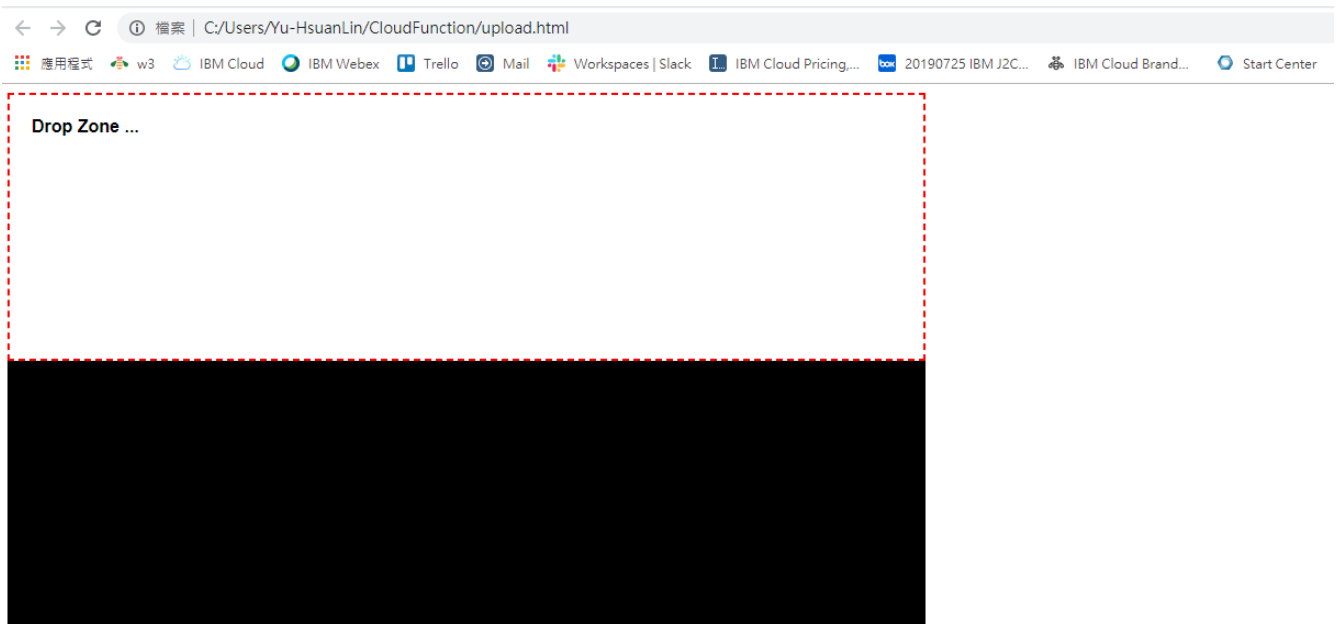




## Step2：上傳檔案

將jpg圖片檔拉至網頁紅色框框內

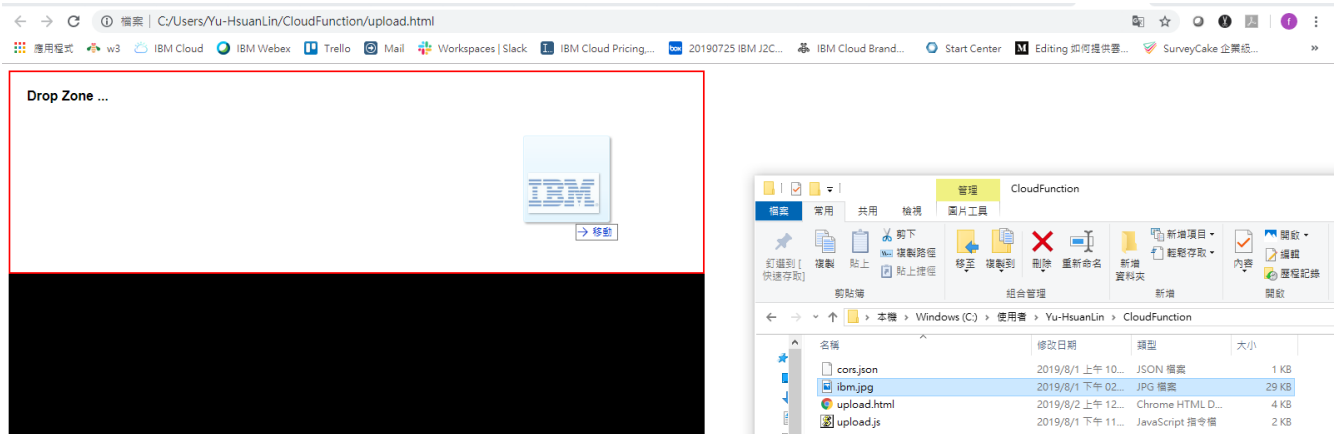


可以看到當拉jpg圖檔置網頁後，

1. 網頁會傳送要求pre-signed的URL的請求給IBM Cloud Functions，
2. IBM Cloud Functions 會回傳pre-signed的URL，
3. 網頁接著利用這個pre-signed的URL直接將檔案上傳至IBM Cloud Object Storage

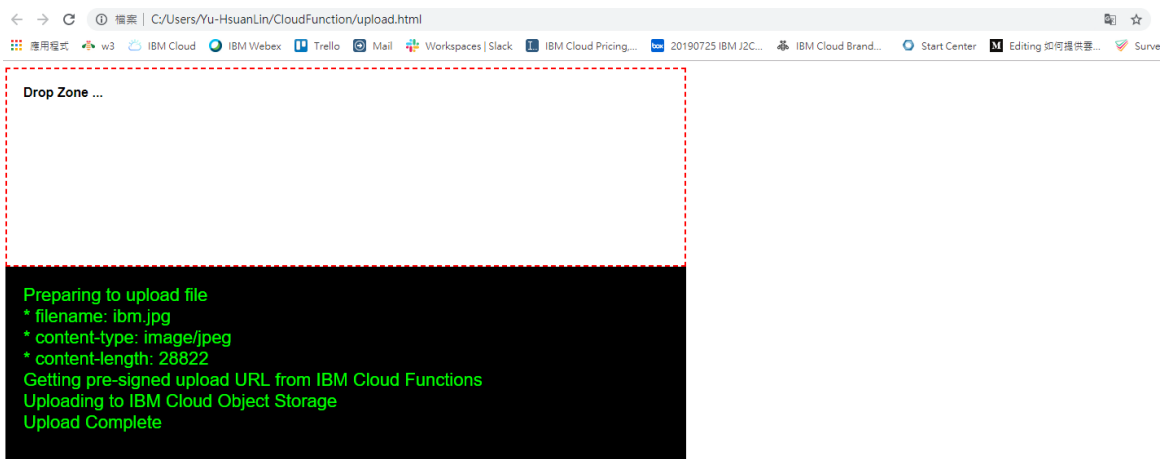

進入到ibm.cloud.com我們所建立的bucket內即可看到剛剛所上傳的jpg檔了

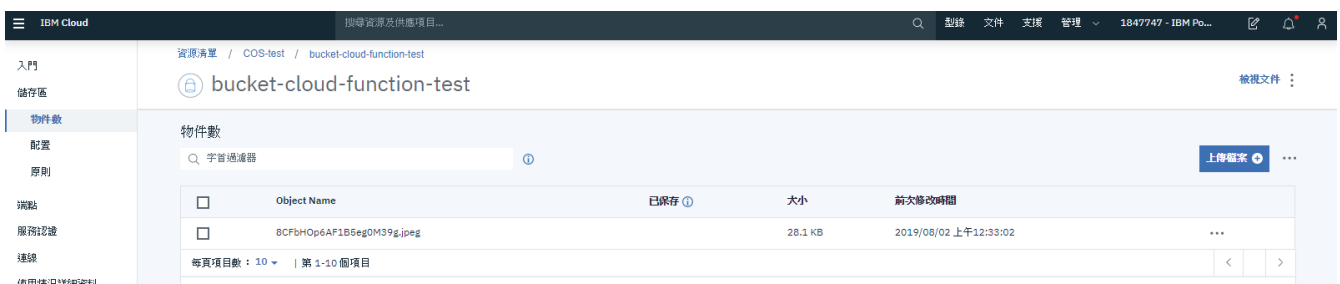



## Appendix

使用AWS CLI 寫入CORS組態至服務

Step1 :

Windows作業系統版本：至<https://aws.amazon.com/tw/cli/>下載安裝檔

Mac / Linux作業系統版本 / 已安裝pip：使用指令 `pip install awscli` 進行安裝

Step2 :

在終端機輸入以下指令

```
aws configure
```

指令輸入後，會要求須依序填入

AWS Access Key ID [None]: {Access Key ID}

AWS Secret Access Key [None]: {Secret Access Key}

Default region name [None]: {Provisioning Code}

Default output format [None]: json

- 其中Access Key ID、Secret Access Key可至 **IBM Cloud Object Storage/服務憑證/查看憑證** 中查詢
- Provisioning Code可依據bucket所建置的位置在下圖中找尋對應值  
(可參考<https://reurl.cc/zvdV6>)

```
US Geo: us-standard / us-vault / us-cold / us-flex
US East: us-east-standard / us-east-vault / us-east-cold / us-east-flex
US South: us-south-standard / us-south-vault / us-south-cold / us-south-flex
EU Geo: eu-standard / eu-vault / eu-cold / eu-flex
EU Great Britain: eu-gb-standard / eu-gb-vault / eu-gb-cold / eu-gb-flex
EU Germany: eu-de-standard / eu-de-vault / eu-de-cold / eu-de-flex
AP Geo: ap-standard / ap-vault / ap-cold / ap-flex
AP Japan: jp-tok-standard / jp-tok-vault / jp-tok-cold / jp-tok-flex
AP Australia: au-syd-standard / au-syd-vault / au-syd-cold / au-syd-flex
Amsterdam: ams03-standard / ams03-vault / ams03-cold / ams03-flex
Chennai: che01-standard / che01-vault / che01-cold / che01-flex
Hong Kong: hkg02-standard / hkg02-vault / hkg02-cold / hkg02-flex
Melbourne: mel01-standard / mel01-vault / mel01-cold / mel01-flex
Mexico: mex01-standard / mex01-vault / mex01-cold / mex01-flex
Milan: mil01-standard / mil01-vault / mil01-cold / mil01-flex
Montréal: mon01-standard / mon01-vault / mon01-cold / mon01-flex
Oslo: osl01-standard / osl01-vault / osl01-cold / osl01-flex
San Jose: sjc04-standard / sjc04-vault / sjc04-cold / sjc04-flex
São Paulo: sao01-standard / sao01-vault / sao01-cold / sao01-flex
Seoul: seo01-standard / seo01-vault / seo01-cold / seo01-flex
Toronto: tor01-standard / tor01-vault / tor01-cold / tor01-flex
```





Step3 :

在終端機輸入以下指令

```
aws --endpoint-url=端點位置 s3api put-bucket-cors --bucket bucket名稱 --cors-configuration file://json檔案名稱
```