



IBM Cloud 用戶實作研習營

使用Web app上傳檔案至Cloud Object
Storage並保密其金鑰

2019/8/7




如何使用Web app上傳檔案至Cloud Object Storage並保密其金鑰

IBM Cloud提供用戶應用程式上傳無大小限制的資料至IBM Cloud Object Storage，而應用程式要將檔案上傳至IBM Cloud Object Storage必須擁有相關的私密金鑰。

若我們不希望應用程式可以存取IBM Cloud Object Storage私密金鑰，又希望同時能讓應用程式上傳檔案至IBM Cloud Object Storage，我們可以使用以下方式解決：

- 透過IBM Cloud Functions預先取得使用IBM Cloud Object Storage的憑證，來避免Web app存取Cloud Object Storage的私密金鑰
- 使用pre-signed URL，讓Web app直接將檔案上傳至IBM Cloud Object Storage，不須透過IBM Cloud Functions上傳

流程：

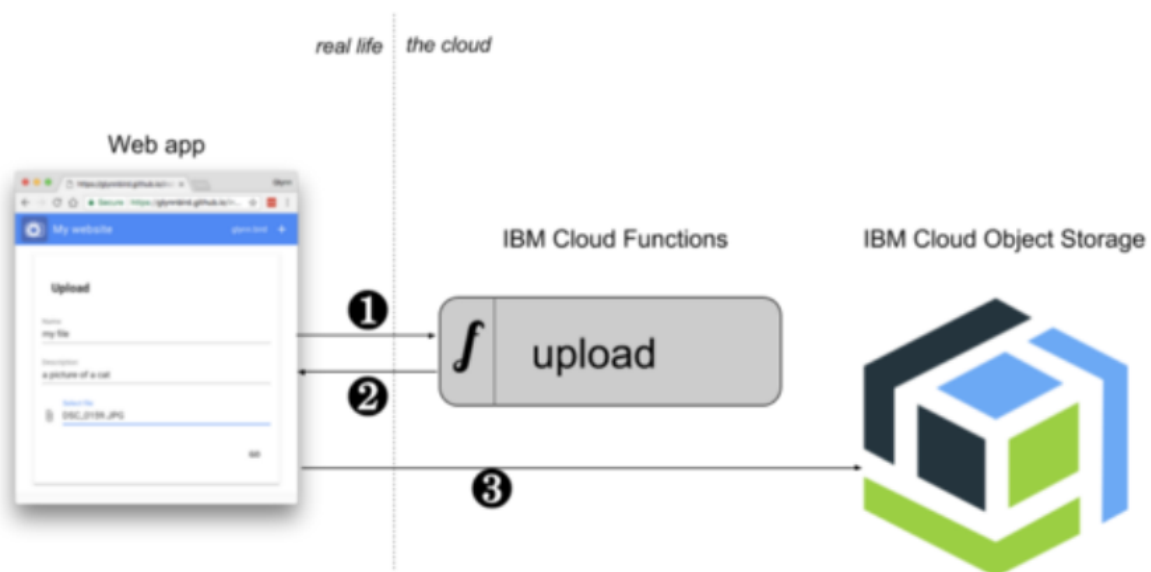

1. Web app使用API Call向IBM Cloud Functions發出上傳檔案的請求
2. IBM Cloud Functions 產生有時效性且僅能上傳單一物件的pre-signed URL，回傳給Web app
3. Web app利用可利用IBM Cloud Functions 回傳的pre-signed URL直接將檔案上傳至IBM Cloud Object Storage



使用IBM Cloud Functions上傳檔案


建立CORS

Step1：建立cors.json檔案

在終端機執行目錄下(以此處來說，終端機執行目錄為C:\Users\CloudFunction，在該目錄下建立cors.json檔)建立cors.json檔案，在該檔案內貼上以下結構 (不需修改)

```
{
  "CORSRules": [
    {
      "AllowedOrigins": ["*"],
      "AllowedHeaders": ["*"],
      "AllowedMethods": ["GET", "PUT"],
      "MaxAgeSeconds": 3000
    }
  ]
}
```

如下圖：



The screenshot shows a Notepad window titled "cors.json - 記事本". The menu bar includes "檔案(F)", "編輯(E)", "格式(O)", "檢視(V)", and "說明(H)". The text content of the file is the same JSON structure as shown in the previous code block.

```
{
  "CORSRules": [
    {
      "AllowedOrigins": ["*"],
      "AllowedHeaders": ["*"],
      "AllowedMethods": ["GET", "PUT"],
      "MaxAgeSeconds": 3000
    }
  ]
}
```



Step2：寫入CORS組態至服務 (這裡使用ibmcloud CLI，欲使用AWS CLI可參考Appendix)

- 執行以下指令

```
ibmcloud plugin install cloud-object-storage
```

如下圖：

```
PS C:\windows\system32> ibmcloud plugin install cloud-object-storage
正在從儲存庫 'IBM Cloud' 中查閱 'cloud-object-storage'...
在儲存庫 'IBM Cloud' 中找到外掛程式 'cloud-object-storage 1.1.0'
正在嘗試下載二進位檔...
. 2142 .M214B M[i=B= /= =]=2=,=2=4= =M=i=B= =[=
] = = =9=9=, =7=3=9= =0=s====] 100.00% 11s
已下載 12830720 個位元組
正在安裝二進位檔...
確定
外掛程式 'cloud-object-storage 1.1.0' 已順利安裝到 C:\Users\Yu-HsuanLin\bluemix\plugins\cloud-object-storage。請使用 'C:\Program Files\IBM\Cloud\bin
\ibmcloud.exe plugin show cloud-object-storage' 以顯示其詳細資料。
PS C:\windows\system32>
```

- 執行以下指令

```
ibmcloud cos put-bucket-cors --bucket <bucket名稱> --cors-configuration file://<json檔名稱>
```

如下圖：

```
PS C:\Users\Yu-HsuanLin\CloudFunction> ibmcloud cos put-bucket-cors --bucket bucket-cloud-function-test --cors-configuration file://cors.json
已順利地在儲存區 bucket-cloud-function-test 上設定 CORS 配置
PS C:\Users\Yu-HsuanLin\CloudFunction>
```

建立產生pre-signed URL的Node.js檔案

Step1：建立Node.js檔案，將檔名設為 `upload.js`

建立Node.js檔案，並貼上以下內容

```
// built-in Node.js crypto library
const crypto = require('crypto');

// generates a random, 20 character UUID
const uuid = function() {
  const chars =
'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
  var bits = []
  for(var i = 0; i < 20; i++) {
    bits.push(chars[Math.floor(Math.random()*chars.length)])
  }
  return bits.join('')
}

// serverless function that generates a new Object Storage pre-
signed URL that allows
// a file to be uploaded to Object Storage without knowing the
```



secret key.

```
const main = function(msg) {

  // pre-sign the request
  var extension = msg.content_type.split('/')[1]
  var expires = '' + Math.floor(((new Date()).getTime()/1000) +
60)

  var path = '/' + msg.bucket + '/' + uuid() + '.' + extension
  var hmac = crypto.createHmac('sha1', msg.secret_key);
  hmac.update('PUT\n' + '\n' + msg.content_type + '\n' +
expires + '\n' + path)
  var signature = hmac.digest('base64')

  // generate URL
  var params = 'AWSAccessKeyId=' +
encodeURIComponent(msg.access_key) + '&Signature=' +
encodeURIComponent(signature) + '&Expires=' +
encodeURIComponent(expires)
  var request_url = msg.endpoint + path + '?' + params
  return { url: request_url }
}
exports.main = main
```



部屬IBM Cloud Functions

Step1：安裝 Cloud Functions 外掛程式

在終端機輸入以下指令：

```
ibmcloud plugin install cloud-functions
```

Step2：設定目標名稱空間

在終端機輸入以下指令，<org>及<space>需替換為自己的：

```
ibmcloud target -o <org> -s <space>
```

- 如何查詢<org>即 <space>的值

進入到portal首頁，從右上角 **管理** 中選擇 **帳戶**



點選 Cloud Foundry 組織

名稱	建立日期	空間	角色	動作
scwu@tw.ibm.com_1550503908007	2019/2/18	1	管理員, 帳單管理員, 審核員	...

以此處為例，`scwu@tw.ibm.com_1550503908007` 即為要填入的 <org> 值

名稱	建立日期	空間	角色	動作
scwu@tw.ibm.com_1550503908007	2019/2/18	1	管理員, 帳單管理員, 審核員	...

點選進去，以此處為例，`dev` 即為 <space> 要填入的值

名稱	地區	管理員	建立日期	動作
dev	美國南部		2019/2/18	...

以此處為例，執行代碼如下：

```
ibmcloud target -o scwu@tw.ibm.com_1550503908007 -s dev
```



Step3 : 將upload.js部屬至IBM Cloud Functions

執行以下代碼：


```
bx wsk action update upload upload.js --web true --param access_key '<access key值>'
--param secret_key '<secret key值>' --param bucket '<bucket名稱>'
--param endpoint '<public 端點位置>'
```

● 如何查看access key值、secret_key值

從portal首頁側邊選單選擇 資源清單



在儲存空間選擇之前所建立的Cloud Object Storage (選擇COS-test)

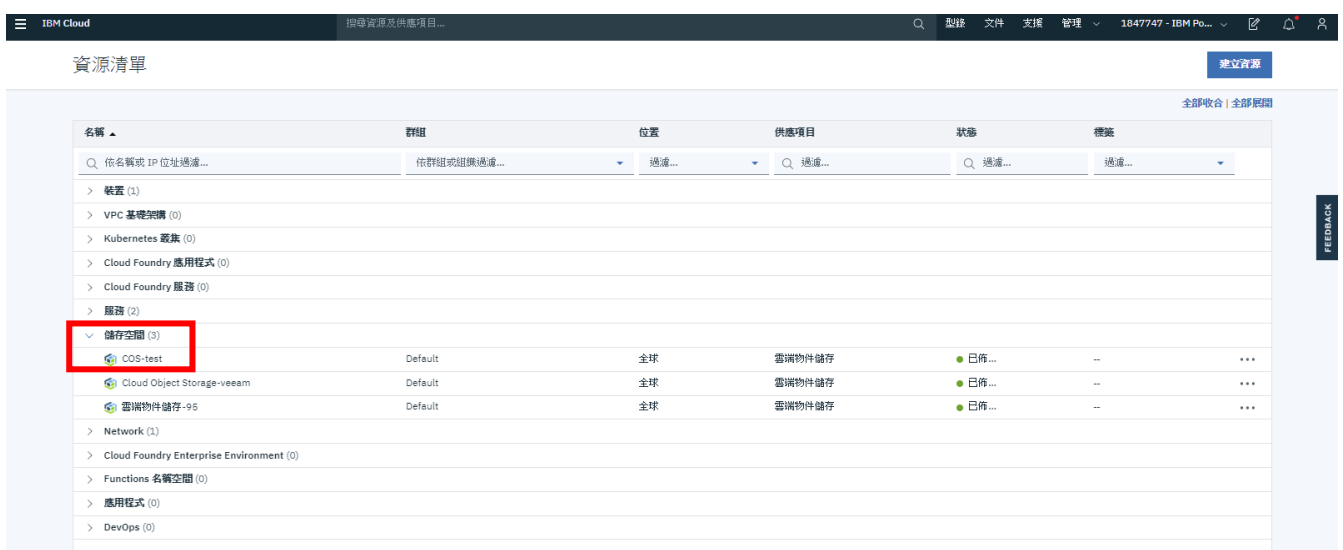



在側邊選單選擇 服務認證

The screenshot shows the IBM Cloud COS console. In the left sidebar, the 'Service Authentication' (服務認證) option is highlighted with a red box. The main content area shows the 'Storage Area' (儲存區) section for 'COS-test'.

名稱	公用存取權 ①	位置 ①	儲存類別	建立時間	進階 ①
bucket-cloud-function-test		us-south	標準	2019/08/01 09:46:09	View

點選 檢視認證

其中 access_key_id 的值即為 access key 的值、secret_access_key 的值即為 secret_key 的值

The screenshot shows the 'Service Authentication' (服務認證) section. The 'View Credentials' (檢視認證) button is highlighted with a red box. The table below shows the credentials for 'credentials-cloud-function-test'.

名稱	建立日期	動作
credentials-cloud-function-test	2019年8月1日 - 09:54:40 上午	檢視認證

● 如何查看 public 端點位置

同樣在剛剛的畫面(Cloud Object Storage管理介面)，側邊選單選擇端點，點選後，在選擇備援部分選擇區域，選取位置選擇us-south，複製 公有 (public)的位置 為public端點位置，以此處為例即為 s3.us-south.cloud-object-storage.appdomain.cloud

The screenshot shows the 'Endpoints' (端點) section. The 'us-south' endpoint is highlighted with a red box. The table below shows the endpoints for 'us-south'.

公有	私有
us-south: s3.us-south.cloud-object-storage.appdomain.cloud	us-south: s3.private.us-south.cloud-object-storage.appdomain.cloud



Step4：產生action URL

在終端機執行以下指令

```
bx wsk action get upload -url
```

複製所產生的URL，等一下會用到，

以下圖為例，複製https://us-

south.functions.cloud.ibm.com/api/v1/web/scwu%40tw.ibm.com_1550503908007_dev/default/
upload

```
PS C:\Users\Yu-HsuanLin\CloudFunction> bx wsk action get upload --url  
ok: got action upload  
https://us-south.functions.cloud.ibm.com/api/v1/web/scwu%40tw.ibm.com_1550503908007_dev/default/upload  
PS C:\Users\Yu-HsuanLin\CloudFunction>
```



從網頁前端開啟

Step1：建立html檔

- 建立html檔，檔名設為 `upload.html`，並在檔案內貼上以下程式碼

```
<!DOCTYPE
html>

<html lang="en">
<head>
  <style type="text/css">
    body {
      font-family: "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif
    }
    #drop_zone {
      width:50%;
      height:200px;
      padding:20px;
      border: 2px dashed red
    }
    .ondrag {
      border: 2px solid red !important
    }
    #status {
      width:50%;
      background-color:black;
      color: #00ff00;
      min-height:200px;
      font-size:22px;
      padding:20px;
      border: 2px solid black
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="drop_zone" ondrop="drop_handler(event);" ondragover="onDragOver(event)"
ondragleave="onDragLeave(event)">
    <strong>Drop Zone ...</strong>
  </div>
  <div id="status"></div>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>
  <script>
    // given a content-type, get a presigned URL to allow a file of that type to be
```



uploaded

```
var getPresignedURL = function(content_type, callback) {
  $.ajax({
    type: 'POST',
    url: 'YOUR_SERVERLESS_URL',
    data: JSON.stringify({content_type: content_type}),
    contentType: 'application/json; charset=utf-8',
    dataType: 'json',
    error: function(e) {
      console.log('ajax error', e);
      callback(true, null);
    },
    success: function(d) {
      console.log('ajax success', d)
      callback(null, d)
    }
  });
}

// make an HTTP PUT, writing the file's contents to object storage
var upload = function(f, content_type, url, callback) {
  var reader = new FileReader();
  reader.onload = function(event) {
    $.ajax({
      type: 'PUT',
      url: url,
      data: reader.result,
      contentType: content_type,
      processData: false,
      error: function(e) {
        callback(e, null);
      },
      success: function(d) {
        callback(null, d)
      }
    });
  }
  reader.readAsArrayBuffer(f)
}

var onDragOver = function(ev) {
  ev.preventDefault();
  $('#drop_zone').addClass('ondrag')
}

var onDragLeave = function(ev) {
  ev.preventDefault();
  $('#drop_zone').removeClass('ondrag')
```



```

}
// called when a file is dropped in the drop zone
var drop_handler = function (ev) {
  ev.preventDefault();
  $('#drop_zone').removeClass('ondrag')
  var f = ev.dataTransfer.files[0];
  $('#status').html('')
  $('#status').append('Preparing to upload file<br>')
  $('#status').append('* filename: ' + f.name + '<br>')
  $('#status').append('* content-type: ' + f.type + '<br>')
  $('#status').append('* content-length: ' + f.size + '<br>')
  $('#status').append('Getting pre-signed upload URL from IBM Cloud Functions<br>')
  getPresignedURL(f.type, function(err, presigned) {
    if (err) {
      return console.log('error - could not get URL')
    }
    var url = presigned.url
    $('#status').append('Uploading to IBM Cloud Object Storage<br>')
    upload(f, f.type, presigned.url, function(err, data) {
      if (err) {
        $('#status').append('Upload error<br>')
      } else {
        $('#status').append('Upload Complete<br>')
      }
    })
  });
}
</script>

</body>
</html>


```

- 將程式碼內的 `YOUR_SERVERLESS_URL` 改為剛剛複製的那串URL，並在URL後面加上`.json?content_type=image/jpg`以此處為例，即將`YOUR_SERVERLESS_URL` 改為
`https://us-south.functions.cloud.ibm.com/api/v1/web/scwu%40tw.ibm.com_1550503908007_dev/default/upload.json?content_type=image/jpg`




進行測試

Step1：在瀏覽器開啟upload.html檔

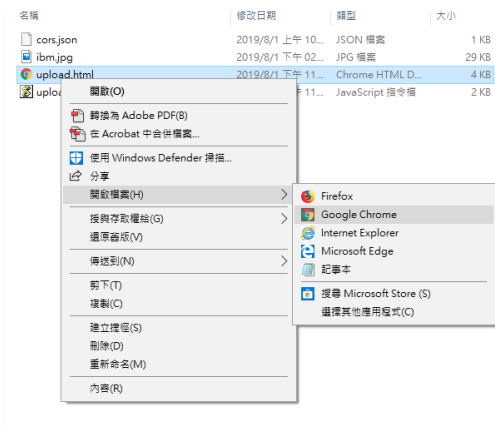


網頁開啟後會像下圖

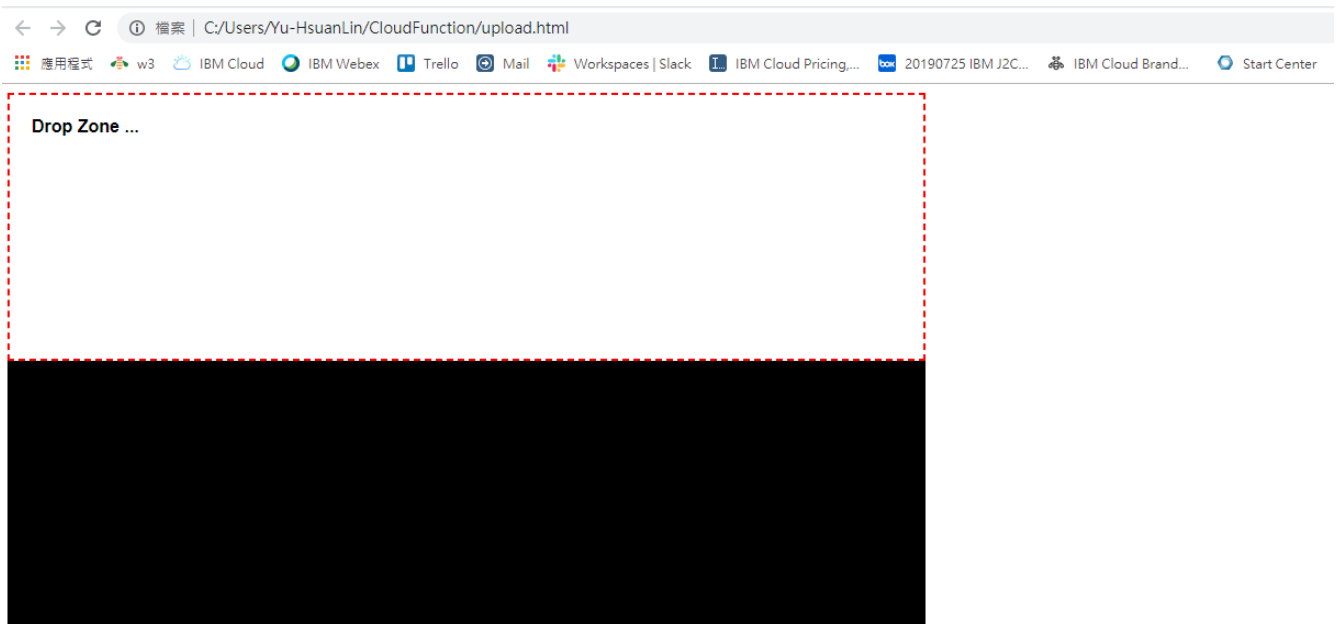




Step2：上傳檔案

將jpg圖片檔拉至網頁紅色框框內

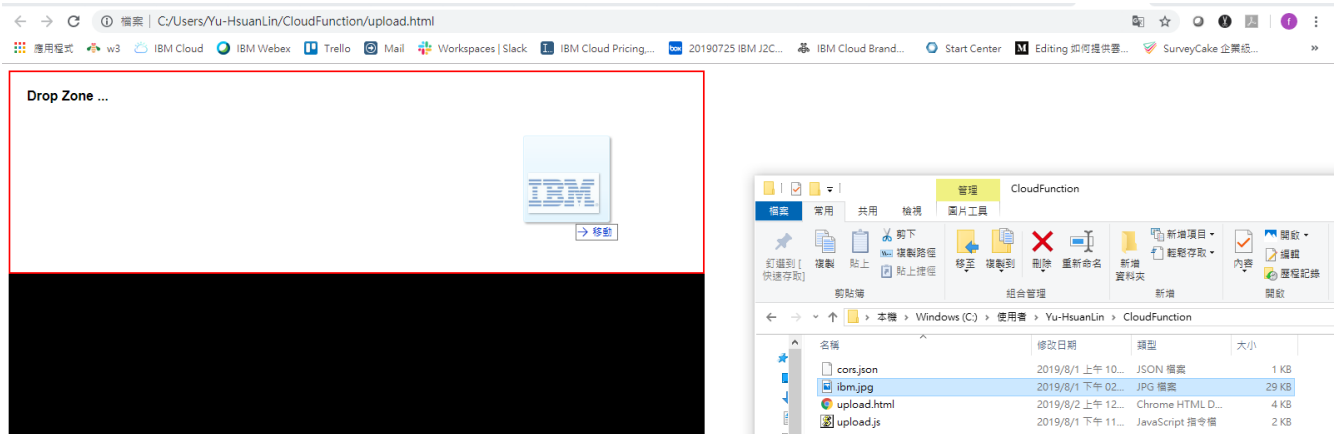

可以看到當拉jpg圖檔置網頁後，

1. 網頁會傳送要求pre-signed的URL的請求給IBM Cloud Functions，
2. IBM Cloud Functions 會回傳pre-signed的URL，
3. 網頁接著利用這個pre-signed的URL直接將檔案上傳至IBM Cloud Object Storage

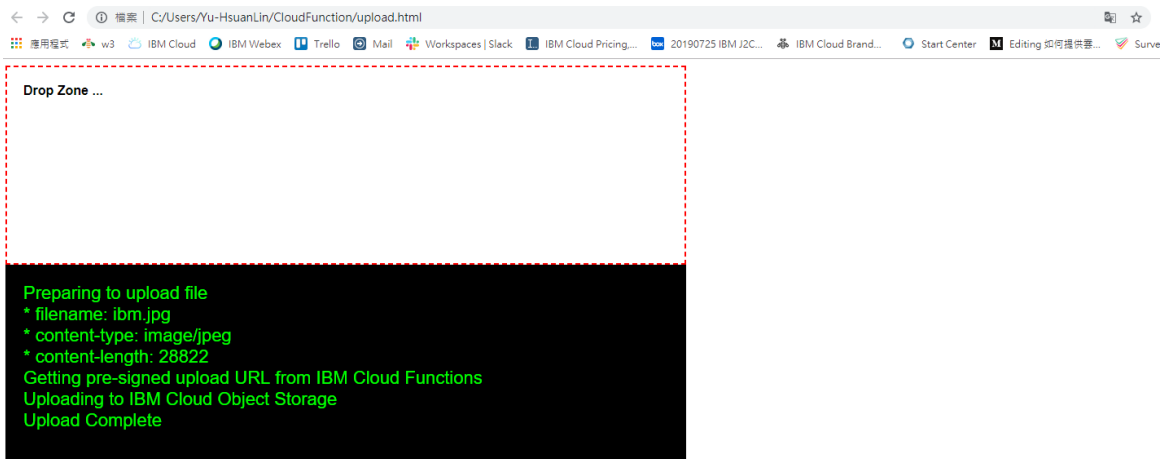

進入到ibm.cloud.com我們所建立的bucket內即可看到剛剛所上傳的jpg檔了





Appendix

使用AWS CLI 寫入CORS組態至服務

Step1 :

Windows作業系統版本：至<https://aws.amazon.com/tw/cli/>下載安裝檔

Mac / Linux作業系統版本 / 已安裝pip：使用指令 `pip install awscli` 進行安裝

Step2 :

在終端機輸入以下指令

```
aws configure
```

指令輸入後，會要求須依序填入

AWS Access Key ID [None]: {Access Key ID}

AWS Secret Access Key [None]: {Secret Access Key}

Default region name [None]: {Provisioning Code}

Default output format [None]: json

- 其中Access Key ID、Secret Access Key可至 [IBM Cloud Object Storage/服務憑證/查看憑證](#) 中查詢
- Provisioning Code可依據bucket所建置的位置在下圖中找尋對應值
(可參考<https://reurl.cc/zvdV6>)

```
US Geo: us-standard / us-vault / us-cold / us-flex
US East: us-east-standard / us-east-vault / us-east-cold / us-east-flex
US South: us-south-standard / us-south-vault / us-south-cold / us-south-flex
EU Geo: eu-standard / eu-vault / eu-cold / eu-flex
EU Great Britain: eu-gb-standard / eu-gb-vault / eu-gb-cold / eu-gb-flex
EU Germany: eu-de-standard / eu-de-vault / eu-de-cold / eu-de-flex
AP Geo: ap-standard / ap-vault / ap-cold / ap-flex
AP Japan: jp-tok-standard / jp-tok-vault / jp-tok-cold / jp-tok-flex
AP Australia: au-syd-standard / au-syd-vault / au-syd-cold / au-syd-flex
Amsterdam: ams03-standard / ams03-vault / ams03-cold / ams03-flex
Chennai: che01-standard / che01-vault / che01-cold / che01-flex
Hong Kong: hkg02-standard / hkg02-vault / hkg02-cold / hkg02-flex
Melbourne: mel01-standard / mel01-vault / mel01-cold / mel01-flex
Mexico: mex01-standard / mex01-vault / mex01-cold / mex01-flex
Milan: mil01-standard / mil01-vault / mil01-cold / mil01-flex
Montréal: mon01-standard / mon01-vault / mon01-cold / mon01-flex
Oslo: osl01-standard / osl01-vault / osl01-cold / osl01-flex
San Jose: sjc04-standard / sjc04-vault / sjc04-cold / sjc04-flex
São Paulo: sao01-standard / sao01-vault / sao01-cold / sao01-flex
Seoul: seo01-standard / seo01-vault / seo01-cold / seo01-flex
Toronto: tor01-standard / tor01-vault / tor01-cold / tor01-flex
```




Step3 :

在終端機輸入以下指令

```
aws --endpoint-url=端點位置 s3api put-bucket-cors --bucket bucket名稱 --cors-configuration file://json檔案名稱
```