



03-DARS · 14 TADAN

CSS — dizayn va maket

Selektorlar, kaskad va spetsifiklik, box model, Flexbox, Grid, pozitsiyalash, responsiv dizayn, CSS o'zgaruvchilari va animatsiyalar.

Boshlang'ich · ~120 daqiqa

CSS (Cascading Style Sheets) HTML elementlarining ko'rinishini boshqaradi: rang, shrift, o'lcham, joylashuv, animatsiya. HTML — uyning g'ishtlari bo'lsa, CSS — uning bo'yog'i, mebeli va xonalar rejasi. CSS'ni "oson" deb o'ylash xato: kaskad, spetsifiklik va maket algoritmlarini tushunmasdan yozilgan CSS tezda boshqarib bo'lmaydigan tartibsizlikka aylanadi. Bu darsda CSS'ni *tizimli* tushunamiz.

CSS'ni ulash usullari

HTML

```
←!— 1. Tashqi fayl (eng to'g'ri usul — keshlanadi, qayta ishlatiladi) →  
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">  
  
←!— 2. Ichki <style> bloki (bitta sahifaga xos uslublar) →  
<style>  
  h1 { color: navy; }  
</style>  
  
←!— 3. Inline (eng yuqori ustuvorlik, lekin qo'llab-quvvatlash qiyin) →  
<p style="color: red; font-weight: bold;">Diqqat!</p>
```

Qoida sintaksisi

CSS

```
/* selektor { xususiyat: qiymat; } */
.card-title {
  color: #1e293b;          /* deklaratsiya */
  font-size: 1.25rem;
  margin-bottom: 8px;
}
```

Selektorlar

Selektor	Misol	Nimani tanlaydi
Universal	*	Barcha elementlar
Teg	p	Barcha <p> lar
Sinf (class)	.btn	class="btn" bo'lganlar
ID	#header	id="header" (yagona)
Atribut	input[type="email"], a[href^="https"]	Atribut qiymati bo'yicha (^ boshlanadi, \$= tugaydi, *= o'z ichiga oladi)
Avlod (descendant)	nav a	nav ichidagi istalgan chuqurlikdagi a
Bevosita farzand	ul > li	Faqat birinchi darajali li
Qo'shni aka- uka	h2 + p	h2 dan keyingi birinchi p
Umumiy aka- uka	h2 ~ p	h2 dan keyingi barcha p lar

Psevdo-sinflar va psevdo-elementlar

CSS

```
/* Holat bo'yicha (psevdo-sinflar — bitta ikki nuqta) */
a:hover      { color: crimson; }          /* sichqoncha ustida */
button:active { transform: scale(.97); }   /* bosilgan payt */
input:focus  { outline: 2px solid royalblue; }
input:invalid { border-color: red; }       /* validatsiyadan o'tmagan */
input:disabled { opacity: .5; }
a:visited    { color: purple; }

/* Tuzilma bo'yicha */
li:first-child { font-weight: bold; }
li:last-child  { border-bottom: none; }
tr:nth-child(even) { background: #f5f5f5; } /* juft qatorlar */
li:nth-child(3n + 1) { color: teal; }      /* 1, 4, 7, ... */
p:not(.lead)    { font-size: 15px; }
.card:has(img)  { padding-top: 0; }        /* ichida img bor kartalar */

/* Psevdo-elementlar — ikki ikki nuqta: mavjud bo'lmagan "virtual" element yaratadi */
.required::after { content: " *"; color: red; }
blockquote::before { content: "“"; font-size: 3em; }
p::first-line    { font-weight: 600; }
::selection      { background: gold; }
input::placeholder { color: #999; }
```

Kaskad, spetsifiklik va meros

Bitta elementga bir nechta qoida to'g'ri kelsa, qaysi biri g'olib bo'ladi? Brauzer quyidagi tartibda hal qiladi (bu "Cascading" so'zining ma'nosi):

1. **Muhimlik (importance)** — `!important` belgilangan deklaratsiya ustun turadi.
2. **Spetsifiklik** — aniqroq selektor yutadi.
3. **Manba tartibi** — spetsifiklik teng bo'lsa, **keyinroq yozilgan** qoida yutadi.

Spetsifiklikni hisoblash

Spetsifiklik uchta raqam bilan o'lchanadi: (ID, Sinf, Teg).

Selektor	(ID, Sinf/atribut/psevdo-sinf, Teg/psevdo-element)
p	(0, 0, 1)
.card p	(0, 1, 1)
.card .title:hover	(0, 3, 0)
#main .card p	(1, 1, 1)
style="..."	har qanday selektordan yuqori

Raqlamlar chapdan o'ngga solishtiriladi: (1,0,0) har doim (0,15,0) dan katta.

CSS

```
#app p      { color: blue; } /* (1,0,1) – G'OLIB */
.text.big   { color: green; } /* (0,2,0) */
p           { color: red; }  /* (0,0,1) */
```

 **Amaliy maslahat**

Uslublar uchun deyarli faqat **sinflardan** foydalaning. ID selektorlari va `!important` spetsifiklikni keskin oshiradi va keyinchalik uslubni o'zgartirishni qiyinlashtiradi. Spetsifiklikni past va bir tekis saqlash — toza CSS'ning siri.

Meros (inheritance)


Ba'zi xususiyatlar ota elementdan farzandlarga avtomatik o'tadi: asosan **matn bilan bog'liqlar** — `color`, `font-family`, `font-size`, `line-height`, `text-align`. O'lcham va joylashuv xususiyatlari (`margin`, `padding`, `border`, `width`) meros qilinmaydi. Shuning uchun shriftni bir marta `body` ga berish yetarli.

CSS

```
body { font-family: "Inter", sans-serif; color: #222; line-height: 1.6; }  
button { font: inherit; } /* tugmalar odatda shriftni meros olmaydi –  
majburlaymiz */
```

Box model — har bir element bu quti

Brauzer har bir elementni to'rtburchak quti sifatida chizadi. Quti to'rt qatlamdan iborat:

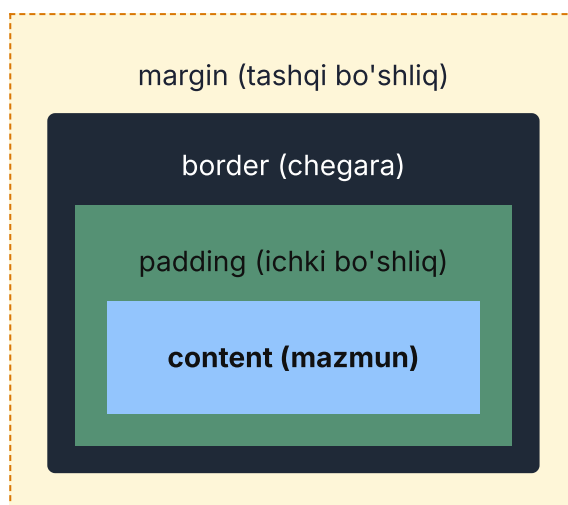

CSS

```
.box {  
  width: 300px;  
  padding: 20px; /* ichki bo'shliq: barcha tomonlar */  
  border: 2px solid #333;  
  margin: 16px auto; /* tepa/past 16px, chap/o'ng auto = gorizontal  
markazlash */  
}  
  
/* Qisqa yozuv tartibi: tepa → o'ng → past → chap (soat strelkasi bo'yicha) */  
.a { padding: 10px 20px 30px 40px; }  
.b { padding: 10px 20px; } /* tepa/past 10, chap/o'ng 20 */
```

box-sizing — eng muhim bitta qator

Standart holatda (`content-box`) `width: 300px` faqat mazmunga tegishli: yuqoridagi quti haqiqatda `300 + 2×20 + 2×2 = 344px` keng bo'ladi. Bu hisob-kitobni qiyinlashtiradi. `border-box` da esa `width` padding va border'ni o'z ichiga oladi:

CSS

```
/* Deyarli har bir loyihaning birinchi qatorlari */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
}
```



Margin collapse

Ikki blok element ustma-ust tursa, ularning vertikal marginlari **qo'shilmaydi**, balki kattasi olinadi: `margin-bottom: 30px` va `margin-top: 20px` orasidagi masofa 50 emas, **30px** bo'ladi. Flex va Grid ichida bu hodisa yuz bermaydi.

display xususiyati

Qiymat	Xatti-harakat
<code>block</code>	Yangi qatordan, butun kenglik; width/height ishlaydi
<code>inline</code>	Qator ichida; width/height va vertikal margin ishlamaydi
<code>inline-block</code>	Qator ichida, lekin width/height ishlaydi (tugmalar uchun)
<code>none</code>	Element umuman chizilmaydi va joy egallamaydi
<code>flex</code> / <code>grid</code>	Zamonaviy maket tizimlari (pastda batafsil)

O'lchov birliklari va ranglar

Birlik	Nimaga nisbatan	Qachon ishlatish

px	Mutlaq piksel	Chegaralar, soyalar, kichik detallar
rem	html shrift o'lchami (odatda 16px)	Shrift o'lchamlari, bo'shliqlar — foydalanuvchi sozlamalarini hurmat qiladi
em	Joriy elementning shrift o'lchami	Matnga proporsional padding (tugmalar)
%	Ota element o'lchami	Kengliklar
vw / vh	Ekran kengligi / balandligining 1%	To'liq ekranli bloklar; mobilda dvh ishonchliroq
fr	Grid'dagi bo'sh joy ulushi	Grid ustunlari
ch	"O" belgisining kengligi	Matn qatori uzunligi: max-width: 65ch

CSS

```
.title {
  /* clamp(minimum, ideal, maksimum) — ekranga moslashuvchi shrift */
  font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem);
}
.sidebar { width: calc(100% - 2rem); }

/* Ranglar */
.a { color: #4f46e5; } /* HEX */
.b { color: rgb(79 70 229); } /* RGB */
.c { color: rgb(79 70 229 / 50%); } /* shaffoflik bilan */
.d { color: hsl(243 75% 59%); } /* ton, to'yinganlik, yorqinlik */
.e { background: linear-gradient(135deg, #4f46e5, #0ea5e9); }
```

Tipografiya

CSS

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wght@400;600;700&display=swap');

body {
  font-family: "Inter", system-ui, -apple-system, "Segoe UI", sans-serif; /*
zaxira shriftlar */
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;          /* birliksiz — shrift o'lchamiga nisbatan */
  color: #1f2937;
}
h1 { font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; }
.muted { color: #6b7280; }
.truncate {                /* uzun matnni "... " bilan kesish */
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}
.uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: .08em; font-size:
.75rem; }
```

Flexbox — bir o'lchamli maket

Flexbox elementlarni **bir yo'nalish bo'yicha** (qator yoki ustun) joylashtirish uchun. Navigatsiya, tugmalar guruhi, kartaning ichki qismi, markazlash — barchasi Flexbox bilan oson.

Ikki tushuncha: **flex-konteyner** (`display: flex` berilgan ota) va **flex-elementlar** (uning bevosita farzandlari). Shuningdek ikki o'q: **asosiy o'q (main axis)** — `flex-direction` yo'nalishi, va **kesishgan o'q (cross axis)** — unga perpendikulyar.

Konteyner xususiyatlari

CSS

```
.container {
  display: flex;
  flex-direction: row;          /* row | row-reverse | column | column-reverse */
  flex-wrap: wrap;              /* sig'masa keyingi qatorga o'tish */
  justify-content: space-between; /* ASOSIY o'q bo'yicha: flex-start | center | flex-end | space-between | space-around | space-evenly */
  align-items: center;          /* KESISHGAN o'q bo'yicha: stretch | flex-start | center | flex-end | baseline */
  gap: 16px;                    /* elementlar orasidagi masofa */
}
```

Element xususiyatlari

CSS

```
.item {
  flex-grow: 1;      /* bo'sh joydan qancha ulush olish (0 – olmaydi) */
  flex-shrink: 1;    /* joy yetmasa qanchalik qisqarish (0 – qisqarmaydi) */
  flex-basis: 200px; /* boshlang'ich o'lcham */
  /* qisqa yozuv: */
  flex: 1 1 200px;
}
.sidebar { flex: 0 0 260px; } /* qat'iy 260px, cho'zilmaydi, qisqarmaydi */
.main     { flex: 1; }        /* qolgan barcha joyni egallaydi */
.special { align-self: flex-end; order: -1; } /* alohida tekislash va tartibni o'zgartirish */
```



Markazlashning eng oson usuli

`.parent { display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh; }` — element ekranning qoq o'rtasiga joylashadi. Grid bilan esa yanada qisqa:
`display: grid; place-items: center;`

CSS Grid — ikki o'lchamli maket

Grid qator va ustunlarni bir vaqtda boshqaradi. Sahifa maketi, rasm galereyasi, mahsulotlar katalogi, dashboard — Grid'ning ishi.

CSS

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 200px 1fr 1fr;      /* 3 ustun: 200px va qolgani teng
ikkiga */
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  gap: 20px;                                /* row-gap va column-gap */
}

/* repeat() va minmax() */
.gallery {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);      /* 4 ta teng
ustun */
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(220px, 1fr)); /* ✨ media
query'siz responsiv! */
}

/* Element bir nechta katakni egallashi */
.featured {
  grid-column: 1 / 3;      /* 1-chiziqdan 3-chiziqqacha = 2 ustun */
  grid-column: span 2;     /* yoki: 2 ustun egallash */
  grid-row: span 2;
}
```

Nomlangan hududlar (grid-template-areas)

CSS

```
.page {
  display: grid;
  grid-template-columns: 240px 1fr;
  grid-template-rows: 64px 1fr 48px;
  grid-template-areas:
    "header header"
    "sidebar main"
    "footer footer";
  min-height: 100vh;
}
.page > header { grid-area: header; }
.page > aside { grid-area: sidebar; }
.page > main { grid-area: main; }
.page > footer { grid-area: footer; }

@media (max-width: 768px) {
  .page {
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-areas: "header" "main" "sidebar" "footer";
  }
}
```

Vazifa	Flexbox	Grid
Yo'nalish	Bir o'lchamli (qator yoki ustun)	Ikki o'lchamli (qator va ustun)
Yondashuv	Mazmundan kelib chiqadi (content-first)	Maketdan kelib chiqadi (layout-first)
Eng yaxshi joyi	Navbar, tugmalar, kartaning ichi	Sahifa skeleti, galereya, katalog

Ular raqobatchi emas — odatda birga ishlatiladi: sahifa Grid bilan, uning ichidagi komponentlar Flexbox bilan.

Pozitsiyalash (position)

Qiymat	Xatti-harakat	Nimaga nisbatan
<code>static</code>	Standart oqim	—
<code>relative</code>	Oqimda qoladi, lekin siljitish mumkin; <code>absolute</code> farzandlar uchun "langar"	O'zining asl joyiga
<code>absolute</code>	Oqimdan chiqadi (joy egallamaydi)	Eng yaqin pozitsiyalangan (static bo'lmagan) ajdodga
<code>fixed</code>	Oqimdan chiqadi, scroll'da qimirlamaydi	Ekranga (viewport)
<code>sticky</code>	Scroll ma'lum nuqtaga yetguncha oddiy, keyin "yopishib" qoladi	Scroll konteyneriga

CSS

```
.card { position: relative; }
.card .badge {                      /* kartaning o'ng yuqori burchagidagi "Yangi"
belgisi */
  position: absolute;
  top: 12px; right: 12px;
}
.header { position: sticky; top: 0; z-index: 10; }
.chat-button { position: fixed; bottom: 24px; right: 24px; }
.modal-backdrop { position: fixed; inset: 0; background: rgb(0 0 0 / .5); } /*
inset: 0 = top/right/bottom/left: 0 */
```

`z-index` — ustma-ust tushgan elementlardan qaysi biri yuqorida bo'lishi. Faqat pozitsiyalangan (yoki flex/grid farzandi) elementlarda ishlaydi.

Responsiv dizayn

Bugun trafikning 60%+ qismi telefonlardan keladi. **Responsiv dizayn** — sayt har qanday ekranga moslashishi.

Mobile-first yondashuv

Avval eng kichik ekran uchun oddiy uslub yoziladi, keyin `min-width` media so'rovlari bilan katta ekranlar uchun kengaytiriladi.

CSS

```
/* Standart: telefon (bitta ustun) */
.products { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 16px; }

/* Planshet: 640px va undan keng */
@media (min-width: 640px) {
  .products { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* Noutbuk: 1024px va undan keng */
@media (min-width: 1024px) {
  .products { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}

/* Boshqa foydali media so'rovlar */
@media (prefers-color-scheme: dark) { /* tizim tungi rejimda */ }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { animation: none !important;
transition: none !important; } }
@media (hover: hover) { .card:hover { transform: translateY(-4px); } } /* faqat
sichqonchali qurilmalarda */
@media print { nav, footer { display: none; } }
```



Responsivlik uchun nazorat ro'yxati

`viewport` meta-tegi bor · rasmlarga `max-width: 100%` · qat'iy `width: 1200px` o'rniga `max-width · rem` va `clamp()` · Grid'da `auto-fill + minmax` · DevTools'dagi "Toggle device toolbar" (`Ctrl + Shift + M`) bilan sinash.

CSS o'zgaruvchilari (Custom Properties)

CSS

```
:root {
  --color-primary: #4f46e5;
  --color-text: #1f2937;
  --color-bg: #ffffff;
  --radius: 12px;
  --space: 8px;
}

.btn {
  background: var(--color-primary);
  border-radius: var(--radius);
  padding: calc(var(--space) * 1.5) calc(var(--space) * 3);
}

/* Mahalliy qayta belgilash */
.btn.danger { --color-primary: #dc2626; }
```

Sass o'zgaruvchilaridan farqli, CSS o'zgaruvchilari **ishlash vaqtida** (runtime) ishlaydi: ularni JavaScript bilan o'zgartirish, media query ichida qayta belgilash va meros qilib berish mumkin. Bu tungi rejim yasashning eng qulay usuli (4-misol).

Transition, transform va animatsiya

CSS

```
.btn {
  transition: background-color .2s ease, transform .2s ease;
}

.btn:hover {
  background-color: #4338ca;
  transform: translateY(-2px) scale(1.02); /* siljitish, kattalashtirish,
  rotate(45deg), skew() */
}

/* Kalit kadrlar bilan animatsiya */
@keyframes spin {
  from { transform: rotate(0deg); }
  to   { transform: rotate(360deg); }
}

.loader {
  width: 40px; height: 40px;
  border: 4px solid #e5e7eb;
  border-top-color: #4f46e5;
  border-radius: 50%;
  animation: spin .8s linear infinite;
}

@keyframes fadeUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }
  to   { opacity: 1; transform: none; }
}

.card { animation: fadeUp .5s ease both; }
```



Unumdorlik

`transform` va `opacity` ni animatsiya qilish arzon (faqat Composite bosqichi). `width`, `top`, `margin` ni animatsiya qilish esa har kadrda Layout'ni qayta hisoblaydi va sekinlashtiradi (1-darsdagi rendering bosqichlarini eslang).

Amaliy misollar

MISOL 1

Responsiv navigatsiya paneli (Flexbox)

navbar.html

```
<header class="navbar">
  <a class="logo" href="/">Texno<span>Shop</span></a>
  <input type="checkbox" id="nav-toggle" class="nav-toggle">
  <label for="nav-toggle" class="burger" aria-label="Menyuni
ochish">≡</label>
  <nav class="nav-links">
    <a href="/" class="active">Bosh sahifa</a>
    <a href="/catalog">Katalog</a>
    <a href="/sale">Chegirmalar</a>
    <a href="/contact">Aloqa</a>
    <a href="/login" class="btn">Kirish</a>
  </nav>
</header>
```

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: system-ui, sans-serif; }

.navbar {
  position: sticky; top: 0; z-index: 100;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  flex-wrap: wrap;
  padding: 12px 24px;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 2px 10px rgb(0 0 0 / .06);
}
.logo { font-size: 1.4rem; font-weight: 800; color: #111; text-decoration: none; }
.logo span { color: #4f46e5; }

.nav-links { display: flex; align-items: center; gap: 24px; }
.nav-links a { color: #374151; text-decoration: none; font-weight: 500; position: relative; }
.nav-links a:not(.btn)::after { /* hover'da pastdan chiziq "o'sib" chiqadi */
  content: ""; position: absolute; left: 0; bottom: -4px;
  width: 0; height: 2px; background: #4f46e5; transition: width .25s;
}
.nav-links a:hover::after, .nav-links a.active::after { width: 100%; }
.btn { background: #4f46e5; color: #fff !important; padding: 8px 18px; border-radius: 8px; }

.nav-toggle, .burger { display: none; }

@media (max-width: 768px) {
  .burger { display: block; font-size: 1.6rem; cursor: pointer; }
  .nav-links {
    display: none; /* yopiq */
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    width: 100%;
    padding-top: 16px;
    gap: 14px;
  }
  .nav-toggle:checked ~ .nav-links { display: flex; } /* checkbox
```

```
belgilansa — ochiladi */  
}
```

Hiyla: JavaScript'siz mobil menyuni! Yashirin `checkbox` va uning `label` i "burger" tugmasi vazifasini bajaradi, `:checked ~ .nav-links` selektori esa menyuni ko'rsatadi. 5-darsda buni JavaScript bilan ham qilamiz.

MISOL 2 Mahsulot kartalari katalogi (Grid + Flexbox)

catalog.html

```
<section class="catalog">  
  <article class="product">  
    <span class="badge">—20%</span>  
      
    <div class="product-body">  
      <h3 class="product-title">Samsung Galaxy A55 8/256 GB, ko'k  
rang</h3>  
      <div class="price">  
        <span class="new">4 799 000 so'm</span>  
        <span class="old">5 999 000</span>  
      </div>  
      <button class="add">Savatga</button>  
    </div>  
  </article>  
  <!-- ...yana kartalar... -->  
</section>
```

```
.catalog {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(240px, 1fr));
  gap: 24px;
  padding: 24px;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.product {
  position: relative;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  background: #fff;
  border: 1px solid #e5e7eb;
  border-radius: 14px;
  overflow: hidden;
  transition: transform .2s, box-shadow .2s;
}

.product:hover { transform: translateY(-4px); box-shadow: 0 12px 30px
rgb(0 0 0 / .08); }

.product img { width: 100%; aspect-ratio: 4 / 3; object-fit: cover;
display: block; }

.badge {
  position: absolute; top: 12px; left: 12px;
  background: #ef4444; color: #fff; font-weight: 700; font-size: .8rem;
  padding: 4px 8px; border-radius: 6px;
}

.product-body { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; padding:
16px; flex: 1; }

.product-title {
  margin: 0; font-size: 1rem; line-height: 1.4;
  display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 2; -webkit-box-orient:
vertical; overflow: hidden; /* 2 qatordan oshsa "... " */
}

.price { display: flex; align-items: baseline; gap: 8px; margin-top: auto;
} /* margin-top:auto — pastga itaradi */

.new { font-size: 1.15rem; font-weight: 800; }

.old { color: #9ca3af; text-decoration: line-through; font-size: .9rem; }

.add {
  border: 0; border-radius: 10px; padding: 10px; cursor: pointer;
```

```
background: #4f46e5; color: #fff; font: inherit; font-weight: 600;
}
.add:hover { background: #4338ca; }
```

Asosiy g'oyalar: `repeat(auto-fill, minmax(240px, 1fr))` media query'siz ham ustunlar sonini ekranga moslaydi; `aspect-ratio` + `object-fit: cover` turli o'lchamdagi rasmlarni bir xil ko'rinishga keltiradi; `margin-top: auto` narx va tugmani doim karta pastiga itarib, barcha kartalarni tekis qiladi.

MISOL 3

Landing sahifa: hero bo'lim va admin panel maketi

HTML

```
<section class="hero">
  <div class="hero-text">
    <h1>Dasturlashni <span>noldan</span> o'rganing</h1>
    <p>6 oyda birinchi ishingizga tayyorlaymiz. Amaliy loyihalar va
mentorlar bilan.</p>
    <div class="actions">
      <a class="btn primary" href="#">Bepul sinov darsi</a>
      <a class="btn ghost" href="#">Dastur bilan tanishish</a>
    </div>
  </div>
  
</section>

<div class="dashboard">
  <header>Header</header>
  <aside>Sidebar</aside>
  <main>
    <div class="stats">
      <div class="stat">Foydalanuvchilar<b>12 480</b></div>
      <div class="stat">Buyurtmalar<b>3 215</b></div>
      <div class="stat">Daromad<b>$48k</b></div>
    </div>
  </main>
</div>
```

```

.hero {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1.1fr 1fr;
  align-items: center;
  gap: 48px;
  min-height: 80vh;
  padding: clamp(24px, 6vw, 96px);
  background: radial-gradient(circle at top right, #eef2ff, #fff 60%);
}

.hero h1 { font-size: clamp(2rem, 5vw, 3.6rem); line-height: 1.1; margin:
0 0 16px; }

.hero h1 span {
  background: linear-gradient(90deg, #4f46e5, #06b6d4);
  -webkit-background-clip: text; background-clip: text; color:
transparent;
}

.hero p { font-size: 1.15rem; color: #4b5563; max-width: 50ch; }
.actions { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 24px; }
.btn { padding: 14px 24px; border-radius: 12px; font-weight: 700; text-
decoration: none; }
.btn.primary { background: #4f46e5; color: #fff; }
.btn.ghost { border: 2px solid #c7d2fe; color: #4f46e5; }
.hero img { width: 100%; height: auto; }

@media (max-width: 860px) {
  .hero { grid-template-columns: 1fr; text-align: center; }
  .hero p { margin-inline: auto; }
  .actions { justify-content: center; }
  .hero img { order: -1; max-width: 360px; margin: 0 auto; } /* mobilda
rasm tepada */
}

/* Admin panel maketi */
.dashboard {
  display: grid;
  grid-template: "header header" 64px
                  "aside main" 1fr / 240px 1fr; /* qisqa yozuv:
hududlar + qatorlar / ustunlar */
  min-height: 100vh;
}

.dashboard > header { grid-area: header; background: #111827; color: #fff;
}

```

```
.dashboard > aside { grid-area: aside; background: #1f2937; color: #fff;
}
.dashboard > main { grid-area: main; background: #f3f4f6; padding:
24px; }
.stats { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(180px, 1fr)); gap: 16px; }
.stat { background: #fff; padding: 20px; border-radius: 12px; color:
#6b7280; }
.stat b { display: block; font-size: 1.8rem; color: #111827; }

@media (max-width: 768px) {
  .dashboard { grid-template: "header" 64px "main" 1fr / 1fr; }
  .dashboard > aside { display: none; }
}
```

theme.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Tungi rejim</title>
<style>
  :root {
    --bg: #ffffff;
    --surface: #f3f4f6;
    --text: #111827;
    --muted: #6b7280;
    --primary: #4f46e5;
  }
  /* Tizim tungi rejimda bo'lsa (foydalanuvchi qo'lda tanlamagan bo'lsa)
  */
  @media (prefers-color-scheme: dark) {
    :root:not([data-theme="light"]) {
      --bg: #0f172a; --surface: #1e293b; --text: #e2e8f0; --muted:
#94a3b8; --primary: #818cf8;
    }
  }
  /* Foydalanuvchi qo'lda tungi rejimni tanlagan */
  :root[data-theme="dark"] {
    --bg: #0f172a; --surface: #1e293b; --text: #e2e8f0; --muted: #94a3b8;
--primary: #818cf8;
  }

  body {
    margin: 0; min-height: 100vh;
    display: grid; place-items: center;
    background: var(--bg); color: var(--text);
    font-family: system-ui, sans-serif;
    transition: background .3s, color .3s;
  }

  .card { background: var(--surface); padding: 32px; border-radius: 16px;
max-width: 360px; }
  .card p { color: var(--muted); }
```

```

button {
  background: var(--primary); color: #fff; border: 0;
  padding: 10px 18px; border-radius: 10px; font: inherit; cursor:
pointer;
}
</style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h2>Salom! 🙌</h2>
    <p>Barcha ranglar CSS o'zgaruvchilarida. Mavzuni almashtirish uchun
faqat
      o'zgaruvchilar qayta belgilanadi.</p>
    <button id="toggle">🌙 Tungi rejim</button>
  </div>
  <script>
    const btn = document.getElementById('toggle');
    btn.addEventListener('click', () => {
      const root = document.documentElement;
      const dark = root.dataset.theme === 'dark';
      root.dataset.theme = dark ? 'light' : 'dark';
      btn.textContent = dark ? '🌙 Tungi rejim' : '☀️ Kunduzgi rejim';
    });
  </script>
</body>
</html>

```

Bu aynan siz o'qiyotgan sayt ishlatgan usul (o'ng yuqoridagi 🌑 tugmasi). Komponentlar hech qachon aniq rangni bilmaydi — faqat `var(--text)` kabi "ma'noli" o'zgaruvchilarni. Natijada yangi mavzu qo'shish bir necha qator bilan hal bo'ladi.

Mashqlar



Mustaqil ish

1. Flexbox Froggy va Grid Garden o'yinlarini to'liq o'ting.

- 2-darsdagi portfolio sahifangizga dizayn bering: sticky navbar, hero bo'lim, loyihalar Grid'da, mobil versiya.
3. Quyidagi selektorlarning spetsifikligini hisoblang: `nav ul li a`, `.menu a:hover`, `#top .menu > li`.
4. Narxlar jadvali (pricing) yarating: 3 ta tarif kartasi, o'rtadagisi "Mashhur" belgisi bilan kattaroq; mobilda ustma-ust.
5. Faqat CSS bilan yuklanish animatsiyasi (spinner) va "skeleton" karta (kulrang miltillovchi bloklar) yasang.

▼ 3-savol javobi

`nav ul li a` → (0,0,4); `.menu a:hover` → (0,2,1); `#top .menu > li` → (1,1,1).

✓ Xulosa

- Kaskad tartibi: `!important` → spetsifiklik → manba tartibi. Asosan sinflardan foydalaning.
- Har bir element — quti: content + padding + border + margin. `box-sizing: border-box` ni unutmang.
- Flexbox — bir o'lchamli, Grid — ikki o'lchamli maket; ular birga ishlatiladi.
- Mobile-first + `min-width` media query + `rem` / `clamp()` = responsiv sayt.
- CSS o'zgaruvchilari mavzular (theme) va izchil dizayn tizimi uchun asos.
- Animatsiyada `transform` va `opacity` dan foydalaning.

□ Darsni o'qib bo'ldim