


그림 7. 불규칙 순서 응용 혼합 10시간에서 iCAT-v6가 학습했는지: WAF, 학습 상태, 남은 후보 수  
9구간 각 4000초. 보라 선 = v6가 워크로드 변화를 감지해 처음부터 다시 배운 시점(파티션 2, 6번). CAT-37·50은 DB 300k 레코드(나머지는 250k). 정책마다 1회 실행. v6·CAT-37·50 = 두 번째 PC, CAT-47 = 이 PC.

(가) WAF: v6 vs 최적 고정값



(나) v6 학습 상태 (파티션 2, 10분마다 가장 오래 머문 상태)

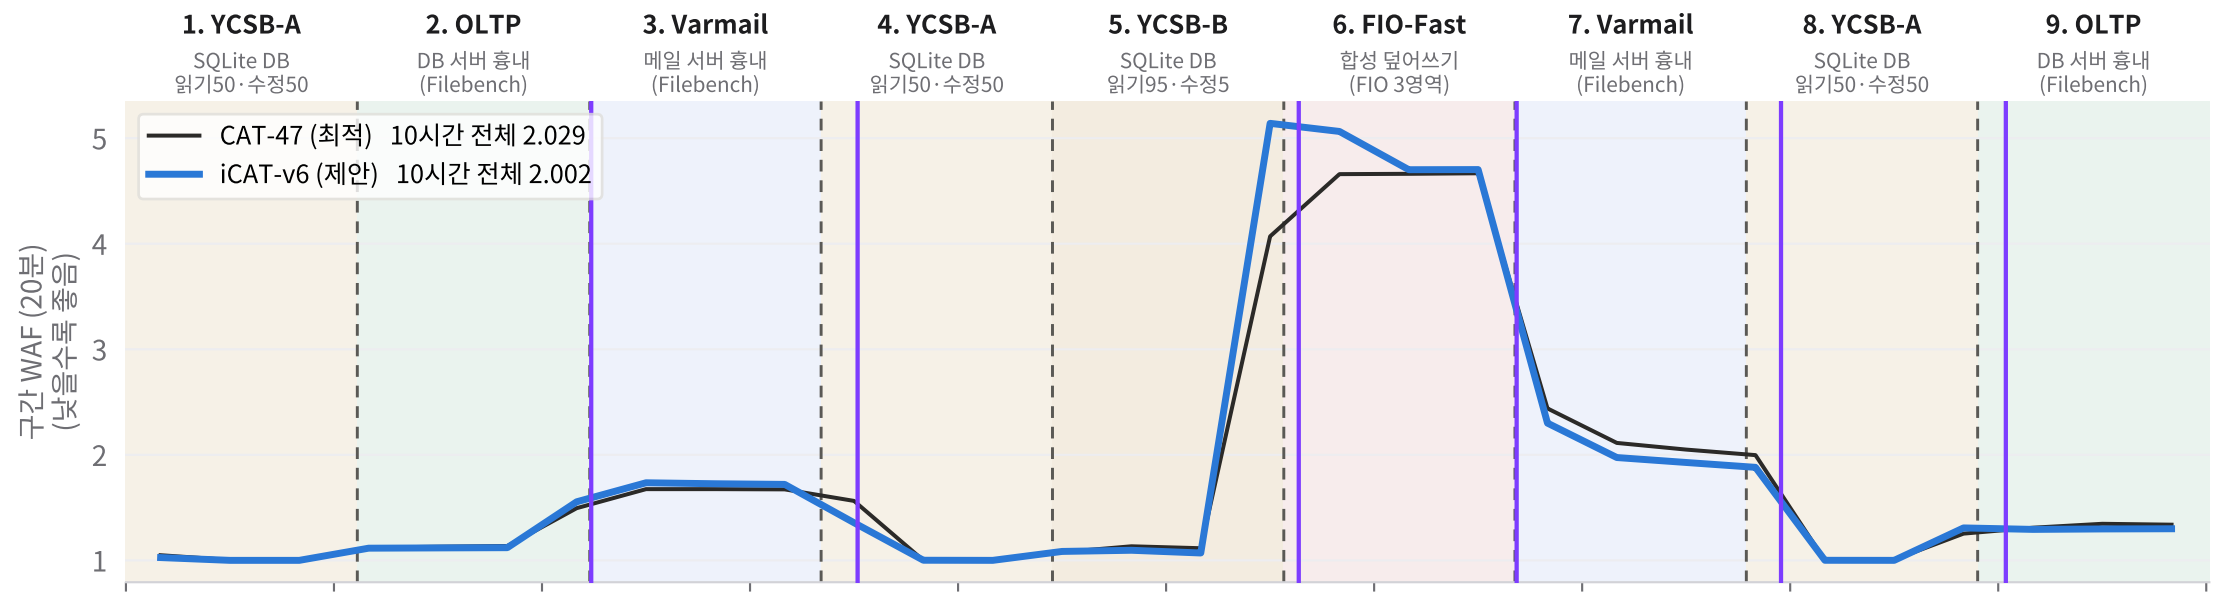

(다) v6 남은 후보 수 (파티션 2, 45개에서 시작, 줄어들면 = 좋은 후보로 좁혀 가는 중)

