


그림 7. 불규칙 순서 응용 혼합 10시간에서 iCAT-v6가 후보를 줄여 가며 학습했는지

GC 후보 설정 45개 중 좋은 것을 찾는 과정. 6번 FIO-Fast와 7번 Varmail에서는 45→5로 좁혔다. YCSB·OLTP와 3번 Varmail에서는 후보끼리 차이가 작아 거의 안 줄었다.
CAT-37·50은 DB 300k 레코드(나머지는 250k). 정책마다 1회 실행. v6·CAT-37·50 = 두 번째 PC, CAT-47 = 이 PC.

(가) 10시간 동안 v6의 남은 후보 수 (파티션 2, 점 1개 = 판단 1번). 보라 선 = 변화 감지 → 45개로 되돌리고 다시 학습

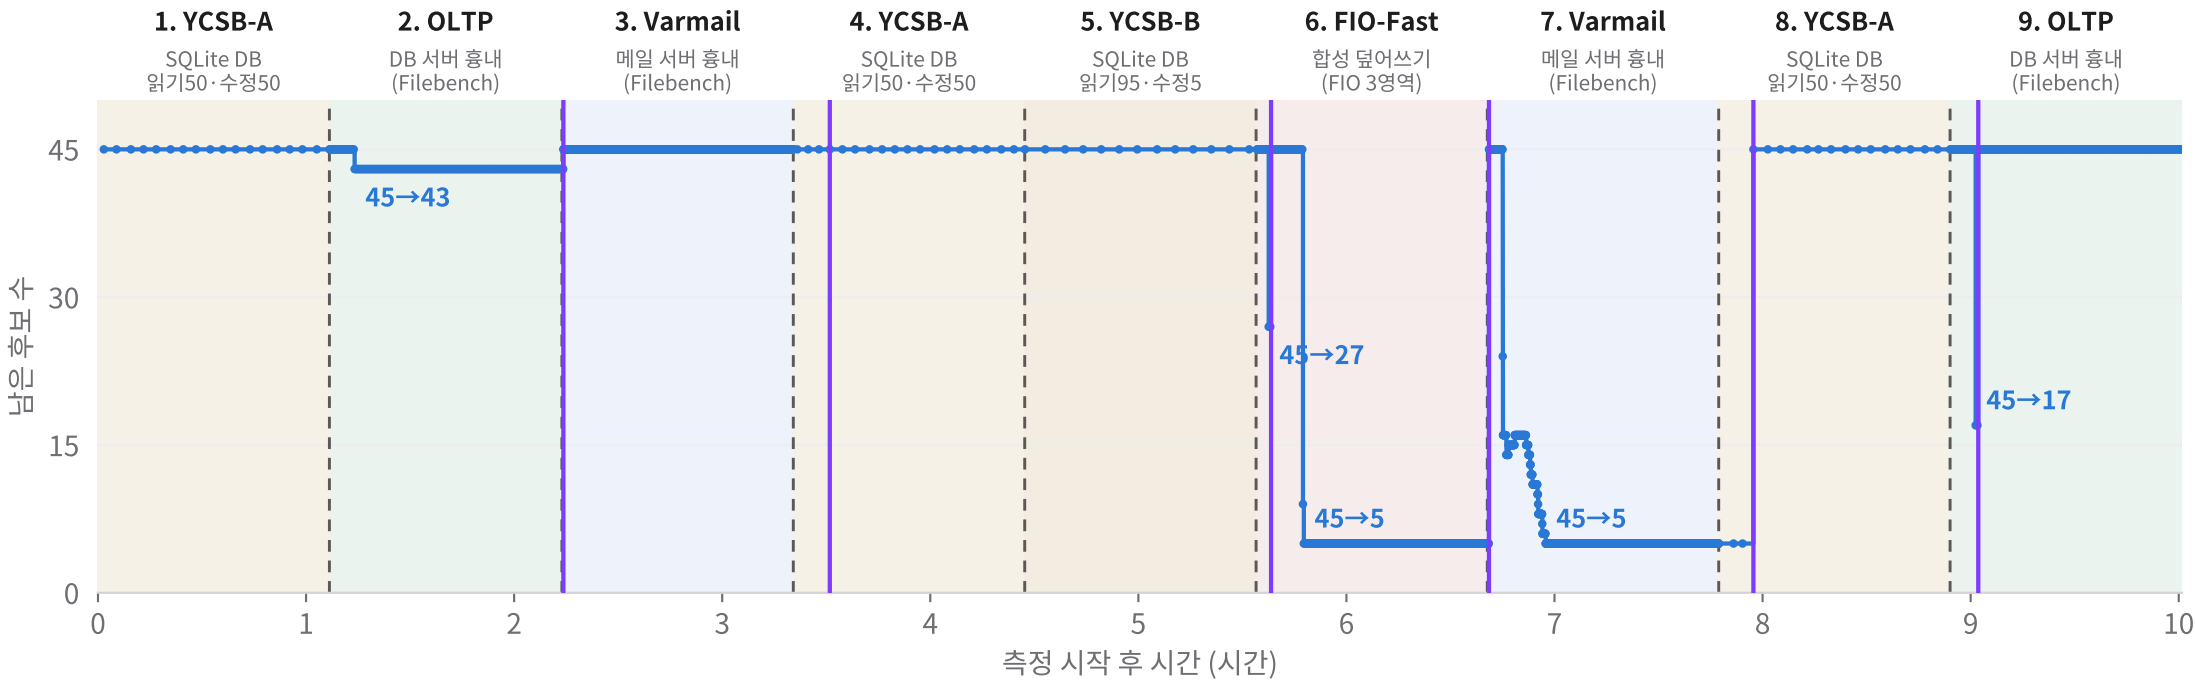

(나) 학습 회차별로 겹쳐 보기: 판단이 쌓일수록 후보가 줄면 = 학습

